

# TIMONS DROIT CARRÉS FREINES

950 à 1 600 kg

## TECHNIQUE

### Type 161 S - R26 version A

PTAC 950 à 1 600 kg

Charge à la rotule autorisée 100 kg

Bielle réglable :

Oui  Non

### Procès-verbal d'essai ECE n° :

Commande de freinage : 361-0047-97


### Homologation de type ECE n° :

Commande de freinage : E1 55R-01 0267

Timon : E1 55R-01 0280

Porte-à-faux maxi avec

PTAC de 1 600 kg : 2 250 mm

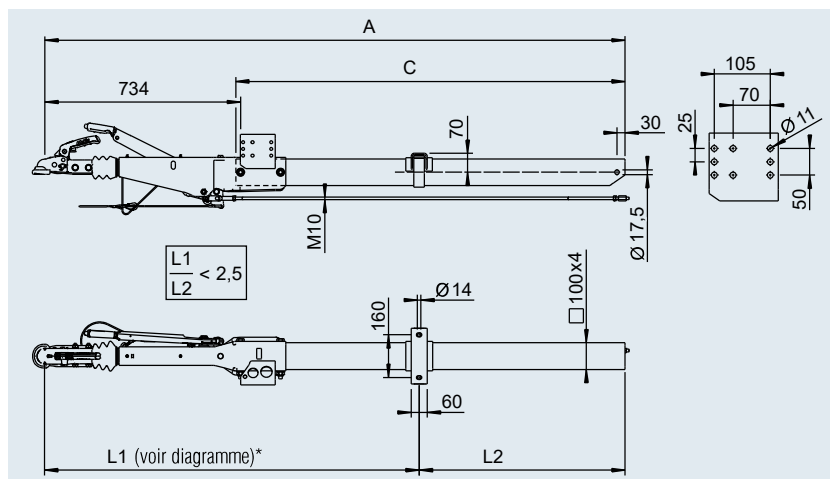

\*Diagramme, voir sommaire



## SAP: AE KPL VKT 161S M ZUGVERBNDG R26/A

### avec tête d'attelage AK 161 pour frein de roue 1637 / 2051 (90/27)

Code article	Cote					
	C en mm	A en mm				
200 622 01	980	1 690	37,8	—	20	10
200 622 02	1 140	1 850	39,8	—	20	10
200 622 03	1 300	2 010	41,8	—	20	10
200 622 04	1 460	2 170	43,8	—	20	10
200 622 05	1 620	2 330	45,8	—	20	10
200 622 06	1 780	2 490	47,8	—	20	10
200 622 07	1 940	2 650	49,8	—	20	10
200 622 08	2 100	2 810	51,8	—	20	10
200 622 09	2 260	2 970	53,8	—	20	10
200 622 10	2 420	3 130	55,8	—	20	10
200 622 11	2 580	3 290	57,8	—	20	10
200 622 12	2 740	3 450	59,8	—	20	10
200 622 13	2 900	3 610	61,8	—	20	10

### avec tête d'attelage AK 161 pour frein de roue 2361 (90/30)

Code article	Cote					
	C en mm	A en mm				
200 623 01	980	1 647	37,8	—	20	10
200 623 02	1 140	1 807	39,8	—	20	10
200 623 03	1 300	1 967	41,8	—	20	10
200 623 04	1 460	2 127	43,8	—	20	10
200 623 05	1 620	2 287	45,8	—	20	10
200 623 06	1 780	2 447	47,8	—	20	10
200 623 07	1 940	2 607	49,8	—	20	10
200 623 08	2 100	2 767	51,8	—	20	10
200 623 09	2 260	2 927	53,8	—	20	10
200 623 10	2 420	3 087	55,8	—	20	10
200 623 11	2 580	3 247	57,8	—	20	10
200 623 12	2 740	3 407	59,8	—	20	10
200 623 13	2 900	3 567	61,8	—	20	10

### avec anneau d'accrochage DIN Ø 40 pour frein de roue 1637 / 2051 (90/27)

Code article	Cote					
	C en mm	A en mm				
200 358 24	980	1 690	37,8	—	20	10
200 358 25	1 140	1 850	39,8	—	20	10
200 358 26	1 300	2 010	41,8	—	20	10
200 358 27	1 460	2 170	43,8	—	20	10
200 358 28	1 620	2 330	45,8	—	20	10
200 358 29	1 780	2 490	47,8	—	20	10
249 285	1 940	2 650	49,8	—	20	10
200 358 30	2 100	2 810	51,8	—	20	10
200 358 31	2 260	2 970	53,8	—	20	10
200 358 32	2 420	3 130	55,8	—	20	10
200 358 33	2 580	3 290	57,8	—	20	10
200 358 34	2 740	3 450	59,8	—	20	10
200 358 35	2 900	3 610	61,8	—	20	10

### avec anneau d'accrochage DIN Ø 40 pour frein de roue 2361 (90/30)

Code article	Cote					
	C en mm	A en mm				
200 358 36	980	1 690	37,8	—	20	10
200 358 37	1 140	1 850	39,8	—	20	10
200 358 38	1 300	2 010	41,8	—	20	10
200 358 39	1 460	2 170	43,8	—	20	10
200 358 40	1 620	2 330	45,8	—	20	10
200 358 41	1 780	2 490	47,8	—	20	10
200 358 42	1 940	2 650	49,8	—	20	10
200 358 43	2 100	2 810	51,8	—	20	10
200 358 44	2 260	2 970	53,8	—	20	10
200 358 45	2 420	3 130	55,8	—	20	10
200 358 46	2 580	3 290	57,8	—	20	10
200 358 47	2 740	3 450	59,8	—	20	10
200 358 48	2 900	3 610	61,8	—	20	10