ACHSE GEBREMST 1.000 KG BASIC

112 x 5

TECHNIK

Modell:	BASIC	Radbremse:	2051	Radanschluss:	112x5
Achstyp:	B 850-10	Federung:	Sechskant-Gummifederung	Radlager:	Compactlager
Achslast:	EA 1.000 kg TA 2.000 kg	Schwinghebel:	158 mm	Mittelloch Felge:	mind. 57 mm

AAA= AL-KO Automatic Adjustment
(Automatische Nachstellung der Bremsbeläge)

SAP: COMP-ACHSE GRM GLL EA1000

Anlage in mm	Auflage in mm	Einzelachse Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5 ohne AAA	Einzelachse Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5 mit AAA	Tandem Vorderachse Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5 ohne AAA	Tandem Vorderachse Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5 mit AAA	Hinterachse Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5 ohne AAA	Hinterachse Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5 mit AAA			
1.200	750	200 150 51	200 585 01	200 150 53	200 585 29	200 150 55	200 585 57	39	- 25	10
1.250	800	200 151 51	200 585 02	200 151 53	200 585 30	200 151 55	200 585 58	39	- 25	10
1.300	850	200 152 51	200 585 03	200 152 53	200 585 31	200 152 55	200 585 59	39	- 25	10
1.350	900	200 153 51	200 585 04	200 153 53	200 585 32	200 153 55	200 585 60	39	- 25	10
1.400	950	200 154 51	200 585 05	200 154 53	200 585 33	200 154 55	200 585 61	39	- 25	10
1.450	1.000	249 149	200 585 06	249 149 03	200 585 34	249 149 05	200 585 62	40	- 25	2 / 10
1.490	1.040	200 155 51	200 585 07	200 155 53	200 585 35	200 155 55	200 585 63	40	- 25	10
1.520	1.070	200 156 51	200 585 08	200 156 53	200 585 36	200 156 55	200 585 64	40	- 25	10
1.550	1.100	249 470	200 585 09	249 470 03	200 585 37	249 470 05	200 585 65	40	- 25	2 / 10
1.600	1.150	200 157 51	200 585 10	200 157 53	200 585 38	200 157 55	200 585 66	40	- 25	10
1.650	1.200	249 471	200 585 11	249 471 03	200 585 39	249 471 05	200 585 67	40	- 25	2 / 10
1.670	1.220	200 158 51	200 585 12	200 158 53	200 585 40	200 158 55	200 585 68	41	- 25	10
1.700	1.250	249 472	200 585 13	249 472 03	200 585 41	249 472 05	200 585 69	41	- 25	2 / 10
1.760	1.310	200 159 51	200 585 14	200 159 53	200 585 42	200 159 55	200 585 70	41	- 25	10
1.800	1.350	200 160 51	200 585 15	200 160 53	200 585 43	200 160 55	200 585 71	41	- 25	10
1.850	1.400	249 473	200 585 16	249 473 03	200 585 44	249 473 05	200 585 72	41	- 25	2 / 10
1.900	1.450	200 161 51	200 585 17	200 161 53	200 585 45	200 161 55	200 585 73	41	- 25	10
1.950	1.500	249 474	200 585 18	249 474 03	200 585 46	249 474 05	200 585 74	42	- 25	2 / 10
1.980	1.530	200 162 51	200 585 19	200 162 53	200 585 47	200 162 55	200 585 75	42	- 25	10
2.000	1.550	249 475	200 585 20	249 475 03	200 585 48	249 475 05	200 585 76	42	- 25	2 / 10
2.030	1.580	200 163 51	200 585 21	200 163 53	200 585 49	200 163 55	200 585 77	42	- 25	10
2.075	1.625	200 164 51	200 585 22	200 164 53	200 585 50	200 164 55	200 585 78	42	- 25	10
2.120	1.670	200 165 51	200 585 23	200 165 53	200 585 51	200 165 55	200 585 79	42	- 25	10
2.150	1.700	200 166 51	200 585 24	200 166 53	200 585 52	200 166 55	200 585 80	43	- 25	10
2.200	1.750	200 167 51	200 585 25	200 167 53	200 585 53	200 167 55	200 585 81	43	- 25	10
2.250	1.800	200 168 51	200 585 26	200 168 53	200 585 54	200 168 55	200 585 82	43	- 25	10
2.300	1.850	200 169 51	200 585 27	200 169 53	200 585 55	200 169 55	200 585 83	43	- 25	10
2.350	1.900	200 170 51	200 585 28	200 170 53	200 585 56	200 170 55	200 585 84	43	- 25	10

LIEFERUMFANG

- Widerlager Einachs angeschweißt
- Ausgleichsprofil bei Einachs im Lieferumfang
- Bowdenzüge lose
- Radschrauben lose

Separate Bestellung für Tandem

- Widerlager Tandem schraubbar 249 236
- Tandemausgleich 238 576

OBERFLÄCHENBEHANDLUNG

- Achsprofil feuerverzinkt
- Radbremse galvanisch verzinkt

ZUBEHÖR

- Achsstoßdämpfer
  (siehe Inhaltsverzeichnis)

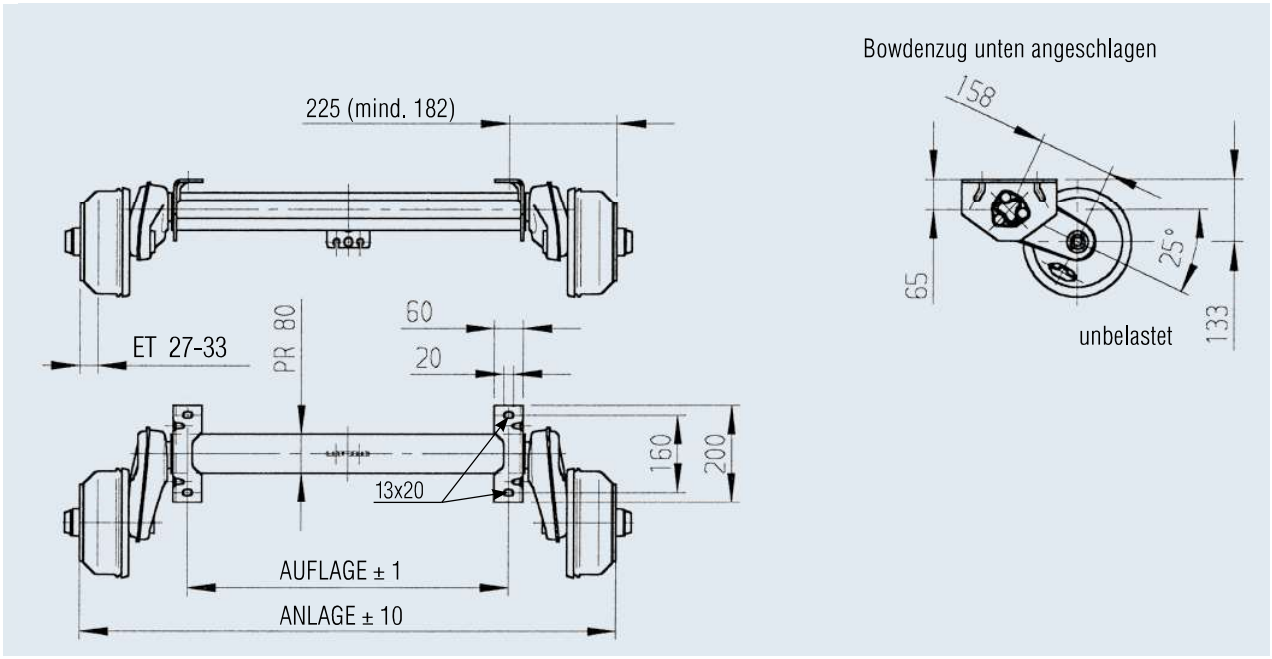

Zubehör für Deichselanschlussprofile schraubbar

Ø 70 / Ø 88,9 / ☐ 60 / ☐ 70 / ☐ 100 — Best.-Nr. 247 853



101 VB / 161 VB — Best.-Nr. 249 116

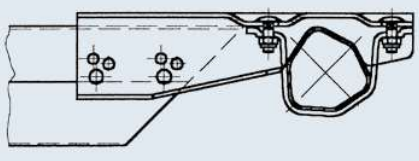

Zubehör für Tandem

Widerlager Tandem schraubbar — Best.-Nr. 249 236

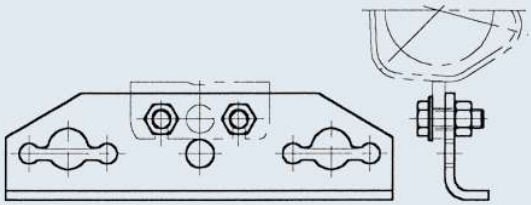

Tandemausgleich — Best.-Nr. 238 576