

ACHSE GEBREMST 1.350 KG BASIC

112x5



TECHNIK

Modell:	BASIC	Radbremse:	2051	Radanschluss:	112x5
Achstyp:	B 1200-6	Federung:	Sechskant-Gummifederung	Radlager:	Compactlager
Achslast:	EA 1.350 kg TA 2.700 kg	Schwinghebel:	161,5 mm	Mittelloch Felge:	mind. 57 mm



AAA = AL-KO Automatic Adjustment
(Automatische Nachstellung der Bremsbeläge)

SAP: COMP-ACHSE GRM GLL EA1350

Anlage in mm	Auflage in mm	Einzelachse		Tandem Vorderachse		Hinterachse				
		Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5	Al-KO AAA	Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5	Al-KO AAA	Achse komplett Radschrauben Kugel M 12 x 1,5	Al-KO AAA			
1.200	750	200 001 51	200 586 01	200 001 53	200 586 30	200 001 55	200 586 60	44	- 25	10
1.250	800	200 002 51	200 586 02	200 002 53	200 586 31	200 002 55	200 586 61	44	- 25	10
1.300	850	200 003 51	200 586 03	200 003 53	200 586 32	200 003 55	200 586 62	44	- 25	10
1.350	900	200 004 51	200 586 04	200 004 53	200 586 33	200 004 55	200 586 63	44	- 25	10
1.400	950	200 005 51	200 586 05	200 005 53	200 586 34	200 005 55	200 586 64	44	- 25	10
1.450	1.000	247 547	1 225 996	247 547 03	200 586 35	247 547 05	200 586 65	45	- 25	2/10
1.490	1.040	200 006 51	200 586 06	200 006 53	200 586 36	200 006 55	200 586 66	45	- 25	10
1.520	1.070	200 007 51	200 586 07	200 007 53	200 586 37	200 007 55	200 586 67	45	- 25	10
1.550	1.100	247 548	200 586 08	247 548 03	200 586 38	247 548 05	200 586 68	45	- 25	2/10
1.600	1.150	200 008 51	200 586 09	200 008 53	200 586 39	200 008 55	200 586 69	45	- 25	10
1.650	1.200	247 549	200 586 10	247 549 03	200 586 40	247 549 05	200 586 70	45	- 25	2/10
1.670	1.220	200 009 51	200 586 11	200 009 53	200 586 41	200 009 55	200 586 71	46	- 25	10
1.700	1.250	247 550	200 586 12	247 550 03	200 586 42	247 550 05	200 586 72	46	- 25	2/10
1.750	1.300	200 020 51	200 586 13	200 020 53	200 586 43	200 020 55	200 586 73	46	- 25	2/10
1.760	1.310	200 010 51	200 586 14	200 010 53	200 586 44	200 010 55	200 586 74	46	- 25	10
1.800	1.350	200 011 51	200 586 15	200 011 53	200 586 45	200 011 55	200 586 75	46	- 25	2/10
1.850	1.400	247 551	200 586 16	247 551 03	200 586 46	247 551 05	200 586 76	47	- 25	2/10
1.900	1.450	200 012 51	200 586 17	200 012 53	200 586 47	200 012 55	200 586 77	47	- 25	10
1.950	1.500	247 552	200 586 18	247 552 03	200 586 48	247 552 05	200 586 78	47	- 25	2/10
1.980	1.530	200 013 51	200 586 19	200 013 53	200 586 49	200 013 55	200 586 79	47	- 25	10
2.000	1.550	247 553	200 586 20	247 553 03	200 586 50	247 553 05	200 586 80	49	- 25	2/10
2.030	1.580	200 014 51	200 586 21	200 014 53	200 586 51	200 014 55	200 586 81	49	- 25	10
2.050	1.600	200 021 51	200 586 22	200 021 53	200 586 52	200 021 55	200 586 82	49	- 25	2/10
2.075	1.625	200 015 51	200 586 23	200 015 53	200 586 53	200 015 55	200 586 83	49	- 25	10
2.120	1.670	200 016 51	200 586 24	200 016 53	200 586 54	200 016 55	200 586 84	49	- 25	10
2.150	1.700	247 554	200 586 25	247 554 03	200 586 55	247 554 05	200 586 85	50	- 25	2/10
2.200	1.750	200 017 51	200 586 26	200 017 53	200 586 56	200 017 55	200 586 86	50	- 25	2/10
2.250	1.800	247 555	200 586 27	247 555 03	200 586 57	247 555 05	200 586 87	51	- 25	2/10
2.300	1.850	200 018 51	200 586 28	200 018 53	200 586 58	200 018 55	200 586 88	51	- 25	10
2.350	1.900	200 019 51	200 586 29	200 019 53	200 586 59	200 019 55	200 586 89	51	- 25	2/10

LIEFERUMFANG

- | Widerlager Einachs angeschweißt
- | Ausgleichsprofil bei Einachs im Lieferumfang
- | Bowdenzüge lose
- | Radschrauben lose

Separate Bestellung für Tandem

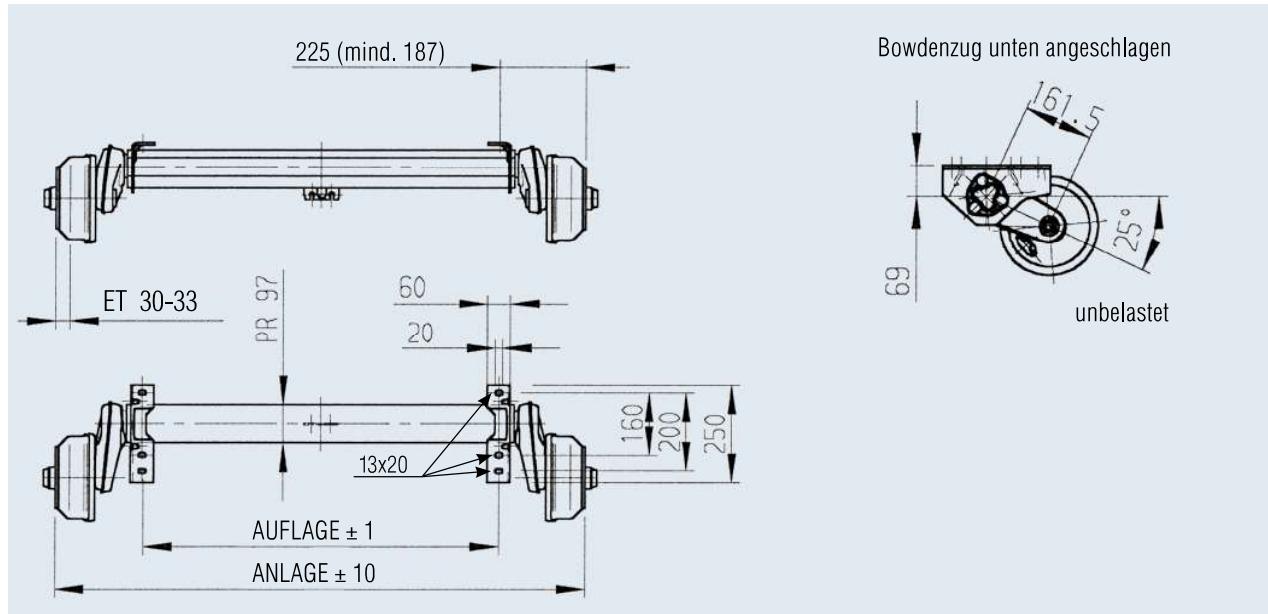
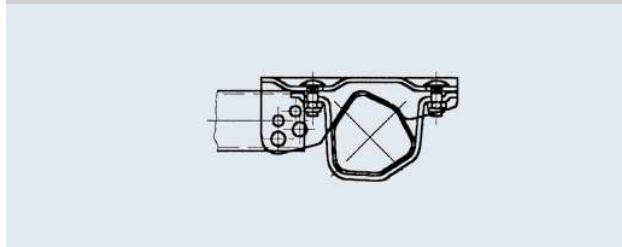
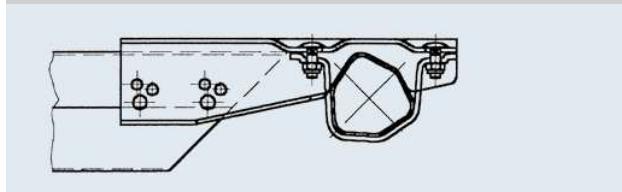
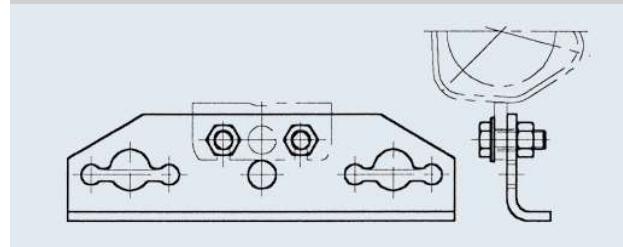
- | Widerlager Tandem schraubbar 249 236
- | Tandemausgleich 238 576

oberflächenbehandlung

- | Achsprofil feuerverzinkt
- | Radbremse galvanisch verzinkt

ZUBEHÖR

- | Achsstoßdämpfer
(siehe Inhaltsverzeichnis)

**Zubehör für Deichselanschlussprofile schraubar****Ø 70 / Ø 88,9 / □ 70 / □ 100****Best.-Nr. 247 684****161 VB / 251 VB****Best.-Nr. 249 117****Zubehör für Tandem****Widerlager Tandem schraubbar****Best.-Nr. 249 236****Tandemausgleich****Best.-Nr. 238 576**