

BENNING

Prüf-, Mess- und Sicherheitsgeräte



Qualität für Industrie, Handwerk und Service

Innovative Entwicklungen und eine gleichbleibende Fertigungsqualität

Innovative Entwicklungen und eine gleichbleibende Fertigungsqualität haben die BENNING Produkte international bekannt gemacht. Design und Ausführung orientieren sich an den Anforderungen professioneller Anwender.

Spannungs-, Durchgangs- und Drehfeldrichtungsprüfer

Das Gerätesortiment DUSPOL® und DUTEST® ist für die Spannungs-, Phasen-, Polaritäts-, Drehfeldrichtungs-, Durchgangs- und Halbleiterprüfung vorgesehen.

Digital-Multimeter und Digital-Stromzangen

Das Gerätesortiment bietet für alle Anforderungen und Einsatzzwecke eine optimale Lösung. Gefertigt werden Geräte sowohl mit herkömmlicher, mittelwertbildender Messmethode (RMS) als auch mit dem Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS) bis hin zur höchsten Messkategorie CAT IV.

Messgeräte für den Bereich Photovoltaik

BENNING bietet eine Reihe von Messgeräten und Zubehör zur Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung sowie Leistungsbeurteilung von netzgekoppelten PV-Systemen gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24). (**BENNING PV 1-1 / PV 2 / SUN 2 / SOLAR Manager**)

Mit den Gerätetestern

BENNING ST 710 / ST 725 / ST 755 / ST 760

lassen sich Sicherheits- und Wiederholungsprüfungen an elektrischen Geräten gemäß der Normen DIN VDE 0701-0702, DIN EN 62353 (VDE 0751-1), DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) und DGUV Vorschrift 3 sicher und zeitsparend durchführen.

Isolationsmultimeter und Installationsprüfgeräte

Das Isolationsmultimeter **BENNING IT 101** und die Installationsprüfgeräte **BENNING IT 105 / 115 / IT 130** dienen zur Sicherheitsprüfung von elektrischen Niederspannungsanlagen gemäß der Norm DIN VDE 0100/0105 (IEC 60364).



Sie haben weitere Fragen?

Wählen Sie Ihren Ansprechpartner

Technische Beratung (After Sales Service) Tel. +49/ (0) 2871 / 93 555 · E-Mail: hotline@benning.de
Retourenmanagement, Kalibrierung, Reparaturen Tel. +49/ (0) 2871 / 93 554 · E-Mail: returns@benning.de

Produktberatung (Tobias Enck)
Tel. +49/ (0) 2871 / 93 447 · E-Mail: t.enck@benning.de

Produktberatung (Frank Spieker)
Tel. +49/ (0) 2871 / 93 416 · E-Mail: f.spieker@benning.de

Spannungsprüfer und Durchgangsprüfer

Steckdosentester und Drehfeldrichtungsanzeiger

- DUSPOL® Spannungsprüfer – das Original seit 70 Jahren
- PROFIPOL®+ Spannungsprüfer – ein Plus an Funktionen
- DUTEST® pro Durchgangs- und Leitungsprüfer mit LED-Taschenlampe
- BENNING SDT 1 Steckdosentester
- TRITEST® pro dreipoliger Drehfeldrichtungsanzeiger mit LED-Taschenlampe
- TRITEST® easy berührungsloser Drehfeld- und Phasenprüfer



BENNING

Die Generation DUSPOL®-Spannungsprüfer

sichere Spannungsprüfung bis 1000 V



Geprüft und
zugelassen



DIN EN 61243-3
(VDE 0682-401)
Ausgabe: 2015

Die internationale Spannungsprüfer-Norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015 erhöht die Sicherheit bei Arbeiten unter Spannung

Ihre Arbeit als Fachmann setzt sicheres Prüfen voraus. Deshalb sollten Sie bei der Sicherheit keine Kompromisse eingehen. Spannungsprüfer, die an elektrischen Anlagen bis 1000 V verwendet werden, müssen der Norm DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401):2015 entsprechen. Die Norm schafft einheitliche Prüfkriterien auf internationaler Ebene und erhöht die Sicherheit des Anwenders.

Die Generation DUSPOL®-Spannungsprüfer übertrifft die Anforderungen der Norm in Bezug auf Gehäuse- (IP 65) und Überspannungsschutz (CAT IV 600 V). Der Nennspannungsbereich wurde auf mindestens 1000 V AC/DC angehoben, um die gestiegenen Systemspannungen der Industrie, der Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie der Hybrid-Fahrzeugtechnik sicher prüfen zu können.

- 1 Drehfeldprüfung (links/rechts)
- 2 Sensor berührungsloser Kabelbruchdetektor
- 3 Einpolige Prüfung des Außenleiters (Phase)
- 4 Messstellenbeleuchtung
- 5 Akustische und optische Durchgangsprüfung
- 6 Frequenzanzeige
- 7 Beleuchtetes LC-Display

DUSPOL® analog
1000 V AC/DC
CAT IV 600 V

DUSPOL® expert
1000 V AC/DC
CAT IV 600 V

DUSPOL® digital
1000 V AC
1200 V DC
CAT IV 600 V

Alle DUSPOL®-Spannungsprüfer besitzen ein direktes Anzeigesystem mit geringer Belastung der Prüfstelle. Im Bedarfsfall kann ein Lastkreis über Drucktaster zugeschaltet werden, der induktive und kapazitive „Blindspannungen“ unterdrückt. Somit kann eindeutig zwischen energiereichen und energiearmen Stromkreisen unterschieden werden.

Ein zuschaltbarer Vibrationsmotor, dessen Vibrationsstärke proportional zur anliegenden Spannung ansteigt, ist ein zusätzliches Indiz für das Vorhandensein einer Spannung.

Die DUSPOL®-Spannungsprüfer unterstreichen einmal mehr die BENNING Kompetenz im Bereich der Prüf-, Mess- und Sicherheitstechnik. Mit einem DUSPOL®-Spannungsprüfer erwerben Sie ein sicheres und innovatives Produkt, das von dem unabhängigen VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut geprüft und zugelassen wurde.

7 Spannungsanzeige
1 – 1000 V AC TRUE RMS
1 – 1200 V DC
TRUE RMS

Widerstandsmessung und Diodenprüfung mit Anzeige der Durchlassspannung

8 Lastzuschaltung über großflächige Drucktaster
FI/RCD
OFF
ON

9 Vibrationsalarm im Prüfgriff
VIBRATION

10 Staub- und strahlwassergeschütztes Gehäuse (Schutzart IP 65) mit gummierten Prüfgriffen
IP 65

DUSPOL®-Spannungsprüfer, die mit dem VDE-Prüfzeichen

PROFIPOL®+ ein Plus an Funktionen

5

Die Generation DUSPOL®-Spannungsprüfer

- Sichere Spannungsprüfung bis 1000 V AC/DC
- Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm
- Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters
- Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz
- Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)

zusätzlich DUSPOL® expert, DUSPOL® digital:

- Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Prüfsummer und optischer Anzeige über gelbe LED (Durchgangsprüfung auch an unter Spannung stehenden Bauteilen z.B. an Sicherungen in "vermaschten Systemen").
- Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED
- Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts)
- Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen

zusätzlich DUSPOL® digital:

- Spannungsprüfung bis 1000 V AC TRUE RMS/1200 V DC
- Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS
- Low Volt-Bereich: 1,0 V bis 11,9 V
- Frequenzanzeige bis 1000 Hz
- Widerstandsmessung bis 300 kΩ
- Messung der Durchlassspannung von Dioden
- Automatische LC-Display-Beleuchtung über Lichtsensor

Der neue Spannungsprüfer PROFIPOL®+ mit zusätzlichen Funktionen im praktischen Design

- Schlanke und kompakte Bauform
- Prüfgriffarretierung zur Einhandbedienung an Steckdosen und zur sicheren Aufbewahrung
- Anzeigestufen von 12 V - 690 V AC/DC voll funktionsfähig bei leeren oder entnommenen Batterien
- Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Summer und optischer Anzeige über gelbe LED (Durchgangsprüfung auch an unter Spannung stehenden Bauteilen z.B. an Sicherungen in "vermaschten Systemen").
- Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) und Polaritätsprüfung
- Berührungsloser Kabelbruchdetektor (gelbe LED)



Spannungs- und Durchgangsprüfer

	DUSPOL® analog	DUSPOL® expert	DUSPOL® digital	PROFIPOL® +
Anzeige	Tauchspule (beleuchtet)/LED	LED	LED/LCD (beleuchtet)	LED
Spannungsbereich	12 V - 1000 V AC/DC	12 V - 1000 V AC/DC	1,0 V - 1000 V AC/1200 V DC	12 V - 690 V AC/DC
Frequenzmessbereich	–	–	1 - 1000 Hz	–
Akustische und optische Durchgangsprüfung	–	Summer + gelbe LED 0 - 100 kΩ	Summer + gelbe LED 0 - 100 kΩ	Summer + gelbe LED 0 - 100 kΩ
Diodenprüfung	–	Durchgang-/Sperrrichtung	0,3 - 2,0 V	–
Widerstandsmessbereich	–	–	0,1 kΩ - 300 kΩ	–
Drehfeldprüfung	LCD (R-Symbol)	grüne LEDs (rechts/links)	grüne LEDs (rechts/links)	–
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)	LCD (R-Symbol)	rote „Blitz“ LED	rote „Blitz“ LED	rote „Blitz“ LED
Polaritätsprüfung	LED (+/-)	LED (+/-)	LCD (+/-)	LED (+/-)
Kabelbruchdetektor	–	gelbe LED (blinkend)	gelbe LED (blinkend)	gelbe LED
Lastzuschaltung über Drucktaster	I _s = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-Auslösung	I _s = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-Auslösung	I _s = 550 mA (1000 V) 30 mA FI-Auslösung	–
Vibrationsalarm	•	•	•	–
Messstellenbeleuchtung	–	weiße LED	weiße LED	–
Schutzart	IP 65	IP 65	IP 65	IP 54
Art.-Nr.	050261	050262	050263	020023
Empf. VK (€)*	52,50	62,00	94,40	43,10

Weiteres Zubehör auf Seite 8

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Professioneller Durchgangsprüfer

Steckdosentester mit Fingerkontakt


6

DUTEST® pro

Durchgangs- und Leitungsprüfer zur Prüfung von hoch- und niederohmigen Widerständen

- Durchgangs- und Halbleiterprüfung über LED's und lautstarkem Summer
- Optische Anzeige über 3 LED-Stufen: 0 - 100 Ω /1 k Ω /10 k Ω
- Akustische Anzeige über Summer bis ca. 100 Ω
- Fremdspannungsanzeige: 6 - 400 V AC/DC (über LED's/Summer)
- Polaritätsprüfung, einpolige Außenleiterprüfung (Phase)
- Berührungsloser Kabelbruchdetektor (Voltsensor)
- Summerlautstärke und Helligkeit der Taschenlampe einstellbar
- Punktgenaue und leuchtstarke LED-Taschenlampe
- Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite

DUTEST® pro

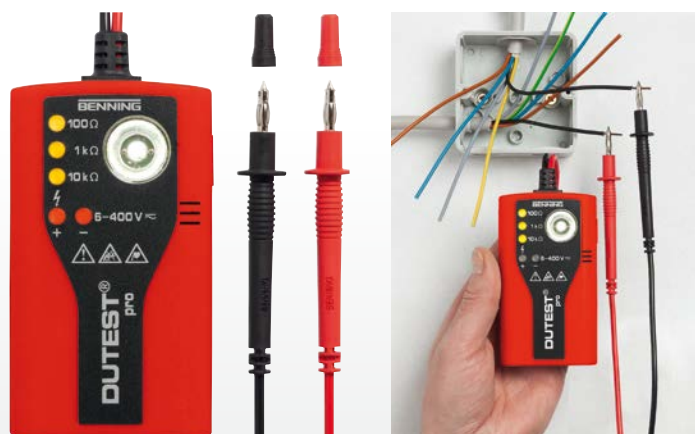


BENNING SDT 1

Steckdosentester mit Fingerkontakt für aktive PE-Fehlererkennung

- Schnelle und einfache Prüfung von Schutzkontaktsteckdosen auf korrekten Anschluss
- Verdrahtungsfehler, wie fehlender PE-, N- und L-Leiter, die Vertauschung von L- und PE-Leiter werden deutlich über drei LEDs angezeigt.
- Fingerkontakt warnt über LC-Display vor dem Anlegen einer gefährlichen Berührungsspannung am Schutzleiteranschluss (PE-Kontakt)
- Eindeutige Anzeige über LEDs und LC-Display
- Prüftaste zur Auslösung von 30 mA FI/RCD-Schutzschalter
- Klare Status-Tabelle informiert über den korrekten Anschluss (OK, grün) und die Art des vorliegenden Fehlers (rot) der Schutzkontaktsteckdose

SDT 1

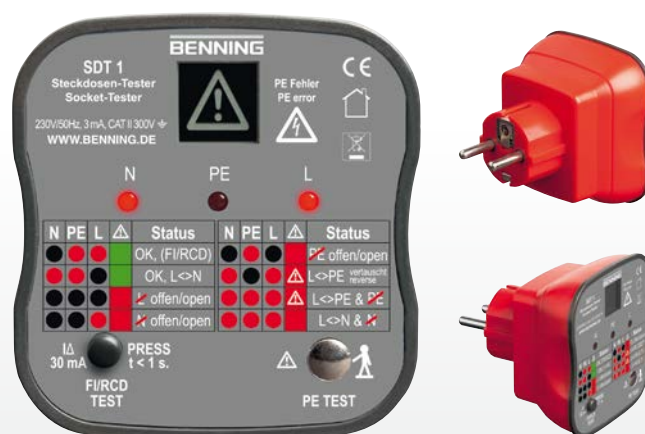

Durchgangs- und Leitungsprüfer

	DUTEST® pro
LED-Anzeige	3 x gelb, 2 x rot
Akustische Durchgangsprüfung	lautstarker Prüfsummer bis 100 Ω
Optische Durchgangsprüfung	0 - 100 Ω /1 k Ω /10 k Ω (gelbe LEDs)
Spannungsbereich	6 V - 400 V AC/DC (50 Hz/60 Hz)
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)	•
Polaritätsprüfung	•
Kabelbruchdetektor	•
Leuchtstarke LED-Taschenlampe	ja, 4-stufig einstellbar
Sicherheit	DIN EN 61010-1
Messkategorie	CAT III 300 V
Batteriebestückung	3 x 1,5 V Mignon-Batterien, Typ AA
Lieferumfang	inkl. Messleitungssatz
Art.-Nr.	050156
Empf. VK (€)*	31,40

Weiteres Zubehör auf Seite 8

Steckdosentester

	BENNING SDT 1
Anzeige	3 rote LEDs für N-, PE-, L-Leiter und LC-Display „ Δ “
Spannungsbereich	230 V AC, $\pm$ 10 %
Frequenzbereich	50 Hz - 60 Hz
PE-Test Ansprechschwelle	$U_b < 50$ V AC gegen Erde
FI/RCD-Test Prüfstrom	$I_{\Delta N}$ ca. 30 mA
Spannungsversorgung	über Prüfobjekt (keine Batterien erforderlich)
Sicherheit	DIN EN 61010-1, DIN EN 61010-2-033
Messkategorie	CAT II 300 V
Geräteabmessungen	80 x 72 x 78 mm (L x B x H)
Gerätengewicht	70 g
Art.-Nr.	020053
Empf. VK (€)*	49,90

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Drehfeldrichtungsanzeiger für 3-Phasen-Drehstromnetze

Berührungsloser Drehfeld- und Phasenprüfer

7

TRITEST® pro

Drehfeldrichtungsanzeiger mit Hochleistungs-LED-Taschenlampe und Magnetaufhänger

- Anzeige von „Rechts-“ und „Links-drehfeld“ über grüne/rote LED
- Anzeige der Phasenspannungen L1, L2 und L3 über rote LED
- Spannungsbereich: 400 V - 500 V AC (50 Hz - 60 Hz)
- Leuchtstarke Hochleistungs-LED-Taschenlampe
- Integrierter Magnethalter und Gürtelclip auf Gehäuserückseite
- Inklusive drei aufsteckbare 4 mm Prüfspitzen und einer Abgreifklemme

TRITEST® easy

Berührungsloser Drehfeld- und Phasenprüfer zur einfachen und schnellen Prüfung

- Einfache Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen über grüne LED-Prüfspitze leuchtend = rechtes Drehfeld rote LED-Prüfspitze leuchtend = linkes Drehfeld
- Phasenprüfung an Steck- und Abzweigdosen
- Prüfung auf Phasengleichheit
- Prüfung isolierter Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) auf Kabelbruch
- Anzeige über rote/grüne Prüfspitze und Signalton
- EIN/AUS-Schalter mit automatischer Abschaltung
- Spannungsbereich: 200 V - 1000 V AC
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V
- Bruchfestes ABS-Gehäuse und einfache Bedienung
- Inkl. Batterien und Stiftclip

TRITEST® pro



TRITEST® easy



CAT IV 600 V

Drehfeldprüfung
Grün = Rechtsdrehfeld

Prüfung auf Kabelbruch

Drehfeldrichtungsanzeiger

	TRITEST® pro	TRITEST® easy
Anzeige	4 x rote, 1 x grüne LEDs	LED-Prüfspitze/Summer
Drehfeldrichtungsanzeige (in TT/TN/IT-Netzen)	grüne/rote LED für rechtes/linkes Drehfeld	grüne/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld
Einpolige Außenleiterprüfung (Phase)	–	rote LED-Prüfspitze blinkend/Summer
Spannungsbereich	400 V - 500 V AC	200 V - 1000 V AC
Frequenzbereich	50 Hz - 60 Hz	45 Hz - 65 Hz
Kabelbruchdetektor	–	•
Leuchtstarke LED-Taschenlampe	ja, 1-stufig	–
Sicherheit	DIN EN 61010-1, DIN EN 61557-1, DIN EN 61557-7	DIN EN 61010-1
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Batteriebestückung	3 x 1,5 V Mignon-Batterien, Typ AA	2 x 1,5 V Micro-Batterien, Typ AAA
Lieferumfang	inkl. Messleitungs-/Prüfspitzensatz, Abgreifklemme	inkl. Batterien
Art.-Nr.	020052	020051
Empf. VK (€)*	60,30	43,80

Weiteres Zubehör auf Seite 8

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Zubehör für Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer und Drehfeldrichtungsanzeiger

praktisch und unentbehrlich

8

	Bezeichnung	Produktdaten	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*	DUSPOL®	PROFIPOL®+	DUTEST® pro	SDT 1	TRITEST® pro	TRITEST® easy
--	-------------	--------------	----------	---------------	---------	------------	-------------	-------	--------------	---------------

Hartschalenkoffer / Schutztaschen

	Robuster Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte.	ABS-Material, staub- und wasserdicht, Abmessungen 375 x 190 x 250 mm	10198412	47,90	•	•	•	•	•	•
	Bereitschaftstasche DUSPOL® Abmessungen: 330 x 100 x 60 mm	Rückseitig mit Gürtelschlaufe, aus strapazierfähigem Nylongewebe	010911	17,30	•	•				
	Bereitschaftstasche Größe S Abmessungen: 220 x 110 x 50 mm	Rückseitig mit Gürtelschlaufe, aus strapazierfähigem Nylongewebe	010912	15,00			•		•	•

Prüfspitzenaufsatz

 Abbildung 1:1	4 mm Prüfspitzenaufsatz (GS 38) 1 VPE = 10 Prüfspitzenaufsätze (ausreichend für 5 Spannungsprüfer)	Gummierter Prüfspitzenaufsatz (GS 38) zur Verkürzung des Prüfspitzenkontaktes auf 4 mm Länge	10184809	35,80	•	•				
--	--	--	----------	--------------	---	---	--	--	--	--

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Digital-Multimeter mit kompromissloser Sicherheit und Funktion

Echt-Effektivwertmessverfahren für höchste Ansprüche an Genauigkeit

Digital-Multimeter in bewährter Qualität und Technik:

- BENNING MM P3 – Funktionsvielfalt im Taschenformat
- BENNING MM 2/MM 3 – präzise Strommessbereiche von 200 μ A - 20 A

Für präzise Messungen in Handwerk, Service und Industrie:

- BENNING MM 5-Serie – kompaktes Gehäuse mit Magnetaufhänger im Gummiholster
- BENNING MM 6-Serie, MM 7-1 – maximale Sicherheit durch höchste Messkategorie
- BENNING MM 12 – mit Datenlogger, Bluetooth®, PC-Software und App



BENNING

Digital-Multimeter BENNING MM P3, MM 1-1 - MM 1-3

zuverlässig und präzise in jeder Situation

BENNING MM P3 im Taschenformat

- Funktion und Design der Extraklasse
- Noch kleiner, schmaler und leichter (130 g)
- Minimale Abmessungen: 132 x 86 x 19 mm
- Für den universellen Einsatz inkl. Lederetui, fest angeschlossene Messleitungen und Batterien

BENNING MM 1-1, MM 1-2 und MM 1-3 mit Voltsensor-Funktion

- Äußerst kompakte Gehäuseausführung
- Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED Signal
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegenden Leitungen (Kabeltrommel, Lichtketten) von der Einspeiseseite der Phase aus
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien, Messleitungen sowie Drahttemperaturfühler (MM 1-3)

MM P3



MM 1-1

VoltSensor



MM 1-2

VoltSensor



MM 1-3

VoltSensor



Digital-Multimeter

	BENNING MM P3	BENNING MM 1-1	BENNING MM 1-2	BENNING MM 1-3
Anzeigeumfang	5000	2000	2000	2000
Grundgenauigkeit	0,6 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Spannung AC	100 µV - 600 V	100 µV - 750 V	100 µV - 750 V	100 µV - 750 V
Spannung DC	100 µV - 600 V	100 µV - 1000 V	100 µV - 1000 V	100 µV - 1000 V
Strom AC	—	—	1 mA - 10 A	1 mA - 10 A
Strom DC	—	—	1 mA - 10 A	1 mA - 10 A
Widerstand	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ
Durchgang/Diode	• / •	• / •	• / •	• / •
Frequenz	1 mHz - 5 MHz	—	1 Hz - 20 MHz	1 Hz - 20 MHz
Kapazität	10 pF - 100 µF	—	1 pF - 2 mF	1 pF - 2 mF
Temperatur	—	—	—	-20 °C bis +800 °C
VoltSensor	—	•	•	•
Schnittstelle	—	—	—	—
Software	—	—	—	—
Speicherfunktion	HOLD	HOLD	HOLD, MAX/MIN	HOLD, MAX/MIN
Dataloggerfunktion	—	—	—	—
Messverfahren	RMS	RMS	RMS	RMS
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	044084	044081	044082	044083
Empf. VK (€) *	44,50	68,60	86,20	103,30

Weiteres Zubehör auf Seite 14

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Digital-Multimeter BENNING MM 1, MM 2, MM 3, MM 4

kompromisslose Sicherheit und Funktionsvielfalt

11

BENNING MM 1, MM 2 und MM 3

Qualität die überzeugt

- Grundmessarten für Strom, Spannung, Widerstand, Kapazität, Frequenz, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Präzise Strommessbereiche (200 μ A und 2/20/200 mA) zur Ionisationsstrommessung am Gasbrenner und zur Prüfung der Opferanode im Warmwasserspeicher (Heizungs- und Klimatechnik) (MM 2/MM 3)
- Automatische und/oder manuelle Messbereichswahl
- Lieferung inkl. Gummiholster, Tasche, Batterie/n und Messleitungen

BENNING MM 4


mit Stromzangenauflsatz

- Grundmessarten für Wechselstrom, Spannung, Widerstand, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Automatische und manuelle Messbereichswahl
- Sichere Strommessung bis 300 A AC über aufsteckbaren Stromzangenadapter (max. Zangenöffnung 30 mm)
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien, Messleitung und Messspitzen


MM 1



MM 2

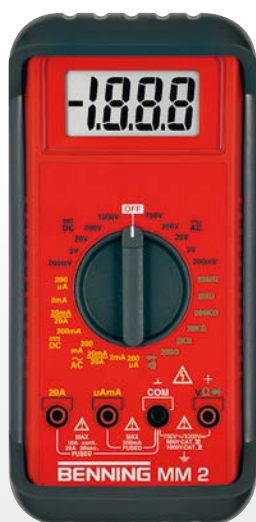

MM 3

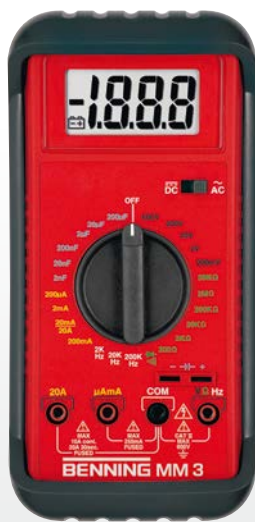

MM 4



Digital-Multimeter

	BENNING MM 1	BENNING MM 2	BENNING MM 3	BENNING MM 4
Anzeigeumfang	3200	2000	2000	4200
Grundgenauigkeit	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Spannung AC	1 mV - 600 V	100 μ V - 750 V	100 μ V - 600 V	1 mV - 600 V
Spannung DC	100 μ V - 600 V	100 μ V - 1000 V	100 μ V - 600 V	1 mV - 600 V
Strom AC	—	0,1 μ A - 20 A	0,1 μ A - 20 A	0,1 A - 300 A
Strom DC	0,1 μ A - 3,2 mA	0,1 μ A - 20 A	0,1 μ A - 20 A	—
Widerstand	0,1 Ω - 32 M Ω	0,1 Ω - 20 M Ω	0,1 Ω - 20 M Ω	0,1 Ω - 42 M Ω
Durchgang/Diode	• / •	• / •	• / •	• / •
Frequenz	—	—	1 Hz - 200 kHz	—
Kapazität	—	—	1 pF - 200 μ F	—
Temperatur	—	—	—	—
Voltsensor	—	—	—	—
Schnittstelle	—	—	—	—
Software	—	—	—	—
Speicherfunktion	HOLD	—	—	HOLD
Dataloggerfunktion	—	—	—	—
Messverfahren	RMS	RMS	RMS	RMS
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 300 V	CAT III 300 V
Art.-Nr.	044027	044028	044029	044073
Empf. VK (€) *	81,50	96,70	121,90	139,90

Weiteres Zubehör auf Seite 14

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

TRUE RMS Digital-Multimeter BENNING MM 5-1, MM 5-2, MM 6-1, MM 6-2

Echt-Effektivwertmessverfahren für höchste Ansprüche an Genauigkeit

12

BENNING MM 5-1, MM 5-2

kompakt, präzise und innovativ

- Kompakte Abmessungen: 140 x 70 x 33 mm (ohne Holster)
- Aufhängemöglichkeit über integrierten Magneten im Gummiholster
- Voltsensor zur berührungslosen Kabelbruchprüfung (rote LED)
- Durchgangsprüfung über rote LED und Summer
- Messeingang für AC/DC-Strom, Mikroamper-DC und Temperatur (MM5-2)
- LC-Display mit Beleuchtung (MM 5-2)
- Lieferung inkl. Gummiholster mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterien, Messleitungen sowie Drahttemperaturfühler (MM 5-2)

BENNING MM 6-1, MM 6-2

kompakt, präzise, mit höchster Sicherheit

- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit
- AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von "Blindspannungen"
- Aufhängemöglichkeit über integrierten Magneten im Gummiholster
- Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (Summer/ rote LED)
- Durchgangsprüfung über rote LED und Summer
- LC-Display mit Bargraphanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung inkl. Gummiholster mit Magnetaufhänger, Tasche, Batterie, Messleitungen sowie Drahttemperaturfühler (MM 6-1)



TRUE RMS Digital-Multimeter

	BENNING MM 5-1	BENNING MM 5-2	BENNING MM 6-1	BENNING MM 6-2
Anzeigeumfang	6000	6000	6000	6000
Grundgenauigkeit	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
Spannung AC	100 μ V - 600 V	100 μ V - 600 V	100 μ V - 1000 V	100 μ V - 1000 V
Spannung DC	100 μ V - 600 V	100 μ V - 600 V	100 μ V - 1000 V	100 μ V - 1000 V
Strom AC	—	20 mA - 10 A	0,1 μ A - 600 μ A	20 mA - 10 A
Strom DC	—	0,1 μ A - 10 A	0,1 μ A - 600 μ A	1 mA - 10 A
Widerstand	0,1 Ω - 40 M Ω	0,1 Ω - 40 M Ω	0,1 Ω - 40 M Ω	0,1 Ω - 40 M Ω
Durchgang/Diode	• / •	• / •	• / •	• / •
Frequenz	0,01 Hz - 50 kHz	0,01 Hz - 50 kHz	0,01 Hz - 100 kHz	0,01 Hz - 100 kHz
Kapazität	0,01 nF - 1 mF	0,01 nF - 1 mF	1 nF - 10 mF	1 nF - 10 mF
Temperatur	—	-40 °C bis +400 °C	-40 °C bis + 400 °C	—
Voltensor	•	•	•	•
Schnittstelle	—	—	—	—
Software	—	—	—	—
Speicherfunktion	HOLD, PEAK	HOLD, PEAK	HOLD, PEAK, REL	HOLD, PEAK, REL
Dataloggerfunktion	—	—	—	—
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
Art.-Nr.	044070	044071	044086	044087
Empf. VK (€) *	94,10	143,90	163,80	180,00

Weiteres Zubehör auf Seite 14

Messbereichangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

TRUE RMS Digital-Multimeter BENNING MM 7-1, MM 12

Für anspruchsvolle Messaufgaben in der Industrie und im Handwerk

13

BENNING MM 7-1

mit höchster Sicherheit für industrielle Anwendungen

- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit
- AutoV-Funktion für automatische AC/DC-Spannungserkennung und niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen
- Integrierter Voltsensor signalisiert berührungslos Phasenspannungen und Kabelbrüche in Leitungen (Summer/LCD)
- LC-Display mit Bargraphanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung inkl. Gummiholster, Tasche, Batterie, Messleitungen und Drahttemperaturfühler

BENNING MM 12

mit Logging-Funktion und Bluetooth®

- Datenlogger- (40000 Messwerte) und Speicher-Funktion (1000 Messwerte)
- Bluetooth® Low Energy 4.0- und USB-Schnittstelle
- PC-Software für die weitere Auswertung
- Kostenlose IOS- und Android-APP zur Datenanbindung an Smartphone/Tablet
- AutoV-Funktion mit niedriger Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von "Blindspannungen"
- Tiefpassfilter (Hochfrequenzunterdrückung HFR) für Messungen an Motorantrieben
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit
- LC-Display mit Bargraphanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung inkl. PC-Software, USB-Datenkabel, Gummiholster, Magnet-aufhänger, Tasche, Batterien, Messleitungen, Drahttemperaturfühler und Kalibrierzertifikat



Auswertung über PC-Software

TRUE RMS Digital-Multimeter

	BENNING MM 7-1	BENNING MM 12
Anzeigeumfang	6000	40000
Grundgenauigkeit	0,08 %	0,5 %
Spannung AC	10 µV - 1000 V	10 µV - 1000 V
Spannung DC	10 µV - 1000 V	10 µV - 1000 V
Strom AC	10 µA - 10 A	10 µA - 10 A
Strom DC	10 µA - 10 A	10 µA - 10 A
Widerstand	0,1 Ω - 40 MΩ	0,1 Ω - 40 MΩ
Durchgang/Diode	• / •	• / •
Frequenz	0,01 Hz - 100 kHz	0,1 Hz - 100 kHz
Kapazität	1 nF - 10 mF	0,01 nF - 40 mF
Temperatur	-40 °C bis +400 °C	-200 °C bis +1200 °C
Voltensor	•	–
Schnittstelle	–	Bluetooth®, USB
Software	–	PC, App
Speicherfunktion	HOLD, MAX/MIN	HOLD, PEAK, MAX/MIN, SAVE
Dataloggerfunktion	–	40000 Messwerte
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS
Messkategorie	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V
Art.-Nr.	044085	044088
Empf. VK (€) *	216,60	439,90

Weiteres Zubehör auf S. 14

Messbereichangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.



Gleichzeitige Überwachung von bis zu 5 Digital-Multimetern aus sicherer Entfernung

Zubehör für Digital-Multimeter

sicher – praktisch – unentbehrlich

14

	Bezeichnung	Produktdaten	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*	MM P3	MM 1-1	MM 1-2	MM 1-3	MM 1	MM 2	MM 3	MM 4	MM 5-1	MM 5-2	MM 6-1	MM 6-2	MM 7-1	MM 12
--	-------------	--------------	----------	---------------	-------	--------	--------	--------	------	------	------	------	--------	--------	--------	--------	--------	-------

Stromzangenadapter

	BENNING CC 1 AC-Stromzangenadapter	Grundgenauigkeit: 1,9 % Strom: 1 A - 400 A AC Ausgang: 1 mV AC pro 1 A AC	044037	60,80		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
	BENNING CC 3 AC/DC-Stromzangenadapter	Grundgenauigkeit: 1 % - 2 % Strom: 0,2 A - 300 A AC/DC Ausgang: 1 mV/10 mV AC/DC pro 1 A AC/DC	044038	152,00		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•
	BENNING CFlex 1 AC-Stromwandler	Grundgenauigkeit: 3 % Strom: 0,3 A - 3000 A AC Ausgang: 100 mV/10 mV/1 mV AC pro 1 A AC	044068	164,40		•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•


Hartschalenkoffer/Schutztaschen

	Robuster Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte.	ABS-Material, staub- und wasserdicht, Abmessungen 375 x 190 x 250 mm	10198412	47,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bereitschaftstasche Größe S Abmessungen: 220 x 110 x 50 mm	Rückseitig mit Gürtelschlaufe, aus strapazierfähigem Nylongewebe	010912	15,00		•	•	•	•				•	•	•	•		
	Bereitschaftstasche Größe M Abmessungen: 240 x 180 x 70 mm	Aus strapazierfähigem Nylongewebe	010913	27,40		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Messzubehör

	BENNING TA 1 Krokodilklemmen, 2-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V	044124	11,50		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	BENNING TA 2 Messleistungsset, 6-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, bestehend aus: Messleitungen (Silikon) CAT III 1000 V, Prüfspitzen (Ø 4 mm Messspitze) CAT II 1000 V, Krokodilklemmen CAT III 1000 V	044125	33,50		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	BENNING TA 3 Messleistungsset, 8-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus: Messleitungen (Silikon), Prüfspitzen (schlanke Messspitze), Klauengreifern, Krokodilklemmen	044126	51,20		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	BENNING TA 4 Magnetaufhänger, 3-teilig	Zur Befestigung des Multimeters an Schaltschränken, Maschinen- und Anlagenteilen. Bestehend aus: Magnethalter, Adapter und Riemen	044120	21,80		•	•	•	•	•	•						•	•
	Ø 4 mm Messleitungen mit 2 mm Messspitze , 2-teilig	Rot/schwarz, L = 1,40 m, mit Ø 2 mm Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)	044146	13,30		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Ø 4 mm Messleitungen mit 4 mm Messspitze , 2-teilig	Rot/schwarz, L = 1,40 m, mit Ø 4 mm Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)	044145	18,30		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•
	Messleistungsset für BENNING MM 4 , Ø 4 mm Stecktechnik, 3-teilig	Bestehend aus: Messleitung mit Ø 2 mm Messspitze, 2 Messspitzen mit Ø 2 mm Messspitze	044119	16,80								•						
	Temperaturfühler K-Typ Einstichfühler (V4A-Rohr)	Für weich-plastische Medien, Flüssigkeiten, Gase und Luft, Messbereich: - 196 °C bis + 800 °C	044121	45,80				•						•	•		•	•

Keramiksicherungen

	440 mA Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Schaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 1000 V, Abmessungen 10 x 35 mm	10016655	115,40													•	•
	1 A Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Bemessungsstrom 1 A, Bemessungsspannung 500 V, Abmessungen 6,3 x 32 mm	749669	12,60					•	•								
	10 A Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Bemessungsstrom 10 A, Schaltvermögen 50 kA, Bemessungsspannung 600 V, Abmessungen 10 x 38 mm	748263	31,40			•	•										
	11 A Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Bemessungsstrom 11 A, Schaltvermögen 20 kA, Bemessungsspannung 1000 V, Abmessungen 10 x 38 mm	10016656	141,00													•	•
	15 A Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Bemessungsstrom 15 A, Schaltvermögen 50 kA, Bemessungsspannung 600 V, Abmessungen 10,3 x 38,1 mm	10149447	101,50										•				
	16 A Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Bemessungsstrom 16 A, Bemessungsspannung 500 V, Abmessungen 6,3 x 32 mm	749770	12,60					•	•								

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.
**Abbildung ähnlich

Digital-Stromzangen-Multimeter für Gleich- und Wechselstrom


Echt-Effektivwertmessverfahren für höchste Ansprüche an Genauigkeit

Speziell für die Fehlersuche in elektrischen Anlagen und Geräten:

- BENNING CM 9 zur Messung von Ableit- und Differenzströmen (1 μ A - 100 A AC)
- BENNING CM 11 für Prozesssignale, KFZ-Technik und Einbruchmeldeanlagen

Für präzise Messungen in Handwerk, Service und Industrie:

- BENNING CM P1/CM P2 – Ministromzangen im Pocketformat mit Tiefpassfilter
- BENNING CM 2 – unser Bestseller für vielfältige Anwendungen
- BENNING CM 12 – Leistungsstromzange mit Datenlogger, Bluetooth® und App

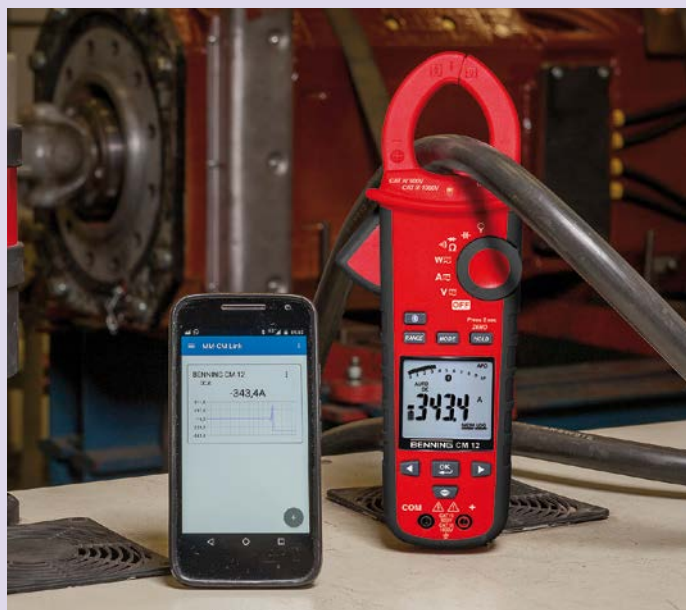

BENNING

Digital-Stromzangen BENNING CM 1-1 - CM 1-3

Stromzangenadapter CC 1, CC 3

16

BENNING CM 1-1, CM 1-2 und CM 1-3

Für Wechselstrom

- Sichere Wechselstrommessung bis 400 A AC
- Messeingänge für Spannung, Widerstand, Durchgang- und Diodenprüfung
- Integrierter Voltsensor signalisiert Phasenspannungen über ein akustisches und rotes LED Signal (CM 1-3)
- Lokalisiert Kabelbrüche und defekte Lampen in offenliegende Leitungen (Kabeltrommel, Lichterketten) von der Einspeisestelle der Phase aus (CM 1-3)
- Lieferung inkl. Tasche und Batterie/n sowie Messleitungen (CM 1-2, CM 1-3)

BENNING CC 1 und CC 3

AC und AC/DC Stromzangenadapter

- Sichere Messung hoher Ströme bis max. 400 A
- Anschluss über 4 mm Sicherheitsmessleitungen
- Lieferung inkl. Tasche, Messleitungen sowie Batterie (CC 3)

CM 1-1



CM 1-2



CM 1-3



CAT IV 600 V

CC 1

Ausgang: 1 mV AC pro 1 A AC
passend für: siehe Seite 14, 32, 38



CC 3

Ausgang: 1 mV/10 mV AC/DC pro 1 A AC/DC
passend für: siehe Seite 14, 32, 38



Digital-Stromzangen

	BENNING CM 1-1	BENNING CM 1-2	BENNING CM 1-3	BENNING CC 1	BENNING CC 3
Anzeigeumfang	2000	2000	2000	—	—
Grundgenauigkeit	2 %	1 %	1 %	1,9 %	1 % - 3 %
Spannung AC	—	0,1 V - 600 V	0,1 V - 750 V	—	—
Spannung DC	—	0,1 V - 600 V	0,1 V - 1000 V	—	—
Strom AC	10 mA - 400 A	100 mA - 400 A	100 mA - 200 A	1 A - 400 A	0,2 A - 300 A
Strom DC	—	—	—	—	0,2 A - 300 A
Widerstand	—	0,1 Ω - 20 MΩ	0,1 Ω - 20 MΩ	—	—
Durchgang/Diode	—	• / -	• / •	-/-	-/-
Frequenz	—	—	—	—	—
Kapazität	—	—	—	—	—
Wirkleistung	—	—	—	—	—
Leistungsfaktor (cos φ)	—	—	—	—	—
Temperatur	—	—	—	—	—
Voltsensor	—	—	Ja	—	—
Schnittstelle	—	—	—	—	—
Software	—	—	—	—	—
Speicherfunktion	HOLD, MAX	HOLD	HOLD	—	—
Dataloggerfunktion	—	—	—	—	—
Messverfahren	RMS	RMS	RMS	—	—
Zangenöffnung max.	30 mm	30 mm	16 mm	30 mm	21 mm
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V	CAT III 300 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	044061	044062	044063	044037	044110
Empf. VK (€) *	63,80	85,30	114,70	60,80	152,00

Weiteres Zubehör auf Seite 20

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Mini-Stromzangen BENNING CM P1, CM P2

Flexible Stromwandler BENNING CFlex 1, CFlex 2

17

BENNING CM P1 und CM P2

Minimale Abmessungen, maximale Sicherheit

- Echt-Effektivwertmessverfahren (TRUE RMS)
- Präzise Messung von Lastströmen bis 400 A
- Höchste Auflösung von 10 mA im 40,00 A Bereich
- Einschaltstrommessung (INRUSH) im 40 A Bereich von Motoren und Beleuchtungsanlagen
- Tiefpassfilter (LPF, ca. 160 Hz) zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse an getakteten Motorantrieben
- Voltsensor (NCV) zur berührungslosen Erkennung der Phasenspannung (Summer/LCD)
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung inkl. Tasche und Batterien

BENNING CFlex 1, CFlex 2

Flexible Stromwandler bis 3000 A AC

- Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS (CFlex 2)
- Messschleife (46 cm) mit hoher Flexibilität für enge Messstellen und große Leitungsquerschnitte
- Länge der Verbindungsleitung: 1,8 m
- Einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar
- Analogausgang ist universell verwendbar für alle Multimeter und Oszilloskope über 4 mm Sicherheitsstecker (CFlex 1)
- Ausgang 100/10/1 mV pro A (CFlex 1)
- Großes 4 digit LC-Display mit Beleuchtung (CFlex 2)
- Lieferung inkl. Tasche und Batterien



Digital-Stromzangen und Stromwandler

	BENNING CM P1	BENNING CM P2	BENNING CFlex 1	BENNING CFlex 2
Anzeigeumfang	4200	4200	-	6000
Grundgenauigkeit	2 %	2 %	3 %	3 %
Spannung AC	-	-	-	-
Spannung DC	-	-	-	-
Strom AC	0,01 A - 400 A	0,01 A - 400 A	0,3 A - 3000 A	0,1 A - 3000 A
Strom DC	-	0,01 A - 400 A	-	-
Widerstand	-	-	-	-
Durchgang/Diode	-	-	-	-
Frequenz	-	-	-	-
Kapazität	-	-	-	-
Wirkleistung	-	-	-	-
Leistungsfaktor (cos φ)	-	-	-	-
Temperatur	-	-	-	-
Voltensor	•	•	-	-
Schnittstelle	-	-	-	-
Software	-	-	-	-
Speicherfunktion	HOLD, INRUSH, LPF	HOLD, INRUSH, LPF, ZERO	-	HOLD, MIN/MAX
Dataloggerfunktion	-	-	-	-
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS	-	TRUE RMS
Zangenöffnung max.	23 mm	23 mm	160 mm	160 mm
Messkategorie	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 600 V
Art.-Nr.	044678	044679	044068	044069
Empf. VK (€) *	86,90	119,70	164,40	219,30

Weiteres Zubehör auf Seite 20

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

TRUE RMS Digital-Stromzangen BENNING CM 2, CM 5-1, CM 7, CM 8

für Gleich- und Wechselstrom

18

BENNING CM 2

Unser Bestseller!

- Hohe Ströme sicher und berührungslos messen
- Gleich- und Wechselstrommessung bis 300 A AC/DC
- Messung von kleinen Strömen (Kfz, Photovoltaik, Industrie)
- Messeingänge für Spannung, Widerstand und Durchgangsprüfung
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien und Messleitungen

BENNING CM 5-1 und CM 7

Innovative Technik

- Sichere Strommessungen bis max. 1000 A AC/DC
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V
- Automatische Anwahl der Messfunktion (V AC/DC, A AC/DC, Ω und niedrige Eingangsimpedanz LoZ (CM 5-1))
- LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung inkl. Tasche, Batterie und Messleitungen

BENNING CM 8

Leistungsanalyse für ein- und dreiphasige Netze

- Sichere Strommessungen bis 600 A AC/DC
- Messung von Einschaltströmen (Motoren etc.)
- Wirkleistungsmessung bis 360 kW
- Berechnung des Leistungsfaktors $\cos \phi$
- Anzeige der Belastungsart (induktiv, kapazitiv)
- Zweipolige Drehfeldprüfung in Drehstromnetzen
- Messeingänge für Spannung, Widerstand, Frequenz, Temperatur, Durchgangs- und Diodenprüfung
- Lieferung inkl. Tasche, Batterie, Messleitungen und Drahttemperaturfühler



TRUE RMS Digital-Stromzangen

	BENNING CM 2	BENNING CM 5-1	BENNING CM 7	BENNING CM 8
Anzeigeumfang	4000	9999	4000	6000
Grundgenauigkeit	0,5 %	0,9 %	0,7 %	0,7 %
Spannung AC	1 mV - 600 V	1,3 V - 750 V	0,1 V - 750 V	10 mV - 600 V
Spannung DC	0,1 mV - 600 V	0,7 V - 1000 V	0,1 V - 1000 V	10 mV - 600 V
Strom AC	100 mA - 300 A	0,9 A - 600 A	0,1 A - 1000 A	0,1 A - 600 A
Strom DC	10 mA - 300 A	0,9 A - 600 A	0,1 A - 1000 A	0,1 A - 600 A
Widerstand	0,1 Ω - 40 M Ω	1 Ω - 10 k Ω	0,1 Ω - 400 Ω	0,1 Ω - 20 k Ω
Durchgang/Diode	• / -	• / •	• / -	• / •
Frequenz	-	-	1 Hz - 400 Hz	0,1 Hz - 4 kHz
Kapazität	-	-	-	-
Wirkleistung	-	-	-	360 kW
Leistungsfaktor ($\cos \phi$)	-	-	-	$\pm 0,00 - 1,00$
Temperatur	-	-	-	-50 °C bis 1000 °C
Voltsensor	-	-	-	-
Schnittstelle	-	-	-	-
Software	-	-	-	-
Speicherfunktion	HOLD, MAX, ZERO	HOLD, ZERO	HOLD, MAX/MIN, PEAK, ZERO	HOLD, MAX/MIN, PEAK, INRUSH
Dataloggerfunktion	-	-	-	-
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS
Zangenöffnung max.	25 mm	35 mm	53 mm	40 mm
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT IV 600 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V
Art.-Nr.	044035	044066	044059	044064
Empf. VK (€) *	182,80	264,50	284,60	311,60

Weiteres Zubehör auf Seite 20

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichswert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

TRUE RMS Digital-Stromzangen BENNING CM 9, CM 11, CM 12

Echt-Effektivwertmessverfahren für höchste Ansprüche an Genauigkeit

19

BENNING CM 9 mit 1 μ A Auflösung

- Messung von Ableit- und Differenzströmen in elektrischen Anlagen (DIN VDE 0100/0105) und Geräten (DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV)
- Höchste Auflösung von 1 μ A im 6 mA Messbereich
- Messung ohne Abschaltung während des normalen Betriebs der Anlage/des Gerätes
- Präzise Messergebnisse bis 100 A
- Tiefpassfilter zur Unterdrückung hochfrequenter Impulse, z.B. an HF-Ladegeräten
- Optimale Abschirmung gegen Fremdfelder
- Lieferung inkl. Tasche und Batterien

BENNING CM 11 mit 0,1 mA Auflösung

- Höchste Auflösung von 0,1 mA AC/DC
- Ideal zur Fehlersuche in elektrischen Anlagen, Geräten, KFZ-Technik, Steuerungen (4 - 20 mA Prozesssignalen), sowie Brand- und Einbruchmeldeanlagen
- Messung von Ableit-, Differenz-, Leck- und Lastströmen
- Vielseitig einsetzbar zur Spannungsmessung (600 V), Widerstandsmessung (600 k Ω) und Durchgangsprüfung
- Kompakte Abmessungen mit 23 mm Zangenöffnung
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien und Messleitungen

BENNING CM 12 mit Logging-Funktion und Bluetooth®

- Wirkleistungs- (AC/DC) und Leistungsfaktormessung ($\cos \phi$)
- Messung von Einschaltströmen (Motoren etc.)
- Tiefpassfilter (HFR), THD-Oberwellenmessung
- Voltsensor zur berührungslosen Kabelbruchprüfung (rote LED)
- Zweipolige Drehfeldprüfung
- Datenlogger- (9999 Messwerte) und Speicher-Funktion
- Bluetooth® Low Energy 4.0-Schnittstelle
- Kostenlose iOS- und Android-APP für Smartphone/Tablet
- Auto Sense-Funktion für automatische Messbereichs- und Funktionswahl
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V für maximale Sicherheit
- LC-Display mit Bargraphanzeige und Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung inkl. Tasche, Batterien und Messleitungen



TRUE RMS Digital-Stromzangen

	BENNING CM 9	BENNING CM 11	BENNING CM 12
Anzeigeumfang	6000	6000	9999
Grundgenauigkeit	1 %	1 %	1 %
Spannung AC	—	10 mV - 600 V	10 mV - 1000 V
Spannung DC	—	10 mV - 600 V	10 mV - 1000 V
Strom AC	1 μ A - 100 A	0,1 mA - 20 A	10 mA - 600 A
Strom DC	—	0,1 mA - 10 A	10 mA - 600 A
Widerstand	—	0,1 Ω - 600 k Ω	0,1 Ω - 100 k Ω
Durchgang/Diode	—	• / -	• / •
Frequenz	—	—	0,01 Hz - 10 kHz
Kapazität	—	—	1 nF - 4 mF
Wirkleistung	—	—	1 W - 600 kW
Leistungsfaktor ($\cos \phi$)	—	—	0,01 - 1,00
Temperatur	—	—	—
Voltsensor	—	—	•
Schnittstelle	—	—	Bluetooth®
Software	—	—	App
Speicherfunktion	HOLD, PEAK	HOLD, MIN/MAX, ZERO	A-SAVE, HOLD, MIN, MAX, PEAK, AVG, INRUSH
Dataloggerfunktion	—	—	9999 Messwerte
Messverfahren	TRUE RMS	TRUE RMS	TRUE RMS
Zangenöffnung max.	40 mm	23 mm	33 mm
Messkategorie	CAT III 300 V	CAT IV 300 V	CAT IV 600 V
Art.-Nr.	044065	044067	044680
Empf. VK (€) *	419,90	328,90	384,90

Weiteres Zubehör auf Seite 20

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Zubehör für Digital-Stromzangen

sicher – praktisch – unentbehrlich

20

	Bezeichnung	Produktdaten	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*	CFlex 1	CFlex 2	CM P1	CM P2	CM 1-1	CM 1-2	CM 1-3	CM 2	CM 5-1	CM 7	CM 8	CM 9	CM 11	CM 12
--	-------------	--------------	----------	---------------	---------	---------	-------	-------	--------	--------	--------	------	--------	------	------	------	-------	-------

Flexibler Stromzangenadapter

	BENNING CFlex 1 AC-Stromwandler	Grundgenauigkeit: 3 % Strom: 0,3 A - 3000 A AC Ausgang: 100 mV/10 mV/1 mV AC pro 1 A AC	044068	164,40						•	•	•	•	•	•		•	•
--	---	---	--------	--------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	--	---	---

Hartschalenkoffer/Schutztaschen

	Robuster Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte.	ABS-Material, staub- und wasserdicht, Abmessungen 375 x 190 x 250 mm	10198412	47,90	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Bereitschaftstasche Größe S Abmessungen: 220 x 110 x 50 mm	Rückseitig mit Gürtelschlaufe, aus strapazierfähigem Nylongewebe	010912	15,00			•	•	•	•	•	•				•	•	
	Bereitschaftstasche Größe M Abmessungen: 240 x 180 x 70 mm	Aus strapazierfähigem Nylongewebe	010913	27,40	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	

Messzubehör

	BENNING TA 1 Krokodilklemmen, 2-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V	044124	11,50						•	•	•	•	•	•		•	•
	BENNING TA 2 Messleistungsset, 6-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, bestehend aus: Messleitungen (Silikon) CAT III 1000 V, Prüfspitzen (Ø 4 mm Messspitze) CAT II 1000 V, Krokodilklemmen CAT III 1000 V	044125	33,50						•	•	•	•	•	•		•	•
	BENNING TA 3 Messleistungsset, 8-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus: Messleitungen (Silikon), Prüfspitzen (schlanke Messspitze), Klauengreifern, Krokodilklemmen	044126	51,20						•	•	•	•	•	•		•	•
	Ø 4 mm Messleitungen mit 2 mm Messspitze , 2-teilig	Rot/schwarz, L = 1,40 m, mit Ø 2 mm Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)	044146	13,30						•	•	•	•	•	•		•	•
	Ø 4 mm Messleitungen mit 4 mm Messspitze , 2-teilig	Rot/schwarz, L = 1,40 m, mit Ø 4 mm Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)	044145	18,30						•	•	•	•	•	•		•	•
	Temperaturfühler, K-Typ Einstichfühler (V4A-Rohr)	Für weich-plastische Medien, Flüssigkeiten, Gase und Luft, Messbereich: - 196 °C bis + 800 °C	044121	45,80											•			

Messadapter für BENNING CM 9

	Messadapter 1-phasig, Schutzkontaktstecker/Kupplung , Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert	Messgröße: I _{pe} im Differenz- und Direktverfahren, Laststrom	044131	73,60												•		
	Messadapter 3-phasig, 16 A CEE 5-polig , Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert	Messgröße: I _{pe} im Differenz- und Direktverfahren, Laststrom	044127	98,80												•		
	Messadapter 3-phasig, 32 A CEE 5-polig , Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert	Messgröße: I _{pe} im Differenz- und Direktverfahren, Laststrom	044128	113,60												•		

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.
**Abbildung ähnlich

Gerätetester - Prüfung elektrischer, medizinisch elektrischer Geräte

mobiler Personenschutzschalter und Lichtbogenschweißeinrichtungen

Highlights der neuen Gerätetester BENNING ST 755/ST 760:

PRCD-Prüfung - mobiler Personenschutz



© PC Electric GmbH

Komplette und automatische Prüfung 2- und 3-poliger PRCD vom Typ S, S+ und K.

RCD-Prüfung - mobile Unter- oder Baustromverteilungen



Die Prüfung von Fehlerstromschutzeinrichtungen der Typen AC, A, F, B, B+ bieten neue Einsatzmöglichkeiten.

Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen (ST 760)



© Fronius International GmbH

Normkonforme und komplette Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen. Für die

Prüfung 3-phasiger Schweißgeräte wird der Adapter BENNING MA 2-16 benötigt.

Erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfung



Neben der Standardsichtprüfung (2 Punkte), kann eine erweiterte (18 Punkte) und kundenspezifische (unbegrenzte) Sichtprüfung mit individuellen Abfragen erstellt werden.

WLAN, RJ45 (LAN), USB, Bluetooth®, SD-Kartenslot - moderne Schnittstellen




Die Einbindung des Gerätetesters in ein Netzwerk und moderne Schnittstellen ermöglichen automatische Updates und bilden die Basis für die Einbindung weiterer Funktionen und Anwendungen.

Touch-Screen - moderne Oberflächenbedienung



Touch-Gesten (Ziehen, Streichen, Tippen) werden unterstützt. Die Texteingabe erfolgt über eine Softkey-Tastatur (QWERTZ). Graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen.

IT-Netz geeignet - Prüfen in isolierten Netzen



Gerätetester verlangen in der Regel ein geerdetes TN/TT-Netz für die Netzspannungsversorgung. Die neuen Gerätetester können durch aktivieren des „On-/ Off-Slider“ in einem ungeerdeten IT-Netz eingesetzt werden.

BENNING

VDE 0701-0702 Gerätetester BENNING ST 710

mobile und netzunabhängige Prüfung elektrischer Geräte

BENNING ST 710

Batteriebetriebener Gerätetester

für die mobile Prüfung elektrischer Geräte

- Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEV, NEN 3140
- Einfach - Bedienung über drei Tasten
- Schnell - komplette Prüfung innerhalb von 10 Sek.
- Mobil - Prüfung netzunabhängig durchführbar

Anwendung

Sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln wie z.B. elektrischen Geräten/Werkzeugen mit Ein/Aus-Schalter, Wärmegeräten, Leitungsrollen, Mehrfachverteilern und Haushaltsgeräten. Der Schutzleiter-/Berührungsstrom wird im **Ersatzableitstromverfahren** gemessen.

Leistungsmerkmale


- Automatischer Prüfablauf für Geräte der Klasse I, Klasse II (III) und Leitungstest
- Prüfung von Leitungsroller, Mehrfachverteiler und Leitungen mit Kaltgerätestecker
- Messergebnis mit gut/schlecht Anzeige
- Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702 voreingestellt
- Hinweis bei Fehlbedienung und nicht eingeschaltetem Prüfling
- Batteriekapazität reichend für > 2500 Geräteprüfungen
- Dreiphasige Prüflinge über optionale Messadapter prüfbar

Messfunktionen

- Schutzleiterwiderstand mit 200 mA DC Prüfstrom und Polaritätsumkehr
- Isolationswiderstand mit 500 V DC Prüfspannung
- Schutzleiter- und Berührungsstrommessung über Ersatzableitstromverfahren
- Spannungsmessung an externer Schutzkontaktsteckdose (L-N, L-PE, N-PE)



ST 710
050309: mit E-Steckdose (BE/FR/CZ/SK/PL)
050315: mit CH-Steckdose (CH)




Lieferumfang



CM 9

Differenzstrommessung mit BENNING CM 9

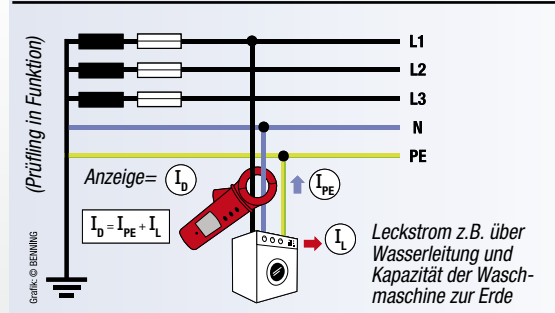

Gerätetester

	BENNING ST 710
Anzeige	Grafikdisplay
Schutzleiterwiderstand (R _{pe})	0,05 Ω - 20 Ω
Isolationswiderstand (R _{iso})	0,1 MΩ - 20 MΩ (500 V DC)
Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren (I _{ea})	0,1 mA - 20 mA
Leitungstest	R _{pe} , R _{iso} , Prüfung auf Kurzschluss und Durchgang von Außenleiter (L) und Neutralleiter (N)
Spannung	50 V - 270 V
Lieferumfang	Tragetasche, Prüflleitung mit Abgreifklemme, Kaltgeräteleitung, Batterien
Art.-Nr.	050308
Empf. VK (€)*	455,90

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.

Optionales Zubehör

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9 zur Messung von Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom an 1- und 3-phasigen Verbrauchern (Seite 19)	044065	419,90
Messadapter für TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9		
1-phasig, Schutzkontaktstecker/-kupplung (Seite 26)	044131	73,60
3-phasig, 16 A CEE-CEE, 5-polig (Seite 26)	044127	98,80
3-phasig, 32 A CEE-CEE, 5-polig (Seite 26)	044128	113,60

Weiteres Zubehör auf Seite 26

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

VDE 0701-0702 Gerätetester BENNING ST 725

Prüfung elektrischer Geräte unter Funktionsbedingung

23

BENNING ST 725

Netz- und batteriebetriebener Gerätetester für die mobile Prüfung elektrischer Geräte

- Prüfung gemäß DIN VDE 0701-0702, DGUV Vorschrift 3, BetrSichV, ÖVE/ÖNORM E 8701, NEV, NEN 3140
- Schnell – Prüfung innerhalb weniger Sekunden
- Komplet – Gerätetester und FI/RCD-Tester in einem Prüfgerät
- Einmalig – Prüfung 1- und 3-phasiger Geräte unter Funktion

Anwendung

Prüfung von Geräten mit netzspannungsabhängigen Schaltelementen/Netzteilen/Relais, wie elektronisch gesteuerte Geräte/Werkzeuge, Geräte der Informations- und Kommunikationstechnik sowie Geräten, die nur mit Netzspannung vollständig geprüft werden können. Der Schutzleiter-/Berührungsstrom wird bei Netzbetrieb im geforderten Differenz-/direkten Verfahren gemessen.

Leistungsmerkmale

- Automatischer Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige
- Grenzwerte gemäß DIN VDE 0701-0702 voreingestellt
- Messwertspeicher für 999 Prüfobjekte
- Datenübertragung zum PC
- Messwerte unterstützen die Prüfprotokollerstellung in MS Excel®
- Tasten zum Speichern, Aufrufen und Drucken der Messwerte

Messfunktionen


- Schutzleiterwiderstand (200 mA Impuls-Prüfstrom, max. 2 x 90 Sek.)
- Prüfung von 30 mA RCD/PRCD mit Anzeige der Auslösezeit
- Netzbetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Differenzstrom-/direktes Messverfahren (max. 2 x 5 Minuten)
- Batteriebetrieb: Schutzleiter-/Berührungsstrom über Ersatzableitstromverfahren
- Optionale Messadapter zur passiven/aktiven Prüfung 3-phasiger Geräte mit CEE-Stecker (Seite 26)



ST 725



Lieferumfang



Prüfprotokoll-Formulare „Prüfung elektrischer Geräte“ können Sie kostenlos downloaden unter www.benning.de !



PT 1
044150



Messadapter MA 1-16 (044140),
MA 1-32 (044141) (aktiv)
nur für ST 725

Gerätetester

	BENNING ST 725
Anzeige	Grafikdisplay
Schutzleiterwiderstand (R _{PE})	0,05 Ω - 20 Ω
Isolationswiderstand (R _{iso})	0,1 MΩ - 20 MΩ (250 V/500 V DC)
Schutzleiter-/Berührungsstrom über - Differenzstrommessung - Ersatzableitstromverfahren - Direkte Messung	0,25 mA - 20 mA 0,25 mA - 20 mA 0,1 mA - 2 mA
Leistungstest	R _{PE} , R _{iso} , Prüfung auf Kurzschluss und Durchgang von Außenleiter (L) und Neutralleiter (N)
FI/RCD Prüfstrom	30 mA + 150 mA
Auslösezeit	10 ms - 500 ms
Schutzleiterstrom 3-phasiger Prüfobjekte unter Funktion (Option)	0,25 mA - 10 mA
Spannung	50 V - 270 V

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.

	BENNING ST 725
Messwertspeicher	999 Prüflinge
Schnittstellen	Micro-USB für PC, PS/2 für Drucker BENNING PT 1
Lieferumfang	Tragetasche, Prüflitung mit Abgreifklemme, Netzanschlussleitung, Kaltgeräteleitung, Batterien, Micro-USB-Kabel, Downloadsoftware (CD)
Art.-Nr.	050316
Empf. VK (€)*	735,20

Optionales Zubehör

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
Messadapter für Geräte mit 3-/5-poligem CEE-Stecker (Seite 26)		
Messadapter BENNING MA 1-16, 5-polig, aktiv (Seite 26)	044140	318,50
Messadapter BENNING MA 1-32, 5-polig, aktiv (Seite 26)	044141	332,50

Tragbarer Protokolldrucker BENNING PT 1 inkl. serielles PS/2 Datenkabel	044150	399,00
---	--------	--------

Weiteres Zubehör auf Seite 26

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Gerätetester BENNING ST 755, BENNING ST 760

Prüfung elektrischer Geräte, medizinisch elektrischer Geräte und Schweißgeräte

Prüfung im Rahmen der DGUV V3, BetrSichV gemäß

- DIN VDE 0701-0702:2008 für elektrische Geräte (ÖVE/ÖNORM E 8701, NEV, NEN 3140)
- DIN EN 62353 für medizinisch elektrische Geräte (VDE 0751-1:2015, ÖVE/ÖNORM E 8751-1)
- DIN EN 60974-4 für Schweißgeräte (nur ST 760) (VDE 0544-4:2017, ÖVE/ÖNORM EN 60974-4)

BENNING ST 760 – Normkonforme Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen

- Messung des Scheitel- und Echt-Effektivwertes (TRUE RMS) der Leerlaufspannung und des Berührungsstroms des Schweißstromkreises
- 3-phasige Schweißgeräte über optionalen Messadapter BENNING MA 2-16 in Funktion prüfbar
- Leistungsumfang des BENNING ST 755

Leistungsmerkmale

- **NEU!** Prüfung von mobilen Personenschutzschaltern PRCD (2-/3-polig) Typ S, S+, K
- **NEU!** Prüfung von RCD Typ AC, A, F, B, B+ in mobilen Stromverteilern
- **NEU!** Schnittstellen: WLAN, RJ45 (LAN), USB, SD-Kartenslot und Bluetooth®
- **NEU!** Standard, erweiterte und kundenspezifische Sichtprüfungen
- **NEU!** Prüfung Lichtbogenschweißeinrichtungen (nur ST 760)
- Verwaltung von Kunden und Betriebsmitteln in Datenbanken mit eindeutiger ID-Nr.
- Erstellung und Zuweisung individueller Prüfabläufe und -intervalle (Gefährdungsbeurteilung)
- Geringe Betriebskosten, kostenlose Updates über WLAN, LAN, USB
- Touch-Screen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen, „On-/Off-Slider“ aktivieren/deaktivieren von Funktionen



Gerätetester

	BENNING ST 755	BENNING ST 760
Anzeige	5,7" kapazitiver Farb-Touchscreen	
Schutzleiterwiderstand (R _{PE})	0,1 Ω - 30 Ω (> 200 mA + 10 A Prüfstrom)	
Isolationswiderstand (R _{iso})	0,1 MΩ - 100 MΩ (50 V - 1000 V Prüfspannung)	
Schutzleiterstrom (I _{PE})	0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)	
Berührungsstrom (I _{BER})	0,05 mA - 25 mA (Differenz, Direkt, Ersatz)	
Prüfung v. elektr. Geräten	•	•
Prüfung mobiler PRCD-Typen	•	•
Prüfung v. med. elektr. Geräten	•	•
Prüfung von Schweißgeräten	–	•
Spannung/Strom	1 V - 360 V/0,1 A - 16 A	
Wirkleistung/Scheinleistung	20 W - 4000 W	
Schnittstellen	WLAN, Bluetooth®, 4 x USB, Mini-USB, RJ45	
Abmessungen/Gewicht	405 x 330 x 165 mm/ca. 5,0 kg	
Lieferumfang	Prüfgerät im stoßfesten Koffer (IP 67), Messleitungs-/ Krokodilklommensatz, 2-polige Prüflleitung, Kaltgeräteleitung, SD-Karte	
Art.-Nr.	050322	050324
Empf. VK (€)*	1.580,00	1.817,00

Weiteres Zubehör auf Seite 26

Messbereichangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.

Set-Angebote

	BENNING ST 755 Set	BENNING ST 760 Set
VDE-Gerätetester	BENNING ST 755	BENNING ST 760
inklusive optionales Zubehör	PC-Software BENNING PC-Win ST 750-760 1D-USB-Barcodescanner Barcodeetiketten (1000 Stück) Prüfplakette „neue Prüfung“ (300 Stück)	
Art.-Nr.	050323	050325
Summe der Einzelpreise	2.145,40	2.382,40
Empf. VK (€)*	1.986,00	2.284,00

Optionales Zubehör

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
PC-Software BENNING PC-Win ST 750-760 auf CD-Rom inkl. USB-Datenkabel	047002	178,60
1D-USB-Barcodescanner für 1D-Strichcodes	009369	267,60
Barcodeetiketten mit fortlaufender numerischer Darstellung (1000 Stück auf Rolle), weitere Nummernbereiche erhältlich	756301	66,90
Prüfplakette „neue Prüfung“ (300 Stück auf Rolle)	756212	52,30

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

BENNING PC-Win ST 750-760

Professionelle PC-Software zur Dokumentation

- Verwalten, dokumentieren und auswerten von Prüfergebnissen
- Klare Datenbankstruktur mit Kunde, Abteilung und Prüflings-ID
- Import- und Exportfunktion über MS Excel®
- Kostenlose Software-Updates per Download

Prüflingsidentifikation über Barcodescanner/Etiketten

- 1D-USB-Barcodescanner zum Einlesen von 1D-Strichcodes wie Code 39, Code 128, ...
- 1D/2D-Barcodescanner mit USB-Schnittstelle für Strichcodes und QR-Codes, Data-Matrix-Codes, ...
- PVC-Barcodeetiketten mit fortlaufender Nummerierung auf Rolle (1000 Stück auf Rolle), weitere Nummernbereiche erhältlich

Prüflingsidentifikation über RFID-Leser/RFID-Tags

- RFID-Leser zum Auslesen der UID-Nr.
- RFID-Tag selbstklebend zur Befestigung an das Gehäuse
- RFID-Tag Anhänger zur Befestigung über Kabelbinder
- RFID-Tag Kabelbinder zur Befestigung an die Netzanschlussleitung

BENNING PT 1

Tragbarer Thermodirektdrucker mit Bluetooth®

- Ideal zur schnellen Prüfprotokollerstellung vor Ort
- Kompakte Abmessungen (47 x 92 x 108 mm), mit Akkubetrieb

Messadapter für 3-phasige Verbraucher

- BENNING MA 2-16 (aktive Prüfung, auch für Schweißgeräte)
- BENNING MA 3 (passive Prüfung, auch CEE-Verlängerungsleitungen)
- 3-fach CEE Messadapter (passive Prüfung, ohne Funktion)

1D/2D-USB-Scanner
(009373)



(Abb. ähnlich)

Industrie-Tastatur (044154)
Funk-Tastatur (044161)



(Abb. ähnlich)

Bluetooth®-Drucker
PT 1 (044150)



Messadapter MA 2-16
(aktiv/passiv) (044160)



RFID-Leser mit USB-Schnittstelle
(009372)



RFID Tag selbstklebend
(044156)



RFID Tag Kabelbinder
(044157)



RFID Tag Anhänger
(044158)



Messadapter MA 3
(044159)



3-fach CEE-Messadapter
(passiv) (044147)

Optionales Zubehör

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
1D/2D-USB-Scanner für Barcodes und QR-/Data Matrix Codes	009373	338,00
Industrie-Tastatur mit USB-Schnittstelle	044154	103,30
Funk-Tastatur kabellos mit USB-Empfänger (2,4 GHz)	044161	159,60
Multifrequenz RFID-Leser mit USB-Schnittstelle (125 kHz+13,56 MHz)	009372	271,30
RFID-Tag selbstklebend (125 kHz) 1 VPE = 100 Tags, Ø 18 mm	044156	171,80
RFID-Tag Kabelbinder (125 kHz) 1 VPE = 100 Tags, L x B: 30 x 15 mm, Kabelbinderlänge: 200 mm	044157	203,20
RFID-Tag Anhänger (125 kHz) 1 VPE = 100 Tags, L x B: 43 x 34 mm	044158	226,00

Weiteres Zubehör auf Seite 26

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
Messadapter BENNING MA 2-16 (16 A CEE 5-polig) zur aktiven Prüfung 3-phasiger Verbraucher unter Funktion R _{PE} , R _{iso} , I _{PE} /I _B (Ersatz-, Differenz-, direktes Verfahren) und Schweißgeräte	044160	749,00
Messadapter BENNING MA 3 (16 A CEE 3-polig, 16 A/32 A CEE 5-polig) zur Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen (R _{PE} , R _{iso} , I _{EA} , Funktions- und Drehfeldprüfung) und 1-/3-phasiger Verbraucher (passiv)	044159	595,00
3-fach CEE-Messadapter 16 A 3-polig, 16 A/32 A 5-polig zur passiven Prüfung 3-phasiger Verbraucher R _{PE} , R _{iso} , I _{PE} /I _B (Ersatzableitstromverfahren)	044147	149,20
Drucker BENNING PT 1 mit Bluetooth®	044150	399,00
Thermopapierrollen (1 VPE = 20 Stück)	044151	64,80

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Zubehör für Gerätetester

BENNING ST 710, ST 725, ST 755 und ST 760

Messadapter für Leckstromzange BENNING CM 9

	Bezeichnung	Messgröße	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*	ST 710	ST 725	ST 755 ST 760
--	-------------	-----------	----------	---------------	--------	--------	------------------

Messadapter für 1-phasige Verbraucher

	Messadapter 16 A CEE 3-polig (passive Prüfung)	RPE, RISO, IPE, IBER.	044143	57,60	•	•	•
	Messadapter 32 A CEE 3-polig (passive Prüfung)	RPE, RISO, IPE, IBER.	044144	72,00	•	•	•
	Messadapter 4 mm Sicherheits-Turmstecker auf Schutzkontaktstecker	RPE, RISO, IPE, IBER.	044142	52,40	•	•	

Messadapter für 3-phasige Verbraucher

	Messadapter 16 A CEE 5-polig (passive Prüfung mit L1-L2-L3 gebrückt)	RPE, RISO, IPE/IBER. im Ersatzverfahren	044122	57,60	•	•	•
	Messadapter 32 A CEE 5-polig (passive Prüfung mit L1-L2-L3 gebrückt)	RPE, RISO, IPE/IBER. im Ersatzverfahren	044123	72,00	•	•	•
	Messadapter BENNING MA 1-16 , 16 A CEE 5-polig (aktive Prüfung mit Verbraucher in Funktion)	RPE, IPE im Direktverfahren	044140	318,50		•	
	Messadapter BENNING MA 1-32 , 32 A CEE 5-polig (aktive Prüfung mit Verbraucher in Funktion)	RPE, IPE im Direktverfahren	044141	332,50		•	
	Messadapter BENNING MA 2-16 , 16 A CEE 5-polig (aktive Prüfung mit Verbraucher in Funktion oder passive Prüfung mit L1-L2-L3 gebrückt), Prüfung von 3-phasigen Schweißgeräten	RPE, RISO, IPE/IBER. im Ersatz-, Differenz- und Direktverfahren	044160	749,00			•

Messadapter für 1- und 3-phasige Verbraucher

	Messadapter 3-fach , 16 A/32 A CEE 5-polig (passive Prüfung mit L1-L2-L3 gebrückt) und 16 A 3-polig	RPE, RISO, IPE/IBER im Ersatzverfahren bei 3-phasigen Verbrauchern	044147	149,20	•	•	•
	Messadapter BENNING MA 3 , 16 A/32 A CEE 5-polig (Prüfung von CEE-Verlängerungsleitungen und passive Prüfung 3-phasiger Verbraucher), 16 A CEE 3-polig (aktive Prüfung)	RPE, RISO, IPE/IBER (bei 3-phasigen Verbrauchern nur im Ersatzverfahren) Verlängerungsleitung mit Funktions-/Drehfeldprüfung	044159	595,00		•	•

TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9 und Messadapter

	TRUE RMS Leckstromzange BENNING CM 9 mit Tiefpassfilter (LPF)	Differenz-, Schutzleiter- und Laststrom an 1- und 3-phasigen Verbrauchern (1 µA - 100 A AC)	044065	419,90	•	•	•
	Messadapter 1-phasig, Schutzkontaktstecker/Kupplung , Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert	IPE im Differenz- und Direktverfahren, Laststrom	044131	73,60	•		
	Messadapter 3-phasig, 16 A CEE 5-polig , Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert	IPE im Differenz- und Direktverfahren, Laststrom	044127	98,80	•	•	•
	Messadapter 3-phasig, 32 A CEE 5-polig , Leiter einzeln herausgeführt und doppelt isoliert	IPE im Differenz- und Direktverfahren, Laststrom	044128	113,60	•	•	•

Prüfleitung für BENNING ST 755/ST 760

	2 m Prüfleitung (2-polig) mit 4 mm Prüfspitze	RPE, RISO, IBER.	10150829	55,90			•
	5 m Prüfleitung (2-polig) mit 4 mm Prüfspitze	RPE, RISO, IBER.	10154024	89,80			•

Hartschalenkoffer

	Robuster Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte.	ABS-Material, staub- und wasserdicht, Abmessungen 375 x 190 x 250 mm	10198412	47,90	•	•	
---	--	--	----------	-------	---	---	--

Keramiksicherungen

	16 A Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Bemessungsstrom 16 A, Schaltvermögen 500 A, Bemessungsspannung 250 V, Abmessungen 5 x 20 mm	10019440	12,60		•	
---	---	--	----------	-------	--	---	--

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.
**Abbildung ähnlich

Installationstester - Prüfung elektrischer ortsfester Anlagen

normgerechte Sicherheitsprüfungen gemäß DIN VDE 0100/0105 (IEC 60364)

Highlights der TRUE RMS Installationstester BENNING IT 115/IT 130:

RCD-Prüfung – in Verteileranschlusskästen, Baustromkästen, Steuerungen, Lade- einrichtungen (E-Fahrzeuge), ...



Die Prüfung von Fehlerstromschutz-
einrichtungen kann in 4 Prüfvarianten für
die RCD Typen AC, A, F, B, B+, EV, MI
durchgeführt werden (Typ B, B+, EV, MI
nur BENNING IT 130).



Spannungsfall



Die Prüfung „Spannungsfall“
überprüft, ob eine Spannung in
einer elektrischen Anlage oberhalb
eines zulässigen Wertes bleibt,
wenn im Stromkreis der maximale
Nennstrom der vorgeschalteten
Sicherung fließt.

Spannungsversorgung – per Akku mit integrierter Ladefunktion



Die Spannungsversorgung über-
nehmen Akkus (NiMH), die mit
einer integrierten Ladestromregelung
geladen werden. Eine externe
Ladung ist nicht erforderlich.

Prüfung in IT-Netzen – in Krankenhäusern, Bahnbetrieben, ...



Neben den Prüfungen in TT/TN-
Netzen, können auch Prüfungen
in IT-Netzen (ungeerdete, isolierte
Netze) durchgeführt werden. Das
BENNING IT 130 misst im IT-Netz
zusätzlich den Fehlerstrom beim
ersten Fehler.

Grenzwertbeurteilung – in allen VDE 0100/0105 Funktionen



Die Auswahl von Grenzwerten und
Prüfparametern in allen Funktionen
erlaubt den Installationstestern
eine Bewertung der Ergebnisse
und gut/schlecht-Anzeige über
LED. Parameter und Grenz-
werte können neutral eingestellt
werden, so dass die Tester keine
Bewertung vornehmen und diese
ausschließlich dem Fachmann
vorbehalten ist.

PC-Software zur Protokollierung und Berichterstellung – im Standardlieferungsumfang (IT 130)



Die PC-Software BENNING PC-WIN IT 130 gehört
zum umfangreichen Zubehör des BENNING IT 130
und dient zur Protokollierung und Berichterstel-
lung. Bis zu 1800 Messungen können in einer
Struktur von 4-Ebenen verwaltet werden.

BENNING

BENNING

IT 105

Installationsprüfgerät

NEU!

Empfohlener Verkaufspreis:

595,00 €

Preis versteht sich zzgl. MwSt.

Artikel-Nr.: 044105



VDE 0100 Multifunktions- Installationsprüfgerät

BENNING IT 105 – Prüfung elektrischer Anlagen gemäß VDE 0100/0105 und IEC 60364

- Unschlagbar in Preis und Leistung
- Einfache Bedienung, alle Messfunktionen direkt über Drehschalter anwählbar
- Großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Lieferung im robusten Hartschalenkoffer, Prüfspitze mit TEST-Taste, Messleitungs-/Krokodilklemmensatz, Prüfleitung mit Schutzkontaktstecker, Schulterriemen, 6 x 1,5 V Mignon-Batterien und Kalibrierzertifikat



Inkl.
Kalibrier-
zertifikat





Lieferumfang IT 105:



Technische Daten	BENNING IT 105
Anzeige:	Grafikdisplay (beleuchtet)
Niederohmmessung:	0,15 Ω - 199 Ω
Isolationswiderstand:	0,20 M Ω - 199 M Ω
Schleifenimpedanz (L-PE):	0,20 Ω - 1999 Ω
Leitungsimpedanz (L-N/L):	0,20 Ω - 1999 Ω
Kurzschlussstrom:	bis 26 kA
FI/RCD-Prüfung:	Auslösezeit (1/2x, 1x, 5x I Δ N, AUTO) Auslösestrom (Rampe)
Prüfstrom	sinusförmig (AC), pulsierend (A) 10/30/100/300/500 mA
Drehfeldprüfung:	rechts/links
Spannung:	1 V - 440 V
Frequenz:	45 Hz - 65 Hz
Artikel-Nr.:	044105
Empf. VK	595,00 €

BENNING IT 105

VDE 0100 Installationsprüfgerät

Anwendung:

Sicherheitstechnische Prüfungen an elektrischen Anlagen nach Errichtung, Änderung oder als regelmäßige Wiederholungsprüfung können mit dem BENNING IT 105 einfach und rationell durchgeführt werden.

Messfunktionen:

- Niederohmwiderstand von Schutzleiter- und Potentialausgleichsleiterverbindungen (Prüfstrom: 200 mA)
- Isolationswiderstand mit Prüfspannung von 250 V, 500 V und 1000 V
- Schleifenimpedanz (L-PE) ohne FI/RCD-Auslösung (NO-TRIP) mit gleichzeitiger Anzeige des Fehlerstroms (PFC)
- Leitungsimpedanz (L-N/L) mit hohem Prüfstrom (HIGH CURRENT) mit gleichzeitiger Anzeige des Kurzschlussstroms (PSC)
- Prüfung von FI/RCD-Schutzschalter, standard und verzögert (S) mit sinusförmigen (AC) und pulsierenden Prüfstrom (A)
- Automatische Messung der Auslösezeit (1/2 x, 1 x und 5 x I Δ N) und des Auslösestroms im Rampenverfahren
- Spannungs- und Frequenzmessung bis 440 V
- Drehfeldrichtungsprüfung in Drehstromnetzen (L1-L2-L3)

Leistungsmerkmale:

- Extra großes Grafikdisplay (95 x 55 mm) mit Hintergrundbeleuchtung
- Prüfspitze mit TEST-Taste zum Start des Messvorgangs
- AUTO-Startfunktion für Niederohm-, Schleifen- und Leitungsimpedanzmessung
- LOCK-Funktion (Dauermessung) des Isolationswiderstands
- Kompensation (Nullabgleich) der Messleitungen bis 10 Ω
- Lieferung im robusten Hartschalenkoffer, Prüfspitze mit TEST-Taste, Prüfspitzen-/Krokodilklemmensatz, Prüflleitung mit Schutzkontaktstecker, Schulterriemen, 6 x 1,5 V Mignon-Batterien und Kalibrierzertifikat

Optionales Zubehör:



BENNING TA 5

40 m Messleitung mit Aufwickler und Handschlaufe
Art. Nr. 044039

Empf. VK 169,80 €

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

TRUE RMS-Installationsprüfgeräte BENNING IT 115, IT 130

die Komplettlösung für rationelle Prüfungen

31

Leistungsmerkmale

- Alle Messfunktionen direkt über Drehschalter anwählbar
- Grafikdisplay und Hilfefunktion mit Anschlussdiagramm
- Komplettes Messergebnis mit Messparameter, Grenzwert und Symbolik für BESTANDEN/NICHT BESTANDEN
- Stromversorgung über 6 NiMH AA-Akkus mit Ladegerät

Protokoll-Software mit Prüfprotokoll gemäß ZVEH BENNING PC-Win IT 130

- Erstellung und Übertragung von Anlagenstrukturen zum BENNING IT 130 für die rationelle Wiederholungsprüfung
- Messwertdownload und Protokollierung per Prüfbericht und ZVEH-Prüfprotokoll

Zusatzfunktionen BENNING IT 130

- Prüfung allstromsensitiver FI-Schutzschalter (RCD) Typ B/B+ sowie Typ EV (Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge), MI (mobile Installationen)
- Messwertspeicher über 4 Ebenen (Objekt/Block/Sicherung/ Messpunkt) für bis zu 1800 Messungen
- Bidirektionale USB- und RS 232-Schnittstelle
- Inkl. Software BENNING PC-Win IT 130
- Inkl. Commander-Prüfspitze mit TEST- und MEM-Taste sowie leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung
- Anschluss für Barcodescanner zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes
- Strommessung (TRUE RMS) über Stromzange (optional)
- Beleuchtungsstärkemessung über Luxsensor (optional)



Lieferumfang IT 130



Commander-Prüfspitze**
044155



Prüfprotokoll gemäß ZVEH



Commander-Prüfstecker
044149

Optionales Zubehör für IT 115/ IT 130

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
Commander-Prüfspitze** mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED, TEST-Taste und leuchtstarker LED-Messstellenbeleuchtung	044155	156,50
Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose mit Gut/Schlecht-Anzeige über grüne/rote LED und TEST-Taste	044149	204,80
Erdungsset für die Erdungsmessung, 2 Spieße, 3 Leitungen (2 x 20 m, 1 x 4,5 m)	044113	97,30
Messleitung BENNING TA 5 40 m Messleitung mit Aufwickler und Handschlaufe	044039	169,80
CEE-Messadapter 16 A, 5-polig Spannung/Phasenfolge, Drehfeldrichtungsanzeige, Frequenz	044148	51,20

** im Lieferumfang des BENNING IT 130 enthalten

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.


Weiteres Zubehör auf Seite 30

Zubehör für Isolationswiderstandsmessgerät/ Installationsprüfgeräte BENNING IT 101, IT 115 und IT 130

professionelles Zubehör

	Bezeichnung	Produktdaten	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*	IT 101	IT 105	IT 115	IT 130
Hartschalenkoffer/Schutztasche								
	Robuster Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte.	ABS-Material, staub- und wasserdicht, Abmessungen 375 x 190 x 250 mm	10198412	47,90	•	•	•	•
	Bereitschaftstasche Größe M Abmessungen: 240 x 180 x 70 mm	Aus strapazierfähigem Nylongewebe	010913	27,40	•			

Messzubehör

	BENNING TA 3 Messleistungsset, 8-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus: Messleitungen (Silikon), Prüfspitzen (schlanke Messspitze), Klauengreifern, Krokodilklemmen	044126	51,20	•			
	BENNING TA 4 Magnetanhänger, 3-teilig	Zur Befestigung des Gerätes an Schaltschränken, Maschinen- und Anlagenteilen. Bestehend aus: Magnethalter, Adapter und Riemen	044120	21,80	•			
	BENNING TA 5 40 m Messleitung	mit praktischem Aufwickler und Handschlaufe, zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter, Anschluss Ø 4 mm Prüfbuchse/-stecker	044039	169,80	•	•	•	•
	Ø 4 mm Messleitungen mit 2 mm Messspitze , 2-teilig	Rot/schwarz, L = 1,40 m, mit Ø 2 mm Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)	044146	13,30	•			
	Ø 4 mm Messleitungen mit 4 mm Messspitze , 2-teilig	Rot/schwarz, L = 1,40 m, mit Ø 4 mm Lamellen-Messspitze (L = 18 mm), CAT IV 600 V/CAT III 1000 V (mit Schutzkappen), CAT II 1000 V (ohne Schutzkappen)	044145	18,30	•			
	Erdungsset zur Erdungsmessung	Dreileiter-Messmethode. Inhalt: 2 Erdspieße, 3 Prüflängen (2 x 20 m, 1 x 4,5 m)	044113	97,30			•	•
	CEE-Messadapter 16 A CEE 5-polig	zur Messung von Spannung/ Phasenfolge, Drehfeldrichtungsanzeige, Frequenz	044148	51,20			•	•
	Commander-Prüfstecker für Schutzkontaktsteckdose	mit TEST-/ Speicher-Taste, LED-Messstellenbeleuchtung, gut/ schlecht-Anzeige über grüne/ rote LED, PE-Berührungselektrode für Schutzleiteranschluss	044149	204,80			•	•
	Commander-Prüfspitze schaltbar	mit TEST-/ Speicher-Taste, LED-Messstellenbeleuchtung, gut/ schlecht-Anzeige über grüne/ rote LED, PE-Berührungselektrode für Schutzleiteranschluss (im Lieferumfang des IT 130 enthalten)	044155	156,50			•	•

Stromzangenadapter

	BENNING CC 3 AC/DC-Stromzangenadapter	Grundgenauigkeit: 1 % - 2 % Strom: 0,2 A - 300 A AC/DC Ausgang: 1 mV/10 mV AC/DC pro 1 A AC/DC	044038	152,00				•
	BENNING CFlex 1 AC-Stromwandler	Grundgenauigkeit: 3 % Strom: 0,3 A - 3000 A AC Ausgang: 100 mV/10 mV/1 mV AC pro 1 A AC	044068	164,40				•

Beleuchtungsstärkesensor

	BENNING Luxmeter Typ B	Adapter, Messbereich 0,01 lx - 20 klx, Genauigkeit 5 %. Präzise Beleuchtungsmessung zur Planung und Prüfung von Innen- und Außenbeleuchtungen	044111	268,50				•
---	-------------------------------	---	--------	---------------	--	--	--	---

Barcodescanner

	Barcodescanner mit PS/2-Stecker	Zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes	009371	272,00				•
---	---	--	--------	---------------	--	--	--	---

Keramiksicherungen

	315 mA Sicherungen VPE 10 Stück	Superflink (FF), Schaltvermögen 10 kA, Bemessungsspannung 1000 V, Abmessungen 6,3 x 32 mm	757213	57,60	•			
	315 mA Sicherungen VPE 10 Stück	F1, Mittelträge (M), Bemessungsspannung 250 V, Abmessungen 5 x 20 mm	757211	23,80			•	•
	1,6 A Sicherungen VPE 10 Stück	Superflink (FF), Schaltvermögen 30 kA, Bemessungsspannung 1000 V, Abmessungen 6,3 x 32 mm	10194027	57,60		•		

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.
**Abbildung ähnlich

Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät

Prüfungen gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) + DIN EN 61829 (VDE 0126-24)

PV Installationstester & Kennlinienmessgerät BENNING PV 2 SET

Einfache Bedienung – anschließen und messen



Die einfache Handhabung und der kompakte Aufbau des BENNING PV 2 zeichnen das Prüfgerät aus. Nachdem das BENNING PV 2 mit dem PV-Strang verbunden und mit dem BENNING SUN 2 gekoppelt ist, kann die Messung per Knopfdruck starten.



Kombinieren per Funk – mit Einstrahlungs- und Temperatursensor




Erst das direkte Zusammenspiel mit einem Einstrahlungs- und Temperatursensor (BENNING SUN 2) ermöglicht es die Messergebnisse detailliert zu bewerten. Sonneneinstrahlung und Temperaturen haben direkten Einfluss auf den Kurzschlussstrom und die Leistung einer PV-Anlage.

Prüfung der elektrischen Sicherheit – VDE 0126 Teil 23



Die Messung von Verbindungen (Niederohmmessung), der Leerlaufspannung bis 1 kV, des Kurzschlussstromes bis 15 A DC und des Isolationswiderstandes sind die Standards für PV-Systeme. Das BENNING PV 2 bietet die eigenständige, permanente Riso-Messung für die Fehlersuche mit den Prüfspannungen 250 V, 500 V und 1000 V DC.

Kennlinien-/ Leistungsmessung – VDE 0126 Teil 24



Die Kennlinienmessung zeigt im Display des BENNING PV 2 den Strom und die Spannung im MPP sowie den Füllfaktor, die Leerlaufspannung und den Kurzschlussstrom an. Die Kennlinien werden mit dem BENNING SOLAR Manager oder mit der App BENNING PV Link dargestellt.

App BENNING PV Link – für Android-Geräte mit NFC-Schnittstelle



Die kostenlose App BENNING PV Link ermöglicht die direkte Darstellung von Messwerten und Kennlinien. Ein STC-Kennlinienvergleich erfolgt über die integrierte PV-Moduldatenbank mit ca. 14000 Modultypen. Die App steht im Android Playstore für BENNING PV 2 zur Verfügung.

Dokumentieren und Auswerten – von PV-Systemen



Mit der PC-Software BENNING SOLAR Manager werden die Ergebnisse, die aufgezeichnete I-U-Kennlinie und die Leistungskennlinie des BENNING PV 2 sicht- und bewertbar. Es wird die gemessene und auf STC-umgerechnete Kennlinie angezeigt. Die nominale Kennlinie wird aus der Moduldatenbank gewählt und als Vergleich hinzugezogen. Dokumente, Zeichnungen und Berichte der Photovoltaik-Anlage und deren Komponenten lassen sich archivieren und dokumentieren.

BENNING

PV 3

Photovoltaik-Tester



NEU!
1500 V/40 A


Empfohlener Verkaufspreis
2.850,00 €
Preis versteht sich zzgl. MwSt.
Art.-Nr.: 050428

Leistungsstark sicher & effizient

BENNING PV 3 – Prüfung von Solarparks, Kraftwerken und Großanlagen mit 1500 V Technologie

- Leerlaufspannungsmessung von PV-Modulen/PV-Strängen und PV-Feldern bis 1500 V
- Leistungsstarke Kurzschlussstrommessung von parallelgeschalteten PV-Strängen bis 40 A
- Funkanbindung zum Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2
- Messwertspeicher für 999 PV-Strang-Prüfungen
- Großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Lieferumfang: PV-Tester im robusten Schutzkoffer (IP 64), PV-Messleitungssatz (MC4), Messleitungssatz mit Prüfspitzen und Krokodilklemmen, Batterieladegerät mit 3 Stück 3,7 V Li-Ionen-Akkus und Kalibrierzertifikat

Inklusive
Kalibrierzertifikat

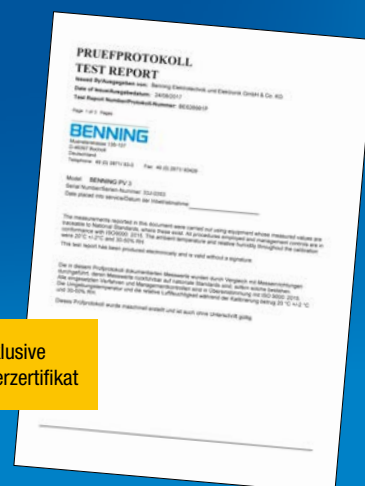

Lieferumfang
BENNING PV 3:



BENNING PV 3

PV-Tester für PV-Anlagen mit 1500 V Technologie

Anwendung:

Im Rahmen der Inbetriebnahme- und Wiederholungsprüfung von netzgekoppelten Photovoltaik-Systemen gemäß VDE 0126-23 (DIN EN 62446), können Polaritätsprüfungen, Leerlaufspannungs- und Kurzschlussstrommessungen von parallelgeschalteten PV-Strängen sicher und effizient bis 1500 V/40 A durchgeführt, gespeichert und dokumentiert werden.

Bei Funkanbindung zum optionalen BENNING SUN 2 werden die vorhandenen Bestrahlungsbedingungen (W/m^2) und die PV-Modul- sowie die Umgebungstemperatur ($^{\circ}C$) mit jedem Prüfvorgang automatisch mit gespeichert.

Messfunktionen:

- Polaritätsprüfung des PV-Generators/der PV-Verkabelung
- Leerlaufspannungsmessung für moderne 1500 V DC Systeme
- Kurzschlussstrommessung an PV-Strängen bis 40 A DC
- Solare Einstrahlung (W/m^2) und PV-Modul-/Umgebungstemperatur ($^{\circ}C$) über BENNING SUN 2 (Option)

Optionales Zubehör:

BENNING SUN 2

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät mit Neigungswinkelmesser und Kompasspeilung, Datenlogger und Funkanbindung

Art. Nr. 050420

391,80 €*


Saugnapf-Temperaturfühler

für BENNING SUN 2, zur praktischen Befestigung an PV-Modulrückseite

Art. Nr. 050424

89,30 €*


PV-Modulhalterung

zur Befestigung des BENNING SUN 2 am PV-Modulrahmen

Art. Nr. 050425

66,70 €*


Leistungsmerkmale:

- Automatischer Prüfablauf (+/-, Vo/c, Is/c, W/m^2 , $^{\circ}C$) mit Verpolungsschutz
- Leistungsstarke Kurzschlussstrommessung, bis zu 4 x größere Reserve als übliche PV-Tester mit 10 A Begrenzung
- Reduzierte Prüfzeiten und Demontageaufwand, da PV-Stränge nicht mehr einzeln separiert und nacheinander geprüft werden müssen
- Verringert das Ausfallrisiko durch Überlastung bei Prüfungen von PV-Strängen unbekannter Leistung
- Integrierter Messwertspeicher für 999 PV-Stränge/PV-Felder
- Echtzeituhr mit Datum- und Zeitstempel pro Messung
- USB-Schnittstelle und Downloadsoftware (CSV-Format)
- Großes Grafikdisplay mit Hintergrundbeleuchtung
- Optimaler Transport- und Aufbewahrungsschutz (IP 64)

Technische Daten	BENNING PV 3
Anzeige:	Grafikdisplay (beleuchtet)
Polaritätsprüfung:	automatisch
Leerlaufspannung (Uo/c):	5,0 V - 1500 V
Auflösung/Genauigkeit:	max. 0,1 V/ $\pm(0,5\% + 2 \text{ digit})$
Kurzschlussstrom (Is/c):	0,5 A - 40 A (max. 45 kW)
Auflösung/Genauigkeit:	0,01 A/ $\pm(1\% + 2 \text{ digit})$
mit Funkanbindung an BENNING SUN 2:	
• Solare Einstrahlung:	100 W/m^2 - 1250 W/m^2
• PV-Modul-/Umgebungstemperatur:	-30 $^{\circ}C$ - 125 $^{\circ}C$
Messwertspeicher:	999 Displayanzeigen/PV-Stränge
Schnittstelle:	USB Typ B
PC-Programm/Datenformat:	BENNING SOLAR Datalogger/CSV
Funkanbindung BENNING SUN 2:	433 MHz
Batteriebestückung:	3 x 3,7 V 18650 Li-Ionen-Akku
Abmessungen/Gewicht:	340x300x152 mm/5,0 kg
Schutzart:	IP 40 (offen), IP 64 (geschlossen)
Artikel-Nr.:	050428
Empf. VK	2.850,00 €

Photovoltaik-Installationstester BENNING PV 1-1, BENNING PV 2

Inbetriebnahme-, Wiederholungsprüfung und Kennlinienmessung von PV-Anlagen

BENNING PV 1-1, PV 2

Photovoltaik-Installationstester für die Prüfung netzgekoppelter PV-Systeme

- Normgerechte Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23)
- Einfach – Bedienung über Tasten mit AUTO-Prüfablauf
- Schnell – Prüfung in wenigen Sekunden
- Sicher – Kontaktierung über PV-Steckverbinder

Leistungsmerkmale

- Automatischer Prüfablauf für U_o/c , I_s/c und R_{iso}
- Isolationsmessung mit 250 V, 500 V und 1000 V Prüfspannung
- Messwertspeicher mit Echtzeitzuhr (Datum-/Zeitstempel)
- Funkanbindung zum BENNING SUN 2 (Einstrahlung/Temperatur)
- USB-Schnittstelle und Downloadsoftware BENNING SOLAR Datalogger
- Lieferung inkl. Kalibrierzertifikat

BENNING PV 2

Photovoltaik-Installationstester und Kennlinienmessgerät

- Normgerechte Prüfung gemäß DIN EN 62446 (VDE 0126-23) und DIN EN 61829 (VDE 0126-24) zum Nachweis der Leistungsdaten
- Messung der Strom-Spannungs-Kennlinie (I-U) und Leistungskennlinie (P-U)
- Anzeige von U_{mpp} , I_{mpp} und Füllfaktor (FF)

Leistungsmerkmale

- Automatische Prüfabläufe für Kennlinienmessung und R_{iso} -Prüfung
- Separate R_{iso} -Messung über 4 mm Messleitungen
- Optionale PC-Software BENNING SOLAR Manager zur Prüfberichtserstellung und Kennliniendokumentation
- Kostenlose App BENNING PV Link (Android-Gerät mit NFC erforderlich)



Photovoltaik-Installationstester

	BENNING PV 1-1	BENNING PV 2
Anzeige	Grafikdisplay (beleuchtet)	
Schutzleiterwiderstand (R_{PE})	0,05 Ω – 199 Ω	
Leerlaufspannung (U_o/c)	5 V – 1000 V DC	
Kurzschlussstrom (I_s/c)	0,5 A – 15 A DC	
Isolationswiderstand (R_{iso})	0,05 M Ω – 199 M Ω (250/500/1000 V)	
Isolationswiderstand (2-polig)	-	0,05 M Ω – 300 M Ω
Automessung 1	+/-, U_o/s , I_s/c , R_{iso}	+/-, U_o/s , I_s/c , R_{iso}
Automessung 2	-	Kennlinie (I-U, P-U)
Automessung 3	-	Messung 1 + 2
DC-Strangstrom/AC-Strom	0,2 A – 40 A DC/AC (über BENNING CC 3)	
Solare Einstrahlung	100 W/m ² – 1250 W/m ² (über BENNING SUN 2)	
PV-Modul-/Umgebungstemperatur	-30 °C – +125 °C (über BENNING SUN 2)	
Spannung (2 polig)	30 V – 440 V AC/DC	
Messwertspeicher	200	999
Schnittstellen	USB/Funk	USB/Funk/NFC
Abmessungen/Gewicht	270 x 115 x 55 mm/ca. 2,6 kg	
Art.-Nr.	050421	050422
Empf. VK (€)*	1249,30	1549,90

Lieferumfang

	BENNING PV 1-1	BENNING PV 2
Lieferumfang	Transporttasche, Mess-/MC4-/Sunclix-Messleitungen, Batterien, Krokodklemmen, Downloadsoftware (CD), Micro-USB-Kabel, Kalibrierprotokoll	
	-	Demoversion PC-Software BENNING SOLAR Manager (CD)

SET-Angebot

BENNING PV 2 SET	
BENNING PV 2	Art.-Nr. 050427
BENNING SUN 2	
PC-Software BENNING SOLAR Manager	
Umhängetasche PV	
Empf. VK (€)*	2200,20 1998,70

Optionales Zubehör

	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*
PC-Software BENNING SOLAR Manager Freischaltcode für Einzelplatz-Lizenz	050423	199,50
Umhängetasche PV passend für BENNING PV 1-1, PV 2	050426	59,00

Weiteres Zubehör auf Seite 34

Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.
*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät BENNING SUN 2

professionelles Zubehör, PC-Software und kostenlose App

37

BENNING SUN 2

Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät

- Messung der solaren Einstrahlung (W/m^2) über PV-Referenzzelle
- PV-Modultemperatur und Umgebungstemperatur ($^{\circ}C$)
- Digitaler Kompass und Neigungswinkelmesser
- Bei Funkübertragung (433 MHz) zu BENNING PV 1-1/PV 2 werden die aktuellen Einstrahlungs- und Temperaturwerte zum Messergebnis gespeichert
- Datenlogger (5000 Datensätze), bestehend aus solare Einstrahlung und Modul-/Umgebungstemperatur
- Integrierte Echtzeituhr mit Datum-/Zeitstempel
- USB-Schnittstelle und Download-Software zur Prüfprotokollerstellung in MS Excel®

BENNING SOLAR Manager

PC-Software (Windows®)

- Dokumentation der I-U- und P-U-Kennlinien des BENNING PV 2
- STC-Berechnung/Kennlinienvergleich über integrierte Moduldatenbank
- Demoversion als Download für 14 Tage kostenlos nutzbar


App BENNING PV Link

- Kennliniendarstellung über Android-Gerät mit NFC-Schnittstelle
- STC-Kennlinienvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank
- Kostenlos im Android Playstore für BENNING PV 2 verfügbar

BENNING SOLAR Datalogger

Download-Software

- Download der Messwerte aus BENNING PV 1-1/PV 2 im csv-Format
- Weiterverarbeitung der Messwerte in MS Excel® möglich

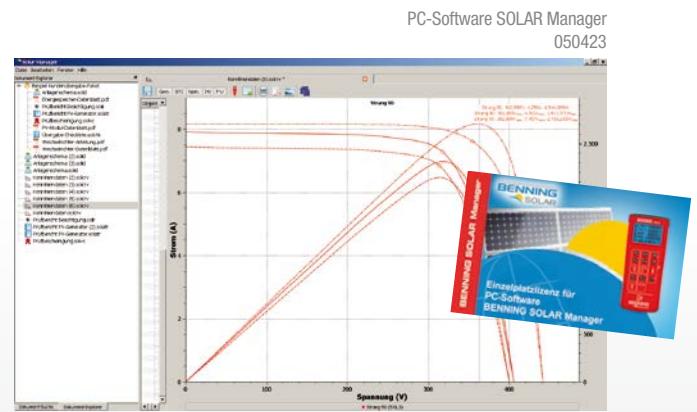

App BENNING PV Link



Einstrahlungs- und Temperaturmessgerät

	BENNING SUN 2
Solare Einstrahlung	100 W/m^2 – 1250 W/m^2
PV-Modul-/Umgebungstemperatur	-30 $^{\circ}C$ – +125 $^{\circ}C$
Kompasspeilung	0° – 360°
Neigungswinkel (Dach-/Modulneigung)	0° – 80°
Echtzeituhr	Datum-/Zeitstempel
Messwertspeicher für W/m^2 und $^{\circ}C$	5000 Datensätze
Schnittstelle/Funkreichweite	1 x USB/ca. 30 m bei freier Sicht
Abmessungen/Gewicht	150 x 80 x 33 mm/350 g
Lieferumfang	Tasche, Gummischutzrahmen, Modul- und Umgebungstemperatursensor, Batteriesatz, USB-Kabel, Downloadsoftware auf CD-ROM, Kalibrierzertifikat
Art.-Nr.	050420
Empf. VK (€)*	391,80

Weiteres Zubehör auf Seite 34 Messbereichsangaben beziehen sich von höchster Auflösung bis Messbereichsendwert.

Zubehörempfehlung

	Art. Nr.	BENNING PV 1-1	BENNING PV 2
BENNING SUN 2	050420	empfohlen	erforderlich zur Kennlinienmessung
PC-Software BENNING SOLAR Manager	050423	-	erforderlich zur Dokumentation
Temperaturfühler (Saugnapf) (SUN 2) (siehe Seite 34)	050424	empfohlen	empfohlen
PV-Modulhalterung (SUN 2) (siehe Seite 34)	050425	empfohlen	empfohlen
AC/DC Stromzangenadapter BENNING CC 3 (siehe Seite 34)	044038	empfohlen	empfohlen
40 m Messleitung BENNING TA 5 (siehe Seite 34)	044039	empfohlen	empfohlen
Download-Software BENNING SOLAR Datalogger	kostenlos	Messwertdownload im csv-Format	Messwertdownload im csv-Format
App BENNING PV Link zur Kennliniendarstellung	kostenlos	-	Android-Gerät mit NFC erforderlich

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Zubehör für Photovoltaik-Messgeräte BENNING PV 1-1, PV 2, SUN 2, PV 2 SET

professionelles Zubehör

38

	Bezeichnung	Produktdaten	Art.-Nr.	Empf. VK (€)*	PV 1-1	PV 2	SUN 2	PV 2 SET	PV 3
--	-------------	--------------	----------	---------------	--------	------	-------	----------	------

PC-Software

	BENNING SOLAR Manager	Freischaltcode für Einzelplatz-Lizenz. Dokumentation der PV-Anlage, der I-U- und P-U-Kennlinien. STC-Berechnung und Kennlinienvergleich über integrierte PV-Moduldatenbank.	050423	199,50		•			
--	------------------------------	---	--------	---------------	--	---	--	--	--

Stromzangenadapter

	BENNING CC 3 AC/DC-Stromzangenadapter	Für DC-Betriebsstrom und AC-Strom bis 40 A. Grundgenauigkeit: 1 % - 2 %	044038	152,00	•	•		•	
---	---	---	--------	---------------	---	---	--	---	--

Schutztasche

	Bereitschaftstasche Größe S Abmessungen: 220 x 110 x 50 mm	Rückseitig mit Gürtelschleife, aus strapazierfähigem Nylongewebe	010912	15,00			•		
	Umhängetasche Abmessungen: 280 x 135 x 50 mm Lieferumfang ohne Gerät	Ermöglicht ein handfreies Arbeiten an schwer zugänglichen und gefährlichen Messstellen. Mit Umhängegurt und großem Sichtfenster für die einfache Bedienung der Tasten, Display ablesbar. Aus strapazierfähigem Nylongewebe.	050426	59,00	•	•			

Hartschalenkoffer

	Robuster Hartschalenkoffer mit Schaumstoffeinlage, separatem Einlegeboden und Deckelfach für Zubehör und Kleinteile. Sicherer Transportschutz für hochwertige Prüf- und Messgeräte.	ABS-Material, staub- und wasserdicht, Abmessungen 375 x 190 x 250 mm	10198412	47,90	•	•	•	•	
---	--	--	----------	--------------	---	---	---	---	--

Messzubehör

	BENNING TA 1 Krokodilklemmen, 2-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V	044124	11,50	•	•		•	
	BENNING TA 2 Messleistungsset, 6-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, bestehend aus: Messleitungen (Silikon) CAT III 1000 V, Prüfspitzen (Ø 4 mm Messspitze) CAT II 1000 V, Krokodilklemmen CAT III 1000 V	044125	33,50	•	•		•	
	BENNING TA 3 Messleistungsset, 8-teilig	Ø 4 mm Stecktechnik, rot/schwarz, professionelle Ausführung, CAT III 1000 V, bestehend aus: Messleitungen (Silikon), Prüfspitzen (schlanke Messspitze), Klauengreifern, Krokodilklemmen	044126	51,20	•	•		•	
	BENNING TA 5 40 m Messleitung	mit praktischem Aufwickler und Handschleife, zur Messung von Schutz- und Potentialausgleichsleiter, Anschluss Ø 4 mm Prüfbuchse/-stecker	044039	169,80	•	•		•	

Temperaturfühler

	Temperaturfühler mit Saugnapf	Zur Befestigung des Modul-Temperaturfühlers an der Modulrückseite. Ausführung Anlegefühler. Länge der Zuleitung 2 m	050424	89,30			•		
---	---	---	--------	--------------	--	--	---	--	--

PV-Modulhalterung

	PV-Modulhalterung	Zur sicheren Befestigung des SUN 2 am PV-Modul	050425	66,70			•		
---	--------------------------	--	--------	--------------	--	--	---	--	--

Keramiksicherungen

	500 mA Sicherungen VPE 10 Stück	Flink (F), Schaltvermögen 1 kA, Bemessungsspannung 1000 V, Abmessungen 6,3 x 32 mm	749771	57,50	•	•		•	
---	---	--	--------	--------------	---	---	--	---	--

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.
**Abbildung ähnlich

Seminare, Demonstrationskoffer für die praxisorientierte Anwendung/Schulung

Empfehlungen für die Werkstattausrüstung

39

Seminare

Informationen über unsere Seminare erfahren Sie über unsere Homepage www.benning.de/seminare-de.html.

Die Seminare werden zu folgenden Themen angeboten:

- Schulung an den Gerätetestern BENNING ST 710/ST 725/ST 750 A/ST 755 oder ST 760 (Geräteprüfung)
- Schulung an den Installationsprüfgeräten BENNING IT 115/IT 130 (Anlagenprüfung)
- Schulung an den PV-Messgeräten BENNING PV 1-1/PV 2/SUN 2 (PV-Anlagenprüfung)

Anmeldungen/Terminabsprachen zu den Schulungen in Bocholt an den BENNING Prüf- und Messgeräten richten Sie bitte an:

Schulungsmanagement · Tel. +49/ (0) 2871 / 93 557 · E-Mail: trainingcenter@benning.de

BENNING DB 1

Demonstrationskoffer zum Prüfen und Messen von Grundgrößen der Elektrotechnik

- Geeignet für Lehr-/Ausbildungszwecke, Schulungen

BENNING DB 2

Demonstrationskoffer für die praxisorientierte Schulung von VDE 0100 Installationsprüfgeräten

- Tragbarer Koffer zur Simulation von Sicherheitsprüfungen an elektrischen Anlagen gemäß VDE 0100/0105



BENNING DB 1
614,00 €*
Art.-Nr.: 044132



BENNING DB 2
614,00 €*
Art.-Nr.: 044133

*Alle Preise verstehen sich als empfohlene Verkaufspreise zuzüglich MwSt.

Geforderte Prüf- und Messgeräte	Prüf-/Messgerät nach Norm	Einzelgerät Variante I	Einzel-/Kombinationsgerät Variante II	Einzel-/Kombinationsgerät Variante III
---------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------------------------	--

Für Betriebe des Elektrotechniker-Handwerks gemäß ZVEH- und VDEW-Richtlinien (Verband der Elektrizitätswirtschaft)

Zweipoliger Spannungsprüfer	DIN EN 61243-2 (VDE 0682-401)	DUSPOL® analog Art.-Nr. 050261	DUSPOL® expert Art.-Nr. 050262	DUSPOL® digital Art.-Nr. 050263
Spannungs- (min. 600 V) und Strommessgerät (min. 15 A)	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-2-033 (VDE 0411-2-033)	MM 2 Art.-Nr. 044028	MM 6-2 + CC 1 Art.-Nr. 044087 + 044037	MM 12 + CC 1 Art.-Nr. 044088 + 044037
Zangenstrommessgerät	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)	CM P2 Art.-Nr. 044679	CM 2 Art.-Nr. 044035	CM 12 Art.-Nr. 044680
Isolations-Messgerät	DIN EN 61557-2 (VDE 0413-2)	IT 101 Art.-Nr. 044033	IT 115 Art.-Nr. 044104	IT 130 Art.-Nr. 044103
Schleifenwiderstands-Messgerät	DIN EN 61557-3 (VDE 0413-3)			
Widerstands-Messgerät	DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4)	IT 101 Art.-Nr. 044033		
Erdungs-Messgerät	DIN EN 61557-5 (VDE 0413-5)		Erdungsset für IT 115 Art.-Nr. 044113	Erdungsset für IT 130 Art.-Nr. 044113
FI/RCD-Messgerät	DIN EN 61557-6 (VDE 0413-6)		IT 115 Art.-Nr. 044104	IT 130 Art.-Nr. 044103
Drehfeldrichtungsanzeiger	DIN EN 61557-7 (VDE 0413-7)	TRITEST® pro Art.-Nr. 020052		
Messgerät zur Prüfung von elektrischen Betriebsmitteln (DIN VDE 0701-0702, VDE 0751-1)	DIN EN 61557-16 (VDE 0413-16) (ehemals DIN VDE 0404-1, -2)	ST 725 Art.-Nr. 050316	ST 755 SET Art.-Nr. 050323	ST 760 SET Art.-Nr. 050325
Messgerät zur Prüfung von Lichtbogenschweißeinrichtungen (VDE 0544-4)	DIN EN 61557-16 (VDE 0413-16) (ehemals DIN VDE 0404-1, -2)			

Zusätzliche Empfehlung von BENNING

Differenzstromzange zur Fehlerstromermittlung in elektrischen Geräten und Anlagen	DIN EN 61557-13 (VDE 0413-13) (ehemals DIN VDE 0404-4) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)	CM 9 Art.-Nr. 044065	CM 9 Art.-Nr. 044065	CM 9 Art.-Nr. 044065
mA Stromzange zur Messung von Signalströmen (4-20 mA DC), Fehlersuche in AC/DC-Anlagen	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-2-032 (VDE 0411-2-032)	CM 11 Art.-Nr. 044067	CM 11 Art.-Nr. 044067	CM 11 Art.-Nr. 044067
Durchgangsprüfgerät	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)	DUTEST® pro Art.-Nr. 050156	DUTEST® pro Art.-Nr. 050156	DUTEST® pro Art.-Nr. 050156
Beleuchtungsstärke-Messgerät				Luxmeter Typ B für IT 130 Art.-Nr. 044111

BENNING

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG
Werk I (Verwaltung): Münsterstraße 135-137 · D-46397 Bocholt
Werk II (Fertigung/Reparaturen): Robert-Bosch-Straße 20 · D-46397 Bocholt
Tel.: +49 / (0) 28 71/93-111 · Fax +49 / (0) 28 71/93-429
www.benning.de · E-Mail: dupol@benning.de

