

ECO.36+/T

Kernboormachine

EUROBOOR

FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Technische data

	Metrisch	Imperisch
Kernboren	Ø 12 - 36 mm	1/2" - 1 7/16"
Spiraalboren (Weldon)	Ø 1 - 14 mm	1/16" - 9/16"
Verzinken	Ø 10 - 40 mm	3/8" - 1 9/16"
Tappen	Ø M3 - M12	1/8" - 1/2"
Hoekboren	0°: 50 mm	2"
	90°: 53 mm	2 1/16"
	45°: 60 mm	2 3/8"
Lengte	310 mm	12 3/16"
Breedte	135 mm	5 5/16"
Hoogte	165 mm	6 1/2"
Slag	40 mm	1 9/16"
Gewicht*	10,3 kg	22,7 lbs
Magneet (l x b x h)	160 x 80 x 37 mm	6 5/16" x 3 1/8" x 1 7/16"
Magnetische kracht	1.200 kg	2.645 lbs
Motor vermogen	1.050 W	8,5 A (110 V / 60 Hz)
Totaal vermogen	1.100 W	9 A (110 V / 60 Hz)
Toerental (onbelast)	120 - 500 tpm	
Toerental (belast 1.050 W, 8,5 A)	120 - 400 tpm	
Opname (Weldon)	19,05 mm	3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Zonder stroomkabel en hendels

Kenmerken



Toerental
regelbaar



R/L
rotatie



Overspannings-
beveiliging



Fluctuatieveiligheid



Gyro-Tec



Automatische
uitschakeling



Koolborstel-
slijtage-indicator



2-weg
magneet





Hoekboren:
50 mm (2")



Hoogte: 165 mm
(6 1/2")



Tappen

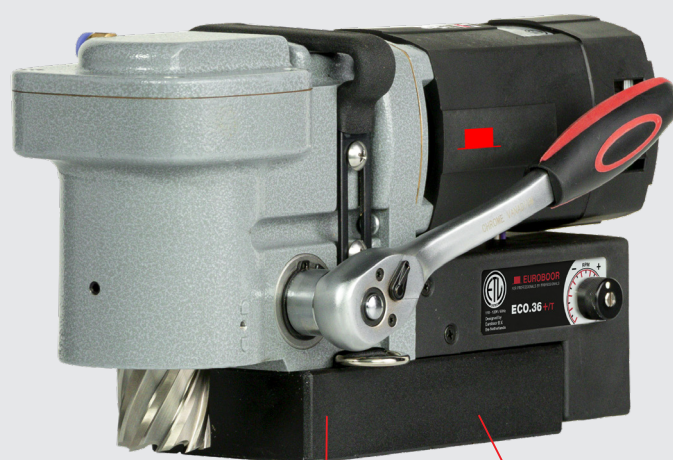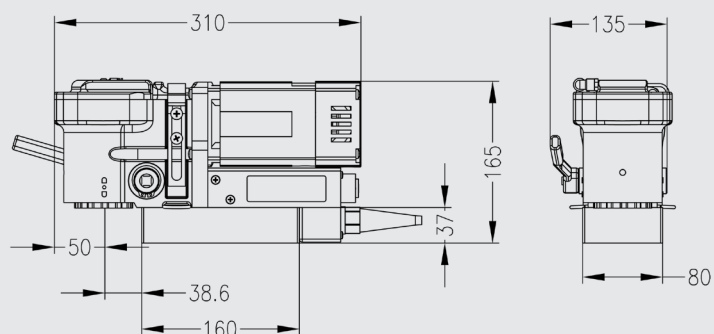

Euroboor stelt alles in het werk om te voldoen aan kwaliteits- en integriteitseisen. Daarom zijn wij als organisatie trots op de erkenning van enkele toonaangevende instanties wereldwijd:



www.euroboor.com