

Modius

DRAAIPOORTEN

GreenLine™

- Stijlvol
- Eigentijds
- Robuust

De aluminium Modius draaipoort combineert een robuuste constructie met een stijlvol uiterlijk. De diverse keuze aan vullingen biedt voor ieder wat wils. Door de weggeslepen lasnaden en de moderne aluminium scharnieren heeft de poort een zeer strakke en moderne uitstraling.

De Modius draaipoorten zijn voorzien van een RVS insteekslot dat naar wens gecombineerd kan worden met een elektrische opener. De vulling wordt voor het lassen in de poort gezet, waardoor deze niet demontabel is. Enkele looppoorten met een breedte van 1000 en 1200 mm worden voorzien van een scharnier/dranger in één. Normaal optie, bij Hitmetal standaard! Dubbele poorten worden voorzien van een ingebouwde grondrendel.

De Modius draaipoort is dé ideale poort om bijzondere gebouwen of terreinen op een passende manier af te sluiten.

THIBO

Modius

DRAAIPOORTEN

Kleurstellingen

De volgende kleuren zijn mogelijk:

RAL 6005 mosgroen	RAL 6009 dennengroen	RAL 7016 antracietgrijs	RAL 9005 zwart	RAL 9010 helderwit
----------------------	-------------------------	----------------------------	-------------------	-----------------------

Overige kleuren op aanvraag.

Coating

Indien er gekozen wordt voor een coating worden alle verzinkte onderdelen voorbehandeld waarna de poedercoating elektrostatisch wordt aangebracht. Hierna gaan de materialen in een oven waarna een coating ontstaat.

Opties

- Hoekprofiel om doorkijk te voorkomen
- Poortpalen voorzien van aangelaste gaaskam

MADE
IN
HOLLAND

THIBO

Modius

DRAAIPOORTEN



Trento V10
Verticale lamellen - 100 x 20 mm - tand en groef
Geheel gesloten




Trento H20
Horizontale lamellen - 200 x 20 mm - tand en groef
Geheel gesloten



Trento H40
Horizontale lamellen - 40 x 20 mm
Tussenruimte ca. 21 mm



Trento V60
Verticale lamellen - 60 x 20 mm
Tussenruimte ca. 25 mm

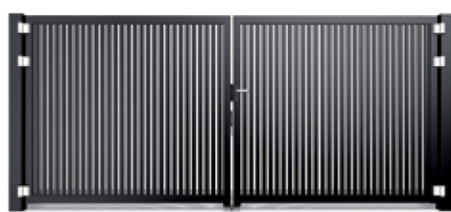

Crosso V10
Verticale lamellen - 100 x 20 mm - tand en groef - Geheel gesloten
Bovenzijde poort voorzien van kruizen - 200 mm hoog - 30 x 20 mm



Modeno V60
Verticale lamellen - 60 x 20 mm - Tussenruimte ca. 25 mm
Bovenzijde poort voorzien van kruizen - 300 mm hoog - 60 x 20 mm



Modeno H60
Horizontale lamellen - 60 x 20 mm
Diagonaal geplaatst met tussenruimte



Polkadot R10
Plaat met ronde gaatjes R10 - 1500/1800 mm hoog
1 horizontale tussenligger - 2000 mm hoog - 2 horizontale tussenliggers



Carré K10
Plaat met vierkante gaatjes K10 - 1500/1800 mm hoog
1 horizontale tussenligger - 2000 mm hoog - 2 horizontale tussenliggers



Enkele en dubbele draaipoorten Modius zijn leverbaar in de standaard hoogten van 1500, 1800 en 2000 mm.

Maattabel enkele poort

Afmeting tussen de palen					
Breedte	Trento (alle uitvoeringen) Crosso V60 - Polkadot - Carré	Crosso V10	Modeno H60 Modeno V60	Poortpalen	Kader poortvleugel
1000	1062	1062	1066	100 x 100	72 x 50
1250	1263	1191	1241	100 x 100	72 x 50
1500	1564	1564	1591	120 x 120	72 x 50
2000	2007	2007	2015	120 x 120	72 x 50
2500	2509	2509	2483	120 x 120	72 x 50

Alle maten in mm.

Maattabel dubbele poort

Afmeting tussen de palen					
Breedte	Trento (alle uitvoeringen) Crosso V60 - Polkadot - Carré	Crosso V10	Modeno H60 Modeno V60	Poortpalen	Kader poortvleugel
2000	2114	2114	2122	100 x 100	72 x 50
2500	2516	2372	2472	100 x 100	72 x 50
3000	3118	3118	3172	120 x 120	72 x 50
4000	4004	4004	4020	120 x 120	72 x 50
5000	5008	5008	4956	120 x 120	72 x 50

Alle maten in mm.

Technische specificaties Modius poorten

- Kader gelast uit aluminium kokerprofielen 72 x 50 mm
- Bovenzijde in verstek gelast (dicht), onderzijde open
- Weggeslepen lasnaden voor een strakke afwerking
- Vleugels vanaf 2000 mm breed voorzien van extra verticale tussenlijst
- Vleugels en poortpalen voorbereid voor bevestiging scharnieren middels Licinox Quickfix
- Standaard zonder puntenkam en gaaskam
- Poortpalen sendzimir en gecoat, 800 mm verlengd
- Kunststof paalkappen
- Bodemvrijheid = 50 mm
- Vleugels vanaf 1500 mm breed voorzien van 3 scharnieren

Hang- en sluitwerk



Licinox Mammoth 180° scharnier
Dranger standaard bij enkele poorten 1000 en 1200 mm breed



Hybride slot met RVS klink



Slot voorzien van RVS valhaak



Dubbele poort standaard voorzien van 1 vergrendelstang type Licinox Suby

THIBO