


Vervangen siliconen seal.

1: spoelgoot in zijn geheel verwijderen.

2: oude siliconen verwijderen.

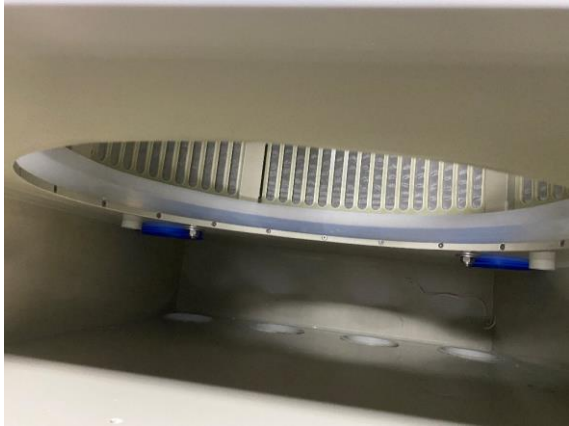

3: nieuwe goed aandrukken en controleren dat deze er in zijn geheel in zet.

