



## SCHRITT 2 Anbringen des neuen Griff

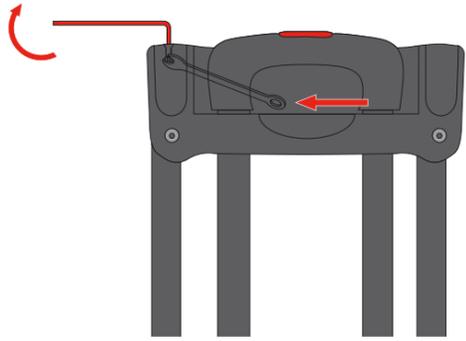

### Ziehen Sie die oberen Schrauben fest:

Stecken Sie eine 0,5"-Schraube in die Oberseite des Griffs und ziehen Sie die 8mm-Kontermutter auf der Schraube mit der Hand fest. Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen Sie im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.


## SCHRITT 2 (Fortsetzung)

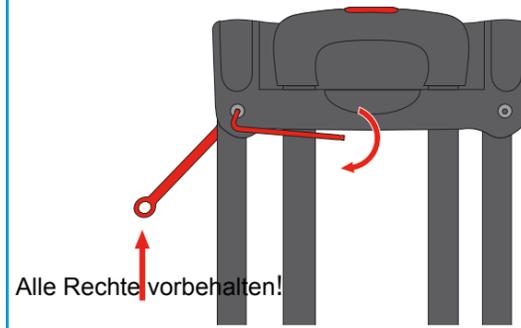

### Ziehen Sie die mittleren Schrauben fest: :

Stecken Sie eine 1"-Schraube in die obere Rückseite des Handgriffs und ziehen Sie die 8mm-Kontermutter auf der Schraube mit der Hand fest. Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter festzuhalten. Stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen Sie im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

## SCHRITT 2 (Fortsetzung)




### Ziehen Sie die unteren Schrauben fest:

Stecken Sie eine 1,25"-Schraube in die obere Rückseite des Handgriffs und ziehen Sie die 8mm-Kontermutter auf der Schraube mit der Hand fest. Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter im Innern des Gestells festzuhalten. Stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen Sie im Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite.

## Glückwunsch!


Sie haben Ihren Teleskopgriff erfolgreich ersetzt.

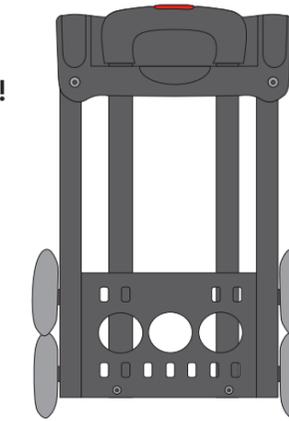

 **zÜca**  
Teleskopgriff  
REPARATURANLEITUNG


© 2014 ZÜCA, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

## DER HANDGRIFF-SATZ ENTHÄLT:

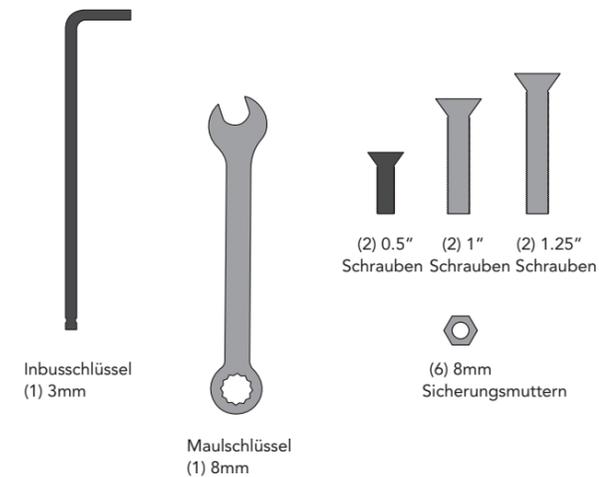

## SCHRITT 1 Entfernen des alten Handgriffs


Halt! Bevor Sie irgendetwas anderes tun, entfernen Sie den Einsatz aus dem Gestell. Dadurch wird die Reparatur einfacher



### Entfernen Sie die unteren Schrauben:

Beginnen am unteren Ende des Handgriffes. Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter im Innern des Gestells festzuhalten. Mit der anderen Hand, stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang mit der benachbarten Schraube.


## SCHRITT 1 (Fortsetzung)

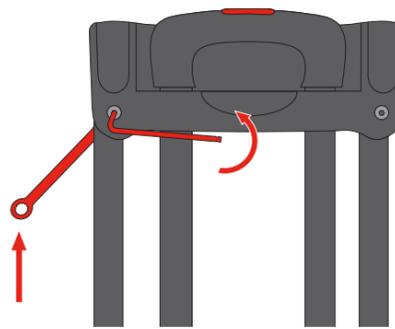

### Entfernen Sie die mittleren Schrauben:

Entfernen Sie die Schrauben in der oberen Rückseite des Griffs. Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter im Innern des Gestells festzuhalten. Mit der anderen Hand, stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie den Vorgang mit der benachbarten Schraube

## SCHRITT 1 (Fortsetzung)

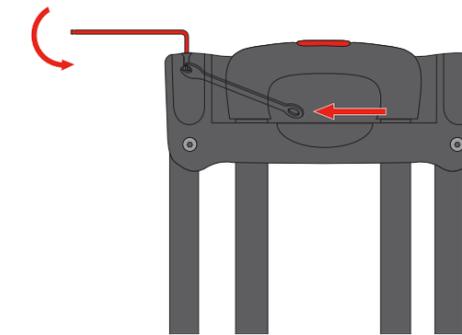

### Entfernen Sie die oberen Schrauben:

Entfernen Sie die Schrauben an der Oberseite des Griffs. Verwenden Sie den 8mm-Maulschlüssel, um die Kontermutter im Innern des Gestells festzuhalten. Mit der anderen Hand, stecken Sie den 3mm-Inbusschlüssel in den Schraubenkopf und drehen gegen den Uhrzeigersinn. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite. Sie können die alte Hardware wegwerfen, nachdem Sie sie entfernt haben. Sie werden sie nicht mehr brauchen.

(Anleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt)

 **zÜca**  
The Ultimate Carry-All!