


Montagehandleiding metalen golfplaat

Voordat men begint met het plaatsen van de metalen golfplaat, dient de onderconstructie goed geïnspecteerd te worden. Dit om eventuele onvolmaaktheden als; uitlijningsfouten, afstand tussen gordingen, kwaliteit hout (of staal), kortom, situaties die montage kunnen beïnvloeden op te sporen. Zorg dat onderconstructie ten aller tijden licht hellend is uitgevoerd, dit om goede waterafloop te garanderen. Zorg ervoor dat de golfplaat haaks ten op zichten van de constructie ligt, dit vereenvoudigt de montage. Bevestig de plaat direct op de juiste bevestigingspunten.


Bevestiging dakplaten

De golfplaten worden vastgeschroefd met een zelfborende schroef. Wij adviseren om op het dak een 4,8x60mm schroef te gebruiken en deze op de golf te schroeven. Zie onderstaande tekening:

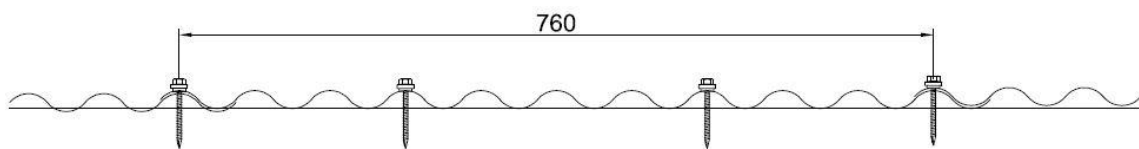

Bevestiging wandplaten

De golfplaten worden vastgeschroefd met een zelfborende schroef. Wij adviseren om op het dak een 4,8x35mm schroef te gebruiken en deze op de golf te schroeven. Zie onderstaande tekening:

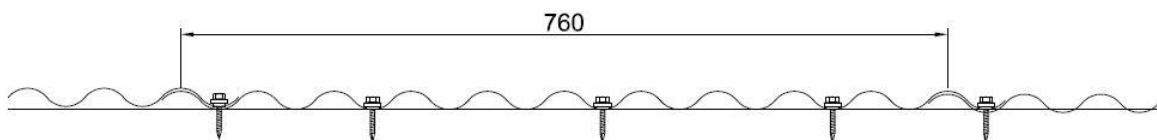

Wij adviseren voor de golfplaten een gordingsafstand van maximaal 120 centimeter. Op de datasheet betreffende golfplaat vindt u de bijhorende belasting tabel.