


Handleiding installatie bikespeed-RS Bosch Smart System

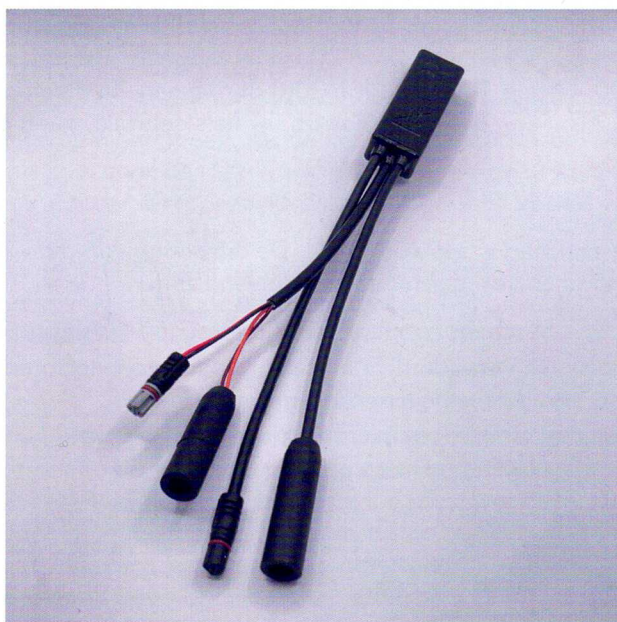

Performance Line CX Generatie 4 vanaf 2022.
Performance Line CX Generatie 5 vanaf 2024.

Modeljaar > 2022

niet toepasbaar op e-bikes met velgmagneet en/of ABS

E-BIKE-TUNING.NL

Bikespeed-RS Bosch Smart

De montage moet door een ervaren E-bike monteur uitgevoerd worden.
Verwijder de accu voor inbouw van de module!

De bikespeed-RS voor e-bikes met het Bosch Smart System is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen: voor e-bikes met een velgmagneet op verschillende motoren en voor e-bikes met spaak- of remschijfmagneten. Controleer voor de installatie of u de juiste versie voor uw e-bike heeft besteld. De tuningmodules verschillen in hardware, connectoren en software en kunnen daarom niet worden omgezet.


Deze module is alleen geschikt voor motoren die zijn voorzien van een bekabelde snelheidssensor en verschuift de begrenzing van 25 km/h naar maximaal 45 km/h.

Met het Bosch Smart System bieden we een optioneel display aan waarop u tijdens het rijden alle waarden correct kunt aflezen. Dit is niet mogelijk met het originele display (bijv. Kiox 300, Kiox 500, Intuvia 100 of Purion 200) of met een via Bluetooth verbonden app (bijv. Bosch Flow). Als u een Bosch Display op uw fiets gebruikt, geeft dit alle waarden verkeerd weer.

INSTALLATIE

Onderstaande beschrijving is een voorbeeld. De uitvoering van afdekkappen en motorbevestigingsbouten kan per model verschillend zijn.

- Verwijder de accu, beschermkappen/steenslagbeschermer/designkappen.
- Nadat de kappen zijn verwijderd, is er toegang tot de connectoren voor het display (zwart connector) en de snelheidssensor (grijze connector).
- Verwijder de display- en snelheidssensor connectors voorzichtig uit de motor. Houd bij het verwijderen de stekkers recht en parallel aan de motor.

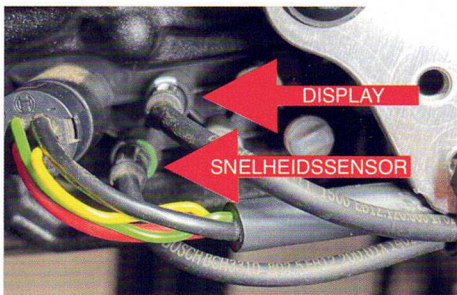

De display aansluiting is voorzien van een zwart 4 pins connector. Verbind deze met de bikespeed-RS connector, aan de solide zwarte kabel. De snelheidssensor is een grijze 4 pins connector. Verbind deze aan de bikespeed-RS connector aan de Y-kabel met bruin, oranje draad. Andere stekker kleuren combinaties zijn niet juist. Blauw, rood, groen, geel, etc hebben andere toepassingen en andere pasvorm. Deze dienen niet gebruikt te worden.

Performance Line CX & Cargo Line (GEN 4)

- Verbind de connectoren van de bikespeed-RS met de losgemaakte stekkers uit de motor en verbind de stekkers van de bikespeed-RS met de motor.
- De connectoren zijn gecodeerd en passen alleen in de bijpassende tegenhangers en alleen in de juiste richting. Sluit het aan met de nodige voorzichtigheid.