

SKIN Freeze

Hoge kwaliteit en betaalbaar



Ondoorschijnende afdekking



Houten zwembaden



Verankering met individuele trekkabels



Afvoerrooster met balg



Versteving riemen



Schuurweerstand



Veiligheidsafdekking NF P 90-308



Opbergtas


Veiligheidsafdekkingen
met de
NORM
NF P
90-308
aangelond
door het LNE
in overeenstemming



SKIN Freeze

Afwerking, functionaliteit en lange levensduur.

De veiligheidsafdekking SKIN Freeze is ontworpen en vervaardigd volgens de norm NF P 90-308, dit staat garant voor een perfecte aanspanning van de afdekking na de installatie ervan.

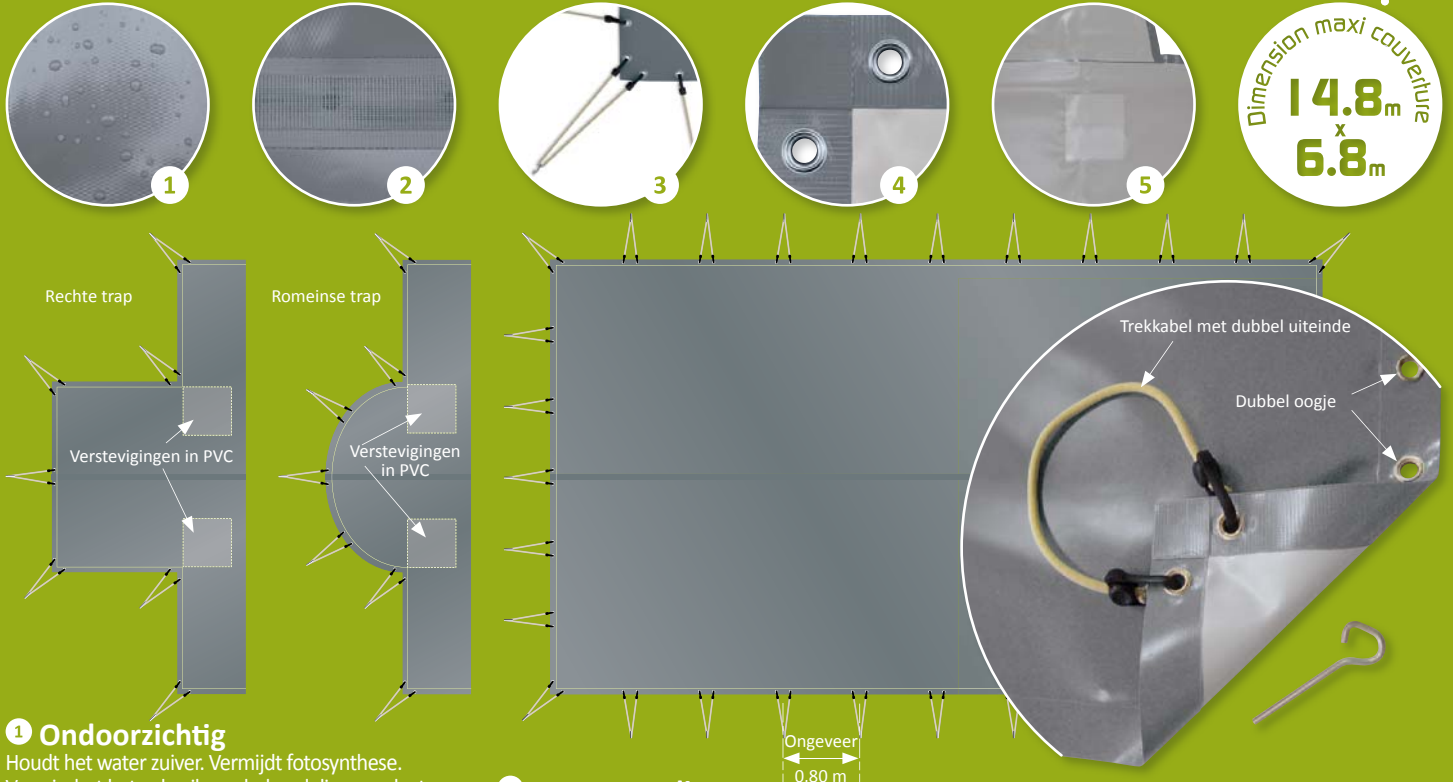

1 Ondoorzichtig

Houdt het water zuiver. Vermijdt fotosynthese. Vermindert het gebruik van behandelingsproducten. Vereenvoudigt de heringebruikname.

2 Afvoerrooster met centrale balg

Voor een snelle en gefilterde afvoer van regenwater en om de vorming van luchtballen te vermijden. Deze voorziening kan aangevuld worden met een efficiënte overloop.

3 Perfecte aanspanning

Het verankeringsstelsel met dubbele oogjes, individuele trekkabels en vaste ringbouten staat garant voor een perfecte aanspanning van de afdekking na de installatie ervan.

4 Hoogwaardige afwerking en weerstand

Volgelaste versterkingsrand voor een grotere weerstand aan de oogjes.

5 Gelaste hoekversterkingen in PVC

verhinderen vroegtijdige slijtage van de afdekking op de dekstenen aan de inspringende hoeken van de trap.

Eenvoudige en snelle installatie

*Productie en materiaal tegen alle fabricagefouten bij naleving van de maximumafmetingen, volgens onze algemene verkoopvoorwaarden. Maximumafmetingen van de afdekking: 14,8 x 6,8 m (inclusief trap) in overeenstemming met de norm NF P 90-308.

Garantie
3
jaar*

KLEUREN

Kleuren voor de stof:
Blauw/ivoor - groen/ivoor - amandel/ivoor
ivoor/ivoor - grijs/grijs - donkergrijs/grijs

NIEUW

GELEVERD MET

- Opbergtas in PVC.
- Vaste ringbouten.
- Trekkabels met dubbel uiteinde.

OPTIES

- Ringbout/koker
- Ringbouten voor houten terras met schroeven.

Frans product
MAATWERK



Distributeur consultant

IDENTITEITSKAART	
Stof	Pvc versterkt met een polyester structuur.
Gewicht	ongeveer 580 g/m ² .
Slijtweerstand	2500 N/5 cm (ketting) en 1800 N/5 cm (inslag).
Scheurweerstand	250 N (richting ketting en inslag).
Behandelingen	Anti-UV, antischimmel en antibacterieel.
Montage	Lassen.
Randafwerking	Volgelaste rand van 5 cm.
Oversteek ten opzichte van het watervlak	0,35 m of 0,40 m op basis van de breedte van de dekstenen. Bij een breedte ≥ 0,30 m, een oversteek van 0,40 m, bij een breedte < 0,30 m, een oversteek van 0,35 m.