

### Omschrijving


Tweelaags eiken visgraat vloer die, vanwege de zeer stabiele opbouw, uitermate is geschikt voor installatie op vloerverwarming. De vloer heeft een optimale warmtedoorlaatbaarheid en garandeert zodoende maximaal rendement van de vloerverwarming.

### Artikelnummer

124

### Afwerking / Kleur

Invisible look hardwaxolie

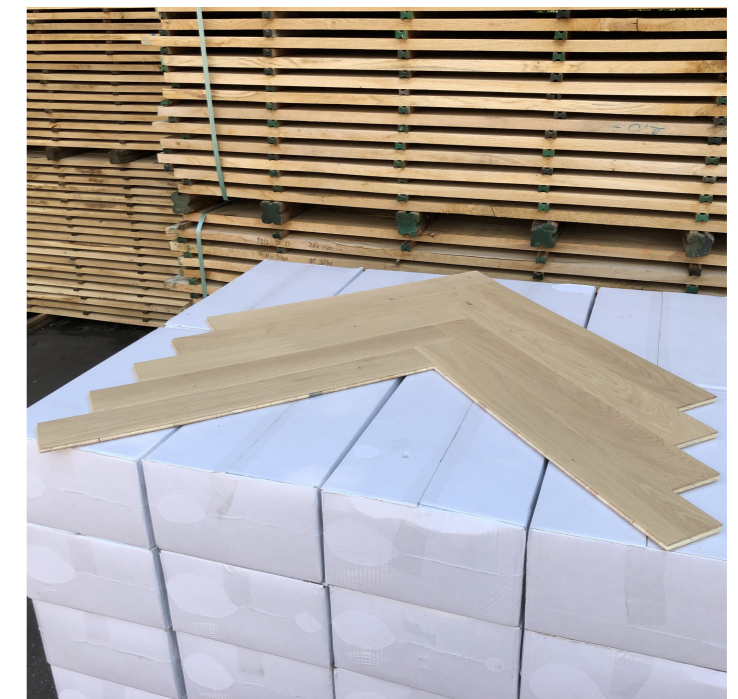

Item	Omschrijving / waarde / normering
Vloer type	Tweelaags eiken visgraat vloer (duoplank) met v-groef
Geproduceerd volgens standaard	PN-EN 14342+A12009 , PN-EN 13489:2004
Constructie	Duurzame eiken toplaag van ± 4 mm verlijmd op naaldhout lamellen voor een optimale stabiliteit en de laagst mogelijke warmteweerstand.
Houtsoort	Europees Eiken (Quercus Robur)
Dikte	11 mm
Breedte	90 mm
Lengte	700 mm
Toplaag	± 4 mm Europees Eiken
Sortering	Premier / Rustiek A
Mogelijke afwijkingen op afmeting	Volgens standaard PN-EN 13489:2004
Af te werken met	Kant-en-klaar afgewerkt met hardwaxolie
Onderhoud	Zie blad "reinigen en onderhoud" olie
Verlijming tweelaags eiken visgraat	PVAC-lijm D3
Vochtigheidsgehalte	7% +/- 2%
Brandklasse	Dfl-s1 volgens NEN-EN 14342:2013
Formaldehyde gehalte	Klasse E1 = laagste klasse
Anti-slip resistentie	Droog oppervlak: 52 volgens EN14342
Slijtvastheid	Voldoet vlgs. norm: PN-EN 14354:2004/AC:2006 WR1
Fabrieksgarantie	20 jaar
<b>Vloerverwarming</b>	<b>Waarde</b>
Warmteweerstand	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Warmtegeleiding	0,14 W/mK