

# 1. Handleiding montage losse fitting met inbusdop

Lees aub onderstaande stappen goed door voordat u overgaat tot het monteren en het in gebruik nemen van de losse fittingen.

## Stap 1:

Zorg ervoor dat u alle onderdelen klaar heeft liggen: een losse fitting, een prikkabel en een 14mm inbussleutel.



## Stap 2:

Schroef de dop van de fitting.



### Stap 3:

Druk de kabel op de fitting, zodat de twee pinnen in de fitting de kabel doorboren.



### Stap 4:

Druk de kabel aan beide kanten waar de pinnen zitten aan met de inbussleutel.




### Stap 5:

Draai de dop recht op de fitting en draai de dop vervolgens aan met de inbussleutel.



## Let op!

Zorg ervoor dat de dop volledig is aangedraaid.

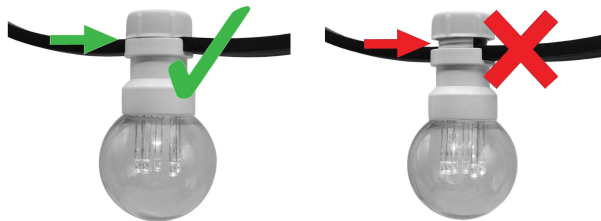

Voor extra veiligheid kunt u de verbinding verzegelen met lijm, zodat de fitting niet kan worden heropend.



## Het resultaat

Veel plezier ermee!



## 2. Handleiding montage LED lampen in prikkabel

Lees aub onderstaande stappen goed door voordat u overgaat tot het monteren en het in gebruik nemen van de losse fittingen.

### Stap 1:

Controleer of elke fitting een afdichtring heeft. De afdichtring beschermt de lamp tegen spatwater.



### Stap 2:

Om het indraaien van de lamp gemakkelijker te maken, kunt u met behulp van uw vinger een klein beetje Vaseline aanbrengen op het bovenste gedeelte van de binnenkant van de afdichtring (het geel gemarkeerde gedeelte op de afbeelding).




### Stap 3:

Draai de lamp in de fitting. Zorg ervoor dat de rubberen afdichtring NIET mee naar binnen draait wanneer u de lamp in de fitting draait. De afdichtring moet over de lamp gaan.



## Let op!

Controleer de fitting en de afdichting.

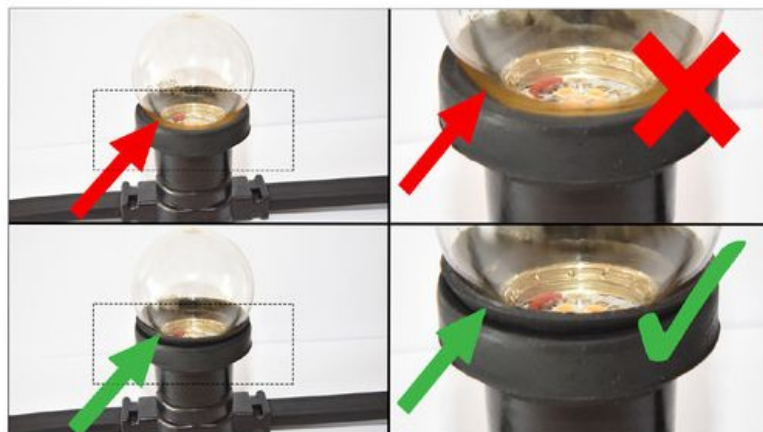

## Ophanglus (optioneel)

Gebruik een tiwrap om een ophanglus aan het einde van de kabel te maken

