




Premium RVS overstapbank met enkele schoenenhouder

Step-over bench
Überschreitbank
Banc de passage

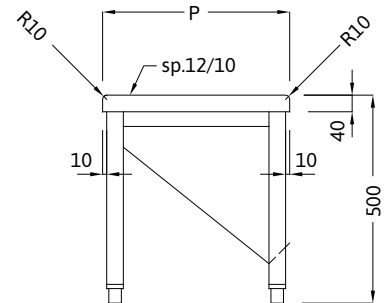

	L	P	
		350	450
		Cod.	Cod.
	500	T82201005	T82202005
	600	T82201006	T82202006
	700	T82201007	T82202007
	800	T82201008	T82202008
	900	T82201009	T82202009
	1000	T82201010	T82202010
	1100	T82201011	T82202011
	1200	T82201012	T82202012
	1300	T82201013	T82202013
	1400	T82201014	T82202014
	1500	T82201015	T82202015
	1600	T82201016	T82202016
	1700	T82201017	T82202017
	1800	T82201018	T82202018
	1900	T82201019	T82202019
	2000	T82201020	T82202020
	2100	T82201021	T82202021
	2200	T82201022	T82202022
	2300	T82201023	T82202023
	2400	T82201024	T82202024
	2500	T82201025	T82202025

P = DIEPTE / WIDTH / BREITE / PROFONDEUR.
L = LENGTE / LENGTH / LÄNGE / LONGUEUR.

NE Overstapbank met enkele schoenenhouder

Frameconstructie in roestvast staal AISI 304, volledig gelast, 40x40mm buis, 1.00mm dik. Voorzien van een enkele schuine schoenhouder, volledig aan het frame gelast. Bovenblad in AISI 304 plaat, 1.20mm dik, met interne multiplex versteviging en roestvast stalen onderplaat. Afgeronde (R=10mm) lange zijden. Op verstelbare poten.

EN Step-over bench with single shoe holder

Frame structure in stainless steel AISI 304 fully welded 40x40mm tube, 1.00mm thick. Equipped with a single inclined shoe holder, fully welded to the frame. Top in AISI 304 sheet, 1.20mm thick, with inner plywood reinforcement and stainless steel lower cover. Rounded (R=10mm) longer edges. On adjustable feet.

DE Überschreitbank mit Einzelschuhträger

Gestell aus Edelstahl 1.4301 Vierkantröhr 40x40mm, 1,00mm stark, voll verschweißt. Mit schrägem Einzelschuhträger aus gebogenem Edelstahlblech, komplett mit dem Gesamtgestell verschweißt. Sitzplatte aus 1,20mm Edelstahlblech 1.4301, mit Spannplatt Innenverstärkung und Edelstahlunterverkleidung. Abgerundete Vorderkante (R=10mm) der längeren Seiten. Auf höhenverstellbaren Füßen.

FR Banc de passage avec porte-chaussures single

Structure en acier inox AISI 304, tube carré de 40x40mm, épaisseur 1,00mm, entièrement soudée. Avec porte-chaussures single incliné et entièrement soudé sur la structure en tube carré. Plan en acier inox AISI 304 épaisseur 1,20mm, avec renfort interne et tamponnement inférieur en acier inoxydable. Bord des côtes longues arrondi (R=10mm). Sur pieds réglables.

Afwijkende wensen? Maatwerk is mogelijk.

Neem hiervoor contact met ons op:

- Shop@procleanroom.com
- +31 (0) 40 209 40 24