


Extra dunne chemisch bestendige handschoenen voor cleanrooms, met een robuust, tactiel ontwerp met drie lagen

- **Gespecialiseerde bescherming:** MICROFLEX® 93-360 antistatische handschoenen voor cleanrooms bestaan uit drie lagen en bieden uitstekende bescherming tegen agressieve chemicaliën, zoals zuren, basen en diverse oplosmiddelen.
- **Verhoogd comfort:** De extra zachte, gepatenteerde formule combineert comfort, tastgevoel en beweeglijkheid.
- **Minder risico op allergieën:** De nitril en neopreen samenstelling van deze siliconenvrije cleanroomhandschoenen bevat geen latex en voorkomt het risico op latexallergieën van Type I.
- **Minimaal risico op besmetting:** Aangezien deze MICROFLEX®-handschoenen in een niet-particulerende EasyTear-verpakking zitten, is het risico op besmetting minimaal.

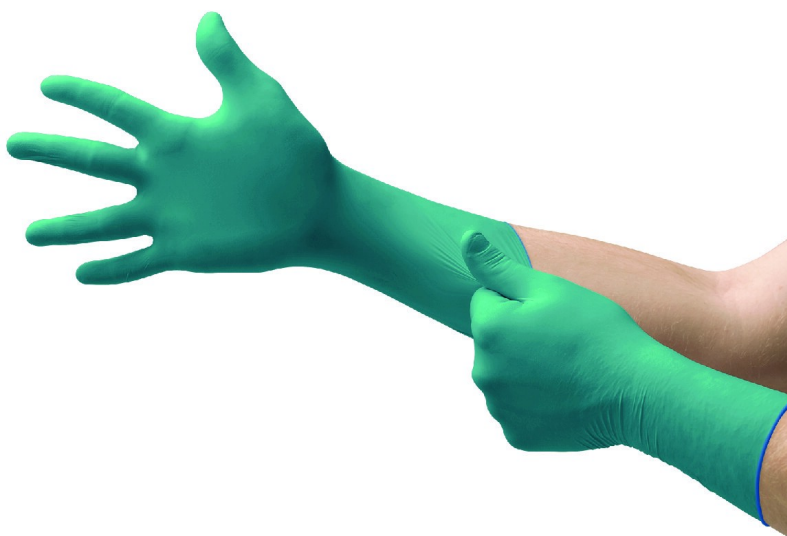

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Drielaags ontwerp:** Bescherming tegen agressieve chemische risico's*
- **Eigen formulering:** Comfort, tastgevoel en beweeglijkheid
- **Composiet van nitril en neopreen:** risico's op latexallergie type I uitgesloten

*inclusief zuren, oplosmiddelen en basen

Sectoren

- Farmaceutische productie
- Productie binnen de biotechnologie
- Productie van medische hulpmiddelen
-

Aanbevolen voor

- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Mengen, samenstellen van vloeistoffen en vaste stoffen
- Schoonmaken na morsen en lekken
- Vloeibare en vaste stoffen overhevelen
- Centrifuges en chromatografiekolommen laden



PROCLEANROOM
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

Ansell

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Nitril en neopreen (polychloropreen)
Kleur	Blauwgroen, Blauw
Vorm	Tweehandig
Manchet	Rolrand
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001
Wet- en regelgeving	ASTM D6319, CE 0493, EN 388:2016, EN 421:2010, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Categorie III, UKCA
Verpakking	50 handschoenen per vacuümverzegelde polyester zak. 1 zak van 50 handschoenen per polyester zak. 10 polyester masterzakken in een polyester binnenzak die in een karton wordt geplaatst. In total 500 handschoenen per karton. Duurzamere verpakking: Deze nitril en neopreen handschoenen zijn verpakt in recyclebare plastic verpakkingen* en worden geleverd in kartonnen verzenddozen. *Binnenwikkel, zak, zak en voering zijn gemaakt van folie op basis van polyethyleen (PE). Controleer altijd uw lokale recyclestatus, want het is mogelijk dat deze materialen op uw locatie niet geschikt zijn voor recycling.
Opslag	Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), 2XL (10.5-11)
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Vingers met reliëf
Internal Glove Surface	Gechloreerd
Cleanroom Klas	ISO-klasse 5
Houdbaarheidstermijn	3 jaar
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Ja
Chemische vulkanisatieversnellers	Zinkdibutylthiocarbamaat (ZDBC) <i>Slechts een heel beperkt aantal gebruikers zou gesensibiliseerd kunnen worden door dit bestanddeel/deze bestanddelen en zou hierdoor irriterende en/of allergische contactreacties kunnen ontwikkelen.</i>



Fysieke eigenschappen							Testmethode
Maten	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)	EN 420,ASTM D3767
Lengte (mm/inch)	≥ 285 / 11.2						
Palmbreedte (mm/in)	76/3.0	85/3.4	95/3.7	106/4.2	115/4.5	122/4.8	
Vrij van gaatjes	AQL 0,65						ASTM D6319-10,ASTM D5151-06 (2011)
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.20/ 7.9						EN 420,ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.23/ 9.1						EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.15/ 5.9						EN 420/ASTM D3767
Uiteindelijke treksterkte (MPa) tijdens veroudering	Min. 16						ASTM D412-06a
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	≥ 6						EN 455-2

IONENGEHALTE

Concentratie in µg/cm²	Gemiddeld	Concentratie in µg/cm²	Gemiddeld
Ammonium	<0,0235	Nitraat	<0,382
Bromide	Niet gedetecteerd	Nitriet	Niet gedetecteerd
Calcium	<0,361	Fosfaat	Niet gedetecteerd
Chloride	<0,238	Kalium	<0,022
Fluoride	Niet gedetecteerd	Natrium	<0,032
Lithium	Niet gedetecteerd	Sulfaat	<0,075
Magnesium	Niet gedetecteerd	Zink	<0,021

BESTELINFORMATIE

MAAT	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)	2XL (10.5-11)
NABESTELNR.	93360060	93360070	93360080	93360090	93360100	93360110

PRESTATIENORMEN EN NALEIVING VAN DE REGELGEVING



ProCleanroom
shop@procleanroom.com
+31(0)40 209 40 24



Ansell, ® en ™ zijn handelsmerken van Ansell Limited of één van zijn filialen. Gepatenteerd in de VS en octrooi aangevraagd in en buiten de VS: www.ansell.com/patentmarking © 2025 Ansell Limited. Alle rechten voorbehouden.

Noch dit document, noch enige uitspraak hierin die door Ansell of in naam van Ansell wordt gedaan, mag worden beschouwd als een garantie van verhandelbaarheid of dat een Ansell-product geschikt is voor een bepaalde toepassing. Ansell aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de handschoenen die de eindgebruiker kiest ook echt geschikt of adequaat zijn voor een specifieke toepassing.

