

Steriele neopreen wegwerphandschoenen, geschikt voor cleanroomomgevingen van klasse 100 (ISO5)/klasse A

- **Dubbele aantrekmogelijkheid:** TouchNTuff® 73-500 latexvrije steriele handschoenen zijn ontworpen om moeiteloos aan te trekken, waardoor ze ideaal zijn voor het dragen van twee paar handschoenen.
- **Gespecialiseerde bescherming:** Deze neopreen handschoenen voor cleanrooms zijn uitstekend bestand tegen spatten van chemicaliën bij een groot aantal gevaren
- **Minder risico op allergieën:** Ze zijn ook vrij van latexproteïnen en chemische versnellers, waardoor dragers minder vatbaar zijn voor allergische reacties van Type I of Type IV.
- **Steriliteitsgarantie:** Deze cleanroomhandschoenen worden ook gesteriliseerd door gammabestraling, met een steriliteitsgarantie (SAL) van 10⁻⁶



BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

- **Klasse 100 (ISO 5) cleanroomcompatibiliteit:** gegarandeerde reinheid
- **Latexvrij, zonder chemische versnellers:** minder allergierisico's
- **Slijtvaste neopreenformule:** Bestand tegen chemische spatten en duurzaam

Sectoren

- Farmaceutische productie
- Productie van medische hulpmiddelen
- Laboratorium Onderzoek en Ontwikkeling
- Gecontroleerde en kritieke omgevingen
-

Aanbevolen voor

- Verpakken en etiketteren
- Cleanrooms schoonmaken en voorbereiden
- Monsters nemen en verwerken



PROCLEANROOM
BUY YOUR SUPPLIES ONLINE

Ansell

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

	Productinformatie
Materiaal	Neopreen (polychloropreen)
Kleur	Crème
Vorm	Anatomisch met gebogen vingers
Manchet	Gerold, met SUREFIT™ Technology
Normen voor productie/kwaliteitsaudits	ISO 9001:2015
Wet- en regelgeving	AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016 Type B (KLT), EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, Categorie III, UKCA
Verpakking	1 paar per polyester binnenzak; 10 polyester binnenverpakkingen per polyester binnenzak; 5 polyester buitenzakken per zak; 4 paar per masterzak; 1 masterzak van 200 paar per karton/doos
Opslag	Verwijderd houden van direct zonlicht; droog bewaren en in de originele verpakking bewaren. Verwijderd houden van ozonbronnen. Indien de producten op de juiste wijze worden opgeslagen, zoals aangegeven, zullen zij hun prestaties niet verliezen of hun kenmerken niet ingrijpend veranderen. Als producten door veroudering of opslag kunnen worden aangetast, wordt de uiterste gebruiksdatum op het verpakkingsmateriaal vermeld.
Land van oorsprong	Sri Lanka
Beschikbare maten	5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9
Poedergehalte	Poedervrij
Extern handschoenoppervlak	Glad
Internal Glove Surface	Polymeercoating met DERMASHIELD™ Technology
Sterilisatiemethode	Gammastraling (25 kGy)
Cleanroom Klas	Klasse 100/ISO 5/Graad A
Houdbaarheidstermijn	5 jaar
Goedgekeurd voor gebruik met chemotherapeutische geneesmiddelen	Ja, conform de ASTM D6978 (niet goedgekeurd voor de Amerikaanse FDA 510k)
Eiwitgehalte	n.v.t.: bevat geen natuurlijk rubberlatex
Antistatisch	Nee
Chemische vulkanisatieversnellers	Geen

Fysieke eigenschappen		Testmethode
Lengte (mm/inch)	300/12	EN ISO 21420 ASTM D3767
Vrij van gaatjes	AQL 0,65	EN 455-1/ASTM D3577
Gemiddeld aantal deeltjes $\geq 0,5\mu\text{m}$ (telling/cm ²)	≤ 2500	IEST-RP-CC005.4
Minimumdikte op de palm, één laag (mm/mil)	0.15 / 5.90	EN ISO 21420/ASTM D3767
Minimumdikte op de vinger, één laag (mm/mil)	0.16 / 6.29	EN 420/ASTM D3767
Minimumdikte op de manchet, één laag (mm/mil)	0.14 / 5.51	EN 420/ASTM D3767
Ultimate tensile strength (MPa) Before Aging	17	ASTM D412-06a
Uiteindelijke treksterkte (MPa) tijdens veroudering	12	ASTM D412-06a
Force at Break (N) Before Aging	9	EN 455-2
Kracht bij breuk (N) tijdens veroudering	9	EN 455-2


BESTELINFORMATIE

MAAT	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9
NABESTELNR.	73500055	73500060	73500065	73500070	73500075	73500080	73500085	73500090

PRESTATIENORMEN EN NALEIVING VAN DE REGELGEVING



Technologie

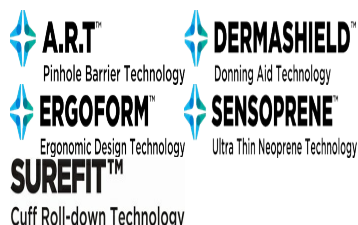

ProCleanroom

shop@procleanroom.com

+31(0)40 209 40 24