

Gebrauchsanleitung für Türsperrvorrichtung TS-100


Vorbereitung der Türsperrvorrichtung

Die Sperrvorrichtung wird mit einem Profil-Halbzylinder 40 mm abgeschlossen.

Dieser Zylinder kann mitgeliefert werden - **Bestell-Nr. 7311**.

Setzen Sie Ihren eigenen Profil-Halbzylinder ein, ist der Schließnocken so zu justieren, dass der Schlüssel in Stellung 90° links abziehbar ist.

Zum Einbau des Zylinders in den Drehknopf wird der Schließnocken nach unten gedreht, der Zylinder eingeschoben und mit der mitgelieferten Schraube DIN 965 M5x10 gesichert.

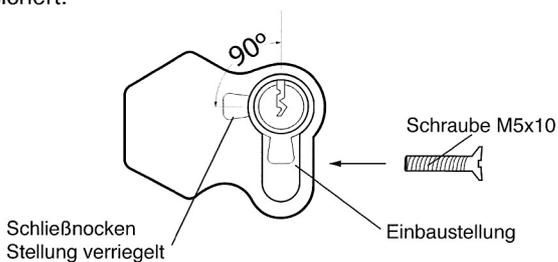

Anbringung der Türsperrvorrichtung

1. Die Türsperrvorrichtung wird mit Klemmstück (1) durch Anziehen der Innensechskantschraube (2) auf das geöffnete Türblatt geklemmt.

Der maximale Klemmbereich beträgt 70 mm. Der erforderliche Innensechskantschlüssel liegt jeder Lieferung bei.

2. Die Innensechskantschraube (3), die sich am Gelenkbügel (4) befindet, wird in die günstigste Position gebracht, um hinter die Türzarge – **siehe Bild 1** – oder in die Öffnung für den Schlossriegel – **siehe Bild 2** – zu greifen.

3. Durch Rechtsdrehen des abschließbaren Drehknafs (5) wird der Gelenkbügel festgespannt.

4. Zum Verschließen wird der Schlüssel im Profilzylinder nach **rechts** bis zum Anschlag (leichten Federdruck überwinden) gedreht und abgezogen.

Der Gelenkbügel ist danach nicht mehr zu betätigen.

Der Schlüssel kann in verriegelter Stellung abgezogen werden.

