



**Robuste und zuverlässige
Etikettendrucker, die speziell für
anspruchsvolle Arbeitsbedingungen
im Außendienst entwickelt wurden**

M210 Etikettendrucker/M211 Etikettendrucker

Der äußerst zuverlässige Etikettendrucker – jetzt für Mobilgeräte optimiert

Hauptanwendungen



Leitungen und Kabel

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Etikettenfahnen, Kabelkennzeichnungen




Datenkommunikation

Selbstlaminierende Etiketten, Etikettenfahnen, Etiketten für Patch-Panels und Frontplatten



Elektrischer Bereich

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Kabelkennzeichnungen, Kabelfahnen und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder)



Lean/5S

Kennzeichnung von Regalen, Teilebehältern und Messgeräten



Allgemeine Kennzeichnung

Richtungsmarkierung, Kennzeichnung von Geräten und Maschinen

Besondere Merkmale

- Drucken von Etiketten mit der mobilen App „Express-Etiketten“ für iOS und Android
- Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 m, quetschbeständig bis zu 115 kg, stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 5.16.6 SA4.6.5
- Fortschrittliche Akkutechnologie für den Einsatz an einem ganzen Tag; kann 300 Etiketten mit einer vollen Akkuladung drucken
- 11 Anleitungen für die Etikettengestaltung, 22 Barcode-Symbologien, 85 Schriftarten, 31 Sprachen und mehr als 1.400 Symbole
- Unterstützt den Import von Daten aus Tabellen sowie das Speichern und Teilen von Etiketten
- 90+ Kassetten aus 12 Spezialmaterialien, vordimensionierte und Endlosetiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis zu 19,1 mm

Etikettenausgabe

Geschwindigkeit: Druckt bis zu 100 Etiketten pro Tag mit 15,2 mm pro Sekunde

Qualität: Druckauflösung von 203 dpi

Optionales Zubehör

- Magnet für die freihändige Etikettenerstellung
- Gürtelklemme ermöglicht den freihändigen Transport
- Harte und weiche Tragetaschen zum Schutz des Etikettendruckers und zur ordentlichen Aufbewahrung von Zubehör
- Powerbank zum Aufladen von Etikettendruckern, Smartphones oder Tablets

Erhältliche Sets

Drucker mit Zubehör-Set

Beliebte Produkte wie selbstlaminierende Vinyletiketten, Schrumpfschläuche, Kabeletiketten, das BradyGrip bedruckbare Klettband und Vinyletiketten für den Innen- und Außenbereich werden als vordimensionierte Etiketten oder als Endlosband in beiliegenden Kassetten angeboten



Gürtelklemme ermöglicht den freihändigen Transport

Der robuste, langlebige und industrietaugliche Etikettendrucker eignet sich ideal für jeden Arbeitsbereich



Den ganzen Tag einsatzfähig – mit einer vollen Akkuladung lassen sich 300 Etiketten drucken

Schnelle und zuverlässige Bluetooth-Verbindung

► Etikettenerstellung ganz einfach durch Tippen.

Seien Sie mobil und erhalten Sie mehr Optionen mit der App „Express-Etiketten“.

www.bradyeu/software/express-labels-mobile



Der robuste und intelligente Etikettendrucker, der an keinem Arbeitsplatz fehlen sollte

Hauptanwendungen



Leitungen und Kabel

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Etikettenfahnen, Kabelkennzeichnungen




Datenkommunikation

Selbstlaminierende Etiketten, Etikettenfahnen, Etiketten für Patch-Panels und Frontplatten



Elektrischer Bereich

Schrumpfschläuche, selbstlaminierende Etiketten, Kabeletiketten, Kabelkennzeichnungen, Kabelfahnen und Typenschilder (Ersatz für Gravurschilder)



Lean/5S

Kennzeichnung von Regalen, Teilebehältern und Messgeräten



Allgemeine Kennzeichnung

Richtungsmarkierung, Kennzeichnung von Geräten und Maschinen

Besondere Merkmale

- 11 vorinstallierte Anleitungen für die Etikettengestaltung zur automatischen Formatierung und zur schnellen und genauen Erstellung von Etiketten
- Stoß- und vibrationsbeständig gemäß Militärstandard MIL-STD-810G, Methode 5.16.6 SA4.6.5 – fallbeständig und daher für anspruchsvollste Umgebungen geeignet
- Einfach erreichbare Schnellasten und Menüs für eine schnelle Etikettenerstellung, integrierte Symbole und die Möglichkeit, 12 Etikettendateien mit einer Größe von bis zu 2 MB zu speichern
- Unterstützung für UPC, DataMatrix und QR-Codes
- Integrierte Etikettenmaterial-Anzeige gibt die in der Kassette verbleibende Materialmenge an
- 90+ kompatible und einfach einsetzbare Kassetten mit vordimensionierten und Endlosetiketten mit einer Breite von 6,4 mm bis 19,1 mm

Etikettenausgabe

Geschwindigkeit: Druckt bis zu 100 Etiketten pro Tag mit 10,2 mm pro Sekunde

Qualität: Druckauflösung von 203 dpi

Optionales Zubehör

- Multifunktionswerkzeug mit starkem Magnet, einziehbarem Ständer und Lampe
- Magnet für die freihändige Etikettenerstellung
- Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku
- Harte und weiche Tragetaschen zum Schutz des Etikettendruckers und zur ordentlichen Aufbewahrung von Zubehör




Erhältliche Sets

Drucker mit Zubehör-Set



Welche Vorteile bieten vordimensionierte Etiketten?

- Drucken auf dem ganzen Etikett, minimale Platzverschwendung
- Abgerundete Etiketten im Vergleich mit kontinuierlichem Schneiden
- Einheitliche Größe aller Etiketten



	Leitungen und Kabel	Elektrischer Bereich und Datenkommunikation	Labore	Allgemeine Kennzeichnung	Vordimensionierte Etiketten erhältlich
B-342 PermaSleeve® Schrumpfschläuche bieten eine hochwertige Kabelkennzeichnungslösung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Beständigkeit und Langlebigkeit kombiniert.	★	★			
B-403 Das wasserlösliche Papieretikett ist selbstklebend und lässt sich äußerst einfach anbringen. Nachdem das Etikett mit warmem Wasser in Kontakt gekommen ist, löst es sich innerhalb von 30 Sekunden vollständig und rückstandsfrei auf, ohne die Oberfläche zu beschädigen, auf der es angebracht war. Das Etikett lässt sich schnell und einfach entfernen, verringert den Reinigungsaufwand für Filter und Abflüsse und ermöglicht die einfache Neukennzeichnung von wiederverwendbaren Gegenständen in den verschiedensten Branchen.			★	★	
B-414 Bekommen Sie Ihre Kabel- und Leitungskennzeichnung in den Griff – Brady und VELCRO® Brand haben eine Partnerschaft geschlossen, um Ihnen das BradyGrip™ bedruckbare Klettband anbieten zu können – ein exklusives bedruckbares und selbstklebendes Material, das sich leicht anbringen, ablösen und neu positionieren lässt.		★		★	
B-423 Weißer, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff. Eignet sich für die Barcode-Kennzeichnung sowie für die Kennzeichnung von Bauteilen und Komponenten, Typenschildern und Sonnenkollektoren.		★		★	✓
B-427 Das selbstlaminierte Etikett von Brady verfügt über einen bedruckbaren Bereich und ein transparentes, selbstklebendes Laminat, das um das Kabel gewickelt wird.	★	★	★		✓
B-430 Transparenter, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff. Eignet sich für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) mit alphanumerischen Zeichen, Barcodes, grafischen Symbolen und Logos in hoher Qualität.		★	★	★	
B-461 Bedruckbarer, selbstlaminierender Hochleistungspolyester für Labore. Sehr flache Materialkonstruktion verhindert Staus in Zentrifugen und Racks. Für Flüssigstickstoff geeignet, wenn das Material um sich selbst gewickelt wird.			★	★	
B-488 Lösungsmittelbeständiger, weißer, matter Polyester mit dauerhaftem Klebstoff.		★	★	★	
B-499 Schmale Endlosstreifen aus Nylogewebe für die Ausrichtung auf Klemmblocks. Der Klemmblock-Modus des Druckers ermöglicht die Angabe von benutzerdefinierten Abständen.	★	★	★	★	✓
B-581 Die repositionierbare Vinylfolie (B-581) ist ein beständiges, flexibles und hochglänzendes Material, das sich hervorragend im Innen- und Außenbereich für Kennzeichnungen eignet, die häufig neu positioniert werden müssen.				★	
B-595 B-595 Vinyl haftet auf Materialien mit niedriger Oberflächenspannung, wie zum Beispiel: PVC-Rohre, blasgeformte Ausrüstungskästen, ABS-Kunststoffe, pulverbeschichtete Oberflächen und Gegenstände aus recyceltem Kunststoff. Darüber hinaus zeichnet sich das B-595 Etikettenmaterial durch seine Haftfestigkeit auf stark strukturierten Oberflächen aus, wie z. B. auf lackierten Betonwänden, bearbeitetem unebenem Holz, strukturierten Kunststoffen und ummantelten Rohren.		★	★	★	
B-7425 B-7425 Polypropylen – wirtschaftliches weißes Material, beständig gegen Chemikalien und hohe Temperaturen.			★	★	

Kennzeichnung in der Sprach- und Datenkommunikation



Kabelfahren




Etiketten für Klemmblocke und Patch-Panels




Selbstlaminierende Kabelkennzeichnungen



Vinyl-Endlosmaterial

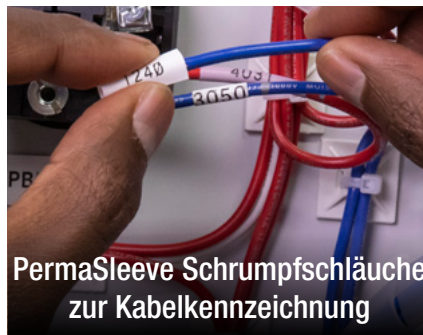


PermaSleeve Schrumpfschläuche zur Kabelkennzeichnung

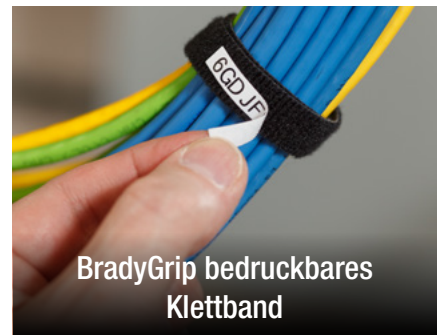

BradyGrip bedruckbares Klettband

Kennzeichnung im elektrischen Bereich

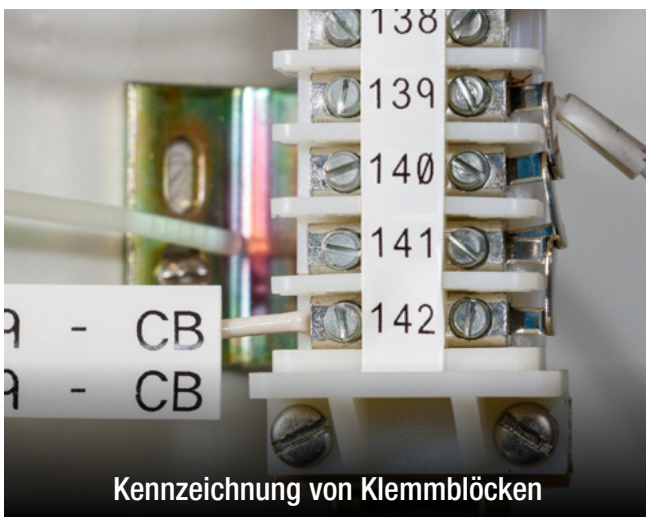

Kennzeichnung von Klemmblocken



Etiketten für Bedienfelder und elektrische Schalttafeln

Gebäude- und Sicherheitskennzeichnung



Etiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung im Innen- und Außenbereich



Lagerkennzeichnung



Etiketten für allgemeine industrielle Anwendungen



Selbstlaminierende Vinyletiketten für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-427)

Die Etiketten verfügen über einen transparenten, nicht bedruckbaren Bereich, der um den Druckbereich gewickelt wird, um den Text zu schützen. Das Vinylmaterial bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel, Öl, Fett, Schmutz und Wasser.

Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C. UL-Zulassung.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Bedruckbare Breite PW (mm)	Bedruckbare Höhe PH (mm)	Etiketten pro Rolle	Max. Kabeldurchmesser (mm)
B-427: Selbstlaminierendes Vinyl									
	M21-11-427	Schwarz auf Weiß	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
	M21-18-427	Schwarz auf Weiß	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
	M21-750-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	19,05	4,30 m	–	9,53	–	1	3,00
	M21-1000-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	25,40	4,30 m	–	9,53	–	1	5,10
	M21-1250-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	31,75	4,30 m	–	12,70	–	1	5,70
	M21-1500-427	Schwarz auf Weiß, Transparent	38,10	4,30 m	–	12,70	–	1	8,10



Etiketten aus Nylongewebe für die Leitungs- und Kabelkennzeichnung (B-499)

Die äußerst biegsamen Etiketten können um Leitungen und Kabel gewickelt werden und passen sich perfekt an stark gekrümmte Oberflächen an. Im Kabelkennzeichnungsmodus wird der Text automatisch auf dem Etikett wiederholt. Im Fahnenmodus können Etikettenfahnen erstellt werden.

Vordimensionierte Etiketten sorgen dafür, dass alle Etiketten eine einheitliche Größe aufweisen.

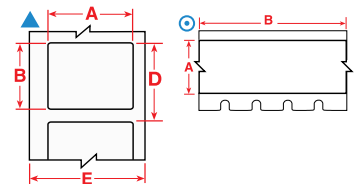


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-499: Nylongewebe						
	M21-375-499	Schwarz auf Weiß	9,53	4,88 m	–	1
	M21-500-499	Schwarz auf Weiß	12,70	4,88 m	–	1
	M21-750-499	Schwarz auf Weiß	19,05	4,88 m	–	1
	M21-11-499	Schwarz auf Weiß	19,05	–	12,70	140
	M21-131-499	Schwarz auf Weiß	25,40	–	12,70	121
	M21-18-499	Schwarz auf Weiß	25,40	–	19,05	121
	M21-136-499	Schwarz auf Weiß	38,10	–	19,05	91
	M21-137-499	Schwarz auf Weiß	50,80	–	19,05	73



BradyGrip bedruckbares Klettband (B-414)

Das BradyGrip bedruckbare Klettband ist eine einzigartige Lösung, mit der Kennzeichnungen einfach gedruckt und auf Kabelbündeln angebracht werden können.

Eine griffige Rückseite erleichtert das Ablösen oder Versetzen, ganz ohne kostenaufwändige Nacharbeit. Drucken und anbringen – ganz einfach.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Empfohlene Velcro® One-Wrap® Größen zur Verwendung mit BradyGrip™ (mm)	Etiketten pro Rolle
B-414: Polyester						
	M21-250-414	Schwarz auf Weiß	6,35	3,048 m	10 - 13 verwenden	1
	M21-500-414	Schwarz auf Weiß	12,70	3,048 m	13 - 16 verwenden	1
	M21-750-414	Schwarz auf Weiß	19,05	3,048 m	20 - 50 verwenden	1

PermaSleeve PS Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-342)

Industrietaugliche Schrumpfschläuche gemäß Militärstandard sind die ultimative Wahl, wenn es um Kennzeichnungsbeständigkeit und gute Optik geht. Schrumpfschläuche mit einem Schrumpfverhältnis von 3:1 eignen sich zur passgenauen Kennzeichnung von Leitungen und Kabeln. Sie sind flammhemmend und verblassen nicht. Temperaturbereich: -55 °C bis 135 °C. RoHS-konform, UL-Zulassung.

Erfüllt die Normen:

SSAE-AS-23053/5

SAE-AS-81531

Getestet nach:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202



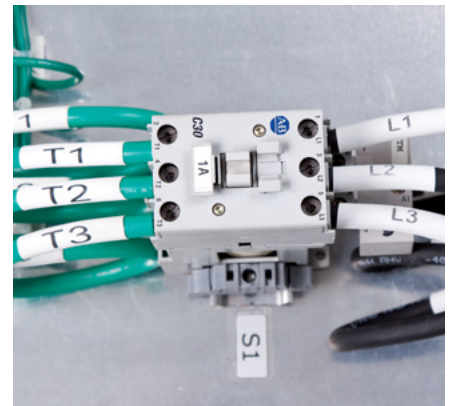


Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle	Min. Kabeldurchmesser (mm)	Max. Kabeldurchmesser (mm)
B-342: Wärmeschrumpfendes Polyolefin							
	M21-125-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342-YL	Schwarz auf Gelb	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13
	M21-125-C-342	Schwarz auf Weiß	5,97	2,13 m	1	1,17	2,79
	M21-187-C-342	Schwarz auf Weiß	8,51	2,13 m	1	1,57	3,81
	M21-250-C-342	Schwarz auf Weiß	11,15	2,13 m	1	2,39	5,46
	M21-375-C-342	Schwarz auf Weiß	16,38	2,13 m	1	3,18	8,13

Klebestreifen für Patch-Panels (B-499 und B-595)

Das Endlosmaterial für die Kennzeichnung von Anschlüssen unterstützt im Patch-Panel-Modus benutzerdefinierte Abstände.

- B-499 dauerhaftes Nylogewebe – das beständige, industrietaugliche Material eignet sich für gekrümmte oder flache Oberflächen.
- B-595 dauerhaftes Vinyl – sehr biegsam, für raue Oberflächen und den Einsatz im Außenbereich geeignet. Bietet eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel.





Polyesteretiketten für die Kennzeichnung von Komponenten in Schalttafeln und allgemeine Kennzeichnungszwecke (B-423, B-430 und B-488)

- B-423: weißer, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff
- B-430: transparenter, glänzender Polyester mit dauerhaftem Klebstoff
- B-488: lösungsmittelbeständiger, weißer, matter Polyester mit dauerhaftem Klebstoff




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etikettenhöhe B (mm)	Etiketten pro Rolle
B-423: Polyester						
⊙	M21-250-423	Schwarz auf Weiß	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-423	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-423	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-423	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40 m	–	1
▲	M21-7-423	Schwarz auf Weiß	19,05	–	12,70	140
▲	M21-17-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	12,70	121
▲	M21-18-423	Schwarz auf Weiß	25,40	–	19,05	121
▲	M21-30-423	Schwarz auf Weiß	38,10	–	19,05	91
▲	M21-137-423	Schwarz auf Weiß	50,80	–	19,05	73
B-430: Polyester						
⊙	M21-250-430	Schwarz auf Transparent	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430	Schwarz auf Transparent	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430	Schwarz auf Transparent	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430	Schwarz auf Transparent	19,05	6,40 m	–	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	6,35	6,40 m	–	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Weiß auf Transparent	19,05	6,40 m	–	1
B-488: Polyester						
⊙	M21-375-488	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40 m	–	1
⊙	M21-500-488	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40 m	–	1
⊙	M21-750-488	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40 m	–	1



Repositionierbares Vinyl (B-581)

Beste Wahl für die Kennzeichnung im Innenbereich, wenn ein häufiges Ablösen erforderlich ist, beispielsweise an Regalen. Dank des Spezialklebstoffs können die Etiketten problemlos abgelöst und an einer anderen Stelle wieder angebracht werden.




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Rollenlänge (m)	Etiketten pro Rolle
B-581: Vinyl					
⊙	M21-500-581-WT	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-581-WT	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40 m	1

Für den Innen- und Außenbereich geeignete Vinyletiketten für die Sicherheits- und Gebäudekennzeichnung sowie Lean/5S-Anwendungen (B-595)

Das Vinyl-Endlosmaterial eignet sich ideal für Lean/5S-Etiketten, Rohrmarkierer und die Kennzeichnung von Maschinen, Geräten und Produktionsbereichen. Diese Etiketten bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Öle, Reinigungsmittel, Schmutz und viele Lösungsmittel. Dauerhafter Klebstoff, sehr biegsam, für raue Oberflächen und den Einsatz im Außenbereich geeignet.

- 8–10 Jahre durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich*
- Temperaturbereich: –40 °C bis 82 °C




Diagramm	Bestellbezeichnung	Farbe	Etikettenbreite A (mm)	Etikettenlänge B (m)	Etiketten pro Rolle
B-595: Vinyl					
⊙	M21-250-595-YL	Schwarz auf Gelb	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-YL	Schwarz auf Gelb	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-YL	Schwarz auf Gelb	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-YL	Schwarz auf Gelb	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GY	Schwarz auf Grau	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GY	Schwarz auf Grau	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GY	Schwarz auf Grau	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-OR	Schwarz auf Orange	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-OR	Schwarz auf Orange	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-OR	Schwarz auf Orange	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-250-595-WT	Schwarz auf Weiß	6,35	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-WT	Schwarz auf Weiß	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-WT	Schwarz auf Weiß	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-WT	Schwarz auf Weiß	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BL	Weiß auf Blau	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BL	Weiß auf Blau	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BL	Weiß auf Blau	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BR	Weiß auf Braun	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BR	Weiß auf Braun	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BR	Weiß auf Braun	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-GN	Weiß auf Grün	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-GN	Weiß auf Grün	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-GN	Weiß auf Grün	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-PL	Weiß auf Lila	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-PL	Weiß auf Lila	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-PL	Weiß auf Lila	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-RD	Weiß auf Rot	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-RD	Weiß auf Rot	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-RD	Weiß auf Rot	19,05	6,40 m	1
⊙	M21-375-595-BK	Weiß auf Schwarz	9,53	6,40 m	1
⊙	M21-500-595-BK	Weiß auf Schwarz	12,70	6,40 m	1
⊙	M21-750-595-BK	Weiß auf Schwarz	19,05	6,40 m	1

* Die durchschnittliche Beständigkeit im Außenbereich hängt von der Definition des Anwenders bezüglich Unbrauchbarkeit, den klimatischen Bedingungen, der Anbringung und der Materialfarbe ab. Die Beständigkeit im Außenbereich von 8 bis 10 Jahren gilt nur für die Vinyletiketten. Die Beständigkeit der Farbbänder kann hiervon abweichen.

M211 Etikettendrucker

Artikelnr.	Beschreibung
170381	M211 Drucker - EMEA

Dieser Drucker wird in einer Kartonverpackung mit M21-750-499 Etikettenkassette, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker und einer Kurzanleitung geliefert.

M211-Set

Artikelnr.	Beschreibung
170390	M211-Set EMEA

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit M211 Drucker, M21-750-499-Etikettenkassette, Kurzanleitung, Netzkabel mit EU-, UK- und US-Stecker, Gürtelclip und Powerbank geliefert.



Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
170385	M211 Gürtelklemme
170386	M211 Hartschalenkoffer
170387	M211 Powerbank
170388	M211 AC-Wandadapter EMEA
170425	M211 Magnet



Druckerspezifikationen

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	203
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	15,24
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Max. Etikettenbreite (mm)	19,05
Max. Drucklänge (mm)	914,40
Empfohlene Druckmenge / Tag	100
Stand-Alone Druck	Nein
Anschlussoptionen	Bluetooth® 5 Low Energy (Klasse II)
Software-Kompatibilität	App Express-Etiketten*
Unterstützte Smartphones und Tablets	Android-Geräte mit Android OS 5+ iPhone 5s oder neuer mit iOS 10+
Barcode-Typ	Über 20 Barcode-Typen, darunter QR und Datamatrix, verfügbar mit der App „Express-Etiketten“.
Integrierte Symbole	In der App „Express-Etiketten“ sind über 1.400 Symbole in 18 Kategorien verfügbar.
Gerätedaten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Gewicht (kg)	0,54
Bildschirmanzeigen	LED-Leuchtsymbole signalisieren den Verbindungsstatus, die Akkuanzeige und Fehlermeldungen.
Schneidevorrichtung	Auto-Cutter Mit Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre
Falltest	Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 Meter Quetschbeständig mit einem Gewicht von 115 kg Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G)



* Laden Sie die App Express-Etiketten herunter:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

M210 Etikettendrucker

Artikelnr.	Beschreibung
152260	M210 Etikettendrucker - Kartonverpackung
152262	M210 Etikettendrucker - Kartonverpackung - Russ

Dieser Drucker wird in einer Kartonverpackung mit einer Kurzanleitung und einer M21-750-499 Etikettenkassette geliefert.

M210 Starter-Pakete

Artikelnr.	Beschreibung
311307	M210 Drucker-Set EU
311310	M210 Drucker-Set RUSS
311308	M210 Drucker-Set UK
311309	M210 Drucker-Set US

Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, Netzkabel, M21-750-499 Etikettenkassette

M210 Anwendungs-Sets

Artikelnr.	Beschreibung
311311	M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich EU
311317	M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich Russ
311312	M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich UK
311313	M210 Set für die Anwendung im elektrischen Bereich US
311314	M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation EU
311318	M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation Russ
311315	M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation UK
311316	M210 Set für die Sprach- und Datenkommunikation US

Set für den elektrischen Bereich: Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, Netzkabel, M21-1000-427, M21-750-595-YL und M21-750-499 Etikettenkassette

Set für Datenkommunikation: Dieses Set wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: M210 Drucker, Li-Ion-Akku, Netzkabel, M21-1250-427, M21-250-423 und M21-750-499 Etikettenkassette



Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
110416	Netzadapter EU - M210
110417	Netzadapter UK - M210
110937	Netzadapter US - M210
150617	Schutztasche für tragbare Drucker - M210
170385	Gürtelklemme - M210
170420	Li-Ion-Akku - M210
170421	Hartschalenkoffer - M210
170424	Multifunktionales Zubehör - M210*
170425	Magnet - M210

* Zum multifunktionalen Zubehör gehören Magnet, Lampe, Ständer, Tragegürtel und Schlaufen. 2 AAA-Akkus erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten).



Druckerspezifikationen

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	203
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	10,00
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Max. Etikettenbreite (mm)	19,05
Max. Drucklänge (mm)	914,40
Empfohlene Druckmenge / Tag	100
Stand-Alone Druck	Stand-Alone
Anschlussoptionen	Keine
PC-Anschlussmöglichkeiten	Nein
Barcode-Typ	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR Code
Symbolkategorien	Pfeile, Datenkommunikation, Elektrik, Haushaltselektronik, Verschiedenes, Warnung
Gerätedaten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Gewicht (kg)	0,75
Tastatur	ABC
Display	LCD-Schwarzweiß-Bildschirm
Schneidevorrichtung	Manuelle Auslösung mit einer Hand Gerader Schnitt Mit Etikettenaufbewahrung
Gewährleistung	2 Jahre



Afrika

Randburg, Südafrika
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Benelux

Zelee, Belgien
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Dänemark

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Deutschland, Österreich & Schweiz

Egelsbach, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Frankreich

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Großbritannien & Irland

Banbury, Großbritannien
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Italien

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Mittel- und Osteuropa

Bratislava, Slowakei
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

Mittlerer Osten

Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norwegen

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Schweden, Finnland & Baltikum

Kista, Schweden
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Spanien & Portugal

Madrid, Spanien
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
portugal@bradycorp.com

Türkei

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Ungarn

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Unsere Mission ist die Entwicklung von Kennzeichnungslösungen zum Schutz von Personen, Gebäuden und Produkten



Der Umwelt zuliebe reduziert Brady die Anzahl der Nachdrucke.

Aktualisierte Versionen sind auf www.bradyeurope.com zum Herunterladen verfügbar.



Suchen Sie nach: EUR-M-244-GE

Ihr Brady Fachhändler

12/05/2022