

Amphibolin

Dé universele, zuivere acrylaat muurverf voor de meest uiteenlopende ondergronden, zowel binnen als buiten.



Materiaal

Toepassing	Veelzijdig toe te passen oplosmiddelvrije buitenmuurverf. De specifieke samenstelling vermindert het z.g. schrijfeffect wat op kan treden bij donkere kleuren. Hecht buitengewoon goed op bijna iedere ondergrond. Bijzonder geschikt voor de bescherming van beton. Weerbestendige muurverf voor gladde en fijn gestructureerde oppervlakken met een hoge beschermende werking tegen agressieve luchtverontreiniging. Geschikt voor de afwerking van minerale pleisterlagen, beton, kalkzandsteen, metselwerk van baksteen, vezelcementplaten, draagkrachtige oude afwerklagen, verzinkte oppervlakken, hard-PVC, niet-maatvast hout. Niet geschikt voor buitengevelisolatie-systemen. Als binnenmuurverf zeer sterk, schrobvast en structuurbehoudend. Bijzonder geschikt voor afwerkingen, waaraan hoge eisen worden gesteld ten aanzien van de belastbaarheid, zoals op Capaver-glasvezelweefsels. Dankzij de hoge lichtreflectie zeer goed toepasbaar in zwak verlichte gangen, trappenhuisen, garages, opslag- en bedrijfsruimten.
Eigenschappen	■ zeer goed hechtend op vele soorten ondergronden ■ hoge lichtindex ■ bestand tegen desinfectiemiddelen ■ minimale emissie en oplosmiddelvrij ■ regendicht en waterwerend
Materiaalbasis	100% zuivere acrylaatdispersie met Wet-Adhesion-Promotor voor optimale hechting onder alle omstandigheden.
Verpakking	■ 1¼, 2½, 5 en 10 liter.
Kleur	Wit ■ Amphibolin is zelf op kleur te maken met CaparolColor Vollton- und Abtönfarben (voorheen AlpinaColor) of AmphiColor Vollton- und Abtönfarben ■ Op niet zuigende ondergronden zoals hard-pvc of verzinkte oppervlakken max. 10 % AmphiColor of CaparolColor toevoegen ■ Bij het zelf op kleurmaken de totale hoeveel onderling mengen om kleurverschil te voorkomen ■ Overige kleuren zijn te maken met ColorExpress ■ Bij afname van 100 liter en meer in één kleur is levering af fabriek mogelijk ■ De kleur voor verwerking controleren ■ Op grote oppervlakken altijd materiaal van hetzelfde chargenummer verwerken ■ Amphibolin Wit is tevens basis 1 voor het ColorExpress-systeem ■ Heldere en intensieve kleuren zoals geel, oranje, rood etc. hebben een matige dekkracht. Het aanbrengen van een grondlaag in ongeveer de eindkleur vanuit basis wit is aan te bevelen. Een tweede afwerklaag kan noodzakelijk zijn.



Kleurstabiliteit conform BFS nr. 26

Klasse: A

Groep: 1 tot 3, afhankelijk van de kleur

Glansgraad

Zijdemat G₂

Opslag

Koel in originele emmer gesloten bewaren.

Technische eigenschappen

Gegevens volgens DIN EN 13 300:

Bij materiaal op kleur kunnen de technische gegevens iets afwijken.

■ Natte slijtage: klassen 1 (is schrobvast volgens DIN 53778)

■ Dekking: klasse 2 bij een verbruik van 8 m²/l

Gegevens volgens DIN EN 1062:

■ Maximale korrelgrootte:

fijn (< 100 µm)

■ Soortelijke massa:

ca. 1,4 g/cm³

■ Drogelaagdikte:

50–100 µm, E₂

■ Diffusie-equivalente luchtlag µm CO₂:

>350 m, C₁

■ Wateropname:

W-waarde: ≤ 0,1 [kg/(m².h_{0,5})] (laag), W₃


■ Waterdampdoorlaatbaarheid (µm waarde):

µm - waarde > 0,14 m - ≤ 1,4 (gemiddeld), V₂

Bij materiaal op kleur kunnen geringe afwijkingen mogelijk zijn.

Attentie

De ingebouwde „Wet-Adhesion-Promotor“ verhindert, zoals de laboratoriumtest op een glasplaat laat zien, zelfs bij extreme vochtbelasting het opweken van het bindmiddel waardoor de verlaag niet of nauwelijks blaasvorming of afbladderen vertoont.

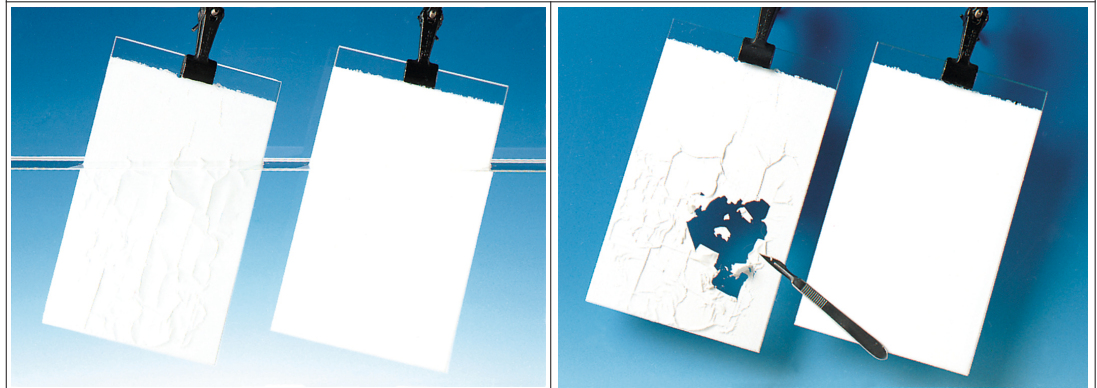

Links: Gebruikelijke dispersie-buitenmuurverf, rechts: Amphibolin.

Toepassing conform
technisch informatieblad nr. 606

Amphibolin:

binnen 1	binnen 2	binnen 3	buiten 1	buiten 2
+	+	+	+	+
(-) niet geschikt / (○) beperkt geschikt / (+) geschikt				

Verwerking

Geschikte ondergronden

De ondergrond moet draagkrachtig, schoon, droog en vrij zijn van stoffen die de hechting verminderen.

Voor de voorbehandeling van de ondergrond raadpleeg het technisch informatieblad nr. 650 "Ondergronden en voorbehandelingen".

BUITEN

Minerale pleisterlagen (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1)

Nieuwe pleisterlagen 2-4 weken onbehandeld laten. Reparaties moeten goed afgebonden en droog zijn. Op vaste, normaal zuigende pleisterlagen een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 10 % water. Sterk zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Oude minerale pleisterlagen

Reparaties moeten voldoende afgebonden en droog zijn. Op grofporeuze, zuigende en licht zandende pleisterlagen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Sterk poederende en zandende pleisterlagen een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger. Minerale lichtgewicht pleisterlagen met Sylitol of AmphiSilan afwerken.

Vorbereitung van de ondergrond

Beton

Reinigen volgens een geschikte methode., Op een zwak zuigende of gladde ondergrond een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Sterk zuigende oppervlakken voorstrijken met CapaTex Fix ThHX. Poederende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Vezelcementplaten (onbehandeld)

Dichte oppervlakken en platen die matig zuigen voorstrijken met Dupa-HaftGrund. Verweerde, zanderige, sterk zuigende platen impregneren met Dupa-Putzfestiger. Vrijstaande platen altijd rondom behandelen. Om kalkuitbloeiing te voorkomen moeten nieuwe, sterk alkalische platen worden voorgestroken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Vezelcementplaten type Glasal

Ondergrond testen op geschiktheid. Een voorstrijklaag aanbrengen met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Cementgebonden houtvezelplaten

Vanwege de hoge alkaliteit van de platen en om kalkuitbloeiing te voorkomen voorstrijken met Disbon 481 2K-EP-Universalprimer.

Goed hechtende dispersie-, dispersie-silikaat- en siliconenharsverflagen

Oude verflagen verflagen volgens plaatselijke voorschriften reinigen door hogedruk stoomstralen.

Oude verflagen met de volgende eigenschappen:

Goed hechtend, niet zuigend en droog:

Zie "Opbouw van het verfsysteem"

Matig zuigend:

Vorstrijken met CapaGrund Universal, verdund met max 3 % water.

Sterk zuigend:

Vorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Poederend en krijtend:

Impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Glanzende en waterafstotende (hydrofoob) verflagen

Mechanisch opruwen en voorstrijken met CapaGrund Universal.

Is na het opruwen nog steeds een waterafstotend effect aanwezig dan adviseren wij voor te strijken met Dupa-HaftGrund.

Goed hechtende, plastisch-elastische dispersieverflagen (bijv. Cap-elast)

Vuile, kreitende verflagen reinigen door hogedruk waterstralen, handmatig reinigen of andere geschikte methoden. Ondergrond goed laten drogen. Bij dergelijke ondergronden Ampholin in wit of lichte kleur, reflectiewaarde >60, uitvoeren.

Goed hechtende dispersie-sierpleisters

Oude sierpleisters met geschikte methoden reinigen. Bij nat reinigen de ondergrond goed laten drogen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.

Niet goed hechtende lak- of dispersieverflagen en kunstharssierpleisters

Oude lagen geheel verwijderen en reinigen door hogedruk waterstralen. De ondergrond goed laten drogen. Een voorstrijklaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Poederende, zanderige, sterk zuigende oppervlakken impregneren met Dupa-Putzfestiger.

Niet draagkrachtige, minerale verflagen

Alle verflagen geheel verwijderen door schuren, schrappen, afbijten of hogedruk waterstralen. Bij natreinigen de ondergrond voldoende laten drogen. Een impregneerlaag aanbrengen met Dupa-Putzfestiger.

Niet maatvast houtwerk, onbehandeld

Het oppervlak in de richting van de houtnerf schuren, scherpe kanten afronden, harsuitbloedingen en harswellen verwijderen. Vet tropisch hout met nitroverdunner ontvetten. Verweerd hout tot op het gezonde hout verwijderen. Het vochtpercentage bij loofhout mag maximaal 12 % en bij naaldhout 15 % bedragen. Een eerste laag aanbrengen met Capalac Holz-Imprägniergrund. Bij hout met verkleurende inhoudsstoffen tussenlaag aanbrengen met Capacryl Holz-IsoGrund.

Verzinkte oppervlakken

Het zinkoppervlak reinigen met ammonia en Scotch Brite-spons. Met schoon water naspoelen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Bij gekleurde afwerklagen op verzinkte vlakken kunnen door vocht witte uitbloeiingen ontstaan. Deze na drogen wegvegen en het oppervlak met nog een laag Amphibolin behandelen.

Hard-PVC

Het oppervlak reinigen en schuren. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water.

Coil-coating

Het oppervlak reinigen met ammonia. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin.

Attentie:

Siliconenhoudende Coil-coatings kunnen niet geschilderd worden.

Hechting vaststellen door een proef op het object.

Bakstenen metselwerk

Voor toepassing buiten zijn alleen stenen van vorstbestendige kwaliteit, zonder inwendige verontreinigingen geschikt. Het metsel- en voegwerk moet gaaf, droog en vrij zijn van zoutuitbloeiingen. Een grondlaag aanbrengen met Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Vertoont de tussenlaag bruine verkleuringen, dan afwerken met watervrije Duparol.

Door industrie en roet verontreinigde oppervlakken

Schilderen met watervrije Duparol.

Oppervlakken met zoutuitbloeiingen

Zoutuitbloeiingen droog afborstelen en verwijderen. Het oppervlak impregneren met Dupa- Putzfestiger. Bij het schilderen van oppervlakken met zoutuitbloeiingen kan geen garantie gegeven worden op een duurzame hechting of het wegblijven van de uitbloeiingen.

Beschadigingen

Kleine oneffenheden in de ondergrond uitvlakken met Caparol Fassaden-Feinspachtel. Gaten tot 20 mm repareren met Histolith-Renovierspachtel. De gerepareerde delen voorstrijken.

BINNEN**Minerale pleisterlagen** PII en PIII (drukvastheid minimaal 1,5 N/mm² conform DIN EN 998-1)

Draagkrachtige, normaal zuigende pleisterlagen zonder voorbehandeling schilderen. Poreuze, zanderige of zuigende pleisterlagen voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Gipspleisters PIV (drukvastheid minimaal 2 N/mm² conform DIN EN 13279)

Voorstrijken met CapaSil Primer. Eventueel op gipspleister aanwezige sinterhuid en scharen afschuren. Het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Gipsbouwplaten

Zuigende platen voorstrijken met CapaTex Fix THIX. Op sterk verdichte, gladde platen een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer.

Gispakartonplaten

Eventueel aanwezige scharen afslijpen. Het oppervlak stofvrij maken. Zachte gipsreparaties impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund. Totale ondergrond voorstrijken met CapaSil Primer of CapaTex Fix THIX. Platen met in water oplosbare bestanddelen die verkleuren impregneren met IsoGrund Ultra.

Beton

Eventuele resten van ontkistingsmiddelen verwijderen.

Cellenbeton

Voorstrijkem met CapaTex Fix THIX.

Kalkzandsteen of baksteen

Zonder voorbehandeling schilderen.

Goed hechtende verflagen

Matte, matig zuigende oppervlakken zonder voorstrijken schilderen. Glanzende oppervlakken en laklagen opruwen, reinigen en voorstrijken met CapaSil Primer.

Niet goed hechtende verflagen

Niet goed hechtende lak-, dispersieverf- of kunstharssierpleisterlagen geheel verwijderen. Op zwak zuigende, gladde oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaSil Primer. Op zuigende, zanderige of poreuze oppervlakken een voorstrijklaag aanbrengen met CapaTex Fix THIX. Niet goed hechtende minerale verflagen mechanisch verwijderen, het oppervlak stofvrij maken en impregneren met CapaTex Fix THIX, zonodig tot max. 20 % met water verdund.

Lijmverflagen

Lijmverflagen volledig wegwassen. Voorstrijken met CapaTex Fix THIX.

Ongeschilderd rauhfaser-, reliëf- of ander behang van papier of glasvezel

Zonder voorbehandeling schilderen.

Niet goed hechtend behang

Behang en eventuele lijmresten geheel verwijderen.

Oppervlakken met schimmel

Reinigen met een schimmeldodend preparaat, toegelaten door het CTGB. Oppervlak laten drogen en schilderen met Indeko-W van Caparol.

Oppervlakken met nicotine, water, roet of vet

Oppervlak reinigen met water waaraan een gebruikelijk schoonmaakmiddel is toegevoegd. Voorstrijken met IsoGrund Ultra. Sterk vervuilde oppervlakken schilderen met IsoDeck of IsoDeck Ultra.

	Hout en houtachtige oppervlakken Ondergrond schilderen met de waterverdunbare Capacryl Aqua producten. Raadpleeg de desbetreffende informatiebladen. Acrylaat voegkit Niet behandelde of verse kit goed laten doordrogen (min. ca. 7 dagen) en voorstrijken met Capacryl Aqua UniPrimer. Kleine beschadigingen Na de vereiste voorbehandeling kleine beschadigingen repareren met Caparol Akkordspachtel of volgens verwerkingsvoorschrift en, indien nodig, nogmaals voorstrijken.
Verwerkingsmethode	Aanbrengen met kwast, roller of spuitapparaat. Bij spuitapplicatie op matig tot niet zuigende ondergronden moet een voorstrijklaag met CapaGrund Universal worden aangebracht.
Opbouw van het systeem	Airless: spuithoek 50° nozzle 0,017-0,021" druk 150-180 bar. Grond- en/of tussenlaag: Amphibolin, onverdund of verdund met maximaal 5 % water. Afwerklaag: Amphibolin, verdund met maximaal 5 % water. Op ruwe ondergronden wordt de grond-, tussen- en afwerklaag met 5 % met water verdund.
Verbruik	Ca. 120 ml/m ² per laag op een gladde ondergrond. Op ruwe oppervlakken naar verhouding meer. Nauwkeurig verbruik vaststellen door een proef op het object.
Verwerkingsomstandigheden	Minimaal 5 °C en maximaal 30 °C voor materiaal, omgeving en ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en 65 % relatieve luchtvochtigheid na ca. 4-6 uur over te schilderen; regenvast na 24 uur; volledig droog na ca. 3 dagen. Lagere temperaturen en hogere luchtvochtigheid verlengen de droogtijd.
Reinigen gereedschap	Het gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Attentie	Om aanzetten op grote oppervlakken te voorkomen moet voldoende personeel nat-in-nat zonder onderbreking doorwerken. Op ruwe, gestructureerde oppervlakken buiten adviseren wij uit optische gronden onze matte buitenmuurverf Muresko, AmphiSilan of Sylitol-Fassadenfarbe te gebruiken. Bij airless-sputapplicatie de verf goed doorroeren en zeven. In combinatie met koperzouten kan Amphibolin tot bruinverkleuring leiden. Bij toepassing binnen van oplosmiddelhoudende producten binnen de ARBO-wetgeving naleven. Niet geschikt op horizontale oppervlakken waarop water blijft staan. Goed ventileren. Muren, die sterk belast worden door vocht, hebben een verhoogd risico op mos- en algenaangroei. In voorkomende gevallen ThermoSan toepassen. Bij donkere kleuren kan door mechanische belasting (krassen) lichte strepen, zgn. "schrijfeffect" ontstaan. Dit komt voor bij alle matte muurverven en gaat door vocht, bijv. regen, weer weg. Bij gladde, koele ondergronden of bij een trage droging van de verflaag door weersomstandigheden kunnen door vochtbelasting (regen, dauw, mist) bepaalde hulpstoffen uit de verflaag naar de oppervlakte komen in de vorm van geelachtige, transparante, licht glanzende en/of kleverige strepen. Deze strepen zijn in water oplosbaar en zullen bij voldoende water, bijvoorbeeld na enkele flinke regenbuien, vanzelf verdwijnen. De kwaliteit van de verflaag wordt hierdoor niet nadelig beïnvloed. Moet des ondanks toch direct overgeschilderd worden dan eerst de strepen met veel water wegwassen en voorstrijken met CapaGrund Universal. Bij verwerking en droging onder normale omstandigheden komen deze strepen niet voor. Als op kleur gebrachte Amphibolin op een alkalische ondergrond moet worden aangebracht, dan eerst voorstrijken met CapaGrund Universal om kalkuitbloeiingen te voorkomen. Reparaties in een gevelvka kunnen na het schilderen zichtbaar worden. Bij het gebruik van desinfecteermiddelen op basis van fenol kan vergeling van de verflaag optreden.

Verwijzingen

Certificaat	Testrapporten zijn op aanvraag te verkrijgen.
Veiligheidsvoorschriften (stand conform laatste uitgave)	Uitsluitend bedoeld voor professioneel gebruik. Bevat: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, reactieproduct uit 5-Chloor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on en 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Voor actuele informatie raadpleeg het meest recente VeiligheidsInformatieBlad.
Afval	Inhoud / verpakking afvoeren volgens lokale regelgeving.
EU-grenswaarde VOS	De EU-grenswaarde VOS voor dit type product (cat. A/a) is max. 30 g/l (2010). Het VOS gehalte van dit product is max. < 1 g/l.
Inhoudstoffen	Bevat: polyacrylaathars, titaanwit, silicaat, water, additieven, conserveermiddel.
Technisch advies	Alle in de praktijk voorkomende ondergronden en de behandeling daarvan kunnen niet in dit technisch informatieblad worden opgenomen. Moeten ondergronden behandeld worden die niet in deze TI worden vermeld, vraag dan een objectgericht advies aan. Wij adviseren u graag.
Servicecentrum	DAW NEDERLAND B.V. Tel.: (+31) (0)33 247 50 00 Fax: (+31) (0)33 247 50 12 e-mail: info@dawnederland.nl Kijk ook op www.dawnederland.nl