


CorLED lijnverlichting



Productspecificaties

Artikel nummer	LL-COR-35W
Wattage	35W
IP-Waarde	IP 65
Input	AC230V
Kleur temperatuur	3000k, 4000K, 5700k
Bundel	90 graden (standaard) Optioneel meer mogelijkheden
Driver	Tridonic
Chip	Sharp
Lumen	5600 lm
Afmeting	1500mm
Dim	Optioneel: Dali, 1-10V, DIMswitch, Nood

Artikel nummer	LL-COR-50W
Wattage	50W
IP-Waarde	IP 65
Input	AC230V
Kleur temperatuur	3000k, 4000K, 5700k
Bundel	90 graden (standaard) Optioneel meer mogelijkheden
Driver	Tridonic
Chip	Sharp
Lumen	8000 lm
Afmeting	1500mm
Dim	Optioneel: Dali, 1-10V, DIMswitch, Nood

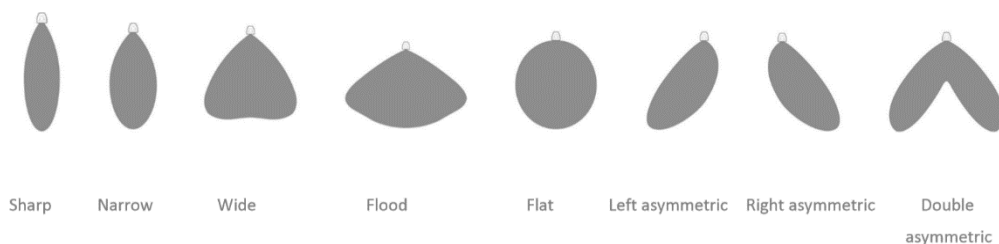

Artikel nummer	LL-COR-70W
Wattage	70W
IP-Waarde	IP 65
Input	AC230V
Kleur temperatuur	3000k, 4000K, 5700k
Bundel	90 graden (standaard) Optioneel meer mogelijkheden
Driver	Tridonic
Chip	Sharp
Lumen	12000 lm
Afmeting	1500mm
Dim	Optioneel: Dali, 1-10V, DIMswitch, Nood

Technische specificaties

CRI	80
Macadam	<3 SDCM
Efficiency	160lm/w
Product life minimum	5 jaar (50.000 hr driver)
Chip	Sharp
Driver	Tridonic
Diffuser	IK08
TA	-25C TA/60C max
Powerfactor	0,95
UGR	<19
Certificaten	CE/FCC/ENEC/CB/SAA/DLC

