


ADDY led kantelspot rond indirect – Pro reflector lens

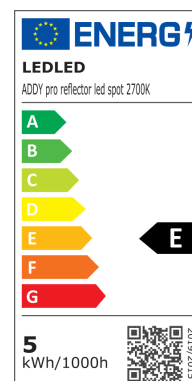

Productspecificaties

Artikel nummer	LL-C2506-IND-D
Wattage	5W
CRI	85
IP-Waarde	IP 44
Input	AC230V
Kleur temperatuur	2700k, 3000k, 4000K
Bundel	38 graden
Driver	Actec
Chip	Cree
Lumen	500 lm
Afmeting exclusief Arm.	D50x45mm
Afmeting inclusief Arm.	D85x45mm
Gatmaat	74mm inclusief armatuur


Technische specificaties

Macadam	<3 SDCM
Efficiency	100lm/w
Product life minimum	40.000h
Chip	SMD 2835
TA	Ta: -25~40°C ; Tc : 75°C (max)
Powerfactor	0,90
UGR	<19
Certificaten	CE/RoHS

Overzicht armaturen

Artikel nummer	LL-C2506-W-PR	Ronde Witte kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-RV-PR	Ronde RVS kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-RVM-PR	Ronde RVS Matt kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506--CH-PR	Ronde Chrome kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-ZW-PR	Ronde Zwarte kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-OG-PR	Ronde Goude kantelspot ring

ADDY led kantelspot rond indirect – Pro reflector lens dtw



Productspecificaties

Artikel nummer	LL-C2506-IND-D-CCT
Wattage	7W
CRI	85
IP-Waarde	IP 44
Input	AC230V
Kleur temperatuur	CCT dim to warm (1800k-3000k)
Bundel	38 graden
Driver	Actec
Chip	Cree
Lumen	700 lm
Afmeting exclusief Arm.	D50x55mm
Afmeting inclusief Arm.	85x85x55mm
Gatmaat	74mm inclusief armatuur

Technische specificaties

Macadam	<3 SDCM
Efficiency	100lm/w
Product life minimum	40.000h
Chip	SMD 2835
TA	Ta: -25~40°C ; Tc : 75°C (max)
Powerfactor	0,90
UGR	<19
Certificaten	CE/RoHS

Overzicht armaturen

Artikel nummer	LL-C2506-W-PR	Ronde Witte kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-RV-PR	Ronde RVS kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-RVM-PR	Ronde RVS Matt kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506--CH-PR	Ronde Chrome kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-ZW-PR	Ronde Zwarte kantelspot ring
Artikel nummer	LL-C2506-OG-PR	Ronde Goude kantelspot ring