



TOEPASSINGEN

Gebruiksklaar, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond. PRIMER PO vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond. Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, enz. PRIMER PO kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



GEBRUIKSAANWIJZING

PRIMER PO wordt steeds op een poreuze, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond aangebracht. Schudden voor gebruik. PRIMER PO wordt rijkelijk met de borstel of rol onverdund aangebracht. Sterk zuigende ondergronden (zoals cellenbeton, gipspleisters, enz.) tweemaal behandelen. Droogtijd: ± 2 à 3 uur.





SPECIALE TOEPASSINGEN

PRIMER PO kan als grondlaag - op de kleefzijde - gebruikt worden om bepaalde soorten natuursteen (bv. witte marmer) te beschermen tegen vlekvorming, toe te passen in 1 of 2 lagen. Het is wenselijk om een proef te doen.



OPMERKINGEN

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan $+5^{\circ}\text{C}$ of toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan $+5^{\circ}\text{C}$.
- Droog en vorstvrij bewaren.

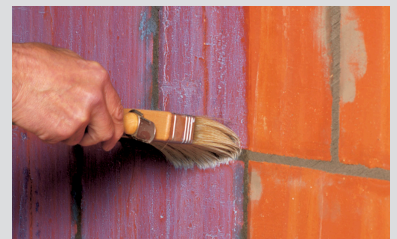

Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	$\pm 0,050$ à $0,150\text{ L} / \text{m}^2$, volgens de porositeit van de ondergrond	1 L (12 st/karton), 5 L
Kleur	Droogtijd	Gebruikstemperatuur
Wordt kleurloos na aanbrengen	± 2 à 3 uur	$+5^{\circ}\text{C}$ tot $+30^{\circ}\text{C}$