


# MAGNUM FiberBoard

## 120x60 & 60x60


Vezel- en gipsplaten worden gebruikt als drager voor buizen in droge systemen van vloerverwarming. Door de eigenschappen van het vezelgips laten de panelen toe dat de warmte zich effectief over de verwarmingsruimte verspreidt. Bij het gebruik van vezel- en gipsplaten is de installatie van warmteoverdrachtsplaten niet nodig. De panelen zijn 18 mm dik en zijn alleen geschikt voor een  $\varnothing 12$  mm vloerverwarmingsbuis. De vaste buisafstand is 12 cm.

### Technische gegevens

- Gips, cellulosevezel
- Dichtheid [kg /m<sup>3</sup>]: 1150
- Aangegeven warmtegeleidingsvermogen  $\lambda$  [W/(m\*K)]: 0,32
- Aangegeven thermische weerstand R [(m<sup>2</sup>\*K)/W]: 0,056 (18 mm)
- Mechanische geluidsisolatie EN ISO 140-6 Ln,w [dB]: 53
- Luchtgeluidsisolatie EN ISO 140-3 Rw [dB]: 54
- Waarde van de waterdampdiffusieweerstand  $\mu$ : 13
- Zwelling na 24 uur contact met water: <2%
- Brandklasse volgens EN 13501-1: A2

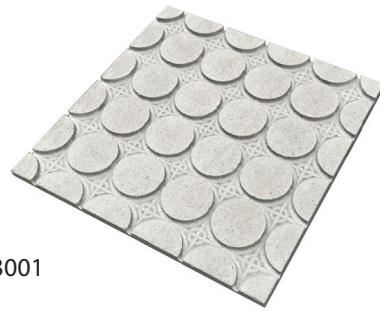

Art. W63001

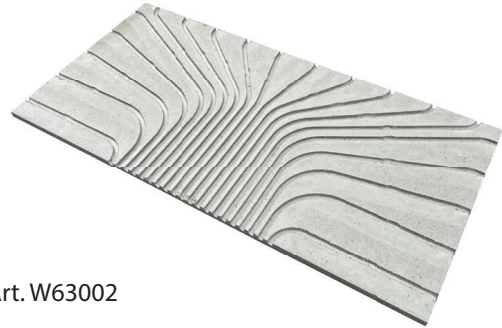

Art. W63002



Art. W63003

Artikel nummer	EAN nummer	Artikel	M <sup>2</sup>	Specificaties	Gewicht	Aantal per pallet	Gewicht pallet	Pallet maat	Bruto prijs excl. per element
W63001	8718531999404	FiberBoard Multi	0,36 m <sup>2</sup>	600 x 600 x 18 pipe $\varnothing$ 12 mm pipe distance 120 mm	5,9 kg	64	400 kg	120 x 60 x 71 cm	€ 38,59
W63002	8718531999589	FiberBoard Connect	0,72 m <sup>2</sup>	1200 x 600 x 18 pipe $\varnothing$ 12 mm	15 kg	64	990 kg	120 x 60 x 71 cm	€ 59,95
W63003	8718531999640	FiberBoard Combi	0,72 m <sup>2</sup>	1200 x 600 x 18 pipe $\varnothing$ 12 mm pipe distance 120 mm	15 kg	64	990 kg	120 x 120 x 71 cm	€ 59,95