

PEXT

GEÏSOLEERDE LICHTSTRATEN

OVERZICHTSTEKENINGEN


Daklicht

Voor meer licht in elke ruimte




Maatvoering: 915 x 770 mm






A-A (1 : 15)



< Diepte >

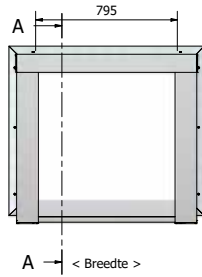

A < Breedte >

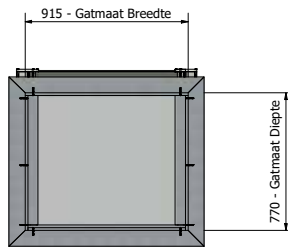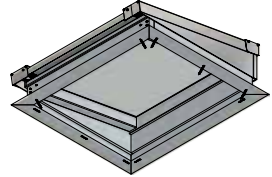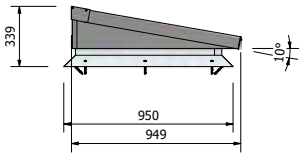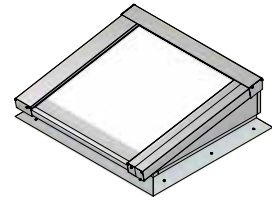


PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	1	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdeekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Nokgring Lesenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Lijpje Lesenaarsdak 58x130	5	Afdeekgarne 14x6,3
2	Vulst zijprofiel lesenaarsdak	5	houdschroef RVS 5x30
22	Houbschroef 5x70	1	Nokklipst Lesenaarsdak
14	Houbschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lesenaarsdak
9	Houbschroef 4x50	2	Afdeekprofiel 58 mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	4	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	8	Afdeekgarne 14x6,3
8	Trepaanschroef 4,8x25	8	houdschroef RVS 2x30
1	Vbوند achterpaneel Lesenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
1	Glas 6-12-6-4x2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
1	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
8	glasblokje 4x2x94	1	Eindschotje Lesenaarsdak
1	KE		


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 76 kg	Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 915x770
PEXT	Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 915 x 1020 mm






A-A (1 : 15)



< Diepte >

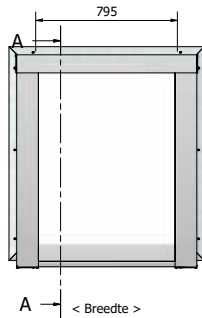

A < Breedte >

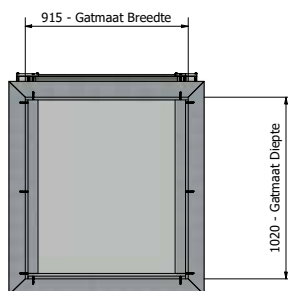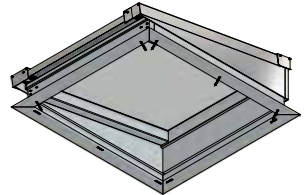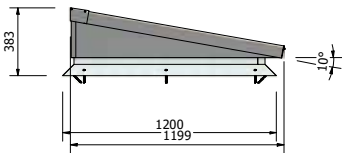



PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	1	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdeekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Nokgring Lesenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Lijpje Lesenaarsdak 58x130	5	Afdeekgarne 14x6,3
2	Vulst zijprofiel lesenaarsdak	5	houdschroef RVS 5x30
22	Houbschroef 5x70	1	Nokklipst Lesenaarsdak
14	Houbschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lesenaarsdak
9	Houbschroef 4x50	2	Afdeekprofiel 58 mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	4	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	8	Afdeekgarne 14x6,3
8	Trepaanschroef 4,8x25	8	houdschroef RVS 2x30
1	Vbوند achterpaneel Lesenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
1	Glas 6-12-6-4x2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
1	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
8	glasblokje 4x2x94	1	Eindschotje Lesenaarsdak
1	KE		


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 93 kg	Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 915x1020
PEXT	Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 915 x 1270 mm


A-A (1 : 15)

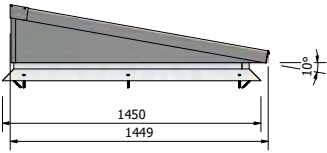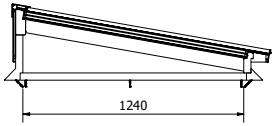


< Diepte >

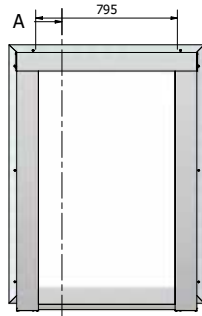


A < Breedte >



915 - Gatmaat Breedte

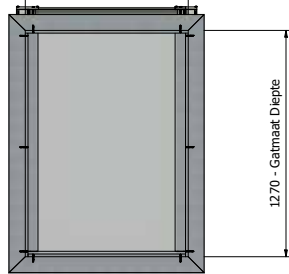

1270 - Gatmaat Diepte


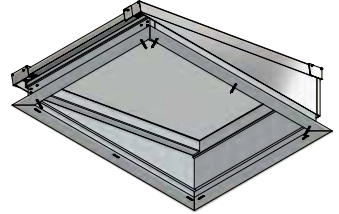


PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	1	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdeekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Neokgording Lesenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
2	Lijpje Lesenaarsdak 58x130	5	Afdeekgarnituur 14x6,3
2	Vulstaf zijprofiel lesenaarsdak	5	houdschroef RVS 5x30
22	Houbschroef 5x70	1	Neokklipst Lesenaarsdak
14	Houbschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lesenaarsdak
9	Houbschroef 4x50	2	Afdeekprofiel 58 mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	4	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	10	Afdeekgarnituur 14x6,3
8	Trepaanschroef 4,8x25	10	houdschroef RVS 5x30
1	Vbوند achterpaneel Lesenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
1	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
1	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
8	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lesenaarsdak
1	KE		


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 112 kg
 Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 915x1270
 PEXT
 Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 915 x 1520 mm


A-A (1 : 15)

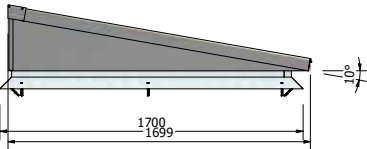


< Diepte >

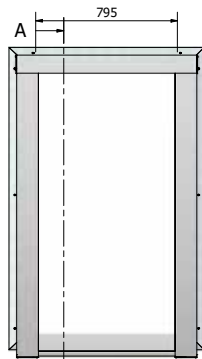


A < Breedte >



915 - Gatmaat Breedte

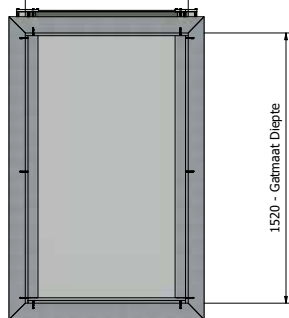

1520 - Gatmaat Diepte


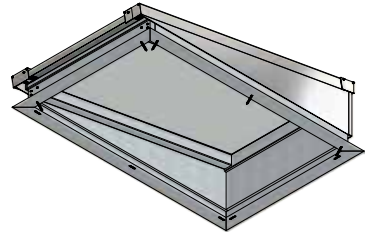


PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	1	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurplaat+dakopstand	1	Afdeekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Neokgording Lesenaarsdak	2	Beglazingrubber 2,5mm
2	Lijpje Lesenaarsdak 58x130	5	Afdeekgarnituur 14x6,3
2	Vulstaf zijprofiel lesenaarsdak	5	houdschroef RVS 5x30
22	Houbschroef 5x70	1	Neokklipst Lesenaarsdak
14	Houbschroef 5x100	2	Kliklijst zijkant 122 Lesenaarsdak
9	Houbschroef 4x50	2	Afdeekprofiel 58 mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	4	Beglazingrubber 2,5mm
1	Vbوند zijpaneel Lesenaarsdak	12	Afdeekgarnituur 14x6,3
8	Trepaanschroef 4,8x25	10	houdschroef RVS 5x30
1	Vbوند achterpaneel Lesenaarsdak	1	Kliklijst midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
1	Glas 6-12-6-44,2	2	Eindschotje kliklijst 122mm
1	Glasband 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
8	glasblokje 4x22x94	1	Eindschotje Lesenaarsdak
1	KE		


Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 131 kg
 Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 915x1520
 PEXT
 Artikelnr. : 7120000

Maatvoering: 915 x 1770 mm


A-A (1 : 15)

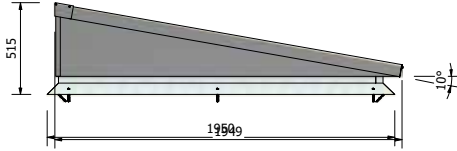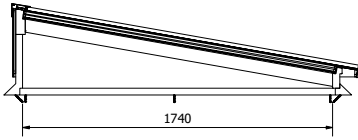


< Diepte >

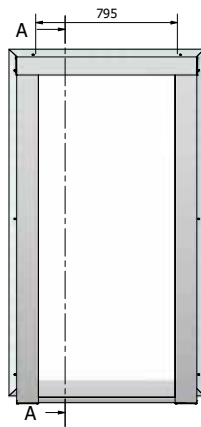


< Breedte >



915 - Gatmaat Breedte

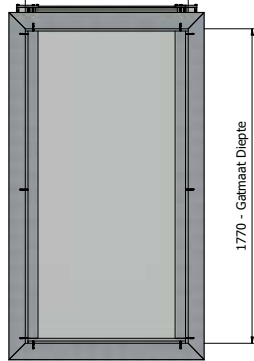

1770 - Gatmaat Diepte

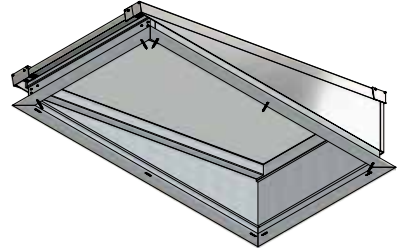

PARTS LIST		PARTS LIST	
1	Achterpaneel Lesenaarsdak + opstand	1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand
1	Zijpaneel Lesenaar + dakopstand	1	Hoeklijn 30x40x2
1	Muurblek+dakopstand	1	Afdeekprofiel nok 58 Lesenaarsdak
1	Neoprenring Lesenaarsdak	2	Beglazingsrubber 2,5mm
2	Lijpje Lesenaarsdak 58x120	5	Afdeekprofiel 146.3
2	Vulset zijprofiel lesenaarsdak	5	Houtschroef RVS 5x30
22	Houtschroef 5x70	1	Hoekklipset Lesenaarsdak
14	Houtschroef 5x100	2	Klikje zijkam 122 Lesenaarsdak
9	Houtschroef 4x50	2	Afdeekprofiel 58 mm
1	Vibond zijpaneel Lesenaarsdak	4	Beglazingsrubber 2,5mm
1	Vibond zijpaneel Lesenaarsdak	14	Afdeekprofiel 146.3
8	Tussenschroef 4,8x25	14	Houtschroef RVS 5x30
1	Vibond achterpaneel Lesenaarsdak	1	Klikje midden 60mm
1	Hoekafdekker	1	Eindschotje Midden Hoog RAL
1	Hoekafdekker	3	Profielschroef RVS M6x20
1	Glas 6-12-6-44.2	2	Eindschotje klikje 122mm
1	Glasbord 9x3	8	RVS Schroef 4,8x25
8	glasblokje-4x22x94	1	Eindschotje Lesenaarsdak
1	KE		

Gewicht totaal met HR++ beglazing ≈ 150 kg	
PEXT	Lichtstraat geïsoleerd Daklicht 915x1770
	Artikelnr. : 7120000

Dit is Pext:

- Duurzaam aluminium
- Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- Volledig voorbereid en op maat
- Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- Maatwerk mogelijk
- Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl

Scan de QR-code
voor meer informatie en prijzen