



Veranda
Maximaal

**10 JAAR
GARANTIE**

Productcatalogus


GLAZENSCHUIFWANDEN

VERANDAMAXIMAAL BV: DE BESTE KEUZE VOOR UW GLAZENSCHUIFWAND

De glazenschuifwanden van Verandamaximaal BV combineren elegantie en gebruiksgemak op een ongeëvenaarde manier. Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen en een slijtvaste poedercoating geniet u van een lange levensduur en optimaal comfort.

Met talloze aanpassingsmogelijkheden – zoals verschillende railconfiguraties, glasmaten, en openingsrichtingen – stelt u uw glazenschuifwand volledig naar wens samen. Verkrijgbaar in diverse kleuren en glastinten, sluiten onze wanden perfect aan bij elke situatie en stijl.

Of u nu een terras, veranda of balkon wilt afsluiten, de glazenschuifwanden van Verandamaximaal BV bieden effectieve bescherming tegen wind en regen, terwijl ze zorgen voor een lichte, open sfeer. Zo geniet u het hele jaar door comfortabel en zorgeloos van het buitenleven.

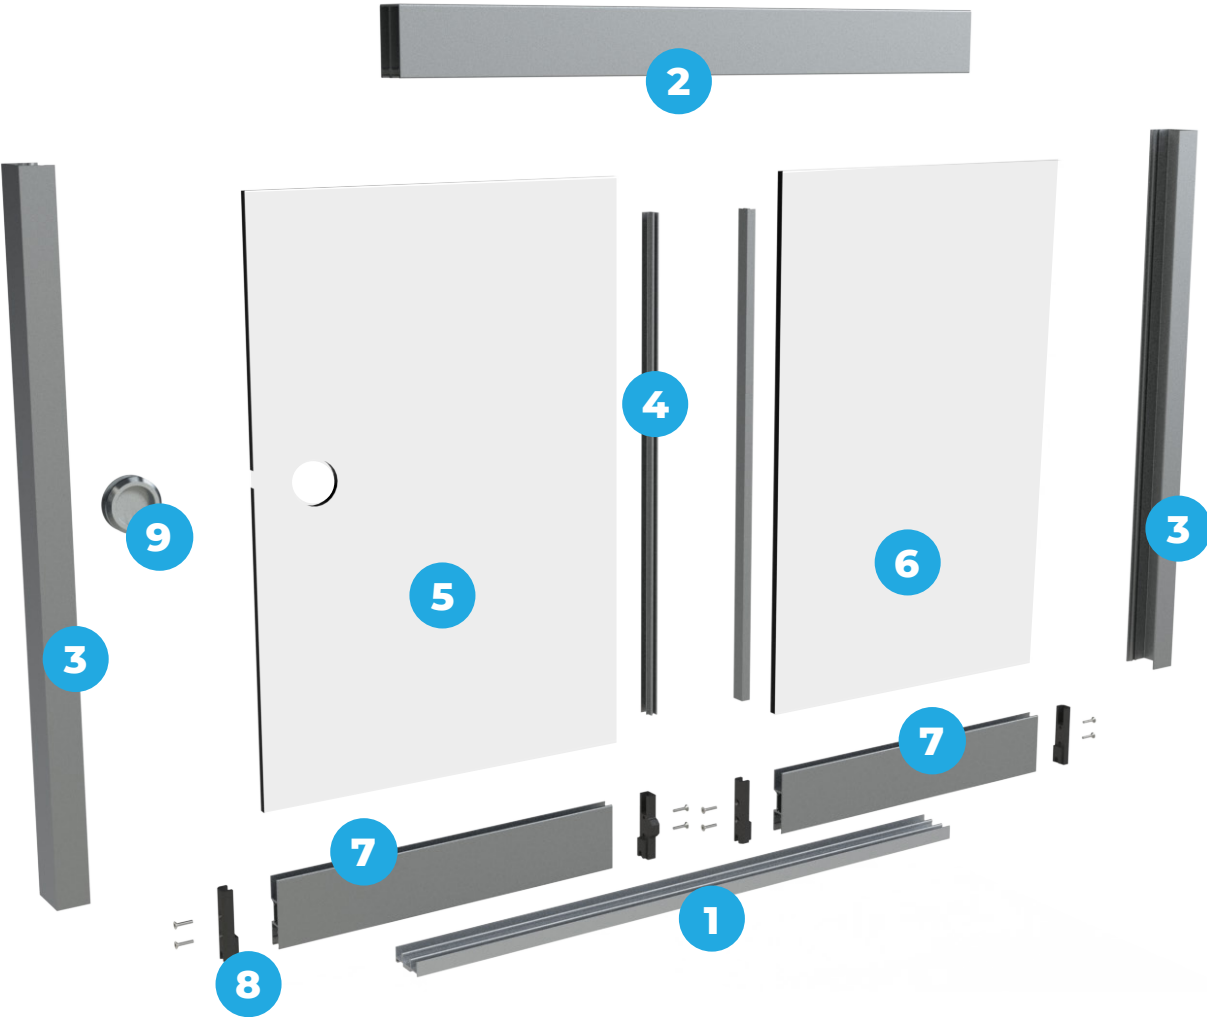

- 1

Onderrail
natur. elox
- 2

Bovenrail
incl. borstel
- 3

U-Profielen
incl. borstel
- 4

Tochtborstel
incl. borstel
- 5

10mm gehard glas
met gat diameter 45
- 6


10mm gehard glas
zonder gat
- 7

Glasdrager
incl. glasrubber en wielen
- 8

Meenemersysteem
- 9

Komgreep

Standaard Glasbreedte



Hoogte



Maatwerk Glasbreedte + Hoogte



Kleuren




GLAZENSCHUIFWAND

2 SPOREN


Bovenrail - VM-3091

incl. borstel

Gewicht kg/m **1,6** Lengte **2100mm**
Lengte **4100mm**




Maatvoeringen zijn afgerond in mm

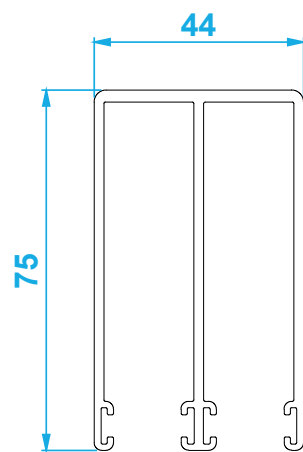

Onderrail - VM-3092

Gewicht kg/m **0,9** Lengte **2100mm**
Lengte **4100mm**

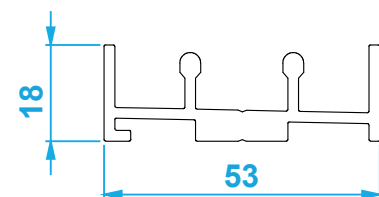


Standaard in kleur natur elox.

U-profiel - VM-3093

incl. borstel

Gewicht kg/m **0,8** Lengte **2500 / 2800mm**

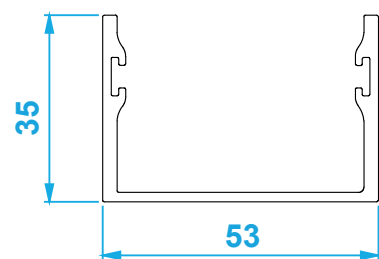


TECHNISCHE TEKENING

2 SPOREN

Max / Min. kader
hoogte

Max. 2500mm
Min. 2000mm

2L



Max. 1620mm (2 st. 820mm)

Max. 1780mm (2 st. 900mm)

Max. 1940mm (2 st. 980mm)


Max. 2040mm (2 st. 1030mm)

Max. kader
breedte

2R

Max / Min. kader
hoogte

Max. 2500mm
Min. 2000mm




Max. 1620mm (2 st. 820mm)

Max. 1780mm (2 st. 900mm)


Max. 1940mm (2 st. 980mm)

Max. 2040mm (2 st. 1030mm)

Opbouw




Buitenaanzicht L



Buitenaanzicht R

2 sporen 4-delig

2L + 2R - met middensluiting

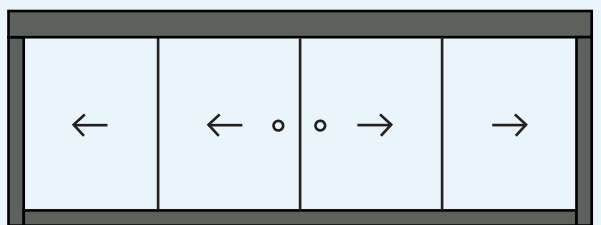

Max / Min. kader
hoogte

Max. 2500mm
Min. 2000mm

Max. 3240mm (4 st. 820mm)


Max. 3560mm (4 st. 900mm)

Max. 3880mm (4 st. 980mm)

Max. 4080mm (4 st. 1030mm)

Max. kader
breedte

Opbouw



Buitenaanzicht L+R


GLAZENSCHUIFWAND

3 SPOREN


Bovenrail - VM-2802

incl. borstel

Gewicht kg/m 2,2 Lengte 3100mm
Lengte 6100mm





Maatvoeringen zijn afgerond in mm

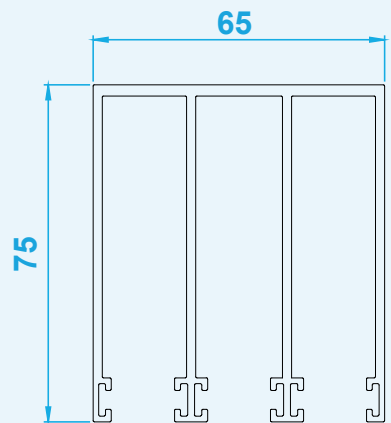

Onderrail - VM-2806



Gewicht kg/m 1,1 Lengte 3100mm
Lengte 6100mm



Standaard in kleur natur elox.

U-profiel - VM-2810

Gewicht kg/m 0,9 Lengte 2500 / 2800mm

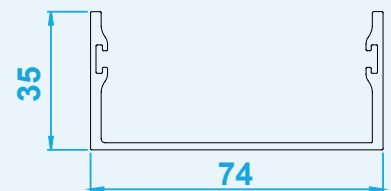



TECHNISCHE TEKENING

3 SPOREN

Max / Min. kader
hoogte

Max / Min. kader
hoogte

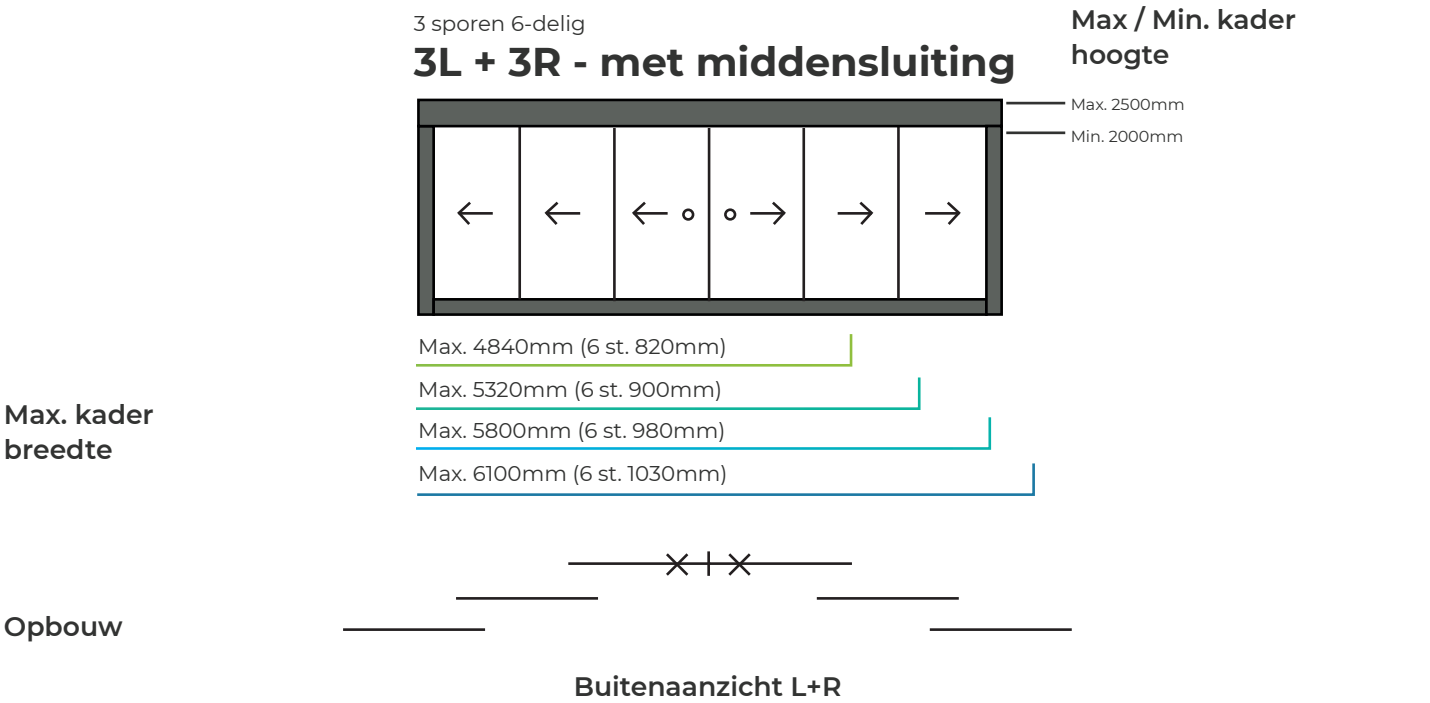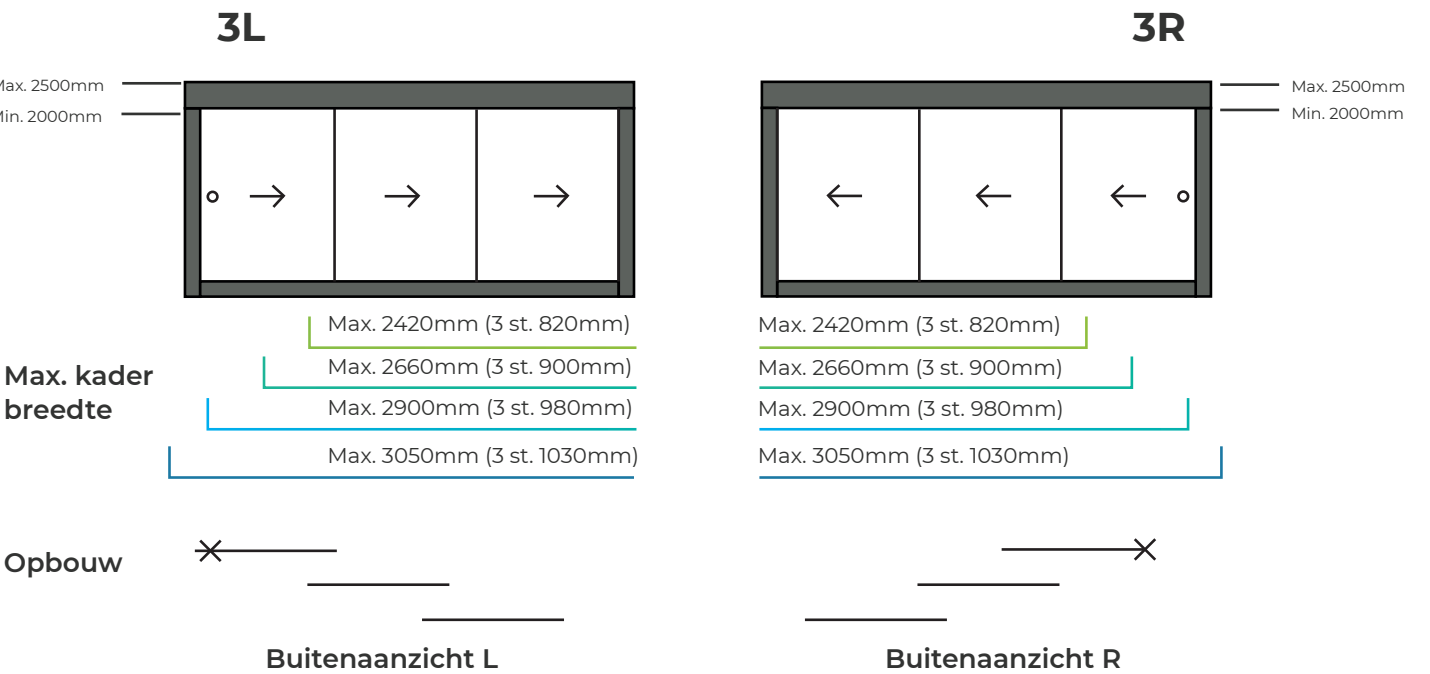



GLAZENSCHUIFWAND

4 SPOREN

Bovenrail - VM-2803



incl. borstel

Gewicht kg/m 2,8 Lengte 4100mm

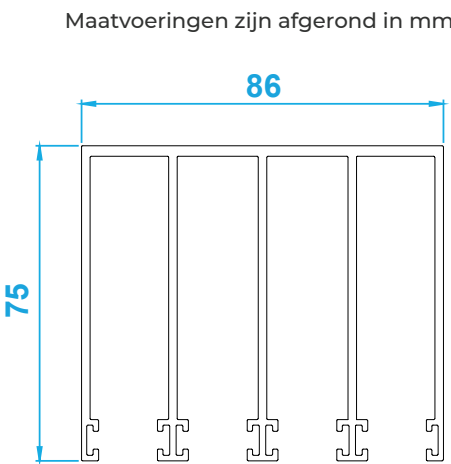

Onderrail - VM-2807



Gewicht kg/m 1,3 Lengte 4100mm

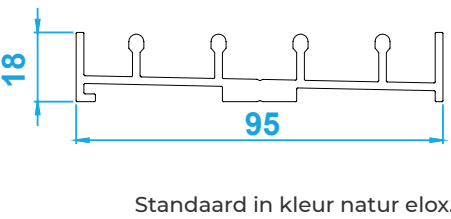

U-profiel - VM-2811



incl. borstel

Gewicht kg/m 1,0 Lengte 2500 / 2800mm

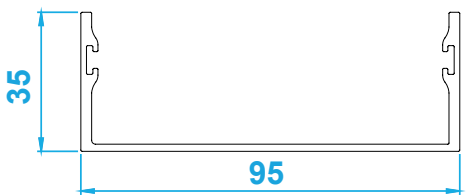

TECHNISCHE TEKENING



4 SPOREN

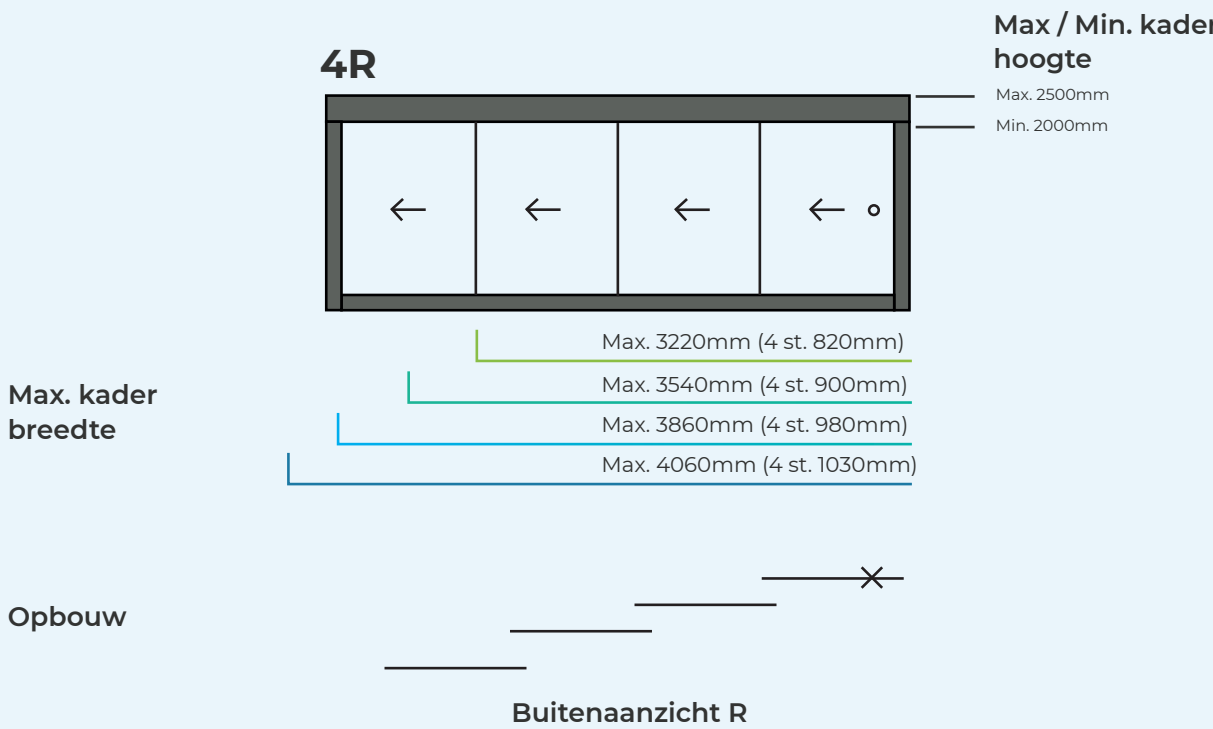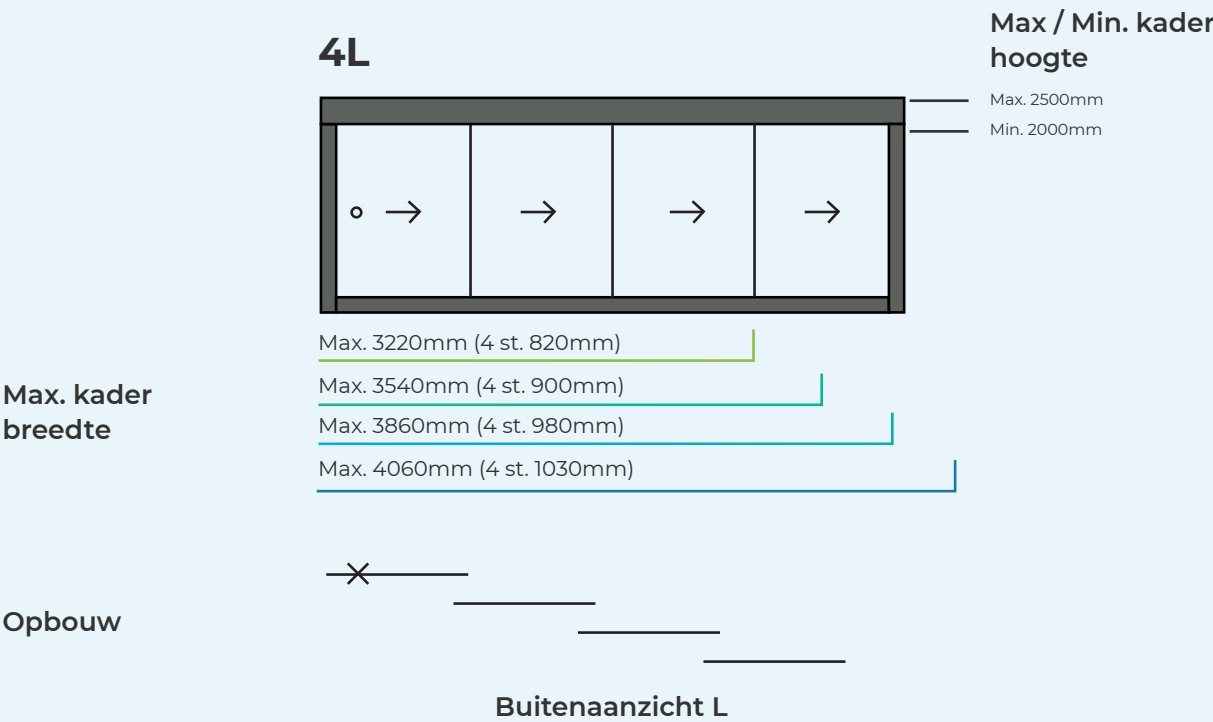



GLAZENSCHUIFWAND

5 SPOREN



Bovenrail - VM-2804
incl. borstel
Gewicht kg/m 3,3 Lengte 5100mm

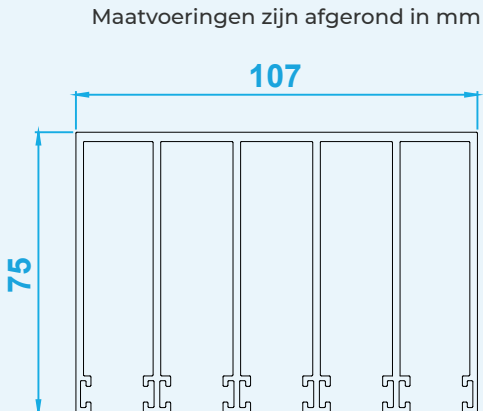

Onderrail - VM-2808
Gewicht kg/m 1,5 Lengte 5100mm

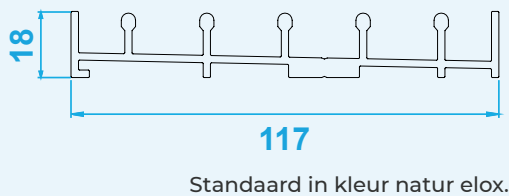


U-profiel - VM-2812
incl. borstel
Gewicht kg/m 1,1 Lengte 2500 / 2800mm

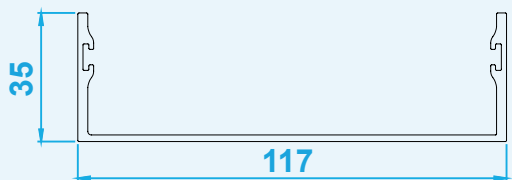

TECHNISCHE TEKENING

5 SPOREN

5L

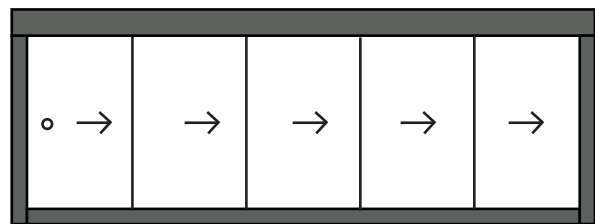


Max / Min. kader
hoogte

Max. 2500mm
Min. 2000mm

Max. kader
breedte


Max. 4020mm (5 st. 820mm)
Max. 4420mm (5 st. 900mm)
Max. 4820mm (5 st. 980mm)
Max. 5070mm (5 st. 1030mm)

Opbouw

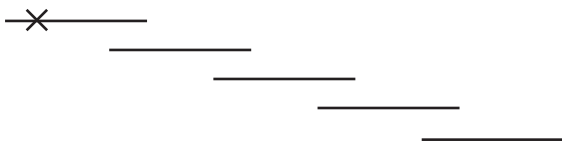

Buitenaanzicht L

5R

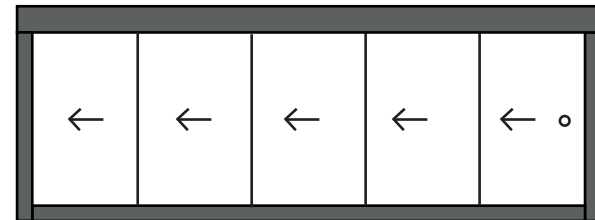


Max / Min. kader
hoogte

Max. 2500mm
Min. 2000mm

Max. kader
breedte

Max. 4020mm (5 st. 820mm)
Max. 4420mm (5 st. 900mm)
Max. 4820mm (5 st. 980mm)
Max. 5070mm (5 st. 1030mm)

Opbouw

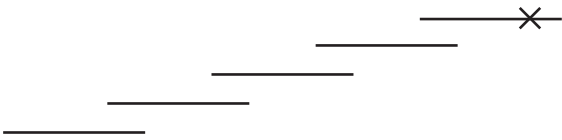

Buitenaanzicht R



GLAZENSCHUIFWAND

6 SPOREN

Bovenrail - VM-2805



incl. borstel

Gewicht kg/m 3,9 Lengte 6100mm

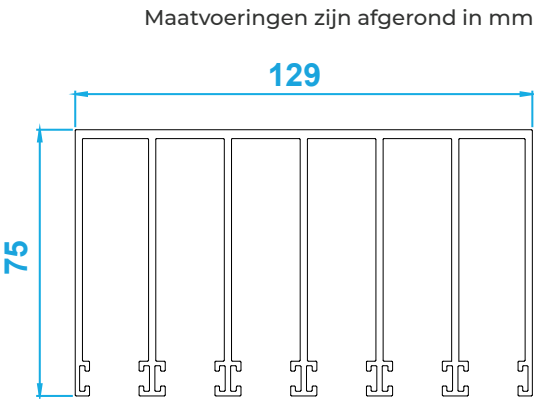

Onderrail - VM-2809



Gewicht kg/m 1,7 Lengte 6100mm

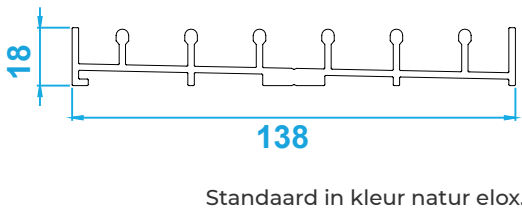

U-profiel - VM-2813

incl. borstel

Gewicht kg/m 1,2 Lengte 2500 / 2800mm

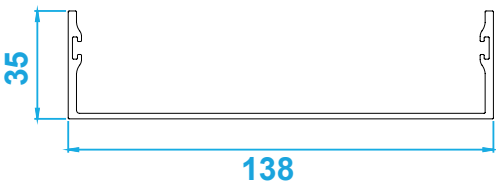


TECHNISCHE TEKENING

6 SPOREN

6L


Max / Min. kader
hoogte

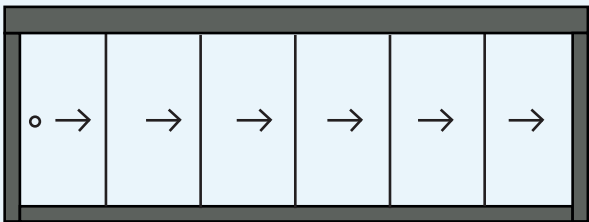

Max. kader
breedte


Max. 4820mm (6 st. 820mm)
Max. 5300mm (6 st. 900mm)
Max. 5780mm (6 st. 980mm)
Max. 6080mm (6 st. 1030mm)

Opbouw

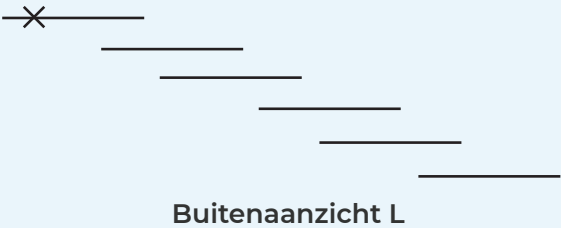

6R


Max / Min. kader
hoogte

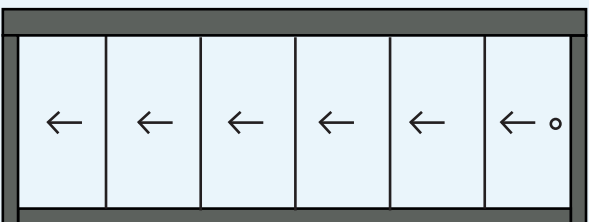

Max. kader
breedte

Max. 4820mm (6 st. 820mm)
Max. 5300mm (6 st. 900mm)
Max. 5780mm (6 st. 980mm)
Max. 6080mm (6 st. 1030mm)


Opbouw

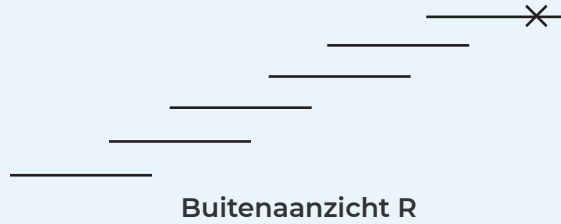

GLAZENSCHUIFWAND - **ACCESSORIES**



Meenemers - VM1943-03

Plat




Meenemers - VM1943-05

Links




Meenemers - VM1943-04



Rechts



Meenemers - VM1943-06

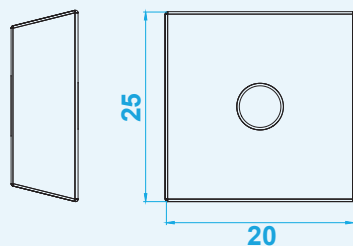

Wielen - VM1453

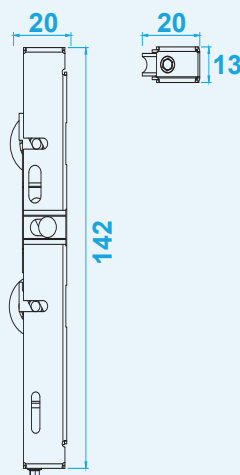


Aluminium middensluiting - VM-3412

incl. rubber

Gewicht kg/m 0,3 Lengte 2500 / 2800mm


Maatvoeringen zijn afgerond in mm

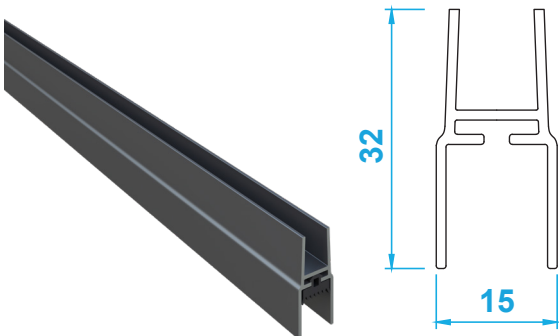


Glasdrager - VM-2814

incl. rubber

Gewicht kg/m 1,1 Lengte 800 / 880 / 960 / 1010mm

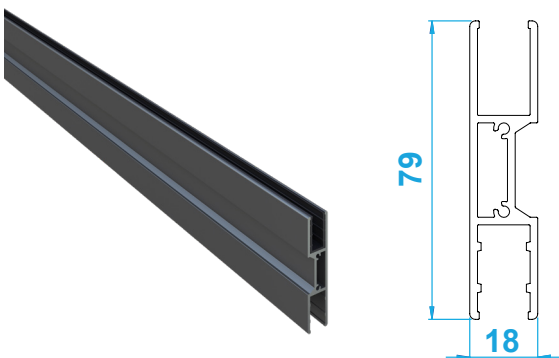


Komgreep - VM1454

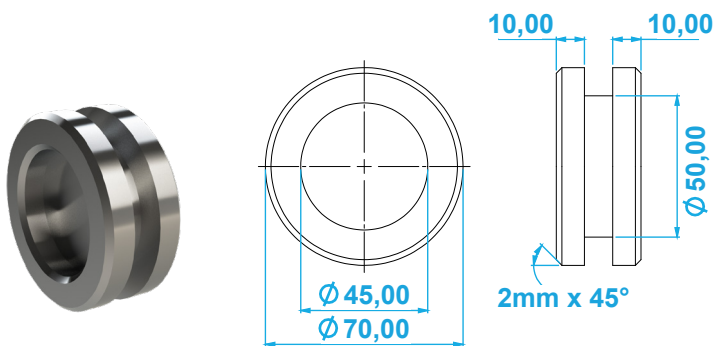

Tochtborstel - VM-2936

incl. borstel


Gewicht kg/m 0,2 Lengte 2500 / 2800mm

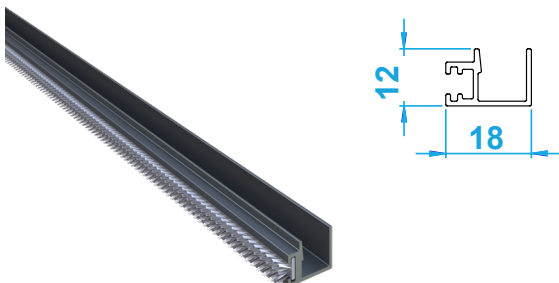


GLAZENSCHUIFWAND STEELLOOK PROFIELEN

Middenkaderprofiel - VM-3033

Gewicht kg/m 0,2

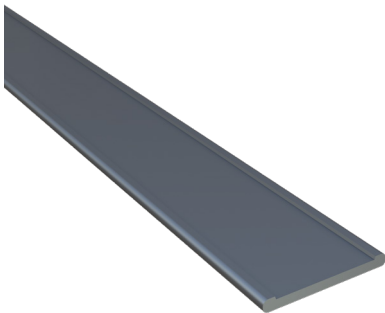


Maatvoeringen zijn afgerond in mm



Kaderprofiel - VM-3034


Gewicht kg/m 0,3








Kaderprofiel - VM-3035

incl. borstel

Gewicht kg/m 0,4



GLAZENSCHUIFWAND ZIJAANZICHTEN

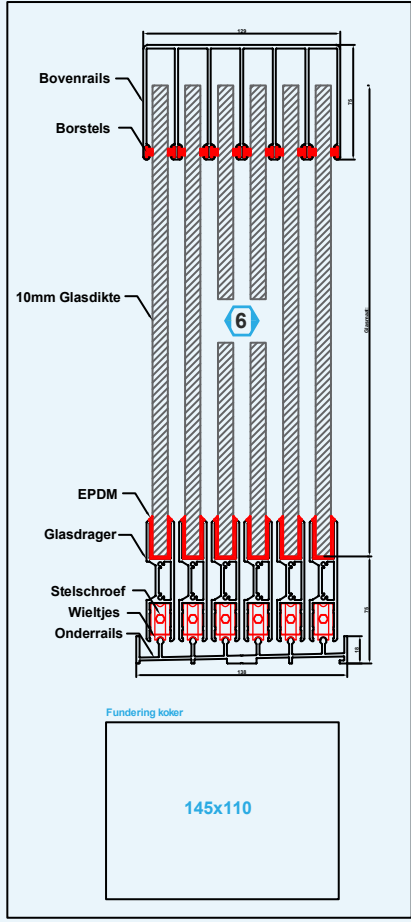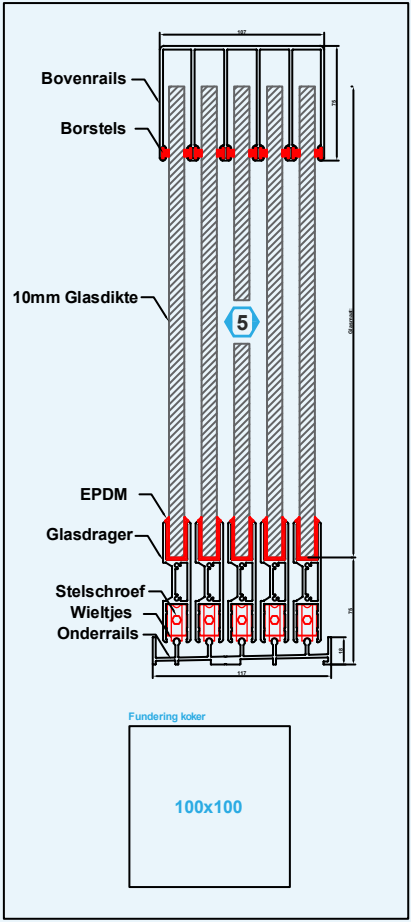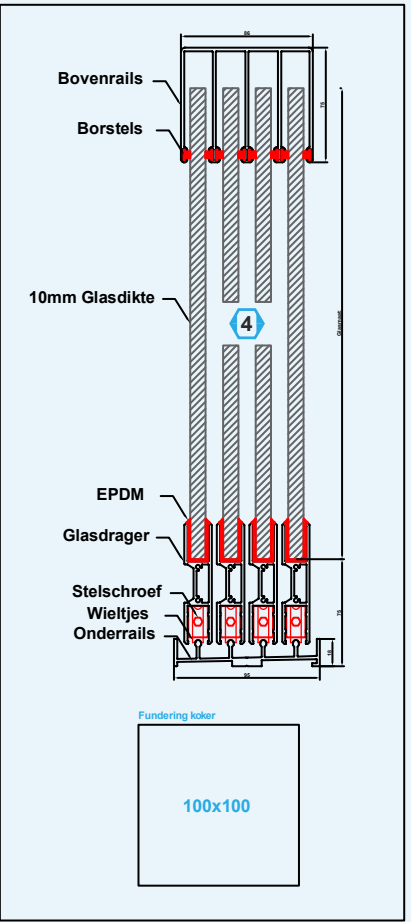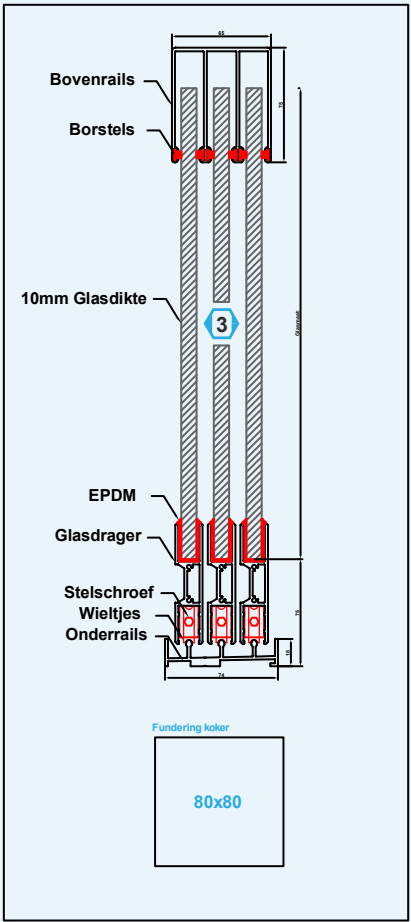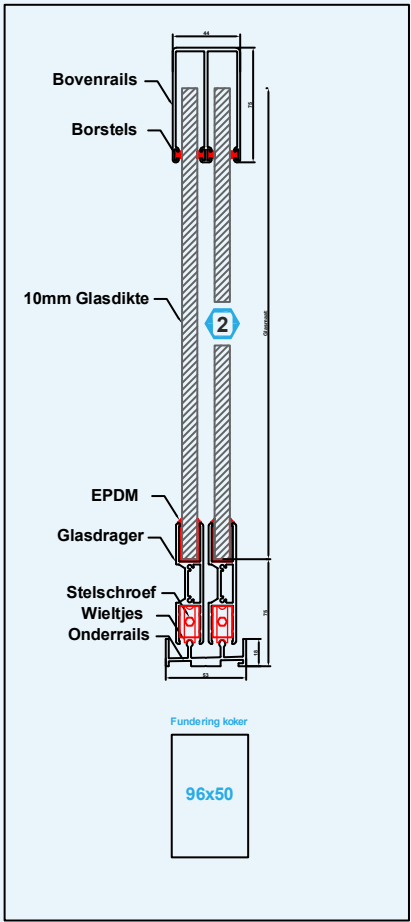

AFMETINGEN

GLAZENSCHUIFWANDEN

Afmetingen van het Railsysteem

De glazenschuifwanden zijn leverbaar met rail-lengtes variërend van **2100mm** tot een maximum van **6100mm**. De lengtes kunnen eenvoudig naar wens worden ingekort.

De wanden zijn beschikbaar in uitvoeringen met 2 tot 6 sporen.
Hieronder vindt u de maximale rail-lengtes per uitvoering:

- **2-Spoor:** 2100mm / 4100mm (met middensluiting)
- **3-Spoor:** 3100mm / 6100mm (met middensluiting)
- **4-Spoor:** 4100mm
- **5-Spoor:** 5100mm
- **6-Spoor:** 6100mm

***Opmerking:**
Elk glaspaneel heeft een minimale overlap van +/- 15 mm.

Standaard Glasplaatbreedtes

Glasplaten zijn standaard op voorraad in vier verschillende breedtes. De beschikbare standaard glasbreedtes zijn:

- 820mm
- 900mm
- 980mm
- 1030mm

Voor specifieke wensen is het ook mogelijk om een glazenschuifwand op maat te laten maken, volledig afgestemd op uw project en afmetingen.

***Opmerking:**
Levertijd standaard glasplaten 2 weken
Levertijd Maatwerk glasplaten 6 weken

Standaard Kaderhoogtematen

De glazenschuifwanden zijn verkrijgbaar in standaard hoogtes van 2000mm tot een maximum van 2500mm.

De beschikbare standaard kaderhoogtes zijn:

- 2000mm
- 2050mm
- 2100mm
- 2150mm
- 2200mm
- 2250mm
- 2300mm
- 2350mm
- 2400mm
- 2450mm
- 2500mm

***Voorbeeld:**
Bij een kaderhoogte van 2200mm kan de glazenschuifwand worden gemonteerd op een minimale hoogte van 2180mm en een maximale hoogte van 2220mm.
***Opmerking:**
Bij het plaatsen van uw bestelling hoeft u alleen de gewenste kaderhoogte door te geven.

Vereisten voor de Fundering

Voor een correcte installatie van het glazenschuifwandsysteem is een stevige en waterpas fundering essentieel. Deze moet een draagkracht hebben van minimaal **380 kg per strekkende meter**. Indien er nog geen geschikte fundering aanwezig is, zijn er twee aanbevolen opties:

1. Montage op een aluminium funderingskoker:

Dit wordt sterk aanbevolen om verzakking van de glazenschuifwanden te voorkomen. Een aluminium funderingskoker biedt een solide, duurzame basis die speciaal ontworpen is om het gewicht van de glazenschuifwanden te ondersteunen.

2. Plaatsing op een bestaand terras of fundering:

Als het bestaande terras of de fundering volledig waterpas is en het gewicht van **380 kg per strekkende meter** kan dragen, kan dit als fundering dienen. Controleer echter zorgvuldig of de huidige constructie aan deze eisen voldoet om toekomstige problemen, zoals verzakkingen, te voorkomen.

“Zie onze montagevideo voor meer informatie.”

De Amert 305
5462 GH Veghel

+31 (0) 40 369 00 30

+31 (0) 6 536 52 400

info@verandamaximaal.nl

www.verandamaximaal.nl

KVK 92524362

