


Dextro Basic | Dextro Slinger | Dextro+ | Dextro+ Duo

DEXTRO



SNELLEVER
PROGRAMMA

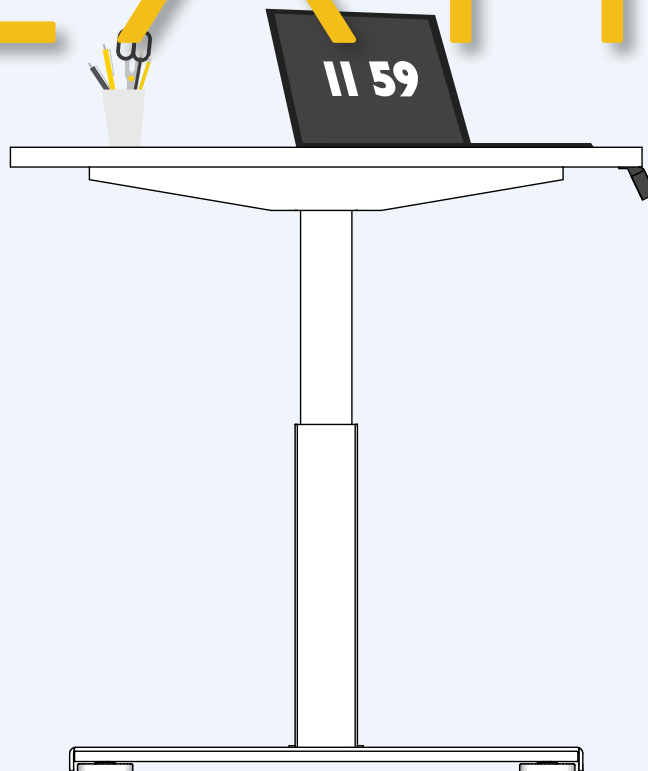

www.schaffenburg.nl



krijt wit



lichtgrijs



kersen licht /
havanna



lindberg eiken




robson eiken



logan eiken



halifax



wit



aluminium



zwart

DEXTRO BASIC



1165 mm
-
705 mm*

38 mm
per seconde
d.m.v. één motor

80 cm
90 cm*

120, 140, 160 of 180 cm



Bedieningspaneel is
gevestigd onder blad.



Tafelbladen 25 mm dik
melamine.



Bekabeling veilig en netjes
weg te werken.



Metalen onderstel,
poot 80 x 60 mm met
2 telescopeerbare buisdelen
(2 mm dik).



Frame is voorzien van krasvaste
coating met een minimale dikte
van 60 micron.



T-poot uitgevoerd
met stelvoeten.



CPU houder



Verschuifbare
monitorarmen
mogelijk



Frontpaneel



Telescopische
kabellade
100-180 cm



Pen- en
accessoires-
lade onder
bureaublad



Elektrificatie
mogelijk



Kabel
management



TECHNISCHE DETAILS

De Europese standaard EN-527 vereist
verstelbereik voor zit/sta werk 68 - 130 cm.
Het verstellingsbereik van een Dextro Basic
zit/sta is 70,5 - 116,5 cm.
Geluidniveau : 50dB


MVO

Het onderstel van Dextro Basic bestaat
voor 98% uit hoogwaardig staal, waarvan
een belangrijk deel gerecycled staal betreft.

Aan het einde van de technische of econo-
mische levenscyclus van het onderstel kan
het materiaal 100% worden gerecycled en
opnieuw worden toegepast.



Bij elektrisch bedienbare tafels is de behu-
izing van de besturingsboxen recyclebaar.
De aandrijving aan de binnenzijde van de
poot bestaat voor:

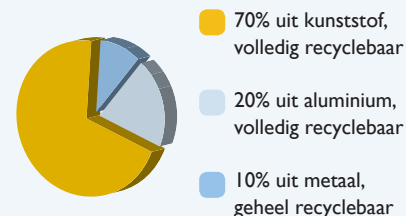

* Hoogtematen zijn incl. blad (25 mm). 90 cm diep blad alleen snelleverblad bij lengte 180 cm.



Schaffenburg

OFFICE FURNITURE
FAMILY OWNED



SNELLEVER
PROGRAMMA