


Schoonmaakinstructie AquaForte hoge druk pomp AF800 (RD198)

Het demonteren / monteren van deze pomp zal secuur moeten gebeuren, omdat de onderdelen in een specifieke volgorde verwijderd en weer terug gemonteerd moeten worden.

Stap 1
verwijder de schroeven.

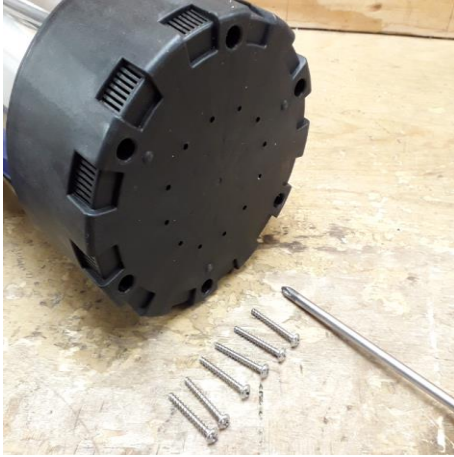

Stap 2
verwijder de zwarte kap en de rvs buis.



Stap 3
verwijder de bout van de as.




Stap 4
verwijder de pomphuisen en impellers.



Stap 5
Verwijder de laatste impeller van de as.



Stap 6
Er zit een ring om de as, deze moet bij montage weer teruggeplaatst worden.

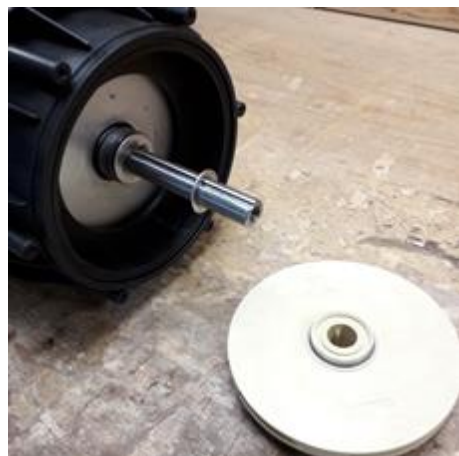

Stap 7
Reinig de pomp.

De manier van schoonmaken is afhankelijk van de mate van en het type vervuiling.

Normale verontreiniging kan met water en een harde borstel verwijderd worden. Eventueel kan er met een gebogen ijzerdraad door de diverse 'kanalen' van de impellers 'geroerd' worden om vuil te verwijderen.

Kalk aanslag moet met de daarvoor bestemde reinigingsmiddelen (ontkalker) verwijderd worden.

Stap 8
Monteer alles weer in de juiste volgorde.



Bij montage en aandraaien van de 'as-bout' moet er goed opgelet worden dat het geheel vrij kan blijven draaien.

