

# HUB-50 & HUB-100

## SYSTEEM

HUB-50 heeft een maximale installatie waarde van 50VA. HUB-100 heeft een maximale installatie waarde van 100VA




Behuizing van high impact kunststof

Voorzien van lichtsignaal, waarmee bijvoorbeeld een overbelasting of foutieve installatie gedetecteerd en voorkomen wordt

Motion Detection  
- Verlichting 1, 3 of 9 minuten aan  
Te bedienen met de "Motion Detection" button

Touchscreen met functies:  
- Permanent on  
- Dusk till dawn  
- 1 to 12 hours on  
- Motion Detection  
- Permanent off  
Te bedienen met de "On" button



Twee kabelingangen voor de in-lite grondkabels met een gemakkelijke Easy-Connect kliksluiting. Afdekkap met magnetische sluiting


Aansluitingen voor lichtsensor

Aansluitingen voor Motion Detector MOVE

100-230V stroomkabel

# MOVE & LIGHTSENSOR

SYSTEEM & ACCESSOIRE

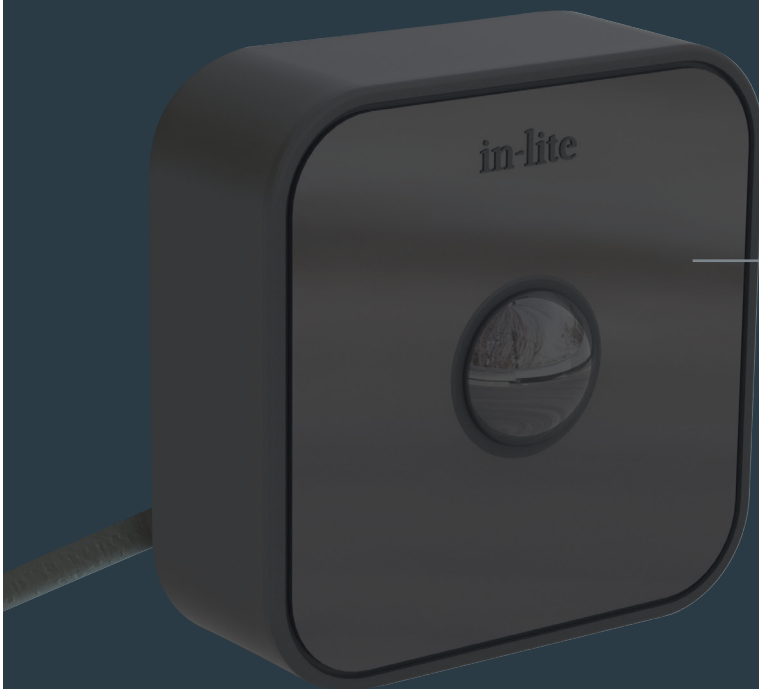

Motion Detector MOVE

Accessoire geschikt voor HUB-50 en HUB-100. MOVE detecteert beweging tot 12 meter onder een hoek van 40° graden verticaal en 105° graden horizontaal. MOVE wordt standaard uitgevoerd met 2 meter kabel. Dit is te verlengen met maximaal 20 meter, met behulp van de MOVE EXT-CORD 5M

Lightsensor  
Standaard meegeleverd met HUB-50 en HUB-100  
Detecteert licht en donker voor functies: dag-/nacht schakeling en uren schakeling. Monteer de lichtsensor op een plek waar het niet beïnvloedt wordt door kunstlicht.

