

Productinformatie 454a

Stand juni 2018

Vorige uitgave:
januari 2018

Geluidsreducerend afdichtingsband

PCI Pecitape® WDB

voor badkuip en douche

PCI®

Voor bouwprofessionals



Toepassingsgebied

- Om de aansluiting van randen van douchebakken en badkuipen aan de wand af te dichten.
- Langdurige waterafdichting achter siliconenkit.
- Met geluidsdempende strook.

Producteigenschappen

- **Zeer flexibel**, dus eenvoudig aan te brengen.
- **Geluidsdempend**, de 5 mm dikke geluidsdempende strook vermindert douchegekluisen.
- **Met afstandhoudend band**, voor een goede siliconenvoeg zonder geluidsbruggen.
- **Perfekte oplossing voor hoeken**, de meegeleverde stroken zorgen voor een goede inbedding in hoeken.
- **Inbedding van PCI Pecitape Protect** is mogelijk. Daardoor bescherming van de onderliggende waterdichting als siliconenkit vervangen/weggesneden wordt.

A brand of

BASF

We create chemistry

Verwerking en technische gegevens

Materiaaltechnische gegevens

Materiaalbasis	Gummiband met vlieslaag en butylstroken
Kleur	blauw
Verpakking	2,00 m rol, art.nr./EAN-code 1253/6 2,60 m rol, art.nr./EAN-code 1254/3 3,60 m rol, art.nr./EAN-code 1255/0 10 m rol, art.nr./EAN-code 1252/4



De rand van de bad/douchekuij goed reinigen en drogen.



Na bepaling van de diameter van de kuit met een sjabloon, één of meer hoekvulstoffen aanbrengen.



Met behulp van een met was voorzien sjabloon tot een rechte hoek modelleren.



Beschermfolie verwijderen en PCI Pecitape WDB zonder spanning met de bovenkant van schuim tegen de badkuit aanbrengen.



Het dichtband moet in de aansluitingshoeken wand/wand zonder spanning worden aangebracht.




PCI Pecitape WDB met een roller stevig aandrukken, zodat geen vouwen ontstaan.



Afstandband tegen de badkuitprand aanbrengen.




Eventueel PCI Pecitape Protect in de voorgevormde vouw van PCI Pecitape WDB aanbrengen.

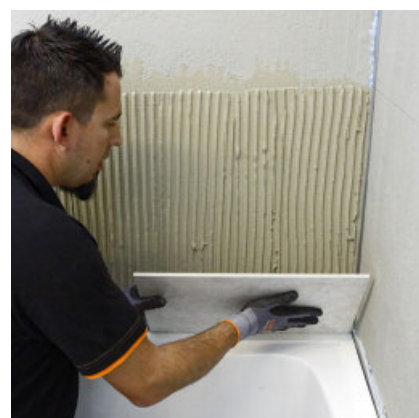

Tegels tegen het afstandband aanbrengen.



Afstandband verwijderen.

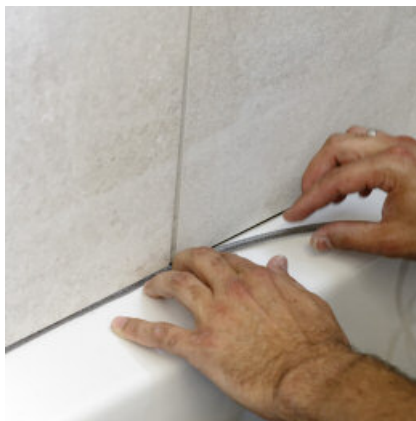

Eventueel zwelband en dan siliconenkit aanbrengen.



BASF Nederland B.V.
Construction Chemicals
Karolusstraat 2, 4903 RJ
Postbus 132, 4900 AC
Oosterhout (N.Br.)

T (NL) +31 88 47 666 47
T (DU) +31 88 47 666 00
F (NL) +31 162 42 96 94
F (DU) +31 88 47 666 99



De werkomstandigheden in de bouw en de toepassingsmogelijkheden van onze producten kunnen ver uiteenlopen. In de productinformatie kunnen wij slechts algemene verwerkingsrichtlijnen geven. Deze komen overeen met onze huidige stand van kennis. De verwerker is verplicht de geschiktheid en toepassingsmogelijkheid voor het gewenste doel te controleren. Voor toepassingen die niet in de productinformatie staan onder het onderdeel "Toepassingsgebied" dient de verwerker een technisch advies bij PCI Augsburg (hierna te noemen "PCI") c.q. BASF Nederland B.V. (hierna te noemen "BASF") te vragen. Als de verwerker het product gebruikt voor een toepassing die niet in de productinformatie wordt vermeld en hij ook geen technisch advies bij PCI c.q. BASF vraagt, is hij verantwoordelijk voor eventuele daaruit voortvloeiende

PCI-Afbouw@basf.com

schade. Alle in dit document opgenomen beschrijvingen, tekeningen, foto's, cijfers, verhoudingen, gewichten e.d. kunnen veranderen zonder dat dit vooraf wordt aangekondigd en geven niet de contractueel vastgestelde kwaliteit van het product weer. De ontvanger van onze producten is verantwoordelijk voor het naleven van eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving. De vermelding van handelsnamen van andere bedrijven is geen aanbeveling en sluit het gebruik van gelijksoortige producten niet uit. Onze informatie beschrijft slechts de aard en toepassing van onze producten en diensten en omvat geen garantie. Wij zijn voor onvolledige of onjuiste gegevens in ons informatiemateriaal alleen bij grove nalatigheid (opzet of grove schuld) verantwoordelijk; eventuele aanspraken uit de productaansprakelijkheidswet blijven van toepassing.

www.PCI-Afbouw.nl