

TANKKD handleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van je Tankkd stock tank!

Met het juiste onderhoud gaat een Tankkd jarenlang mee en blijft hij in perfecte staat.

1. Levering van uw Tankkd

Onze tanks worden meestal al gepoetst en ingewreven met olie. Is dat niet gebeurd? Volg dan deze stappen:

Reiniging bij levering

Stock tanks komen van ver — rechtstreeks uit Nebraska — en kunnen tijdens het transport wat vuil worden.

1. **Was de tank** met een milde babyshampoo en een zachte spons.
2. **Spoel grondig af** met water.
3. Zie je **zwarte vlekken of vetresten**?
 - Gebruik een **witte melaminespons** (bij ons verkrijgbaar, maar ook in de supermarkt).
 - Deze werkt uitstekend tegen vuil en kalkaanslag.
4. **Krassen**
 - Grotere krassen werden door ons behandeld met **koude galvanisatie**.
 - *Wrijf dit er niet af.*

Jaarlijks onderhoud

Je kunt de tank jaarlijks opnieuw inwrijven met een milde olie. Gebruik hiervoor een microvezeldoek voor een egaal resultaat.

2. Installatie

Alle handleidingen vind je terug in onze online winkel.

Heb je vragen? Stuur ons gerust een bericht via WhatsApp. 0032487530999

Belangrijke tips

- Controleer of de **pomp correct is aangesloten**.
- Zet de **TANKKD-kranen open**.

- **Filtermedium reinigen:**
 - Om de 2 weken
 - 30° in een waszak kort programma spoelen
 - Zonder wasproduct
 - Natuurlijk laten drogen (niet in de droogkast)
- Laat de kachel nooit aanstaan zonder **watercirculatie**.

3. Je Tankkd vullen

Het leukste moment! Maar hoe houd je het water schoon?

Kleine Tankkd

Gebruik je hem voor ijsbaden?
Dan ververs je het water elke dag

Grotere Tankkd

FILTEREN is het allerbelangrijkste.

Wij adviseren om de filter **24 uur per dag** te laten draaien.

Chemicaliën hebben een negatief effect op de levensduur van je Tankkd.
Daarom gebruiken we er **zo weinig mogelijk**.

Gebruik zonder filter

✗ *Geen chemicaliën gebruiken.*

Aanbevolen: Microbe Lift (natuurlijk product)

- Houdt het water helder
- Minimaliseert of elimineert chloorgebruik
- Bij ons verkrijgbaar

Als je toch chloor wil gebruiken (niet aanbevolen)

Gebruik dan:

- De **kleinste** langzaam oplossende tablet (max. grootte van een 2-euromunt)
- **1 tablet om de 2 weken**
- Maximaal **5 gram**

- In een **vlotter**, nooit los in de tank

4. Covers

- De stoffen zomerhoes kan wegwaaien bij harde wind.
→ Eventueel kun je **magneten** gebruiken, maar let op: magneten kunnen **roesten**.
- Je kunt ook kiezen voor een **opblaasbare cover**.
- Thermocover (aangeraden als je de Tankkd verwarmt)

5. Winterinstructies

Gebruik je een verwarming? Dan kan je de Tankkd lang blijven gebruiken, zelfs in de winter.

Optie 1 – Verwarmen (aanbevolen)

- Bij vorst: verwarm **dagelijks** zodat leidingen niet bevriezen.

Optie 2 – Alles uitschakelen

- Schakel pomp en verwarming uit.
- Laat het water volledig weglopen.
- Bewaar de pomp op een droge plaats.
- Zorg dat ook de **kachel volledig leeg** is.

Optie 3 – Water laten bevriezen

Dit kan, onder voorwaarden:

- Er mogen **minstens 1 maand op voorhand géén chemicaliën** meer in het water zitten.
- Enkel Microbe Lift is toegestaan.

Reinig de tank opnieuw met een milde shampoo en laat hem van binnen volledig drogen.
Dek hem af of draai hem om zodat er geen water blijft staan. Hier plaats je enkele stenen onder zodat er steeds lucht circulatie is. Doe een groot zeil over de volledige Tankkd zodat er geen water in de rand blijft staan!

Of

Plaats je **winterhoes (thermocover)**.

Belangrijke regel

We laten **nooit** een ongefilterde tank overwinteren met water waarin **chloor of chemicaliën** zitten.

6. Veiligheid

Lees vóór gebruik steeds de veiligheidsinstructies en alle handleidingen op onze website.

Deel 1: Installatie met zandfilterpomp

1. Plaatsen van de inlet- en outletkoppelingen

- Monteer de **outlet** (aanzuigkant) onderaan het voorziene of zelfgemaakte gat van de stock tank.
→ De zwarte **dichtingsring** moet altijd **aan de binnenkant** van de tank geplaatst worden.
- Monteer de **inleg** (terugstroom) bovenaan.
→ Ook hier komt de zwarte **dichtingsring aan de binnenkant**.
- Bevestig op beide koppelingen de **meegeleverde afsluitkranen**.
Draai de kranen dicht zodat je de rest van de installatie veilig kan uitvoeren.
- Tijdens het installeren kan je de tank al beginnen vullen met water.
- Voor deze installatie gebruik je enkel de **grote inlet en outlet**, die standaard door ons worden meegeleverd.

2. Installatie van de zandfilterpomp

De volledige instructies vind je in de handleiding van de fabrikant. Hieronder geven we de belangrijkste stappen:


1. Haal alle onderdelen uit de doos.
2. Sluit de **twee meegeleverde slangen** aan op de afsluitkranen op de tank.
3. Plaats de pomp en de zandfilter op hun gewenste positie.
4. Sluit de slang van de **outlet** aan op in aansluiting van de pomp.
5. Sluit de tweede slang aan op aansluiting **uit** van de zandfilter.
Plaats de **dichtingsringen** correct om lekken te voorkomen.
6. Vul de zandfilter met het gekozen **filtermedium** (glasparels, zand of polysphere).
Sluit het deksel stevig met de hand
7. Controleer of de pomp veilig en droog met elektriciteit is verbonden.

8. Zet de pomp aan.

!!! Bij de poolstar Pompen nooit aan de drukmeter trekken om deze te openen!! Plaats een plat mes tussen het deksel om deze zo te openen.

Onderhoud

Wij raden aan om **maandelijks** het filtermedium te reinigen of te vervangen.

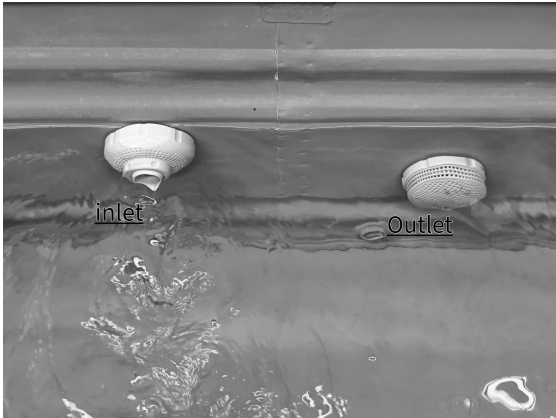

DEEL 2: Installatie met 39 kW of 21 kW kachel + zandfilterpomp

1. Plaatsen van de inlet- en outletkoppelingen

- Monteer de **outlet** onderaan in het voorziene of zelfgemaakte gat.
→ zwarte Dichtingsring **altijd aan de binnenkant** plaatsen.
- Monteer de **inlet** bovenaan.
→ Ook hier de zwarte dichtingsring **aan de binnenkant**.
- Plaats de **meegeleverde afsluitkranen** op beide koppelingen en sluit ze.
→ Tijdens de verdere montage kan de tank al gevuld worden.
- Bevestig op de **outlet** de meegeleverde **bocht** (eventueel met teflon op het schroefdraad) om later de hittebestendige slang aan te sluiten.

2. Installatie van zandfilterpomp en kachel

1. Plaats pomp en zandfilter op de gewenste locatie.
2. Vul de zandfilter met **filtermedium** (glasparels / zand / polysphere) en sluit het deksel stevig met de hand

3. Plaats op aansluiting uit van de zandfilter het zwarte stuk en op de kraan bij de inlet het andere zwarte stuk.
4. Gebruik altijd de **dichtingsringen** om lekken te voorkomen.
5. Gebruik **teflon** op alle schroefdraden voor een waterdichte verbinding.
6. Voorzie beide uiteinden van de **warmteslangen** van slangklemmen.
→ Tip: gebruik een beetje olie zodat de slang gemakkelijker over de bocht schuift.
7. Verbind de slangen als volgt:





8. Draai alle slangklemmen stevig vast met een moersleutel. Nummer 10° inbus
9. Gebruik de afsluitkranen om de doorstroming te regelen:

! BELANGRIJK

DE POMP MOET ALTIJD DRAAIEN WANNEER DE KACHEL IN GEBRUIK IS, tot 2 uur na gebruik

DEEL 3: Installatie met 39 kW of 21 kW kachel (rechtstreeks, zonder pomp)

VEILIGHEID & BELANGRIJKE REGELS

- Plaats de kachel altijd op een **stabiele ondergrond**.
- Gebruik enkel **droog hout**.
- Zonder pomp moet er een **natuurlijke doorstroming** zijn → anders oververhitting = schade (glasbreuk / vervorming).
- Laat de kachel **nooit onbeheerd achter**.
- Onder 0°C: **kachel en pomp aflat** (kraantjes aanwezig).
- Voor optimale opwarming: **houd een goed vuur aan**.
- Kachels kunnen heet worden zonder pomp → **voorzichtig**.
- Schoorsteenstukken altijd **naad op naad**, niet forceren.
- Gebruik altijd de **meegeleverde dichtingsringen**.
- Warmteslangen langer dan 3 m? → **Bijbestellen**.

FAQ

- Gebruik zo weinig mogelijk chemicaliën → verlengt levensduur tank.
- Corrosie? → behandelen + nieuwe coating = opnieuw jaren gebruik.
- Lange stilstand?
 - Tank leegmaken
 - Ondersteboven plaatsen op bakstenen
 - Afdekken met zeil of thermocover
- Laat de pomp **24 uur per dag** draaien.
- **Kinderen nooit zonder toezicht**.
- Bij extreme hitte kunnen randen warm worden → opletten of poolnoodles gebruiken.
- Bij combikachel + zandfilter:
→ **Pomp verplicht aan tijdens het gebruik + min. 2 uur nadien**.

Disclaimer

TANKKD BV is niet verantwoordelijk voor ongevallen, verkeerd gebruik of foutieve installatie van de geleverde producten.