

### Algemene kenmerken

e-Charger: Trydan  
 Kleur: Zwart  
 Materiaal: Polycarbonaat MVR  
 Gewicht: 7 kg  
 Laadkabel lengte: 5 / 10 meter  
 Laadkabel type: Recht / Spiraal  
 Bedrijfstemperatuur: van -25° tot 50°  
 Opslagtemperatuur: van -40° tot 70°  
 Display\*<sup>1</sup>: 2,6"  
 RGB-verlichting afhankelijk van de laadtoestand

### Elektrische karaktereigenschappen


Connector type: Type 2 / Socket  
 Voltage: 230V / 400V  
 Maximaal uitgangsvermogen: 7,4 - 22kW\*<sup>1</sup>  
 Instelbare stroom: 6 - 32A (per fase)  
 Nominale frequentie: 50Hz / 60Hz  
 Beschermingsklasse: IP54 / IK10  
 DC-lekdetectie 6mA

\*<sup>1</sup> Afhankelijk van het model

### Opbouw artikel nummer

|                   |         |     |  |         |
|-------------------|---------|-----|--|---------|
| Model             |         |     |  | TRY     |
| Stroom vermogen   |         |     |  | 32      |
| Netwerk           | 1-fase  |     |  | 1       |
|                   | 3-fase  |     |  | 3       |
| Kabel type        | Recht   | 5m  |  | L5      |
|                   |         | 10m |  | L10     |
|                   | Spiraal |     |  | M       |
|                   |         |     |  | S       |
| Bescherming       |         |     |  | P       |
| Schuko            |         |     |  | SC      |
| Accessoires:      |         |     |  |         |
| Lek detectie      |         |     |  | V2C-F   |
| Afstandsbediening |         |     |  | V2C-R   |
| Kabelhaspel       |         |     |  | V2C-SOP |
| Montage paal      |         |     |  | V2C-PED |

### Afmetingen

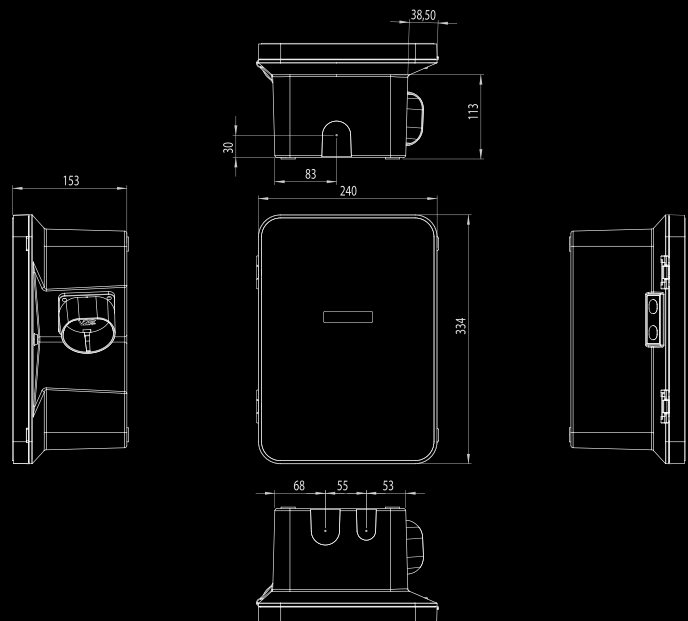

### Functionele kenmerken

Gebruikersplatform: APP & V2C Cloud-portaal  
 Connectiviteit: WiFi / Bluetooth  
 Communicatie: OCPP / Rest API Cloud  
 Configuratie met slimme apparaten: Alexa, Google Home

### TRY32-1-L5-P-SC

