


- (GB) „V” GROOVED WHEEL SINGLE BEARING
- (D) LAUFROLLE FÜR „V” PROFIL MIT LAGER
- (F) ROUE À GORGE EN «V» ET UN ROULEMENT
- (E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN „V”
- (P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM „V”
- (I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A „V”
- (DK) „V” HJUL MED RILLER ENKELT LEJE
- (NL) „V” WIEL ENKELE LAGER
- (N) „V”-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER
- (S) ENKELLAGRAT SPÁRHJUL MED „V” SPÅR
- (FIN) „V”-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA
- (PL) ROLKA O PROFILU „V” Z POJEDYŃCZYM ŁOŻYSKIEM
- (SK) KĽADKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „V” PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (EE) „V” SOONILISE RATTA ÜKSIKLAAGER
- (LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GRIOVELIAIS
- (LV) „V” VEIDA PROFILA VELTŅA VIENRINDAS GULTNIS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (RO) ROATĂ FORMĂ „V” CU UN SINGUR LĂGĂR
- (HR) KOTAČ S „V” UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM
- (RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
- (SLO) TEKALNO KOLO Z „V” UTOROM Z ENIM LEŽAJEM
- (TR) „V” ÖLÜKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI
- (AR) محمل مزود بعلبة مستعدة على شكل حرف „V”
- (CHN) „V”型槽轮单轴承
- (MAL) BEARING TUNGGAL RODA BERALUR „V”
- (H) V-HORNYS GÖRGŐ EGY CSAPÁGGYAL
- (IL) גלגל זוויתי בית סגור, מיסב כווד תמיכה חיצינית
- (BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА „V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
- (KO) „V”자형 홈이 있는 휠 싱글 베어링
- (SRB) TOČKIĆ SA „V” ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM

Art.	D1	D2	A	B	M	V	BEARING	capacity / pc		1pc		CODE
								kg	kg	pcs	kg	
WV 620	59	45	20	34	M12x50	92°	single	150	0,34	30	10,2	1700025
WV 820	78	64	20	34	M14x55	92°	single	150	0,65	20	13	1700026
WV 920	88	74	20	34	M14x55	92°	single	170	0,84	20	16,8	1700027
WV 1020	98	84	20	34	M14x55	92°	single	180	1,06	20	21,2	1700028

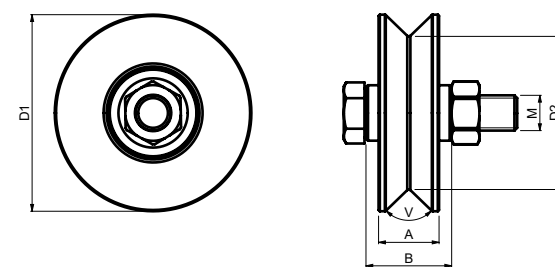

- (GB) „V” GROOVED WHEEL DOUBLE BEARING
- (D) „V”-NUT-RAD, DOPPELLAGER
- (F) ROUE RAINURÉE EN „V” DOUBLE ROULEMENT
- (E) RODAMIENTO DOBLE DE RUEDA RANURADA „V”
- (P) ROLAMENTO DUPLO DE RODA RANHURADA „V”
- (I) RUOTA A DOPPIO CUSCINETTO CON SCANALATURA A „V”
- (DK) DOBBELT LEJE MED „V”-RILLET HJUL
- (NL) „V” WIEL DUBBELE LAGER
- (N) „V”-SPOR HJUL DOBBELTLAGER
- (S) DUBBELLAGRAT SPÁRHJUL „V”
- (FIN) „V”-URAINEN PYÖRÄN KAKSOISLAAKERI
- (PL) ROLKA O PROFILU „V” Z PODWÓJNYM ŁOŻYSKIEM
- (SK) DVOJITÉ LOŽISKO S DRÁŽKAMI V TVARE „V”
- (EE) „V” SOONILISE RATTA TOPELTLAAGER
- (LT) DVIĞUBAS RATO GUOLIS SU „V” FORMOS GRIOVELIAIS
- (LV) „V” VEIDA PROFILA VELTŅA DIVRINDU GULTNIS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V” PROFIL DVOULOŽISKOVÁ
- (RO) RULMENȚI DUBLI CU ROȚI DINȚATE ÎN FORMĂ DE „V”
- (HR) „V” ŽLJEVNI DVOSTRUKI LEŽAJ KOTAČA
- (RUS) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ДВУХПОДШИПНИКОВЫЙ
- (SLO) DVOJNI LEŽAJ KOLESA Z „V” UTOROM
- (TR) „V” YIVLI TEKERLEKLI ÇİFT YATAK
- (AR) محمل مزدوج بعلبة مستعدة على شكل حرف „V”
- (CHN) V槽轮双轴承
- (MAL) BEARING BERGANDA DENGAN RODA BERALUR „V”
- (H) V-HORNYS GÖRGŐ KÉT CSAPÁGGYAL
- (IL) גלגל זוויתי V מיסב כפול
- (BG) РОЛКА С ДВОЕН ЛАГЕР ЗА „V”-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
- (KO) „V”자형 홈이 있는 휠 더블 베어링
- (SRB) TOČKIĆ SA „V” ŽLEBOM I DVA LEŽAJA

Art.	D1	D2	A	B	M	V	BEARING	capacity / pc		1pc		CODE
								kg	kg	pcs	kg	
WV 824 B2	78	61	24	34	M14x55	92°	double	260	0,78	10	7,8	1700257
WV 924 B2	88	71	24	34	M14x55	92°	double	280	1	10	10	1700258
WV 1024 B2	98	81	24	34	M14x55	92°	double	300	1,25	10	12,5	1700259
WV 1228 B2	118	98	28	44	M14x65	92°	double	460	2,09	6	12,54	1700260
WV 1430 B2	138	118	30	44	M14x65	92°	double	560	3,14	4	12,56	1700261
WV 1630 B2	158	138	30	44	M14x65	92°	double	580	4,18	2	8,36	1700262