




**WV 620; WV 820;
WV 920; WV 1020**

www.cais.eu

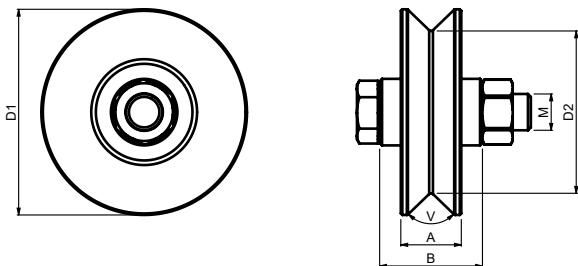

- (GB) „V“ GROOVED WHEEL SINGLE BEARING
- (D) LAUFROLLE FÜR „V“ PROFIL MIT LAGER
- (F) ROUE À GORGE EN « V » ET UN ROULEMENT
- (E) RODAMIENTO EXCLUSIVO CON RUEDA ROSCADA EN „V“
- (P) ROLAMENTO ÚNICO DE ROLDANA SULCADA EM „V“
- (I) RUOTA MONOCUSCINETTO CON SCANALATURA A „V“
- (DK) „V“ HJUL MED RILLER ENKELT LEJE
- (NL) „V“ WIEL ENKELE LAGER
- (N) „V“-RILLEDE HJUL MED ENKELTLAGER
- (S) ENKELLAGRAT SPARHJUL MED „V“ SPÅR
- (FIN) „V“-URAINEN PYÖRÄ YKSITTÄISELLÄ LAAKERILLA
- (PL) ROLKA O PROFILU „V“ Z POJEDYNCZYM ŁOŻYSKIEM
- (SK) KĽADKA SPODNÁ POJAZDOVÁ „V“ PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (EE) „V“ SOONILISE RATA ÜKSIKLAAGER
- (LT) VIENGUBAS RATO GUOLIS SU „V“ FORMOS GRIOVELIAIS
- (LV) „V“ VEIDA PROFILA VELTŅA VIENRINDAS GULTNIS

- (CZ) KĽADKA SPODNÍ POJEZDOVÁ „V“ PROFIL, JEDNOLOŽISKOVÁ
- (RO) ROATĂ FORMĂ „V“ CU UN SINGUR LĂGĂR
- (HR) KOTAČ S „V“ UTOROM I JEDNIM LEŽAJEM
- (RU) РОЛИК НИЖНИЙ, ПРОФИЛЬ «V», ОДНОПОДШИПНИКОВЫЙ
- (SLO) TEKALNO KOLO Z „V“ UTOROM Z ENIM LEŽAJEM
- (TR) „V“ OLUKLU TEKERLEK, TEK RULMANLI
- (AR) محمل فري العجلة المحنفة „V“
- (CHN) „V“型槽轮单轴承
- (MAL) BEARING TUNGGAL RODA BERALUR „V“
- (H) V-HORNYS GÖRGŐ EGY CSAPÁGGYAL
- (IL) גלגל זוויתי בית סגור, מסובב בודד תמיכה חציובת
- (BG) РОЛКА С ЕДИНИЧЕН ЛАГЕР ЗА „V“-ОБРАЗЕН ПРОФИЛ
- (KO) „V“자형 홈이 있는 휠 싱글 베어링
- (SRB) TOČIČKI SA „V“ ŽLEBOM I JEDNIM LEŽAJEM

Art.	D1	D2	A	B	M	V	BEARING	CAPACITY	1pc	Image		CODE
	∅									pcs	kg	
	mm					v		kg	kg			
WV 620	59	45	20	34	M12x50	92°	single	150	0,34	30	10,2	1700025
WV 820	78	64	20	34	M14x55	92°	single	150	0,65	20	13	1700026
WV 920	88	74	20	34	M14x55	92°	single	170	0,84	20	16,8	1700027
WV 1020	98	84	20	34	M14x55	92°	single	180	1,06	20	21,2	1700028