

COOLPLANTWALL® OUTDOOR

Grüne Fassaden

UV-beständig. Schwer entflammbar. Wartungsfrei.



Grün an einer Fassade, an der nichts wachsen will.

CoolPlantWall® outdoor

Die CoolPlantWall® ist ein modulares Fassadensystem aus einzelnen Paneelen von 90 × 90 cm mit Kunstbepflanzung auf einem verzinkten Stahlgitter. Sie hält Wetter, Wind und Sonne stand und bleibt jahrelang schön, ohne Wasser, Schnitt oder Düngung.

Drei verschiedene Basispaneele sorgen dafür, dass Sie kein sich wiederholendes Muster sehen. Und wenn Sie mehr möchten, fertigen wir es nach Maß.

90 × 90

cm pro Paneel, 7,7 kg

88

Pflanzen pro Paneel, 15 Arten

B-s2,d0

Euroklasse nach EN 13501-1


± 7 jaar

in der Höhe, in allen Windrichtungen



Vier Bestandteile. Mehr nicht.

So ist eine CoolPlantWall® aufgebaut

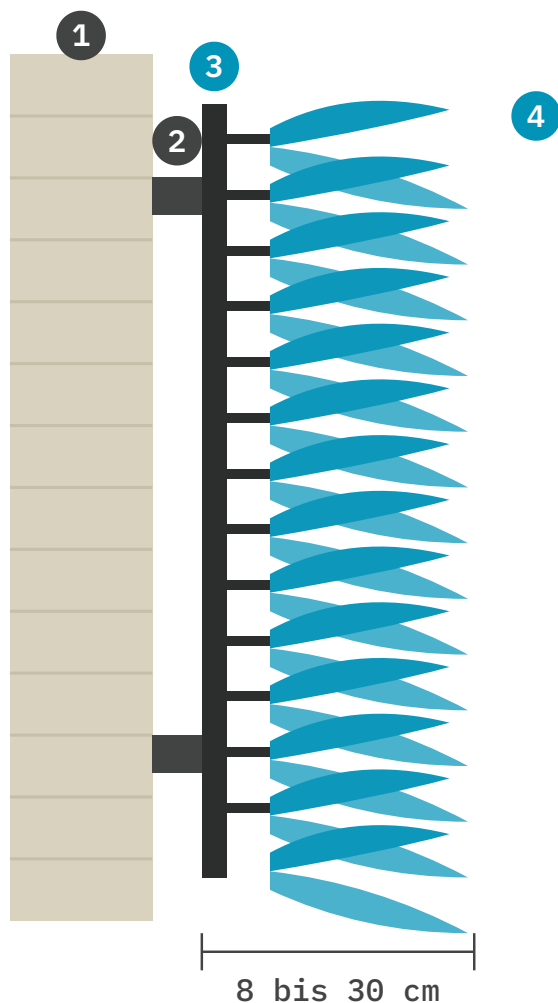

1 Die Fassade

Mauerwerk, Beton oder Fassadenverkleidung. Pro Fassade empfehlen wir die richtige Befestigung.

2 Halterungen

Jedes Paneel hängt an vier Punkten. Schrauben und Halterungen werden mitgeliefert.

3 Gitter

Verzinkter Stahl mit schwarzer Pulverbeschichtung. Stabil und hinter dem Grün unsichtbar.

4 Bepflanzung

88 Kunstpflanzen in 15 Arten pro Paneel, aus Polyethylen (PE). UV-beständig und schwer entflammbar.

A, B und C: nie eine Wiederholung.

Standard, und doch einzigartig

Jedes Paneel hat eine eigene Zusammenstellung. Durch den Wechsel von A, B und C entsteht eine natürliche, ruhige Fläche ohne sichtbares Muster. Paneele werden zu je drei geliefert: jeweils eines von jedem.





Aus der Nähe genauso
überzeugend wie von
der anderen Straßenseite aus.

Alles auf einen Blick.

CoolPlantWall® outdoor

PANEEL

Abmessung	90 × 90 cm
Tiefe	8 bis 30 cm
Gewicht	7,7 kg pro Paneel
Bepflanzung	88 Pflanzen, 15 Arten
Varianten	A, B und C
Verpackt pro	3 Paneele (A, B und C)

MATERIAL

Pflanzen	Polyethylen (PE), ± 60% recycelt
Gitter	verzinkter Stahl, schwarze Pulverbeschichtung
Befestigung	4 Punkte pro Paneel, Schrauben und Halterungen mitgeliefert

LEISTUNG

Brandklasse	Euroklasse B-s2,d0 (EN 13501-1)
Schwer entflammbar	ja, mit Werksgarantie
UV-beständig	ja, mit Werksgarantie
Wind	in der Praxis bewiesen: ± 7 Jahre in der Höhe

ANWENDUNG

Einsatzbereich	Fassaden, Innenhöfe und Terrassen
Pflege	1× pro Jahr kontrollieren und mit Wasser abspülen
Austausch	pro Paneel, ohne die Fassade zu demontieren
Montage	durch unser Team oder selbst

Die Windlast wurde nicht in einem Labor getestet. Die Fassaden, die wir seit ± 7 Jahren in der Höhe hängen haben, halten allen Windrichtungen und Windkräften stand. Änderungen vorbehalten.

Messen, schrauben, fertig.

Durch unser Team oder selbst

01

Aufmaß

Wir messen die Fassade aus und zeichnen die Aufteilung der Paneele ein, mit Fenstern, Ecken und Logo.

02

Raster und Halterungen

Das Raster wird mit den mitgelieferten Halterungen an vier Punkten pro Paneel an der Fassade befestigt.

03

Paneele anbringen

A, B und C versetzt, damit die Fläche natürlich wirkt.

04

Fertigstellen

Fugen und Ränder schließen, wo nötig mit zusätzlichen Pflanzen ergänzen.

Erdgeschoss

vom Boden aus

Bis zu 2

Etagen

von einem
Gerüst aus

3 oder

höher

mit einer
Hebebühne






Ein System, jede Fassade.

Standard, wo es möglich ist, Maßarbeit, wo es nötig ist




Logo oder Text

Ihr Firmenname im oder auf dem Grün: die Fassade als Visitenkarte.

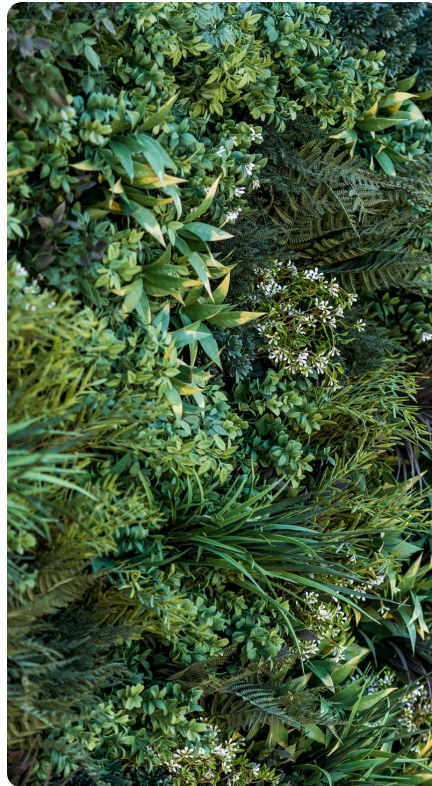

Zusätzliche Bepflanzung

Farne, Gräser und Akzente dazu, für noch mehr Tiefe und Charakter.

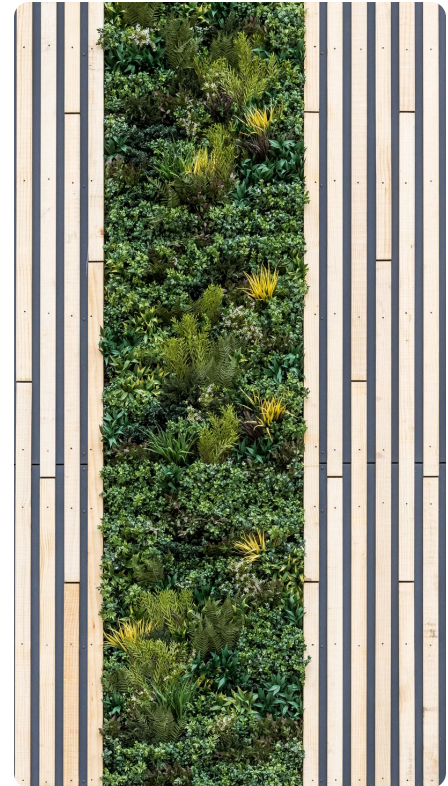

Form und Aufteilung

Bahnen, Flächen oder Umrahmung von Fenstern: Wir orientieren uns an der Architektur.

Wartungsfrei. Wirklich.

Wartungshinweise CoolPlantWall® außen

Kein Wasser

kein Schnitt oder Düngen, niemals

1× pro Jahr

kurze Kontrolle und abspülen

Pro Paneel

bei Schaden einzeln austauschbar

WAS NÖTIG IST

1× pro Jahr

Kurze Sichtkontrolle und die Fassade nur mit sauberem Wasser abspülen (Gartenschlauch oder Niederdruckspritze), von oben nach unten. Gegebenenfalls Blätter oder Abfall entfernen.

Nur bei Schaden

Ein beschädigtes Paneel ersetzen Sie einzeln, pro 90 × 90 cm, ohne den Rest der Fassade zu demontieren.

LIEBER NICHT

Keine Mittel

Keine Seife, Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Chlor: Sauberes Wasser reicht aus.

Kein Hochdruck

Keinen Hochdruckreiniger aus der Nähe verwenden und die Bepflanzung nicht mit Farbe oder Beschichtungen behandeln.

Nachhaltige Wartung. Am nachhaltigsten ist es, wenn Sie die Wartung von einem lokalen Anbieter durchführen lassen, zum Beispiel von einem Gärtner oder Fassadenwartungsunternehmen in der Region. Wir sorgen für eine gute Übergabe oder übernehmen die Wartung selbst, wenn Sie das lieber möchten. **Sicherheit.** Arbeiten in der Höhe nur mit einer geeigneten Hebebühne oder einem Gerüst und gemäß den geltenden Vorschriften.

Schwer entflammbar, und das können wir belegen.

Geprüft nach EN 13501-1

B-s2,d0

EUROKLASSE

B

Sehr begrenzter Beitrag zum Brand

Nur (nahezu) nicht brennbare Materialien schneiden besser ab: A1 und A2.

s2

Rauchentwicklung

Die Rauchklasse reicht von s1 bis s3.

d0

Keine brennenden Tropfen

Keine brennenden Tropfen oder abfallenden Teile: die strengste Tropfenklasse.



Das Zertifikat gehört zu Ihrer Lieferung

Sie erhalten es auf den Namen Ihres Projekts, mit den gelieferten Artikeln dazu. So sieht die Feuerwehr, der Prüfer oder die Messeorganisation direkt, dass es sich um diese Fassade handelt. Welche Anforderung für Ihr Gebäude gilt, bestimmen Sie mit Ihrem Brandschutzberater oder der Gemeinde.



UV-beständig

Die Bepflanzung ist UV-beständig, mit Werksgarantie.

Lang schön ist am nachhaltigsten.

Weniger ersetzen, weniger Transport

± 60%

Recycelter Kunststoff

Das Polyethylen der Pflanzen besteht zu circa 60% aus recyceltem Material.

0 liter

Kein Wasser, keine Energie

Keine Bewässerung, keine Pumpen, keine Beleuchtung erforderlich.

1 paneel

Reparieren statt ersetzen

Bei Schäden ersetzen Sie nur dieses eine Paneel.

Retour




Kostenlose Rückgabe

Nach Gebrauch nehmen wir die Pflanzen kostenlos zur Wiederverwendung zurück.



So sieht es aus.

Eine Auswahl unserer Fassaden

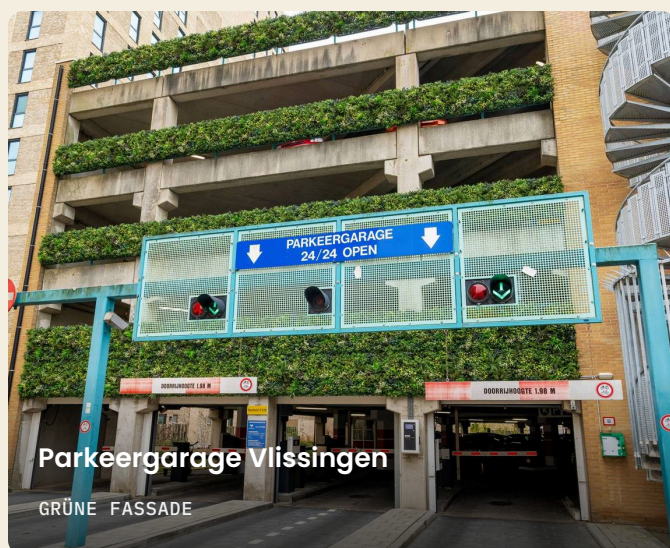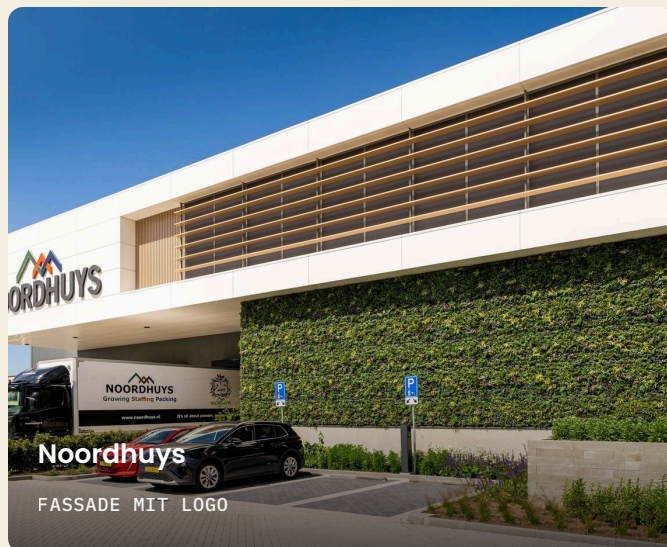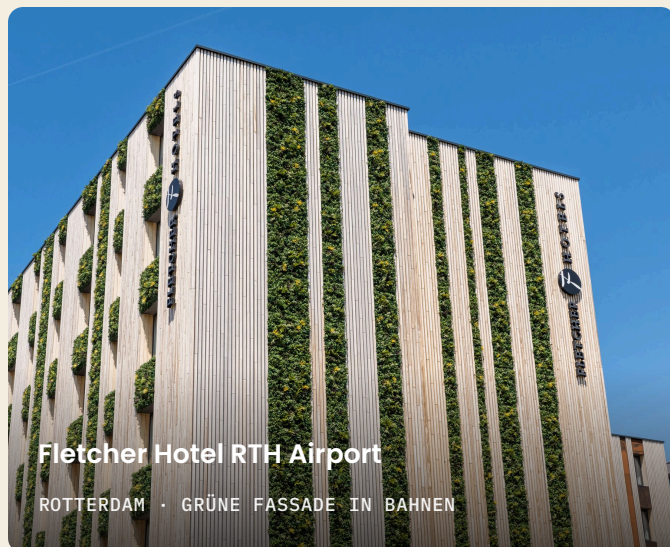



Sehen und fühlen?
Kommen Sie in unserem
Showroom in Joure vorbei.



Neugierig, was an Ihrer Fassade möglich ist?

Senden Sie ein Foto oder eine Zeichnung, Sie hören noch am
selben Arbeitstag von uns

ANRUFEN

+31 85 13 09 155

MAILEN

info@coolplant.com

PREIS PRO M² BERECHNEN

coolplant.com/groene-gevels

SHOWROOM, NACH VEREINBARUNG

Röntgenweg 1, 8503 AG Joure