



24/7 binnenlucht ontsmetting
meeldauw schimmels bacteriën en virussen

Reinigt ziekteverwekkers **in de lucht en oppervlaktes**



Ontsmettingstechnologieën

Oxidatie Ionisatie en Filter

Fotokatalyse Combinatie UV & Titanium dioxide

Eenvoudig plug-and-play standalone

Volledig veilig 24/7 in ruimtebedrijf

Volledig te onderhouden filter en UV-lamp

Getest en gecertificeerd door onafhankelijke laboratoria



Specificaties

Ontsmettingscapaciteit tot 120 m² of 1290 ft²

Power 230V 50/60 HZ max 75Watt

UVC Lamp 2x 16 Watt


Active carbon fleece filter class G4

Ionisator 5 miljoen ionen /cm³

Werking

Eenvoudige installatie in kamers, plug & play standalone. Het verhogen van de capaciteit kan door meerdere apparaten in een ruimte te plaatsen.

Vochtige lucht passeert het oppervlak van de **UV-lamp en het titaniumdioxide (fotokatalyse)**, wat een natuurlijk oxidatieproces in gang zet, waarbij de lucht wordt gedesinfecteerd en er negatieve ionen en waterstofperoxidemoleculen vrijkomen die oppervlakken reinigen.

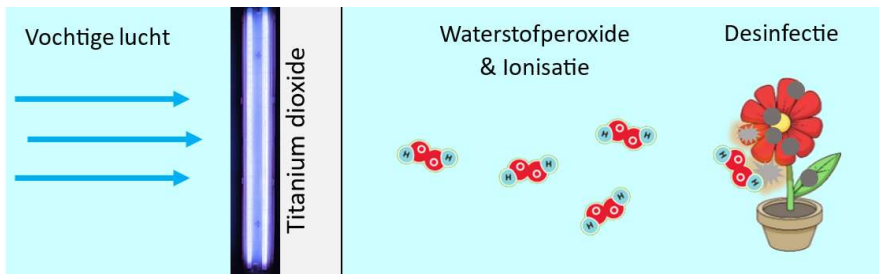

Service

Voordat de UV-lampen en filters worden vervangen, moet de netspanning worden losgekoppeld.

1. Filterrooster indrukken en eruit trekken
2. IEC-stekker losmaken
3. Lampunit met schuifrail eruit trekken
4. Lampen draaien en eruit trekken
5. Vervang door nieuwe lampen en filters

**Vervang jaarlijks
UV-lampen en filters**

*Levensduur UV-lamp na
8000 uur <85%*

