

EAN-code : 3606480444944  
Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgoot
Hoeveelheid per set	24 m

### Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Diameter van draad in de lengte	3.9 mm
Diameter van dwarskabel	3.9 mm
Dwarsdoorsnede kabel	2666 mm <sup>2</sup>
Normen	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN 10244-2
Lengte	3 m
Hoogte	65 mm
Breedte	60 mm
Hoogtecompatibiliteit	60 mm
Compatibiliteit breedte	60 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...120 °C
IK beschermingsgraad	IK10

### Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring
------	-------------------------------------------------------------------

---

REACH

Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)


---

Instructies einde levensduur product

Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

---

EAN-code : 3606480444951  
Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop

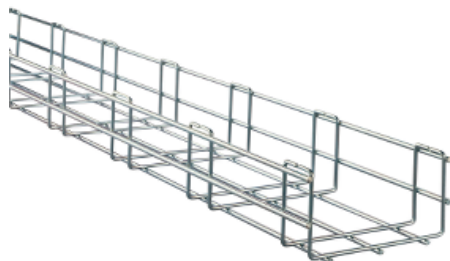

### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgoot
Hoeveelheid per set	12 m

### Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Diameter van draad in de lengte	3.9 mm
Diameter van dwarskabel	3.9 mm
Dwarsdoorsnede kabel	5268 mm <sup>2</sup>
Normen	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN 10244-2
Lengte	3 m
Hoogte	75 mm
Breedte	100 mm
Hoogtecompatibiliteit	70 mm
Compatibiliteit breedte	100 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+


### Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...120 °C
IK beschermingsgraad	IK10

## Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

EAN-code : 3606480444968  
Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop

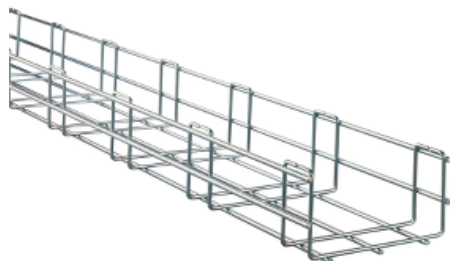

### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgoot
Hoeveelheid per set	12 m

### Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Diameter van draad in de lengte	3.9 mm
Diameter van dwarskabel	3.9 mm
Dwarsdoorsnede kabel	9112 mm <sup>2</sup>
Normen	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN 10244-2
Lengte	3 m
Hoogte	75 mm
Breedte	150 mm
Hoogtecompatibiliteit	70 mm
Compatibiliteit breedte	150 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...120 °C
IK beschermingsgraad	IK10

## Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

EAN-code : 3606480444975  
Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgoot
Hoeveelheid per set	6 m

### Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Diameter van draad in de lengte	4.9 mm
Diameter van dwarskabel	3.9 mm
Dwarsdoorsnede kabel	12328 mm <sup>2</sup>
Normen	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN 10244-2
Lengte	3 m
Hoogte	75 mm
Breedte	200 mm
Hoogtecompatibiliteit	70 mm
Compatibiliteit breedte	200 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...120 °C
IK beschermingsgraad	IK10

## Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist



EAN-code : 3606480444999  
Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgoot
Hoeveelheid per set	6 m

### Complementair

Vorm	U-vormig
Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Diameter van draad in de lengte	4.9 mm
Diameter van dwarskabel	3.9 mm
Dwarsdoorsnede kabel	25728 mm <sup>2</sup>
Normen	EN 50102 IEC 61537 IEC 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227 EN 10244-2
Lengte	3 m
Hoogte	75 mm
Breedte	400 mm
Hoogtecompatibiliteit	70 mm
Compatibiliteit breedte	400 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Omgeving

Omgevingsluchttemperatuur voor werking	-40...120 °C
IK beschermingsgraad	IK10

### Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring
------	-------------------------------------------------------------------

---

REACH

Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde  
[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

---

Instructies einde levensduur product

Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

---



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgootafdekking
Hoeveelheid per set	4 m

### Complementair

Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Bestemming product	Mesh tray, zink+ 100 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	100 mm
Hoogtecompatibiliteit	35 mm 70 mm
Compatibiliteit breedte	100 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgootafdekking
Hoeveelheid per set	8 m

### Complementair

Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Bestemming product	Mesh tray, zink+ 60 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	60 mm
Hoogtecompatibiliteit	60 mm
Compatibiliteit breedte	60 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgootafdekking
Hoeveelheid per set	4 m


### Complementair

Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Bestemming product	Mesh tray, zink+ 150 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	150 mm
Hoogtecompatibiliteit	35 mm 70 mm
Compatibiliteit breedte	150 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

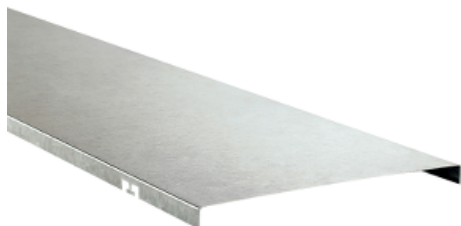

### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Draadgootafdekking
Hoeveelheid per set	4 m

### Complementair

Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Bestemming product	Mesh tray, zink+ 200 mm
Lengte	2000 mm
Hoogte	20 mm
Breedte	200 mm
Hoogtecompatibiliteit	105 mm 35 mm 70 mm
Compatibiliteit breedte	200 mm
Compatibiliteit met oppervlakbehandeling	Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Afdekkingsbevestiging
Hoeveelheid per set	Set van 50

### Complementair

Materiaal	Veerstaal, gelaagd zink
Bevestigingsmethode	Clip-in
Bestemming product	Afdekplaat
Hoogte	18 mm
Breedte	32 mm
Diepte	15 mm
Hoogtecompatibiliteit	105 mm 35 mm 60 mm 70 mm
Compatibiliteit breedte	100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 60 mm 600 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd door warme dompeling Roestvrij staal Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium Product
----------------------------	-----------------------

ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Milieuprofiel van product	Beschikbaar <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

### contractuele waarborg

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

### 4532800 wordt vervangen door:



#### Afdekkingen 4532800

Performa - Dekselklem - 18x15x32mm -Lamillair verzinkt

Aantal 1

Reden voor vervanging: Einde van levensduur | Vervangingsdatum: 01 januari 2010





### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Snelle koppeling
Hoeveelheid per set	Set van 30

### Complementair

Materiaal	Veerstaal, gelaagd zink
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4 C5-I
Bestemming product	Mesh tray, gegalvaniseerd door warme dompeling 70 mm Mesh tray, roestvrij staal 70 mm Mesh tray, gegalvaniseerd door warme dompeling 105 mm Mesh tray, roestvrij staal 105 mm
Hoogte	30 mm
Breedte	86 mm
Diepte	10 mm
Hoogtecompatibiliteit	105 mm 60 mm 70 mm
Compatibiliteit breedte	100 mm 150 mm 200 mm 300 mm 400 mm 500 mm 60 mm 600 mm

### Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium Product
ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring

 [Schneider Electric conformiteitsverklaring](#)

---

REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Milieuprofiel van product	Beschikbaar  <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist
--------------------------------------	----------------------------------------------

---

### contractuele waarborg

---

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

---

### 4532200 wordt vervangen door:

---



#### Koppelingsstukken 4532200

Performa - Snelkoppeling - Click-in - 70/105mm - 12x25x61mm - Lamillair verzinkt

Aantal 1

Reden voor vervanging: Einde van levensduur | Vervangingsdatum: 01 januari 2010

---

Commerciële status : Beschikbaar voor verkoop



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	OEM-beugel
Hoeveelheid per set	Set van 10

### Complementair

Bestemming product	Mesh tray 100 mm x 35 mm rechtstreekse bevestiging Mesh tray 150 mm x 35 mm rechtstreekse bevestiging Mesh tray 200 mm x 35 mm rechtstreekse bevestiging Mesh tray 300 mm x 35 mm rechtstreekse bevestiging Mesh tray 100 mm x 70 mm rechtstreekse bevestiging Mesh tray 150 mm x 70 mm rechtstreekse bevestiging
Montagesteun	Wand
Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Hoogte	65 mm
Breedte	60 mm
Diepte	20 mm
Hoogtecompatibiliteit	35 mm 70 mm
Compatibiliteit breedte	100 mm 150 mm 200 mm 300 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium Product
ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring

 [Schneider Electric conformiteitsverklaring](#)

REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde <a href="#">Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde</a>
Milieuprofiel van product	Beschikbaar
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist

[contractuele waarborg](#)

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



### Hoofd

Productreeks	Performa
Type product of component	Snel te plaatsen scheiding
Hoeveelheid per set	24 m

### Complementair

Materiaal	Staal, zink+
Atmosferische corrosiviteitscategorie	C3/C4
Bevestigingsmethode	Schroefloos
Bestemming product	Zeefschaal, gegalvaniseerd door warme domping Zeefschaal, zink+
Lengte	3000 mm
Hoogte	57 mm
Breedte	16 mm
Hoogtecompatibiliteit	70 mm
Compatibiliteit met oppervlaktebehandeling	Gegalvaniseerd door warme domping Zink+

### Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium Product
ROHS	Conform - sinds 1833 - Schneider Electric conformiteitsverklaring <a href="#">Schneider Electric conformiteitsverklaring</a>
REACH	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Milieu-profiel van product	Beschikbaar
Instructies einde levensduur product	Geen specifieke recyclagehandelingen vereist