



ADAPTIVE GREIFER

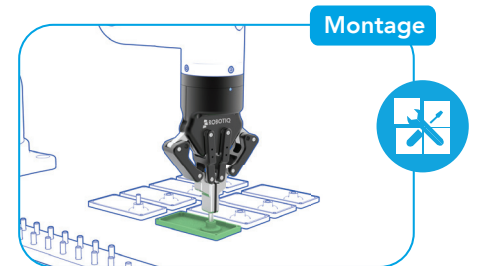

ENTWICKELT FÜR COBOT-ANWENDUNGEN

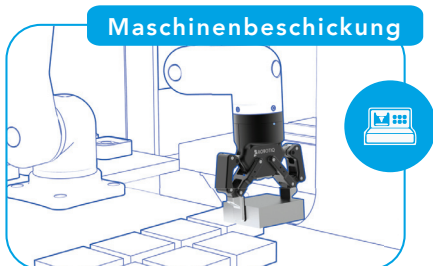

**SCHNELLERER
PRODUKTIONSSTART**



Beobachten Sie unsere
Fallstudien unter
Fallstudien.[robotiq.com](https://www.robotiq.com)

PLUG AND PLAY MIT JEDER KOLLABORATIVEN ROBOTERMARKE DER SPITZENKLASSE



ENTWURF

- Plug and Play-Kit
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Leicht individuell anpassbar

INTEGRATION

- Schnelle Installation
- Einfache und leistungsstarke Programmierung
- Hub, Geschwindigkeit und Kraft programmierbar

ARBEIT

- Hohe Kraft, Nutzlast und Präzision
- Robuste, praxiserprobte Hardware

TECHNISCHE DATEN

	Hand-E	2F-85	2F-140
Hub (einstellbar)	50 mm	85 mm	140 mm
Greifkraft (einstellbar)	20 - 130 N	20 - 235 N	10 - 125 N
Nutzlast bei formschlüssigem Greifen	5 kg	5 kg	2,5 kg
Nutzlast bei Reibschluss	3 kg	5 kg	2,5 kg
Greifermasse	1 kg	0,9 kg	1 kg
Positionsauflösung (Fingerspitze)	0,2 mm	0,4 mm	0,6 mm
Schließgeschwindigkeit (einstellbar)	20 - 150 mm/s	20 - 150 mm/s	30 - 250 mm/s
Kommunikationsprotokoll	Modbus RTU (RS-485), RS-485, RS-232		
IP-Schutzklasse (Eindringenschutz)	IP67	IP40	IP40

* Alle technischen Daten dienen ausschließlich als Referenz. Siehe Benutzerhandbuch unter support.robotiq.com für offizielle technische Daten.

WAS KOMMT ALS NÄCHSTES?

Rufen Sie die technischen Daten der adaptiven Greifer unter support.robotiq.com ab.

Chatten Sie mit dem Robotiq-Vertriebsteam:
iss@robotiq.com

Geben Sie Ihre Kontaktinformationen hier ein