


## De Extra Hygienische lijn RVS stelvoeten

### SCHOTEL

Diameter schotel (mm)  
 Hoogte schotel (mm)  
 Belasting (N)

### EHS60

[D] 60  
 [A] 28,5  
 7000

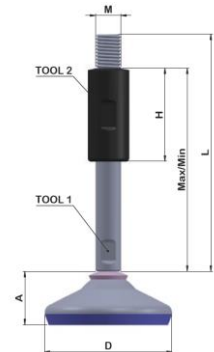

### SPINDEL

M16x140

M20x140

M20x180

M20x220

M24x180

M24x220

SPINDEL	M16x140	M20x140	M20x180	M20x220	M24x180	M24x220
Spindel draad [M]	<b>M16</b>	<b>M20</b>	<b>M20</b>	<b>M20</b>	<b>M20</b>	<b>M24</b>
Spindel lengte (mm) [L]	140	140	180	220	180	220
Min. Stelhoogte (mm)	80	80	100	120	100	120
Max. stelhoogte (mm)	120	120	160	200	160	200
Verstel bereik (mm)	40	40	60	80	60	80
Verstelmoer hoogte (mm) [H]	55	55	75	95	75	95
Tool 1 (mm)	13	17	17	17	19	19
Tool 2 (mm)	19	24	24	24	27	27

- Verpakking: De schotel en spindel worden niet gemonteerd geleverd
- Elke spindel kan in alle schotel diameters worden gemonteerd.
- Materiaal schotel: Aisi304 en NBR rubber basis, FDA goedgekeurd.
- Materiaal spindel: Aisi304 A2-70, FDA goedgekeurd.
- Geschikt voor hellende vloeren tot maximaal: +/- 10°
- Opbouw van bestelcode: EHS [diameter schotel] M [spindelmaat, bv 16x140], b.v. EHS60 M20x180

### Caldic Techniek

Schuttevaerweg 60  
 3044 BB ROTTERDAM

**T** +31(0)10-4156622

**M** info@conveyorcomponents.nl