




## **LED CRI930 Flexband Curve, 24V 12W, IP20 3000K, für Winkel und Ecken, 5m Rolle, 60 LED/m**

**Artikelnummer:** 113854  
**EAN:** 9009377065200

### **Produktspezifikation:**

<b>Dimmbar:</b>	Y
<b>Dimmart:</b>	PWM
<b>Lumen:</b>	1200 lm/m
<b>Abstrahlwinkel:</b>	120°
<b>Bemessungsleistung:</b>	12 W/m
<b>Wirkleistung:</b>	12 W/m
<b>Nennspannung:</b>	24 VDC
<b>Farbtemperatur:</b>	3000K
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	90 CRI ra (1-8)
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C - 40°C
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß
<b>Gewicht:</b>	56,0 g
<b>Länge:</b>	5000,0 mm
<b>Breite:</b>	8,5 mm
<b>Höhe:</b>	1,7 mm
<b>Nutzlebensdauer L70   B10:</b>	53000 h
<b>Nutzlebensdauer L70   B50:</b>	80000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B10:</b>	51000 h
<b>Nutzlebensdauer L80   B50:</b>	70000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B10:</b>	45000 h
<b>Nutzlebensdauer L90   B50:</b>	62000 h
<b>Garantie in Jahren:</b>	2

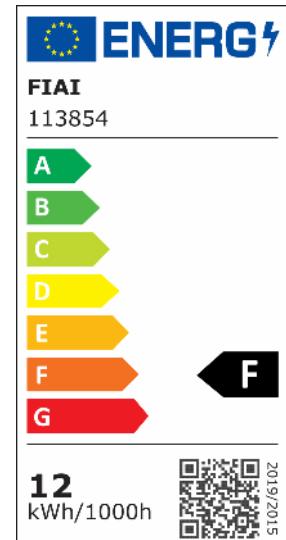

**Dimmspezifikation:** dimmbar per PWM (Pulsweiten modulierter Gleichspannungsversorgung) via vorgeschaltetem Controller oder dimmbaren Transformator

**Besonderheiten:** Trennstelle: 100mm mit je 6 SMD | Pitch (Lichtpunkt Mitte-Mitte): 16,67mm | 1 Einheit (Rolle) = 5m | max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m | Längentoleranz + Wärmeausdehnung: 1% | erforderliche Kühlmasse min. 75 gr/m | inkl. 3M 300LSE Klebeband | Untergrund vor dem Ankleben reinigen und entfetten! Nicht wieder ablösen! | BESONDERHEIT: Anschlusskabel beidseitig

Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

### **Erweiterte Produktspezifikationen:**



Das dem Artikel beiliegende Manual steht auf der ISOLED® Bestellplattform zum Download bereit.



# ISOLED®

CUSTOMISED LIGHT SOLUTIONS

