


IÖSEN schrauben und edelstahl platte



3: Losen schellen



Weglegen schellen.

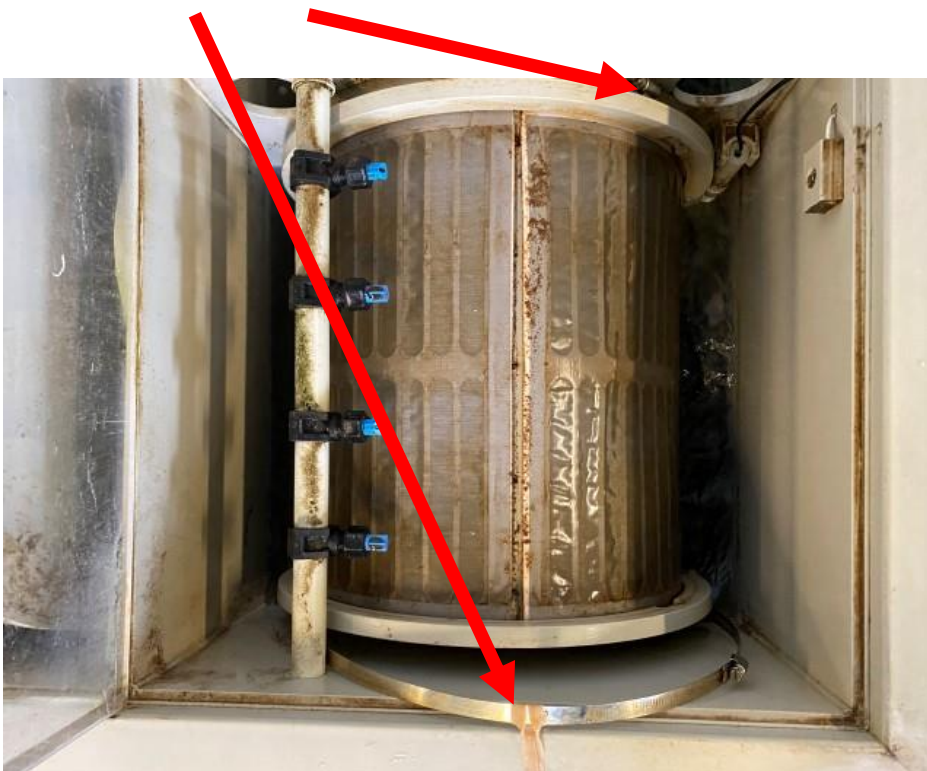

Entfernen alte.



Trommel lösen, 3 Drehungen linksom.



Biegen Sie es etwas herum. Drücken Sie es in die Kerbe/Nut.

