

CONDITIONS DE TRAVAIL

Pression de service	≤ 350 bar
Température	-30°C à 100°C
Vitesse	≤ 0,5 m/s
Fluides	huiles minérales

MATIERES


Bague anti-extrusion	polyester
Joint	NBR
Bague guide	résine acétale

MONTAGE

Sur pistons monoblocs ou en plusieurs pièces

AVANTAGES

Très bonne étanchéité à faible pression
 Montage simple
 Le joint assume à la fois le guidage et l'étanchéité
 Bons résultats avec tubes étirés à froid

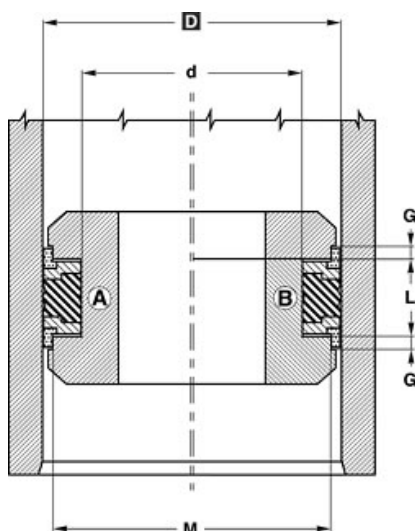

Joint de piston double effet avec bagues guide

10DBS/I						
REF. HYDROSEB	D	d	L	G	M	P
10DBS/I 175 112	44.45	28.57	19.05	6.35	39.87	43.12
10DBS/I 200137	50.80	34.92	19.05	6.35	46.23	49.48
10DBS/I 200162	50.80	41.27	11.10	3.81	46.27	49.19
10DBS/I 212150	53.97	38.10	19.05	6.35	49.40	52.70
10DBS/I 225162	57.15	41.28	19.05	6.35	52.55	55.80
10DBS/I 237175	60.32	44.45	19.05	6.35	55.73	58.98
10DBS/I 250187	63.50	47.62	19.05	6.35	58.90	62.12
10DBS/I 250212	63.50	53.97	11.10	3.80	59.00	62.12
10DBS/I 262200	66.67	50.80	19.05	6.35	62.10	65.27
10DBS/I 275200	69.85	50.80	23.80	6.35	64.06	68.20
10DBS/I 275225	69.85	57.15	16.51	6.35	65.23	68.83
10DBS/I 300225	76.20	57.15	23.80	6.35	70.40	74.50

10DBS/I 325250	82.55	63.50	23.80	6.35	76.73	80.87
10DBS/I 350275	88.90	69.85	23.80	6.35	83.08	87.22
10DBS/I 375300	95.25	76.20	23.80	6.35	89.41	93.55
10DBS/I 400325	101.60	82.55	23.80	6.35	95.76	99.90
10DBS/I 450350	114.30	88.90	31.75	6.35	107.42	112.32
10DBS/I 500400	127.00	101.60	31.75	9.53	119.61	124.51
10DBS/I 600500	152.40	127.00	31.75	9.52	145.00	149.91