

CONDITIONS DE TRAVAIL

Pression de service	≤ 600 bar
Température	-30°C à 100°C
Vitesse	≤ 15 m/s
Fluides	huiles minérales

MATIERES


Elément de précontrainte	NBR
Joint dynamique	PTFE

MONTAGE

Insérer d'abord l'o-ring, puis l'anneau en PTFE dans la gorge (à partir de 12 mm)

AVANTAGES

Joint compact
 Bonne résistance à l'abrasion et longue durée de vie
 Faible frottement au démarrage et en fonctionnement
 Compatibilité chimique avec pratiquement tous les fluides en utilisant un élastomère adapté pour le joint torique
 Double effet

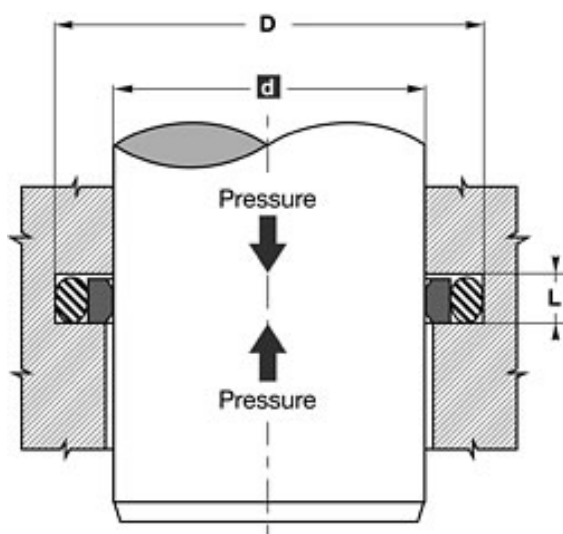

Joint de tige pour logements fermés

10I/GR ... A-... (*)

ARTICLE	d	D	L	ARTICLE	d	D	L
10I/GR 0120A-30/4470	12.00	19.30	3.20	10I/GR 0550A-55/4470	55.00	70.10	6.30
10I/GR 0150A-30/4470	15.00	22.30	3.20	10I/GR 0560A-55/4470	56.00	71.10	6.30
10I/GR 0200A-55/4470	20.00	30.70	4.20	10I/GR 0600A-55/4470	60.00	75.10	6.30
10I/GR 0220A-55/4470	22.00	32.70	4.20	10I/GR 0630A-55/4470	63.00	78.10	6.30
10I/GR 0250A-55/4470	25.00	35.70	4.20	10I/GR 0650A-55/4470	65.00	80.10	6.30
10I/GR 0280A-55/4470	28.00	38.70	4.20	10I/GR 0700A-55/4470	70.00	85.10	6.30
10I/GR 0300A-	30.00	40.70	4.20	10I/GR 0750A-	75.00	90.10	6.30

55/4470			
10I/GR 0350A-55/4470	35.00	45.70	4.20
10I/GR 0360A-55/4470	36.00	46.70	4.20
10I/GR 0400A-55/4470	40.00	55.10	6.30
10I/GR 0450A-55/4470	45.00	60.10	6.30
10I/GR 0500A-55/4470	50.00	65.10	6.30

55/4470			
10I/GR 0800A-55/4470	80.00	95.10	6.30
10I/GR 0850A-55/4470	85.00	100.10	6.30
10I/GR 0900A-55/4470	90.00	105.10	6.30
10I/GR 0950A-55/4470	95.00	110.10	6.30
10I/GR 1000A-55/4470	100.00	115.10	6.30

ARTICLE	d	D	L
10I/GR 1050A-55/4470	105.00	120.10	6.30
10I/GR 1100A-55/4470	110.00	125.10	6.30
10I/GR 1150A-55/4470	115.00	130.10	6.30
10I/GR 1200A-55/4470	120.00	135.10	6.30
10I/GR 1250A-55/4470	125.00	140.10	6.30
10I/GR 1300A-55/4470	130.00	145.10	6.30
10I/GR 1350A-55/4470	135.00	150.10	6.30
10I/GR 1400A-55/4470	140.00	155.10	6.30
10I/GR 1500A-55/4470	150.00	165.10	6.30
10I/GR 1600A-55/4470	160.00	175.10	6.30

ARTICLE	d	D	L
10I/GR 1650A-55/4470	165.00	180.10	6.30
10I/GR 1700A-55/4470	170.00	185.10	6.30
10I/GR 1800A-55/4470	180.00	195.10	6.30
10I/GR 1900A-55/4470	190.00	205.10	6.30
10I/GR 2000A-55/4470	200.00	220.50	8.10
10I/GR 2100A-55/4470	210.00	230.50	8.10
10I/GR 2200A-55/4470	220.00	240.50	8.10
10I/GR 2300A-55/4470	230.00	250.50	8.10
10I/GR 2400A-55/4470	240.00	260.50	8.10
10I/GR 2500A-55/4470	250.00	270.50	8.10