

Kurzanleitung: Stahlschutzgehäuse für COMOTIX® Melder

Der Melder wird in den Deckel geschraubt. Die Grundplatte befestigen Sie an der Wand und sie verbleibt dort. Deckel und Melder sind dann bei Bedarf abnehmbar.


Schritt 1: Bodenplatte an Wand befestigen



Schritt 2: Melder im Deckel befestigen

Die mitgelieferten Schrauben mit M5-Gewinde lassen sich mit leichtem Druck direkt in die Bohrungen im Melder-Boden einschrauben. Muttern sind nicht erforderlich.

Zwei diagonal gegenüberliegend angebrachte Schrauben reichen aus.

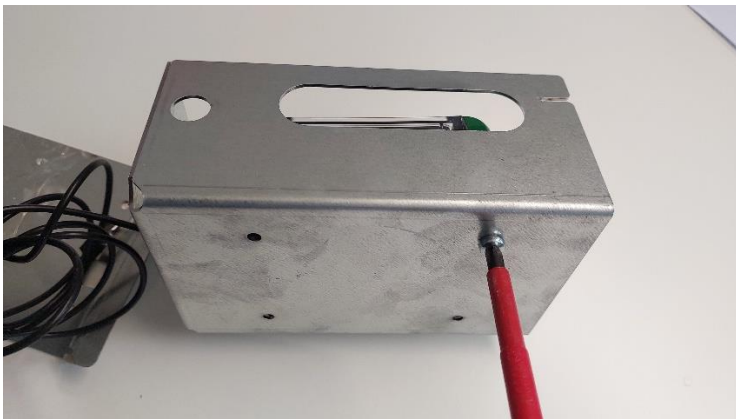

Schritt 3: Deckel auf Grundplatte setzen und sichern

Der Gehäusedeckel, in dem der Melder montiert ist, wird auf die Grundplatte gesteckt. Beide Gehäuseteile lassen sich durch ein Vorhängeschloss gegen unbefugten Zugriff sichern.

