

Störungsüberwachung Störungsmeldung

Bosch Junkers Gasheizung Condens 7000F




Einstellung in **COMOTIX® App:**

Alarm wenn


- Kontakt geöffnet wird (NC normally closed)
- Kontakt geschlossen wird (NO normally open)

Sammelstörung
Ausgang A0
L
und
N

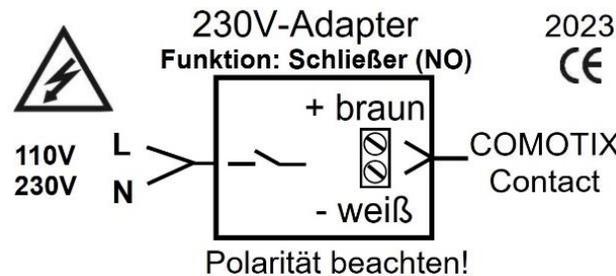

Artikel-Nr. 102796

Artikel-Nr. 102569

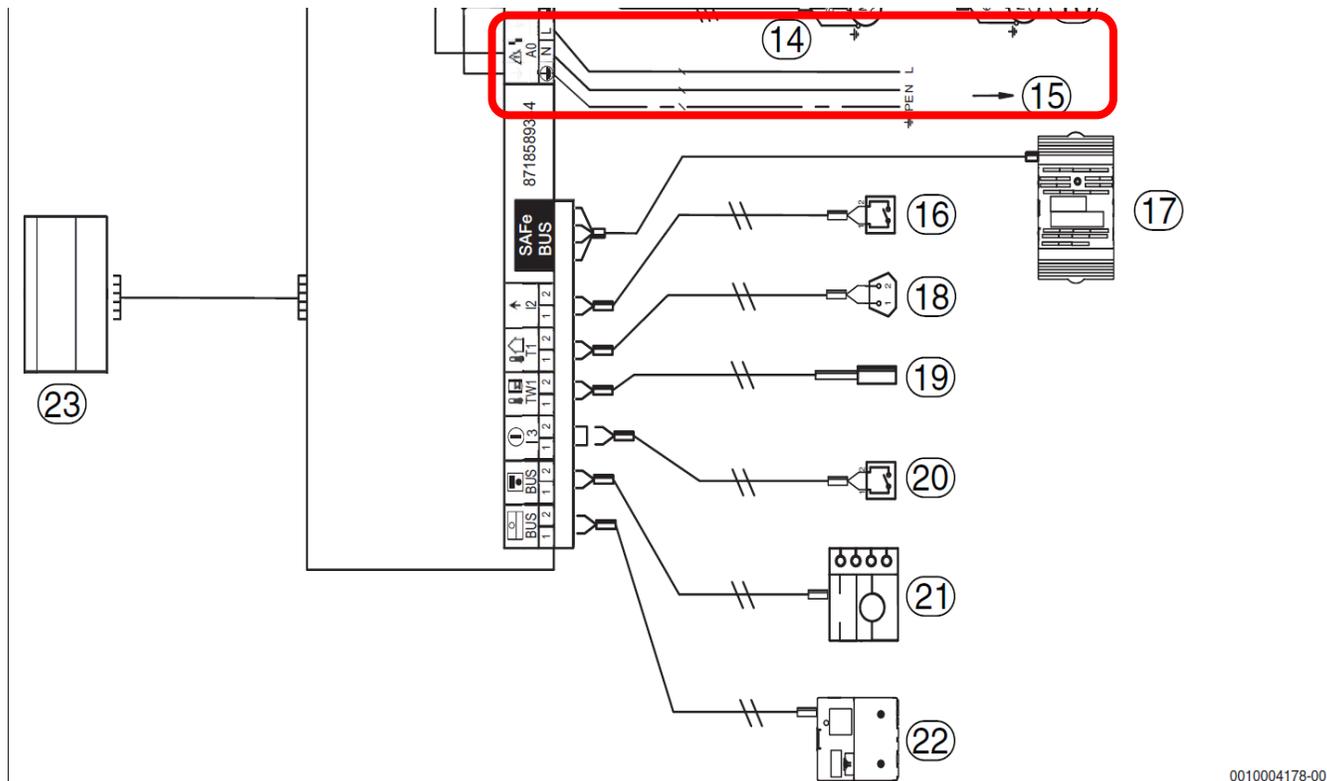

Störungsüberwachung / Störungsmeldung für Junkers-Bosch Gas-Brennwertkessel Bosch Junker Condens 7000F

Bild 82 Anschlussplan Regelgerät MX25

- | | |
|--|---|
| [1] Hauptschalter | [13] PC0 - Heizungspumpe |
| [2] Sicherung 6,3 A | [14] PC0 - Zubringerpumpe |
| [3] Schutzkleinspannung | [15] A0 - Sammelstörungsmeldung 230 V AC, maximal 3A |
| [4] Steuerspannung 230 V | [16] I2 - Warmeanforderung (extern) |
| [5] IN - Netzeingang | [17] SAFe - Verbindung zum Feuerungsautomaten |
| [6] SAFe - Netzversorgung Feuerungsautomat, 230 V/50Hz | [18] T1 - Außentemperaturfühler |
| [7] SI - Sicherheitskomponente 1 | [19] TW1 - Warmwasser-Temperaturfühler |
| [8] SI - Sicherheitskomponente 2 | [20] I3 - externe Verriegelung (die Brücke bei Anschluss entfernen) |
| [9] OUT - Netzversorgung Funktionsmodule, 230 V/50 Hz | [21] BUS - Verbindung zu Bedieneinheit |
| [10] PW1/VW1 - DWV 3-Wege-Ventil | [22] BUS - Verbindung zu Funktionsmodulen |
| [11] PW1 - Speicherladepumpe | [23] Bedieneinheit |
| [12] PW2 - Zirkulationspumpe | |