

Matt Boxershort

Zo vader, zo zoon. Of petekind, of broertje of kleinzoon. Naast het boxershorte patroon voor volwassenen, maakten we in dit nummer ook een versie voor kleine jongens. Maak een bijpassend onderhemdje erbij en je hebt een ondergoedsetje dat hij winter en zomer kan dragen.


#mattlmv  

Deel jouw creatie op social media met deze hashtag.




ONS STOFADVIES

Wij gebruikten een stretch katoenen stofje met lycra in een leuk motiefje. Gebruik hiervoor zeker een stof die voldoende rekbaar is.



MODEL

Maat 92 tot 176
Raderblad 7

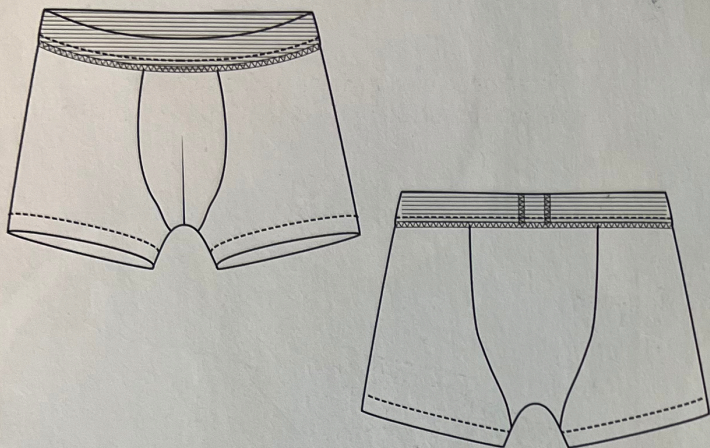

Kies de juiste maat aan de hand van de matentabel die je terugvindt in de rubriek 'wat je moet weten voor je begint' op p. 150. De uitleg over hoe je een patroon verlengt of verkort staat in dezelfde rubriek uitgelegd. Onderstaande tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan.

Maat	92	98	104	110	116
Zijlengte (in cm)	15	16	16,5	17,5	18,5
Tussenbeenlengte (in cm)	4,5	4,5	5	5	5
Maat	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
Zijlengte (in cm)	20	21,5	23,5	24,5	26,5
Tussenbeenlengte (in cm)	5,5	6	6	6,5	7

BENODIGDHEDEN

- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel
- Zachte elastiek (breedte 2 cm): zie tabel

Maat	92	98	104	110	116
Elastiek (in cm)	46	48	50	52	54
	122-128	134-140	146-152	158-164	170-176
	58	63	67,5	72	77

Maat	92-98	104-110	116-128	134-152	158-164	170-176
Stoflengte (in cm)	35	40	45	50	55	55

PATROONDELEN

Deze delen vind je terug op de raderbladen die gebundeld zijn in het midden van dit magazine. Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

A	voorpand midden: 2x aan stofvouw
B	voorpand zij: 2x
C	rugpand midden: 2x aan stofvouw
D	rugpand zij: 2x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.

B, D	rondom: 1 cm
A, C	rondom: 1 cm - MV/MR: 0 cm (aan stofvouw)


Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad (meer info p. 153).

PATROONDELEN OP DE STOF


• STOF •

Lengte 35 tot 55 cm (maat 92 tot 176)

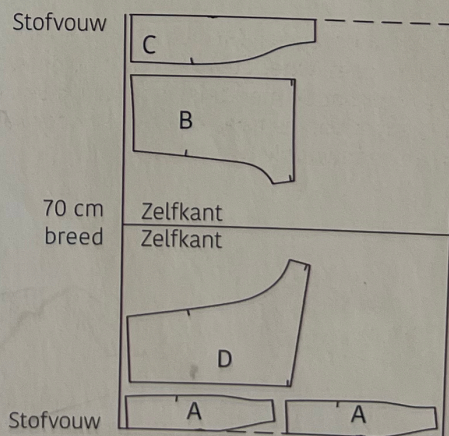


WERKBESCHRIJVING



Voorpand




Markeer het aangeduide punt op het voorpand midden (A) met een rijgdraadje.




Vouw A dubbel in de breedte met de goede kanten op elkaar en stik de boog onderaan tot aan het rijgdraadje. Geef een knipje tot aan het rijgdraadje en strijk het naadje open.



Speld één deel A op het voorpand zij (B) met de goede kanten op elkaar. Speld het andere deel A met de goede kant op de averechte kant van B. Zorg ervoor dat de merktekens samenvallen. B ligt nu tussen de goede kanten van de twee delen A. Stik door alle dikten heen en dun de naadwaarde wat uit.

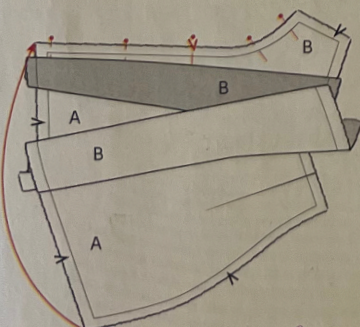


Rol de zijkant van B alsook de andere zijkant van het andere deel B op. Speld het andere deel B tussen de goede kanten van A. Het andere deel van B ligt tussen de twee delen van A.




Stik door alle dikten heen en dun de naadwaarden wat uit. Trek nu de beide delen B van tussen de beide delen A. Strijk even lichtjes op.

2 Rugpand

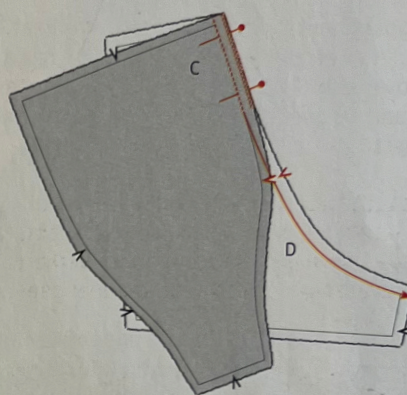


Speld het rugpand midden (C) op het rugpand zij (D) met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de merkpunten samenvallen en stik vast met een stretchsteek. Doe hetzelfde met het andere deel D aan de andere kant van C. Werk de beide naden af met een zigzagsteek of overlock en strijk de naadwaarde in de richting van MR.

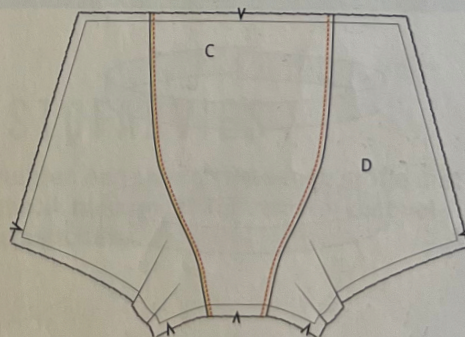


Geef aan de goede kant nog een sierstiksel met een stretchsteek op 0,5 cm van de rand.



3 Zij- en tussenbeennaad

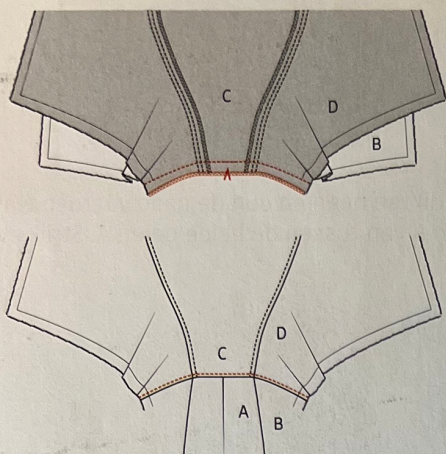


Leg voor- en rugpand met de goede kanten op elkaar en stik de tussenbeennaad met een stretchsteek. Werk de naad af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar het rugpand toe. Geef een sierstiksel aan de goede kant op 0,5 cm van de rand zodat de naadwaarde vastzit.

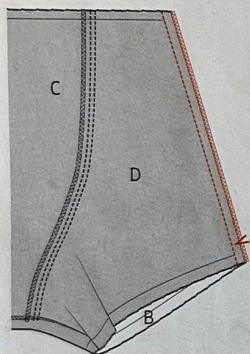


Vouw het rugpand terug op het voorpand met de goede kanten op elkaar. Stik de zijnaden dicht met een stretchsteek en werk de naden af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de naad naar het rugpand toe.


4 Taillelijn



Leg de uiteinden van het elastiek op elkaar en laat ze 1 cm overlappen om zo een cirkel te vormen. Stik de 2 uiteinden vast met een zigzagsteek. Verdeel het elastiek in 4 gelijke delen, te beginnen aan MR (MR ligt exact tussen de twee zigzagsteken) en duid ze aan met een krijtje of een speld.

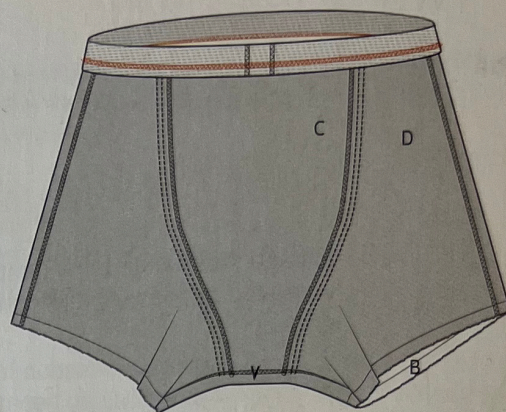


Speld het elastiek rond de taillelijn met de averechtse kanten op elkaar, zorg ervoor dat de markeringen van het elastiek overeenkomen met die van MV, MR en de zijnaden. Stik rondom vast met een stretchsteek. Dun de naadwaarde van het werkstuk wat uit en keer vervolgens het elastiek naar de goede kant.

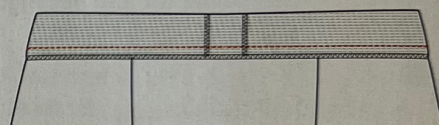

Geef nog een sierstiksel met een stretchsteek langs de goede kant zodat de onderste rand van het elastiek mooi vastzit aan het werkstuk (stik hier op persvoetbreedte van het eerste stiksel).

5 Zoom



Werk de zoom van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de zoom om op de plaats van de merktekens en stik vast met een stretchsteek net naast de rand.

6 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!