

Patti Slip

Voor dit hipsterslipje heb je niet zoveel stof nodig, misschien vind je ergens nog wel een restje. Het is heel vlot en leuk om te maken. Na het eerste slipje volgen er zeker nog.

#pattilmv  

Deel jouw creatie op social media met deze hashtag.




ONS STOFADVIES

Wij gebruikten een stretch katoenen stofje met lycra. Gebruik hiervoor zeker een stof met de nodige elasticiteit.

MODEL

Maat 92 tot 152
Raderblad 1

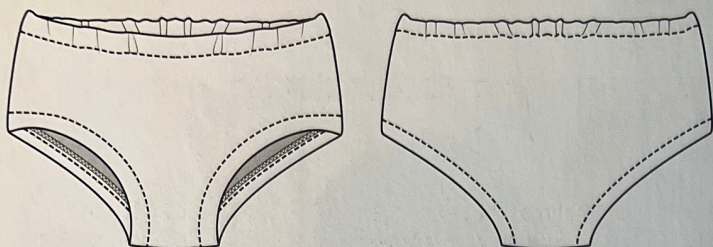

Kies de juiste maat aan de hand van de matentabel die je terugvindt in de rubriek 'wat je moet weten voor je begint' op p. 150. Onderstaande tabel geeft de lengte van dit kledingstuk aan. De uitleg over hoe je een patroon verlengt of verkort staat in dezelfde rubriek uitgelegd.

Maat	92	98	104	110
Zijlengte (in cm)	8	8,5	9	9,5
	116	122/128	134/140	146/152
	10	11,5	13	14,5

BENODIGDHEDEN

- Naaigaren
- Stof (breedte 140 cm): zie tabel
- Elastiek (breedte 1 cm): zie tabel

Maat	92-98	104-110	116-128	134-152
Stoflengte (in cm)	20	20	25	25

Maat	92	98	104	110
Elastiek (in cm)	45	47	48,5	50
	116	128	140	152
	52	54,5	57	60

PATROONDELEN

Deze delen vind je terug op de raderbladen die gebundeld zijn in het midden van dit magazine. Knip ze volgens de aangeduide frequentie uit de stof.

- A voorpand: 1x aan stofvouw
- B rugpand: 1x aan stofvouw
- C buitenste tussenbeenstuk: 1x
- D binnenste tussenbeenstuk: 1x

Let op!

Vouw de stof dubbel om een patroondeel 2x uit de stof te knippen. Leg  tegen de stofvouw zodat je 1 symmetrisch deel bekomt.

NAADWAARDE

Teken deze naadwaarden rond de patroondelen alvorens ze uit te knippen.

A, B	rondom: 1 cm - MV/MR: 0 cm (aan stofvouw)
C, D	rondom: 1 cm

Let op!

Vergeet niet om alle merktekens die aangeduid zijn op het patroon over te nemen op de stof door middel van knipjes en rijgdraad (meer info p. 153).

PATROONDELEN OP DE STOF


• STOF •

Lengte 20 tot 25 cm (maat 92 tot 152)




WERKBESCHRIJVING


1 Tussenbeenstuk, voor- en rugpand

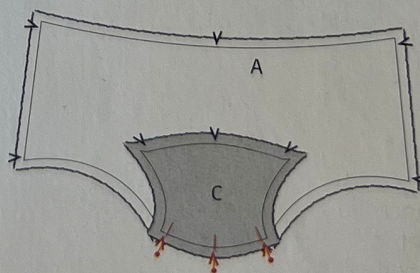


Speld het tussenbeenstuk (C) met de kortste kant op de onderkant van het voorpand (A) met de goede kanten op elkaar. Zorg ervoor dat de MV op elkaar vallen.

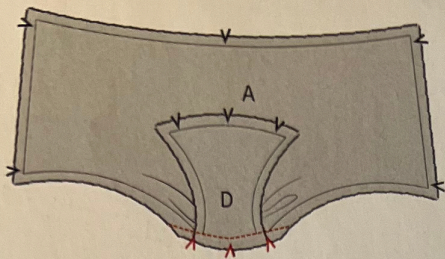

Speld nu ook de kortste kant van het tussenbeenstuk (D) met de goede kant op de averechtse kant van het voorpand tussen de knipjes. A ligt nu tussen de twee tussenbeenstukken. Stik met een stretchsteek door alle dikten heen en dun de naadwaarden wat uit.

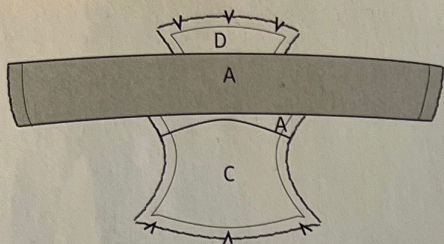


Rol de bovenkant van A wat op en plaats A tussen de goede kanten van C en D.

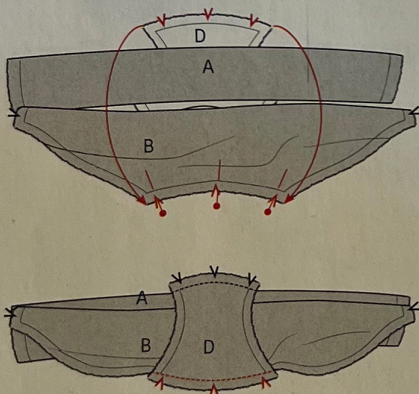



Rol ook de bovenkant van het rugpand (B) op en speld de onderkant van B aan de andere kant van C en D, zorg ervoor dat C en B met de goede kanten op elkaar liggen en dat de MR op elkaar vallen. Stik met een stretchsteek door alle dikten heen en dun de naadwaarde wat uit. Trek nu A en B uit de tussenbeenstukken en strijk mooi plat.

2 Zijnaden




Vouw A en B met de goede kanten op elkaar en stik de zijnaden dicht met een stretchsteek. Werk de naden af met een zigzagsteek of overlock.



3 Taillelijn





Werk de taillelijn af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de boord op de aangeduide plaats om naar de averechtse kant. Stik vast met een stretchsteek op 1,5 cm en laat een kleine opening aan MR voor het elastiek.



Breng het elastiek in de tunnel en laat de uiteinden van het elastiek 1 cm overlappen. Stik de twee uiteinden vast met een zigzagsteek. Stik nu de kleine opening dicht.

4 Zomen



Werk de zomen van het werkstuk af met een zigzagsteek of overlock. Strijk de boord op de aangeduide plaats (12 mm) om naar de averechtse kant. Stik deze vast met een stretchsteek net naast de rand.

5 Eindstrijk

Strijk het werkstuk netjes op en je bent klaar!

