



CATALOGUS 2023



Honeywell
FEHA

CONTACTGEGEVENS

Deskundige Honeywell medewerkers beantwoorden uw vragen over prijzen, levertijden en Technische problemen. Op onderstaande telefoonnummers wordt u snel en vakkundig geholpen.

U kunt ons bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 16:30 uur.

PEHA Elektro BV Nederland

Commerciële vragen

Telefoon +31 (0)26 3687500

Technisch advies

Telefoon +31 (0)26 3687500

Voor technische vragen

peha.technical.nl@honeywell.com

Honeywell PEHA

Tristar 1

Stationsplein Zuid-West 961

1117 CE SCHIPHOL

Nederland

Telefoon +31 (0)26 3687500

pehainfo.nl@honeywell.com

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Duitsland

Telefoon +49 (0)2351 87979 00

Telefax +49 (0)2351 87979 92

peha@honeywell.com

www.peha.de

Onze algemene voorwaarden zijn geldig, deze vindt u op pag. 256.

Bij het verschijnen van deze catalogus vervallen alle oude versies.

Alle types en uitvoeringen kunnen zonder vooraankondiging veranderd worden.



CONTACTPERSONEN PER REGIO

Honeywell PEHA

Tristar 1

Stationsplein Zuid-West 961

1117 CE SCHIPHOL

Nederland

Telefoon +31 (0)26 3687500

pehainfo.nl@honeywell.com

Sales leader Nederland

Kees Lieshout

Telefoon +31 (0)6 51149154

Sales Engineer Technical support

David Girigoria

Telefoon +31 (0)6 21932620

peha.technical.nl@honeywell.com

david.girigoria@honeywell.com

Accountmanager

Nick van Gelderen

Telefoon +31 (0)6 15437171

nick.vangelderens@honeywell.com

Demand Gen Manager + Oost

Frank Prinsen

Telefoon +31 (0)6 21604429


frank.prinsen@honeywell.com

Accountmanager

Raymond Huysing


Telefoon +31 (0)6 11121873

raymond.huysing@honeywell.com

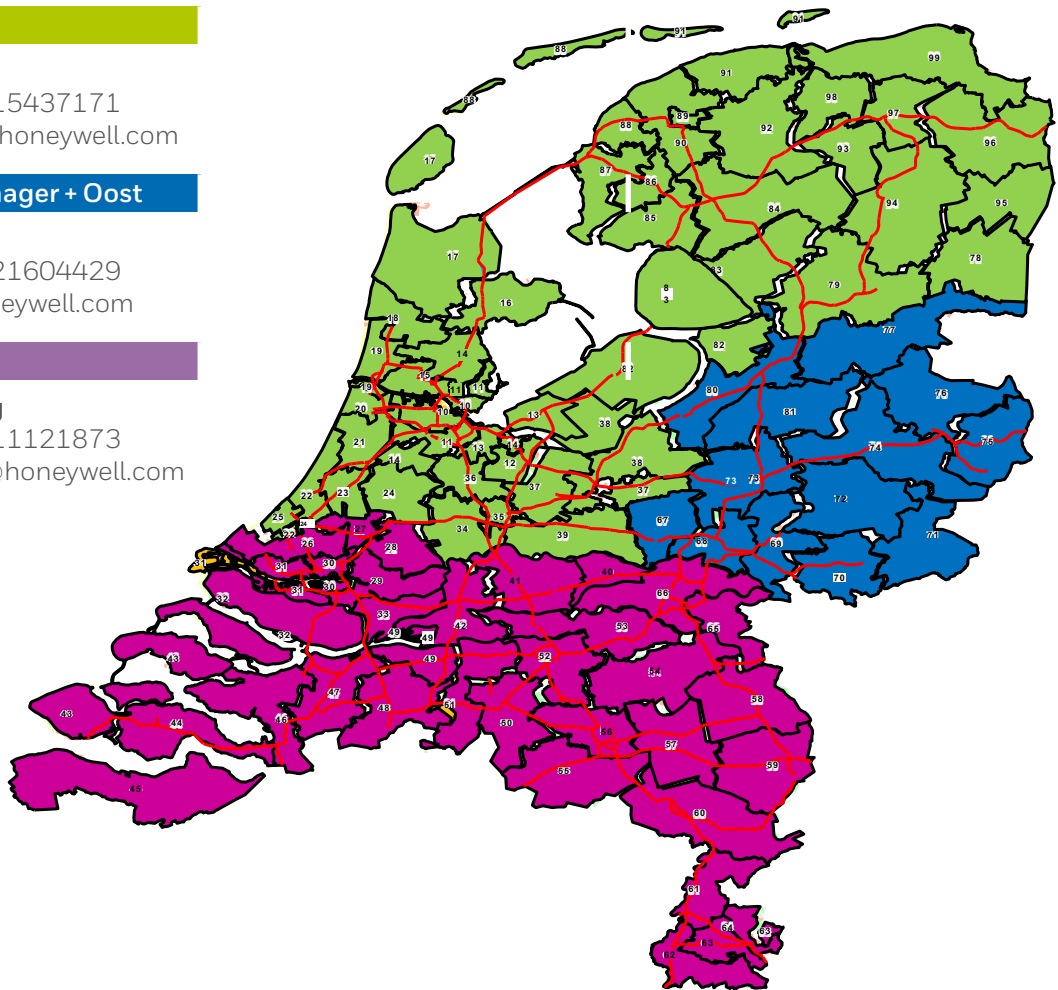

MIJLPALEN PEHA


willen wij u graag een kort inzicht geven in onze bedrijfsgeschiedenis aan de hand van enkele voorbeeldige „mijlpalen“:

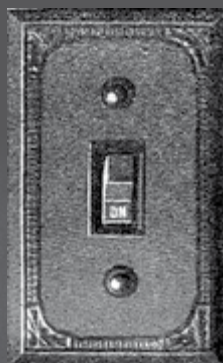

PEHA

1922 – 1959

Oprichting door Paul Hochköpper en Otto Winkel ·
fabrieken in Lüdenscheid en Werne ·
PEHA-kwaliteitsproducten over de hele wereld



1960 – 1979

Uitbreiding van de fabrieken en productie ·
ontwikkeling van moderne schakelaarontwerpen –
zoals de Schalterserie STANDARD schakelaarreeks

PEHA



1980 – 1999

Opening van het NL Buro in Arnhem · wisselserie
DIALOG en bouwsysteemtechnologie PHC worden
ingevoerd · opening van de moderne logistieke
centrum in Halver



PALEN



2000 – 2009

Introductie van de AURA schakelaarreeks
en het EASYCLICK radiosysteem ·
opening van PEHA België



Honeywell
PEHA



2010 – 2019

Overname door Honeywell International ·

Introductie van de BADORA schakelaar serie · introductie
van de nieuwe schakelaar en stopcontact platform · opening
van de productievestiging in Nagykanizsa Hongarije



2020 – vandaag

Duurzaamheid en digitalisering zijn wereldwijd de dominante trends
onderwerpen van elke technologische ontwikkeling – en dit is ook
het geval voor Honeywell PEHA: wij hadden de ambitie om 's werelds
grootste leverancier te worden van van de productie tot het eind-
product om bij te dragen aan een goede toekomst.



DUURZAAM, VEILIG EN BETROUWBAAR.

PEHA PRODUCTEN NU MET
10 JAAR PRODUCTGARANTIE

10 JAAR
PRODUCT
GARANTIE



Honeywell
PEHA



INHOUD

	BASISELEMENTEN	Pagina 10
	ELEKTRONISCHE APPARATEN	Pagina 26
	ROLLUIKSTURING	Pagina 32
	SCHAKELAAR-PROGRAMMA'S	
	STANDARD-programma	Pagina 38
	BADORA-programma	Pagina 58
	DIALOG-programma	Pagina 66
	AURA-programma	Pagina 78
	NOVA-programma	Pagina 88
	Socketline-programma	Pagina 104
	Concept 45-programma	Pagina 128
	COMPACTA-programma	Pagina 134
	ZIEKENHUISINSTALLATIE/MULTIMEDIA	
	Ziekenhuis-programma	Pagina 146
	Multimedia/Communicatietechniek	Pagina 164
	OPBOUW-/SPATWATERDICHT-PROGRAMMA	
	Opbouw-programma	Pagina 178
	Spatwaterdicht-programma	Pagina 184
	Aluminium-Guss-programma	Pagina 192
	GEBOUWENAUTOMATISERING	
	Easyclickpro funksysteem/EnOcean	Pagina 200
	Bluetooth®	Pagina 226
	NUMMERREGISTER	Pagina 228
	ALGEMENE VOORWAARDE	Pagina 256

KLEURENSCALA/KLEURENSLEUTEL

STANDARD Basis



1



2



1



2

- 1 Wit = 03/W = overeenk. RAL 1013
- 2 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010

BADORA



1



2



3 **NIEUW**

- 1 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 2 Alu = 70 = gelakt
- 3 Zwart = 193 = mat **NIEUW**

DIALOG Basis



1



2



3



4

- 1 Wit = 03 = overeenk. RAL 1013
- 2 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 3 Alu = 70 = gelakt
- 4 Diep-zwart = 19 = overeenk. RAL 9005

DIALOG Chroom



5



6

- 5 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010 + Chroom = 60
- 6 Alu = 70 = gelakt + Chroom = 60



7

- 7 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010 + Goud = 61

DIALOG Goud

AURA Basis



1



2



3

- 1 Levend-wit mat = 02 = overeenk. RAL 9010
- 2 Alu mat = 70 = gelakt
- 3 Antraciet mat = 64 = gelakt

AURA Glas



4



5

- 4 Mat-Levend-wit = 52.02
- 5 Glans-Alu = 51.70



6

- 6 Mat-Mintgroen = 52.46
- 7 Gerild-Alu = 53.70



7



8

- 8 Zwart-Antraciet = 57.21



9

- 9 Spiegel-Antraciet = 150.21



KLEURENSCALA/KLEURENSLEUTEL

NOVA Basis brilliance/mat



1



2



3



4 **NIEUW**

1 Levend-wit hoogglans = 022 = overeenk. RAL 9010

2 Piano Zwart hoogglans = 192 = overeenk. RAL 9005

3 Alu gelakt = 702

4 Zwart = 193 = mat **NIEUW**

NOVA Basis tangenta



1



2



3

NOVA elements Hout*



4



5



6



7

4 Wenge Alu = 200.702

5 Wenge Piano Zwart = 200.192

6 Oak Levend-wit = 201.022

7 Oak Alu = 201.702

* NOVA elements in de houtvariant is een natuurproduct, daarom kan er verschil zijn in kleur en afmeting.

NOVA elements Metal



8



9



10



11



12



13



14

8 Brushed Steel Levend-wit = 220.022

9 Brushed Steel Piano Zwart = 220.192

10 Brushed Steel Alu = 220.702

11 Cast Iron Piano Zwart = 221.192

12 Titanium Levend-wit = 222.022

13 Titanium Piano Zwart = 222.192

14 Titanium Alu = 222.702

15 Brushed Bronze Piano Zwart = 223.192

15

NOVA elements Glas Effect



16



17



18



19



20

16 Zwart Onyx Piano Zwart = 240.192

17 Ice Levend-wit = 241.022


18 Stone Alu = 242.702

19 Jade Levend-wit = 243.022

20 Sand Piano Zwart = 244.192



BASISELEMENTEN

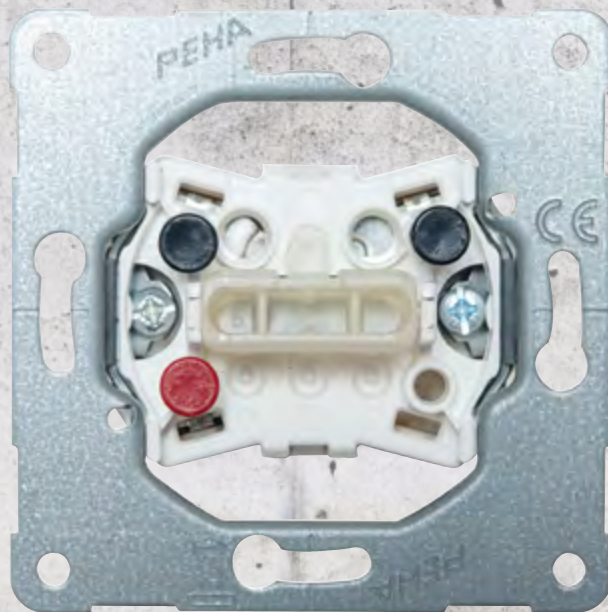

PEHA-basiselementen geven zekerheid.

De kwaliteit en betrouwbaarheid van een basiselement staat bij Honeywell PEHA hoog aangeschreven. In welke vorm of kleur de afdekkingen van schakelaars en wandcontactdozen ook gepresenteerd worden, de basis is het belangrijkste en moet onder alle omstandigheden goed functioneren.




Montagevoorbeeld BADORA

Montagevoorbeeld 1: Schakelaar BADORA, 1voudig, levend-wit



Montagevoorbeeld 2: Schakelaar BADORA, 2voudig, levend-wit

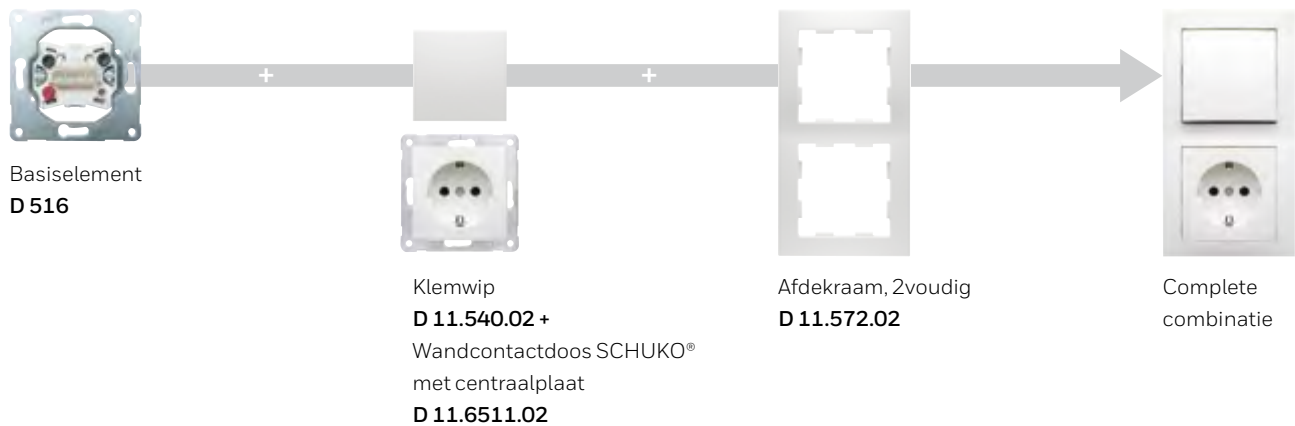

Afdekramen BADORA

1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm



2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm



3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm



4voudig, afmetingen: 83 x 296 mm



5voudig, afmetingen: 83 x 367 mm



Afdekramen (1voudig tot 5voudig) voor horizontale en verticale montage.



Schakelaar- en wandcontactdoosokkels

Met de nieuwe sokkels voor wandcontactdozen en schakelaars biedt Honeywell PEHA nu een totaalconcept aan, dat de voorgaande producten verbetert op de punten zekerheid, betrouwbaarheid en behandeling. Beide producten lopen naadloos over in het bestaande portfolio en houden dezelfde artikelnummers. Hierdoor is het zeker dat er geen vergissingen kunnen plaatsvinden. Door de gelijke maten kunnen beide producten, zowel de schakelaars als de wandcontactdozen, gewoon in elke Honeywell PEHA schakelaarserie gekocht en gecombineerd worden.

De schakelaarsokkel bestaat met steekcontacten in alle bestaande varianten (wissel-, serie-, kruisschakelaar etc.). De sokkel van de wandcontactdoos is er met steek- of schroefcontacten in de standaard SCHUKO® en NF (Belgisch/Frans) uitvoering, maar ook in de specifieke medische variaties voor ziekenhuizen, laboratoria etc.

Voordelen



Wandcontactdoos-
sokkel

Geïsoleerd draagframe

Door de galvanische scheiding is er geen verbinding tussen krallen en draagframe. Bij de montage met krallen kan in het slechtste geval de fase beschadigd worden. Dat kan ervoor zorgen dat de krallen en het draagframe onder spanning komen te staan. Door de galvanische scheiding wordt dit voorkomen.

Terugverende, verborgen krallen

Door een geïntegreerd terugveermechanisme keren de krallen automatisch terug in de uitgangsstand, zodra de schroeven losgedraaid worden. Dit verlicht de montage en demontage, omdat de krallen niet vast kunnen blijven zitten en tegenwerken. De krallen zijn onzichtbaar als ze compleet teruggezet zijn. Dat is ook de stand waarin de sokkel wordt aangeleverd. Dat zorgt voor zekerheid bij het inbouwen en zorgt voor minder kans op verwondingen.



Schakelaarsokkel

Montagevriendelijk design

Door een doordachte constructie heeft de sokkel een kleinere inbouwdiepte dan de vorige versie en vele andere soorten in de markt. In het midden is een besparing van 2 mm in vergelijking met de oude versie.



Wandcontactdoos-
sokkel



Schakelaarsokkel

Verbeterde kabelgeleider

Door een grotere omvang en speciale vorm zorgt de sokkel voor een ideale kabelinvoer. Door deze kabelinvoer is een gewone bekabeling mogelijk. De draden worden niet in een 90°-hoek gebogen, wat ervoor zorgt dat er minder kans is op draadbreek.




Ergonomische drukknoppen

Door de nieuwe ergonomische drukknoppen heeft men betere en makkelijkere drukpunten. Daarnaast heeft het plaatje toegangspunten waar een schroevendraaier bij kan, hierdoor laat deze sokkel zich ook sneller en eenvoudiger demonteren.



Wandcontactdoossokkel

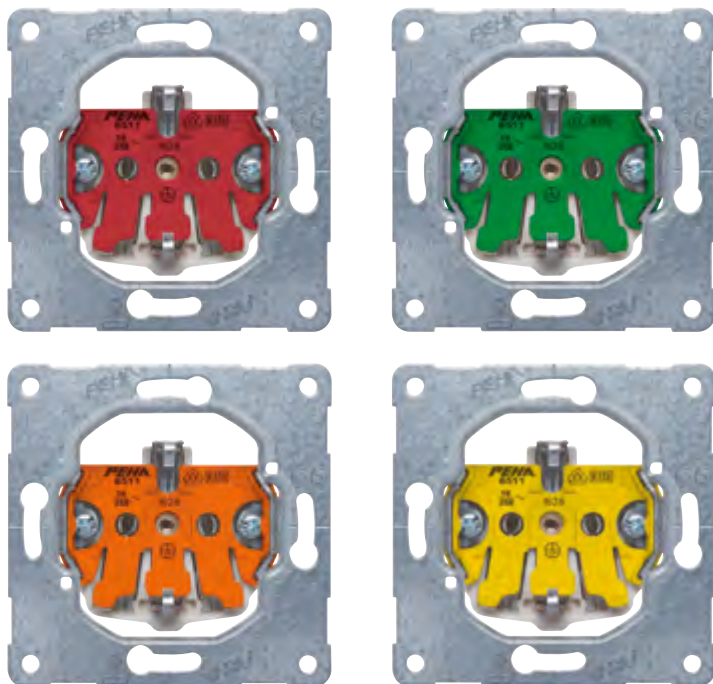

Wandcontactdoossokkel

Verschillende kleuren

Voor het gebruik in ziekenhuisinstallaties zijn de plaatjes op de sokkel in de kleuren rood, groen, oranje en geel verkrijgbaar. De complete is sokkel is niet meer mee gekleurd, zoals bij de oude variant wel gebruikelijk was.

Technische gegevens wandcontactdoossokkel

Vervanging voorgaande wandcontactdozen van de types 6511, 6611, 6571 en 6671

- Versies:
SCHUKO® (insteek- en schroefcontacten),
NF (insteek- en schroefcontacten) met en zonder kinderbeveiliging
- Klemmen:
Instekcontacten/schroefcontacten:
massieve bedrading met maximaal 2,5 mm² doorsnede
- Striplengte: 12–17 mm
- Technische gegevens:
Spanning U: 250 VAC
Stroom I: 16 A
- Certificering: VDE, KEMA, CEBEC
- Milieunorm: WEEE
- Randaarde materiaal:
SCHUKO®: fosforbrons, TNO-standaard
NF: gegalvaniseerd messing
- Brandbeveiliging: de sokkel is compleet halogeenvrij
- Verlichtingssoort: controle-LED

Technische gegevens schakelaarsokkel

Vervanging voorgaande schakelaartypes van de 500 serie

- Versies:
D 516, D 515, D 517, D 512, D 511, D 516/4 GL,
D 515 GL, D 516 GLK, D 512 GLK, D 515/1, D 550,
D 550/4, D 556, D 515 T, D 550 GLK, D 556 GLK
- Klemmen:
Instekcontacten: strakke draad met maximaal
2,5 mm² doorsnede
- Striplengte: 11 mm
- Technische gegevens:
Spanning U: 250 VAC
Stroom I: 10 AX
- Certificering: VDE, KEMA, CEBEC
- Milieunorm: WEEE



Basiselementen

Artikelomschrijving

Artikel-nr.

Bestelnr.

Instructie

Installatie mag alleen door elektrotechnisch geschoolde personen gedaan worden!*

Door een onjuiste installatie loopt u gevaar voor:

- uw eigen leven;
- het leven van de gebruiker van de installatie.

Met een onjuiste installatie riskeert u zware schade b.v. door brand.

U bent persoonlijk aansprakelijk bij schade aan personen of materialen.

Wendt u altijd tot een elektroinstallateur!

***Noodzakelijke vakkennis van de installatie**

Voor de installatie is in het bijzonder de volgende vakkennis benodigd:

- De toepassing van de „5 zekerheidsregels“: stroom uitschakelen, verzekeren tegen inschakelen, spanningsvrij zijn vaststellen, aarden en kortsluiten, aangrenzende, onder spanning staande onderdelen, afdekken of afschakelen;
- Keuze uit de geschikte gereedschappen, meetapparaten en persoonlijke bescherming;
- Evaluatie van de meetresultaten;
- Keuze uit elektrotechnische installatiemateriaal voor verzekeren van de voorwaarden;
- IP-beschermingsklassen;
- Inbouw van het elektrotechnisch installatiemateriaal;
- Soort netwerk (TN-systeem, IT-systeem, TT-systeem) en de daaruit volgende aansluitmogelijkheden (klassieke nulstelling, geaard, vereiste aanvullende maatregelen etc.)

Basiselementen/schakelwippen

		STANDARD	BADORA	DIALOG	AURA	NOVA brilliance	NOVA tangenta
500 serie	Instekcontact b.v. D 516	D 80.640	D 11.540	D 95.540	D 20.540	D 20.540	D 20.530
600 serie	Schroefcontact b.v. D 616/2	D 80.640	D 11.640	D 95.640	D 20.640	D 20.640	D 20.630

Technische gegevens

	Vermogen lamp	Schakeling lamp bij gebruik VVG		Gebruik van EVSA	
		Inductief	Parallel gecompenseerd		
Staaformig fluorescentielampen	18 W	25*/43**	37*/67**	27	Maximaal aantal van fluorescentielampen aan PEHA-schakelaars met 10 Ax/250 V~ GL = Glim-/ gloeilampelement als oriëntatieverlichting, "AAN" bij aansluiten van de spanning. GLK = Glim-/gloeilampelement als controleverlichting, "AAN" als apparaat gebruikt wordt. (Hier is een extra nulaansluiting nodig.)
	36 W	21	33	27	
	58 W	13	21	19	
Compact fluorescentielampen TC-S, -T, -D	11 W	60	74	33	Spaarlampen/EVSA's: Bij het aansluiten van spaarlampen of EVSA's moet gelet worden op een hoge inschakelstroom. Er moet eerst worden vastgesteld of het apparaat hier geschikt voor is.
	13 W	54	72	33	
	18 W	40	68	27	
Compact fluorescentielampen TC-L, -F	26 W	29	39	27	Schakelaar en pulsdrukker met steekcontacten voor leidingen met doorsnede van 0,8–2,5 mm² volgens IEC 60669-1/VDE 0632.
	18 W	25*/43**	37*/67**	27	
	24 W	27	39	27	
	36 W	21	34	27	
	55 W	15	23	19	*Inschakeling/**Tandemschakeling

Wipschakelaar met instekcontacten voor alle inbouw-programma's 10 AX/250 V~

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar) ¹⁾	D 516	00190611			
Serieschakelaar	D 515	00190511			
Kruisschakelaar ¹⁾	D 517	00190711			
2polig ¹⁾	D 512	00190211			
1polig ¹⁾	B 511	00192141			


¹⁾ Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim-/gloeilampelement pag. 24 (D GL 505).



Wipschakelaar voor alle inbouw-programma's 10 AX/250 V~***

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar) ¹⁾	H 516	00190621			
Serieschakelaar	H 515	00190521			

¹⁾ Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim-/gloeilampelement pag. 24.



Wipschakelaar met schroefcontacten voor alle inbouw-programma's 10 AX/250 V~

Wisselschakelaar 2polig	D 616/2	00110211			
Wissel-/wisselschakelaar, 2 aparte circuits	D 616/6	00110611			
Wissel-/wisselschakelaar met polverbinding, 1 fase	D 616/5	00110521			
3polig ¹⁾ , 10 A 400 V~, controleschakelaar	D 613	00112311			

¹⁾ Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim-/gloeilampelement pag. 24 (D GL 505).



Wipschakelaar met oriëntatieverlichting voor alle inbouw-programma's 10 AX/250 V~

Wisselschakelaar met nul klem	D 516/4 GL	00191011			
Serieschakelaar	D 515 GL	00192511			



Wipschakelaar voor alle inbouw-programma's 16 AX/250 V~

2polig (schroefcontact)	D 612/16	00103211			
Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim/gloeilampelement pag. 24.					

Wipschakelaar met controlelamp voor alle inbouw-programma's 10 AX/250 V~

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), met nul klem	D 516 GLK	00192611			
2polig	D 512 GLK	00191211			
2polig, 16 A (schroefcontact)	D 612/16 GLK	00104211			

Wip serie contra schakelaar voor alle inbouw-programma's 10 AX/250 V~

Funktie aan/uit of uit/aan (elk tegengesteld)	D 515/1	00190321			
---	---------	----------	--	--	---


Pulsdrukker met insteekcontacten voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~

1polig, met maakcontact ¹⁾	D 550	00193111			
1polig, met maakcontact, met 2 separate klemmen voor glim-/gloeilampelement ¹⁾	D 550/4	00193211			
1polig, wissel-pulsdrukker, met maak- en verbreekcontact	D 556	00193511			
1polig, seriepulsdrukker met 2 x maakcontact	D 515 T	00190811			
¹⁾ Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim/gloeilampelement pag. 24 (D GL 505).					

Pulsdrukker met controlelamp voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~

1polig, met maakcontact en nul klem	D 550 GLK	00193711			
1polig, wissel-pulsdrukker met maak- en verbreekcontact, met nul klem	D 556 GLK	00193611			

Dubbel-pulsdrukker met schroefcontacten voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~

Wissel-/wissel-pulsdrukker (schroefcontact)	D 619 T	00110911			
Ook als jaloezie-pulsdrukker met elektrische vergrendeling te gebruiken.					

Rolluik/Jaloezie-wipschakelaar met schroefcontacten voor alle inbouw-programma's 10 A 250 V~

1polig, geschikt voor elektrische vergrendeling	D 616/4	00110411			
---	---------	----------	--	--	---

Jaloezieschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten

Met mechanische en geschikt voor elektrische vergrendeling indien men beide zijden gelijktijdig in wil schakelen	D 214	00106411			
Niet geschikt voor opbouwhuizen STANDARD!					
Afdekkingen STANDARD: Pag. 42					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 70					
Afdekkingen AURA: Pag. 82					
Afdekkingen NOVA: Pag. 97					





Basiselementen



Artikelomschrijving

Artikel-nr.


Bestelnr.

4voudige pulsdrukker 10 A 250 V~ met schroefcontact						
Groepen pulsdrukker 4 maaktcontacten	D 254 T	00109811				
Niet geschikt voor opbouwhuizen STANDARD!						
Afdekkingen STANDARD: Pag. 42						
Afdekkingen DIALOG: Pag. 70						
Afdekkingen AURA: Pag. 82						
Afdekkingen NOVA: Pag. 97						
Jaloezie-draaischakelaar 10 A 250 V~						
Met schroefcontacten voor aders tot 2,5 mm², compleet met indicatieschijf, met bijgeleverd vergrendelingsplaatje ook als impulsdrukker te gebruiken						
Jaloezie-draaischakelaar/-impulsgever 1polig	H 604 T O.A.	00933591				
Jaloezie-draaischakelaar/-impulsgever 2polig	H 604/2 T O.A.	00932291				
Let op: Door het gebruiken van meegeleverd vergrendelingsplaatje is deze schakelaar ook als impulsdrukker te gebruiken. Ook als polariteit omkeerschakelaar te gebruiken.						
Losse symbolschijven voor vervanging	H 60 JR	00584521				
Afdekkingen STANDARD: Pag. 43						
Afdekkingen BADORA: Pag. 61						
Afdekkingen DIALOG: Pag. 71						
Afdekkingen AURA: Pag. 83						
Afdekkingen NOVA: Pag. 97						
3-standen-draaischakelaar 16 A 250 V~ met schroefcontact						
Met nulstand (0-1-2-3)	D 601/3 O.A.	00933193				
Afdekkingen STANDARD: Pag. 43						
Afdekkingen BADORA: Pag. 61						
Afdekkingen DIALOG: Pag. 71						
3-standen-draaischakelaar voor ventilatiebesturingen 10 A 250 V~						
Met nulstand (1-0-2/2-1-3) (schroefcontact)	D 601-10/3 O.A.	00931593				
Afdekkingen STANDARD: Pag. 43						
Tijdschakelklok 16 A 250 V~						
Insteltijdtolerantie + - 10 %, passend in een normale inbouwdoos (schroefcontact), verbreekcontact 2polig zonder continue-verlichting						
Max. 15 min. insteltijd	D 665/15 O.A.	00936093				
Max. 120 min. insteltijd	D 665/120 O.A.	00936593				
Afdekkingen STANDARD: Pag. 43						
Afdekkingen DIALOG: Pag. 71						
Afdekkingen AURA: Pag. 83						
Sleutelschakelaar 10 A 250 V~						
Voor standaard half-cylindersloten, lengte 40 mm, zonder slot, zonder afdekking						
Drukpulsdrukker uitschakelaar 2polig, met nulstand	D 624/2 PSS O.A.	00933793				
Wisselschakelaar 2polig, zonder nulstand	D 624/6 PSS O.A.	00933893				
Pulsdrukker 1polig, met nulstand	D 624 T PSS O.A.	00933993				
Pulsdrukker 2polig, met nulstand	D 624/2 T PSS O.A.	00934093				
Afdekkingen STANDARD: Pag. 54						
Afdekkingen DIALOG: Pag. 77						
Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV						
Coaxaansluiting voor TV + FM, einddoos	D 1924 E O.A.	00930691				
Frequentie: TV 5-860 MHz, FM 88-108 MHz						
Impedantie: 75 Ohm						
Connectoren: IEC 9,5 mm (mannelijk)						
Afscherming: CE goedkeuring (EN-50083-2)						
Afdekkingen STANDARD: Pag. 49						
Afdekkingen BADORA: Pag. 64						
Afdekkingen DIALOG: Pag. 74						
Afdekkingen AURA: Pag. 85						
Afdekkingen NOVA: Pag. 101						



Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV					
Einddoos	D 1921 E O.A.	00930091			
Frequentie: 4–2400 MHz Uitgangsdemping: 4,5 dB bij 4–862 MHz Uitgangsdemping: 5,5 dB bij 862–2400 MHz Voor schroef en klauwjes bevestiging, EMC-beschermingsklasse A, WISI DB 03					
Afdekkingen STANDARD: Pag. 49					
Afdekkingen BADORA: Pag. 64					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 74					
Afdekkingen AURA: Pag. 85					
Afdekkingen NOVA: Pag. 101					
Antennewandcontactdoos 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV					
Doorrijgdoos	D 1921 G O.A.	00930191			
Frequentie: 4–2400 MHz Doorlusedemping: 2,5 dB bij 4–862 MHz Doorlusedemping: 3,5 dB bij 862–2400 MHz Uitgangsdemping: 10 dB bij 4–862 MHz Voor schroef en klauwjes bevestiging, EMC-beschermingsklasse A, WISI DB 05					
Eindweerstand, 75 Ohm, WISI DV 23	D 88 EW	00931991			
Afdekkingen STANDARD: Pag. 49					
Afdekkingen BADORA: Pag. 64					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 74					
Afdekkingen AURA: Pag. 85					
Afdekkingen NOVA: Pag. 101					
Antennewandcontactdoos volgens DIN 45 330, IEC en FTZ voorschriften, voor CAI-installaties en satelliet-TV					
47–2400 MHz, voor stand alone sytemen (3-gaats aansluiting 1,5 dB), voeding mogelijk via SAT-uitgang, WISI DB 53	D 1923 E O.A.	00931291			
Afdekkingen STANDARD: Pag. 49					
Afdekkingen BADORA: Pag. 64					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 74					
Afdekkingen AURA: Pag. 85					
Afdekkingen NOVA: Pag. 101					
TAE-aansluidoos					
Met schroefbevestiging, TAE 3 x 6 NFN telefoon + 2 x bij-apparaat	Levend-wit	D 1956.02 NFN O.A.	00981091		
Niet geschikt voor Nederlandse inbouwdoos typen!					
Afdekkingen STANDARD: Pag. 50					
Afdekkingen BADORA: Pag. 64					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 74					
Afdekkingen AURA: Pag. 85					
Afdekkingen NOVA: Pag. 101					
Universeel aansluiting geschikt voor 1 terminal (UAE)					
Cat. 3, UAE 8 (8), voor een 6- of 8polige stekker, schuine invoer, 8polig, met 8 schroefcontacten, ISDN geschikt [Rutenbeck UAE 8 (8)]	D 1958 UAE O.A.	00932791			
Geschikt voor inbouw en wandgoten, iso-8, schuine invoer, LSA-klemmen, voor RJ45 8polig, geschikt voor PoE (Power over Ethernet), Cat 6a, klasse Ea, 500 MHz, afgeschermd, trekontlasting met variabele kabeltoevoer (+/- 30°), speciaal gereedschap benodigd, halogeenvrij, IP21, B x H x D: 80 x 80 x 41 mm, draagframe is breekbaar	D 1958 UAE-C6A O.A.	00927991			
Niet geschikt voor opbouwhuizen STANDARD!					
Afdekkingen STANDARD: Pag. 50					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 75					
Afdekkingen AURA: Pag. 85					
Afdekkingen NOVA: Pag. 101					



Universeel aansluiting geschikt voor 2 terminals (UAE)					
Cat. 3, UAE 8/8 (8/8), voor twee 6- of 8polige stekker, schuine invoer, 2 x 8polig, met 2 x 8 schroefcontacten, ISDN geschikt [Rutenbeck UAE 8/8 (8/8)]	D 1958/8 UAE O.A.	00932991			
Geschikt voor inbouw en wandgoten, iso-8, schuine invoer, LSA-klemmen, voor RJ45 8polig, geschikt voor PoE (Power over Ethernet), Cat 6a, klasse Ea, 500 MHz, afgeschermd, trekontlasting met variabele kabeltoevoer (+/- 30°), speciaal gereedschap benodigd, halogeenvrij, IP21, B x H x D: 80 x 80 x 41 mm, draagframe is breekbaar	D 1958/8 UAE-C6A O.A.	00928191			
Niet geschikt voor opbouwhuizen STANDARD!					
Afdekkingen STANDARD: Pag. 50					
Afdekkingen DIALOG: Pag. 75					
Afdekkingen AURA: Pag. 85					
Afdekkingen NOVA: Pag. 101					

Universele USB-wandcontactdoos SCHUKO® 3,4 A, USB-type A+C (PD)					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met 2 USB-poorten type A en type C voor het opladen van mobiele apparaten	Levend-wit Alu Mat zwart	D 6511.02 SI USB CA D 6511.70 SI USB CA D 6511.193 SI USB CA	00243951 00244172 00034462		
Technische gegevens: Netspanning: AC 220...250 V~ Netfrequentie: 50/60 Hz Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W) USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A): USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W), USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W) USB-type A+C (parallele werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W) Met laadstroombeveiliging Type aansluiting: insteekcontacten Enkele draad: 1,5...2,5 mm²					

USB-wandcontactdoos SCHUKO® BADORA 3,4 A, USB-type A+C (PD)					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met 2 USB-poorten type A en type C voor het opladen van mobiele apparaten	Levend-wit Alu Mat zwart	D 11.6511.02 SI USB CA D 11.6511.70 SI USB CA D 11.6511.193 SI USB CA	00317981 00318212 00276842		
Technische gegevens: Netspanning: AC 220...250 V~ Netfrequentie: 50/60 Hz Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W) USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A): USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W), USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W) USB-type A+C (parallele werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W) Met laadstroombeveiliging Type aansluiting: insteekcontacten Enkele draad: 1,5...2,5 mm²					

Universele USB-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met adapterframe voor STANDARD en DIALOG, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen * Uitlopend, zolang de voorraad strekt	Wit	D 6511.03 SI USB *	00244061		

USB-wandcontactdoos SCHUKO® BADORA met insteekcontacten, 2,1 A					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen * Uitlopend, zolang de voorraad strekt	Alu	D 11.6511.70 SI USB *	00318201		



Universele USB-wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met insteekcontacten, 2,1 A

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met afdekking NOVA en adapterframe voor STANDARD en DIALOG, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Wit
Levend-wit
Alu

B 6571.03 SI USB
B 6571.02 SI USB
B 6571.70 SI USB

00246161
00245661
00246861



USB-wandcontactdoos met vernikkelde penaarde BADORA, met insteekcontacten, 2,1 A

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Levend-wit
Alu

B 11.6571.02 SI USB
B 11.6571.70 SI USB

00320181
00321061




USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5–12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A.

00971403



Technische gegevens:

Netspanning: AC 110–250 V~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Uitgang:

Alleen voor USB-type A of C:

USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,0 A (max. 15 W),

USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom 2,0 A (max. 18 W),

USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom 1,5 A (max. 18 W).

USB-type A+C (parallele werking):

USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,4 A (max. 17 W).

Schroefcontacten: 2x 1,5 mm² tot 2x 2,5 mm²

Beschermingsklasse: IP20

Apparaatuitgang: galvanisch geïsoleerd

USB-laadcontactdozen: beveiligd tegen overstroom en kortsluiting

Afdekkingen STANDARD: Pag. 49

Afdekkingen BADORA: Pag. 64

Afdekkingen DIALOG: Pag. 74

Afdekkingen AURA: Pag. 85

Afdekkingen NOVA: Pag. 100


Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefcontacten

Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefcontacten, zonder centraalplaat

Levend-wit
Antraciet

D 1930/4.02 O.A.
D 1930/4.21 O.A.

00902591
00902491



Afdekkingen STANDARD: Pag. 49

Afdekkingen BADORA: Pag. 64

Afdekkingen DIALOG: Pag. 74

Afdekkingen AURA: Pag. 85

Afdekkingen NOVA: Pag. 100





Basiselementen

Artikelomschrijving

Artikel-nr.

Bestelnr.

Draagframe voor schroefbevestiging met gekleurde inzetstuk, geschikt voor 2 Modular Jack aansluitingen					
Met rood inzetstuk ADC KRONE MT-RJ 7023 1 303-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830 1 800-xx en 810-xx EFB ELEKTRONIK 11201155, 11201166, E-20061, E-20070, E-20072, E-20080/1, E-20090 Molex KSJ-00033-xx cat 6 o.S. niet afgeschermd RADIAL R280 MOD804 + MOD 805 cat 4 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 807 cat 5e o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 802 cat 6 o.S. afgeschermd SIEMON MX-K-C5-02-ND cat 5e o.S. afgeschermd, MX-K-C5-80-ND cat 5e o.S. afgeschermd Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6A, AMJ-Modul K cat 6A, J00029K0050 cat 6A o.S. afgeschermd	D 600 MJ1	00740011			
Met transparant inzetstuk AMP/tyco 216811-1	D 600 MJ2	00740111			
Met zwart inzetstuk LEVITON 6A 10G-RW6 cat 6A o.S. afgeschermd	D 600 MJ3	00740211			
Met geel inzetstuk AMP/tyco 2153000-1, 2153001-1, 1116604-2, 1339015-1, 1375055-1, 1375188-1, 1711716-1, 1711592-1, 1711342-1, 1711160-1, 1711437-1, 1711441-1, 1933284-2 Duplex LC adapter Daetwyler PS-GG45 400102 cat 7A o.S. afgeschermd Nexans N420.550, -551, -555, -556 (met clip N429.626), N420.660, -661, -666, -667 (met clip N429.626), N420.666G, -667G, -66A, -67A (met clip N429.626), N420.730, -731, -735, -736 (met clip N429.620)	D 600 MJ4	00740711			
Met groen inzetstuk Commscope MFP 520, MGS400-xxx, MGS500-xxx, MGS600-xxx, MPS100E-xxx, M1BH-H-xxx cat 3 R & M R30513 en -4 met adapter R310694, R813520 en -521 cat 6A EL, R808370 en -371 cat 6A ISO	D 600 MJ5	00741111			
Met oranje inzetstuk Brand Rex AC6JAKS000 cat 6A o.S. afgeschermd, T6JAKS000 cat 6 o.S. afgeschermd Daetwyler Unilan RJ45 koppeling 418056 cat 6 koppeling Cobinet 6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1, 6920 0022, 6920 1022 EFB DCOC 10001, DCVC 10001 Hubbell HXJ 5 EBU + UTP en HJ 6A LEONI MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx METZ CONNECT (BTR) 130A08-I, 130A08-I-B1 cat 5e o.S. niet afgeschermd, 1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°, 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd, 130910KI (cat 6A afgeschermd), 130A11KI en 130A11-29KI (cat 6A niet afgeschermd), 130A08-B1 UTP module Cat.5e Wit, 130A10-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Wit, 130A10-29-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Zwart MMC BC5Exx, BC6xx, BC6AFS, MK6xx, MK6Axx PANDUIT NK688MAW cat 6 o.S. niet afgeschermd RADIAL R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S., R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6a o.S. afgeschermd, R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd R&M R509508 en -9 cat 6A m.S., R813512 en -514 cat 6A EL Rutenbeck 13900304 + 5 SETEC SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd, SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd Schrack HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6a, AMJ-Modul K cat 6a, J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd	D 600 MJ7	00742111			
Afdekkingen STANDARD: Pag. 53 Afdekkingen BADORA: Pag. 65 Afdekkingen DIALOG: Pag. 75 Afdekkingen AURA: Pag. 86 Afdekkingen NOVA: Pag. 101 Matrix overzicht via leverancier zie pag. 21-23 en 170-172.					




Basiselementen

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Draagframe voor schroefbevestiging met gekleurde inzetstuk, geschikt voor 2 Modular Jack aansluitingen					
Met blauw inzetstuk ADC KRONE UTP 6540 1 130-xx, STP 6540 1 154-xx, 650 1 100-xx EFB E-20050,E-20051	D 600 MJ8	00742211			
Met bruin inzetstuk SIEMON MX6-FS cat 6 o.S. afgeschermd, Z6A-S02 cat 6a o.S. afgeschermd	D 600 MJ9	00742511			
Met grijs inzetstuk Lexel LexCom 125 en 250 met montageframe 30 658 0009	D 600 MJ10	00742711			
Met beige inzetstuk METZ CONNECT (BTR) 130908-I, 130909-I, 130A10-I, 1309A0-I, 1309A1-I, 130A10-I, 130B11-E, 130B12-E, 130B13-E,130910-I/-B1, 091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I, 15091076-I, 15091001-I ST, 130898-01-I, 130898-02-I,130898-03-I, KOAX, 130A11-I en 130A11-29-I (cat 6A niet afgeschermd), 130B11-25-E-25Gmodule Daetwyler MS 1/8 185700 cat 6 o.S. afgeschermd LEONI Variokeystone LKD 9A460128 cat 6A +, Variokeystone LKD 9A460061 cat 7, MegaLine Connect 100 8C7A 9A902020 +, MegaLine Connect 100 4K7A 9A902030, MegaLine Connect 100 cat 6A 9A902010 +, MegaLine Connect 45 LKD 9A5020xx	D 600 MJ11	00743111			
Met zilverkleurig inzetstuk 3 M 05-753-212 00 cat6A m.S. afgeschermd, VOL-OCK6-SE8, VOL-OCK6A-SE8, VOL-OCK6ASN8, 43096-746 00, 43096-747 00 Daetwyler KS-TS 6 418054, KS-T 6 418055, KS-T 6A 418060, KS-T Plus 6A 418061, Unilan KU-T 1/8 418070/1/2/3, MS-K 1/8 440001/04 cat 6 m.S. afgeschermd Legrand 76587 en 76588 LEVITON C6a + QP afgeschermd R & M R509508 en -9 cat6A m.S., R813512 en -514 cat6A ELS	D 600 MJ12	00743211			
Met levend-wit inzetstuk Panduit CJ688TGAW; CJS688TGY; CJS6X88TGY-24; CJ6X88TGRD	D 600 MJ13	00743461			
<i>Afdekkingen STANDARD: Pag. 53</i> <i>Afdekkingen BADORA: Pag. 65</i> <i>Afdekkingen DIALOG: Pag. 75</i> <i>Afdekkingen AURA: Pag. 86</i> <i>Afdekkingen NOVA: Pag. 101</i> <i>Matrix overzicht via leverancier zie pag. 21–23 en 170–172.</i>					

Overzicht van aanbieders Modular Jack											
	Rood	Transp.	Zwart	Geel	Groen	Oranje	Blauw	Bruin	Grijs	Beige	Zilver
Artikel-nr. draagframe	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ8	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742211	00742511	00742711	00743111	00743211
3 M Volition type											
05-753-212 00 cat 6A m.S. afgeschermd											X
VOL-OCK6-SE8, VOL-OCK6A-SE8											X
VOLOCK6ASN8											X
43096-746 00 cat 6											X
43096-747 00 cat 6 m.S. niet afgeschermd											X
ADC KRONE											
MT-RJ 7023 1 303-xx	X										
UTP 6830 1 302-xx, STP 6830 1 312-xx	X										
6830 1 800-xx en 810-xx	X										
UTP 6540.1.130-xx, STP 6540.1.154-xx							X				
6540.1.100-xx							X				
o.S. = zonder stofkap m.S. = met stofkap											



Basiselementen

Overzicht van aanbieders Modular Jack											
	Rood	Transp.	Zwart	Geel	Groen	Oranje	Blauw	Bruin	Grijs	Beige	Zilver
Artikel-nr. draagframe	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ8	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742211	00742511	00742711	00743111	00743211
AMP/tyco											
216811 - 1		X									
2153000-1 & 2153001-1 cat 6A				X							
1116604-2 & 1339015-1 cat 5E o.S.				X							
1375055-1 cat 6 o.S. niet afgeschermd				X							
1375188-1 cat 6 o.S. afgeschermd				X							
1711716-1 cat 6A o.S. afgeschermd				X							
1711592-1 cat 6A m.S. afgeschermd				X							
1711342-1 cat 6 o.S. afgeschermd				X							
1711160-1 cat 6 m.S. afgeschermd				X							
1711437-1 cat 7A o.S. afgeschermd				X							
1711441-1 cat 7A m.S. afgeschermd				X							
1933284-2 Duplex LC adapter				X							
Brand Rex											
AC6.JAKS000 cat 6A o.S. afgeschermd						X					
T6.JAKS000 cat 6 o.S. afgeschermd						X					
Cobinet											
6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1						X					
6920 0022, 6920 1022						X					
Commscope Systimax											
MFP 520					X						
MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx					X						
MPS100E-xxx, M1BH-H-xxx cat 3					X						
Daetwyler											
MS 1/8 185700 cat 6 o.S. afgeschermd										X	
KS-TS 6 418054 cat 6A o.S. afgeschermd											X
KS-T 6 418055 cat 5 o.S. afgeschermd											X
Unilan RJ45 koppeling 418056 cat 6 koppeling						X					
KS-T 6A 418060 cat 6A m.S. afgeschermd											X
KS-T Plus 6A 418061 cat 6A m.S. afgeschermd											X
Unilan KU-T 1/8 418070/1 cat 6 o.S. niet afgeschermd											X
Unilan KU-T 1/8 418072/3 cat 5 o.S. niet afgeschermd											X
MS-K 1/8 440001/04 cat 6											X
PS-GG45 400102 cat 7A o.S. afgeschermd				X							
EFB ELEKTRONIK											
11201155, 11201166	X										
E-20050, E-20051							X				
E-20061, E-20070, E-20072	X										
E-20080/1, E-20090	X										
DCOC10001, DCVC10001						X					
Hubbell											
HXJ 5 EBU+UTP en HJ 6A						X					
InLine											
76201, 76201A						X					
Legrand											
76587 en 76588											X
LEONI											
Variokeystone LKD 9A460128 cat 6A o.S. afgeschermd										X	
Variokeystone LKD 9A460061 cat 7 m.S. afgeschermd										X	
MegaLine Connect 100 Kat. 6A 9A902010 m.S.										X	
MegaLine Connect 100 8C7A 9A902020 m.S. afgeschermd										X	
MegaLine Connect 100 4K7A 9A902030 m.S. afgeschermd										X	
MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx						X					
MegaLine Connect 45 LKD 9A5020xx										X	
LEVITON											
C6a+ QP afgeschermd											X
6A10G-RW6 cat 6A o.S. afgeschermd			X								
Lexel											
LexCom 125 + 250 met montageframe 30 658 0009									X		
o.S. = zonder stofkap m.S. = met stofkap											



Overzicht van aanbieders Modular Jack											
	Rood	Transp.	Zwart	Geel	Groen	Oranje	Bruin	Grijs	Beige	Zilver	Levend-wit
Artikel-nr. draagframe	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12	D 600 MJ13
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742511	00742711	00743111	00743211	00743461
METZ CONNECT (BTR)											
130A08-I, 130A08-i-B1 cat 5e o.S. niet afgeschermd						X					
130908-I cat 5e o.S. niet afgeschermd									X		
130909-I cat 6 o.S. niet afgeschermd									X		
130A10-I cat 6 o.S. niet afgeschermd									X		
1309A0-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling									X		
1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°						X			X		
130B11-E, 130B12-E, 130B13-E cat 6A o.S. afgeschermd									X		
130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd						X					
130910-I/-B1 cat 6A o.S. afgeschermd									X		
15091070-I, 15091071-I, 15091072-I									X		
15091075-I, 15091076-I, 15091001-I-ST									X		
130898-01-I, 130898-02-I, 130898-03-I, KOAX									X		
130910KI (cat 6A afgeschermd)						X					
130A11KI en 130A11-29KI (cat 6A niet afgeschermd)						X					
130A11-I en 130A11-29-I (cat 6A niet afgeschermd)									X		
130A08-B1 UTP module Cat.5e Wit						X					
130A10-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Wit						X					
130A10-29-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Zwart						X					
130B11-25-E-25Gmodule									X		
MMC											
BC5Exx, BC6xx, BC6AFS						X					
MK6xx, MK6Axx						X					
Molex											
KSJ-00033-xx cat 6 o.S. niet afgeschermd	X										
Nexans											
N420.550,-.551,-.555,-.556 (met clip N429.626)										X	
N420.660,-.661,-.666,-.667 (met clip N429.626)										X	
N420.666G,-.667G,-.66A,-.67A (met clip N429.626)										X	
N420.730,-.731,-.735,-.736 (met clip N429.620)				X							
PANDUIT											
NK688MAW cat 6 o.S. niet afgeschermd						X					
CJ688TGAW; CJS688TGY; CJS6X88TGY-24; CJ6X88TGRD											X
RADIALL											
R280 MOD 804 + MOD 805	X										
R280 MOD 807 cat 5e	X										
R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S.						X					
R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd						X					
R280 MOD 802 cat 6 o.S.	X										
R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6A o.S. afgeschermd						X					
R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd						X					
R&M											
R30513 en -4 met adapter R310694					X						
R813520 en -521 cat 6A EL					X						
R808370 en -371 cat 6A ISO					X						
R509508 + R509509 cat 6A m.S.						X					
R813512 en -514 cat 6A EL						X					
Rutenbeck											
13900304 + 5						X					
Setec											
SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd						X					
SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd						X					
SIEMON											
MX-K-C5-02-ND en MX-K-C5-80-ND cat 5e	X										
MX6-FS cat 6 o.S. afgeschermd							X				
Z6A-S02 cat 6a o.S. afgeschermd							X				
Schrack											
HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS						X					
Telegärtner											
AMJ-S-Modul cat 6A	X					X					
AMJ-Modul K cat 6A	X					X					
J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd	X					X					

o.S. = zonder stofkap

m.S. = met stofkap



Basiselementen

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Glim-, gloei- en LED-lampelement de serie 500 en WAB-schakelaars/-pulsdrukker met insteekcontacten						
Voor vervanging en voor later extra te gebruiken verlichting, in schakelaars en pulsdrukkers						
Glimlampelement voor 230 V~, 0,8 mA		D GL 505	00575011			
Glimlampelement voor 6–12 V=, 40 mA		D GLÜ 505/12	00575111			
Glimlampelement voor 24 V=, 20 mA		D GLÜ 505/24	00575211			
LED-element 12 V=, 10 mA, bij = poligheid achten!	Rood	D LED 505/12	00575311			
LED-element 24 V=, 10 mA, bij = poligheid achten!	Rood	D LED 505/24	00575411			
LED-element 230 V~, 0,8 mA	Groen oplichtend	D LED 505/230 GRÜN	00574811			
	Wit oplichtend	D LED 505/230 W	00574851			
Voor 600 serie: Glimlampelement voor 400 V~, voor artikel-nr. D 613 en WAB-schakelaar met schroefcontacten		D GL 613/400	00581811			
Voor 600 serie: Glimlampelement voor 230 V~, voor artikel-nr. D 612 en WAB-schakelaar met schroefcontacten		D GL 613/230	00579011			
LED-element voor vervanging						
Voor wandcontactdozen met LED spanningsindicatie, LED lampje, kleur groen, de gemiddelde levensduur ca. 10 jaar, 230 V~/1 mA						
Voor wandcontactdozen SCHUKO® met insteekcontacten		D LED 6511/4	00580611			
Voor wandcontactdozen SCHUKO® met schroefcontacten		D LED 6611/4	00580661			
LED-element voor vervanging (nieuwe generatie wandcontactdozen)						
Voor wandcontactdozen SCHUKO® met insteek- en schroefcontacten voor de nieuwe generatie wandcontactdozen	Groen	D LED 6000/4	00596201			
Glimlampelement voor vervanging voor wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten						
230 V~, 1,25 mA		D GL 6611	00580111			
Glimlampelement voor vervanging voor wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde						
230 V~, 1,25 mA		B GL 6671	00575841			
LED-element voor vervanging, voor wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, alleen voor schroefcontacten						
Met LED spanningsindicatie, LED lampje, kleur groen, de gemiddelde levensduur ca. 10 jaar, 230 V~/1 mA		B LED 6671/4	00578941			
Stofkap voor 500 serie basiselementen en wandcontactdozen SCHUKO®						
(Niet voor wandcontactdoos SCHUKO® met 45° en wandcontactdoos SCHUKO® met verlichting)		D 577	00194011			



ELEKTRONISCHE APPARATEN



Intelligente producten voor verschillende toepassingen.






Al met een investering die te overzien is kunt u uw veiligheid en energiebesparing duidelijk verhogen. Honeywell PEHA biedt hiervoor producten die aan uw wensen voldoen qua kwaliteit en betrouwbaarheid, ook in de toekomst.



Elektronische apparaten

Technische informatie

			Fase-aansluiting	Fase-afsnijding	 230-V~ gloeilampen halogeenlampen 	 Dimbare, gewikkelde trafo's 	 Elektronische trafo's 	 Fluorescent- tielampen	 LED
Dimmer	Vermogen	Artikel-nr.							
Draaidimmer Inbouw 	6-120 W, 25-100 VA, 6-60 W LED last	D 431 HAN LED O.A.	x		•	•	O ¹⁾		•
	6-150 W, 6-150 VA, 6-50 W LED last	H 432 HAN LED O.A.	x		•	•	O ¹⁾		•
	2 x 6-150 W 2 x 6-150 VA 2 x 6-50 W LED last	H 432-2 HAN LED O.A.	x		•	•	O ¹⁾		•
	20-315 W	D 433 HAB O.A.		x	•		•		
	1-10 V 50 mA	D 430 POT O.A.						O ²⁾	
Potmeter met schakelcontact 	60-525 W, 60-525 VA	D 492 AB O.A.		x	•		•		
Easyclickpro-dimontvanger	15-250 W, 20-200 VA	D 451 FU-DM UN 2REG	x	x	•	•	•		
Easyclickpro-LED-inbouw-dimontvanger	1-150 W 1-300 W	D 451 FU-BEP DAB		x	•				•

O¹⁾ Alleen voor elektronische trafo's met kenning "R"

O²⁾ Dimbare EVSA's, stuurspanning 1-10 V=

O³⁾ EVSA's alleen dimbare EVSA's



Elektronische apparaten

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Attentie:

De bedrijfstemperatuur van het elektronische apparaat kan door bouwkundige omstandigheden ongunstig beïnvloed worden. Bij het aansluiten van energiespaar-lampen of EVSA's moet men op de hoge inschakelstroom letten. Men moet vooraf vaststellen of het apparaat er voor geschikt is. Zie montage voorschriften. Certificeringen: VDE of KEMA.

DRAAIDIMMER

LED TRONIC-draaidimmer met verlichtingsherkenning, fase-aansnijdingsdimmer voor dimbare LED-lampen, gloeilampen, hoogvolt-halogeen-lampen en andere ohmse verbruikers met druk-uit-/wisselschakelaar

Met schroefcontacten, 220-240 V~, 50 Hz, 6-150 VA, 6-50 W LED, 6-150 W
* **Uitlopend, zolang de voorraad strekt**

H 432 HAN LED O.A. *

00271431

Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen BADORA: Pag. 61

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 82

Afdekkingen NOVA: Pag. 97



LED TRONIC-seriedimmer met fase-aansnijding – fase-aansnijdingsdimmer voor dimbare LED-lampen, gloeilampen, hoogvolt-halogeenvlampen en andere ohmse verbruikers met draaischakelaar

Met schroefcontacten, 220-240 V~, 50 Hz, 2 x 6-150 VA, 2 x 6-50 W LED, 2 x 6-150 W
* **Uitlopend, zolang de voorraad strekt**

H 432-2 HAN LED O.A. *

00272431

Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen BADORA: Pag. 61



DALI MCU-draaidimmer voor DALI-lampen met druk-wisselschakelaar

Minimale lichtsterkte instelbaar (min./max.) met resetfunctie, met schroefcontacten, geschikt tot 25 DALI-voorschakelapparaten, overspanningsbeveiliging (niet herstelbaar), 230 V~, 50/60 Hz, DALI-bus 50 mA, DALI-uitgang 16 V DC

D 431 DALI O.A.

00395561

Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen BADORA: Pag. 61

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 82

Afdekkingen NOVA: Pag. 97



LED-draaidimmer – fase-aansnijdingsdimmer voor dimbare LED-lampen, gloeilampen, hoogvolt-halogeenvlampen en andere ohmse verbruikers met druk-uit-/wisselschakelaar

Minimale lichtsterkte instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, 230-240 V~, 50-60 Hz, 25-100 VA, 6-60 W LED, 6-120 W halogeen (zekering T 1,6 H), temperatuurzekering niet herstelbaar

D 431 HAN LED O.A.

00260623

Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen BADORA: Pag. 61

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 82

Afdekkingen NOVA: Pag. 97



TRONIC-dimmer, fase-afsnijdingsdimmer voor laagvolt-halogeenvlampen

Met elektronische transformatoren, gloeilampen, hoogvolthalogeenvlampen en andere ohmse verbruikers, met druk-uit-/wisselschakelaar, max. fasehoek voor trafoaanpassing instelbaar, met softvergrendeling, met insteekcontacten, met elektronische zekering, kortsluitvast, temperatuurzekering zelfherstellend

230 V~, 50 Hz, 20-315 VA/W

D 433 HAB O.A.

00210213


Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen BADORA: Pag. 61

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 82

Afdekkingen NOVA: Pag. 97



Elektronische apparaten

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Elektronische potmeter

Voor het aansturen van elektronische EVSA's (EVG's) en dimmers (*REG dimmer* zie pag. 28), met 0-10-V-DC-stuurspanning, max. stuurspanning 12 V DC, min. stuurspanning 1 V DC, max. stuurstroom 50 mA, schakelcontact max. 10 A, 230 V~, max. inschakelstroom 200 A/μs, belasting 4 A, zekering T 4 H 250 V~ (voor meer informatie zie technische specs leveranciers EVSA's)

D 430 POT O.A.

00210913



Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen BADORA: Pag. 61

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 82

Afdekkingen NOVA: Pag. 97

Adapter voor draaidimmer

Passend op draaiknoppen met 6 mm Ø asdoorsnede, verschillende fabricages, te drukken op de as van de PEHA draaidimmer

D 44 AD

00230813



Technische informatie over onderbouwelementen

Onderbouw-comfort-elementen met bijapparaten

De onderbouwelementen bezitten een automatische herkenning van de afdekkingen. De toepassing van de grondelementen volgt na het instellen van de juiste functie.

Relais module, artikel-nr. D 493 O.A.

1 relaisuitgang met 6 functies: Tastschakelaar, tast impuls schakelaar, trappenhuisautomaat, tijdschakelaar kort/lang, programmeerbare tijdschakelaar (zie pag. 30).



Pulsdrukker zonder verlichting, b.v. D 80.420.02
(zie pag. 42).

Dimmer- en schakelmodule, artikel-nr. D 492 AB O.A.

FET gestuurde dimmer voor elektronische transformatoren en ohmse verbruikers, met 8 functies: tasterdimmer met geheugen, tasterdimmer met geheugen en min. Inschakelstand programmeerbaar, tasterdimmer zonder geheugen, tijdschakelaar, trappenhuisautomaat, tijdschakelaar lang, programmeerbare tijdschakelaar (zie pag. 30).



Bijapparaten voor inbouw-comfort-elementen

Pulsdrukker 10 A 250 V~, artikel-nr. D 550 of D 550/4

1polig, maakcontact (zie pag. 15).



Klemwip, b.v. D 80.640.02
(zie pag. 40).



Elektronische apparaten

Artikelschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

TASTDIMMER

Inbouw-dim- en schakelbasiselement

FET-basiselement voor elektronische laagspanningstrafo's en ohmse belastingen, geschikt voor de volgende afdekkingen: druktoetsafdekking D xx.420.xx, seriedrukknopafdekking D xx.425.xx JR, bewegingsmelder 180° afdekking D xx.410.xx BM (bij 2-draads aansluiting aan elektronische trafo, bij parallelbedrijf max. 3 bewegingsmelders)

*** Uitlopend, zolang de voorraad strekt**

Instelbaar door functiekeuzeschakelaar met 8 functies: Tastdimmer met memory, tastdimmer met memory en instelbare min. verlichting, tastdimmer zonder memory, druktoetsschakelaar AAN/UIT, trappenhuisautomaat 2 sec.–60 min., tijdschakelaar 30 min.–10 uur, programmeerbare tijdschakelaar.

Technische gegevens:


Fase-afsnijdingsdimmer cofing belasting R, C, voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 2-draads aansluiting, beschermingsklasse IP20, parallelgang t.b.v. extra potentiaalvrije pulsdrukker (zonder verlichting) met geschakelde nul, knopbediende L, schakelvermogen: gloeilampen 230 V~ 60–525 W, elektronische trafo's 60–525 VA

Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 83

Afdekkingen NOVA: Pag. 97



Relais-inbouwbasiselement

Relais-basiselement voor inbouwmontage, geschikt voor de volgende afdekkingen: druktoetsafdekking D xx.420.xx, bewegingsmelder 180° afdekking D xx.410.xx BM (bij parallelbedrijf met meerdere bewegingsmelders)

*** Uitlopend, zolang de voorraad strekt**

Instelbaar door functiekeuzeschakelaar met 6 functies: Druktoetsschakelaar AAN/UIT, impulsschakelaar, trappenhuisautomaat 2 sec.–60 min., tijdschakelaar 2 sec.–60 min., tijdschakelaar 30 min.–10 uur, programmeerbare tijdschakelaar

Technische gegevens:

Voedingsspanning 230 V~, 50 Hz, 3-draads aansluiting, nulleider noodzakelijk, beschermingsklasse IP20, parallelgang t.b.v. extra potentiaalvrije pulsdrukker (zonder verlichting) met geschakelde nul, knopbediende L, ca. 3 EVSA's direct schakelbaar (afh. van type).

Let op de inschakelstroom van de EVSA's. Bij grotere aantallen is een relais vereist.


Schakelvermogen: 1 relaisuitgang, μ 10 A, gloeilampen 230 V~ 2300 W, hoogvolt-halogenelampen 230 V~ 1500 W, trafo's en inductieve lasten 600 VA, inschakelstroom max. 80 A/20 ms, minimumbelasting 25 VA

Afdekkingen STANDARD: Pag. 42

Afdekkingen DIALOG: Pag. 70

Afdekkingen AURA: Pag. 83

Afdekkingen NOVA: Pag. 97



Zekeringhouder

Voor elektronische apparaten met zekering, neutraal

D 10 SH

00198713



Schemerschakelaar

Met dag-/nachtfunctie, voor opbouw-wandmontage IP44

Grijs

D 870 DAE WA

00945801

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 220–240 V/AC, 50 Hz

Nominale stroom: 10 A

Belasting: max. 2400 W

Instelbereik: < 3–500 Lux (instelling via potmeter)

Sturing (stelschakelaar): schemerafhankelijk schakelen

Inschakeltijd: instelbaar (1–9 uur)

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Afmetingen: B 68 x H 37 x L 106 mm



BEWEGINGSMELDER OPBOUW

Plafond-bewegingsmelder 360°

Plafond-bewegingsmelder met 360° detectiebereik en relaisuitgang, voor het aan- en uitschakelen van bewegings- en daglichtafhankelijke verlichting van 5 tot 1000 Lux. Te monteren als opbouw of plafondinbouw. De instellingen van de lichtwaarden en uitschakelvertraging loopt via een potmeter op het apparaat zelf.

Levend-wit

LS1000R



Technische gegevens:

Technologie: PIR

Voedingsspanning: 220-240 V~, 50 Hz

Belasting relais (potentiaalvrij, als de draadbrug wordt weggenomen): max. 6 A, ohmse belasting 1440 W, fluorescentielampen conventioneel 500 W, fluorescentielampen elektronisch 400 W, spaarlampen: 120 W, LED: 110 W

Motorvermogen: 75 W

Detectiehoek: 360° horizontaal

Detectiehoek is met afdekkingen te reduceren

Montage: keuze voor opbouw of plafondinbouw

Montagehoogte: 1,8-3 m

Reikwijdte: diameter max. 6 m bij een montagehoogte van 2,5 m

Uitschakelvertraging: 5 seconden tot 15 minuten

Lichthoeveelheid: 5-1000 Lux

Temperatuurbereik: 0° C-40° C

Beschermingsklasse bij opbouwmontage: IP44

Beschermingsklasse bij plafondinbouw: IP44 (sensordeel), IP20 (boven plafond)

Kleur: Levend-wit (RAL 9010)

Maat bij opbouwmontage: hoogte 66,7 mm, Ø 97,2 mm

Maat bij plafondinbouw: boorgat Ø 75 tot 80 mm, inbouwdiepte 41 mm

Zichtbare hoogte 22 mm, Ø 97,2 mm

BEWEGINGSMELDER INBOUW

Inbouw-bewegingsmelder 160°

Compleet apparaat in Triac Versie (2 draads aansluiting)

STANDARD	Wit	D 484.03 BM	00317743		
	Levend-wit	D 484.02 BM	00317683		
BADORA	Levend-wit	D 11.484.02 BM	00317693		
	Alu	D 11.484.70 BM	00317803		
DIALOG	Wit	D 484.03 BM	00317743		
	Levend-wit	D 484.02 BM	00317683		
	Alu	D 484.70 BM	00317793		
NOVA	Levend-wit	D 484.02 BM	00317683		
	Alu	D 484.70 BM	00317793		



Technische gegevens:

Detectiebereik: 160°

Netspanning: 220-240 V AC, 50 Hz

Schakelvermogen: 150 W (spaarlampen/LED), 300 W (gloeilampen)

Reikwijdte: max. 9 m

Montagehoogte: 1,00 tot 1,80 m

Lichtsensoren: Variabel instelbaar van 3 tot 2000 Lux

Tijdstelling: Variabel instelbaar van 10 sec. (+/- 3 sec) tot 7 min.

Beschermingsklasse: IP20

Handbediening: Druktoets op het apparaat voor activering voor continue verlichting

CONTACTLOZE BEDIENING

Contactloze schakelaar – inbouw

Compleet apparaat in relais Versie (nulleider noodzakelijk)

STANDARD, NOVA, DIALOG	Levend-wit	D 416.02 BL	00190643		
------------------------	------------	-------------	----------	--	--

Technische gegevens:

Detectieafstand: 25-60 mm

Detectiebereik: 120°

Netspanning: 110-240 V~ / 50/60 Hz

Nominale belasting: 5-500 W gloeilamp, 1-200 W led

Installationshöhe: 1,0-1,8 m

Omgevingstemperatuur: -10 °C tot 30 °C


Aansluitklemmen: Schroefcontacten

Potentiaalvrije wisselschakelaar

Beschermingsklasse: IP20



ROLLUIKSTURING

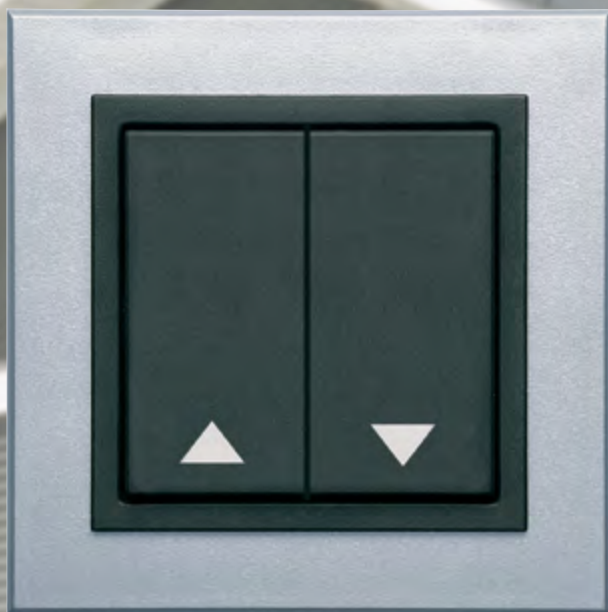

Rolluiken en Jaloezieën slim besturen.


Elektrisch aangedreven rolluiken, jaloezieën en zonwering laten zich eenvoudig besturen met de PHC Compact rolluikstuurmodule. Enkel, centraal of in groepen, spontaan, op tijd en over sensoren ook helder of weersafhankelijk.



Functieoverzicht

- 24 uitgangen 230 V~ voor 12 motoren (max. 1 A)
- 24 ingangen 24 V voor 12 dubbeldrukknoppen OP/NEER
- 2 ingangen voor centralebesturing
- 1 ingang voor automatische schakelaar
- 6 ingangen voor 3 groepssturingen
- 3 ingangen voor sensoren
- Individuele lokale bediening voor 12 rolluiken/jaloezieën
- Uit te breiden tot 20 rolluiken/jaloezieën
- Lokale bediening van 3 groepen vrij te configureren
- Per aandrijving individueel tijdschakeling mogelijk
- Een motor of motorengroep kan met meerdere drukknoppen aangestuurd worden
- 3 ingangen (24 V) voor sensoren (zon, schemer, wind, regen)
- Uit te breiden op 3 zonsensoren (bij wegvallen van een groep)
- De tijdsturing kan volledig gedeactiveerd worden (partyschakeling)
- Centralebesturing OP/NEER
- Logische instellingen
- Verlicht LCD-scherm
- Speciale aansluiting voor een aardlekschakelaar voor vochtige ruimten

Functievoorbeeld

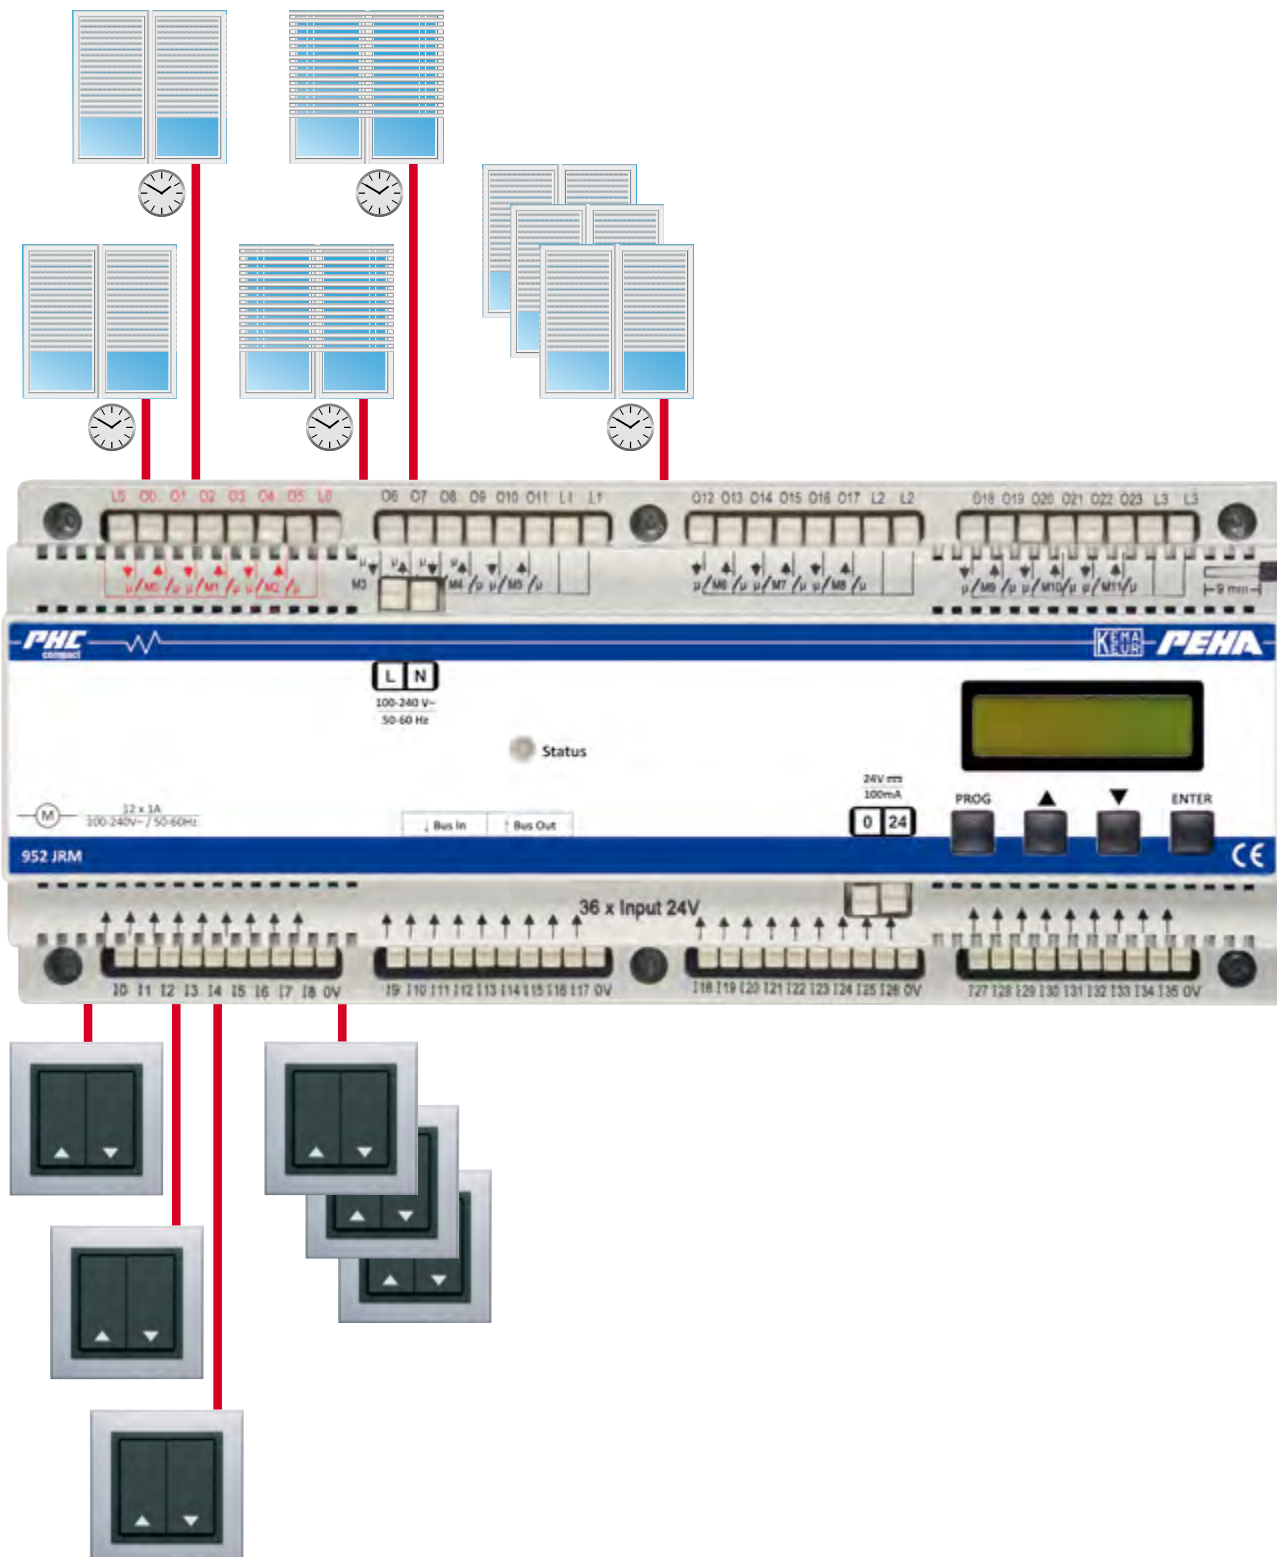

Nieuwe aansluitmogelijkheden

- Uit te breiden met een PHC-ingangsmoduul en twee PHC-jaloeziemodules om tot 20 apparaten te besturen.
- Meerdere D 952 JRM's kunnen over één sensor bestuurd worden. De D 952 JRM die aan de sensor aangesloten is, wordt dan de Master JRM. De JRM's die via de bus verbonden worden werken als Slave JRM's. Alleen de Master JRM is uit te breiden naar 20 apparaten.

Uitbreiding:




D 952 JRM Compact verbonden met PHC-ingangsmoduul en twee PHC-jaloezie-/rolluikmodules.

3 ingangen (24 V) voor sensoren (zie pag. 35/36)




Zon*



Schemer



Regen



Wind

* Voor één gevelbesturing kunnen 3 zonnensensoren worden aangesloten.



PHC COMPACT

Jaloezie-/Rolluikmodule

Voor montage op DIN-rail, 24 uitgangen 230 V~ voor 12 motoren (max. 1 A), 24 ingangen 24 V voor 12 dubbel-pulsdrukken OP/NEER, 2 ingangen voor centralebesturing via een dubbel-pulsdrukken OP/NEER, 1 ingang voor het AAN/UIT schakelen van het "automatisch bedrijf", 6 ingangen voor 3 groepssturingen via dubbel-pulsdrukken OP/NEER, 3 ingangen voor schemer-, zon- en wind-/regensensoren. Overzichtelijk, logisch menu met LCD-scherm voor de instelling van de schakeltijden met dag-/weekprogramma en groepsamenstelling en voor de sensortoewijzing. Een speciale aansluiting voor een aardlekschakelaar voor vochtige ruimten is mogelijk, incl. voeding 230 V AC/24 V DC, 216 mm breed (12 TE).

Uit te breiden tot 20 motoren door het aansluiten van 1 x D 940/24 EM RÜ en 2 x D 940 JRM (D 940/24 EM RÜ is verplicht).

D 952 JRM

00299517



PHC-Jaloezie-/Rolluikmodule

Voor montage op DIN-rail, 8 relaisuitgangen 4 A t.b.v. het schakelen van 4 rolluiken met 230-V~motoren, 230 V AC/1 A motoren, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE)

D 940 JRM

00258917



PHC-Ingang 24 V DC 16 terugmeldingsmodule

Voor montage op DIN-rail, met 16 ingangen voor 24 V DC, daarvan 16 ingangen met terugmelding, voor aansluiting van max. 16 pulsdrukken, aansluiting van max. 4 schakelaars i.p.v. pulsdrukken toegestaan, incl. verbindingkabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE).

D 940/24 EM RÜ

00285917



Schemer-/zonsensor

Aan te sluiten op de jaloezie-/rolluikmodule D 952 JRM, samengebouwd uit een lichtsensor (IP44) en aansluitmodule (2 TE), voor DIN-rail, aanbevolen aansluitleiding JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, afstand van de lichtsensor tot de schakelmodule max. 100 m, eventueel afscherming gebruiken.

Drempelwaarde-instellingen:

Schemer: 1–200 Lux; Schakelhysterese: 1,5 vast ingestelt

Zon: 2000–200000 Lux; Schakelhysterese: 0,2–0,8 instelbaar

D 941 LUX

00257917



Aansluitmodule

Extra aansluitmodule (2 TE) voor DIN-rail, voor schemer-/zonsensor D 941 LUX, voor verder verwerken van de lichtwaarden, **max. 10 aansluitmodulen aan te sluiten op 1 lichtsensor.**

D 941 LUX-REG

00257617



Windsensor

Met aansluitkabel 4,5 m, 2-draadaansluiting, max. kabel-lengte (min. 0,75 mm²) 100 m, bevestigingsbuis Ø 12 mm, mogelijke bevestiging d.m.v. PG 13,5

Bijbehorende schakelmodule: Artikel-nr. D 940 WS-AE

Bijbehorende muursteun: Artikel-nr. D 94 WS/RS

Grijs

D 940 WS

00241417



Aansluitmodule voor windsensor

Voor de aansluiting van 1 windsensor artikel-nr. D 940 WS, inbouwmodule, 36 mm breed (2 TE), voedingsspanning 24 V DC van de jaloezie-/rolluikmodule D 952 JRM, eigenverbruik 10 mA, in 8 trappen instelbare schakeldrempel 3...10 (ongeveer overeenkomend met 3,6 m/s tot 24 m/s), ca. 10 sec. inschakelvertraging, ca. 10 min. uitschakelvertraging na het zakken onder de eerstvolgend lagere windsterkte-drempel, potentiaalvrij relaisuitgang, wisselcontact, schakelvermogen 230 V AC, 2 A resp. max. 50 V DC, 0,5 A.

D 940 WS-AE

00241517



Rolluiksturing

Artikelmomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Regensensor IP54, kabelinvoer via M 16-wartel, hartafstand bevestigingsgaten 50 x 70 mm, voedingsspanning 24 V DC, b.v. komend van de PHC-voeding D 942 SPV of de jaloezie-/rolluikmodule D 952 JRM, eigenverbruik 25 mA, met ingeschakelde verwarming van het sensoroppervlak 50 mA, instelbare sensorgevoeligheid, potentiaalvrije relaisuitgang, wisselcontact, schakelvermogen 230 V AC, 2 A resp. max. 50 V DC, 0,5 A, aanbevolen aansluitleiding JY (ST) Y 2 x 2 x 0,8 mm, moet onder 30° hellende vlak gemonteerd worden.				Grijs	D 940 RS	00241617			
Bijhorende muursupport: Artikel-nr. D 94 WS/RS									
Afmetingen: L 82 x 82 x 58 mm									

Muursupport Voor een windsensor artikel-nr. D 940 WS en een regensensor artikel-nr. D 940 RS onder 30° hellend gemonteerd, uitschuifbaar van 280–430 mm												
Levend-wit									D 94 WS/RS	00241717		

Basis programmeerbare rolluikschakelaar Geschikt voor inbouwmontage, 230 V~, 50 Hz, voor max. 1 motor 750 VA, impulsduur: 2 min., met rood/groen LED voor functieweergave									D 405 R O.A.	00234413			
Functie: Handmatige bediening tot 1 sec. = lamellen verstellen, handmatige bediening langer dan 1 sec. = auto-run gedurende 2 min. Programmering van op- en neer-tijden mogelijk (24 uur cyclus). Externe ingangen voor OP en NEER, 230 V~, 50 Hz, met volgfunctie voor groepenbesturing, windsensor, sleutelschakelaar of andere schakelapparatuur. Nulleider noodzakelijk.													
D 405 R O.A. werkt niet samen met de D 404 R O.A.													
Afdekkingen STANDARD: Pag. 43													
Afdekkingen DIALOG: Pag. 71													
Afdekkingen AURA: Pag. 83													
Afdekkingen NOVA: Pag. 98													

Rolluik-weekklok 50 x 50 mm passend bij centraalplaat met genormd gat, artikel-nr. D xx.670.xx ZV (dient apart besteld te worden)													
Basisdeel met afdekking voor inbouwmontage				Levend-wit	D 814 JS REINWEISS	00925893							
Functie rolluik-weekklok: Automatische aanpassing naar zomer- en wintertijd, een motor 1000 VA met eindschakelaars, tijden voor omhoog en omlaag per dag of in 2 blokken voor Ma–Vr en Za–Zo programmeerbaar, toevalsgenerator, omschakelbaar van manueel naar automatisch in bedrijf, looptijd 60 sec., instelbaar van 1–180 sec., gangreserve 1000 uur middels een batterij, reset-functie t.b.v. de ingestelde fabrieksinstelling, 230 V~, 50 Hz, nulleider noodzakelijk, met parallelengangen, gebruiksaanwijzing van de motorfabrikant in acht nemen.													

Meervoudigstuurrelais t.b.v. rolluikmotor 250 V AC, µ 6 A, motorvermogen max. 750 VA													
Per meervoudigstuurrelais kunnen een of twee rolluikmotoren worden aangesloten. Voor de handbediening wordt een jaloeziedrukker toegepast. Als "Master" kan een jaloeziedrukker of -schakelaar, een tijd klok (b.v. D 814 JS REINWEISS) of de programmeerbare rolluikschakelaar D 405 R worden toegepast.					D 409 SR	00919293							
Technische gegevens: Verzorgingsspanning: 230 V, 50 Hz, +- 10 % Nulleider noodzakelijk Stuurspanning: 230 V, 50 Hz, +- 10 % Stroomgebruik: 10 mA relais in bedrijf Schakelvermogen: µ 6 A, 250 V AC Motorvermogen max. 750 VA Temperatuurbereik: 0–60 °C Schroefcontacten: massief, 2 x 1,5 mm², 1 x 2,5 mm², flexibel 1 x 1,5 mm² Inbouw: in diepe inbouwdoos minimaal 50 mm of opbouw-aftakdoos voor vochtige ruimten Afmetingen: D 22 x B 52 x H 49 mm													



STANDARD



De veelvuldig beproefde schakelaarserie voor elk soort gebruik.

Onovertroffen qua mogelijkheden. Dankzij het juiste design in diverse wittinten en de vele toepassingsmogelijkheden passen de STANDARD-schakelaars overal. Bovendien benadrukken de afdekramen STANDARD Inline de harmonie van de look.



Kleurenoverzicht

STANDARD Basis



1



2

STANDARD Inline



1



2

- 1 Wit = 03/W = overeenk. RAL 1013
- 2 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010

Productvoorbeelden



4



5



6



7



8

- 4 Serieschakelaar
- 5 Pulsdrukker met rode lens
- 6 Wandcontactdoos met penaarde
- 7 USB-voeding
- 8 Schakelaar met speciale kenmerk
- 9 Combinatie, 2voudig, verticaal



9

Honeywell PEHA biedt ook in het STANDARD-programma een breed spectrum aan producten voor de ziekenhuis-programma (pag. 146).



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen STANDARD Inline

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 81 x 81 mm	Wit	D 80.571.03	00183111		
	Levend-wit	D 80.571.02	00240111		
2voudig, afmetingen: 81 x 152 mm	Wit	D 80.572.03	00183211		
	Levend-wit	D 80.572.02	00240211		
3voudig, afmetingen: 81 x 223 mm	Wit	D 80.573.03	00183311		
	Levend-wit	D 80.573.02	00240311		
4voudig, afmetingen: 81 x 294 mm	Wit	D 80.574.03	00183411		
	Levend-wit	D 80.574.02	00240411		
5voudig, afmetingen: 81 x 365 mm	Wit	D 80.575.03	00183511		
	Levend-wit	D 80.575.02	00240511		



Afdekramen STANDARD Basis

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 81 x 81 mm	Wit	D 80.671 W	00202111		
	Levend-wit	D 80.671.02	00201811		
2voudig, afmetingen: 81 x 152 mm	Wit	D 80.672 W	00202211		
	Levend-wit	D 80.672.02	00201711		
3voudig, afmetingen: 81 x 223 mm	Wit	D 80.673 W	00202311		
	Levend-wit	D 80.673.02	00201611		
4voudig, afmetingen: 81 x 294 mm	Wit	D 80.674 W	00202411		
	Levend-wit	D 80.674.02	00201011		
5voudig, afmetingen: 81 x 365 mm	Wit	D 80.675 W	00202511		
	Levend-wit	D 80.675.02	00200911		



Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal

	Wit	D 80.640 W	00176011		
	Levend-wit	D 80.640.02	00187111		
Voor 2polig en 3polig, met opdruk O/I voor artikel-nr. D 612/16	Wit	D 80.642 W	00176211		
	Levend-wit	D 80.642.02	00187611		



Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties

Voor serie-, wissel-/wisselschakelaar, dubbel-pulsdrukker

	Wit	D 80.645 W	00176511		
	Levend-wit	D 80.645.02	00187811		



Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal

	Wit	D 80.640 N GLK W	00177111		
	Levend-wit	D 80.640.02 N GLK	00166011		
Voor 2polig en 3polig	Wit	D 80.642 N GLK W	00177311		
	Levend-wit	D 80.642.02 N GLK	00166211		



Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, voor pulsdrukker

Met belsymbool

	Wit	D 80.640 K W	00176811		
	Levend-wit	D 80.640.02 K	00164811		
Met deursymbool	Wit	D 80.640 T W	00176911		
	Levend-wit	D 80.640.02 T	00164911		



Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met diverse symbolen

Voor controle- en verlichte-schakelaars/pulsdrukken, voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker

	Wit	D 80.655 W	00177811		
	Levend-wit	D 80.655.02	00187911		



Reservesymbolen zie pag. 41.



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties						
Voor artikel-ar. D 619 T, D 616/4 en D 515 T, met symbool OP/NEER	Wit Levend-wit	D 80.644 W D 80.644.02	00176411 00187711			
Reservesymbolen voor pulsdrukker						
LICHT	Helder, transparant	D 655 L	00584711			
BEL	Helder, transparant	D 655 K	00584811			
DEUR	Helder, transparant	D 655 T	00584911			
NEUTRAAL	Helder, transparant	D 655 N	00584011			
ROOD, neutraal	Rood, transparant	D 655 ROT	00584311			
Verpakt per 1 stuks						
Klemwip 58 x 49 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 10 x 48,5 mm						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Wit Levend-wit	D 80.640 NA W D 80.640.02 NA	00177911 00187311			
Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Levend-wit	D 81.640.02	00184811			
Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Levend-wit	D 81.640.02 GLK	00215511			
Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met rode lens, met tekstveld 7 x 44 mm						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Levend-wit	D 81.640.02 GLK NA	00204811			
Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Levend-wit	D 81.640.02 NA	00205911			
Voor 2polig en 3polig, met opdruk 0/I	Levend-wit	D 81.642.02 NA	00206011			
Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm						
Voor serie-, wissel-/wisselschakelaar, dubbel-pulsdrukker	Levend-wit	D 81.645.02 NA	00204911			



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Klemwip 48 x 41 mm met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm

Voor artikel-nr. D 619 T, D 515 T, 616/4 en D 616/6, met symbool OP/NEER

Levend-wit

D 81.644.02 NA

00205011



Klemwip voor jaloezie pulsdrucker met centraalplaat voor combinaties

Enkelvoudige klemwip t.b.v. de bediening van beide onderwippen voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen

Wit

D 80.240 T JR W

00178411

Levend-wit

D 80.240.02 T JR

00189211



Klemwip voor groepen pulsdrucker met centraalplaat voor combinaties

Voor artikel-nr. D 254 T

Wit

D 80.245 T W

00177411

Levend-wit

D 80.245.02 T

00188211

Voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen

Wit

D 80.244 T W

00177211

Levend-wit

D 80.244.02 T

00188511



Klemwip voor mechanisch vergrendelbare jaloezieschakelaar, voor combinaties

Voor artikel-nr. D 214, met symbolen

Wit

D 80.244 JR W

00177611

Levend-wit

D 80.244.02 JR

00189311



Centraalplaat met knop

Voor dimmers en potmeter

Afdekplaat voor enkelvoudige montage

Wit

D 80.610 V HR

00151113

Levend-wit

D 80.610.02 V HR

00167613

Centraalplaat voor combinaties

Wit

D 80.610 HR W

00150813

Levend-wit

D 80.610.02 HR

00150313



Centraalplaat met knop

Afdekplaat voor enkelvoudige montage met D 431 DALI O.A.

Levend-wit

D 80.610.02 V HR DALI

00167623

Centraalplaat voor combinaties met D 431 DALI O.A.

Levend-wit

D 80.610.02 HR DALI

00150303



Centraalplaat met knoppen

Voor seriedimmers

Wit

D 80.620.03 HR

00173661

Levend-wit

D 80.620.02 HR

00172551



Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars

D 492 AB O.A. en D 493 O.A.

Wit

D 80.420 W

00149713

Levend-wit

D 80.420.02

00127213



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Centraalplaat met knop						
Voor jaloezie-, 3-standen-draaischakelaars en tijdschakelklokken	Wit	D 80.610 ZJ W	00133811			
	Levend-wit	D 80.610.02 ZJ	00133211			
Hotelkaart schakelaar						
1polig, wissel-pulsdrukker, met maak- en verbreekcontact, met nul klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 64 mm, met centraalplaat voor combinaties	Wit	D 80.556 HC GLK W	00194711			
	Levend-wit	D 80.556.02 HC GLK	00194811			
Past niet in een Inline-afdekraam!						
Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar						
Voor artikel-nr. D 405 R O.A.	Wit	D 80.410 RW	00129913			
	Levend-wit	D 80.410.02 R	00131213			
Rolluik-weekklok 50 x 50 mm						
Basisdeel met afdekking voor inbouwmontage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 80.670.02 ZV, met aansluiting voor sensoren	Levend-wit	D 814 JS REINWEISS	00925893			
Functiebeschrijving zie pag. 36.						
Afdekplaat 100 x 100 mm voor enkelvoudige montage						
1voudig, slagvast	Wit	D 80.671/100 W	00702911			
	Levend-wit	D 80.671/100.02	00707711			
Dit afdekplaat is geschikt voor montage in installatiekanalen met 100 mm dekselbreedte.						
Afdekking, slagvast, afmetingen: 85 x 85 mm						
Voor enkelvoudige montage, met klapdeksel en afdicht-ring, voor centraalplaten en wandcontactdozen	Wit	D 80.686 W	00210811			
	Levend-wit	D 80.686.02	00167811			
idem, met transparante klapdeksel	Wit/helder	D 80.686 KLAR	00210011			
	Levend-wit/helder	D 80.686.02 KLAR	00163911			
Alleen voor inbouwmontage!						
Opbouwhuis						
Voor afdekramen STANDARD Basis D 80.671 tot D 80.673, voor verticale en horizontale montage, zonder bodemplaat						
1voudig, afmetingen: B 81 x L 81 x H 33 mm	Wit	D 80.691 W	00207111			
	Levend-wit	D 80.691.02	00199511			
2voudig, afmetingen: B 81 x L 152 x H 33 mm	Wit	D 80.692 W	00207211			
	Levend-wit	D 80.692.02	00199611			
3voudig, afmetingen: B 81 x L 223 x H 33 mm	Wit	D 80.693 W	00207311			
	Levend-wit	D 80.693.02	00199711			
1voudig, afmetingen: B 81 x L 81 x H 46 mm, hoge uitvoering is geschikt voor opbouwmontage van het ACO-systeem, 3-standen-schakelaars en UAE Cat. 6 aansluitingen	Wit	D 80.691 H W	00207411			
	Levend-wit	D 80.691.02 H	00209011			
Invoeradapter voor leidingslijsten						
Voor Attema-leidingslijst (L 2,6 x B 2,9 x D 19,5 mm)	Wit	H 27 W	00587721			
	Levend-wit	H 27.02	00584421			
Kabelinvoer	Levend-wit	D 26.02	00585011			



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Bodemplaat voor opbouwhuis

Van zelfdovend materiaal, asbestvrij

1voudig, afmetingen: B 81 x L 81 mm

D 41

00585111

2voudig, afmetingen: B 81 x L 152 mm

D 42

00585211

3voudig, afmetingen: B 81 x L 223 mm

D 43

00585311

Deze bodemplaat voldoet aan de brandwerende eisen.



Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 146!

USB-wandcontactdoos SCHUKO® 3,4 A, USB-type A+C (PD)

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met 2 USB-poorten type A en type C voor het opladen van mobiele apparaten

Levend-wit

D 6511.02 SI USB CA

00243951

Technische gegevens:

Netspanning: AC 220...250 V~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A

Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A

USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W)

USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A): USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W),

USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W)

USB-type A+C (parallele werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W)

Met laadstroombeveiliging

Type aansluiting: insteekcontacten

Enkele draad: 1,5...2,5 mm²



USB-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Wit

D 6511.03 SI USB *

00244061

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties

Wit

D 80.6511 W

00790811

Levend-wit

D 80.6511.02

00792011

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Wit

D 80.6511 NA W

00793811

Levend-wit

D 80.6511.02 NA

00794611

idem, met kinderbeveiliging

Wit

D 80.6511 SI W

00791811

Levend-wit

D 80.6511.02 SI

00790511

idem, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm

Wit


D 80.6511 SI NA W

00791211

Levend-wit

D 80.6511.02 SI NA

00791311



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties

Wit

D 80.6611 W

00450811

Levend-wit

D 80.6611.02

00454621

idem, met kinderbeveiliging

Wit

D 80.6611 SI W

00460811

Levend-wit

D 80.6611.02 Si


00448321

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

D 80.6611.02 NA

00454721



Wandcontactdoos SCHUKO® 45° met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, zeer geschikt voor verticale combinaties, met centraalplaat voor combinaties

Wit


D 80.6511 WI W

00793711


Levend-wit

D 80.6511.02 WI

00791511



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap- deksel, slagvast	Wit Levend-wit	D 80.6511 KW D 80.6511.02 K	00792811 00792511			
idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm	Wit Levend-wit	D 80.6511 K NA W D 80.6511.02 K NA	00794011 00793011			
idem, met kinderbeveiliging	Wit Levend-wit	D 80.6511 K SI W D 80.6511.02 K SI	00794211 00793311			
idem, afsluitbaar	Wit Levend-wit	D 80.6511 K VS W D 80.6511.02 K VS	00794411 00793511			
Vervangslot met 2 sleutels Vervanging voor artikel-nr. D 80.6511 K VS		D 91 VS	00589111			

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met controlelamp

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties	Wit	D 80.6611.03 LED/4	00455711			
idem, met tekstveld 7 x 44 mm	Wit	D 80.6611.03 NA LED/4	00447811			


Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met meldcontact 0,3 A

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties	Wit Levend-wit	D 80.6611/4 W D 80.6611/4.02	00448811 00452211			
--	-------------------	---------------------------------	----------------------	--	--	--

Overige uitvoeringen zoals b.v. met kinderbeveiliging, klapdeksel, controlelamp etc. zijn op aanvraag mogelijk.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten en controle-LED

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spannings- signalering, 230 V/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm	Levend-wit	D 80.6511.02 LED/4 NA	00452511			
idem, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 80.6511.02 SI NA LED/4	00788821			

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten*

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor universele inbouwdozen, met volle afdek- plaat voor enkelvoudige montage, sokkel past in een in- bouwdoos	Wit Levend-wit	H 80.6512 W H 80.6512.02	00482921 00491821			
---	-------------------	-----------------------------	----------------------	--	--	---

Opbouwhoogte: 24 mm, afmetingen: B 81 x L 100 mm

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten*

2polig inbouw, 10/16 A 250 V, met volle afdekplaat voor enkelvoudige verticale montage, met doorvoer mogelijk- heid geheel verzonken uitvoering in één inbouwdoos: Attema, type UK 40/PVK 40 of HAF, type H 140/G 151/ HW 150 F	Wit Levend-wit	H 80.6412 W H 80.6412.02	00482721 00482821			
idem, met kinderbeveiliging	Wit Levend-wit	H 80.6412 SI W H 80.6412.02 SI	00479521 00479621			



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten*

2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met volle afdekplaat voor enkelvoudige verticale montage, b.v. fabrikaat Attema, type UK 40/PVK 40, geschikt voor 2 haakse stekkers

Wit
Levend-wit

H 80.6512 WI W
H 80.6512.02 WI

00490521
00490621



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor universele inbouwdozen, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, met kinderbeveiliging

Wit
Levend-wit

D 80.6512 SI W
D 80.6512.02 SI

00491611
00491711



Opbouwhoogte: 24 mm, afmetingen: B 81 x L 94 mm

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor universele inbouwdozen, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, sokkel past in een inbouwdoos

Wit
Levend-wit

D 80.6612 W
D 80.6612.02

00490811
00491511



Opbouwhoogte: 24 mm, afmetingen: B 81 x L 100 mm

Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met speciale inbouwdoos, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 haakse stekkers

Wit
Levend-wit

D 6313
D 6313.02

00508511
00509011



Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 vlakke stekkers

Wit
Levend-wit

D 6513
D 6513.02

00498811
00498211



Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage

Wit
Levend-wit

D 80.6512/3 W
D 80.6512/3.02

00495911
00496111

idem, voor STANDARD Inline, bestaande uit 2 wandcontactdozen SCHUKO®, met kinderbeveiliging*

Wit
Levend-wit

H 80.6512 SI/572 W
H 80.6512 SI/572.02

00490221
00490321



Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.

Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 vlakke stekkers

Wit
Levend-wit

D 80.6513 W
D 80.6513.02

00496211
00496311



Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.


Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met Wieland gesis® doorvoer steekverbinding*

2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:
• Van Geel GWO 4 en GWO 5,
• Stago WG 3000,
• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60, GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60 incl. voller afdekplaat, 152 x 81 mm

Wit
Levend-wit

H 80.6512/3 KD GE W
H 80.6512/3.02 KD GE

00074451
00074461



Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met Wieland gesis® doorvoer steekverbinding*

2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:
 • Van Geel GWO 4 en GWO 5,
 • Stago WG 3000,
 • Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60,
 GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60
 incl. voller afdekplaat, 152 x 81 mm

Wit
 Levend-wit

H 80.6513 KD GE W
 H 80.6513.02 KD GE

00074431
 00074441



Combinatie met schroefcontacten

Met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, bestaande uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® 2polig, 16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Wit
 Levend-wit

D 80.6686 W
 H 80.6686.02*

00246611
 00239721

Serieschakelaar*

Wit
 Levend-wit

H 80.6685 W
 H 80.6685.02

00246521
 00239421



USB-wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met insteekcontacten, 2,1 A

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met afdekking NOVA en adapterframe voor STANDARD en DIALOG, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Wit
 Levend-wit

B 6571.03 SI USB
 B 6571.02 SI USB

00246161
 00245661



Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten

2polig + E, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

Wit
 Levend-wit

D 80.6670/15 US W
 D 80.6670/15.02 US

00472811
 00472011



Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten

2polig + E, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel, slagvast, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

Wit

D 80.6670/15 US K W

00478811



Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten

2polig + E, voor inbouwdoos D 6672 DO, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, afmetingen: 81 x 115 mm (wordt geleverd zonder speciale inbouwdoos)

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~, 2voudig

Wit

D 80.6672/15 US W

00476811

NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~, 2voudig

Wit
 Levend-wit

D 80.6672/20 US W
 D 80.6672/20.02 US

00477811
 00471911



Inbouwdoos

Voor wandcontactdozen "USA", 2voudig

D 6672 DO

00476011



Wandcontactdoos "Great Britain" met schroefcontacten

Volgens norm BS 1363 "British Standard", 2polig, 13 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

Wit
 Levend-wit

D 80.6670 GB W
 D 80.6670.02 GB

00471811
 00471511



STANDARD


Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, passend in univ. inbouwdoos, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Wit	B 80.6671 SI W	00467841			
	Levend-wit	B 80.6671.02 SI	00483941			
idem, met klapdeksel, slagvast	Wit	B 80.6671 K SI W	00469041			
	Levend-wit	B 80.6671.02 K SI	00484041			
idem, met klapdeksel, slagvast en tekstveld 10 x 48,5 mm	Wit	B 80.6671 K SI NA W	00469241			
	Levend-wit	B 80.6671.02 K SI NA	00484141			

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A, 250 V~, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm	Wit	B 80.6671 NA SI W	00480941			
	Levend-wit	B 80.6671.02 NA SI	00489441			

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A, 250 V~, met kinderbeveiliging, met controlelamp	Wit	B 80.6671.03 SI LED/4	00483841		
	Levend-wit	B 80.6671.02 SI LED/4	00482341		
Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.					


Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A, 250 V~, met controlelamp, met tekstveld 7 x 44 mm	Wit	B 80.6671 SI NA LED/4 W	00469641		
	Levend-wit	B 80.6671.02 SI NA LED/4	00449761		
Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.					

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten 2polig, 10/16 A, 250 V~, met klapdeksel en controlelamp	Wit	B 80.6671 K LED/4 SI W	00471141		
	Levend-wit	B 80.6671.02 K SI LED/4	00482241		
Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24					

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Wit	B 80.6571 SI W	00465641			
	Levend-wit	B 80.6571.02 SI	00465441			
idem, met tekstveld 10 x 48,5 mm	Wit	B 80.6571 NA SI W	00465741			
	Levend-wit	B 80.6571.02 NA SI	00465541			

Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV), met insteekcontacten

Met kinderbeveiliging, 2polig, 10 A 250 V~, type 13, met randaardecontact, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging	Levend-wit	D 80.6671.02 CH SI	00481211			
--	------------	--------------------	----------	--	--	---



USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5–12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A.

00971403



Technische gegevens zie pag. 19.

Centraalplaat voor USB-voeding 3,4 A

Wit

Levend-wit

D 80.610 TDO W

D 80.610.02 TDO

00144211

00143411

**Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefcontacten**

Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefcontacten, zonder centraalplaat

Levend-wit

Antraciet

D 1930/4.02 O.A.

D 1930/4.21 O.A.

00902591

00902491



Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en stereo luidspreker aansluitdoos D 1930/4 O.A.

Wit

Levend-wit

D 80.610 TDO W

D 80.610.02 TDO

00144211

00143411

**Centraalplaat met draagframe**

Voor apparaten met 18,8 mm Ø, zoals b.v. HF-contact-verbindingen, zekeringhouders enz.

Wit

Levend-wit

D 80.610 PAW

D 80.610.02 PA

00142811

00142511

**Centraalplaat met draagframe**

Voor apparaten met 22,5 mm Ø, zoals b.v. apparaten van MOELLER, RAFI, SCHLEGEL enz.

Wit

Levend-wit

D 80.610 BW

D 80.610.02 B

00141811


00141511

idem, voor NOOD/UIT-schakelaar

Geel

D 80.610 B GELB

00141711

**Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen**

Volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrieken

Wit

Levend-wit

D 80.610 TV W

D 80.610.02 TV

00143811

00142711



Basiselementen zie pag. 16./17.

Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen

Voor 4voudige antennecontactdozen artikel-nr. EVU 02 F en GEVU 15 S van het fabrikaat Hirschmann of overeenkomstig

Wit

Levend-wit

D 80.610 TV/4B w

D 80.610.02 TV/4B

00142911

00146911



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen

Voor 4voudige antennecontactdozen artikel-nr. SAT 400/EAS/CD van het fabriekat Ankaro of overeenkomstig

Wit
Levend-wit

D 80.610 TV/4A W
D 80.610.02 TV/4A

00143511
00145611



Centraalplaat voor luidspreker- en diode-contactdozen

Met draagframe voor klauwbevestiging

Wit
Levend-wit

D 80.677 DIO W
D 80.677.02 DIO

00213811
00213211



Centraalplaat voor snoeraansluiting

Met draagframe en trekontlasting

Wit
Levend-wit

D 80.610 AT W
D 80.610.02 AT

00144811
00145111



Centraalplaat voor TAE-aansluitdozen

Geschikt tot 3 aansluitingen

Wit
Levend-wit

D 80.610 TAE W
D 80.610.02 TAE

00510811
00510311



Basiselementen zie pag. 17.

Centraalplaat voor Nederlandse telefoon-wandcontactdoos

Wit
Levend-wit

H 80.610 PTT W
H 80.610.02 PTT

00146821
00142221



Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal

Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE O.A. en D 1958 UAE-C6A O.A.

Wit
Levend-wit

D 80.610 UAE/1-N W
D 80.610.02 UAE/1-N

00506211
00506411



Basiselementen zie pag. 17.

Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals

Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE O.A. en D 1958/8 UAE-C6A O.A.

Wit
Levend-wit

D 80.610 UAE/2-N W
D 80.610.02 UAE/2-N

00506511
00506711



Basiselementen zie pag. 18.

Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor verticale en 30° leidinguitgang

Met tekstveld 7 x 64 mm, met metalen draagframe voor schroefbevestiging

Wit
Levend-wit

D 80.610 KTU W
D 80.610.02 KTU

00148911
00148511



Niet geschikt voor Inline- en slagvaste afdekramen!



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KTU

Leverbaar met uitsparingen volgens tekening D, DD, TT

D 81 KTU-.. (D/DD/TT)



Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening (pag. 52) achter het artikel-nr. aangeven, b.v.: D 81 KTU-D.

Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor verticale leidinguitgang – vlakke uitvoering–

Met tekstveld 10 x 48,5 mm, met metalen draagframe voor schroefbevestiging

Wit

D 80.610 KT W

00149011

Levend-wit

D 80.610.02 KT

00148711



Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KT

Voor 2 x Commscope MFP 520, MGS 400, MGS 500, MGS 600

D 80 KT-LU/2

00589311



Montage-inzet voor afdekking D 80.610 KT

Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21–23 en 170–172 staan bij draagframe D 600 MJ1 en D 600 MJ7

D 83 KT-DD

00598411

Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21–23 en 170–172 staan bij draagframe D 600 MJ4 en Brand Rex AC6JAKS000

D 84 KT-MJ4

00593011



Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang

Met metalen draagframe voor schroefbevestiging, leverbaar met uitsparingen volgens tekening S en SS

Levend-wit

D 80.677.02-.. (S/SS)



Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening (pag. 52) achter het artikel-nr. aangeven, b.v.: D 80.677.02-S.

Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang

Met metalen draagframe voor schroefbevestiging, blind, zonder uitsparing, geschikt voor het maken van speciale toepassingen en individuele oplossingen

Wit

D 80.677-ZW

00529811

Levend-wit

D 80.677.02-Z

00268411



Centraalplaat voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen

Van de firma AMP, Euromicron, Diamond, Molex, ODU enz., met tekstveld 7 x 44 mm, met metalen draagframe voor schroefbevestiging

Levend-wit

D 80.610.02 SC/2

00731911



Centraalplaat voor 2 modules van Commscope

MPS100 E, MFP520, MGS400, MGS500, MGS600, in een hoek van 30°, met metalen draagframe voor schroefbevestiging, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit


D 80.610.02 LU/2

00737811




STANDARD


Technische informatie




D
AMP Modular Jack systeem




DD
2 x AMP Modular Jack systeem




E
9polig, D-Sub-connector of
9polig, D-Sub-stekker




EE
2 x 9polig, D-Sub-connector of
2 x 9polig, D-Sub-stekker



H
XLR-inbouwchassisdeel audio type FP




80 KT-LU/2
Commscope Jack systeem
(bredere afstand)




MJ4
Montage-inzet voor 2 x Modular
Jack zoals artikel-nr. D 600 MJ4
met gele inzet (zie pag. 20)
en Brand Rex AC6JAKS000




S
BNC/TNC-kabelconnectoren krimp of
TNC--inbouw-connector
Ø = 12,9 mm




SS
2 x BNC/TNC-kabelconnectoren krimp
of 2 x TNC-inbouw-connector
Ø = 12,9 mm



SC/2
2 x SC/ST-koppeling



T
Montage-inzet voor 1 x Modular
Jack zoals artikel-nr. D 600 MJ4
met gele inzet (zie pag. 20)
en Brand Rex AC6JAKS000



TT
Montage-inzet voor 2 x Modular
Jack zoals artikel-nr. D 600 MJ4
met gele inzet (zie pag. 20)
en Brand Rex AC6JAKS000

Belangrijk: let op dat u de juiste specificatie bij de juiste montage-inzet en afdekking aangeeft bij bestellingen! Typefouten voorbehouden. Stand 2022.



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Centraalplaat voor 2 Modular Jacks						
Met metalen draagframe voor schroefbevestiging	Wit	D 80.610 AMP W	00741811			
Voor AMP/tyco 216811-1 EFB Elektronik E-20050, E-20051, E-20061, E-20070, E-20072, E-20080, E-20081, E-20090, 11201155, 11201166 3 M Volition type 43096-746 cat 6 m.S. afgeschermd RADIALL R280 MOD 800 cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 803 cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 804 cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 805 cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 807 cat 6 o.S. niet afgeschermd, R280 MOD 810 cat 6 o.S. afgeschermd, R280 MOD 831 cat 6 o.S. afgeschermd Telegärtner AMJ-S-Modul Cat 6A, AMJ-Modul K cat 6A, J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd	Levend-wit	D 80.610.02 AMP	00742011			
1 blindstop wordt bijgeleverd.						
Centraalplaat voor 2 AMP Modular Jacks						
Met metalen draagframe voor schroefbevestiging	Wit	H 80.677-TT W	00740821			
Voor 2 Modular Jacks: AMP/tyco 1116603-2, 1116604-x, 1339015-1, 1375055-x, 1375188-1, 1711160-1, 1711342-1, 1711441-1, 1711592-1, 1711716-1, 1933284-2 Duplex LC adapter Brand Rex AC6JAKS000 Nexans N 420.730 cat 7 o.S. afgeschermd, N420.735 cat 7A o.S. afgeschermd	Levend-wit	H 80.677.02-TT	00740321			
1 blindstop wordt bijgeleverd.						
Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 1 Modular Jack						
Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm	Wit	D 80.610 MJ1 NA W	00752611			
	Levend-wit	D 80.610.02 MJ1 NA	00753111			
Basiselementen zie pag. 20/21.						
Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 2 Modular Jack						
Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm	Wit	D 80.610 MJ2 NA W	00749811			
	Levend-wit	D 80.610.02 MJ2 NA	00752411			
Basiselementen zie pag. 20/21.						
Centraalplaat						
Met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm	Wit	D 80.670 ZV W	00219411			
	Levend-wit	D 80.670.02 ZV	00219711			
Met rond genormd gat volgens DIN 49 075, diameter 45 mm	Wit	D 80.670 ZR W	00219311			
	Levend-wit	D 80.670.02 ZR	00218711			
Centraalplaat met gat 55 x 55 mm						
Voor installatie van schakelapparaten met 55 x 55 mm centraalinzet, b.v. van SOMFY of Devireg	Wit	D 80.670/55 W	00219511			
	Levend-wit	D 80.670/55.02	00219611			
Adapterframe						
Met rechthoekig genormd gat 45 x 45 mm, voor Alcatel-aansluitdozen ACS 450.100...216, voor inbouw in in centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm, artikel-nr. D xx.670 ZV	Levend-wit	D 72.02	00583911			



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Montageframe met centraalplaat voor combinaties

Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte

Levend-wit

D 80.600.02 EMS

00219811



Blindplaat

Met draagframe voor klauwbevestiging

Wit

D 80.677 W

00212811

Levend-wit

D 80.677.02

00213311



Afmetingen: 68,8 x 68,8 mm

Lichtsignaal E10

Met centraalplaat voor combinaties, zonder lamp, zonder schutglas

Wit


D 80.690 W O.H.

00119811

Levend-wit

D 80.690.02 O.H.

00119311



Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 185.

Schutglas voor lichtsignaal E10

Helder

D 690/2 KLAR

00391211

Rood

D 690/3 ROT

00391311

Groen

D 690/4 GRÜN

00391411



Lichtsignaal E14

Met centraalplaat voor combinaties, zonder lamp, zonder schutglas

Wit

D 80.690/14 W O.H.

00123811



Schutglas voor lichtsignaal E14

Vlak, voor normale of buislampen, max. 35 mm lang en max. 7 W

Helder

D 1505/2

00397211

Groen

D 1505/4

00397411



Hoog, voor normale of buislampen, max. 57 mm lang en max. 10 W

Helder

D 1500/2

00398211

Rood

D 1500/3

00398311

Groen

D 1500/4

00398411



Centraalplaat voor sleutelschakelaars

Voor half-cylindersloten, inclusief 1 inzetstuk neutraal en 1 inzetstuk met symbolen

Wit

D 80.610 PSS W

00935993

Levend-wit

D 80.610.02 PSS

00934193



Alleen voor basiselement D 624xx PSS te gebruiken.

Basiselementen zie pag. 16.

Trekschakelaar 10 A 250 V~ met centraalplaat voor combinaties, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Wit

H 80.1616 NW

00376721

Levend-wit

H 80.1616.02 N

00376921



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1 polig, NC 10 (4) A, AC 250 V

D 635 RTR O.A.

00971693

Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR O.A.)

Levend-wit

D 80.605.02 RTR

00972193



EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1 polig, wisselcontact 5 (2) A, AC 250 V

D 636 RTR O.A.

00971893

Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR O.A.)

Levend-wit

D 80.606.02 RTR

00973693



Contactloze schakelaar – inbouw

Compleet apparaat in relais Versie (nulleider noodzakelijk)

Levend-wit

D 416.02 BL

00190643

Technische gegevens:

Detectieafstand: 25–60 mm

Detectiebereik: 120 °

Netspanning: 110–240 V~ / 50/60 Hz

Nominale belasting: 5–500 W gloeilamp, 1–200 W led

Installationshöhe: 1,0–1,8 m

Omgevingstemperatuur: -10 °C tot 30 °C

Aansluitklemmen: Schroefcontacten

Potentiaalvrije wisselschakelaar

Beschermingsklasse: IP20



Speciale kenmerken

Teneinde de functie van een schakelaar onmiddellijk te herkennen, kan Honeywell PEHA alle gangbare afdekkingen voorzien van pictogrammen, symbolen en tekst. Firma-logo's, ook in kleur, zijn als design-element op schakelaars en wandcontactdozen ook mogelijk.

Opdruk

Voor nieuwe symbolen berekenen wij een toeslag in lithokosten. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.



STANDARD

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

VOOR ENKELVOUDIGE MONTAGE

Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Wit	D 80.640 V W	00125011				
	Levend-wit	D 80.640.02 V	00165111				

Klemwip 58 x 49 mm met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage

Voor serie-, wissel-/wisselschakelaar, dubbel-pulsdrukker	Wit	D 80.645 V W	00125511				
	Levend-wit	D 80.645.02 V	00167211				

C.V.-Noodschakelaar met transparant klapdeksel voor enkelvoudige montage, afmetingen: 85 x 85 mm

Universeelschakelaar	Wit	D 81.516 V KHN	00191811				
2polig	Wit	D 81.512 V KHN	00191711				

Alleen voor inbouwmontage!



Druktoets voor brandwerende deur met transparant klapdeksel voor enkelvoudige montage, afmetingen: 85 x 85 mm

1polig, wisselschakelaar, als opener of sluiters te gebruiken, met rode wip en opdruk „Tür schließen“, volgens de richtlijnen voor bliksemafleiding van het Instituut voor Bouwtechniek in Berlijn.	Levend-wit/Rood	D 81.556.02/ROTV K	00192011				
---	-----------------	--------------------	----------	--	--	--	--

Alleen voor inbouwmontage!



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620	Wit	D 80.6511 V	00790011				
	Levend-wit	D 80.6511.02 V	00167411				
idem, met kinderbeveiliging	Wit	D 80.6511 V SI	00791011				
	Levend-wit	D 80.6511.02 V SI	00167511				



STANDARD SLAGVAST

Afdekking 100 x100 mm, met draagframe voor schroefbevestiging, voor enkelvoudige montage

Voor de inbouw van wandcontactdoos van het slagvast programma, compleet met pluggen en schroeven

Wit
Levend-wit

D 80.671/100 UB W
D 80.671/100.02 UB

00703011
00707811




Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties

Levend-wit

D 80.6511.02 UB

00706311



Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde

2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met
centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging, met
tekstveld 10 x 48,5 mm, met schroefcontacten

Wit
Levend-wit

B 80.6671 NASI W
B 80.6671.02 NASI

00480941
00489441

idem, met insteekcontacten

Wit
Levend-wit

B 80.6571 NASI W
B 80.6571.02 NASI

00465741
00465541



Centraalplaat voor TAE-aansluitdozen

Geschikt tot 3 aansluitingen

Wit

D 80.610 TAE W

00510811

Basiselementen zie pag. 17.

Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk",
USB-voeding/oplader D 1601/2 USB SPV O.A. en stereo
luidspreker aansluitdoos D 1930/4 O.A.

Wit

D 80.610 TDOW

00144211



BADORA



Tijdloos design met een perfect bedieningscomfort.

BADORA is een volwassen schakelprogramma, waarbij de functionaliteit prima samenkomt met de hoge eisen die tegenwoordig gesteld worden. Met de 1- tot 5voudige afdekramen zijn bijna alle montage mogelijkheden afgedekt.



Kleurenoverzicht



1



2



3 **NIEUW**

- 1 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 2 Alu = 70 = gelakt
- 3 Zwart = 193 = mat **NIEUW**

Productvoorbeelden



4



5



6



7




8



9



10




11



12



13



14

- 4 Serieschakelaar
- 5 2polig
- 6 Draaidimmer
- 7 Jaloezie-draaischakelaar
- 8 USB-voeding
- 9 Stereo luidspreker aansluitdoos
- 10 EBERLE-Ruimtethermostaat
- 11 Trekschakelaar
- 12 Pulsdrukker met lens
- 13 Combinatie, 2voudig, verticaal
- 14 Combinatie, 5voudig, horizontaal

De vorm volgt de functie


Overtuigende vormgeving die je kan zien en voelen

De elegante lijnvoering past perfect in elke ambiance

Onderhoudsvriendelijke hoogglansoppervlakken in de trendkleuren levend-wit en alu

Bijzonder vlakke contouren zorgen voor een harmonieus geheel

Licht gebogen, greepvriendelijke en opvallende bedieningselementen

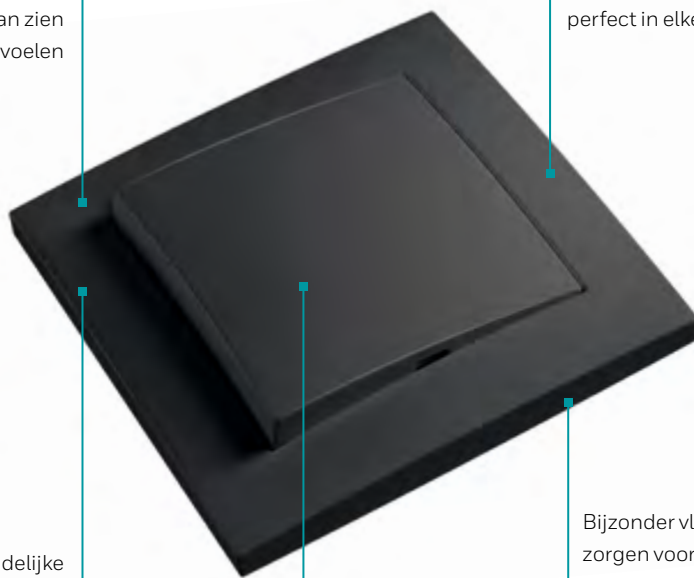

BADORA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen BADORA

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm	Levend-wit	D 11.571.02	00318911		
	Alu	D 11.571.70	00316471		
	NIEUW Mat zwart	D 11.571.193	00276742		
2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm	Levend-wit	D 11.572.02	00318931		
	Alu	D 11.572.70	00316531		
	NIEUW Mat zwart	D 11.572.193	00276752		
3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm	Levend-wit	D 11.573.02	00318951		
	Alu	D 11.573.70	00316571		
	NIEUW Mat zwart	D 11.573.193	00276762		
4voudig, afmetingen: 83 x 296 mm	Levend-wit	D 11.574.02	00318971		
	Alu	D 11.574.70	00316631		
	NIEUW Mat zwart	D 11.574.193	00276772		
5voudig, afmetingen: 83 x 367 mm	Levend-wit	D 11.575.02	00319811		
	Alu	D 11.575.70	00319851		
	NIEUW Mat zwart	D 11.575.193	00276782		



Eenvoudig afdekramen BADORA

Voor centraalplatenNOVA, niet geschikt voor combinaties


1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm (binnenmaat 60 x 60 mm)	Levend-wit	D 11.571/60.02	00318371		
	Alu	D 11.571/60.70	00317151		



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)


	Levend-wit	D 11.540.02	00318271		
	Alu	D 11.540.70	00316271		
	NIEUW Mat zwart	D 11.540.193	00276712		
Voor 2polig (artikel-nr. D 512)	Levend-wit	D 11.542.02	00318251		
	Alu	D 11.542.70	00316331		



Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens

Voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)

	Levend-wit	D 11.540.02 GLK	00318331		
	Alu	D 11.540.70 GLK	00321751		
	NIEUW Mat zwart	D 11.540.193 GLK	00276732		
Voor 2polig (artikel-nr. D 512, D 512 GLK)	Levend-wit	D 11.542.02 GLK	00318361		
	Alu	D 11.542.70 GLK	00321851		




Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 10 x 47 mm

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)

	Levend-wit	D 11.540.02 NA	00318281		
	Alu	D 11.540.70 NA	00321771		
Voor 2polig (artikel-nr. D 512)	Levend-wit	D 11.542.02 NA	00318261		
	Alu	D 11.542.70 NA	00316371		



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Klemwip voor basiselementen 500 serie en 600serie						
Voor serieschakelaar/-pulsdrukker (artikel-nr. D 515, D 515 T) en voor wissel-/wisselschakelaar en dubbel-pulsdrukker (artikel-nr. D 616/6, D 619 T)	Levend-wit Alu NIEUW Mat zwart	D 11.545.02 D 11.545.70 D 11.545.193	00318311 00316451 00276722			
Voor seriedrukker, jaloezie-schakelaar en dubbel-pulsdrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 515 T, D 616/4, D 619 T)	Levend-wit Alu NIEUW Mat zwart	D 11.544.02 D 11.544.70 D 11.544.193	00318321 00316431 00276892			
Klemwip voor basiselementen 600 serie						
Voor wisselschakelaar 2polig (artikel-nr. D 616/2)	Levend-wit Alu	D 11.640.02 D 11.640.70	00319131 00316871			
Voor 2polig, 16 A en 3polig (artikel-nr. D 612/16, D 613)	Levend-wit Alu	D 11.642.02 D 11.642.70	00319161 00316971			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met lens						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Levend-wit Alu	D 11.640.02 GLK D 11.640.70 GLK	00319141 00316931			
Voor 2polig, 16 A, met controlelamp (artikel-nr. D 612/16 GLK)	Levend-wit Alu	D 11.642.02 GLK D 11.642.70 GLK	00319171 00317031			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met tekstveld 10 x 47 mm						
Voor wisselschakelaar 2polig (artikel-nr. D 616/2)	Levend-wit Alu	D 11.640.02 NA D 11.640.70 NA	00319151 00316951			
Voor 2polig, 16 A en 3polig (artikel-nr. D 612/16, D 613)	Levend-wit Alu	D 11.642.02 NA D 11.642.70 NA	00319181 00317051			
Centraalplaat met knop						
Voor dimmers en potmeter	Levend-wit Alu NIEUW Mat zwart	D 11.810.02 HR D 11.810.70 HR D 11.810.193 HR	00318413 00317633 00276792			
Centraalplaat met knoppen						
Voor seriedimmers	Levend-wit	D 11.620.02 HR	00320091			
Centraalplaat met knop						
Voor jaloezie-draaischakelaar	Levend-wit Alu NIEUW Mat zwart	D 11.610.02 J D 11.610.70 J D 11.610.193 J	00319871 00319931 00276882			
Centraalplaat met knop						
Voor 3-standen-schakelaar, met nulstand	Levend-wit Alu NIEUW Mat zwart	D 11.610.02 S3 D 11.610.70 S3 D 11.610.193 S3	00319951 00320011 00276962			



Opbouwhuis met gesloten bodemplaat

Voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx), 1voudig

NIEUW

Levend-wit
Mat zwart

D 20.691.022
D 20.691.193

00031031
00034442

Afmetingen: B 83 x L 83 x H 43 mm



Opbouwhuis met gesloten bodemplaat

Voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx), 2voudig

NIEUW

Levend-wit
Mat zwart

D 20.692.022
D 20.692.193

00031011
00034452

Afmetingen: B 83 x L 155 x H 43 mm



Kabelinvoer

Voor opbouwhuis D 20.691.xx en D 20.692.xx

Levend-wit

D 26.02

00585011



Blindstop

Voor opbouwhuis D 20.691.xx en D 20.692.xx

Levend-wit

D 29.02

00582611



USB-wandcontactdoos SCHUKO® 3,4 A, USB-type A+C (PD)

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met 2 USB-poorten type A en type C voor het opladen van mobiele apparaten

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.6511.02 SI USB CA
D 11.6511.70 SI USB CA
D 11.6511.193 SI USB CA

00317981
00318212
00276842

Technische gegevens:

Netspanning: AC 220...250 V~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A

Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A

USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W)

USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A): USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W),
USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W)

USB-type A+C (parallele werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W)

Met laadstroombeveiliging

Type aansluiting: insteekcontacten

Enkele draad: 1,5...2,5 mm²



USB-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

* Uitlopend, zolang de voorraad strekt

Alu

D 11.6511.70 SI USB *

00318201



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.6511.02
D 11.6511.70
D 11.6511.193

00318351
00320081
00276812



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.6511.02 SI
D 11.6511.70 SI
D 11.6511.193 SI

00318521
00319031
00276822



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap- deksel	Levend-wit Alu Mat zwart	D 11.6511.02 K D 11.6511.70 K D 11.6511.193 K	00319051 00321481 00276922		
Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties	Levend-wit Alu	D 11.6611.02 D 11.6611.70	00318341 00317511		
Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kin- derbeveiliging	Levend-wit Alu	D 11.6611.02 SI D 11.6611.70 SI	00318511 00317551		
Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap- deksel	Levend-wit Alu	D 11.6611.02 K D 11.6611.70 K	00319071 00318531		
Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor universele inbouwdozen, met volle afdek- plaat voor enkelvoudige montage, met kinderbeveiliging	Levend-wit Alu Mat zwart	D 11.6512.02 SI D 11.6512.70 SI D 11.6512.193 SI	00318481 00317471 00276932		
USB-wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met insteekcontacten, 2,1 A					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, ge- bruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen	Levend-wit Alu	B 11.6571.02 SI USB B 11.6571.70 SI USB	00320181 00321061		
Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten					
2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Levend-wit Alu	B 11.6671.02 SI B 11.6671.70 SI	00318631 00321531		
Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met insteekcontacten					
2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Levend-wit Alu	B 11.6571.02 SI B 11.6571.70 SI	00318451 00321891		



BADORA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A 250V~, voor universele inbouwdozen, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging en slagvaste klapdeksel

Levend-wit
Alu

B 11.6671.02 KSI
B 11.6671.70 KSI

00318831
00321511



USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5–12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A.

00971403



Technische gegevens zie pag. 19.

Centraalplaat voor USB-voeding 3,4 A

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.610.02 TAE
D 11.610.70 TAE
D 11.610.193 TAE

00318241
00322151
00276852



Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefcontacten

Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefcontacten, zonder centraalplaat

Levend-wit

D 1930/4.02 O.A.

00902591



Centraalplaat voor TAE-aansluitdozen en stereo luidspreker aansluitdoos D 1930/4 O.A.

Geschikt tot 3 aansluitingen

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.610.02 TAE
D 11.610.70 TAE
D 11.610.193 TAE

00318241
00322151
00276852



Basiselementen zie pag. 17.

Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen

Volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrikanten, 2 of 3 gaten, uitbreikbaar

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.610.02 TV
D 11.610.70 TV
D 11.610.193 TV

00318231
00322171
00276802



Basiselementen zie pag. 16/17.

Trekschakelaar 10 A 250 V~ met centraalplaat voor combinaties, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Levend-wit
Alu

H 11.1616.02
H 11.1616.70

00320111
00320151



CAT 6-aansluitdozen met centraalplaat voor 1 terminal

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.1858.02 UAE-C6
D 11.1858.70 UAE-C6
D 11.1858.193 UAE-C6

00318651
00321631
00276902



CAT 6-aansluitdozen met centraalplaat voor 2 terminals

NIEUW

Levend-wit
Alu
Mat zwart

D 11.1858/8.02 UAE-C6
D 11.1858/8.70 UAE-C6
D 11.1858/8.193 UAE-C6

00318671
00321651
00276912



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 1 Modular Jack

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm		Levend-wit	D 11.610.02 MJ1 NA	00318731		
		Alu	D 11.610.70 MJ1 NA	00321951		
	NIEUW	Mat zwart	D 11.610.193 MJ1 NA	00276862		
Basiselementen zie pag. 20/21						

Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 2 Modular Jack

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm		Levend-wit	D 11.610.02 MJ2 NA	00318751		
		Alu	D 11.610.70 MJ2 NA	00321971		
	NIEUW	Mat zwart	D 11.610.193 MJ2 NA	00276872		
Basiselementen zie pag. 20/21.						

Centraalplaat

Met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm	Levend-wit	D 11.670.02 ZV	00318221			
	Alu	D 11.670.70 ZV	00317571			

Blindafdekking

Met draagframe zonder klauwbevestiging	Wit	D 11.477.03	00316241			
	Levend-wit	D 11.477.02	00318383			
	Alu	D 11.477.70	00316261			
	Mat zwart	D 11.477.193	00276832			

EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10 (4) A, AC 250 V		D 635 RTR O.A.	00971693			
Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR O.A.)	Levend-wit	D 11.605.02 RTR	00316141			
	Alu	D 11.605.70 RTR	00316181			

EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5 (2) A, AC 250 V		D 636 RTR O.A.	00971893			
Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR O.A.)	Levend-wit	D 11.606.02 RTR	00316211			
	Alu	D 11.606.70 RTR	00316251			



DIALOG



De tijdloze klassieker in verschillende designvarianten.

Met de nadruk op elegantie worden de DIALOG-schakelaars gepresenteerd. Hun look wordt bepaald door de grote schakeltoets. Bijzonder hoogwaardig is DIALOG Chroom/Goud: elegante sierframes in goud of chroom geven de schakelaars een bijzonder cachet.



Kleurenoverzicht

DIALOG Basis



1



2



3



4

- 1 Wit = 03 = overeenk. RAL 1013
- 2 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 3 Alu = 70 = gelakt
- 4 Diep-zwart = 19 = overeenk. RAL 9005

DIALOG Chroom



5



6



7

DIALOG Goud

- 5 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010 + Chroom = 60
- 6 Alu = 70 = gelakt + Chroom = 60
- 7 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010 + Goud = 61

Productvoorbeelden



8



9



10



11

- 8 Jaloezieschakelaar
- 9 Draaidimmer
- 10 Pulsdrukker met lens en speciale kenmerk
- 11 USB-voeding
- 12 Combinatie, 2voudig, verticaal
- 13 Combinatie, 2voudig, verticaal
- 14 Combinatie, 2voudig, verticaal
- 15 Combinatie, 2voudig, verticaal



12



13



14



15

Honeywell PEHA biedt ook in het DIALOG-programma een breed spectrum aan producten voor de ziekenhuis-programma (pag. 146).



DIALOG

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen DIALOG Chroom/Goud met gemetaliseerde sierrand

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 81 x 86 mm	Levend-wit/Chroom	D 95.571.02.60	00882111		
	Levend-wit/Goud	D 95.571.02.61	00798111		
	Alu/Chroom	D 95.571.70.60	00773111		
2voudig, afmetingen: 81 x 157 mm	Levend-wit/Chroom	D 95.572.02.60	00882211		
	Levend-wit/Goud	D 95.572.02.61	00798211		
	Alu/Chroom	D 95.572.70.60	00773211		
3voudig, afmetingen: 81 x 228 mm	Levend-wit/Chroom	D 95.573.02.60	00882311		
	Levend-wit/Goud	D 95.573.02.61	00798311		
	Alu/Chroom	D 95.573.70.60	00773311		
4voudig, afmetingen: 81 x 299 mm	Levend-wit/Chroom	D 95.574.02.60	00882411		
	Levend-wit/Goud	D 95.574.02.61	00798411		
	Alu/Chroom	D 95.574.70.60	00773411		
5voudig, afmetingen: 81 x 370 mm	Levend-wit/Chroom	D 95.575.02.60	00882511		
	Levend-wit/Goud	D 95.575.02.61	00798511		
	Alu/Chroom	D 95.575.70.60	00773511		



Afdekramen DIALOG

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 81 x 81 mm	Wit	D 95.571.03	00829111		
	Levend-wit	D 95.571.02	00820111		
	Diep-zwart	D 95.571.19	00846711		
	Alu	D 95.571.70	00315111		
2voudig, afmetingen: 81 x 152 mm	Wit	D 95.572.03	00829211		
	Levend-wit	D 95.572.02	00820211		
	Diep-zwart	D 95.572.19	00846811		
	Alu	D 95.572.70	00315211		
3voudig, afmetingen: 81 x 223 mm	Wit	D 95.573.03	00829311		
	Levend-wit	D 95.573.02	00820311		
	Diep-zwart	D 95.573.19	00846911		
	Alu	D 95.573.70	00315311		
4voudig, afmetingen: 81 x 294 mm	Wit	D 95.574.03	00829411		
	Levend-wit	D 95.574.02	00820411		
	Diep-zwart	D 95.574.19	00847011		
	Alu	D 95.574.70	00315411		
5voudig, afmetingen: 81 x 365 mm	Wit	D 95.575.03	00829511		
	Levend-wit	D 95.575.02	00820511		
	Diep-zwart	D 95.575.19	00847111		
	Alu	D 95.575.70	00315511		



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrucker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)

Wit	D 95.540.03	00830611		
Levend-wit	D 95.540.02	00821611		
Diep-zwart	D 95.540.19	00848911		
Alu	D 95.540.70	00309811		



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor 2polig (artikel-nr. D 512)

Wit	D 95.542.03	00831011		
Levend-wit	D 95.542.02	00822011		
Diep-zwart	D 95.542.19	00849311		
Alu	D 95.542.70	00317711		



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor serieschakelaar/-pulsdrucker (artikel-nr. D 515, D 515 T)

Wit	D 95.545.03	00831411		
Levend-wit	D 95.545.02	00822411		
Diep-zwart	D 95.545.19	00849711		
Alu	D 95.545.70	00309911		



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact						
Voor wisselschakelaar 2polig (artikel-nr. D 616/2)	Wit	D 95.640.03	00832011			
	Levend-wit	D 95.640.02	00823111			
	Diep-zwart	D 95.640.19	00850911			
	Alu	D 95.640.70	00310711			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact						
Voor 2polig, 16 A en 3polig (artikel-nr. D 612/16, D 613)	Wit	D 95.642.03	00832211			
	Levend-wit	D 95.642.02	00823311			
	Alu	D 95.642.70	00310811			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact						
Voor wissel-/wisselschakelaar en dubbel-pulsdrukker (artikel-nr. D 616/6, D 619 T)	Wit	D 95.645.03	00832611			
	Levend-wit	D 95.645.02	00823711			
	Diep-zwart	D 95.645.19	00851511			
	Alu	D 95.645.70	00310911			
Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens						
Voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	Wit	D 95.540.03 GLK	00830811			
	Levend-wit	D 95.540.02 GLK	00821811			
	Diep-zwart	D 95.540.19 GLK	00849111			
	Alu	D 95.540.70 GLK	00310011			
Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens						
Voor 2polig (artikel-nr. D 512, D 512 GLK)	Levend-wit	D 95.542.02 GLK	00822211			
Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukker						
(Artikel-nr. D 550, D 556, D 550/4) met belsymbool	Levend-wit	D 95.540.02 K	00822611			
Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukker						
(Artikel-nr. D 550, D 556, D 550/4) met deursymbool	Levend-wit	D 95.540.02 T	00822711			
Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 7 x 64 mm						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	Levend-wit	D 95.540.02 NA	00821711			



DIALOG

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met tekstveld 7 x 64 mm

Voor wisselschakelaar 2polig (artikel-nr. D 616/2)w

Levend-wit

D 95.640.02 NA

00823211



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor seriedrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 515 T)

Wit

D 95.544.03

00858011

Levend-wit

D 95.544.02

00858111

Diep-zwart

D 95.544.19

00858311

Alu

D 95.544.70

00310611



Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact

Voor jaloezieschakelaar en dubbel-pulsdrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 616/4, D 619 T)

Wit

D 95.644.03

00832711

Levend-wit

D 95.644.02

00823811

Diep-zwart

D 95.644.19

00851611

Alu

D 95.644.70

00311011



Klemwip voor groepen pulsdrukker

Voor artikel-nr. D 254 T

Levend-wit

D 95.245.02 T

00887511

Voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen

Levend-wit

D 95.244.02 T

00887111



Klemwip voor mechanisch vergrendelbare jaloezieschakelaar

Voor artikel-nr. D 214, met symbolen

Wit

D 95.244.03 JR

00317921

Levend-wit

D 95.244.02 JR

00887011

Alu

D 95.244.70 JR

00317011



Centraalplaat met knop

Voor dimmers en potmeter

Wit

D 95.810.03 HR

00825813

Levend-wit

D 95.810.02 HR

00816713

Diep-zwart

D 95.810.19 HR

00843813

Alu

D 95.810.70 HR

00311513



Centraalplaat met knop

Voor draaidimmer D 431 DALI O.A.

Levend-wit

D 95.810.02 HR DALI

00816703



Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars

D 492 AB O.A. en D 493 O.A.

Levend-wit

D 95.420.02

00802713

Alu

D 95.420.70

00313513



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Centraalplaat met knop						
Voor jaloezie-draaischakelaar	Wit Levend-wit Diep-zwart Alu	D 95.610.03 J D 95.610.02 J D 95.610.19 J D 95.610.70 J	00825611 00816511 00843611 00311811			
Centraalplaat met knop						
Voor tijdschakelklokken 15 min.	Levend-wit	D 95.610.02 Z/15	00816311			
Centraalplaat met knop						
Voor 3-standen-schakelaar, met nulstand	Levend-wit	D 95.610.02 S3	00815911			
Hotelkaart schakelaar met verlichting						
1polig, wissel-pulsdrukker, met maak- en verbreekcontact, met nul klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 64 mm, met centraalplaat voor combinaties	Levend-wit Alu	D 95.556.02 HC GLK D 95.556.70 HC GLK	00194911 00194411			
Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar						
Voor artikel-nr. D 405 R O.A.	Levend-wit	D 95.410.02 R	00827413			
Rolluik-weekklok 50 x 50 mm						
Basisdeel met afdekking voor inbouwmontage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 95.670.xx ZV, met aansluiting voor sensoren	Levend-wit	D 814 JS REINWEISS	00925893			
Functiebeschrijving zie pag. 36.						
Opbouwhuis met gesloten bodemplaat						
Voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx), 1voudig	Wit Levend-wit Diep-zwart Alu	D 95.691.03 D 95.691.02 D 95.691.19 D 95.691.70	00831811 00815711 00842811 00306611			
Afmetingen: B 81 x L 81 x H 42 mm						
Niet geschikt voor afdekramen DIALOG Chroom/Goud!						
Opbouwhuis met gesloten bodemplaat						
Voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx), 2voudig	Wit Levend-wit Diep-zwart Alu	D 95.692.03 D 95.692.02 D 95.692.19 D 95.692.70	00831911 00815811 00841011 00306711			
Afmetingen: B 81 x L 152 x H 42 mm						
Niet geschikt voor afdekramen DIALOG Chroom/Goud!						



DIALOG

Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
Kabelinvoer					
Voor opbouwhuis D 95.691.xx en D 95.692.xx	Wit	D 26.03	00587611		
	Levend-wit	D 26.02	00585011		
	Diep-zwart	D 26.19	00585511		
Blindstop					
Voor opbouwhuis D 95.691.xx en D 95.692.xx	Wit	D 29.03	00588511		
	Levend-wit	D 29.02	00582611		
	Diep-zwart	D 29.19	00582811		
Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 146!					
USB-wandcontactdoos SCHUKO® 3,4 A, USB-type A+C (PD)					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met 2 USB-poorten type A en type C voor het opladen van mobiele apparaten	Levend-wit	D 6511.02 SI USB CA	00243951		
	Alu	D 6511.70 SI USB CA	00244172		
Technische gegevens:					
Netspanning: AC 220...250 V~ Netfrequentie: 50/60 Hz Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W) USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A): USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W), USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W) USB-type A+C (parallele werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W) Met laadstroombeveiliging Type aansluiting: insteekcontacten Enkele draad: 1,5...2,5 mm²					
USB-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, 2,1 A					
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen * Uitlopend, zolang de voorraad strekt	Wit	D 6511.03 SI USB *	00244061		
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties	Wit	D 95.6511.03	00829611		
	Levend-wit	D 95.6511.02	00820011		
	Diep-zwart	D 95.6511.19	00847811		
	Alu	D 95.6511.70	00314011		
Voor groene en oranje wandcontactdozen met opdruk "SV" of "ZSV" zie hoofdstuk "Ziekenhuis-programma".					
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Wit	D 95.6511.03 SI	00824211		
	Levend-wit	D 95.6511.02 SI	00820611		
	Diep-zwart	D 95.6511.19 SI	00847911		
	Alu	D 95.6511.70 SI	00314311		
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 64 mm	Levend-wit	D 95.6511.02 SI NA	00818511		
	Alu	D 95.6511.70 SI NA	00314611		
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten					
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 64 mm	Wit	D 95.6511.03 NA	00829711		
	Levend-wit	D 95.6511.02 NA	00820711		
	Diep-zwart	D 95.6511.19 NA	00848011		
	Alu	D 95.6511.70 NA	00314111		

Wandcontactdoos SCHUKO® 45° met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 95.6511.03 WI
D 95.6511.02 WI
D 95.6511.19 WI
D 95.6511.70 WI

00830011
00821011
00848311
00315011



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap-
deksel

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 95.6511.03 K
D 95.6511.02 K
D 95.6511.19 K
D 95.6511.70 K

00830111
00821111
00848411
00314211



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap-
deksel, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Alu

D 95.6511.02 K SI
D 95.6511.70 K SI

00821211
00314811



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met controlelamp

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met tekst-
veld 7 x 64 mm

Levend-wit

D 95.6611.02 NA LED/4

00820911



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met controlelamp, met klapdeksel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met tekst-
veld 7 x 64 mm

Levend-wit

D 95.6611.02 K NA LED/4

00821511



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige mon-
tage, geschikt voor 2 vlakke stekkers, bijzonder geschikt
voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdo-
zen en 2voudige opbouwhuizen

Levend-wit
Rood

D 95.6512/3.02
D 95.6512/3.36

00819811
00898311



idem, met tekstveld 7 x 64 mm

Levend-wit
Rood

D 95.6512/3.02 NA
D 95.6512/3.36 NA

00797711
00797811



Opbouwhuis zie pag. 71.

Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige mon-
tage, geschikt voor 3 vlakke stekkers, bijzonder geschikt voor
tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdozen en
2voudige opbouwhuizen

Levend-wit

D 95.6513.02

00819711



idem, met tekstveld 7 x 64 mm

Levend-wit
Rood

D 95.6513.02 NA
D 95.6513.36 NA

00798011
00798611



Opbouwhuis zie pag. 71.

USB-wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met insteekcontacten, 2,1 A

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met afdekking NOVA en adapterframe voor
STANDARD en DIALOG, met USB-aansluiting type A voor
het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom
2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging,
gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Wit
Levend-wit
Alu

B 6571.03 SI USB
B 6571.02 SI USB
B 6571.70 SI USB

00246161
00245661
00246861



DIALOG

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A 250V~, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

B 95.6671.03 SI
B 95.6671.02 SI
B 95.6671.19 SI
B 95.6671.70 SI

00824441
00815341
00842441
00361741




USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5–12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A.

00971403



Technische gegevens zie pag. 19.

Centraalplaat voor USB-voeding 3,4 A

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 95.610.03 TDO NA
D 95.610.02 TDO NA
D 95.610.19 TDO NA
D 95.610.70 TDO NA

00825111
00816011
00843111
00315711



Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefcontacten

Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefcontacten, zonder centraalplaat

Levend-wit
Antraciet

D 1930/4.02 O.A.
D 1930/4.21 O.A.

00902591
00902491



Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en stereo luidspreker aansluitdoos D 1930/4 O.A., met tekstveld 7 x 64 mm

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 95.610.03 TDO NA
D 95.610.02 TDO NA
D 95.610.19 TDO NA
D 95.610.70 TDO NA

00825111
00816011
00843111
00315711



Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen

Volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrieken, met tekstveld 7 x 64 mm

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 95.610.03 TV NA
D 95.610.02 TV NA
D 95.610.19 TV NA
D 95.610.70 TV NA

00824711
00815611
00842711
00313211



Basiselementen zie pag. 16/17.

Centraalplaat voor snoeraansluiting

Met draagframe en trekontlasting

Levend-wit
Alu

D 95.610.02 AT
D 95.610.70 AT

00822811
00313611



Centraalplaat voor TAE-aansluitdozen

Geschikt tot 3 aansluitingen, met tekstveld 7 x 64 mm

Wit
Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 95.610.03 TAE NA
D 95.610.02 TAE NA
D 95.610.19 TAE NA
D 95.610.70 TAE NA

00824611
00815511
00842611
00315611



Basiselementen zie pag. 17.



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal						
Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE O.A. en D 1958 UAE-C6A O.A.	Wit	D 95.610.03 UAE/1-N	00786711			
	Levend-wit	D 95.610.02 UAE/1-N	00786811			
	Diep-zwart	D 95.610.19 UAE/1-N	00787011			
	Alu	D 95.610.70 UAE/1-N	00787311			
Basiselementen zie pag. 17.						
Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals						
Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE O.A. en D 1958/8 UAE-C6A O.A.	Wit	D 95.610.03 UAE/2-N	00787411			
	Levend-wit	D 95.610.02 UAE/2-N	00787511			
	Diep-zwart	D 95.610.19 UAE/2-N	00787711			
	Alu	D 95.610.70 UAE/2-N	00788011			
Basiselementen zie pag. 18.						
Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor verticale en 30° leidinguitgang						
Met tekstveld 7 x 64 mm	Wit	D 95.610.03 KTU	00885811			
	Levend-wit	D 95.610.02 KTU	00885711			
Ook te gebruiken in het NOVA-programma, alleen met afdekramen NOVA D 20.671/83.022 T en D 20.672/83.022 T.						
Montage-inzet voor afdekking D 95.610.xx KTU						
Leverbaar met uitsparingen volgens tekening D, DD, TT		D 81 KTU-.. (D/DD/TT)				
Bij bestelling graag de hoofdletter(s) zoals op tekening (pag. 52) achter het artikel-nr. aangeven, b.v.: D 81 KTU-D.						
Technische informatie zie pag. 52.						
Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang						
Met uitsparing H voor XLR chassisdeel	Levend-wit	D 95.677.02-H	00888011			
Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang						
Met metalen draagframe voor schroefbevestiging, blind, zonder uitsparing, geschikt voor het maken van speciale toepassingen en individuele oplossingen	Levend-wit	D 95.677.02-Z	00817511			
Centraalplaat voor 2 modules van Commscope						
MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, in een hoek van 30°, met draagframe voor schroefbevestiging, met tekstveld 7 x 44 mm	Levend-wit	D 95.610.02 LU/2	00804711			
Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ13 voor 1 Modular Jack						
Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm	Wit	D 95.610.03 MJ1 NA	00801911			
	Levend-wit	D 95.610.02 MJ1 NA	00801811			
	Diep-zwart	D 95.610.19 MJ1 NA	00802511			
	Alu	D 95.610.70 MJ1 NA	00318611			
Basiselementen zie pag. 20/21.						



DIALOG

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 2 Modular Jack

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm

Wit

D 95.610.03 MJ2 NA

00803411

Levend-wit

D 95.610.02 MJ2 NA

00802911

Diep-zwart

D 95.610.19 MJ2 NA

00803811

Alu

D 95.610.70 MJ2 NA

00318711



Basiselementen zie pag. 20/21.

Centraalplaat

Met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm

Wit

D 95.670.03 ZV

00828611

Levend-wit

D 95.670.02 ZV

00819511

Diep-zwart

D 95.670.19 ZV

00847311

Alu

D 95.670.70 ZV

00316611



Centraalplaat

Met rond genormd gat volgens DIN 49 075, diameter 45 mm

Levend-wit

D 95.670.02 ZR

00819411



Centraalplaat met hoge klapdeksel

Met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

D 95.670.02 KH NA ZV

00819611



Centraalplaat

Voor installatie van SOMFY schakelapparaten met CD-afdekking

Levend-wit

D 95.02 JR

00581611



Centraalplaat

Voor installatie van centraalplaten/-apparaten NOVA, 55 x 55 mm (b.v. D 20.490.xxx LED/2)

Levend-wit

D 95.670/60.02

00827601

Diep-zwart

D 95.670/60.19

00827631

Alu

D 95.670/60.70

00317211



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Blindplaat						
Met draagframe voor klauwbevestiging	Wit	D 95.677.03	00810411			
	Levend-wit	D 95.677.02	00810511			
	Diep-zwart	D 95.677.19	00810711			
	Alu	D 95.677.70	00316111			
Centraalplaat voor sleutelschakelaars						
Voor half-cylindersloten, inclusief 1 inzetstuk neutraal en 1 inzetstuk met symbolen	Levend-wit	D 95.610.02 PSS	00927593			
Alleen voor basiselement D 624xx PSS te gebruiken.						
Basiselementen zie pag. 16.						
EBERLE-Ruimtethermostaat						
Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10 (4) A, AC 250 V		D 635 RTR O.A.	00971693			
Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR O.A.)	Levend-wit	D 95.605.02 RTR	00972893			
EBERLE-Ruimtethermostaat						
Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5 (2) A, AC 250 V		D 636 RTR O.A.	00971893			
Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR O.A.)	Levend-wit	D 95.606.02 RTR	00974393			
Contactloze schakelaar – inbouw						
Compleet apparaat in relais Versie (nulleider noodzakelijk)	Levend-wit	D 416.02 BL	00190643			
Technische gegevens: Detectieafstand: 25–60 mm Detectiebereik: 120° Netspanning: 110–240 V~ / 50/60 Hz Nominale belasting: 5–500 W gloeilamp, 1–200 W led Installationshöhe: 1,0–1,8 m Omgevingstemperatuur: -10 °C tot 30 °C Aansluitklemmen: Schroefcontacten Potentialvrije wisselschakelaar Beschermingsklasse: IP20						



AURA



Voor elke stijl het perfecte design.

Het AURA-schakelprogramma valt op door het geraffineerde en representatieve design. Kostbare glazen afdekramen in vele aantrekkelijke varianten of de kunststofvariant met een eigen rechtlijnige vormgeving, AURA past in elke ambiance.



Kleurenoverzicht

Centraalplaten AURA



1



2



3

- 1 Levend-wit mat = 02 = overeenk. RAL 9010
- 2 Alu mat = 70 = gelakt
- 3 Antraciet mat = 21 = overeenk. RAL 7021

Afdekramen AURA Basis



4



5



6

- 4 Levend-wit mat = 02 = overeenk. RAL 9010
- 5 Alu mat = 70 = gelakt
- 6 Antraciet mat = 64 = gelakt

Afdekramen AURA Glas



7



8



9



10



11



12

- 7 Mat-Levend-wit = 52.02
- 8 Glans-Alu = 51.70
- 9 Mat-Mintgroen = 52.46
- 10 Gerild-Alu = 53.70
- 11 Zwart-Antraciet = 57.21
- 12 Spiegel-Antraciet = 150.21

Productvoorbeelden



13



14



15



16

- 13 Draaidimmer
- 14 Stereo luidspreker aansluitdoos
- 15 Hotelkaart schakelaar met verlichting
- 16 Wandcontactdoos SCHUKO®
- 17 USB-voeding
- 18 Combinatie, 2voudig, verticaal
- 19 Combinatie, 2voudig, verticaal



17



18



19

Honeywell PEHA biedt ook in het AURA-programma een breed spectrum aan producten voor de ziekenhuis-programma (pag. 146).



AURA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen AURA Glas van gehard veiligheidsglas

Voor verticale en horizontale montage

Glasraam 1voudig, afmetingen: 85 x 85 mm	Mat-Levend-wit	D 20.571.52.02	00100011		
	Glans-Alu	D 20.571.51.70	00101311		
	Mat-Mintgroen	D 20.571.52.46	00101811		
	Gerild-Alu	D 20.571.53.70	00102411		
	Zwart-Antraciet	D 20.571.57.21	00123111		
	Spiegel-Antraciet	D 20.571.150.21	00162111		
Glasraam 2voudig, afmetingen: 85 x 156 mm	Mat-Levend-wit	D 20.572.52.02	00100111		
	Glans-Alu	D 20.572.51.70	00101411		
	Mat-Mintgroen	D 20.572.52.46	00101911		
	Gerild-Alu	D 20.572.53.70	00102711		
	Zwart-Antraciet	D 20.572.57.21	00123911		
	Spiegel-Antraciet	D 20.572.150.21	00162211		
Glasraam 3voudig, afmetingen: 85 x 227 mm	Mat-Levend-wit	D 20.573.52.02	00100211		
	Glans-Alu	D 20.573.51.70	00101511		
	Mat-Mintgroen	D 20.573.52.46	00102011		
	Gerild-Alu	D 20.573.53.70	00102811		
	Zwart-Antraciet	D 20.573.57.21	00125311		
	Spiegel-Antraciet	D 20.573.150.21	00162311		
Glasraam 4voudig, afmetingen: 85 x 298 mm	Mat-Levend-wit	D 20.574.52.02	00100311		
	Glans-Alu	D 20.574.51.70	00101611		
	Mat-Mintgroen	D 20.574.52.46	00102111		
	Gerild-Alu	D 20.574.53.70	00102911		
	Zwart-Antraciet	D 20.574.57.21	00127011		
Glasraam 5voudig, afmetingen: 85 x 369 mm	Mat-Levend-wit	D 20.575.52.02	00100411		
	Glans-Alu	D 20.575.51.70	00101711		
	Mat-Mintgroen	D 20.575.52.46	00102311		
	Gerild-Alu	D 20.575.53.70	00103011		
	Zwart-Antraciet	D 20.575.57.21	00127511		



Afdekramen AURA Basis van slagvast Polycarbonat

Voor verticale en horizontale montage

Kunststofraam 1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm	Levend-wit	D 20.571.02 T	00171111		
	Antraciet gelakt	D 20.571.64 T	00174111		
	Alu gelakt	D 20.571.70 T	00171611		
Kunststofraam 2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm	Levend-wit	D 20.572.02 T	00171211		
	Antraciet gelakt	D 20.572.64 T	00174211		
	Alu gelakt	D 20.572.70 T	00171711		
Kunststofraam 3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm	Levend-wit	D 20.573.02 T	00171311		
	Antraciet gelakt	D 20.573.64 T	00174311		
	Alu gelakt	D 20.573.70 T	00171811		
Kunststofraam 4voudig, afmetingen: 83 x 296 mm	Levend-wit	D 20.574.02 T	00171411		
	Antraciet gelakt	D 20.574.64 T	00174411		
	Alu gelakt	D 20.574.70 T	00171911		
Kunststofraam 5voudig, afmetingen: 83 x 367 mm	Levend-wit	D 20.575.02 T	00171511		
	Antraciet gelakt	D 20.575.64 T	00174511		
	Alu gelakt	D 20.575.70 T	00172111		



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Klemwip voor basiselementen 500 serie						
Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)	Levend-wit	D 20.540.02	00103811			
	Antraciet	D 20.540.21	00105211			
	Alu	D 20.540.70	00107011			
Voor 2polig (artikel-nr. D 512)	Levend-wit	D 20.542.02	00103911			
	Antraciet	D 20.542.21	00105311			
	Alu	D 20.542.70	00107211			
Voor serieschakelaar/-pulsdrukker (artikel-nr. D 515, D 515 T)	Levend-wit	D 20.545.02	00104011			
	Antraciet	D 20.545.21	00105411			
	Alu	D 20.545.70	00107311			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact						
Voor wisselschakelaar 2polig (artikel-nr. D 616/2)	Levend-wit	D 20.640.02	00108411			
Voor wissel-/wisselschakelaar en dubbel-pulsdrukker (artikel-nr. D 616/6, D 619 T)	Levend-wit	D 20.645.02	00112511			
	Antraciet	D 20.645.21	00109411			
	Alu	D 20.645.70	00111511			
Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens						
Voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)	Levend-wit	D 20.540.02 GLK	00104111			
	Antraciet	D 20.540.21 GLK	00105611			
	Alu	D 20.540.70 GLK	00107411			
Voor 2polig (artikel-nr. D 512, D 512 GLK)	Levend-wit	D 20.542.02 GLK	00104311			
Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens						
Voor 2polig, 16 A, met controlelamp (artikel-nr. D 612/16 GLK)	Levend-wit	D 20.642.02 GLK	00108611			
	Antraciet	D 20.642.21 GLK	00110011			
	Alu	D 20.642.70 GLK	00111711			
Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukker						
(Artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556) met lichtsymbool	Levend-wit	D 20.540.02 L	00104411			
	Antraciet	D 20.540.21 L	00105811			
	Alu	D 20.540.70 L	00107611			
Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukker						
(Artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556) met belsymbool	Levend-wit	D 20.540.02 K	00104511			
Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrukker						
(Artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556) met deursymbool	Levend-wit	D 20.540.02 T	00104611			
	Antraciet	D 20.540.21 T	00106011			
	Alu	D 20.540.70 T	00107811			



AURA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Klemwip voor basiselementen 500 serie, met tekstveld 7 x 44 mm

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)

Levend-wit

D 20.540.02 NA

00104811



Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens, met tekstveld 7 x 44 mm

Voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)

Levend-wit

D 20.540.02 GLK NA

00105011



Voor 2polig (artikel-nr. D 512 GLK)

Levend-wit

D 20.542.02 GLK NA

00108311

Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor seriedrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 515 T)

Levend-wit

D 20.544.02

00104711

Antraciet

D 20.544.21

00106611

Alu

D 20.544.70

00107911



Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact

Voor jaloezie-schakelaar en dubbel-pulsdrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 616/4, D 619 T)

Levend-wit

D 20.644.02

00108711

Antraciet

D 20.644.21

00110111

Alu

D 20.644.70

00111811



Klemwip voor groepen pulsdrukker

Voor artikel-nr. D 254 T

Levend-wit

D 20.245.02 T

00152211

Antraciet

D 20.245.21 T

00154111

Alu

D 20.245.70 T

00154311

Voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen

Levend-wit

D 20.244.02 T

00157111

Antraciet

D 20.244.21 T

00157711

Alu

D 20.244.70 T

00157811



Klemwip voor mechanisch vergrendelbare jaloezie-schakelaar

Voor artikel-nr. D 214, met symbolen

Levend-wit

D 20.244.02 JR

00158811

Antraciet

D 20.244.21 JR

00158911

Alu

D 20.244.70 JR

00159011



Centraalplaat met knop

Voor dimmers en potmeter

Levend-wit

D 20.810.02 HR

00117613

Antraciet

D 20.810.21 HR

00131513

Alu

D 20.810.70 HR

00157413



Centraalplaat met knop

Voor draaidimmer D 431 DALI O.A.

Levend-wit

D 20.810.02 HR DALI

00117603



Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars						
D 492 AB O.A. en D 493 O.A.	Levend-wit	D 20.420.02	00119113			
Centraalplaat met knop						
Voor jaloezie-draaischakelaar	Levend-wit	D 20.610.02 J	00113211			
	Antraciet	D 20.610.21 J	00121111			
	Alu	D 20.610.70 J	00152611			
Centraalplaat met knop						
Voor tijdschakelklokken 15 min.	Levend-wit	D 20.610.02 Z/15	00115411			
Hotelkaart schakelaar met verlichting						
1polig, wissel-pulsdrukker, met maak- en verbreekcontact, met nul klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 52 mm, met centraalplaat voor combinaties	Levend-wit	D 20.556.02 HC GLK	00119611			
	Alu	D 20.556.70 HC GLK	00159611			
Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar						
Voor artikel-nr. D 405 R O.A.	Levend-wit	D 20.410.02 R	00116413			
Rolluik-weekklok 50 x 50 mm						
Basisdeel met afdekking voor inbouwmontage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 20.670.xx ZV, met aansluiting voor sensoren	Levend-wit	D 814 JS REINWEISS	00925893			
Functiebeschrijving zie pag. 36.						
Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 146!						
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten						
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties	Levend-wit	D 20.6511.02 OKS	00106511			
	Antraciet	D 20.6511.21 OKS	00124711			
	Alu	D 20.6511.70 OKS	00124811			
Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten						
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 20.6511.02	00115611			
	Antraciet	D 20.6511.21	00127411			
	Alu	D 20.6511.70	00155111			



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met tekst-
veld 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.6511.02 NA
D 20.6511.21 NA
D 20.6511.70 NA

00115811
00127811
00155411



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap-
deksel, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.6511.02 K
D 20.6511.21 K
D 20.6511.70 K

00115711
00127711
00155311



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met controlelamp

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kin-
derbeveiliging

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.6611.02 LED/4
D 20.6611.21 LED/4
D 20.6611.70 LED/4

00116011
00127611
00155211



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met
centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Antraciet
Alu

B 20.6671.02 SI
B 20.6671.21 SI
B 20.6671.70 SI

00112641
00120641
00151141



Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met
centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Antraciet
Alu

B 20.6571.02 SI
B 20.6571.21 SI
B 20.6571.70 SI

00119541
00121241
00156041



Wandcontactdoos "Great Britain" met schroefcontacten

Volgens norm BS 1363 "British Standard", 2polig,
13 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met schroefbe-
vestiging, met centraalplaat voor combinaties, met kinder-
beveiliging

Levend-wit

D 20.6670.02 GB

00116211



Wandcontactdoos "Denemarken" met insteekcontacten

2polig, 10 A 250 V~, met centraalplaat voor combinaties,
met kinderbeveiliging

Levend-wit

D 20.6671.02 DK

00119711



Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E, met schroefcontacten

Voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, met centraalplaat voor combinaties

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

Levend-wit

D 20.6670/15.02 US

00117411



USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5–12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A.

00971403



Technische gegevens zie pag. 19.

Centraalplaat voor USB-voeding 3,4 A

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.610.02 TDO
D 20.610.21 TDO
D 20.610.70 TDO

00114511
00125611
00153611



Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefcontacten

Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefcontacten, zonder centraalplaat

Levend-wit
Antraciet

D 1930/4.02 O.A.
D 1930/4.21 O.A.

00902591
00902491



Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en stereo luidspreker aansluitdoos D 1930/4 O.A.

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.610.02 TDO
D 20.610.21 TDO
D 20.610.70 TDO

00114511
00125611
00153611



Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen

Volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrikanten

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.610.02 TV
D 20.610.21 TV
D 20.610.70 TV

00114611
00125711
00153711



Basiselementen zie pag. 16/17.

Centraalplaat voor snoeraansluiting

Met draagframe en trekontlasting

Levend-wit

D 20.610.02 AT

00113111



Centraalplaat voor TAE-aansluitdozen

Geschikt tot 3 aansluitingen

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.610.02 TAE
D 20.610.21 TAE
D 20.610.70 TAE

00114211
00125111
00153411



Basiselementen zie pag. 17.

Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal

Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE O.A. en D 1958 UAE-C6A O.A.

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.610.02 UAE/1 NA
D 20.610.21 UAE/1 NA
D 20.610.70 UAE/1 NA

00115011
00126411
00154611



Basiselementen zie pag. 17.

Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals

Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE O.A. en D 1958/8 UAE-C6A O.A.

Levend-wit
Antraciet
Alu

D 20.610.02 UAE/2 NA
D 20.610.21 UAE/2 NA
D 20.610.70 UAE/2 NA

00115111
00126511
00154711



Basiselementen zie pag. 18.



AURA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Centraalplaat voor 2 modules van Commscope

MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, in een hoek van 30°, met draagframe voor schroefbevestiging, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

D 20.610.02 LU/2

00113311



Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 1 Modular Jack

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

D 20.610.02 MJ1 NA

00113511

Antraciet

D 20.610.21 MJ1 NA

00121511

Alu

D 20.610.70 MJ1 NA

00152711



Basiselementen zie pag. 20/21.

Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1–D 600 MJ13 voor 2 Modular Jack

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

D 20.610.02 MJ2 NA

00113611

Antraciet

D 20.610.21 MJ2 NA

00122411

Alu

D 20.610.70 MJ2 NA

00152811



Basiselementen zie pag. 20/21.

Centraalplaat

Met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm

Levend-wit

D 20.670.02 ZV

00117211



Montageframe met centraalplaat voor combinaties

Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte

Levend-wit

D 20.600.02 EMS

00427211



Blindplaat

Met draagframe voor klauwbevestiging

Levend-wit

D 20.677.02

00116911

Antraciet

D 20.677.21

00129611

Alu

D 20.677.70

00155911



Lichtsignaal LED

Wit lichtsignaal LED met afmeting lichtvlak 42 x 42 mm, te beschrijven met een folie 45 x 45 mm, bedrukte folie op aanvraag, buitenmaat: 55 x 55mm

Levend-wit

D 20.490.02 LED/2

00119013


Technische gegevens:

Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz

Stroomverbruik: 60 mW

Levensduur: > 50.000 uur

Aansluiting via insteekcontacten, diameter max. 2,5 mm²



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10(4) A, AC 250 V

D 635 RTR O.A.

00971693

Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR O.A.)

Levend-wit

D 20.605.02 RTR

00940993



EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5(2) A, AC 250 V

D 636 RTR O.A.

00971893


Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR O.A.)

Levend-wit

D 20.606.02 RTR

00941193



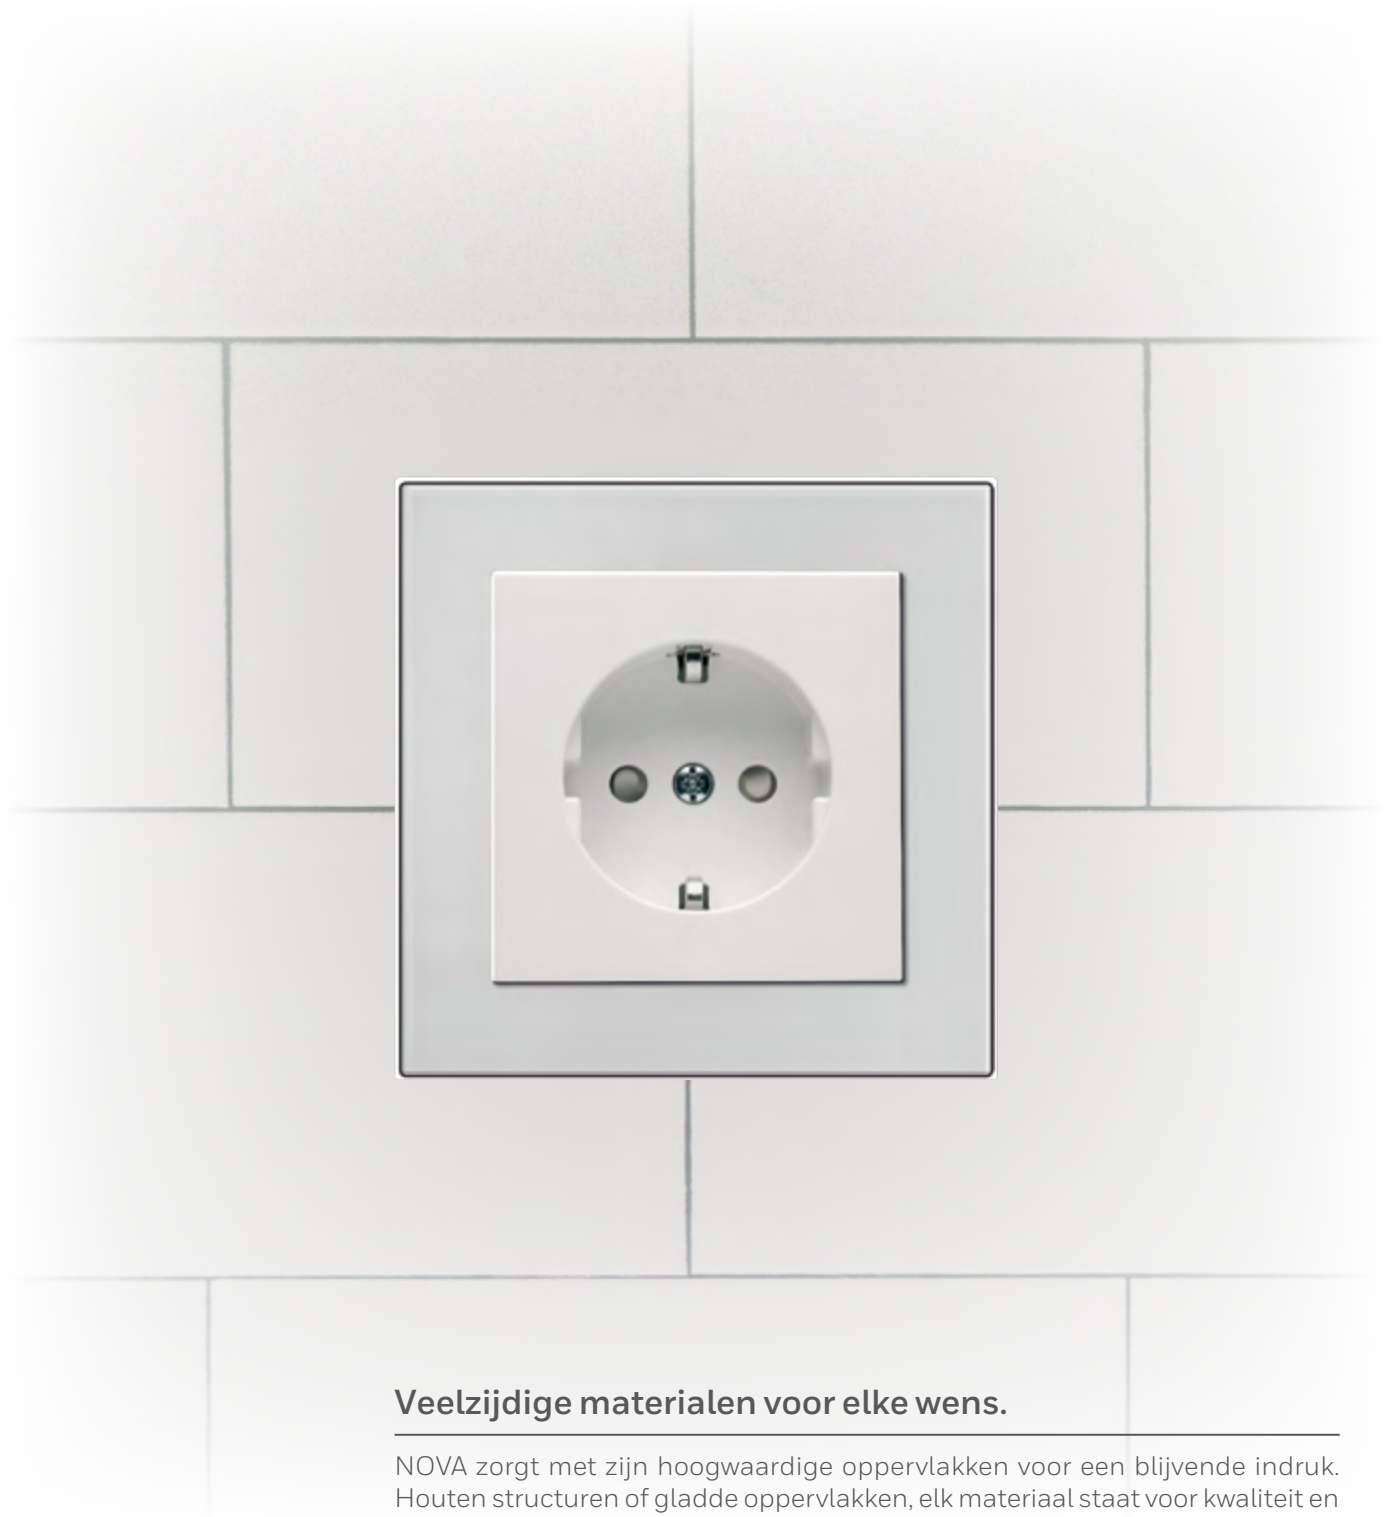

Veelzijdige materialen voor elke wens.

NOVA zorgt met zijn hoogwaardige oppervlakken voor een blijvende indruk. Houten structuren of gladde oppervlakken, elk materiaal staat voor kwaliteit en persoonlijkheid. In combinatie met de klemwippenserries NOVA brilliance en NOVA tangenta is er keuze uit een groot aantal combinatiemogelijkheden van de functie-elementen.



Kleurenoverzicht bedieningswip

NOVA brilliance



1



2



3

NOVA mat



4 **NIEUW**

- 1 Levend-wit hoogglans = 022 = overeenk. RAL 9010
- 2 Piano Zwart hoogglans = 192 = overeenk. RAL 9005
- 3 Alu gelakt = 702
- 4 Zwart = 193 = mat **NIEUW**

NOVA tangenta



1



2



3

Kleurenoverzicht afdekraam

NOVA Basis



1



2



3



4 **NIEUW**

- 1 Levend-wit hoogglans = 022 = overeenk. RAL 9010
- 2 Piano Zwart hoogglans = 192 = overeenk. RAL 9005
- 3 Alu gelakt = 702
- 4 Zwart = 193 = mat **NIEUW**

NOVA elements Hout*



5



6



7



8

- 5 Wenge Alu = 200.702
- 6 Wenge Piano Zwart = 200.192
- 7 Oak Levend-wit = 201.022
- 8 Oak Alu = 201.702

* NOVA elements in de houtvariant is een natuurproduct, daarom kan er verschil zijn in kleur en afmeting.

NOVA elements Metal



9



10



11




12



13



14



15



16

- 9 Brushed Steel Levend-wit = 220.022
- 10 Brushed Steel Piano Zwart = 220.192
- 11 Brushed Steel Alu = 220.702
- 12 Cast Iron Piano Zwart = 221.192
- 13 Titanium Levend-wit = 222.022
- 14 Titanium Piano Zwart = 222.192
- 15 Titanium Alu = 222.702
- 16 Brushed Bronze Piano Zwart = 223.192

NOVA elements Glas Effect



17



18



19



20



21

- 17 Zwart Onyx Piano Zwart = 240.192
- 18 Ice Levend-wit = 241.022
- 19 Stone Alu = 242.702
- 20 Jade Levend-wit = 243.022
- 21 Sand Piano Zwart = 244.192



Productvoorbeelden



22



23



24




25



26

- 22 Serieschakelaar
- 23 Pulsdrukker
- 24 Serieschakelaar
- 25 Wandcontactdoos SCHUKO® met tekstveld
- 26 Wandcontactdoos SCHUKO®
- 27 USB-voeding
- 28 Pulsdrukker
- 29 Combinatie, 2voudig, verticaal
- 33 Combinatie, 2voudig, verticaal



27



28



29



30

Montagevoorbeelden

Montagevoorbeeld 1: Afdekramen, 1voudig



Inbouwdoos



Wandcontactdoos-
inzet met afdekking




Afdekramen,
1voudig



Complete
wandcontactdoos

Montagevoorbeeld 2: Afdekramen, 2voudig, horizontale installatie




Inbouwdozen



Basiselementen
wipschakelaar



Afdekramen,
2voudig



Klemwippen
brilliance/tangenta



Combinatie, 2voudig

Montagevoorbeeld 3: Afdekramen, 3voudig, verticale installatie



Inbouwdozen



Basiselementen
wipschakelaar



Afdekramen,
3voudig



Klemwippen
brilliance



Combinatie, 3voudig

Honeywell PEHA biedt ook in het NOVA-programma een breed spectrum aan producten voor de ziekenhuis-programma (pag. 146).



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen NOVA elements Hout*

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 86 x 86 mm	Wenge Alu	D 20.671.200.702	00183591		
	Wenge Piano Zwart	D 20.671.200.192	00183691		
	Oak Levend-wit	D 20.671.201.022	00183791		
	Oak Alu	D 20.671.201.702	00183891		
2voudig, afmetingen: 86 x 157 mm	Wenge Alu	D 20.672.200.702	00185691		
	Wenge Piano Zwart	D 20.672.200.192	00185791		
	Oak Levend-wit	D 20.672.201.022	00185891		
	Oak Alu	D 20.672.201.702	00185991		
3voudig, afmetingen: 86 x 228 mm	Wenge Alu	D 20.673.200.702	00187791		
	Wenge Piano Zwart	D 20.673.200.192	00187891		
	Oak Levend-wit	D 20.673.201.022	00187991		
	Oak Alu	D 20.673.201.702	00188091		
4voudig, afmetingen: 86 x 299 mm	Wenge Alu	D 20.674.200.702	00189891		
	Wenge Piano Zwart	D 20.674.200.192	00189991		
	Oak Levend-wit	D 20.674.201.022	00190091		
	Oak Alu	D 20.674.201.702	00190191		
5voudig, afmetingen: 86 x 370 mm	Wenge Alu	D 20.675.200.702	00192091		
	Wenge Piano Zwart	D 20.675.200.192	00192191		
	Oak Levend-wit	D 20.675.201.022	00192291		
	Oak Alu	D 20.675.201.702	00192391		

* NOVA elements in de houtvariant is een natuurproduct, daarom kan er verschil zijn in kleur en afmeting.



Afdekramen NOVA elements Metal

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 86 x 86 mm	Brushed Steel Levend-wit	D 20.671.220.022	00184391		
	Brushed Steel Piano Zwart	D 20.671.220.192	00184491		
	Brushed Steel Alu	D 20.671.220.702	00184591		
	Cast Iron Piano Zwart	D 20.671.221.192	00184691		
	Titanium Levend-wit	D 20.671.222.022	00184791		
	Titanium Piano Zwart	D 20.671.222.192	00184891		
	Titanium Alu	D 20.671.222.702	00184991		
	Brushed Bronze Piano Zwart	D 20.671.223.192	00185091		
2voudig, afmetingen: 86 x 157 mm	Brushed Steel Levend-wit	D 20.672.220.022	00186491		
	Brushed Steel Piano Zwart	D 20.672.220.192	00186591		
	Brushed Steel Alu	D 20.672.220.702	00186691		
	Cast Iron Piano Zwart	D 20.672.221.192	00186791		
	Titanium Levend-wit	D 20.672.222.022	00186891		
	Titanium Piano Zwart	D 20.672.222.192	00186991		
	Titanium Alu	D 20.672.222.702	00187091		
	Brushed Bronze Piano Zwart	D 20.672.223.192	00187191		
3voudig, afmetingen: 86 x 228 mm	Brushed Steel Levend-wit	D 20.673.220.022	00188591		
	Brushed Steel Piano Zwart	D 20.673.220.192	00188691		
	Brushed Steel Alu	D 20.673.220.702	00188791		
	Cast Iron Piano Zwart	D 20.673.221.192	00188891		
	Titanium Levend-wit	D 20.673.222.022	00188991		
	Titanium Piano Zwart	D 20.673.222.192	00189091		
	Titanium Alu	D 20.673.222.702	00189191		
	Brushed Bronze Piano Zwart	D 20.673.223.192	00189291		
4voudig, afmetingen: 86 x 299 mm	Brushed Steel Levend-wit	D 20.674.220.022	00190791		
	Brushed Steel Piano Zwart	D 20.674.220.192	00190891		
	Brushed Steel Alu	D 20.674.220.702	00190991		
	Cast Iron Piano Zwart	D 20.674.221.192	00191091		
	Titanium Levend-wit	D 20.674.222.022	00191191		
	Titanium Piano Zwart	D 20.674.222.192	00191291		
	Titanium Alu	D 20.674.222.702	00191391		
	Brushed Bronze Piano Zwart	D 20.674.223.192	00191491		
5voudig, afmetingen: 86 x 370 mm	Brushed Steel Levend-wit	D 20.675.220.022	00192991		
	Brushed Steel Piano Zwart	D 20.675.220.192	00193091		
	Brushed Steel Alu	D 20.675.220.702	00193191		
	Cast Iron Piano Zwart	D 20.675.221.192	00193291		
	Titanium Levend-wit	D 20.675.222.022	00193391		
	Titanium Piano Zwart	D 20.675.222.192	00193491		
	Titanium Alu	D 20.675.222.702	00193591		
	Brushed Bronze Piano Zwart	D 20.675.223.192	00193691		



Artikelomschrijving

Kleur


Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen NOVA elements Glas Effect

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 86 x 86 mm	Zwart Onyx Piano Zwart	D 20.671.240.192	00185191		
	Ice Levend-wit	D 20.671.241.022	00185291		
	Stone Alu	D 20.671.242.702	00185391		
	Jade Levend-wit	D 20.671.243.022	00185491		
	Sand Piano Zwart	D 20.671.244.192	00185591		
2voudig, afmetingen: 86 x 157 mm	Zwart Onyx Piano Zwart	D 20.672.240.192	00187291		
	Ice Levend-wit	D 20.672.241.022	00187391		
	Stone Alu	D 20.672.242.702	00187491		
	Jade Levend-wit	D 20.672.243.022	00187591		
	Sand Piano Zwart	D 20.672.244.192	00187691		
3voudig, afmetingen: 86 x 228 mm	Zwart Onyx Piano Zwart	D 20.673.240.192	00189391		
	Ice Levend-wit	D 20.673.241.022	00189491		
	Stone Alu	D 20.673.242.702	00189591		
	Jade Levend-wit	D 20.673.243.022	00189691		
	Sand Piano Zwart	D 20.673.244.192	00189791		
4voudig, afmetingen: 86 x 299 mm	Zwart Onyx Piano Zwart	D 20.674.240.192	00191591		
	Ice Levend-wit	D 20.674.241.022	00191691		
	Stone Alu	D 20.674.242.702	00191791		
	Jade Levend-wit	D 20.674.243.022	00191891		
	Sand Piano Zwart	D 20.674.244.192	00191991		
5voudig, afmetingen: 86 x 370 mm	Zwart Onyx Piano Zwart	D 20.675.240.192	00193791		
	Ice Levend-wit	D 20.675.241.022	00193891		
	Stone Alu	D 20.675.242.702	00193991		
	Jade Levend-wit	D 20.675.243.022	00194091		
	Sand Piano Zwart	D 20.675.244.192	00194191		

**Afdekramen NOVA Basis**

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm	Levend-wit	D 20.671.022 T	00020111		
	Piano Zwart	D 20.671.192 T	00035111		
	Alu	D 20.671.702 T	00050111		
	NIEUW Mat zwart	D 20.671.193 T	00034342		
2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm	Levend-wit	D 20.672.022 T	00020211		
	Piano Zwart	D 20.672.192 T	00035211		
	Alu	D 20.672.702 T	00050211		
	NIEUW Mat zwart	D 20.672.193 T	00034352		
3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm	Levend-wit	D 20.673.022 T	00020311		
	Piano Zwart	D 20.673.192 T	00035311		
	Alu	D 20.673.702 T	00050311		
	NIEUW Mat zwart	D 20.673.193 T	00034362		
4voudig, afmetingen: 83 x 296 mm	Levend-wit	D 20.674.022 T	00020411		
	Piano Zwart	D 20.674.192 T	00035411		
	Alu	D 20.674.702 T	00050411		
	NIEUW Mat zwart	D 20.674.193 T	00034372		
5voudig, afmetingen: 83 x 367 mm	Levend-wit	D 20.675.022 T	00020511		
	Piano Zwart	D 20.675.192 T	00035511		
	Alu	D 20.675.702 T	00050511		
	NIEUW Mat zwart	D 20.675.193 T	00034382		



NOVA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en strookhouder voor het basiselement						
1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm, met tekstveld 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.671.022 T NA	00021111			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 2 strookhouders voor het basiselement						
2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm, voor verticale montage, met 2 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.672.022 T NA	00021211			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 3 strookhouders voor het basiselement						
3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm, voor verticale montage, met 3 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.673.022 T NA	00021521			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 2 strookhouders voor het basiselement						
2voudig, afmetingen: 154 x 83 mm, voor horizontale montage, met 2 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.682.022 T NA	00021011			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 3 strookhouders voor het basiselement						
3voudig, afmetingen: 225 x 83 mm, voor horizontale montage, met 3 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.683.022 T NA	00021311			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 4 strookhouders voor het basiselement						
4voudig, afmetingen: 296 x 83 mm, voor horizontale montage, met 4 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.684.022 T NA	00019111			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 5 strookhouders voor het basiselement						
5voudig, afmetingen: 367 x 83 mm, voor horizontale montage, met 5 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.685.022 T NA	00019211			



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022	00023411			
	Piano Zwart	D 20.540.192	00038411			
	Alu	D 20.540.702	00053411			
	NIEUW Mat zwart	D 20.540.193	00034312			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.530.022	00022011			
	Piano Zwart	D 20.530.192	00037011			
	Alu	D 20.530.702	00052011			

Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor 2polig (artikel-nr. D 512)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.542.022	00024111			
	Piano Zwart	D 20.542.192	00039111			
	Alu	D 20.542.702	00054111			

Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor serieschakelaar/-pulsdrukker (artikel-nr. D 515, D 515 T)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.545.022	00024611			
	Piano Zwart	D 20.545.192	00039611			
	Alu	D 20.545.702	00054611			
	NIEUW Mat zwart	D 20.545.193	00034322			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.535.022	00022711			
	Piano Zwart	D 20.535.192	00037711			
	Alu	D 20.535.702	00052711			

Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact

Voor wisselschakelaar 2polig (artikel-nr. D 616/2)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.640.022	00024711			
	Piano Zwart	D 20.640.192	00039711			
	Alu	D 20.640.702	00054711			

Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact

Voor wissel-/wisselschakelaar en dubbel-pulsdrukker (artikel-nr. D 616/6, D 619 T)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.645.022	00025211			
	Piano Zwart	D 20.645.192	00040211			
	Alu	D 20.645.702	00055211			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.635.022	00023211			
	Piano Zwart	D 20.635.192	00038211			
	Alu	D 20.635.702	00053211			

Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens

Voor controle- of pulsdrukker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 556 GLK)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022 GLK	00023511			
	NIEUW Mat zwart	D 20.540.193 GLK	00034332			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.530.022 GLK	00022111			



NOVA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens

Voor 2polig (artikel-nr. D 512, D 512 GLK)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.542.022 GLK	00024211			
	Piano Zwart	D 20.542.192 GLK	00039211			
	Alu	D 20.542.702 GLK	00054211			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.532.022 GLK	00022611			

Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact, met lens

Voor 2polig, 16 A, met controlelamp (artikel-nr. D 612/16 GLK)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.642.022 GLK	00024911			
-----------------	------------	------------------	----------	--	--	---

Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrucker

(Artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556) met lichtsymbool

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022 L	00023711			
	Piano Zwart	D 20.540.192 L	00038711			
	Alu	D 20.540.702 L	00053711			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.530.022 L	00022211			
	Piano Zwart	D 20.530.192 L	00037211			
	Alu	D 20.530.702 L	00052211			

Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrucker

(Artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556) met belsymbool

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022 K	00023811			
-----------------	------------	----------------	----------	--	--	---

Klemwip voor basiselementen 500 serie voor pulsdrucker

(Artikel-nr. D 550, D 550/4, D 556) met deursymbool

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022 T	00023911			
	Piano Zwart	D 20.540.192 T	00038911			
	Alu	D 20.540.702 T	00053911			

Klemwip voor basiselementen 500 serie met tekstveld 7 x 44 mm

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrucker neutraal (artikel-nr. D 516, D 517, D 550, D 550/4, D 556)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022 NA	00024011			
Voor 2polig (artikel-nr. D 512)						
NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.542.022 NA	00024411			

Klemwip voor basiselementen 500 serie met lens, met tekstveld 7 x 44 mm

Voor controle- of pulsdrucker/schakelaar met verlichting (artikel-nr. D 516, D 517, D 516 GLK, D 550, D 550/4, D 550 GLK, D 550 LED/PHC, D 556 GLK)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.540.022 GLK NA	00023611		
Voor 2polig (artikel-nr. D 512 GLK)					
NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.542.022 GLK NA	00024311		



Klemwip voor basiselementen 500 serie

Voor seriedrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 515 T)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.544.022	00024511			
	Piano Zwart	D 20.544.192	00039511			
	Alu	D 20.544.702	00054511			
	NIEUW Mat zwart	D 20.544.193	00034512			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.534.022	00022811			
	Piano Zwart	D 20.534.192	00037811			
	Alu	D 20.534.702	00052811			

Klemwip voor basiselementen 600 serie met schroefcontact

Voor jaloezie-schakelaar en dubbel-pulsdrukker, met symbool OP/NEER (artikel-nr. D 616/4, D 619 T)

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.644.022	00025111			
	Piano Zwart	D 20.644.192	00040111			
	Alu	D 20.644.702	00055111			
NOVA tangenta	Levend-wit	D 20.634.022	00023311			
	Piano Zwart	D 20.634.192	00038311			
	Alu	D 20.634.702	00053311			

Klemwip voor groepen pulsdrukker

Voor artikel-nr. D 254 T

Voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen							
NOVAbrilliance	Levend-wit	D 20.245.022 T	00025511				
Voor artikel-nr. D 254 T, met symbolen							
NOVAbrilliance	Levend-wit	D 20.244.022 T	00025411				

Klemwip voor mechanisch vergrendelbare jaloezie-schakelaar

Voor artikel-nr. D 214, met symbolen

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.244.022 JR	00025311			
	Piano Zwart	D 20.244.192 JR	00040311			
	Alu	D 20.244.702 JR	00055311			

Centraalplaat met knop

Voor dimmers en potmeter

NIEUW	Levend-wit	D 20.810.022 HR	00029913			
	Piano Zwart	D 20.810.192 HR	00044913			
	Alu	D 20.810.702 HR	00059913			
	Mat zwart	D 20.810.193 HR	00034392			

Centraalplaat met knop

Voor draaidimmer D 431 DALI O.A.

	Levend-wit	D 20.810.022 HR DALI	00029923			
--	------------	----------------------	----------	--	--	--

Druktoetsafdekking voor druktoets-dimmers en druktoets-schakelaars

D 492 AB O.A. en D 493 O.A.

	Levend-wit	D 20.420.022	00029513			
--	------------	--------------	----------	--	--	--

Centraalplaat met knop

Voor jaloezie-draaischakelaar

NIEUW	Levend-wit	D 20.610.022 J	00027911			
	Mat zwart	D 20.610.193 J	00034502			



Hotelkaart schakelaar met verlichting

1 polig, wissel-pulsdrukker, met maak- en verbreekcontact, met nul klem, 6 A 250 V~, met tekstveld 7 x 52 mm, met centraalplaat voor combinaties

Levend-wit

D 20.556.022 HC GLK

00027611

**Afdekking voor programmeerbare rolluikschakelaar**

Voor artikel-nr. D 405 R O.A.

Levend-wit

D 20.410.022 R

00029413

**Rolluik-weekklok 50 x 50 mm**

Basisdeel met afdekking voor inbouwmontage, voor genormde centraalplaat artikel-nr. D 20.670.xx ZV, met aansluiting voor sensoren

Levend-wit

D 814 JS REINWEISS

00925893



Functiebeschrijving zie pag. 36.

Opbouwhuis met gesloten bodemplaat

Voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx)

1voudig, afmetingen: B 83 x L 83 x H 43 mm

NIEUW

Levend-wit


D 20.691.022

00031031

Mat zwart

D 20.691.193

00034442



2voudig, afmetingen: B 83 x L 154 x H 43 mm

NIEUW

Levend-wit

D 20.692.022

00031011

Piano Zwart

D 20.692.192

00046011

Alu

D 20.692.702

00061011

Mat zwart

D 20.692.193

00034452

**Kabelinvoer**

Voor opbouwhuis D 20.692.xx

Wit

D 26.03

00587611

Levend-wit

D 26.02

00585011

**Blindstop**

Voor opbouwhuis D 20.692.xx

Wit

D 29.03

00588511

Levend-wit

D 29.02

00582611

**Wandcontactdozen SCHUKO® voor ziekenhuisinstallaties of met overspanningsbeveiliging, vanaf pag. 146!****USB-wandcontactdoos SCHUKO® 3,4 A, USB-type A+C (PD)**

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met 2 USB-poorten type A en type C voor het opladen van mobiele apparaten

NIEUW

Levend-wit

D 6511.02 SI USB CA

00243951

Alu

D 6511.70 SI USB CA

00244172

Mat zwart

D 6511.193 SI USB CA

00034462

**Technische gegevens:**

Netspanning: AC 220...250 V~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Nominale stroom wandcontactdoos: 16 A

Uitgangsstroom USB (totaal): 3,4 A

USB-type A werking (zonder USB-type C): USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom max. 3 A (max. 15 W)

USB-type C (PD) werking (zonder USB-type A): USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom max. 2 A (max. 18 W),

USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 1,5 A (max. 18 W)

USB-type A+C (parallele werking): USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom max. 3,4 A (max. 17 W)

Met laadstroombeveiliging

Type aansluiting: insteekcontacten

Enkele draad: 1,5...2,5 mm²



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.6511.022 OKS
D 20.6511.192 OKS
D 20.6511.702 OKS
D 20.6511.193 OKS

00027011
00036911
00036811
00034412

**Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten**


TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kin-
derbeveiliging

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.6511.022
D 20.6511.192
D 20.6511.702
D 20.6511.193

00026311
00041311
00056311
00034422



idem, 45° schuin

Levend-wit

D 20.6511.022 WI

00027111

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met tekst-
veld 7 x 44 mm, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Piano Zwart
Alu

D 20.6511.022 NA
D 20.6511.192 NA
D 20.6511.702 NA

00026511
00041511
00056511


**Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten**

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620

Levend-wit
Piano Zwart
Alu

D 20.6611.022 OKS
D 20.6611.192 OKS
D 20.6611.702 OKS

00026631
00041631
00056631

**Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten**

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap-
deksel, met kinderbeveiliging

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.6511.022 K
D 20.6511.192 K
D 20.6511.702 K
D 20.6511.193 K

00026411
00041411
00056411
00034542

**Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met controlelamp**

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met kin-
derbeveiliging

Levend-wit
Piano Zwart
Alu

D 20.6611.022 LED/4
D 20.6611.192 LED/4
D 20.6611.702 LED/4

00026611
00041611
00056611



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten en controle-LED

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met groene LED als spanningssignalering,
230 V~/1 mA, Levensduur LED ca. 10 jaar

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit
Levend-wit

D 20.6511.022 LED/4
D 20.6511.022 LED/4 NA

00032611
00032711



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met Wieland gesis® doorvoer steekverbinding*

2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct
montage in wandgooten, bijv.:
• Van Geel GWO 4 en GWO 5,
• Stago WG 3000,
• Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60,
GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60
incl. NOVA-afdekramen, 154 x 83 mm,
met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

H 20.6212.022 SI NA KD GE

00074811



Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met Wieland gesis® doorvoer steekverbinding*

2polig, 10/16 A 250 V~, intern doorverdraad, voor direct montage in wandgooten, bijv.:

- Van Geel GWO 4 en GWO 5,
- Stago WG 3000,
- Niedax GKU213-78T60, GKU170-78T60, GKU170A-78T60, GKU133-78T60, GKU110-78T60 incl. NOVA-afdekramen, 154 x 83 mm, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

H 20.6213.022 SI NA KD GE

00074821

**USB-wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met insteekcontacten, 2,1 A**

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met afdekking NOVA en adapterframe voor STANDARD en DIALOG, met USB-aansluiting type A voor het opladen van mobiele apparaten, USB-laadstroom 2,1 A, USB-laadspanning 5 V, met laadstroombeveiliging, gebruik diepere inbouwdozen wordt aanbevolen

Levend-wit

Alu

B 6571.02 SI USB

B 6571.70 SI USB

00245661

00246861

**Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met schroefcontacten**

2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

Levend-wit

Piano Zwart

Alu

B 20.6671.022 SI

B 20.6671.192 SI

B 20.6671.702 SI

00026141

00041141

00056141

**Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met insteekcontacten**

2polig, 16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging

Levend-wit

Piano Zwart

Alu

B 20.6571.022 SI

B 20.6571.192 SI

B 20.6571.702 SI

00026041

00041041

00056041

**USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)**

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5-12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A.

00971403



Technische gegevens zie pag. 19.

Centraalplaat voor USB-voeding 3,1 A

Levend-wit

Piano Zwart

Alu

NIEUW Mat zwart

D 20.610.022 TDO

D 20.610.192 TDO

D 20.610.702 TDO

D 20.610.193 TDO

00028711

00043711

00058711

00034472

**Stereo luidspreker aansluitdoos voor luidsprekerkabel tot 10 mm², met schroefcontacten**

Frontaansluiting voorzijde 2 x 2 veercontacten, achterzijde is met schroefcontacten, zonder centraalplaat

Levend-wit


Antraciet

D 1930/4.02 O.A.

D 1930/4.21 O.A.

00902591

00902491



Centraalplaat voor telefoon-aansluitdoos "Oostenrijk" en stereo luidspreker aansluitdoos D 1930/4 O.A.

Levend-wit

Piano Zwart

Alu

NIEUW Mat zwart

D 20.610.022 TDO

D 20.610.192 TDO

D 20.610.702 TDO

D 20.610.193 TDO

00028711

00043711

00058711

00034472

**Centraalplaat met draagframe**

Voor apparaten met 22,5 mm Ø, zoals b.v. apparaten van MOELLER, RAFI, SCHLEGEL enz.

Levend-wit

D 20.610.022 B

00027811

idem, voor NOOD/UIT-schakelaar

Geel

D 20.610.312 B

00015711



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Centraalplaat voor COAX-antennecontactdozen

Volgens DIN 45 330, met 2 schroeven voor diverse fabrieken

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.610.022 TV
D 20.610.192 TV
D 20.610.702 TV
D 20.610.193 TV

00028811
00043811
00058811
00034402

Basiselementen zie pag. 16/17.

**Centraalplaat voor snoeraansluiting**

Met draagframe en trekantasting

Levend-wit

D 20.610.022 AT

00027711

**Centraalplaat voor TAE-aansluitdozen**

Geschikt tot 3 aansluitingen

Levend-wit
Piano Zwart
Alu

D 20.610.022 TAE
D 20.610.192 TAE
D 20.610.702 TAE

00028611
00043611
00058611

Basiselementen zie pag. 17.

**Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 1 terminal**

Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958 UAE O.A. en D 1958 UAE-C6A O.A.

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.610.022 UAE/1 NA
D 20.610.192 UAE/1 NA
D 20.610.702 UAE/1 NA
D 20.610.193 UAE/1 NA

00028911
00043911
00058911
00034522

Basiselementen zie pag. 17.

**Centraalplaat voor UAE-aansluitdoos voor 2 terminals**

Voor schuine invoer, artikel-nr. D 1958/8 UAE O.A. en D 1958/8 UAE-C6A O.A.

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.610.022 UAE/2 NA
D 20.610.192 UAE/2 NA
D 20.610.702 UAE/2 NA
D 20.610.193 UAE/2 NA

00029011
00044011
00059011
00034532

Basiselementen zie pag. 18.

**Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ13 voor 1 Modular Jack**

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm


NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.610.022 MJ1 NA
D 20.610.192 MJ1 NA
D 20.610.702 MJ1 NA
D 20.610.193 MJ1 NA

00028111
00043111
00058111
00034482

Basiselementen zie pag. 20/21.

**Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ13 voor 2 Modular Jack**

Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm

NIEUW

Levend-wit
Piano Zwart
Alu
Mat zwart

D 20.610.022 MJ2 NA
D 20.610.192 MJ2 NA
D 20.610.702 MJ2 NA
D 20.610.193 MJ2 NA

00028211
00043211
00058211
00034492

Basiselementen zie pag. 20/21.

**Montageframe Multimedia techniek voor montage van 2 Keystone-inzetstukken**

Incl. centraalplaat met draagframe

Levend-wit
Piano Zwart
Alu

D 20.610/2.022 KEY
D 20.610/2.192 KEY
D 20.610/2.702 KEY

00335831
00335851
00335871



NOVA

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Centraalplaat

Met rechthoekig genormd gat 50 x 50 mm, voor aansluitdozen van de firma Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex enz.

Levend-wit

D 20.670.022 ZV

00027211




Centraalplaat met gat 55 x 55 mm

Voor installatie van schakelapparaten met 55 x 55 mm centraalinzet, b.v. van SOMFY of Devireg

Levend-wit

D 20.022 JR

00100511



Blindplaat

Met draagframe voor klauwbevestiging

Levend-wit

D 20.677.022

00027311

Piano Zwart

D 20.677.192

00042311

Alu

D 20.677.702

00057311

NIEUW

Mat zwart

D 20.677.193

00034432



Lichtsignaal E10

Zonder lamp, zonder schutglas

Levend-wit

D 20.690.022 O.H.

00025711



Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 185.

Schutglas voor lichtsignaal E10

Klar

D 690/2 KLAR

00391211

Rood


D 690/3 ROT

00391311

Groen

D 690/4 GRÜN

00391411



Lichtsignaal LED

Wit lichtsignaal LED met afmeting lichtvlak 42 x 42 mm, te beschrijven met een folie 45 x 45 mm, bedrukte folie op aanvraag, buitenmaat: 55 x 55mm

Levend-wit

D 20.490.022 LED/2

00025613


Technische gegevens:

Voedingsspanning: 230 V~, 50 Hz

Stroomverbruik: 60 mW

Levensduur: > 50.000 uur

Aansluiting via insteekcontacten, diameter max. 2,5 mm²



Montageframe met centraalplaat voor combinaties

Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte

Levend-wit

D 20.600.022 EMS

00418111



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

EBERLE-Ruimtethermostaat

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, met schakelaar AAN/UIT en controlelamp, 1polig, NC 10(4) A, AC 250 V

D 635 RTR O.A.

00971693

Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 635 RTR O.A.)

Levend-wit

D 20.605.022 RTR

00940093

**EBERLE-Ruimtethermostaat**

Inbouwelement voor schroefbevestiging, thermische uitvoering – schakeldifferentie 0,5 K, zonder schakelaar, zonder controlelamp, 1polig, wisselcontact 5(2) A, AC 250 V

D 636 RTR O.A.

00971893

Afdekking voor combinaties (artikel-nr. D 636 RTR O.A.)

Levend-wit

D 20.606.022 RTR

00940193

**Contactloze schakelaar – inbouw**

Compleet apparaat in relais Versie (nulleider noodzakelijk)

Levend-wit

D 416.02 BL

00190643

Technische gegevens:

Detectieafstand: 25–60 mm

Detectiebereik: 120 °

Netspanning: 110–240 V~ / 50/60 Hz

Nominale belasting: 5–500 W gloeilamp, 1–200 W led

Installationshöhe: 1,0–1,8 m

Omgevingstemperatuur: -10 °C tot 30 °C

Aansluitklemmen: Schroefcontacten

Potentiaalvrije wisselschakelaar

Beschermingsklasse: IP20



SOCKETLINE



De meest effectieve manier om schakelmateriaal snel en eenvoudig te installeren.

Als het om een snelle en effectieve manier van installeren van schakelmateriaal gaat, is het gepatenteerde systeem Socketline precies de juiste oplossing. Compleet voorbedraad naar eigen wens, met een WAGO- of Wieland-aansluiting, is dit systeem foutloos en zeker in een handomdraai aangesloten. De stofkap zorgt ervoor dat de materialen niet vuil worden door b.v. schilderwerk.



Socketline Flex

Flexibele koppelingsaansluiting voor een snelle en plaats besparende installatie:



Wieland

Bewegingsbereik voor koppelen is 108° – 129° , $\Delta = 21^{\circ}$



WAGO

Bewegingsbereik voor koppelen is 106° – 132° , $\Delta = 26^{\circ}$

Montage



Compleet voorbedraad, 1-, 2-, 3- of 4voudige wandcontactdozen, schakelaars en/of combinaties voor een betrouwbare en snelle montage. Tijdens het schilderwerk wordt de installatie door stofkapen beschermd, om vervuiling van de contacten te voorkomen.

Socketline Connect en Socketline Connect DLD*

Socketline Connect en Socketline Connect DLD* zijn een comfortabele, niet verwisselbare oplossing die voorbedraad en bekabeld is. Individuele combinaties zijn tot 4voudig mogelijk met SCHUKO® wandcontactdozen, wipschakelaars, serieschakelaars en druktoets-schakelaars. En voor elk gebruik is een passende inbouwdoos beschikbaar: halogeenvrij (groen), lucht- en stofdicht (oranje) of brandwerend (rood).



Lucht- en stofdichte inbouwdoos. WAGO WINSTA® aansluiting rond. Schakelprogramma STANDARD.



Halogeenvrije inbouwdoos, WAGO WINSTA® aansluiting rond. Schakelprogramma BADORA.



Brandwerende inbouwdoos, WAGO WINSTA® aansluiting rond. Schakelprogramma BADORA.

Voorbeeld van combinaties

Leverbare aansluitingen:



WAGO WINSTA® rond



WAGO WINSTA®



Wieland gesis®

*Alleen voor Duitsland



Socketline Flex

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Opmerking

Honeywell PEHA gebruikt uitsluitend producten van WAGO en Wieland. De installateur is verantwoordelijk voor de controle van de oorsprong van de diverse producten die in de door hem uitgevoerde installatie worden gebruikt.

Wipschakelaar met Wieland gesis® steekinvoer, 10 A 250 V~

Voor direct montage in hollewand, incl. hollewanddoos Attema 1071

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar) ¹⁾	H 516 GE ATT	00198621		
Serieschakelaar	H 515 GE ATT	00198721		

¹⁾ Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim/gloeilampelement pag. 24. (D GL 505).



SOCKETLINE FLEX MET WAGO WINSTA® CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.515/571.02 WN	00075251		
Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.516/571.02 WN	00075241		
Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.516/571.02 SW WN	00076201		
STANDARD Basis					
Bestaande uit: 1polig, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 80.511/671.02 WN	00075321		
Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 80.515/671.02 WN	00075331		



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075321

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van links naar rechts) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.516/6611/572.02 SW WN H	00076501		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 1polig, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.511/6611/572.02 WN H	00075261		
STANDARD Basis					
Bestaande uit: (van links naar rechts) 1polig, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 80.511/6611/672.02 WN H	00075341		



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075341



Wandcontactdozen						
BADORA						
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6611/571.02 WN	00075201			
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/572.02 WN H	00076741			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/572.02 WN H	00075211			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6613/573.02 WN H	00075221			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met geïntegreerde WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/X/573.02 WN H	00075231			
NOVA						
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 20.6611/671.022 WN	00075561			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6612/682.022 WN H	00075571			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, kinderbeveiliging, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6612/682.022 SI NA WN H	00074261			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6612/682.022 SI NA LED/4 WN H	00074281			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6613/683.022 SI NA LED/4 WN H	00074291			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6613/683.022 SI NA WN H	00074271			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met oranje afdekking, functie-indicatielampje groen, 2voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Oranje (afdekking)	H 20.6612.332/682.022 SINALED/4 WN H	00074341			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met oranje afdekking, 3voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Oranje (afdekking)	H 20.6613.332/683.022 SINALED/4 WN H	00074351			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, functie-indicatielampje groen, 2voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6612.422/682.022 SINALED/4 WN H	00074361			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, 3voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6613.422/683.022 SINALED/4 WN H	00074371			

Voorbeeld:
Bestelnr. 00075211

Voorbeeld:
Bestelnr. 00074261

Voorbeeld:
Bestelnr. 00074351



Socketline Flex

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

STANDARD Inline							 Voorbeeld: Bestelnr. 00074081
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/572.03 SI NA WN H	00074071				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/573.03 SI NA WN H	00074081				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 4voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/574.03 SI NA WN H	00074091				
STANDARD Basis							 Voorbeeld: Bestelnr. 00074141
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 80.6611/671.02 WN	00075281				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/672.03 WN H	00074011				
	Levend-wit	H 80.6612/672.02 WN H	00074131				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/673.03 WN H	00074021				
	Levend-wit	H 80.6613/673.02 WN H	00074141				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 4voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/674.03 WN H	00074031				 Voorbeeld: Bestelnr. 00074161
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 WN H	00074151				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met geïntegreerde WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 80.6612/X/673.02 WN H	00075311				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/672.03 SI NA WN H	00074041				
	Levend-wit	H 80.6612/672.02 SI NA WN H	00074161				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/673.03 SI NA WN H	00074051				
	Levend-wit	H 80.6613/673.02 SI NA WN H	00074171				 Voorbeeld: Bestelnr. 00074201
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 4voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/674.03 SI NA WN H	00074061				
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 SI NA WN H	00074181				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/672.03 SI NA LED/4 WN H	00074101				
	Levend-wit	H 80.6612/672.02 SI NA LED/4 WN H	00074191				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/673.03 SI NA LED/4 WN H	00074111				
	Levend-wit	H 80.6613/673.02 SI NA LED/4 WN H	00074201				 Voorbeeld: Bestelnr. 00074211
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 4voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/674.03 SI NA LED/4 WN H	00074121				
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 WN H	00074211				



DIALOG						zonder afbeelding
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 95.6611/571.02 SI WN	00074591			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 95.6612/572.02 SI WN H	00074711			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met WAGO WINSTA® MIDI connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 95.6613/573.02 SI WN H	00074751			

SOCKETLINE FLEX MET WIELAND GESIS® GST18 CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.515/571.02 GE	00075431			 Voorbeeld: Bestelnr. 00075431
Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.516/571.02 GE	00075421			

STANDARD Basis

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 80.515/671.02 GE	00075511			 Voorbeeld: Bestelnr. 00075511
Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 80.516/671.02 GE	00075501			

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van links naar rechts) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.516/6611/572.02 GE H	00075441			 Voorbeeld: Bestelnr. 00075521
Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering verticaal	Levend-wit	H 80.516/6611/672.02 GE V	00075521			



Socketline Flex

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 11.6611/571.02 GE

00075381

Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6611/572.02 GE H

00076721

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6612/572.02 GE H

00075391

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6613/573.02 GE H

00075401

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6612/X/573.02 GE H

00075411



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075391



NOVA						
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 20.6611/671.022 SI NA GE	00074611			 Voorbeeld: Bestelnr. 00074241
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6612/682.022 SI NA GE H	00074221			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6613/683.022 SI NA GE H	00074231			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6612/682.022 SI NA LED/4 GE H	00074241			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6613/683.022 SI NA LED/4 GE H	00074251			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met oranje afdekking, functie-indicatielampje groen, 2voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Oranje (afdekking)	H 20.6612.332/682.022 SI NA LED/4 GE H	00074301			 Voorbeeld: Bestelnr. 00074331
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met oranje afdekking, 3voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Oranje (afdekking)	H 20.6613.332/683.022 SI NA LED/4 GE H	00074311			
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, 1voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6611.422/671.022 SI NA GE	00074621			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, 2voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6612.422/682.022 SI NA GE H	00074641			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, functie-indicatielampje groen, 2voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6612.422/682.022 SI NA LED/4 GE H	00074321			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, 3voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6613.422/683.022 SI NA GE H	00074661			 Voorbeeld: Bestelnr. 00074331
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene afdekking, 3voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Groen (afdekking)	H 20.6613.422/683.022 SI NA LED/4 GE H	00074331			
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met gele afdekking, 1voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit (afdekraam) Geel (afdekking)	H 20.6611.312/671.022 SI NA GE	00074631			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met gele afdekking, 2voudige afdekraam, met tekstveld, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit (afdekraam) Geel (afdekking)	H 20.6612.312/682.022 SI NA GE H	00074651			



Socketline Flex

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

STANDARD Inline						 Voorbeeld: Bestelnr. 00073861
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos,	Levend-wit	H 80.6611/571.02 SI NA GE	00074561			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 80.6612/572.02 GE H	00072841			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/572.03 SI NA GE H	00073861			
	Levend-wit	H 80.6612/572.02 SI NA GE H	00074571			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/573.03 SI NA GE H	00073871			
	Levend-wit	H 80.6613/573.02 SI NA GE H	00074581			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 4voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/574.03 SI NA GE H	00073881			
	Levend-wit	H 80.6614/574.02 SI NA GE H	00074941			



Socketline Flex

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

STANDARD Basis						
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Wit	H 80.6611/671.03 GE	00087741			 Voorbeeld: Bestelnr. 00075461
	Levend-wit	H 80.6611/671.02 GE	00075461			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/672.03 GE H	00073801			
	Levend-wit	H 80.6612/672.02 GE H	00073921			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/673.03 GE H	00073811			
	Levend-wit	H 80.6613/673.02 GE H	00073931			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 4voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/674.03 GE H	00073821			 Voorbeeld: Bestelnr. 00073961
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 GE H	00073941			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met geïntegreerde Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/X/673.02 GE H	00075491			
	Levend-wit	H 80.6612/672.03 SI NA GE H	00073831			
	Levend-wit	H 80.6612/672.02 SI NA GE H	00073951			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/673.03 SI NA GE H	00073841			 Voorbeeld: Bestelnr. 00074001
	Levend-wit	H 80.6613/673.02 SI NA GE H	00073961			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, met tekstveld, 4voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/674.03 SI NA GE H	00073851			
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 SI NA GE H	00073971			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 2voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6612/672.03 SI NA LED/4 GE H	00073891			
	Levend-wit	H 80.6612/672.02 SI NA LED/4 GE H	00073981			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 3voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6613/673.03 SI NA LED/4 GE H	00073901			 Voorbeeld: Bestelnr. 00074001
	Levend-wit	H 80.6613/673.02 SI NA LED/4 GE H	00073991			
Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, functie-indicatielampje groen, met tekstveld, 4voudige afdekraam, met Wieland gesis® GST18 connector en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Wit	H 80.6614/674.03 SI NA LED/4 GE H	00073911			
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 GE H	00074001			
	Levend-wit	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 GE H	00074001			



Socketline Connect

Artikelsomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

SOCKETLINE CONNECT MET WAGO WINSTA® MIDI CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wissel-schakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

D 11.516/571.02 SW WN30

00078291

zonder afbeelding

STANDARD Basis

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wissel-schakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

D 80.516/671.02 SW WN30

00078601

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wissel-schakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering verticaal

Levend-wit

H 11.516/6611/572.02 SW WN30 V

00075631

zonder afbeelding

Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6611/572.02 WN30 H

00076801

Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 11.6612.02 SI WN30

00076761

Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6611/572.02 WN30 BW H

00076791

Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.6612.02 SI WN30 BW

00076771



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076791



SOCKETLINE CONNECT MIT WAGO WINSTA® RD (ROND) CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: 1polig, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 11.511/571.02 RD30

00075051

Bestaande uit: 1polig, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 11.511/571.02 DG RD30

00075651

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 11.515/571.02 RD30

00075061

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 11.516/571.02 SW RD30

00076601

Bestaande uit: 1polig, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.511/571.02 RD30 BW

00075131

Bestaande uit: 1polig, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.511/571.02 DG RD30 BW

00076901

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.515/571.02 RD30 BW

00075141

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.516/571.02 SW RD30 BW

00076631



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075051



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075141

NOVA

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos

Levend-wit

H 20.516/671.022 SW RD30

00032191

zonder afbeelding



Socketline Connect

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van boven naar beneden) 1polig, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering verticaal	Levend-wit	H 11.511/6611/572.02 RD30 V	00075071		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1polig, 10 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/511/572.02 RD30 H	00075661		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Serieschakelaar, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.515/6611/572.02 RD30 H	00075601		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, serieschakelaar, 10 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/515/572.02 RD30 H	00075611		
Bestaande uit: (van boven naar beneden) Serieschakelaar, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering verticaal	Levend-wit	H 11.515/6611/572.02 RD30 V	00075621		
Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering verticaal	Levend-wit	H 11.516/6611/572.02 SW RD30 V	00076671		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.516/6611/572.02 SW RD30 H	00075671		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/516/572.02 SW RD30 H	00075641		



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075601



Socketline-Connect

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

BADORA

Bestaande uit: (van boven naar beneden) 1polig, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering verticaal

Levend-wit

H 11.511/6611/572.02 RD30 BW V

00075151

Bestaande uit: (van links naar rechts) 1polig, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.511/6611/572.02 RD30 BW H

00076961

Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1polig, 10 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6611/511/572.02 RD30 BW H

00076911

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Serieschakelaar, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering verticaal

Levend-wit

H 11.515/6611/572.02 RD30 BW V

00076951

Bestaande uit: (van links naar rechts) Serieschakelaar, 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.515/6611/572.02 RD30 BW H

00076931

Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, serieschakelaar, 10 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6611/515/572.02 RD30 BW H

00076941

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering verticaal

Levend-wit

H 11.516/6611/572.02 SWRD30 BWV

00076711

Bestaande uit: (van links naar rechts) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.516/6611/572.02 SWRD30 BW H

00076881

Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.6611/516/572.02 SWRD30 BW H

00076921



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075151



Socketline Connect

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6611/571.02 RD30	00075011		
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6611/571.02 DG RD30	00076611		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/572.02 RD30 H	00076641		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/572.02 RD30 H	00075021		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/572.02 DG RD30 H	00076691		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6613/573.02 RD30 H	00075031		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/X/573.02 RD30 H	00075041		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, Leerdose, 3voudige afdekraam met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/X/573.02 DG RD30 H	00076811		
Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6612.02 SI RD30	00075081		



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076691



Socketline Connect

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

BADORA							
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6611/571.02 RD30 BW	00075091				
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6611/571.02 DG RD30 BW	00076651				
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/572.02 RD30 BW H	00076891				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/572.02 RD30 BW H	00075101				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, door middel van een ingaande en uitgaande kabel, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/572.02 DG RD30 BW H	00076731				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6613/573.02 RD30 BW H	00075111				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/X/573.02 RD30 BW H	00075181				
Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6612.02 SI RD30 BW	00075161				
NOVA							
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 20.6611/671.022 RD 30	00032181				
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en halogeenvrije Attema UHW50 inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 20.6612/672.022 RD30 H	00032171			zonder afbeelding	



Socketline Connect

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

SOCKETLINE CONNECT MET WIELAND GESIS® GST18 CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.515/571.02 GE30 BW

00075841

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 11.516/571.02 GE30 BW

00075831

STANDARD Basis

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 80.515/671.02 GE30 BW

00075921

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos

Levend-wit

H 80.516/671.02 GE BW

00075911



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075921

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van links naar rechts) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 11.516/6611/572.02 GE30 BW H

00075851

STANDARD Basis

Bestaande uit: (van links naar rechts) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

H 80.516/6611/672.02 GE30 BW H

00075931



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075931



Socketline Connect

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging en halogeen vrije Attema UHW50 inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6612.02 SI GE30	00075971		
Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6611/571.02 GE30 BW	00075791		
Bestaande uit: (van links naar rechts) Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6611/572.02 GE30 BW H	00076821		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/572.02 GE30 BW H	00075801		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6613/573.02 GE30 BW H	00075811		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 11.6612/X/573.02 GE30 BW H	00075821		
Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 11.6612.02 SI GE30 BW	00075861		

STANDARD Basis

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 80.6611/671.02 GE30 BW	00075871		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 80.6612/672.02 GE30 BW H	00075881		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 80.6613/673.02 GE30 BW H	00075891		
Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en brandwerend Attema UHW inbouwdoos, uitvoering horizontaal	Levend-wit	H 80.6612/X/673.02 GE30 BW H	00075901		
Bestaande uit: Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met voller afdekking, kinderbeveiliging en brandwerend Attema UHW inbouwdoos	Levend-wit	H 80.6612.02 SI GE30 BW	00075941		



Voorbeeld:
Bestelnr. 00075881



Socketline Connect DLD (Duitse uitvoering, luchtdicht)

Alleen voor Duitsland

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

SOCKETLINE CONNECT DLD MET T WAGO WINSTA® MIDI CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.515/571.02 WN30 LD

00076371

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.516/571.02 WN30 LD

00076361

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.516/571.02 SW WN30 LD

00076981

Bestaande uit: Kruisschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.517/571.02 WN30 LD

00076861

Bestaande uit: Pulsdrukker 1polig, met maakcontact, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.550/571.02 WN30 LD

00076381



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076361

STANDARD Basis

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.515/671.02 WN30 LD

00076271

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.516/671.02 WN30 LD

00076261

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.516/671.02 SW WN30 LD

00077101

Bestaande uit: Kruisschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.517/671.02 WN30 LD

00077041

Bestaande uit: Pulsdrukker 1polig, met maakcontact, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.550/671.02 WN30 LD

00076281



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076261

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, economy-schakelaar alleen in verband met WAGO WINSTA® MIDI verdeler 770-638, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering verticaal

Levend-wit

D 11.516/6611/572.02 SISWWN30LDV

00076751

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering verticaal

Levend-wit

D 11.516/6611/572.02 SIWN30LDV

00076391

zonder afbeelding

STANDARD Basis

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering verticaal

Levend-wit

D 80.516/6611/672.02 SIWN30LDV

00076291



Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.6611/571.02 SI WN30 LD

00076311

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6612/572.02 SI WN30 LD H

00076321

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6613/573.02 SI WN30 LD H

00076331

Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 4voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6614/574.02 SI WN30 LD H

00076341

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6612/X/573.02 SI WN30 LD H

00076351



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076321

STANDARD Basis

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.6611/671.02 SI WN30 LD

00076211

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6612/672.02 SI WN30 LD H

00076221

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6613/673.02 SI WN30 LD H

00076231

Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 4voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6614/674.02 SI WN30 LD H

00076241

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6612/X/673.02 SI WN30 LD H

00076251



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076231



Socketline Connect DLD (Duitse uitvoering, luchtdicht)

Alleen voor Duitsland

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

SOCKETLINE CONNECT DLD WAGO WINSTA® RD (ROND) CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.515/571.02 RD30 LD

00076171

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.516/571.02 RD30 LD

00076161

Bestaande uit: Taster 1polig, Schließer, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.550/571.02 RD30 LD

00076181



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076161

STANDARD Basis

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.515/671.02 RD30 LD

00076071

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.516/671.02 RD30 LD

00076061

Bestaande uit: Taster 1polig, Schließer, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.550/671.02 RD30 LD

00076081



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076061

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos uitvoering verticaal

Levend-wit

D 11.516/6611/572.02 SI RD30 LD V

00076191

STANDARD Basis

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering verticaal

Levend-wit

D 80.516/6611/672.02 SI RD30 LD V

00076091

zonder afbeelding



Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.6611/571.02 SI RD30 LD

00076111

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6612/572.02 SI RD30 LD H

00076121

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6613/573.02 SI RD30 LD H

00076131

Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 4voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6614/574.02 SI RD30 LD H

00076141

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, kinderbeveiliging, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6612/X/573.02 SI RD30 LD H

00076151



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076131

STANDARD Basis

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® MIDI connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.6611/671.02 SI RD30 LD

00076011

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6612/672.02 SI RD30 LD H

00076021

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6613/673.02 SI RD30 LD H

00076031

Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 4voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6614/674.02 SI RD30 LD H

00076041

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, vrij veld zonder inbouwdoos (Easyclick), met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en WAGO WINSTA® RD (rond) connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6612/673.02 SI RD30 LD H

00076051



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076041



Socketline Connect DLD (Duitse uitvoering, luchtdicht)

Alleen voor Duitsland

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

SOCKETLINE CONNECT DLD MIT WIELAND GESIS® GST18 CONNECTOR

Schakelaars

BADORA

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.515/571.02 GE30 LD

00076571

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.516/571.02 GE30 LD

00076561

Bestaande uit: Taster 1polig, Schließer, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.550/571.02 GE30 LD

00076581



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076561

STANDARD Basis

Bestaande uit: Serieschakelaar, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.515/671.02 GE30 LD

00076471

Bestaande uit: Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.516/671.02 GE30 LD

00076461

Bestaande uit: Taster 1polig, Schließer, 10 A 250 V~, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.550/671.02 GE30 LD

00076481



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076461

Combinaties schakelaars/wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering verticaal

Levend-wit

D 11.516/6611/572.02 SI GE30 LD V

00076591

STANDARD Basis

Bestaande uit: (van boven naar beneden) Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering verticaal

Levend-wit

D 80.516/6611/672.02 SI GE30 LD V

00076491

zonder afbeelding



Wandcontactdozen

BADORA

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 11.6611/571.02 SI GE30 LD

00076511

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6612/572.02 SI GE30 LD H

00076521

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6613/573.02 SI GE30 LD H

00076531

Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 4voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6614/574.02 SI GE30 LD H

00076541

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 11.6612/X/573.02 SI GE30 LD H

00076551



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076511

STANDARD Basis

Bestaande uit: Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 1voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos

Levend-wit

D 80.6611/671.02 SI GE30 LD

00076411

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 2voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6612/672.02 SI GE30 LD H

00076421

Bestaande uit: (van links naar rechts) 3voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6613/673.02 SI GE30 LD H

00076431

Bestaande uit: (van links naar rechts) 4voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging, 4voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm en luchtdichte KAISER O-range® doos, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6614/674.02 SI GE30 LD H

00076441

Bestaande uit: (van links naar rechts) 2voudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, 2polig, 10/16 A 250 V~, lege doos voor individueel gebruik, 3voudige afdekraam, met aansluitkabel en Wieland gesis® GST18 connector, kabellengte 30 cm, uitvoering horizontaal

Levend-wit

D 80.6612/X/673.02 SI GE30 LD H

00076451



Voorbeeld:
Bestelnr. 00076421



CONCEPT 45-PROGRAMMA




Verschillend in inzet, individueel in design.

Honeywell PEHA biedt met zijn inbouwprogramma Concept 45 een volwassen productpalet aan. Daarom is Concept 45 op elk gebied een graag gezien programma. De montage- en combinatieramen voor inbouwdozen met 71 mm norm-combinatieafstand zorgen voor een snelle en goedkope montage. Deze kunnen, afhankelijk van de toepassing, in holle wanden of inbouwdozen gebruikt worden.



Kleurenoverzicht Concept 45



1



2



3



4

- 1 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 2 Signaal-wit = 29 = overeenk. RAL 9003
- 3 Antraciet = 21 = overeenk. RAL 7021
- 4 Alu = 70 = gelakt

Kleurenoverzicht wandcontactdozen



5



6



7

- 5 Oranje = 33 = overeenk. RAL 2004
- 6 Rood = 36 = overeenk. RAL 3003
- 7 Groen = 42 = overeenk. RAL 6029

Inbouwapparaten Concept 45




8

Concept 45

- Wandcontactdozen leverbaar in wit, antraciet, alu, rood, groen en oranje
- Met insteekcontacten
- Met kinderbeveiliging
- Voor wandgoten met 45 mm moduulmaat



9

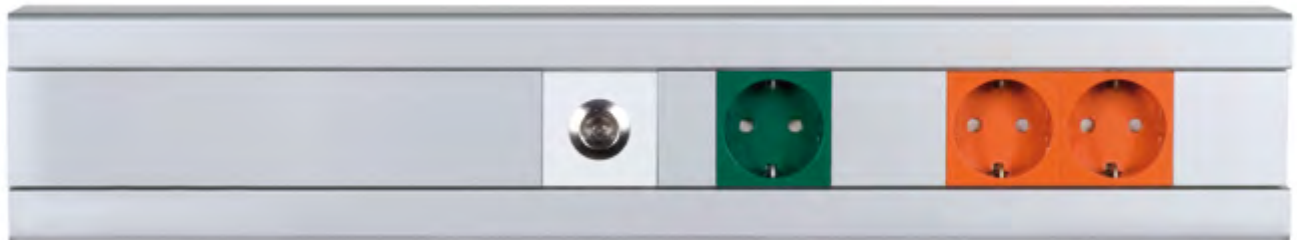

10

- 8 Wandcontactdoos SCHUKO® levend-wit
- 9 Schakelaar 22,5 mm, wandcontactdozen SCHUKO®
- 10 Rolluik-wipschakelaar 45 mm, wandcontactdozen SCHUKO®



Concept 45-programma

Artikelschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Concept 45

De Concept 45 modules worden geklikt in kabelgoten met 45 mm dekselopening of op een andere geschikte manier gemonteerd. De demontage geschiedt door de montagenokjes in te drukken met een geschikte schroevendraaier.

Afdekramen NOVA voor Concept 45 met tekstveld 7 x 44 mm

Voor montageframe voor Concept 45 apparaten, voor inbouwdoos of dubbel-kanaal-inbouwdozen

Voor apparaten van 90 mm breedte	Levend-wit	D 20.682/45.022 NA	00074831		
Voor apparaten van 135 mm breedte	Levend-wit	D 20.683/45.022 NA	00074841		



Antennewandcontactdoos Concept 45, 45 mm breed, 2-gaats aansluiting voor CAI-installaties en satelliet-TV

Einddoos	Levend-wit	D 2721.02 E	00524211		
Frequentie: 5-862 MHz Uitgangsdemping: 1 dB Retourdemping: 14 dB EMC-beschermingsklasse A					



Antennewandcontactdoos Concept 45, 45 mm breed, volgens DIN 45 330, IEC en FTZ-voorschrift, voor CAI-installaties en satelliet-TV

Einddoos	Levend-wit	D 2723.02 E	00524911		
Frequentie: 5-2500 MHz Uitgangsdemping: 5-862 MHz 1 dB, 950-2500 MHz 2 dB Retourdemping: 14 dB EMC-beschermingsklasse A voor stand alone systemen (3-gaats aansluiting), voeding mogelijk via SAT-uitgang					



Inbouw-wandcontactdoos SCHUKO® Concept 45, 45 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6211.02 EMS SI	00414111		
	Antraciet	D 6211.21 EMS SI	00512111		
	Alu	D 6211.70 EMS SI	00516111		
	Oranje	D 6211.33 EMS SI	00517511		
	Rood	D 6211.36 EMS SI	00517911		
	Groen	D 6211.42 EMS SI	00518311		




Inbouw-wandcontactdoos SCHUKO® Concept 45, 90 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 2voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6212.02 EMS SI	00414511		
	Antraciet	D 6212.21 EMS SI	00512211		
	Alu	D 6212.70 EMS SI	00516211		
	Oranje	D 6212.33 EMS SI	00402511		
	Rood	D 6212.36 EMS SI	00402711		
	Groen	D 6212.42 EMS SI	00402611		



Inbouw-wandcontactdoos SCHUKO® Concept 45, 135 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 3voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6213.02 EMS SI	00414911		
	Signaal-wit	D 6213.29 EMS SI	00414931		
	Antraciet	D 6213.21 EMS SI	00512311		
	Alu	D 6213.70 EMS SI	00516311		
	Oranje	D 6213.33 EMS SI	00403511		
	Rood	D 6213.36 EMS SI	00403711		
	Groen	D 6213.42 EMS SI	00518411		



Inbouw-wandcontactdoos SCHUKO® Concept 45, 45 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6211.02 EMS SI WI	00414211		
	Antraciet	D 6211.21 EMS SI WI	00512511		
	Alu	D 6211.70 EMS SI WI	00516511		
	Oranje	D 6211.33 EMS SI WI	00400311		
	Rood	D 6211.36 EMS SI WI	00456211		
	Groen	D 6211.42 EMS SI WI	00400411		



Inbouw-wandcontactdoos SCHUKO® Concept 45, 90 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 2voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6212.02 EMS SI WI	00414611		
	Antraciet	D 6212.21 EMS SI WI	00512611		
	Alu	D 6212.70 EMS SI WI	00516611		
	Oranje	D 6212.33 EMS SI WI	00517611		
	Rood	D 6212.36 EMS SI WI	00456711		
	Groen	D 6212.42 EMS SI WI	00518511		



Concept 45-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Inbouw-wandcontactdoos SCHUKO® Concept 45, 135 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 3voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging

Levend-wit	D 6213.02 EMS SI WI	00415011
Antraciet	D 6213.21 EMS SI WI	00512711
Alu	D 6213.70 EMS SI WI	00516711
Oranje	D 6213.33 EMS SI WI	00517711
Rood	D 6213.36 EMS SI WI	00518011
Groen	D 6213.42 EMS SI WI	00518611



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met vernikkelde penaaarde, 45 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging

Levend-wit	B 6271.02 EMS SI	00414341
Oranje	B 6271.33 EMS SI	00401441
Rood	B 6271.36 EMS SI	00401741
Groen	B 6271.42 EMS SI	00401541



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met vernikkelde penaaarde, 90 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging

Levend-wit	B 6272.02 EMS SI	00414741
Oranje	B 6272.33 EMS SI	00406341
Rood	B 6272.36 EMS SI	00518141
Groen	B 6272.42 EMS SI	00406441



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met vernikkelde penaaarde, 135 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging

Levend-wit	B 6273.02 EMS SI	00415141
Oranje	B 6273.33 EMS SI	00405141
Rood	B 6273.36 EMS SI	00405341
Groen	B 6273.42 EMS SI	00405241



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met vernikkelde penaaarde, 45 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging

Levend-wit	B 6271.02 EMS SI WI	00414441
Oranje	B 6271.33 EMS SI WI	00402041
Rood	B 6271.36 EMS SI WI	00402241
Groen	B 6271.42 EMS SI WI	00402141



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met vernikkelde penaaarde, 90 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging

Levend-wit	B 6272.02 EMS SI WI	00414841
Oranje	B 6272.33 EMS SI WI	00407041
Rood	B 6272.36 EMS SI WI	00407441
Groen	B 6272.42 EMS SI WI	00407341



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met vernikkelde penaaarde, 135 mm breed, met insteekcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, 3voudig, 33° schuin, met kinderbeveiliging

Levend-wit	B 6273.02 EMS SI WI	00415241
Oranje	B 6273.33 EMS SI WI	00405741
Rood	B 6273.36 EMS SI WI	00405941
Groen	B 6273.42 EMS SI WI	00405841



Trekontlasting

Voor inbouw-wandcontactdozen SCHUKO® en inbouw-wandcontactdozen Concept 45, 0° recht, van de zijkant in te voeren, voor bevestiging van een 3 aderige leiding, max. Ø 10 mm

D 62 Z

00415911



Inbouw-wandcontactdoos Concept 45 met insteekcontacten, 45 mm breed

Volgens Zwitserse norm (SEV), 10 A, 250 V~, type 13, 1voudig, 0° recht, met kinderbeveiliging

Levend-wit D 6271.02 CH EMS SI 00937591



Concept 45-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekking geschikt voor 2 Modular Jack aansluitingen, met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm

1½ modules (67,5 mm breed)

Met rood inzetstuk ADC KRONE MT-RJ 7023 1 303-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830 1 800-xx en 810-xx EFB ELEKTRONIK E-20061, E-20070, E-20072, E-20080/1, E-20090, 11201155, 11201166 MOLEX KSJ-00033-xx RADIAL type R280 MOD 804 + MOD 805, R280 MOD 802 en R280 MOD 807 SIEMON type MX-K-C5-80-ND, MX-K-C5-02-ND Telegärtner AMJ-S-Modul Cat6A, J00029K0050 en AMJ-Modul K cat6A	Levend-wit	D 610.02 MJ1 EMS/67,5	00423111		
Met geel inzetstuk AMP/tyco 1116604-2, 1339015-1, 1375055-1, 1375188-1, 1711716-1, 1711592-1, 1711342-1, 1711160-1, 1711437-1, 1933284-2 Duplex LC adapter Daetwyler PS-GG45 400102 cat7A Nexans type N 420.66A, N 420.666G, N 420.730, N 420.735	Levend-wit	D 610.02 MJ4 EMS/67,5	00423411		
Met oranje inzetstuk Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ7.	Levend-wit	D 610.02 MJ7 EMS/67,5	00423711		
Met grijs inzetstuk Lexel LexCom 125 en 250 met montageframe 30 658 0009	Levend-wit	D 610.02 MJ10 EMS/67,5	00424211		



Afdekking Modular Jack voor Concept 45, 45 mm breed

Communicatie-aansluiting voor Commscope MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, voor afdekplaten van OBO, Rehau, Van Geel, PUK-Werke en GGK-Kanal, met 4,7 mm raamhoogte, met tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit D 610.02 LU/2 EMS/4,7 00415611



Afdekking Modular Jack voor Concept 45

Communicatie-aansluiting voor 1 Modular Jack met snijklemstechniek, 8polig RJ45 niet afgeschermd cat. 6, ½ module (22,5 mm breed)

Levend-wit D 2758.02 UAE-C6 00572111



Afdekking Modular Jack voor Concept 45

Communicatie-aansluiting voor 1 Modular Jack type LexCom 250 middels gekleurd adapterframe 30 658 000x, ½ module (22,5 mm breed)

Levend-wit D 610.02 KT-LEX EMS/22,5 00419411



Blindafdekking voor Concept 45

Afdekking t.b.v. een blindafsluiting voor één module (45 mm)

Levend-wit D 677.02 EMS 00416211
Signaal-wit D 677.29 EMS 00416231



Blindafdekking voor Concept 45

Afdekking t.b.v. een blindafsluiting voor een halve module (22,5 mm)

Levend-wit D 677.02 EMS/22.5 00416311
Antraciet D 677.21 EMS/22.5 00512011
Alu D 677.70 EMS/22.5 00516011



Concept 45-programma

Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Potentiaalvereffeningsleider aansluitmoduul Concept 45, 45 mm breed						
Volgens DIN 42 801 voor aansluiting van een haakse stekker met tule artikel-nr. D 1945, achterzijde voorzien van schroefklemmen M 6	Levend-wit	H 1741.02 PA EMS	00417221			
Montageframe STANDARD met centraalplaat voor combinaties						
Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte	Levend-wit	D 80.600.02 EMS	00219811			
Montageframe AURA met centraalplaat voor combinaties						
Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte (1 module)	Levend-wit	D 20.600.02 EMS	00427211			
Montageframe NOVA met centraalplaat voor combinaties						
Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte	Levend-wit	D 20.600.022 EMS	00418111			
AFDEKKINGEN CONCEPT 45 VOOR MULTIMEDIA						
Afdekking Concept 45 met VGA-aansluitkabel						
0,2 m aansluitkabel, connector op connector	Levend-wit	D 2728.02 AK	00935591			
Afdekking Concept 45 met DVI-aansluiting						
DVI Gender Changer (24+5)	Levend-wit	D 2730.02	00935631			



COMPACTA-PROGRAMMA



Plaatsbesparende elegantie met vele mogelijkheden.

Beperkte inbouw mogelijkheden, zoals in badkamer- en keukenmeubels, maar ook in woonwagens en caravans maken het vaak moeilijk om conventionele schakelaars te monteren. Hier zijn speciale producten nodig die op de kleinste plaatsen gemonteerd kunnen worden. Honeywell PEHA biedt met het COMPACTA-programma een volwaardige lijn van schakelaars, wandcontactdozen en gespecialiseerde artikelen die kwalitatief en optisch opvallen.



Kleurenoverzicht



1



2



3



4



5



6



7



8

- 1 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 2 Agaat-grijs = 13 = overeenk. RAL 7038
- 3 Diep-zwart = 19 = overeenk. RAL 9005
- 4 Alu = 70 = gelakt

- 5 Geel = 31 = overeenk. RAL 1003
- 6 Oranje = 33 = overeenk. RAL 2004
- 7 Rood = 36 = overeenk. RAL 3003
- 8 Groen = 42 = overeenk. RAL 6029

Productvoorbeelden



9



10



11



12

- 9 Serieschakelaar
- 10 Jaloezie-pulsdrukker
- 11 UAE aansluitdoos
- 12 Schakelaar met controlelamp
- 13 Wandcontactdoos SCHUKO®
- 14 Wandcontactdoos SCHUKO® met tekstveld
- 15 Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV)



13



14



15

Toepassingen



16



17




18



19

- 16 In combinatie met opbouwhuis en invoeradapter voor leidingslijsten
- 17 Perfect in inbouwkasten
- 18 Praktisch in woonwagens en caravans
- 19 Gebruik in scheepsbouw

Kleine afmetingen



Honeywell PEHA biedt ook in het COMPACTA-programma een breed spectrum aan producten voor de ziekenhuis-programma (pag. 146).



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Schakelaar met schroefcontacten

1polig, 10 A 250 V~, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 711.02
D 711.19
D 711.70

00600111
00615111
00622411



Wisselschakelaar met schroefcontacten

1polig, 10 A 250 V~, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 716.02
D 716.19
D 716.70

00600611
00615611
00623011



Serieschakelaar met schroefcontacten

10 A 250 V~, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 715.02
D 715.19
D 715.70

00600511
00615511
00622811



Schakelaar met schroefcontacten

2polig, 10 A 250 V~, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 712.02
D 712.19
D 712.70

00600211
00615211
00622511



Schakelaar met schroefcontacten

2polig, 10 A 250 V~, met controlelamp, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 712.02 GLK
D 712.19 GLK
D 712.70 GLK

00600311
00615311
00622611



Pulsdrukker met schroefcontacten

1polig, met maakcontact, 10 A 250 V~, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Agaat-grijs
Diep-zwart
Chroom
Alu

D 750.02
D 750.13
D 750.19
D 750.60
D 750.70

00601111
00613011
00616111
00626111
00623511



idem, 2polig

Levend-wit
Diep-zwart

D 752.02
D 752.19

00601211
00616211



idem, 2polig, met controlelamp

Alu

D 752.70 GLK

00625811



Seriepulsdrukker met schroefcontacten

1polig, 2 x maakcontact, 10 A 250 V~, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 715.02 T
D 715.19 T
D 715.70 T

00600411
00615411
00622911



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Jaloezie-pulsdrukker met schroefcontacten						
1polig, 2 x maakcontact, 10 A 250 V~, met mechanische en elektrische vergrendeling, met 10 mm inbouwdiepte, met klemwip	Levend-wit	D 714.02 T	00603451			
	Agaat-grijs	D 714.13 T	00611111			
	Alu	D 714.70 T	00623441			
Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten						
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking	Levend-wit	D 6711.02	00602011			
	Agaat-grijs	D 6711.13	00612011			
	Diep-zwart	D 6711.19	00617011			
	Alu	D 6711.70	00621011			
Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten						
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel	Levend-wit	D 6711.02 K	00602111			
	Diep-zwart	D 6711.19 K	00617111			
	Alu	D 6711.70 K	00621211			
idem, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6711.02 K SI	00612511			
Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten						
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6711.02 SI	00602211			
	Agaat-grijs	D 6711.13 SI	00612211			
	Diep-zwart	D 6711.19 SI	00617211			
	Alu	D 6711.70 SI	00621311			
Wandcontactdoos SCHUKO® 45° met schroefcontacten						
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking	Levend-wit	D 6711.02 WI	00602311			
	Diep-zwart	D 6711.19 WI	00617311			
Alleen voor inbouwdoos D 701 DO DZ resp. D 702 DO.						
Wandcontactdoos SCHUKO® 45° met controlelamp, met schroefcontacten						
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking	Levend-wit	D 6711.02 WI LED/4	00634111			
Alleen voor inbouwdoos D 701 DO DZ resp. D 702 DO.						
Wandcontactdoos met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten						
10/16 A 250 V~, met 29 mm inbouwdiepte, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6771.02 SI	00602811			
idem, met klapdeksel	Levend-wit	D 6771.02 K SI	00602711			
Wandcontactdoos "USA" 125 V~, 2polig + E, met schroefcontacten						
Met 24 mm inbouwdiepte, NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Levend-wit	D 6770/15.02 US	00602511			
	Diep-zwart	D 6770/15.19 US	00617511			
	Alu	D 6770/15.70 US	00620951			



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos "Great Britain" met schroefcontacten

Volgens norm BS 1363 "British Standard", met 20 mm inbouwdiepte, met kinderbeveiliging, 2polig, 13 A 250 V~

Levend-wit
Diep-zwart
Alu

D 6771.02 GB
D 6771.19 GB
D 6771.70 GB

00602411
00617411
00621611




Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV) met insteekcontacten

10 A 250 V~, type 13, met 31 mm inbouwdiepte, met afdekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Diep-zwart

D 6771.02 CH SI
D 6771.19 CH SI

00601811
00616811



Alleen voor inbouwdoos D 701 DO DZ resp. D 702 DO.


Wandcontactdoos volgens Zwitserse norm (SEV) met schroefcontacten

10 A 250 V~, type 13, met 31 mm inbouwdiepte, met afdekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit

D 6771.02 CH-S SI

00606311



Wandcontactdoos nach Schweizer Norm (SEV) met schroefcontacten

16 A 250 V~, type 23, met 31 mm inbouwdiepte, met afdekking

Levend-wit

D 6771/16.02 CH-S

00612531



Andere wandcontactdozen zijn op aanvraag te verkrijgen.

UAE aansluitdoos met schroefcontacten

Met 16 mm inbouwdiepte, 2 x 8polig, ISDN-geschikt, met 8 schroefcontacten, Cat. 3

Levend-wit

D 1758/8.02 UAE

00601611



Niet met inbouwdozen toe te passen!

UAE afdekking

Voor 1 of 2 aansluitingen, uitbreikbaar, passen op Rutenbeck UAE opbouw inzetstuk

Levend-wit

D 710.02 UAE/2

00624811



Niet met inbouwdozen toe te passen!

Centraalplaat voor 1 Modular Jack

Met Attema-bevestigingsclip B, voor 1 Modular Jack: Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ4.

Levend-wit

D 710.02 MJ ATT/B

00615811



Montageframe Multimedia techniek voor montage van 2 Keystone-inzetstukken

Levend-wit
Lichtgrijs
Diep-zwart

D 710/2.02 KEY
D 710/2.12 KEY
D 710/2.19 KEY

00603011
00603081
00603041



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Blindafdekking

	Levend-wit	D 777.02	00603811		
	Agaat-grijs	D 777.13	00613811		
	Diep-zwart	D 777.19	00618811		
	Alu	D 777.70	00624011		
Op aanvraag leverbaar: met uitgestante gaten voor montage van bv. Modular Jack-aansluitingen a.u.b. type opgeven (MJ).					

Afdekramen COMPACTA

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 60 x 60 mm	Levend-wit	D 771.02	00603111			
	Agaat-grijs	D 771.13	00613111			
	Diep-zwart	D 771.19	00618111			
	Alu	D 771.70	00623711			
2voudig, afmetingen: 60 x 113 mm	Levend-wit	D 772.02	00603211			
	Agaat-grijs	D 772.13	00613211			
	Diep-zwart	D 772.19	00618211			
	Alu	D 772.70	00623811			
3voudig, afmetingen: 60 x 166 mm	Levend-wit	D 773.02	00603311			
	Agaat-grijs	D 773.13	00613311			
	Diep-zwart	D 773.19	00618311			
	Alu	D 773.70	00623911			
1voudig, afmetingen: 60 x 63 mm, met tekstveld 7 x 44 mm	Levend-wit	D 771.02 NA	00600911			

Afdekramen COMPACTA-PLUS

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 60 x 64 mm	Levend-wit	D 781.02	00640111			
2voudig, afmetingen: 60 x 117 mm	Levend-wit	D 782.02	00640211			

Niet geschikt voor opbouwhuis!

Opbouwhuis, vlakke uitvoering, voor COMPACTA-schakelaars en pulsdrukker

Met 1 trekontlasting, 1voudig	Levend-wit	D 791.02 F	00603611		
	Agaat-grijs	D 791.13 F	00613611		
	Diep-zwart	D 791.19 F	00618611		
	Alu	D 791.70 F	00624211		
Afmetingen: B 60 x L 60 x H 16 mm					



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Opbouwhuis voor alle COMPACTA-apparaten

Zonder trekontlasting, voor verticale en horizontale montage, inclusief blindstop (artikel-nr. D 29.xx) en 1 kabelinvoer (artikel-nr. D 26.xx)

1voudig, afmetingen: B 60 x L 60 x H 37 mm	Levend-wit	D 791.02	00603511		
	Agaat-grijs	D 791.13	00613511		
	Diep-zwart	D 791.19	00618511		
	Alu	D 791.70	00624111		
idem, 2voudig, afmetingen: B 60 x L 113 x H 37 mm	Levend-wit	D 792.02	00603711		
	Agaat-grijs	D 792.13	00613711		
	Diep-zwart	D 792.19	00618711		
	Alu	D 792.70	00624311		



Blindstop

Voor opbouwhuis D 791.xx en D 792.xx	Levend-wit	D 29.02	00582611		
--------------------------------------	------------	---------	----------	--	--



Afstandsrand voor reducering van de inbouwdiepte, hoogte 6 mm

1voudig	Levend-wit	D 71.02 ME	00603911		
---------	------------	------------	----------	--	--

Afmetingen: B 60 x L 60 x H 6 mm



Afstandsrand voor reducering van de inbouwdiepte, hoogte 10 mm

2voudig	Levend-wit	D 72.02 ME	00604811		
---------	------------	------------	----------	--	--

Afmetingen: B 60 x L 113 x H 10 mm

Niet passend op inbouwdoos met artikel-nr. D 702-2 DO!




Inbouwdoos

Moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0606, 50 mm diameter, halogeenvrij

1voudig	D 701 DO	00604911		
1voudig, vlak, alleen voor schakelaars en pulsdrukkera	D 701 DO F	00604411		
1voudig*	D 701 DO DZ	00604611		
2voudig	D 702 DO	00609911		
2voudig, tweedelig	D 702-2 DO	00609811		
3voudig	D 703 DO	00609711		

*Speciaal inbouwdoos alleen voor dimmers en wandcontactdozen SCHUKO® 45°.



Bevestigingsclip

Voor 1 COMPACTA-apparaat zonder inbouwdoos, voor opening 47 x 47 mm, oor inbouw in 2 mm wanddikte	Rood	D 77/2 CL	00635211		
---	------	-----------	----------	--	--



Componenthouder

Voor alle COMPACTA-apparaten, geschikt voor DIN-rail montage	Zwart	D 701 TR	00611311		
--	-------	----------	----------	--	--

De componenthouder kan slechts volgens normen voor medische verzorgingsunits EN 60601-1, DIN VDE 0100-520 gebruikt resp. ingebouwd worden.



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur


Artikel-nr.

Bestelnr.

Adapterframe

Ter verhoging van componenthouder artikel-nr. D 701 TR, er kunnen max. 2 adapters D 70 AR met de bijgeleverde schroeven gemonteerd worden.

Hoogte 4 mm	Rood	D 70 AR4	00610911		
Hoogte 5 mm	Zwart	D 70 AR5	00611411		
Hoogte 6 mm	Blauw	D 70 AR6	00611011		



Tekst-clip

Geschikt voor montage aan componenthouder D 701 TR, tekstveldgrootte 7 x 31,5 mm, alleen mogelijk om achterwaarts in te bouwen in sparring 43,8 x 54 mm

Levend-wit	D 71.02 NA	00626711		
Oranje	D 71.33 NA	00626811		
Rood	D 71.36 NA	00632611		
Groen	D 71.42 NA	00627211		



INBOUW-WANDCONTACTDOZEN IP44

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging, met klapdeksel, 0° recht

Levend-wit	D 6711.02 WE S	00648711		
------------	----------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging, met klapdeksel, met tekstveld 9 x 45 mm, 0° recht

Levend-wit	D 6711.02 NA WE S	00636911		
------------	-------------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging, met klapdeksel, 45° schuin

Levend-wit	D 6711.02 WI WE S	00642911		
Lichtgrijs	D 6711.12 WI WE S	00635811		
Oranje	D 6711.33 WI WE S	00642711		
Groen	D 6711.42 WI WE S	00642811		



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, slagvast, met schroefbevestiging, met klapdeksel, met tekstveld 9 x 45 mm, 45° schuin


Levend-wit	D 6711.02 NA WI WE S	00636411		
Lichtgrijs	D 6711.12 NA WI WE S	00635411		
Oranje	D 6711.33 NA WI WE S	00636611		
Groen	D 6711.42 NA WI WE S	00636811		



Inbouwdoos voor inbouw-wandcontactdozen

Moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0606, halogeenvrij

1voudig voor 0° recht	D 701 DO	00604911		
1voudig voor 45° schuin	D 701 DO DZ	00604611		



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

INBOUW-WANDCONTACTDOZEN VOOR DE ZIEKENHUIS-PROGRAMMA

Inbouw-wandcontactdozen met randaarde en met een compacte montage

Speciaal voor inbouw in o.a. medische zuilen, waar beperkte ruimte aanwezig is. Voorzien van fosforbronzen aardbeugels, welke een contactdruk hebben volgens DIN 42 801, met KEMA-Keur.

Afdekramen COMPACTA

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 60 x 60 mm	Levend-wit	D 771.02	00603111		
	Oranje	D 771.33	00677411		
	Rood	D 771.36	00677711		
	Groen	D 771.42	00677111		
	Geel	D 771.31	00676811		
2voudig, afmetingen: 60 x 113 mm	Levend-wit	D 772.02	00603211		
	Oranje	D 772.33	00677511		
	Rood	D 772.36	00677811		
	Groen	D 772.42	00677211		
	Geel	D 772.31	00676911		
3voudig, afmetingen: 60 x 166 mm	Levend-wit	D 773.02	00603311		



Afdekramen COMPACTA, met tekstveld 7 x 44 mm

1voudig	Levend-wit	D 771.02 NA	00600911		
	Oranje	D 771.33 NA	00677311		
	Rood	D 771.36 NA	00677911		
	Groen	D 771.42 NA	00677011		
Afmetingen: 60 x 63 mm					



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking	Levend-wit	D 6511.02 ME	00264411		
idem, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6511.02 ME SI	00264711		
idem, met controle-LED, groen	Levend-wit	D 6511.02 ME LED/4	00271611		
idem, met kinderbeveiliging en controle-LED, groen	Levend-wit	D 6511.02 ME LED/4 SI	00272311		



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking	Levend-wit	D 6611.02 ME	00255011		
idem, met kinderbeveiliging	Levend-wit	D 6611.02 ME SI	00255111		
idem, met controlelamp	Levend-wit	D 6611.02 ME GLK	00255211		
idem, met kinderbeveiliging en controlelamp	Levend-wit	D 6611.02 ME GLK SI	00255311		
idem, 45° schuin	Levend-wit	D 6611.02 ME WI	00254211		
idem, met kinderbeveiliging en controle-LED, groen	Levend-wit	D 6611.02 ME LED/4 SI	00256151		




Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, rode afdekking en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging	Rood	D 6511.36 ME LED/4	00271911		
idem, met kinderbeveiliging	Rood	D 6511.36 ME LED/4 SI	00272011		



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, rode afdekking en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking	Rood	D 6611.36 ME	00259011		
idem, met kinderbeveiliging	Rood	D 6611.36 ME SI	00259111		
idem, met kinderbeveiliging en controlelamp	Rood	D 6611.36 ME GLK SI	00259311		
idem, 45° schuin	Rood	D 6611.36 ME WI	00248911		



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, groene afdekking en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging	Groen	D 6511.42 ME LED/4	00269711		
idem, met kinderbeveiliging	Groen	D 6511.42 ME LED/4 SI	00269811		



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, groene afdekking en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

Groen

D 6511.42 ME

00264611

idem, met kinderbeveiliging

Groen

D 6511.42 ME SI

00264911



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, groene afdekking en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

Groen

D 6611.42 ME

00256011

idem, met kinderbeveiliging

Groen

D 6611.42 ME SI

00256111

idem, met controlelamp

Groen

D 6611.42 ME GLK

00256211

idem, met kinderbeveiliging en controlelamp

Groen

D 6611.42 ME GLK SI

00256311

idem, 45° schuin

Groen

D 6611.42 ME WI

00254411



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, oranje afdekking en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging

Oranje

D 6511.33 ME LED/4

00270811

idem, met kinderbeveiliging

Oranje

D 6511.33 ME LED/4 SI

00270911



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, oranje afdekking en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

Oranje

D 6511.33 ME

00264511

idem, met kinderbeveiliging

Oranje

D 6511.33 ME SI

00264811



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, oranje afdekking en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

Oranje

D 6611.33 ME

00257011

idem, met kinderbeveiliging

Oranje

D 6611.33 ME SI

00257111

idem, met controlelamp

Oranje

D 6611.33 ME GLK

00257211

idem, met kinderbeveiliging en controlelamp

Oranje

D 6611.33 ME GLK SI

00257311

idem, met 45° schuin

Oranje

D 6611.33 ME WI

00254311



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, gele afdekking en gele sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging en kinderbeveiliging

Geel

D 6511.31 ME LED/4 SI

00271111



Wandcontactdoos met schroefcontacten en vernikkelde penaarde

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit

B 6671.02 ME SI

00280141

Rood

B 6671.36 ME SI

00273541

Groen

B 6671.42 ME SI

00280541



Wandcontactdoos met insteekcontacten en vernikkelde penaarde

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit

B 6571.02 ME SI

00258041

Oranje

B 6571.33 ME SI

00252541

Rood

B 6571.36 ME SI

00252841

Groen

B 6571.42 ME SI

00258541



COMPACTA-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos met schroefcontacten en vernikkelde penaaarde

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging en controlelamp

Levend-wit
Oranje
Rood
Groen

B 6671.02 ME GLK SI
B 6671.33 ME GLK SI
B 6671.36 ME GLK SI
B 6671.42 ME GLK SI

00255741
00257541
00274241
00256541



Wandcontactdoos met insteekcontacten, vernikkelde penaaarde en controle-LED

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit
Oranje
Rood
Groen

B 6571.02 ME LED/4 SI
B 6571.33 ME LED/4 SI
B 6571.36 ME LED/4 SI
B 6571.42 ME LED/4 SI

00255841
00255941
00253641
00256741



Tekst-clip

Voor ME-inbouw-wandcontactdozen, tekstveldgrootte 7 x 31,5 mm, alleen mogelijk om achterwaarts in te bouwen in sparring 43,8 x 54 mm

Levend-wit
Oranje
Rood
Groen

D 70.02 NA
D 70.33 NA
D 70.36 NA
D 70.42 NA

00629411
00629511
00629611
00627311



Wandcontactdoos SCHUKO® COMPACTA met schroefcontacten en groene afdekking

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel

Groen

D 6711.42 K

00632311



Wandcontactdoos SCHUKO® COMPACTA met schroefcontacten en oranje afdekking

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel

Oranje

D 6711.33 K

00632411



AFDEKKINGEN COMPACTA VOOR MULTIMEDIA

Afdekking COMPACTA met VGA-aansluiting

VGA Gender Changer

Levend-wit

D 1728.02

00942591



Afdekking COMPACTA met DVI-aansluiting

DVI Gender Changer (24+5)

Levend-wit

D 1730.02

00942891



ZIEKENHUIS-PROGRAMMA



Voor iedere vraag de juiste oplossing.

De producten van Honeywell PEHA zijn het bewijs dat voorbeeldige techniek en handige bediening, ook in een ziekenhuis of zorginstelling, voor een zeer aantrekkelijk aanzicht kan zorgen.



Kleurenoverzicht



1



2



3



4



5



6

- 1 Wit = 03/W = overeenk. RAL 1013
- 2 Levend-wit = 02 = overeenk. RAL 9010
- 3 Geel = 31 = overeenk. RAL 1003
- 4 Oranje = 33 (hoogglans = 332) = overeenk. RAL 2004
- 5 Rood = 36 (hoogglans = 362) = overeenk. RAL 3003
- 6 Groen = 42 (hoogglans = 422) = overeenk. RAL 6029

Soorten producten

De sortering van de verschillende producten loopt in volgorde van bestelling van de programma's.

Alle componenten kunnen met het actuele schakelaarprogramma gecombineerd worden, het gaat hier om uitbreidingen van bestaande programma's.



7



8



9



10



11

- 7 STANDARD vanaf pag. 38
- 8 DIALOG vanaf pag. 66
- 9 AURA vanaf pag. 78
- 10 NOVA vanaf pag. 88
- 11 COMPACTA vanaf pag. 134

Functiekenmerken



12



13

- 12 Onverwisselbaar door meegekleurde sokkel
- 13 Hoge helderheid door groene LED's
- 14 Hygienisch onderhoudsvrije oppervlaktes
- 15 Aardingsbeugel van fosforbrons



14



15



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Slagvaste wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!

Voor extra 4-punts bevestiging in de wand, met afdekplaat 100 x 100 mm, bestaande uit:

Slagvaste wandcontactdoos SCHUKO®	Levend-wit	D 80.6511.02 UB	00706311			
en afdekking 100 x 100 mm, slagvast, met metalen draagframe, pluggen en schroeven	Wit Levend-wit	D 80.671/100 UB W D 80.671/100.02 UB	00703011 00707811			



Slagvaste wandcontactdoos met vernikkelde penaarde

Voor extra 4-punts bevestiging in de wand, met afdekplaat 100 x 100 mm, met metalen draagframe bestaande uit:

Slagvaste wandcontactdoos met schroefcontacten, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm	Wit Levend-wit	B 80.6671 NA SI W B 80.6671.02 NA SI	00480941 00489441			
idem, met insteekcontacten	Wit Levend-wit	B 80.6571 NA SI W B 80.6571.02 NA SI	00465741 00465541			
en afdekking 100 x 100 mm, slagvast, met metalen draagframe, pluggen en schroeven	Wit Levend-wit	D 80.671/100 UB W D 80.671/100.02 UB	00703011 00707811			



Afdekramen STANDARD

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 81 x 81 mm	Oranje Groen Rood	D 80.671 OR D 80.671 GRÜN D 80.671 ROT	00197111 00564111 00552111			
2voudig, afmetingen: 81 x 152 mm	Oranje Groen Rood	D 80.672 OR D 80.672 GRÜN D 80.672 ROT	00197211 00564211 00552211			
3voudig, afmetingen: 81 x 223 mm	Oranje Groen Rood	D 80.673 OR D 80.673 GRÜN D 80.673 ROT	00197311 00564311 00552311			

Overige afdekramen STANDARD: Pag. 40

Afdekramen DIALOG: Pag. 68

Afdekramen AURA: Pag. 80

Afdekramen NOVA: Pag. 91-94



Opbouwuis voor afdekramen STANDARD D 80.671

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: B 81 x L 81 x H 33 mm	Rood	D 80.691 ROT	00552611			
--	------	--------------	----------	--	--	--

Overige afdekramen STANDARD: Pag. 40
Afdekramen DIALOG: Pag. 68
Afdekramen NOVA: Pag. 91-94



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Klemwip STANDARD 48 x 41 mm, met tekstveld 7 x 44 mm, voor schakelaar

1-polig, wisselschakelaar, kruisschakelaar, pulsdrukker voor combinaties

Levend-wit/
Levend-wit

D 81.640.02 NA

00205911



Klemwip STANDARD 48 x 41 mm, met tekstveld 7 x 44 mm, voor schakelaar

2- en 3-polig voor combinaties

Levend-wit/
Levend-wit

D 81.642.02 NA

00206011

Rood/Rood

D 81.642.36 NA

00182121



Klemwip STANDARD 48 x 41 mm, met tekstveld 7 x 44 mm, voor schakelaar

Serienschakelaar, wisselschakelaar, seriepulsdrukker voor combinaties

Levend-wit/
Levend-wit

D 81.645.02 NA

00204911



Klemwip STANDARD 48 x 41 mm, met tekstveld 7 x 44 mm en controlelamp, voor schakelaar

1-polig, wisselschakelaar, kruisschakelaar, pulsdrukker voor combinaties

Levend-wit/
Levend-wit

D 81.640.02 GLK NA

00204811

Rood/Rood


D 81.640.36 GLK NA

00182181

Groen/Wit

D 81.640.03 GLK NA GRÜN

00182141



Alarmdrukker met insteekcontacten

Bestaande uit wissel-pulsdrukker D 556 GLK en glimlampelement D GLÜ 505/24, voor enkelvoudige montage, met 24 V~ continue-verlichting, met rode afdekking, met tekstveld 7 x 44 mm en helder klapdeksel

Rood/Wit

D 81.556 V K HERZ

00191911



Trekwissel-pulsdrukker STANDARD 24 V~ met insteekcontacten

Met continue-verlichting, met centraalplaat voor combinaties

Levend-wit

D 80.556.02 GLK/24 Z

00194611



Bij toepassing van het glimlampelement artikel-nr. D GL 505 ook voor 230 V~ geschikt.

Alarmdrukker met insteekcontacten

1-polig, met maakcontact, voor enkelvoudige montage, met klemwip en helder, slagvast klapdeksel, bestaande uit:

Pulsdrukker 230 VAC, 1-polig, met maakcontact

D 556

00193511

Helder, slagvast klapdeksel voor enkelvoudige montage

Helder

D 80.686 KLAR

00210011



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Ziekenhuiswandcontactdoos met aardrail

In medisch gebruikte ruimten met classificatie klasse 1, klasse 2 en klasse 3 moeten onder andere de beschermingsleidingen van de wandcontactdozen worden aangesloten op het centraal aardpunt van de desbetreffende ruimte. De waarde van de elektrische weerstand van de beschermingscontacten naar het centraal aardpunt worden in de normen NEN 1010-7/A3:2005 en NEN 1010:2007 voorgeschreven. **Speciaal voor de klasse 2 en klasse 3 ruimte heeft Honeywell PEHA nu een wandcontactdoos ontwikkeld met daarop de mogelijkheid om een 6mm² rechtstreeks aan te sluiten!** Het mag vanzelfsprekend zijn dat deze wandcontactdozen de goedkeuring van TNO (nr. PG/TG/98.142) hebben. De minimale inbouwdoos diepte bedraagt 50 mm.



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteek- en schroefcontacten

KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.01!
Met centraalplaat voor combinaties, 2polig,
10/16 A 250 V, aansluiting voor 6 mm² aardcontact

Wit
Levend-wit

H 80.6511.03 EK6*
D 80.6511.02 EK6

00790621
00790721

idem, met kinderbeveiliging

Levend-wit

D 80.6511.02 SI EK6

00792221

idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm

Levend-wit

D 80.6511.02 SI NA EK6

00792621



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten en groene sokkel

KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.01!
Aansluiting voor 6 mm² aardcontact, met controle-LED en
groene sokkel, 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als
spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca.
10 jaar, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm

Groen

D 80.6511.42 SI NA EK6 LED/4

00786661



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten en oranje sokkel

KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.01!
Aansluiting voor 6 mm² aardcontact, met controle-LED en
oranje sokkel, 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als
spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca.
10 jaar, met kinderbeveiliging, met tekstveld 7 x 44 mm

Oranje

D 80.6511.33 SI NA EK6 LED/4

00786621



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "SV" en groene sokkel

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met
groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, le-
vensduur LED ca. 10 jaar, met groene centraalplaat voor
combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm

Groen

D 80.6511.42 LED/4 NA SV

00785111

idem, met klapdeksel en tekstveld 10 x 49 mm

Groen

D 80.6511.42 K LED/4 NA SV

00785311



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten, opdruk "SV" en groene sokkel

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met
steekcontacten volgens VDE 0620, voor meervoudige
montage, met groene centraalplaat

Groen

D 80.6611 GRÜN SV

00800011

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Groen

D 80.6611 NA GRÜN SV

00800111

idem, met kinderbeveiliging

Groen

D 80.6611 SI GRÜN SV

00800611

idem, met controlelamp

Groen

D 80.6611.42 SV LED/4

00800211



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten, opdruk "SV", groene sokkel en klapdeksel, slagvast

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met
steekcontacten volgens VDE 0620, voor meervoudige
montage, met groene centraalplaat

Groen

D 80.6611 K GRÜN SV

00801011

idem, met tekstveld 10 x 49 mm

Groen

D 80.6611 K NA GRÜN SV

00801111

idem, met controlelamp

Groen

D 80.6611 K LED/4 GRÜN SV

00801211

idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 49 mm

Groen

D 80.6611.42 K NA SV LED/4

00801311



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, voor meervoudige montage, met
groene centraalplaat

Groen

D 80.6511 GRÜN

00795111

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Groen

D 80.6511 NA GRÜN

00795611

idem, met kinderbeveiliging

Groen

D 80.6511 SI GRÜN

00796121

idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm

Groen

D 80.6511.42 SI NA

00791351



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, voor meervoudige montage, met groene cen-
traalplaat

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

idem, met kinderbeveiliging

idem, zonder kinderbeveiliging, met controlelamp en tekst-
veld 7 x 44 mm

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Groen

D 80.6611 GRÜN

00567011

Groen

D 80.6611 NA GRÜN

00567921

Groen

D 80.6611 SI GRÜN

00567121

Groen

D 80.6611.42 NA LED/4

00568211



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD, slagvast, met schroefcontacten, groene sokkel en klapdeksel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, voor combinaties

Groen

D 80.6611 K GRÜN

00567221



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten, controle-LED en groene sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssigna-
lering, 230 V~/1mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meer-
voudige montage, met groene centraalplaat, met tekstveld
7 x 44 mm

idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm

idem, met klapdeksel en tekstveld 10 x 49 mm

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Groen

D 80.6511.42 LED/4 NA

00785521

Groen

D 80.6511.42 SI NA LED/4

00788861

Groen

D 80.6511.42 K LED/4 NA

00785721



Wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, vernikkelde penaaarde en groene sokkel

2polig, 16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met
schroefbevestiging, met groene centraalplaat voor combi-
naties, met kinderbeveiliging

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

idem, met controlelamp

idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm

idem, echter met insteekcontacten, met controle-LED en
tekstveld 7 x 44 mm

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Groen

B 80.6671 SI GRÜN

00483041

Groen

B 80.6671 NA SI GRÜN

00411041

Groen

B 80.6671.42 SI LED/4

00483341

Groen

B 80.6671.42 SI NA LED/4

00483641

Groen

B 80.6571.42 LED/4 NA SI

00482541



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "ZSV" en oranje sokkel

Voor "extra veilige stroomverzorging", 2polig, 16 A 250 V~,
met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA,
levensduur LED ca. 10 jaar, met oranje centraalplaat voor
combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Oranje

D 80.6511.33 LED/4 NA ZSV

00785911



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten, opdruk "ZSV", oranje sokkel en klapdeksel, slagvast

Voor "extra veilige stroomverzorging", 2polig, 16 A 250 V~,
met steekcontacten volgens VDE 0620, voor meervoudige
montage, met oranje centraalplaat

idem, met controlelamp

idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 49 mm

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Oranje

D 80.6611 K OR ZSV

00806011

Oranje

D 80.6611.33 K ZSV LED/4

00806211

Oranje

D 80.6611.33 K NA ZSV LED/4

00806311



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, voor meervoudige montage, met oranje cen-
traalplaat en tekstveld 7 x 44 mm

Oranje

D 80.6611 NA OR

00567421



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, voor meervoudige montage, met oranje cen-
traalplaat en tekstveld 7 x 44 mm

idem, met kinderbeveiliging

Oranje


D 80.6511.33 NA

00784421

Oranje

D 80.6511.33 NA SI

00791371



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, vernikkelde penaarde en oranje sokkel

2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, met oranje centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Oranje	B 80.6671 SI OR	00483141		
idem, met tekstveld 7 x 44 mm	Oranje	B 80.6671 NA SI OR	00411241		
idem, echter met insteekcontacten, met controle-LED en tekstveld 7 x 44 mm	Oranje	B 80.6571.33 LED/4 NA SI	00482441		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdozen SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten, opdruk "EDV" en rode sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met rode centraalplaat voor combinaties	Rood	D 80.6611 ROT EDV	00810011		
idem, met tekstveld 7 x 44 mm	Rood	D 80.6611 NA ROT EDV	00810111		
idem, met controlelamp	Rood	D 80.6611.36 EDV LED/4	00810211		
idem, met controlelamp, tekstveld 7 x 44 mm	Rood	D 80.6611.36 NA EDV LED/4	00810311		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met rode centraalplaat voor combinaties	Rood	D 80.6511 ROT	00795011		
idem, met tekstveld 7 x 44 mm	Rood	D 80.6511 NA ROT	00795511		
idem, met kinderbeveiliging	Rood	D 80.6511 SI ROT	00796011		
idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm	Rood	D 80.6511.36 NA SI	00791331		



Wandcontactdozen SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten, opdruk "EDV" en rode sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met rode centraalplaat voor combinaties	Rood	D 80.6511 ROT EDV	00795311		
---	------	-------------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 10/16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor meervoudige montage, met rode centraalplaat	Rood	D 80.6611 ROT	00555011		
--	------	---------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD, slagvast, met schroefcontacten, rode sokkel en klapdeksel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 10/16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor combinaties	Rood	D 80.6611 K ROT	00555221		
--	------	-----------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten, controle-LED en rode sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met rode centraalplaat en tekstveld 7 x 44 mm	Rood	D 80.6511.36 LED/4 NA	00786321		
idem, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm	Rood	D 80.6511.36 SI NA LED/4	00788871		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdoos STANDARD met schroefcontacten, vernikkelde penaarde en rode sokkel

2polig, 10/16 A 250 V~, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, met rode centraalplaat voor combinaties, met kinderbeveiliging	Rood	B 80.6671 SI ROT	00481041		
idem, met tekstveld 7 x 44 mm	Rood	B 80.6671 NA SI ROT	00411141		
idem, met controlelamp	Rood	B 80.6671.36 SI LED/4	00483241		
idem, met controlelamp en tekstveld 7 x 44 mm	Rood	B 80.6671.36 SI NA LED/4	00483541		
idem, echter met insteekcontacten, met controle-LED en tekstveld 7 x 44 mm	Rood	B 80.6571.36 LED/4 NA SI	00467141		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten, controle-LED en gele sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met gele centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm

Geel

D 80.6511.31 LED/4 NA

00784121



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met insteekcontacten en gele sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, Voor meervoudige montage, met gele centraalplaat, met kinderbeveiliging en tekstveld 7 x 44 mm

Geel

D 80.6511.31 SINA

00567531



Afdekramen DIALOG

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 81 x 81 mm

Levend-wit

D 95.571.02

00820111

2voudig, afmetingen: 81 x 152 mm

Levend-wit

D 95.572.02

00820211

3voudig, afmetingen: 81 x 223 mm

Levend-wit

D 95.573.02

00820311

4voudig, afmetingen: 81 x 294 mm

Levend-wit

D 95.574.02

00820411

5voudig, afmetingen: 81 x 365 mm

Levend-wit

D 95.575.02

00820511



Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "SV" en groene sokkel

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met groene centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 64 mm

Groen

D 95.6511.42 LED/4 NA SV

00884911

idem, met klapdeksel en tekstveld 7 x 64 mm

Groen

D 95.6511.42 K LED/4 NA SV

00885111



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met schroefcontacten en groene sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met groene centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 64 mm

Groen

D 95.6611.42 NA

00812221



Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met schroefcontacten, opdruk "SV" en groene sokkel

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met groene centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 64 mm

Groen

D 95.6611.42 NA SV

00890311



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met insteekcontacten, controle-LED en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met groene centraalplaat

Groen

D 95.6511.42 LED/4

00886821

idem, met tekstveld 7 x 64 mm

Groen

D 95.6511.42 LED/4 NA

00886921



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met insteekcontacten, opdruk "ZSV", oranje sokkel en klapdeksel, slagvast

Voor "extra veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met oranje centraalplaat voor combinaties, met controlelamp en tekstveld 7 x 64 mm

Oranje

D 95.6511.33 K LED/4 NA ZSV

00885511



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met insteekcontacten, controle-LED en rode sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor eenvoudige montage, met rode centraalplaat

Rood

D 95.6511.36 LED/4

00886421

idem, met tekstveld 7 x 44 mm 7 x 64 mm

Rood

D 95.6511.36 LED/4 NA

00886521

idem, met klapdeksel, slagvast

Rood

D 95.6511.36 K LED/4

00886621

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 2 vlakke stekkers

Rood

D 95.6512/3.36

00898311

idem, met tekstveld 7 x 64 mm

Rood

D 95.6512/3.36 NA

00797811

Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.



Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met insteekcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met volle afdekplaat voor enkelvoudige montage, geschikt voor 3 vlakke stekkers, met tekstveld 7 x 64 mm

Rood

D 95.6513.36 NA

00798611

Bijzonder geschikt voor tijdbesparende installatie in 2voudige wandgootdoos.



Afdekramen AURA Basis van slagvast Polycarbonat

Voor verticale en horizontale montage

Kunststofraam 1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm

Levend-wit

D 20.571.02 T

00171111

Kunststofraam 2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm

Levend-wit

D 20.572.02 T

00171211

Kunststofraam 3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm

Levend-wit

D 20.573.02 T

00171311

Kunststofraam 4voudig, afmetingen: 83 x 296 mm

Levend-wit

D 20.574.02 T

00171411

Kunststofraam 5voudig, afmetingen: 83 x 367 mm

Levend-wit

D 20.575.02 T

00171511



Afdekramen NOVA

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm

Levend-wit

D 20.671.022 T

00020111

2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm

Levend-wit

D 20.672.022 T

00020211

3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm

Levend-wit

D 20.673.022 T

00020311

4voudig, afmetingen: 83 x 296 mm

Levend-wit

D 20.674.022 T

00020411

5voudig, afmetingen: 83 x 367 mm

Levend-wit

D 20.675.022 T

00020511



Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en strookhouder voor het basiselement

1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm, met tekstveld 7 x 58 mm

Levend-wit

D 20.671.022 T NA

00021111



Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 2 strookhouders voor het basiselement

2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm, voor verticale montage, met 2 tekstvelden 7 x 58 mm

Levend-wit

D 20.672.022 T NA

00021211



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 3 strookhouders voor het basiselement						
3voudig, afmetingen: 83 x 225 mm, voor verticale montage, met 3 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.673.022 T NA	00021521			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 2 strookhouders voor het basiselement						
2voudig, afmetingen: 154 x 83 mm, voor horizontale montage, met 2 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.682.022 T NA	00021011			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 3 strookhouders voor het basiselement						
3voudig, afmetingen: 225 x 83 mm, voor horizontale montage, met 3 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.683.022 T NA	00021311			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 4 strookhouders voor het basiselement						
4voudig, afmetingen: 296 x 83 mm, voor horizontale montage, met 4 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.684.022 T NA	00019111			
Afdekramen NOVA Basis met tekstveld en 5 strookhouders voor het basiselement						
5voudig, afmetingen: 367 x 83 mm, voor horizontale montage, met 5 tekstvelden 7 x 58 mm	Levend-wit	D 20.685.022 T NA	00019211			
Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten*						
KEMA-goedgekeurd volgens certificaat 2114920.01! Met centraalplaat voor combinaties, 2polig, 10/16 A 250 V, aansluiting voor 6 mm² aardcontact	Levend-wit	H 20.6511.022 EK6	00072021			
Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "SV" en groene sokkel						
Voor "veilige stroomvoorzorging", met kinderbeveiliging, 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met groene centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm	Groen	D 20.6511.422 LED/4 NA SV	00017111			
Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.						
Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met schroefcontacten, opdruk "SV" en groene sokkel						
Voor "veilige stroomvoorzorging", met kinderbeveiliging, 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met groene centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm	Groen	D 20.6611.422 NA SV	00017311			
idem, met controlelamp	Groen	D 20.6611.422 NA SV LED/4	00017511			
Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.						
Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten en groene sokkel						
TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 10/16 A 250 V~, met groene centraalplaat voor combinaties	Groen	D 20.6511.422	00017821			



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten, controle-LED en groene sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor eenvoudige montage, met groene centraalplaat

Groen

D 20.6511.422 LED/4

00017611

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Groen

D 20.6511.422 LED/4 NA

00017711

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "ZSV" en oranje sokkel

Voor "extra veilige stroomvoorzorging", met kinderbeveiliging, 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met oranje centraalplaat voor combinaties

Oranje

D 20.6511.332 LED/4 ZSV

00018011

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Oranje

D 20.6511.332 LED/4 NA ZSV

00018111

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met schroefcontacten, opdruk "ZSV" en oranje sokkel

Voor "extra veilige stroomvoorzorging", met kinderbeveiliging, 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met oranje centraalplaat voor combinaties, met tekstveld 7 x 44 mm

Oranje

D 20.6611.332 NA ZSV

00018311

idem, met controlelamp

Oranje

D 20.6611.332 NA ZSV LED/4

00018511

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 10/16 A 250 V~, met oranje centraalplaat voor combinaties

Oranje

D 20.6511.332

00018821



Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten, controle-LED en oranje sokkel

2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor eenvoudige montage, met oranje centraalplaat

Oranje

D 20.6511.332 LED/4

00018611

idem, met tekstveld 7 x 44 mm

Oranje

D 20.6511.332 LED/4 NA

00018711

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 10/16 A 250 V~, met rode centraalplaat voor combinaties

Rood

D 20.6511.362

00019021



Wandcontactdoos SCHUKO® NOVA met insteekcontacten en gele sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 10/16 A 250 V~, met gele centraalplaat voor combinaties

Geel

D 20.6511.312

00018921



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® STANDARD met schroefcontacten, rode sokkel, overspanningsbeveiliging en controlelamp

Met tekstveld 7 x 44 mm, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer, met centraalplaat voor combinaties, zonder klauwtjes

Rood	D 80.6611 ÜS/25 ROT	00232413
Wit	D 80.6611 ÜS/25 W	00231713
Levend-wit	D 80.6611.02 ÜS/25	00233013



Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging is de contactdoos zonder spanning. De controlelamp gaat uit.

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, rode sokkel, overspanningsbeveiliging en controlelamp

Met tekstveld 7 x 44 mm, nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer, met centraalplaat voor combinaties, zonder klauwtjes, met kin-derbeveiliging

AURA	Levend-wit	D 20.6611.02 ÜS/25	00116613
NOVA	Levend-wit	D 20.6611.022 ÜS/25	00026713




Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging is de contactdoos zonder spanning. De controlelamp gaat uit.

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® DIALOG met schroefcontacten, rode sokkel, overspanningsbeveiliging en controlelamp

Met tekstveld 7 x 64 mm, nominale afleiderstroom: 2,5 kA maximaal 10 keer, met centraalplaat voor combinaties, zonder klauwtjes

Levend-wit	D 95.6611.02 ÜS/25	00807813
------------	--------------------	----------



Functie: Bij overbelasting of bij een defect van de overspanningsbeveiliging is de contactdoos zonder spanning. De controlelamp gaat uit.

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Afdekramen NOVA, voor toepassing afdekkingen DIALOG voor Ackermann-clino-opt-99 en afdekking artikel-nr. D 95.610.xx KTU

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 83 x 83 mm	Levend-wit	D 20.671/83.022 T	00048111
2voudig, afmetingen: 83 x 154 mm	Levend-wit	D 20.672/83.022 T	00048211



Afdekking STANDARD voor Ackermann-clino-opt-99 zusteroproepinstallaties

Met blauwe pulsdrucker, voor oproepdrucker voor dokters-oproep nr. 73022 A2

Levend-wit	D 80.910-1.02 AR	00140111
------------	------------------	----------



Afdekking STANDARD voor Ackermann-clino-opt-99 zusteroproepinstallaties

Met links rode en rechts groene pulsdrucker, voor oproep-/afsteldrukker nr. 73642 B2

Levend-wit	D 80.910-2.02 RT/AT	00138911
------------	---------------------	----------



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Oproepset voor mindervalide toilet

Bestaande uit 4 inbouwdelen, compleet met voor combinatie geschikte centraalplaat en 1voudig afdekraam in AURA-Design, voor inbouwdoos van 68 mm Ø:

- Oproepmodule met signaallamp, potentiaalvrije meldcontacten, geïntegreerde zoemer
- Trekschakelaar voor wand- en plafondmontage
- Afstelcontact om de opgeloste oproep in het toilet uit te zetten
- Voeding 24 V DC/250 mA

*** Uitlopend, zolang de voorraad strekt**

Levend-wit

D 20.470.02 WC SET *

00953493



Unit voor personeelsruimten


Om aan te sluiten aan de complete oproepset artikel-nr. D 20.470.02 WC SET, inbouwdelen compleet met voor combinatie geschikte centraalplaat en 1voudig afdekraam in AURA-Design, voor inbouwdoos van 58 mm Ø, met groene afwezigheidsknop en gele knop om de zoemer uit te schakelen

*** Uitlopend, zolang de voorraad strekt**

Levend-wit

D 20.470-2.02 DZE *

00953593



Speciale afdekkingen t. b.v. tussen zusteroproepinstallaties van de fabricanten Ackermann-clino-opt-90/99, Televic, Hospicall en Zettler zijn leverbaar. Verder is het programma van Nira/Ericsson compatibel met Honeywell PEHA.



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Potentiaalvereffeningsleider aansluitdoos STANDARD met tekstveld 7 x 44 mm

Volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, geschikt voor aansluiten van max. 4 x 2,5 mm² en 1 x 6 mm², met centraalplaat voor combinaties

Wit
Levend-wit

H 80.1942 PA NA W
H 80.1942.02 PA NA

00428831
00427931



Potentiaalvereffeningsleider aansluitdoos STANDARD

Volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, geschikt voor aansluiten van max. 4 x 2,5 mm² en 1 x 6 mm², met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel en aardingssymbolen

Wit
Levend-wit

H 80.1942 PA K W
H 80.1942.02 PA K

00429821
00428121



Potentiaalvereffeningsleider aansluitdoos DIALOG

Volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften

Wit
Levend-wit

H 95.1942.03 PA
H 95.1942.02 PA

00846021
00845921



Potentiaalvereffeningsleider aansluitdoos

Volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften

AURA

Levend-wit

H 20.1942.02 PA

00156421

NOVA

Levend-wit

H 20.1942.022 PA

00030921



Haakse stekker met tule

Volgens DIN 42 801, tot 6 mm²

D 1945

00965591



Inbouw-wandcontactdozen met randaarde en met een compacte montage

Speciaal voor inbouw in o.a. medische zuilen, waar beperkte ruimte aanwezig is. Voorzien van fosforbronzen aardbeugels, welke een contactdruk hebben volgens DIN 42 801, met KEMA-Keur.

Afdekramen COMPACTA

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 60 x 60 mm

Levend-wit
Oranje
Rood
Groen
Geel

D 771.02
D 771.33
D 771.36
D 771.42
D 771.31

00603111
00677411
00677711
00677111
00676811

2voudig, afmetingen: 60 x 113 mm

Levend-wit
Oranje
Rood
Groen
Geel

D 772.02
D 772.33
D 772.36
D 772.42
D 772.31

00603211
00677511
00677811
00677211
00676911

3voudig, afmetingen: 60 x 166 mm

Levend-wit

D 773.02

00603311



Afdekramen COMPACTA, met tekstveld 7 x 44 mm

1voudig, afmetingen: 60 x 63 mm

Levend-wit
Oranje
Rood
Groen

D 771.02 NA
D 771.33 NA
D 771.36 NA
D 771.42 NA

00600911
00677311
00677911
00677011



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

idem, met kinderbeveiliging

idem, met controle-LED, groen

idem, met kinderbeveiliging en controle-LED, groen

Levend-wit

D 6511.02 ME

00264411

Levend-wit

D 6511.02 ME SI

00264711

Levend-wit

D 6511.02 ME LED/4

00271611

Levend-wit

D 6511.02 ME LED/4 SI

00272311



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

idem, met kinderbeveiliging

idem, met controlelamp

idem, met kinderbeveiliging en controlelamp

idem, 45° schuin

idem, met kinderbeveiliging en controle-LED, groen

Levend-wit

D 6611.02 ME

00255011

Levend-wit

D 6611.02 ME SI

00255111

Levend-wit

D 6611.02 ME GLK

00255211

Levend-wit

D 6611.02 ME GLK SI

00255311

Levend-wit

D 6611.02 ME WI

00254211

Levend-wit

D 6611.02 ME LED/4 SI

00256151



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, rode afdekking en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging

idem, met kinderbeveiliging

Rood

D 6511.36 ME LED/4

00271911

Rood

D 6511.36 ME LED/4 SI

00272011



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, rode afdekking en rode sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking, met kinderbeveiliging

idem, met kinderbeveiliging en controlelamp

idem, 45° schuin

Rood

D 6611.36 ME SI

00259111

Rood


D 6611.36 ME GLK SI

00259311

Rood

D 6611.36 ME WI

00248911



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, groene afdekking en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging

idem, met kinderbeveiliging

Groen

D 6511.42 ME LED/4

00269711

Groen

D 6511.42 ME LED/4 SI

00269811



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, groene afdekking en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

idem, met kinderbeveiliging

Groen

D 6511.42 ME

00264611

Groen

D 6511.42 ME SI

00264911



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, groene afdekking en groene sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met frontale bevestiging, met afdekking

idem, met kinderbeveiliging

idem, met controlelamp

idem, met kinderbeveiliging en controlelamp

idem, 45° schuin

Groen

D 6611.42 ME

00256011

Groen

D 6611.42 ME SI

00256111

Groen

D 6611.42 ME GLK

00256211

Groen

D 6611.42 ME GLK SI

00256311

Groen

D 6611.42 ME WI

00254411



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, oranje afdekking en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met afdekking voor frontale bevestiging

idem, met kinderbeveiliging

Oranje

D 6511.33 ME LED/4

00270811

Oranje

D 6511.33 ME LED/4 SI

00270911



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, oranje afdekking en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met
frontale bevestiging, met afdekking

Oranje

D 6511.33 ME

00264511

idem, met kinderbeveiliging

Oranje

D 6511.33 MESI

00264811



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, oranje afdekking en oranje sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met
frontale bevestiging, met afdekking

Oranje

D 6611.33 ME

00257011

idem, met kinderbeveiliging

Oranje

D 6611.33 MESI

00257111

idem, met controlelamp

Oranje

D 6611.33 ME GLK

00257211

idem, met kinderbeveiliging en controlelamp

Oranje

D 6611.33 ME GLK SI

00257311

idem, met 45° schuin

Oranje

D 6611.33 ME WI

00254311



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, controle-LED, gele afdekking en gele sokkel

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssigna-
lering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, met af-
dekking voor frontale bevestiging en kinderbeveiliging

Geel

D 6511.31 ME LED/4 SI

00271111



Wandcontactdoos met schroefcontacten en vernikkelde penaarde

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met af-
dekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit

B 6671.02 ME SI

00280141

Rood

B 6671.36 ME SI

00273541

Groen

B 6671.42 ME SI

00280541



Wandcontactdoos met insteekcontacten en vernikkelde penaarde

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met af-
dekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit

B 6571.02 ME SI

00258041

Oranje

B 6571.33 ME SI

00252541

Rood

B 6571.36 ME SI

00252841

Groen

B 6571.42 ME SI

00258541



Wandcontactdoos met schroefcontacten en vernikkelde penaarde

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met af-
dekking, met kinderbeveiliging en controlelamp

Levend-wit

B 6671.02 ME GLK SI

00255741

Oranje

B 6671.33 ME GLK SI

00257541

Rood

B 6671.36 ME GLK SI

00274241

Groen

B 6671.42 ME GLK SI

00256541



Wandcontactdoos met insteekcontacten, vernikkelde penaarde en controle-LED

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 10/16 A 250 V~, met frontale bevestiging, met af-
dekking, met kinderbeveiliging

Levend-wit

B 6571.02 ME LED/4 SI

00255841

Oranje

B 6571.33 ME LED/4 SI

00255941

Rood

B 6571.36 ME LED/4 SI

00253641

Groen

B 6571.42 ME LED/4 SI

00256741



Tekst-clip

Voor ME-inbouw-wandcontactdozen, tekstveldgrootte
7 x 31,5 mm, alleen mogelijk om achterwaarts in te bouwen
in sparing 43,8 x 54 mm

Levend-wit

D 70.02 NA

00629411

Oranje

D 70.33 NA

00629511

Rood

D 70.36 NA

00629611

Groen

D 70.42 NA

00627311



Ziekenhuis-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® COMPACTA met schroefcontacten en groene afdekking

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel

Groen

D 6711.42 K

00632311



Wandcontactdoos SCHUKO® COMPACTA met schroefcontacten en oranje afdekking

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met 32 mm inbouwdiepte, met afdekking, met klapdeksel

Oranje

D 6711.33 K

00632411



Componenthouder

Voor alle COMPACTA-apparaten, geschikt voor DIN-rail montage

De componenthouder kan slechts volgens normen voor medische verzorgingsunits EN 60601-1, DIN VDE 0100-520 gebruikt resp. ingebouwd worden.

Zwart

D 701 TR

00611311



WANDCONTACTDOZEN SCHUKO® BESCHERMINGSKLASSE IP54 (VOLGENS VDE IP44, VOLGENS KEMA IP54)

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, opdruk "SV" en groene sokkel, IP54

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, met groene klapdeksel

Grijs/Groen

D 6620 WAB GRÜN SV

00803011



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, opdruk "SV" en groene sokkel, IP54

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 2voudig, met groene klapdeksel, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Grijs/Groen

D 6632 WAB NA GRÜN SV

00803711



Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.

Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten en opdruk "EDV", IP54

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, met rode klapdeksel, tekstveld 10 x 48,5 mm

Grijs/Rood

D 6620 WAB NA ROT EDV

00813111

idem, met controlelamp

Grijs/Rood

D 6620 WAB NA ROT EDV LED/4

00813311



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Meervoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten en opdruk "EDV", IP54

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 2voudig, horizontaal, met controlelamp, rode klapdeksel, tekstveld 10 x 48,5 mm

Grijs/Rood

D 6632 WAB NA ROT EDV LED/4

00814311



Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



WANDCONTACTDOZEN SCHUKO® BESCHERMINGSKLASSE IP44

Afdekramen met afdichting

Voor verticale en horizontale montage

1voudig, afmetingen: 85 x 85 mm	Wit	D 80.671 WU W	00362111		
	Levend-wit	D 80.671.02 WU	00203611		
2voudig, afmetingen: 85 x 156 mm	Wit	D 80.672 WU W	00362211		
	Levend-wit	D 80.672.02 WU	00203711		
3voudig, afmetingen: 85 x 227 mm	Wit	D 80.673 WU W	00362311		
	Levend-wit	D 80.673.02 WU	00203811		



Wandcontactdoos SCHUKO®, slagvast, met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "SV" en groene sokkel, IP44

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met groene klapdeksel, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Groen D 80.6511.42 K WU LED/4 NA SV 00800711



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO®, slagvast, met schroefcontacten, opdruk "SV" en groene sokkel, IP44

Voor "veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor meervoudige montage, 1voudig, met groene klapdeksel, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Groen D 80.6611 K WU NA GRÜN SV 00802111



idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm

Groen D 80.6611.42 K WU NA SV LED/4 00802311

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdozen met vernikkelde penaarde (België), IP44, met groene sokkel zie pag. 151!

Wandcontactdoos SCHUKO®, slagvast, met insteekcontacten, controle-LED, opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP44

Voor "extra veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met insteekcontacten, met groene LED als spanningssignalering, 230 V~/1 mA, levensduur LED ca. 10 jaar, voor meervoudige montage, met oranje klapdeksel, met tekstveld 10 x 48,5 mm

Oranje D 80.6511.33 K WU LED/4 NA ZSV 00800811



Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO®, slagvast, met schroefcontacten, opdruk "ZSV" en oranje sokkel, IP44

Voor "extra veilige stroomvoorzorging", 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, voor meervoudige montage, 1voudig, met oranje klapdeksel

Oranje D 80.6611 K WU OR ZSV 00807011



idem, met controlelamp en tekstveld 10 x 48,5 mm

Oranje D 80.6611.33 K WU NA ZSV LED/4 00807311

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdozen met vernikkelde penaarde (België), IP44, met oranje sokkel zie pag. 152!

Potentiaalvereffeningsleider aansluitdoos

Volgens DIN 42 801, met 2 contactstiften, voor universele inbouwdozen, met schroefbevestiging, geschikt voor aansluiten van max. 4 x 2,5 mm² en 1 x 6 mm², met centraalplaat voor combinaties, met klapdeksel en aardingssymbolen

Wit H 80.1942 PA K WU W 00367021



Speciale kenmerken

Teneinde de functie van een schakelaar onmiddellijk te herkennen, kan Honeywell PEHA alle gangbare afdekkingen voorzien van pictogrammen, symbolen en tekst. Firma-logo's, ook in kleur, zijn als design-element op schakelaars en wandcontactdozen ook mogelijk.

Opdruk

Voor nieuwe symbolen berekenen wij een toeslag in lithokosten. Prijzen hiervoor zijn op aanvraag beschikbaar.



MULTIMEDIA/COMMUNICATIETECHNIEK



Nieuwe aansluitingen voor Multimediatechniek.

Honeywell PEHA biedt u vele gangbare multimedia aansluitingen voor alle schakelprogramma's. Multimediatechniek vindt men tegenwoordig in bijna elk onderdeel van het dagelijks leven, bijvoorbeeld in de woonkamer of op kantoor. Wij bieden u een breed assortiment van aansluitingen voor de standaard verbindingen.



MULTIMEDIA

USB-voeding 3,4 A, met USB-type A+C (PD)

Met 1x USB A + 1x USB C, uitgangsspanning 5-12 V, voor het opladen van mobiele apparaten, de laadstroom wordt automatisch verdeeld over de beide USB-uitgangen, kortsluitvast, zonder centraalplaat

D 1603/CA USB SPV O.A. 00971403



Technische gegevens:

Netspanning: AC 110-250 V~

Netfrequentie: 50/60 Hz

Uitgang:

Alleen voor USB-type A of C:

USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,0 A (max. 15 W).

USB-uitgangsspanning DC 9 V, laadstroom 2,0 A (max. 18 W).

USB-uitgangsspanning DC 12 V, laadstroom 1,5 A (max. 18 W).

USB-type A+C (parallelle werking):

USB-uitgangsspanning DC 5 V, laadstroom 3,4 A (max. 17 W).

Schroefcontacten: 2x 1,5 mm² tot 2x 2,5 mm²

Beschermingsklasse: IP20

Apparaatuitgang: galvanisch geïsoleerd

USB-laadcontactdozen: beveiligd tegen overstroom en kortsluiting

Afdekkingen STANDARD: Pag. 49

Afdekkingen BADORA: Pag. 64

Afdekkingen DIALOG: Pag. 74

Afdekkingen AURA: Pag. 85

Afdekkingen NOVA: Pag. 100

Montageframe Concept 45 met centraalplaat voor combinaties

Met metalen draagframe, voor Concept 45 apparaten tot 45 mm breedte

STANDARD	Levend-wit	D 80.600.02 EMS	00219811			
AURA	Levend-wit	D 20.600.02 EMS	00427211			
NOVA	Levend-wit	D 20.600.022 EMS	00418111			

Montageframe Multimedia techniek voor montage van 2 Keystone-inzetstukken

Incl. centraalplaat met draagframe

STANDARD	Levend-wit	D 80.610/2.02 KEY	00335711			
BADORA	Levend-wit	D 11.610/2.02 KEY	00318421			
AURA	Levend-wit	D 20.610/2.02 KEY	00335751			
NOVA	Levend-wit	D 20.610/2.022 KEY	00335831			
	Piano Zwart	D 20.610/2.192 KEY	00335851			
	Alu	D 20.610/2.702 KEY	00335871			
DIALOG	Wit	D 95.610/2.03 KEY	00335931			
COMPACTA	Levend-wit	D 710/2.02 KEY	00603011			
	Lichtgrijs	D 710/2.12 KEY	00603081			
	Diep-zwart	D 710/2.19 KEY	00603041			

Concept 45 afdekking

Met opening voor 1 Keystone, 22,5 mm breed	Levend-wit	D 610.02 MJ1/22,5 EMS	00513631			
--	------------	-----------------------	----------	--	--	---



Multimedia/Communicatietechniek

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

BTR Keystone CAT6A/RJ45-connector

Volledig afgeschermd, geen gereedschap nodig voor montage, kabelingang recht

Chroom

D 1950 RJ45 C6

00935011



Keystone CAT6/RJ45-connector

Niet afgeschermd, geen gereedschap nodig voor montage, kabelingang recht

Levend-wit

D 1951.02 RJ45 C6

00935031



Keystone CAT6a-connector

Volledig afgeschermd, binnendeel zwart

Chroom

D 1950 RJ45 C6A

00935051



Keystone CAT6a-connector

Volledig afgeschermd, 90° gedraaid, inzetbaar bij beperkte inbouwdiepte

Chroom

D 1950 RJ45 C6A WI

00935071



Keystone aan beide zijden USB 3.0

Connector type A, bezetting 1:1

Zwart

D 1951.19 USB 3.0

00935091



Keystone aan beide zijden USB 2.0

Connector type A, bezetting 1:1

Levend-wit

D 1951.02 USB 2.0

00935131

Zwart

D 1951.19 USB 2.0

00935111



Keystone 2 x HDMI-connector tot HDMI 2.0

Keystone 2 x HDMI-connector type A 19polig, recht, witte gesloten behuizing, ondersteunt alle standaards tot HDMI 2.0

Levend-wit

D 1951.02 HDMI

00935151



Keystone Cinchconnector

(RCA)-dubbel-connector

Levend-wit

D 1951.02 RCA

00935211



Keystone F-aansluiting

F-connector op F-connector

Zwart

D 1951.19 F

00935271



Keystone PAL-aansluiting

PAL-connector op PAL-connector

Levend-wit

D 1951.02 PAL

00935331



Multimedia/Communicatietechniek

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Keystone BNC-aansluiting						
BNC-connector op BNC-connector	Levend-wit	D 1951.02 BNC	00935431			
Keystone blindafdekking						
Blindafdekking voor Keystone	Levend-wit Zwart	D 19.02 KEY-Z D 19.19 KEY-Z	00935171 00935191			
Keystone HDMI-kabelleiding						
HDMI-connector 80° op HDMI-connector 0,2 m, met 0,2 m kabel	Levend-wit	D 1951.02 HDMI AK	00935531			
Keystone USB-kabelleiding						
USB-connector op USB-connector, met 0,2 m kabel	Zwart	D 1951.19 USB 3.0 AK	00935871			
Afdekking Concept 45 met VGA-aansluitkabel						
0,2 m aansluitkabel, connector op connector	Levend-wit	D 2728.02 AK	00935591			
Afdekking Concept 45 met DVI-aansluiting						
DVI Gender Changer (24+5)	Levend-wit	D 2730.02	00935631			
Afdekking COMPACTA met VGA-aansluiting						
VGA Gender Changer	Levend-wit	D 1728.02	00942591			
Afdekking COMPACTA met DVI-aansluiting						
DVI Gender Changer (24+5)	Levend-wit	D 1730.02	00942891			




COMMUNICATIETECHNIEK

Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor verticale leidinguitgang – vlakke uitvoering–

  • Voor verticale en/of 25° leidinguitgang, voor 1 en/of 2 connectoren • Voor combinaties, met metalen draagframe voor schroefbevestiging • Tekstveld 10 x 49 mm • Niet geschikt voor Inline- en slagvaste afdekramen! Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.					
Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Wit	D 80.610 KT W	00149011		
	Levend-wit	D 80.610.02 KT	00148711		

Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen

  • Voor verticale en/of 30° leidinguitgang, voor 1 en/of 2 connectoren • Voor combinaties, met metalen draagframe voor schroefbevestiging • Tekstveld 7 x 64 mm Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.					
Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Wit	D 80.610 KTU W	00148911		
	Levend-wit	D 80.610.02 KTU	00148511		
DIALOG	Wit	D 95.610.03 KTU	00885811		
	Levend-wit	D 95.610.02 KTU	00885711		



Multimedia/Communicatietechniek

Specificatie van de inzetstukken t.b.v. de centraalplaten

				Opmerking: De inzetstukken met de artikel-nr. D 80 KT-xx, D 83 KT-xx en D 84 KT-xx hebben een verticale leidinguitgang. Het inzetstuk D 82 KT-xx heeft een 25° leidinguitgang. Het inzetstuk D 81 KTU-xx is geschikt voor een verticale als ook een 30° leidinguitgang.	
D xx.610 KT		D xx.610 KTU			
Artikel-nr.	Bestelnr.	Artikel-nr.	Bestelnr.	Maatschets inzetstuk	Voor gebruik van
		D 81 KTU-D	00594511		Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ1 en D 600 MJ12 en alle genoemde Cobinet Jacks zijn geschikt. De Leviton C6a+ QP past niet in D xx.610 KT in verband met lengte connector.
D 83 KT-DD	00598411				Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ1 en D 600 MJ12 en alle genoemde Cobinet Jacks zijn geschikt. De Leviton C6a+ QP past niet in D xx.610 KT in verband met lengte connector.
		D 81 KTU-DD	00594611		Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ1 en D 600 MJ12 en alle genoemde Cobinet Jacks zijn geschikt. De Leviton C6a+ QP past niet in D xx.610 KT in verband met lengte connector.
D 84 KT-MJ4	00593011				Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ4 en Brand Rex AC6JAKS000.
		D 81 KTU-TT	00594811		Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21-23 en 170-172 staan bij draagframe D 600 MJ4 en der Brand Rex AC6JAKS000.
D 80 KT-LU/2	00589311				2 x Modular Commscope Jack systeem

Andere mogelijkheden op aanvraag.



Multimedia/Communicatietechniek

Centraalplaat COMPACTA voor 1 Modular Jack



- Voor schroefbevestiging met afdekramen D 771, D 772 en D 773
- Met Attema-bevestigingsclip B

Voor 1 Modular Jack: Alle Modular Jacks die in de matrix op pag. 21–23 en 170–172 staan bij draagframe D 600 MJ4.

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
COMPACTA	Levend-wit	D 710.02 MJ ATT/B	00615811		

Overzicht van aanbieders Modular Jack

	Rood	Transp.	Zwart	Geel	Groen	Oranje	Blauw	Bruin	Grijs	Beige	Zilver
Artikel-nr. draagframe	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ8	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742211	00742511	00742711	00743111	00743211
3 M Volition type											
05-753-212 00 cat 6A m.S. afgeschermd											X
VOL-OCK6-SE8, VOL-OCK6A-SE8											X
VOLOCK6ASN8											X
43096-746 00 cat 6											X
43096-747 00 cat 6 m.S. niet afgeschermd											X
ADC KRONE											
MT-RJ 7023 1 303-xx	X										
UTP 6830 1 302-xx, STP 6830 1 312-xx	X										
6830 1 800-xx en 810-xx	X										
UTP 6540.1.130-xx, STP 6540.1.154.xx							X				
6540.1.100.xx							X				
AMP/tyco											
216811 - 1		X									
2153000-1 & 2153001-1 cat 6A				X							
1116604-2 & 1339015-1 cat 5E o.S.				X							
1375055-1 cat 6 o.S. niet afgeschermd				X							
1375188-1 cat 6 o.S. afgeschermd				X							
1711716-1 cat 6A o.S. afgeschermd				X							
1711592-1 cat 6A m.S. afgeschermd				X							
1711342-1 cat 6 o.S. afgeschermd				X							
1711160-1 cat 6 m.S. afgeschermd				X							
1711437-1 cat 7A o.S. afgeschermd				X							
1711441-1 cat 7A m.S. afgeschermd				X							
1933284-2 Duplex LC adapter				X							
Brand Rex											
AC6JAKS000 cat 6A o.S. afgeschermd						X					
T6JAKS000 cat 6 o.S. afgeschermd						X					

o.S. = zonder stofkap

m.S. = met stofkap



Multimedia/Communicatietechniek

Overzicht van aanbieders Modular Jack											
Artikel-nr. draagframe	Rood	Transp.	Zwart	Geel	Groen	Oranje	Blauw	Bruin	Grijs	Beige	Zilver
Artikel-nr. draagframe	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ8	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742211	00742511	00742711	00743111	00743211
Cobinet											
6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1						X					
6920 0022, 6920 1022						X					
Commscope Systimax											
MFP 520					X						
MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx					X						
MPS100E-xxx, M1BH-H-xxx cat 3					X						
Daetwyler											
MS 1/8 185700 cat 6 o.S. afgeschermd										X	
KS-TS 6 418054 cat 6A o.S. afgeschermd											X
KS-T 6 418055 cat 5 o.S. afgeschermd											X
Unilan RJ45 koppeling 418056 cat 6 koppeling						X					
KS-T 6A 418060 cat 6A m.S. afgeschermd											X
KS-T Plus 6A 418061 cat 6A m.S. afgeschermd											X
Unilan KU-T 1/8 418070/1 cat 6 o.S. niet afgeschermd											X
Unilan KU-T 1/8 418072/3 cat 5 o.S. niet afgeschermd											X
MS-K 1/8 440001/04 cat 6											X
PS-GG45 400102 cat 7A o.S. afgeschermd				X							
EFB ELEKTRONIK											
11201155, 11201166	X										
E-20050, E-20051							X				
E-20061, E-20070, E-20072	X										
E-20080/1, E-20090	X										
DCOC10001, DCVC10001						X					
Hubbell											
HXJ 5 EBU+UTP en HJ 6A						X					
InLine											
76201, 76201A						X					
Legrand											
76587 en 76588											X
LEONI											
Variokeystone LKD 9A460128 cat 6A o.S. afgeschermd										X	
Variokeystone LKD 9A460061 cat 7 m.S. afgeschermd										X	
MegaLine Connect 100 Kat. 6A 9A902010 m.S.										X	
MegaLine Connect 100 8C7A 9A902020 m.S. afgeschermd										X	
MegaLine Connect 100 4K7A 9A902030 m.S. afgeschermd										X	
MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx						X					
MegaLine Connect 45 LKD 9A5020xx										X	
LEVITON											
C6a+ QP afgeschermd											X
6A10G-RW6 cat 6A o.S. afgeschermd			X								
Lexel											
LexCom 125 + 250 met montageframe 30 658 0009									X		

o.S. = zonder stofkap

m.S. = met stofkap



Multimedia/Communicatietechniek

Overzicht van aanbieders Modular Jack											
	Rood	Transp.	Zwart	Geel	Groen	Oranje	Bruin	Grijs	Beige	Zilver	Levend-wit
Artikel-nr. draagframe	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12	D 600 MJ13
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711	00741111	00742111	00742511	00742711	00743111	00743211	00743461
METZ CONNECT (BTR)											
130A08-I, 130A08-i-B1 cat 5e o.S. niet afgeschermd						X					
130908-I cat 5e o.S. niet afgeschermd									X		
130909-I cat 6 o.S. niet afgeschermd									X		
130A10-I cat 6 o.S. niet afgeschermd									X		
1309A0-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling									X		
1309A1-I cat 6 o.S. afgeschermd koppeling 90°						X			X		
130B11-E, 130B12-E, 130B13-E cat 6A o.S. afgeschermd									X		
130B21-E, 130B22-E, 130B23-E cat 6A o.S. afgeschermd						X					
130910-I/-B1 cat 6A o.S. afgeschermd									X		
15091070-I, 15091071-I, 15091072-I									X		
15091075-I, 15091076-I, 15091001-I ST									X		
130898-01-I, 130898-02-I, 130898-03-I, KOAX									X		
130910KI (cat 6A afgeschermd)						X					
130A11KI en 130A11-29KI (cat 6A niet afgeschermd)						X					
130A11-I en 130A11-29-I (cat 6A niet afgeschermd)									X		
130A08-B1 UTP module Cat.5e Wit						X					
130A10-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Wit						X					
130A10-29-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Zwart						X					
130B11-25-E-25Gmodule									X		
MMC											
BC5Exx, BC6xx, BC6AFS						X					
MK6xx, MK6Axx						X					
Molex											
KSJ-00033-xx cat 6 o.S. niet afgeschermd	X										
Nexans											
N420.550,-.551,-.555,-.556 (met clip N429.626)										X	
N420.660,-.661,-.666,-.667 (met clip N429.626)										X	
N420.666G,-.667G,-.66A,-.67A (met clip N429.626)										X	
N420.730,-.731,-.735,-.736 (met clip N429.620)				X							
PANDUIT											
NK688MAW cat 6 o.S. niet afgeschermd						X					
CJ688TGAW; CJS688TGY; CJS6X88TGY-24; CJ6X88TGRD											X
RADIALL											
R280 MOD 804 + MOD 805	X										
R280 MOD 807 cat 5e	X										
R280 MOD 809 + MOD 811 cat 5e o.S.						X					
R280 MOD 800 + MOD 803A cat 6 o.S. niet afgeschermd						X					
R280 MOD 802 cat 6 o.S.	X										
R280 MOD 810 + MOD 831 cat 6A o.S. afgeschermd						X					
R280 MOD 830 cat 6a o.S. niet afgeschermd						X					
R&M											
R30513 en -4 met adapter R310694					X						
R813520 en -521 cat 6A EL					X						
R808370 en -371 cat 6A ISO					X						
R509508 + R509509 cat 6A m.S.						X					
R813512 en -514 cat 6A EL						X					
Rutenbeck											
13900304 + 5						X					
Setec											
SE six XKJ 501379 + 501362 cat 6 o.S. afgeschermd						X					
SE six XaKJ 501415 + 501414 cat 6a o.S. afgeschermd						X					
SIEMON											
MX-K-C5-02-ND en MX-K-C5-80-ND cat 5e	X										
MX6-FS cat 6 o.S. afgeschermd							X				
Z6A-S02 cat 6a o.S. afgeschermd							X				
Schrack											
HSEMRJ5UWS + HSEMRJ6GWS						X					
Telegärtner											
AMJ-S-Modul cat 6A	X					X					
AMJ-Modul K cat 6A	X					X					
J00029K0050 cat 6a o.S. afgeschermd	X					X					


o.S. = zonder stofkap

m.S. = met stofkap



Multimedia/Communicatietechniek

Draagframe voor schroefbevestiging, geschikt voor 2 Modular Jack aansluitingen



Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.

Artikel-nr.	D 600 MJ1	D 600 MJ2	D 600 MJ3	D 600 MJ4
Bestelnr.	00740011	00740111	00740211	00740711
Kleur inzetstuk	Rood	Transparant	Zwart	Geel
Modular Jack	ADC KRONE MT-RJ 7023 1 303-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830 1 800-xx en 810-xx EFB ELEKTRONIK E-20061, E-20070, E-20072, E-20080/1, E-20090, 11201155, 11201166 Molex KSJ-00033-xx cat 6 o.S. RADIALL R280 MOD 804 + MOD 805 cat 4, R280 MOD 807 cat 5e, R280 MOD 802 cat 6 SIEMON MX-K-C5-80-ND, MX-K-C5-02-ND en ZMAX Cat6A Telegärtner AMJ-S-Modul Cat.6A, J00029K0050 cat 6a, AMJ-Modul K cat 6A	AMP/tyco 216811-1	LEVITON 6A10G-RW6 cat 6 A	AMP/tyco 2153000-1, 2153001-1, 1116604-2, 1339015-1, 1375055-1, 1375188-1, 1711716-1, 1711592-1, 1711342-1, 1711160-1, 1711437-1, 1711441-1, 1933284-2 Duplex LC adapter Daetwyler PS-GG45 400102 cat7A Nexans N420.550,-.551,-.555,-.556 (met clip N429.626), N420.660,-.661,-.666,-.667 (met clip N429.626), N420.666G,-.667G,-.66A,-.67A (met clip N429.626), N420.730,-.731,-.735,-.736 (met clip N429.620)
Artikel-nr.	D 600 MJ5	D 600 MJ7	D 600 MJ7	D 600 MJ8
Bestelnr.	00741111	00742111	00742111	00742211
Kleur inzetstuk	Groen	Oranje	Oranje	Blauw
Modular Jack	Commscope MGS600-xxx, MGS500-xxx, MGS400-xxx, MPS100E-xxx, MFP520 Cat. 6, M1BH-H-xxx Cat. 3 R&M R30513 en -4 met adapter R310694, R813520 en -521 cat6A EL, R808370 en -371 cat6A ISO	Brand Rex AC6JAKS000, T6JAKS000 Cobinet 6920 0052, 6920 1052 6920 4052/P.1, 6920 0022, 6920 1022 EFB ELEKTRONIK DCOC 10001, DCVC 10001 Hubbell HXJ 5 EBU+UTP, HJ 6A LEONI MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx METZ CONNECT (BTR) 130A08-I, 130A08-I-B1, 1309A1-I, 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E, 130910KI (cat 6A afgeschermd), 130A11KI en 130A11-29KI (cat 6A niet afgeschermd), 130A08-B1 UTP module Cat.5e Wit, 130A10-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Wit, 130A10-29-I-B1 UTP module 8(8) Cat.6 Zwart MMC BC5Exx, BC6xx, BC6A FS, MK6Axx, MK6xx	PANDUIT NK688MAW RADIALL R280 MOD 809 - 811, R280 MOD 800 + 803A, R280 MOD 830 + 831 R&M 509508 en -9 cat6A m.S., R813512 en -514 cat6A EL Rutenbeck 13900304 + 5 Setec SE six XKJ 501379 + 501362, SE six XaKJ 501415 + 501414 Schrack HSEMRJ5UWS, HSEMRJ6GWS Telegärtner AMJ-S-Modul Cat.6A, J00029K0050, AMJ-Modul K cat 6A InLine 7601, 7601A	ADC KRONE RJ45 cat 5, STP 6540.1.154.xx, UTP 6540.1.130-xx en 6540.1.100.xx EFB ELEKTRONIK E-20050, E-20051
Artikel-nr.	D 600 MJ9	D 600 MJ10	D 600 MJ11	D 600 MJ12
Bestelnr.	00742511	00742711	00743111	00743211
Kleur inzetstuk	Bruin	Grijs	Beige	Zilver
Modular Jack	SIEMON MX6-FS+ Z6A-S02 cat 6a	Lexel LexCom 125 en LexCom 250 met montageframe 30 658 0009	Daetwyler MS 1/8 185700 LEONI Variokeystone LKD 9A460128, Variokeystone LKD 9A460061, MegaLine Connect 100, 8C7A 9A902020, 4K7A 9A902030, Kat. 6A 9A902010, MegaLine Con- nect 45 LKD 9A5020xx METZ CONNECT (BTR) 130908-I, 130909-I, 1309A0-1, 1309A1-I, 130B11-E, 130B12-E, 130B13-E, 130910-1/-B1, 15091070-I, 15091071-I, 15091072-I, 15091075-I, 15091076-I, 130898-01-I, 130898-02-I, 130898-03-I, KOAX, 130910-1-B1, 130A10-I, 15091001-1 ST, 130A11-I en 130A11-29-I (cat 6A niet afgeschermd), 130B11-25-E- 25Gmodule	3 M Volition type 05-753-212 00, VOL-OCK6A-SE8, VOL-OCK6-SE8, VOL-LOCK6ASN8, 43096-746 00, 43096-747 00 Daetwyler KS-TS 6 418054, KS-T 6 418055, KS-T 6A 418060, KS-T Plus 6A 418061, Unilan KU-T 1/8 418070/1, Unilan KU-T 1/8 418072/3, MS-K 1/8 440001/04, Legrand 76587, 76588 en 033154 LEVITON C6A+ QP R&M 509508 en -9 cat6A m.S., R813512 en -514 cat6A EL
Artikel-nr.	D 600 MJ13			
Bestelnr.	00743461			
Kleur inzetstuk	Levend-wit			
Modular Jack	Panduit CJ688TGAW; CJS688TGY; CJS6X88TGY-24; CJ6X88TGRD			



Multimedia/Communicatietechniek

Centraalplaat voor draagframe D 600 MJ1-D 600 MJ13

- Met stofschuifje en tekstveld 7 x 44 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.




Voor 1 Modular Jack



Voor 2 Modular Jack

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Wit	D 80.610 MJ1 NAW	00752611			D 80.610 MJ2 NAW	00749811		
	Levend-wit	D 80.610.02 MJ1 NA	00753111			D 80.610.02 MJ2 NA	00752411		
DIALOG	Wit	D 95.610.03 MJ1 NA	00801911			D 95.610.03 MJ2 NA	00803411		
	Levend-wit	D 95.610.02 MJ1 NA	00801811			D 95.610.02 MJ2 NA	00802911		
	Diep-zwart	D 95.610.19 MJ1 NA	00802511			D 95.610.19 MJ2 NA	00803811		
	Alu	D 95.610.70 MJ1 NA	00318611			D 95.610.70 MJ2 NA	00318711		
AURA	Levend-wit	D 20.610.02 MJ1 NA	00113511			D 20.610.02 MJ2 NA	00113611		
	Antraciet	D 20.610.21 MJ1 NA	00121511			D 20.610.21 MJ2 NA	00122411		
	Alu	D 20.610.70 MJ1 NA	00152711			D 20.610.70 MJ2 NA	00152811		
NOVA	Levend-wit	D 20.610.022 MJ1 NA	00028111			D 20.610.022 MJ2 NA	00028211		
	Piano Zwart	D 20.610.192 MJ1 NA	00043111			D 20.610.192 MJ2 NA	00043211		
	Alu	D 20.610.702 MJ1 NA	00058111			D 20.610.702 MJ2 NA	00058211		
	NIEUW Mat zwart	D 20.610.193 MJ1 NA	00034482			D 20.610.193 MJ2 NA	00034492		

Centraalplaat voor 2 modules van Commscope met 30° leidinguitgang




- Voor 2 x Commscope: MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, in een hoek van 30°, met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- Tekstveld 7 x 44 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Levend-wit	D 80.610.02 LU/2	00737811		
DIALOG	Levend-wit	D 95.610.02 LU/2	00804711		
AURA	Levend-wit	D 20.610.02 LU/2	00113311		

Centraalplaat voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen met 30° leidinguitgang



- Voor 2 Duplex-SC/ST-koppelingen van AMP, Euromicron, Diamond, Molex, ODU etc., Thomas + Betts Nevada Western OMNI 5, met metalen draagframe voor schroefbevestiging
- Tekstveld 7 x 44 mm

Afdekraam en opbouwhuis zie inbouwprogramma's.

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Levend-wit	D 80.610.02 SC/2	00731911		






Afdekking voor de aansluiting van telecommunicatiesystemen voor centrale leidinguitgang



- Voor verschillende connectoren, met metalen draagframe voor schroefbevestiging

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

Connectoren		BNC/TNC-kabelconnectoren krimp of TNC-inbouw-connector, Ø = 12,9 mm		2 x BNC/TNC-kabelconnectoren krimp of 2 x TNC-inbouw-connector, Ø = 12,9 mm		Blind	
Schets							
Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.	Artikel-nr.	Bestelnr.	Artikel-nr.	Bestelnr.
STANDARD	STANDARD	D 80.677.02-S	00267811	D 80.677.02-SS	00267911		
STANDARD	Wit					D 80.677-ZW	00529811
	Levend-wit					D 80.677.02-Z	00268411

Centraalplaat met rond genormd gat, Ø 45 mm



- Met rond genormd gat volgens DIN 49 075
- Diameter 45 mm

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Wit	D 80.670 ZR W	00219311		
	Levend-wit	D 80.670.02 ZR	00218711		
DIALOG	Levend-wit	D 95.670.02 ZR	00819411		

Centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm




- Voor aansluitdozen van Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex, Telesafe etc.

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Wit	D 80.670 ZV W	00219411		
	Levend-wit	D 80.670.02 ZV	00219711		
DIALOG	Wit	D 95.670.03 ZV	00828611		
	Levend-wit	D 95.670.02 ZV	00819511		
	Diep-zwart	D 95.670.19 ZV	00847311		
	Alu	D 95.670.70 ZV	00316611		
AURA	Levend-wit	D 20.670.02 ZV	00117211		
NOVA	Levend-wit	D 20.670.022 ZV	00027211		

Centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm, met hoge klapdeksel, slagvast



- Voor aansluitdozen van Ackermann, Panduit, Reichle De Massari, Molex, Telesafe etc.

Afdekraam zie inbouwprogramma's.

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
DIALOG	Levend-wit	D 95.670.02 KH NA ZV	00819611		



Multimedia/Communicatietechniek

Centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 55 x 55 mm



- Voor b.v. SOMFY en Devireq

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD	Wit	D 80.670/55 W	00219511		
	Levend-wit	D 80.670/55.02	00219611		
DIALOG	Levend-wit	D 95.02 JR	00581611		
NOVA	Levend-wit	D 20.022 JR	00100511		

Adapterframe met rechthoekig genormd gat, 45 x 45 mm



- Voor Alcatel-aansluitdozen ACS 450.100...216
- Voor inbouw in in centraalplaat met rechthoekig genormd gat, 50 x 50 mm, artikel-nr. D xx.670 ZV

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
Passend voor alle inbouwprogramma's	Levend-wit	D 72.02	00583911		

Opbouwhuis



- 1voudig
- Afmetingen: B 81 x L 81 x H 46 mm
- Hoge uitvoering is geschikt voor opbouwmontage van het ACO-systeem, 3-standen-schakelaars en UAE Cat. 6 aansluitingen

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
STANDARD, 1voudig	Wit	D 80.691 H W	00207411		
	Levend-wit	D 80.691.02 H	00209011		

Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Communicatie-aansluiting voor 1 Modular Jack type LexCom 250 middels gekleurd adapterframe 30 658 000x, ½ module (22,5 mm breed)

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
Concept 45	Levend-wit	D 610.02 KT-LEX EMS/22,5	00419411		

Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Communicatie-aansluiting voor 1 Modular Jack met snijklemstechniek, 8polig RJ45 niet afgeschermd cat. 6, ½ module (22,5 mm breed)

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
Concept 45	Levend-wit	D 2758.02 UAE-C6	00572111		

Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Communicatie-aansluiting voor Commscope MPS100E, MGS400, MGS500, MGS600, voor afdekplaten van OBO, Rehau, Van Geel, PUK-Werke en GGK-Kanal, met 4,7 mm raamhoogte
- Tekstveld 7 x 41 mm

Programma	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.		
Concept 45	Levend-wit	D 610.02 LU/2 EMS/4,7	00415611		



Afdekking Modular Jack voor Concept 45



- Voor 2 Modular Jack
- 1½ module (67,5 mm breed)
- Tekstveld 7 x 44 mm
- Kleur: Levend-wit

Artikel-nr.	D 610.02 MJ1 EMS/67,5	D 610.02 MJ4 EMS/67,5	D 610.02 MJ7 EMS/67,5	D 610.02 MJ10 EMS/67,5
Bestelnr.	00423111	00423411	00423711	00424211
Kleur inzetstuk	Rood	Geel	Oranje	Grijs
Modular Jack	ADC KRONE MT-RJ 7023 1 303-xx, UTP 6830 1 302-xx, 6830 1 800-xx en 810-xx EFB ELEKTRONIK E-20061, E-20070, E-20072, E-20080/1, E-20090, 11201155, 11201166 Molex KSJ-00033-xx cat 6 o.S. RADIAL R280 MOD 804 + MOD 805 cat 4, R280 MOD 802 en R280 MOD 807 SIEMON MX-K-C5-80-ND, MX-K- C5-02-ND en ZMAX Cat6A Telegärtner AMJ-S-Modul Cat.6A, J00029K0050 en AMJ-Modul K cat 6A	AMP/tyco 1116604-2, 1339015-1, 1375055-1, 1375188-1, 1711716-1 1711592-1, 1711342-1, 1711160-1, 1711437-1, 2153000-1, 2153001-1, 1933284-2 Duplex LC adapter Daetwyler PS-GG45 400102 cat 7A Nexans N420.550,-.551,-.555,-.556 (met clip N429.626) N420.660,-.661,-.666,-.667 (met clip N429.626) N420.666G,-.667G,-.66A,-.67A (met clip N429.626) N420.730,-.731,-.735,-.736 (met clip N429.620)	Brand Rex AC6JAKS000, BTR 130A08-I, 130A08-i-B1, 1309A1-I, 130B21-E, 130B22-E, 130B23-E Cobinet 6920 0052, 6920 1052, 6920 4052/P.1, 6920 0022, 6920 1022 Daetwyler Unilan RJ45 koppeling 418056 EFB ELEKTRONIK DCOC 10001, DCVC 10001 Hubbell HXJ 5 EBU+UTP, HJ 6A LEONI LKD 9ZK00026 MegaLine Connect 45 LKD 9A5010xx, MMC BC5Exx, BC6xx, BC6A FS PANDUIT KJ688TPBL RADIAL R280 MOD 809 - 811, R280 MOD 800 + 803A, R280 MOD 830 - 831 Rutenbeck 13900304 en 5 Setec SE six XKJ 501379 + 501362 SE six XaKJ 501415 + 501414 Schrack HSEMRJ5UWS, HSEMRJ6GWS Telegärtner AMJ-S-Modul Cat.6A	Lexel LexCom 125 en LexCom 250 met montageframe 30 658 0009



OPBOUW-PROGRAMMA



Nette installatie in droge ruimtes.

Als er geen breekwerkzaamheden in de wanden mogen plaatsvinden, is het opbouw-programma van Honeywell PEHA de juiste oplossing. Opbouwmontage mag niet opvallend geplaatst worden. Honeywell PEHA bewijst ook hier dat het anders kan: hier verbinden een attractief uiterlijk en uitgedachte techniek zich tot een compleet programma.



Opbouw-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Bodemplaat

Van zelfdovend materiaal, asbestvrij, voor onderstaande opbouwapparaten

Afmetingen: B 60 x L 63 mm	D 31	00587111		
Afmetingen: B 60 x L 107 mm	D 32	00587211		
Afmetingen: B 65 x L 150 mm	D 33	00587311		

Deze bodemplaat voldoet aan de brandwerende eisen.



Wipschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Wit	H 626	00250621		
Serieschakelaar	Wit	H 625	00250521		
Kruisschakelaar	Wit	H 627	00250721		
2polig	Wit	H 622	00250221		

Afmetingen: B 60 x H 30 x L 60 mm



Wipschakelaar met insteekcontacten en controlelamp 10 A 250 V~

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Wit	H 626 GLK	00251621		
2polig	Wit	H 622 GLK	00251221		

Afmetingen: B 60 x H 30 x L 60 mm



Pulsdrukker 10 A 250 V~ met insteekcontacten en diverse symbolen

1polig, met maakcontact	Wit	H 655	00252121		
idem, met controlelamp (kan ook als verlichte pulsdrukker gebruikt worden)	Wit	H 655 GLK	00254121		

Afmetingen: B 60 x H 30 x L 60 mm

Reservesymbolen zie hieronder.



Reservesymbolen voor pulsdrukker

LICHT	Helder, transparant	D 655 L	00584711		
BEL	Helder, transparant	D 655 K	00584811		
DEUR	Helder, transparant	D 655 T	00584911		
NEUTRAAL	Helder, transparant	D 655 N	00584011		
ROOD, neutraal	Rood, transparant	D 655 ROT	00584311		

Verpakt per 1 stuks




Combinatie met schroefcontacten*

Bestaande uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO® 2polig, 16 A 250 V

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Wit	H 6696	00275621		
Serieschakelaar	Wit	H 6695	00275521		

Afmetingen: B 60 x L 100 x H 48 mm



Combinatie met insteek- en schroefcontacten*

Bestaande uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~, dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® 2polig, 16 A 250 V

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Wit	H 6696/2	00276621		
--	-----	----------	----------	--	--

Afmetingen: B 62 x L 156,5 mm



Opbouw-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, vierkant

Wit

D 6650

00485111

Afmetingen: B 60 x L 63 x H 41,3 mm



Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten*

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, vierkant

Wit

Levend-wit

H 6600 V

H 6600.02 V

00480121

00259821

Afmetingen: B 60 x L 63 x H 48 mm



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, rechthoekig

Wit

D 6652

00497111

Afmetingen: B 60 x L 98 x H 40,8 mm



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, rechthoekig, slagvast, met kinderbeveiliging

Levend-wit

D 6652.02 SI BF

00494811

Afmetingen: B 60 x L 98 x H 40,8 mm



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten*

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, rechthoekig

Wit

Levend-wit

H 6602

H 6602.02

00495021

00259921

Afmetingen: B 60 x L 101 x H 48 mm



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten*

2polig, 10/16 A 250 V~, passend op H.A.F.-doos, gemonteerd op een montagedeksel, inclusief

Wit

H 6602/HAF-N

00495321



Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, rechthoekig, geschikt voor 3 haakse stekkers

Wit
Levend-wit

D 6303
H 6303 *

00507011
00507021



Afmetingen: B 65 x L 150 x H 44 mm

Wandcontactdoos met schroefcontacten*

2polig, 10/16 A 250 V~, 1voudig, zonder aarde

Wit
Levend-wit

H 1900 V
H 1900.02 V

00401121
00260021



Tweevoudige wandcontactdoos met schroefcontacten*

2polig, 10/16 A 250 V~, 2voudig, zonder aarde

Wit
Levend-wit

H 1902
H 1902.02

00425021
00260121



Afmetingen: B 60 x H 35 x L 105 mm

Combinatie met schroefcontacten*

Bestaande uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~, wandcontactdoos zonder aarde 2polig, 16 A 250 V

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Wit
Levend-wit

H 1996
H 1996.02

00274621
00260221

Serieschakelaar

Wit

H 1995

00274521



Afmetingen: B 60 x H 35 x L 110 mm

Lichtsignaal met schroefcontacten

Zonder lamp, zonder schutglas, met lamphouder E14

Wit

D 695/14 O.H.

00278111



Afmetingen: B 60 x L 60 x H 50 mm

Glim-/gloeilampjes E10 zie pag. 185.

Schutglas voor lichtsignaal E14 en E10

Vlak, voor normale of buislampen, max. 35 mm lang en max. 7 W

Helder
Groen

D 1505/2
D 1505/4

00397211
00397411



Hoog, voor normale of buislampen, max. 57 mm lang en max. 10 W

Helder
Rood
Groen

D 1500/2
D 1500/3
D 1500/4

00398211
00398311
00398411



Opbouw-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Trekschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Wit

H 1626

00386621

Afmetingen: B 60 x L 63 x H 29 mm



Wasmachine-trekschakelaar 16 A 250 V~

2polig, geschikt voor montage in las- en inbouwdozen, met 3voudig aarddraden, rode signaallens en trekontlasting voor de afgaande leiding

Wit

H 1022 GLK

00370221





SPATWATERDICHT-PROGRAMMA



Het spatwaterdicht programma. Een absolute bescherming.

Het is algemeen bekend dat elektriciteit en water twee grote vijanden van elkaar zijn. Dit vraagt voor de constructie van het schakelmateriaal een speciale aanpak, zowel voor inbouw als opbouw. Honeywell PEHA heeft hiervoor materiaal ontworpen dat 100% bescherming biedt tegen o.a. het indringen van vocht, volgens de IP-norm, alsmede een hoge slagvastheid. Toch heeft Honeywell PEHA e.e.a. weten te combineren door een smaakvol design te brengen in combinatie met deze extreme eisen.



Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wipschakelaar met insteekcontacten 10 A 250 V~, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Grijs	D 626 WAB	00300611		
Serieschakelaar	Grijs	D 625 WAB	00300511		
Kruisschakelaar	Grijs	D 627 WAB	00300711		
2polig	Grijs	D 622 WAB	00300211		
Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), met tekstveld 10 x 48,5 mm	Grijs	D 626 WAB NA	00302611		



Wipschakelaar met schroefcontacten 10 A 250 V~, slagvast

3polig	Grijs	D 623 WAB	00390311		
Jaloezie-schakelaar, met elektrische vergrendeling	Grijs	D 626/4 WAB	00390411		
Wissel-/wisselschakelaar	Grijs	D 626/6 WAB	00390611		

Wipschakelaar met continue-verlichting met insteekcontacten 10 A 250 V~, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), met verlichtingselement	Grijs	D 626 WAB GL	00302111		
---	-------	--------------	----------	--	--

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Wipschakelaar met controlelamp met insteekcontacten 10 A 250 V~, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Grijs	D 626 WAB GLK	00301611		
2polig	Grijs	D 622 WAB GLK	00301211		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



C.V.-Noodschakelaar met insteekcontacten 10 A 250 V~, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar), met controlelamp	Grijs	D 626 WAB HN	00302011		
2polig, met controlelamp	Grijs	D 622 WAB HN	00302211		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.



Pulsdrukker 10 A 250 V~ met insteekcontacten, met diverse symbolen, slagvast

1polig, met maakcontact ¹⁾	Grijs	D 655 WAB	00303111		
1polig, met maakcontact, met 2 separate klemmen voor verlichtingselement ¹⁾	Grijs	D 655/4 WAB	00390511		
1polig, seriepulsdrukker, 2 x maakcontact (zonder symbolen)	Grijs	D 625 T WAB	00390811		
Wissel-pulsdrukker	Grijs	D 656 WAB	00303611		
idem, met controlelamp, 1polig, met maakcontact	Grijs	D 655 WAB GL	00304111		

¹⁾ Volgens de regels verlichting d.m.v. LED-/glim-/gloeilampelement pag. 24.

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Reservesymbolen zie pag. 189



Pulsdrukker 10 A 250 V~ met schroefcontacten, slagvast

Wissel-/wissel-pulsdrukker	Grijs	D 629 T WAB	00390911		
----------------------------	-------	-------------	----------	--	--

Ook als jaloezie-pulsdrukker met elektrische vergrendeling te gebruiken.



Lichtsignaal met schroefcontacten, slagvast

Zonder lamp, zonder schutglas					
Met lamphouder E10	Grijs	D 695 WAB O.H.	00305011		
Met lamphouder E14	Grijs	D 695/14 WAB O.H.	00305111		

Voor normale of buislampen E14, vlakke schutglas, max. 35 mm lang en max. 7 W, hoge schutglas, max. 57 mm lang en max. 10 W

Schutglazen zie pag. 181.



Glim-/gloeilampje E10

Voor lichtsignalen, glimlampje 230 V~, 2,3 mA		D 490/220	00582111		
---	--	-----------	----------	--	--



**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54



Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Combinatie met insteekcontacten, slagvast

Bestaande uit: Wipschakelaar 10 A 250 V~, wandcontactdoos SCHUKO®, 2polig, 16 A 250 V

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	Grijs	D 6666 WAB	00307611		
Serieschakelaar	Grijs	H 6665 WAB	00307521		

De inzetelementen bij deze combinatie zijn met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig	Grijs	D 6620 WAB	00306111		
idem, met kinderbeveiliging	Grijs	D 6620 WAB SI	00306411		

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig	Grijs	D 6621 WAB	00390711		
---	-------	------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm	Grijs	D 6620 WAB NA	00307011		
idem, met controlelamp, schroefcontacten	Grijs	D 6620 WAB NA LED/4	00333911		

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm	Grijs	D 6621 WAB NA	00311311		
---	-------	---------------	----------	--	--



Wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, afsluitbaar, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm	Grijs	D 6620 WAB NA VS	00306011		
Eenheidsslot op aanvraag leverbaar.					



Vervangslot met 2 sleutels

Vervanging voor artikel-nr. D 6620 WAB NA VS

D 91 VS	00589111		
---------	----------	--	--



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, horizontaal*	Grijs	D 6632 WAB	00306211		
idem, met tekstveldern 10 x 48,5 mm*	Grijs	D 6632 WAB NA	00305211		
idem, met controlelamp en tekstveldern 10 x 48,5 mm, schroefcontacten*	Grijs	D 6632 WAB NA LED/4	00333511		

* Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.

Glimlampelement voor vervanging zie pag. 24.

Verticaal	Grijs	D 6622 WAB	00306511		
-----------	-------	------------	----------	--	--



Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten volgens VDE 0620, horizontaal	Grijs	D 6633 WAB	00306311		
idem, met tekstveldern 10 x 48,5 mm	Grijs	D 6633 WAB NA	00305311		

Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules. De inzetelementen bij deze 3voudige wandcontactdoos zijn met alle inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.



**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54



Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 1voudig

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6670/15 US WAB	00306811		
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6670/20 US WAB	00306911		



Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 1voudig, met tekstveld 10 x 48,5 mm

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs	D 6670/15 US WAB NA	00307111		
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs	D 6670/20 US WAB NA	00307211		



Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, verticaal, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk, 2voudig

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6672/15 US WAB	00307811		
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~	Grijs/Geel	D 6672/20 US WAB	00307911		



Wandcontactdoos "USA" 125 V~ met schroefcontacten, slagvast

2polig + E, horizontaal, met gele klapdeksel, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk mogelijk

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~, 2voudig	Grijs/Geel	D 6682/15 US WAB	00309011		
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~, 2voudig	Grijs/Geel	D 6682/20 US WAB	00309111		



Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met schroefcontacten, slagvast

2polig, 10/16 A 250V

1voudig, met kinderbeveiliging	Grijs	B 6671 WAB SI	00305641		
2voudig, met kinderbeveiliging, verticaal	Grijs	B 6672 WAB SI	00295241		
3voudig, met kinderbeveiliging, horizontaal	Grijs	B 6683 WAB SI	00295341		



Trekschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten, slagvast

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

Grijs	H 1626 WAB	00387621			
-------	------------	----------	--	--	--



Behuizing voor vaste aansluiting, slagvast

Met 7polige kroonklem, tot 2,5 mm² kabeldoorsnede, met kabelwartel PG 16, met trekontlasting

Bij gebruik van M 20-beslag is een adapterring PG 16 op M 20 (bv. van de firma Spelsberg) nodig.

Grijs	D 620 LA WAB	00305411			
-------	--------------	----------	--	--	--



**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54



Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Behuizing met klapdeksel, slagvast

Voorzien van Attema C clip voor montage van Keystones
19,6 x 15 mm

Grijs

D 620 MJ ATT/C WAB NA

00309511



Wipschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten, slagvast

2polig, zonder opbouwdoos

Grijs

B 622 WAB O. D.

00300341

Universeelschakelaar, zonder opbouwdoos

Grijs

B 626 WAB O. D.

00300441

Serienschakelaar, zonder opbouwdoos

Grijs

D 625 WAB O. D.

00312711



Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met schroefcontacten, slagvast

Met klapdeksel, 2polig, 10/16 A 250 V, 1voudig, met kin-
derbeveiliging, zonder opbouwdoos

Grijs

B 6671 WAB SI O. D.

00305741



Dubbel-wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, zonder opbouwdoos, horizontaal*

Grijs

D 6632 WAB O. D.

00312751

* Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules.

Verticaal, zonder opbouwdoos

Grijs

D 6622 WAB O. D.

00312811



Drievoudige wandcontactdoos SCHUKO® met insteekcontacten, slagvast

2polig, 16 A 250 V~, DIN 49 440, met steekcontacten vol-
gens VDE 0620, zonder opbouwdoos, horizontaal

Grijs

D 6633 WAB O. D.

00312771

Compleet voorbedraad. Met aan alle zijden verwisselbare invoertules. De inzetelementen bij deze 3voudige wandcontactdoos zijn met alle
inzetelementen uit de WAB serie uitwisselbaar.



**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54



Spatwaterdicht-programma – opbouw – IP54**

Artikelomschrijving	Kleur	Artikel-nr.	Bestelnr.			
Opbouwhuis, slagvast						
1voudig	Grijs	B 601 WAB DO	00576041			
Afmetingen: B 72 x L 82 x H 35 mm						
Opbouwhuis, slagvast						
2voudig, voor verticale montage	Grijs	B 602/2 WAB DO	00576341			
Afmetingen: B 72 x L 165 x H 35 mm						
Opbouwhuis, slagvast						
3voudig, voor horizontale montage	Grijs	B 603 WAB DO	00576241			
Afmetingen: B 72 x L 219 x H 35 mm						
PVC-dichtingstule						
Zonder leidinginvoering, IP44	Grijs	D 61	00308111			
Met leidinginvoering, IP44	Grijs	D 62	00308211			
PV-dubbel-invoerschotje						
Met 2 leidinginvoeringen, IP44	Grijs	D 63	00308311			
PVC-verbindingstukken						
IP44	Grijs	D 68	00308811			
Invoerschotje						
Zonder schroefdraad, met leidinginvoering, IP44	Grijs	D 67	00308711			
Reservesymbolen						
Voor pulsdrucker D 655 WAB en D 655 WAB GLK						
LICHT	Helder, transparant	D 65 L	00304711			
NEUTRAAL	Helder, transparant	D 65 N	00304611			
ROOD, neutraal	Rood, transparant	D 65 ROT	00304511			
Verpakt per 1 stuks						

**Wandcontactdozen volgens VDE IP44, volgens KEMA IP54



Spatwaterdicht-programma – inbouw – IP44

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Spatwaterdicht programma – inbouw – IP44

Voor meervoudige montage passend in universele inbouwdozen; Hiervoor worden de normale basiselementen van de inbouw-schakelaars gebruikt. Geleverd worden alleen de klemwippen met centraalplaat en afdichting.

Klemwip

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Wit Levend-wit	D 80.640 Z WU W D 80.640.02 Z WU	00360011 00354111				
Voor 2polig en 3polig	Wit Levend-wit	D 80.642 Z WU W D 80.642.02 Z WU	00360211 00354911				
Voor serie-, wissel-/wisselschakelaar, dubbel-pulsdrukker	Wit Levend-wit	D 80.645 Z WU W D 80.645.02 Z WU	00360511 00355411				

Klemwip met rode lens

Voor wissel-, kruisschakelaar, pulsdrukker neutraal	Wit Levend-wit	D 80.640 Z WU GLK W D 80.640.02 Z WU GLK	00361011 00354811				
Voor 2polig en 3polig	Wit Levend-wit	D 80.642 Z WU GLK W D 80.642.02 Z WU GLK	00361211 00355111				

Klemwip voor pulsdrukker met diverse symbolen

(7-655 L; 3-655 T; 5-655 K; 3-655 N; 1-655 rot)	Wit Levend-wit	D 80.655 ZWU W D 80.655.02 Z WU	00360711 00355511				
Reservesymbolen zie pag. 41.							

Afdekramen met afdichting

Voor verticale en horizontale montage							
1voudig, afmetingen: 85 x 85 mm	Wit Levend-wit	D 80.671 WU W D 80.671.02 WU	00362111 00203611				
2voudig, afmetingen: 85 x 156 mm	Wit Levend-wit	D 80.672 WU W D 80.672.02 WU	00362211 00203711				
3voudig, afmetingen: 85 x 227 mm	Wit Levend-wit	D 80.673 WU W D 80.673.02 WU	00362311 00203811				

Wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, slagvast

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142! 2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap- deksel	Wit Levend-wit	D 80.6611 K WU W D 80.6611.02 K WU	00362011 00355611				
---	-------------------	---------------------------------------	----------------------	--	--	--	---



Spatwaterdicht-programma – inbouw – IP44

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Wandcontactdoos SCHUKO®, met schroefcontacten, slagvast

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens
VDE 0620, met centraalplaat voor combinaties, met klap-
deksel en kinderbeveiliging

Wit
Levend-wit

D 80.6611 KWU SI W
D 80.6611.02 KWU SI

00361311
00356411



Met klapdeksel en tekstveld 10 x 48,5 mm

Wit
Levend-wit

D 80.6611 KWU NA W
D 80.6611.02 KWU NA

00362811
00355711



Wandcontactdoos SCHUKO®, met schroefcontacten, slagvast

TNO-gekeurd volgens certificaat nr. PG/TG/98.142!
2polig, 16 A 250 V~, met voller afdekking voor enkelvoudige
montage

Wit
Levend-wit

D 80.6620 WU W
D 80.6620.02 WU

00369011
00357111



Wandcontactdoos "USA", 125 V~ met schroefcontacten, 2polig + E, slagvast

Voor universele inbouwdozen met schroefbevestiging, met klapdeksel, slagvast, met opdruk "110 V", op aanvraag met andere opdruk moge-
lijk, met centraalplaat voor combinaties

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

Wit

D 80.6670/15 US KWU W

00362611

NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~

Wit

D 80.6670/20 US KWU W

00362711



Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met schroefcontacten, slagvast

2polig, 10/16 A 250 V~, met centraalplaat voor combina-
ties, met kinderbeveiliging en klapdeksel

Wit
Levend-wit

B 80.6671 KWU SI W
B 80.6671.02 KWU SI

00469541
00484241

idem, met tekstveld 10 x 49 mm

Wit
Levend-wit

B 80.6671 KWU NA SI W
B 80.6671.02 KWU SI NA

00465941
00484561



Wandcontactdoos met vernikkelde penaarde, met insteekcontacten, slagvast

2polig, 10/16 A 250 V~, met centraalplaat voor combina-
ties, met kinderbeveiliging en klapdeksel

Wit
Levend-wit

B 80.6571 KWU SI W
B 80.6571.02 KWU SI

00469341
00469441



ALUMINIUM-GUSS-PROGRAMMA




Hét programma dat alle ontberingen moet kunnen weerstaan.


Er bestaan gebieden waar extreme omstandigheden in een elektro-installatie aan de orde van de dag zijn. Dit praktische systeem bestaat uit onderdelen en dat zorgt voor meer overzicht, daardoor ontstaan kostenbesparingen en verlicht de logistiek. De montage werkt heel eenvoudig en sneller dan ooit tevoren.




Drukschakelaars

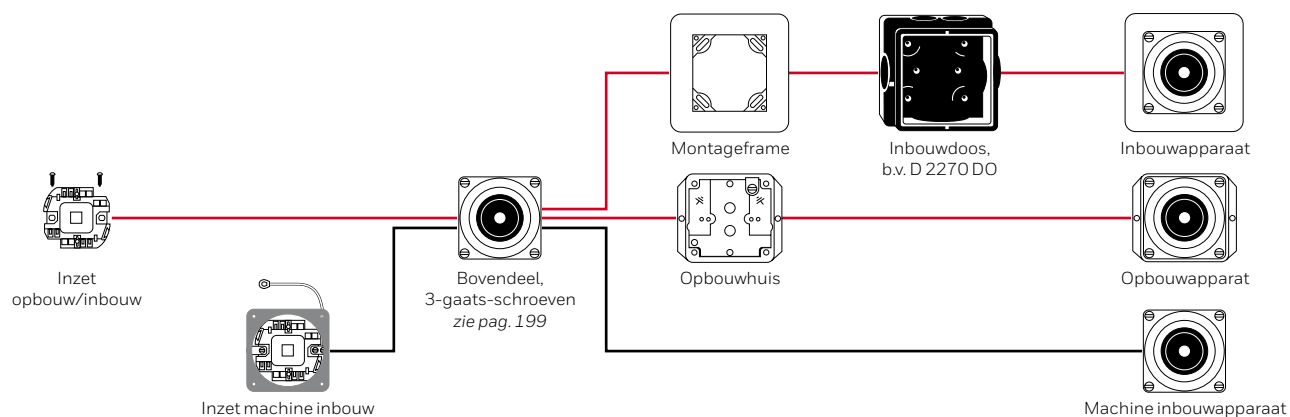

Wandcontactdozen

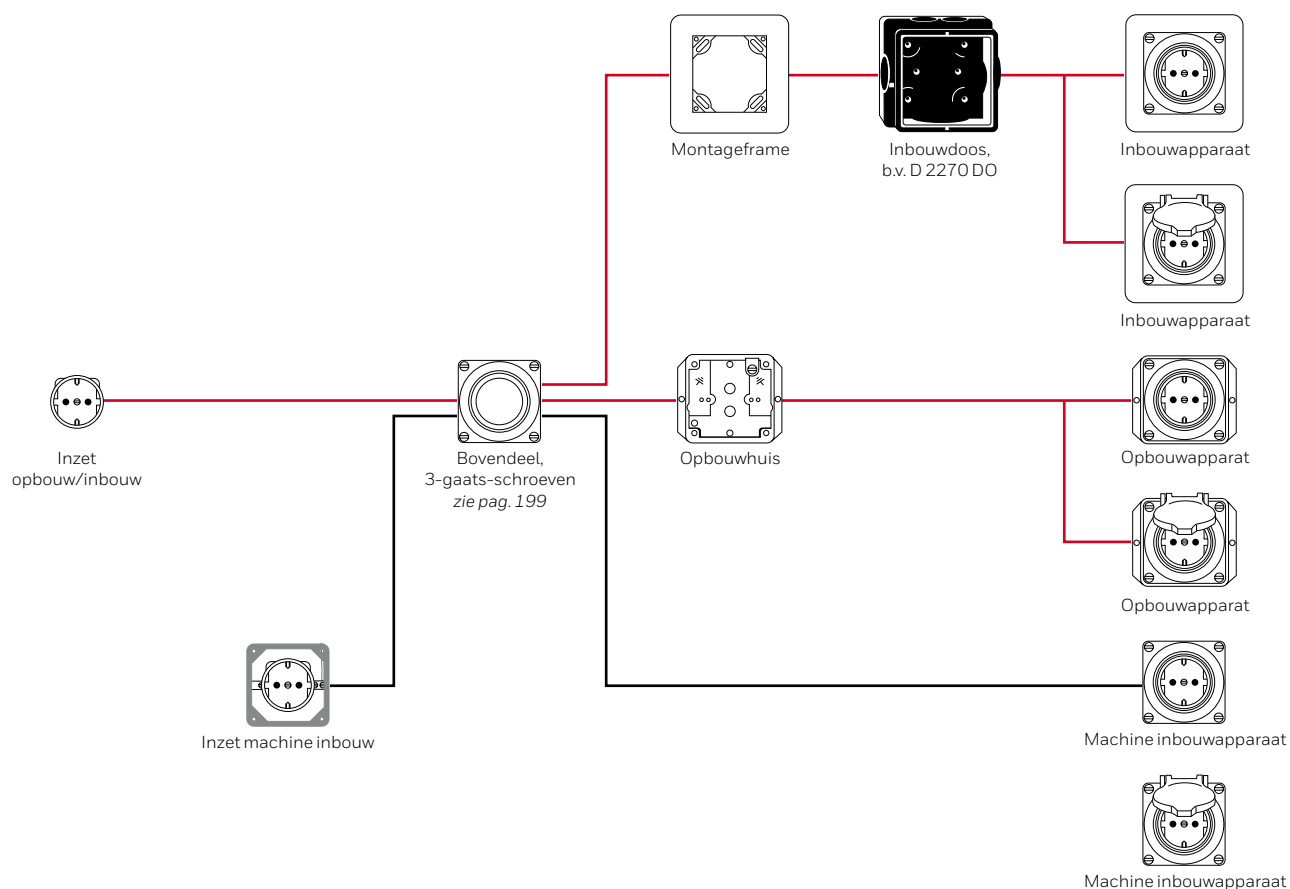

Draai- en sleutelschakelaars

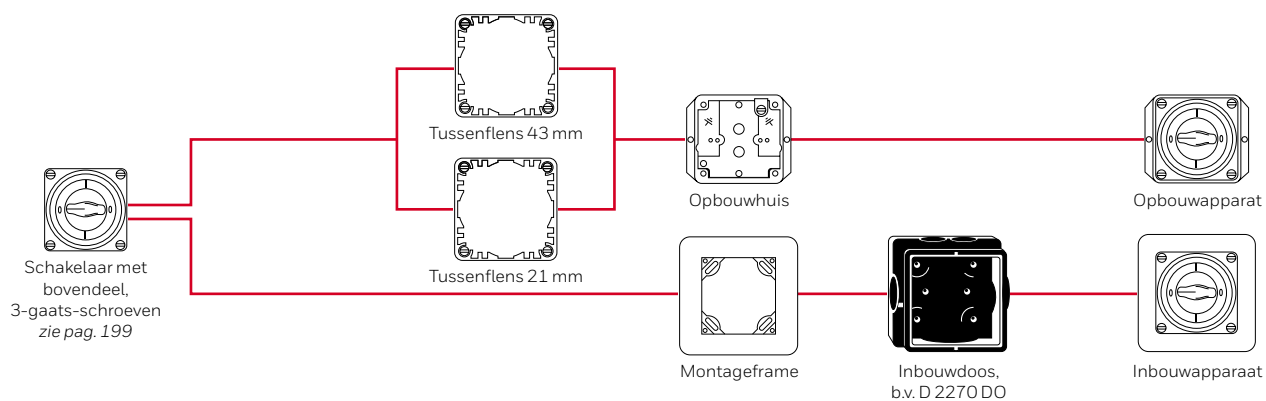

Aluminium-Guss-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

IP-BESCHERMINGSKLASSEN

IP-beschermingsklassen	Opbouw	Inbouw	Machine inbouw
Drukschakelaar en pulsdrukker	IP65	IP54	IP65
Wandcontactdoos SCHUKO® zonder klapdeksel	IP22	IP21	IP21
Wandcontactdoos SCHUKO® met klapdeksel	IP64	IP54	IP64
Wandcontactdoos SCHUKO® met klapdeksel, met geïsoleerde spanveer	IP64	IP54	IP64
Wandcontactdoos SCHUKO® met klapdeksel, afsluitbaar	IP64	IP54	IP64
Wandcontactdoos SCHUKO® met klapdeksel, met bajonetdeksel	IP66		
Wandcontactdoos NEMA met klapdeksel	IP64	IP54	IP64
Draaischakelaar	IP65	IP54	IP64
Sleutelschakelaar	IP55	IP54	IP54
Lichtsignaal	IP66	IP44	IP66
Universeel aansluiting	IP64	IP54	IP64

Afhankelijk van het type installatie zijn er verschillende IP-beschermingsklassen

OPBOUW/INBOUW

Inzet drukschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)	D 326 ES	00900094				
idem, met controle-LED, groen	D 326 ES GLK	00900594				

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.

LED-lampbouwgroep zie pag. 199.

Inzet pulsdrukker 10 A 250 V~ met insteekcontacten

1polig, wissel-pulsdrukker	D 356 ES	00900694				
idem, met controle-LED, groen	D 356 ES GLK	00900794				

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.

LED-lampbouwgroep zie pag. 199.

Bovendeel voor opbouw- en inbouw-schakelaar en -pulsdrukker

	Alu	D 300.69 OBT AGU	00901294			
--	-----	------------------	----------	--	--	---

Inzet wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, met kinderbeveiliging	D 6621 ES SI	00909394				
---	--------------	----------	--	--	--	---

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.

Inzet wandcontactdozen met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging	B 6671 ES SI	00908394				
---	--------------	----------	--	--	--	---

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.

Bovendeel voor wandcontactdozen SCHUKO® en wandcontactdozen met vernikkelde penaaarde

Zonder klapdeksel	Alu	D 6621.69 OBT OK AGU	00902694			
Met klapdeksel	Alu	D 6621.69 OBT AGU	00902894			
Met klapdeksel, met geïsoleerde spanveer	Alu	D 6621.69 OBT ISO AGU	00907394			
Met klapdeksel, afsluitbaar met hangslot	Alu	D 6621.69 OBT VS AGU	00907294			



Aluminium-Guss-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Inzet wandcontactdoos NEMA met schroefcontacten

125 V~, 2polig + E

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~

D 6670/15 ES

00901994

NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~

D 6670/20 ES

00902394

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.



Bovendeel voor wandcontactdoos NEMA

Met klapdeksel

Alu

D 6670.69 OBT AGU

00903194



Inzet wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met bovendeel, slagvast polycarbonaat, met blauwe bajonetdeksel

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig

Grijs

D 6621 AGU WE BAJ

00957794



Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.

Bovendeel voor aftakdozen

Alu

D 320.69 OBT DO AGU

00904594



Bovendeel voor aansluitdozen

Met schroefdraad voor M 20

Alu

D 320.69 OBT LA AGU

00904694



Universeel aansluiting geschikt voor 2 terminals

Met bovendeel, met klapdeksel, onder hoek, IP54, UAE 4/4, 2 x 4 schroefcontacten separaat aan te sluiten (b.v. voor ISDN), voor twee 6- of 8polige stekker

Alu

D 1954/4.69 UAE AGU WE

00975694




Bovendeel met klapdeksel, incl. 2 Modular Jack

Met bovendeel, met klapdeksel, incl. 2 Modular Jack, geschikt voor PoE+, Cat. 6a

Alu

D 620.69 OBT AGU ISO MJ/2

00902791



Inzet voor lichtsignaal E14 met schroefcontacten

250 V~, max. 7 W, zonder lens

D 395 ES

00903994



Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.


Bovendeel voor Lichtsignaal E14

Zonder lens

Alu

D 395.69 OBT AGU

00904194



Lenzen zie pagpag. 199.



Aluminium-Guss-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Draaischakelaar met bovendeel 16 A 400 V~, met schroefcontacten

1polig en 2polig ¹⁾ , inbouwdiepte 29 mm	Alu	D 331-2.69 AGU WE	00905194		
Wisselschakelaar 1polig ²⁾ , inbouwdiepte 42 mm	Alu	D 336.69 AGU WE	00905494		
Wissel-pulsdrukker ³⁾ , inbouwdiepte 29 mm	Alu	D 336.69 T AGU WE	00905594		

¹⁾ Opbouwmontage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/21.69 AGU WE.

²⁾ Opbouwmontage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/43.69 AGU WE.

³⁾ Geschikt voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken.

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.



Sleutelschakelaar met bovendeel 16 A 400 V~, met schroefcontacten

Met kaba-cilinder en 2 sleutels. Eenheidsslot op aanvraag leverbaar. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Wissel-pulsdrukker, inbouwdiepte 49 mm, geschikt voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken	Alu	D 324/6.69 T AGU WE	00906294		
--	-----	---------------------	----------	--	--

Opbouwmontage in opbouwhuis alleen in combinatie met tussenflens artikel-nr. D 73/21.69 AGU WE.

Voor opbouwmontage in opbouwhuis of inbouwmontage in afdekraam zie pag. 196.



Tussenflens voor de opbouwmontage van draai- en sleutelschakelaars in opbouwhuizen

Incl. 4 speciaalschroeven

21 mm	Alu	D 73/21.69 AGU WE	00903694		
43 mm	Alu	D 73/43.69 AGU WE	00903894		

Ook geschikt voor het reduceren van de inbouwdiepte bij inbouwmontage.



Opbouwhuis

1voudig, met schroefdraad voor M 20, zonder kabelwartels, voor opbouwapparaten


Met 2 invoeringen	Alu	D 391.69 AGU WA	00906394		
Met 3 invoeringen	Alu	D 391.69 AGU WA/5	00906494		
Met 4 invoeringen	Alu	D 391.69 AGU WA/6	00906594		



Opbouwhuis

2voudig, met schroefdraad voor M 20, 2 Einführungen, voor opbouwapparaten

Voor verticale montage	Alu	D 392.69 AGU WA	00906694		
Voor horizontale montage	Alu	D 397.69 AGU WA	00909194		



Montageframe

1voudig, voor alle inbouwapparaten, met uitzondering van draai- en sleutelschakelaar	Alu	D 371.69 AGU WU	00906794		
1voudig, voor draai- en sleutelschakelaar	Alu	D 371.69 AGU WU/DSS	00907494		

Afmetingen: 106 x 106 mm



Montageframe

2voudig, voor inbouwapparaten

Voor verticale montage	Alu	D 372.69 AGU WU	00906894		
Voor horizontale montage	Alu	D 382.69 AGU WU	00909094		

Afmetingen: 106 x 206 mm

Montagebeugels zijn alleen voor de inzet van schakelaars en wandcontactdozen SCHUKO resp. wandcontactdozen met vernikkelde penaar-de en moeten bij gebruik van draai- en sleutelschakelaars verwijderd worden.



Aluminium-Guss-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Inbouwdoo van Duroplast

Met verstelbaar binnenraam

1voudig, inbouwdiepte tot 75 mm, voor alle inbouwapparaten, met uitzondering van draai- en sleutelschakelaar

Zwart

D 2270 DO

00953094

1voudig, inbouwdiepte tot 70-90 mm, voor draai- en sleutelschakelaar

Zwart

D 2271 DO

00949694

Afmetingen: 100 x 100 mm



Inbouwdoo van Duroplast

Met verstelbaar binnenraam

2voudig, inbouwdiepte tot 75 mm, voor alle inbouwapparaten, met uitzondering van draai- en sleutelschakelaar

Zwart

D 2270/2 DO

00906994

2voudig, inbouwdiepte tot 70-90 mm, voor draai- en sleutelschakelaar

Zwart

D 2271/2 DO

00907194

Afmetingen: 100 x 200 mm



MACHINE INBOUW-PROGRAMMA

Inzet drukschakelaar 10 A 250 V~ met insteekcontacten

Universeelschakelaar (1polig/wisselschakelaar)

D 326 ES WE

00900894

idem, met controle-LED, groen

D 326 ES GLK WE

00900994

LED-lampbouwgroep zie pag. 199.



Inzet pulsdrukker 10 A 250 V~ met insteekcontacten

1polig, wissel-pulsdrukker

D 356 ES WE

00901094

LED-lampbouwgroep zie pag. 199.



Bovendeel voor machine inbouw-schakelaar en -pulsdrukker

Alu

D 300.69 OBT AGU

00901294



Inzet wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten

Met steekcontacten volgens VDE 0620, met kinderbeveiliging

D 6621 ES SI WE

00909494



Inzet wandcontactdozen met vernikkelde penaaarde, met schroefcontacten

2polig, 10/16 A 250 V~, met kinderbeveiliging

B 6671 ES SI WE

00908494



Aluminium-Guss-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Bovendeel voor wandcontactdozen SCHUKO® en wandcontactdozen met vernikkelde penaaarde

Zonder klapdeksel	Alu	D 6621.69 OBT OK AGU	00902694				
Met klapdeksel	Alu	D 6621.69 OBT AGU	00902894				
Met klapdeksel, met geïsoleerde spanveer	Alu	D 6621.69 OBT ISO AGU	00907394				
Met klapdeksel, afsluitbaar met hangslot	Alu	D 6621.69 OBT VS AGU	00907294				



Inzet wandcontactdoos NEMA 125 V~, 2polig + E, met schroefcontacten

NEMA 5-15 R, 15 A 125 V~		D 6670/15 ES	00901994				
NEMA 5-20 R, 20 A 125 V~		D 6670/20 ES	00902394				



Bovendeel voor wandcontactdoos NEMA

Met klapdeksel	Alu	D 6670.69 OBT AGU	00903194				
----------------	-----	-------------------	----------	--	--	--	--



Inzet wandcontactdoos SCHUKO® met schroefcontacten, met bovendeel, slagvast polycarbonaat, met blauwe bajonetdeksel

2polig, 16 A 250 V~, met steekcontacten volgens VDE 0620, 1voudig	Grijs	D 6621 AGU WE BAJ	00957794				
---	-------	-------------------	----------	--	--	--	--



Universeel aansluiting geschikt voor 2 terminals

Met bovendeel, met klapdeksel, onder hoek, IP54, UAE 4/4, 2 x 4 schroefcontacten separaat aan te sluiten (b.v. voor ISDN), voor twee 6- of 8polige stekker	Alu	D 1954/4.69 UAE AGU WE	00975694				
--	-----	------------------------	----------	--	--	--	--



Bovendeel met klapdeksel, incl. 2 Modular Jack

Met bovendeel, met klapdeksel, incl. 2 Modular Jack, geschikt voor PoE+, Cat. 6a	Alu	D 620.69 OBT AGU ISO MJ/2	00902791				
--	-----	---------------------------	----------	--	--	--	--



Draaischakelaar met bovendeel 16 A 400 V~, met schroefcontacten

1polig en 2polig, inbouwdiepte 29 mm	Alu	D 331-2.69 AGU WE	00905194				
Wisselschakelaar 1polig, inbouwdiepte 42 mm	Alu	D 336.69 AGU WE	00905494				
Wissel-pulsdrukker 1polig ¹⁾ , inbouwdiepte 29 mm	Alu	D 336.69 T AGU WE	00905594				



¹⁾ Geschikt voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken.

Sleutelschakelaar met bovendeel 16 A 400 V~, met schroefcontacten

Met kaba-cilinder en 2 sleutels. Eenheidsslot op aanvraag leverbaar. Overige uitvoeringen op aanvraag.							
Wissel-pulsdrukker 1polig, inbouwdiepte 49 mm, geschikt voor de aansturing van jaloezieën/rolluiken	Alu	D 324/6.69 T AGU WE	00906294				



Aluminium-Guss-programma

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Tussenring van slagvast polyamide

Voor de montage van machine inbouwapparaten in normale inbouwdozen, voor enkelvoudige montage, met af-dichting

Grijs

D 370.17 AGU WU

00907894



Afmetingen: 106 x 106 mm

TOEBEHOREN

LED-lampbouwgroep

Alleen voor vervanging voor artikel-nr. D 326 ES GLK, D 356 ES GLK en D 326 ES GLK WE, 12-48 V~

Rood

D LED 300/24 ROT


00960194

idem, 1 mA/230 V~

Groen

D LED 300/230 GRÜN

00960094



Kunststoflens voor lichtsignaal

Helder

D 395/2

00976094



3-gaats-schroeven

1 zakje = 4 stuks, M 3,5 x 16 mm

D 93/16

00977194



3-gaats-schroevendraaier

Met houten handvat

D 93 DR

00977594



EASYCLICKPRO FUNKSYSTEEM/ENOCLEAN



Onovertroffen verscheidenheid van toepassingen.

Bij Easyclickpro wordt de modernste techniek gebruikt: hier volstaat bij de zenders een zachte vingerdruk zodat een elektrische impuls ontstaat – en dat zonder enkele stroombron! Deze energie veroorzaakt op de storingsvrije 868-MHz-frequentie een draadloos signaal dat verschillende elektrische verbruikers kan activeren, b.v. lichtbronnen, zonneweringen, rolluikmotoren enz. Daarbij moeten de verbruikers enkel met ontvangers worden uitgerust.



Het funksysteem in één oogopslag

Met Easyclickpro biedt Honeywell PEHA u een funkbesturing zonder batterijen en leidingen. U krijgt een veelvoud van functies en ongekennde mogelijkheden voor het ontwerp van uw interieur, aangezien de wandzenders gewoon opgeplakt kunnen worden! Hiermee bent u zeker van een snelle en hygiënische montage zonder breekwerk en rommel. De inbouw-ontvangers kunnen decentraal in inbouwdozen geplaatst worden en probleemloos per funk geschakeld worden.



Decentraal opgebouwd funksysteem



- 1 Comfort-handzender
- 2 Inbouw-ontvanger
- 3 Venstercontact
- 4 Stelaandrijving

Modulair opgebouwd funksysteem



- 5 DIN-rail ontvanger
- 6 Tussenstekker-schakelontvanger
- 7 Plafond-bewegingsmelder
- 8 Ruimtetemperatuursensor

Smart Home

- Verscheidenheid aan functies en flexibiliteit
- Goede investering door open, gestandaardiseerd systeem
- Controle op de kosten door energiemeting



- 9 Wandzender
- 10 Inbouw-ontvanger
- 11 Inbouw-JR-ontvanger
- 12 Comfort-handzender

App-besturing

Met het funksysteem Easyclickpro van Honeywell PEHA en de innovatieve wibutlerHome-server kunt u veel in de woning laten automatiseren.

- Gratis wibutler-app
- Heel gemakkelijk uw woning automatiseren en besturen



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

EASYCLICKPRO-WANDZENDER

De Easyclickpro-wandzenders zijn **zonder batterij en onderhoudvrij**, de energievoorziening geschiedt door indrukken van de knop. De overdracht van het PEHA Easyclickpro-funksysteem vindt plaats via de Europese geharmoniseerde frequentie van 868,3 MHz. Op deze frequentie zijn alleen producten toegestaan die slechts 1% = 36 seconden per uur uitzenden. Hierdoor is het storingsrisico tot een minimum beperkt. Modulatietype: ASK Amplitude Shiftkeying. De reikwijdte van zender tot ontvanger bedraagt binnenshuis ca. 30 m met doordringing van 2 binnenmuren. Afhankelijk van het bouwtype kunnen tot maximaal 32 zenders op een ontvanger worden aangeleerd. Montage via schroef- of kleef-bevestiging op de wand/glas, als uitbreiding op reeds aanwezige inbouwcombinaties, zonder extra inbouwdoos installeerbaar.

Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.450.022 FU-BLS	00030113		
	Piano Zwart	D 20.450.192 FU-BLS	00045113		
	Alu	D 20.450.702 FU-BLS	00060113		
AURA	Levend-wit	D 20.450.02 FU-BLS	00384413		
	Antraciet	D 20.450.21 FU-BLS	00384513		
	Alu	D 20.450.70 FU-BLS	00384613		

Afdekramen zie pag. 91-94, 80.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.455.022 FU-BLS	00030413		
	Piano Zwart	D 20.455.192 FU-BLS	00045413		
	Alu	D 20.455.702 FU-BLS	00060413		
AURA	Levend-wit	D 20.455.02 FU-BLS	00385713		
	Antraciet	D 20.455.21 FU-BLS	00385813		
	Alu	D 20.455.70 FU-BLS	00385913		

Afdekramen zie pag. 91-94, 80.



Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.450.022 FU-BLS JR	00030213		
	Piano Zwart	D 20.450.192 FU-BLS JR	00045213		
	Alu	D 20.450.702 FU-BLS JR	00060213		
AURA	Levend-wit	D 20.450.02 FU-BLS JR	00384713		
	Antraciet	D 20.450.21 FU-BLS JR	00384813		
	Alu	D 20.450.70 FU-BLS JR	00384913		

Afdekramen zie pag. 91-94, 80.




Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.455.022 FU-BLS JR	00030513		
	Piano Zwart	D 20.455.192 FU-BLS JR	00045513		
	Alu	D 20.455.702 FU-BLS JR	00060513		
AURA	Levend-wit	D 20.455.02 FU-BLS JR	00386013		
	Antraciet	D 20.455.21 FU-BLS JR	00386113		
	Alu	D 20.455.70 FU-BLS JR	00386313		

Afdekramen zie pag. 91-94, 80.



Easyclickpro-wandzender neutraal, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.450.022 FU-BLS N	00030313		
	Piano Zwart	D 20.450.192 FU-BLS N	00045313		
	Alu	D 20.450.702 FU-BLS N	00060313		
AURA	Levend-wit	D 20.450.02 FU-BLS N	00130113		
	Antraciet	D 20.450.21 FU-BLS N	00130213		
	Alu	D 20.450.70 FU-BLS N	00130313		

Afdekramen zie pag. 91-94, 80.



Easyclickpro-wandzender neutraal, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.455.022 FU-BLS N	00030613		
	Piano Zwart	D 20.455.192 FU-BLS N	00045613		
	Alu	D 20.455.702 FU-BLS N	00060613		
AURA	Levend-wit	D 20.455.02 FU-BLS N	00135113		
	Antraciet	D 20.455.21 FU-BLS N	00135213		
	Alu	D 20.455.70 FU-BLS N	00135313		

Afdekramen zie pag. 91-94, 80.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

STANDARD	Wit	D 80.450 FU-BLS W	00188613		
	Levend-wit	D 80.450.02 FU-BLS	00188713		

Afdekramen zie pag. 40.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

STANDARD	Wit	D 80.455 FU-BLS W	00189613		
	Levend-wit	D 80.455.02 FU-BLS	00189713		

Afdekramen zie pag. 40.



Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

STANDARD	Wit	D 80.450 FU-BLS JR W	00200113		
	Levend-wit	D 80.450.02 FU-BLS JR	00200213		

Afdekramen zie pag. 40.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

STANDARD	Wit	D 80.455 FU-BLS JR W	00200313		
	Levend-wit	D 80.455.02 FU-BLS JR	00200413		

Afdekramen zie pag. 40.



Easyclickpro-wandzender neutraal, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

STANDARD	Wit	D 80.450 FU-BLS N W	00203913		
	Levend-wit	D 80.450.02 FU-BLS N	00204013		

Afdekramen zie pag. 40.



Easyclickpro-wandzender neutraal, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

STANDARD	Wit	D 80.455 FU-BLS N W	00204113		
	Levend-wit	D 80.455.02 FU-BLS N	00204213		

Afdekramen zie pag. 40.



Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

BADORA	Levend-wit	D 11.450.02 FU-BLS	00322451		
--------	------------	--------------------	----------	--	--

Afdekramen zie pag. 60.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

BADORA	Levend-wit	D 11.455.02 FU-BLS	00322651		
--------	------------	--------------------	----------	--	--

Afdekramen zie pag. 60.



Easyclickpro-wandzender neutraal, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

BADORA	Levend-wit	D 11.450.02 FU-BLS N	00323461		
--------	------------	----------------------	----------	--	--

Afdekramen zie pag. 60.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-wandzender neutraal, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

BADORA	Levend-wit	D 11.455.02 FU-BLS N	00323761		
--------	------------	----------------------	----------	--	--

Afdekramen zie pag. 60.



Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

BADORA	Levend-wit	D 11.450.02 FU-BLS JR	00322891		
--------	------------	-----------------------	----------	--	--

Afdekramen zie pag. 60.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

BADORA	Levend-wit	D 11.455.02 FU-BLS JR	00323161		
--------	------------	-----------------------	----------	--	--

Afdekramen zie pag. 60.



Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 18 mm, met tekstveld 7 x 64 mm

DIALOG	Levend-wit	D 95.450.02 FU-BLS	00372713		
	Alu	D 95.450.70 FU-BLS	00372813		

Afdekramen zie pag. 68.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 18 mm, met tekstveld 7 x 64 mm

DIALOG	Levend-wit	D 95.455.02 FU-BLS	00378813		
	Alu	D 95.455.70 FU-BLS	00378913		

Afdekramen zie pag. 68.



Easyclickpro-wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik

Zonder afdekraam, klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 18 mm, met tekstveld 7 x 64 mm

DIALOG	Levend-wit	D 95.450.02 FU-BLS JR	00372913		
	Alu	D 95.450.70 FU-BLS JR	00373013		

Afdekramen zie pag. 68.



Easyclickpro-wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken

Zonder afdekraam, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 18 mm, met tekstveld 7 x 64 mm

DIALOG	Levend-wit	D 95.455.02 FU-BLS JR	00379013		
	Alu	D 95.455.70 FU-BLS JR	00379113		

Afdekramen zie pag. 68.



Easyclickpro-tussenraam, groen oplichtend

Voor de uitbreiding van alle wippen uit de 500 serie basis-elementen D 20.540.xx en D 20.542.xx, de tussenramen kunnen eenvoudig uitgewisseld worden. Deze lichtkristallen (vrij van elke vorm van radioactiviteit) worden door het omgevingslicht opgeladen en in het donker wordt deze energie afgegeven in de vorm van licht. Om het beste resultaat te krijgen is zonlicht of licht met een hoge UV graad het beste aan te raden. Gegevens: bij verlichting met een sterkte van 400 Lux met een tijdsbestek van 20 min. met een lamp (normlicht D65) welke het daglicht het beste simuleert is na 12 uur de helderheid hoger dan die volgens DIN gedefinieerde lichtwaarde van 0,3 mCd/m².

Geel/Groen	D 20.450.56	00130013			
------------	-------------	----------	--	--	--



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

EASYFIT UNIVERSELE WANDZENDER 868 MHz

Met de Easyfit universele wandzender is het mogelijk PEHA-Easyclickpro-wandzenders ook in combinatie met ramen van andere fabrikanten te gebruiken. De Easyfit universele wandzenders hebben een standaard afmeting van 55 x 55 mm, die in vele programma's van andere fabrikanten te integreren zijn. Er zijn verschillende varianten in levend-wit mat, levend-wit hoogglans en alu verkrijgbaar, met of zonder bedrukking. Vraag bij de fabrikant naar de programma's met de maten 55 x 55 mm.

Easyfit universele wandzender, 2-kanaals

Voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

Levend-wit
Alu
Levend-wit hoogglans

D 450.02 FU-BLS
D 450.70 FU-BLS
D 450.022 FU-BLS

00320213
00323013
00323413



Easyfit universele wandzender, 4-kanaals

Voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk I/O, H = 15 mm

Levend-wit
Alu
Levend-wit hoogglans

D 455.02 FU-BLS
D 455.70 FU-BLS
D 455.022 FU-BLS

00320513
00323213
00323713



Easyfit universele wandzender, 2-kanaals, b.v. voor een rolluik

Voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

Levend-wit
Alu
Levend-wit hoogglans

D 450.02 FU-BLS JR
D 450.70 FU-BLS JR
D 450.022 FU-BLS JR

00320313
00323113
00323513



Easyfit universele wandzender, 4-kanaals, b.v. voor twee rolluiken

Voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-klemwip met neutrale middenstand en opdruk voor OP/NEER, H = 15 mm

Levend-wit
Alu
Levend-wit hoogglans

D 455.02 FU-BLS JR
D 455.70 FU-BLS JR
D 455.022 FU-BLS JR

00320613
00323313
00323813



Easyfit universele wandzender, 2-kanaals

Voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

Levend-wit
Alu
Levend-wit hoogglans

D 450.02 FU-BLS N
D 450.70 FU-BLS N
D 450.022 FU-BLS N

00320413
00322113
00323613



Easyfit universele wandzender, 4-kanaals

Voor combinatieramen met binnenmaat 55 x 55 mm, serie-klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, H = 15 mm

Levend-wit
Alu
Levend-wit hoogglans

D 455.02 FU-BLS N
D 455.70 FU-BLS N
D 455.022 FU-BLS N

00320713
00322413
00323913



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-Mini-Wandzender, 2-kanaals voor enkelvoudige montage							
Klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm	Levend-wit hoogglans	D 450/61.022 FU-BLS N	00343866				
Easyclickpro-Mini-Wandzender, 4-kanaals voor enkelvoudige montage							
Serie-klemwip met neutrale middenstand, zonder opdruk, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm	Levend-wit hoogglans	D 455/61.022 FU-BLS N	00343886				
Easyclickpro-Mini-Wandzender, 2-kanaals voor enkelvoudige montage							
Klemwip met neutrale middenstand, met opdruk I/O, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm	Levend-wit hoogglans	D 450/61.022 FU-BLS	00343876				
Easyclickpro-Mini-Wandzender, 4-kanaals voor enkelvoudige montage							
Serie-klemwip met neutrale middenstand, met opdruk I/O, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm	Levend-wit hoogglans	D 455/61.022 FU-BLS	00343896				
Easyclickpro-Mini-Wandzender, 2-kanaals voor enkelvoudige montage							
Klemwip met neutrale middenstand, met opdruk voor OP/NEER, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm	Levend-wit hoogglans	D 450/61.022 FU-BLS JR	00343856				
Easyclickpro-Mini-Wandzender, 4-kanaals voor enkelvoudige montage							
Serie-klemwip met neutrale middenstand, met opdruk voor OP/NEER, door de kleine bouwvorm multifunctioneel inzetbaar, afmetingen: 61 x 61 mm, H = 15 mm	Levend-wit hoogglans	D 455/61.022 FU-BLS JR	00343906				
Easyclickpro-plakfolie							
5 plakfolies (1 zakje) voor Easyclickpro-wandzenders, grootte: 79 x 79 mm		D 45 KF	00579513				
Easyclickpro-venstercontact							
Batterijloos venster- en deur-funkcontact t.b.v. de toestandsbewaking van venster en deuren met Easyclickpro-funksignalen naar Easyclickpro-ontvangers, bidirectioneel en funk-interfaces voor de gebouwbeheertechniek.		D 450 FU FK	00367113				
Het Easyclickpro-venstercontact is draadloos en volkomen onderhoudsvrij, uitgevoerd met een solarcel t.b.v. de eigen energievoorziening. Meerdere werking in het donker is mogelijk. Directe overdracht van het signaal door een magneetcontact zodra een venster of deur opent.							
Het venstercontact is eenvoudig te monteren op alle soorten profielen. Door de draadloze overdracht is het mogelijk om als latere uitbreiding venstercontacten te monteren voor een verhoogde veiligheid. Optioneel kan een back-up batterij CR1225 gebruikt worden. Compatibel met Easyclickpro-ontvanger.							
Technische gegevens: Frequentie: 868 MHz EnOcean Profile: EEP D5-00-01 Voeding: op zonlicht werkende energie-opslag voor gebruik bij kunstlicht (optioneel batterij CR1225 te gebruiken) Beschermingsklasse: IP40 Omgevingsvoorwaarden: -20 tot +60 °C niet gecondenseerd Kleur: overeenkomstig RAL 9010							
Afmetingen behuizing: L 76,2 x B 22 x H 15 mm Afmetingen magneet: L 20 x B 10 x H 1,5 mm							



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro temperatuur- en vochtigheidssensor

De Easyclickpro temperatuur- en vochtigheidssensor is draadloos en volkomen onderhoudsvrij, uitgevoerd met een solarcel t.b.v. de eigen energievoorziening. Meerdaagse werking in het donker is mogelijk. De signaaloverdracht vindt plaats cyclisch elke 11 tot 24 minuten (willekeurig) of onmiddellijk als de wijzigingen groter zijn dan $\pm 0,5$ K of ± 3 % luchtvochtigheid. Optioneel kan een back-up batterij (CR1225) gebruikt worden.

D 450 FU TH

00367106



Technische gegevens:

Frequentie: 868,3 MHz

EnOcean Profile: EEP A5-04-03

Meetbereik temperatuur: -20 tot +60 °C, resolutie 0,1 K

Nauwkeurigheid temperatuur: $\pm 0,5$ K over het gehele meetbereik

Meetbereik vochtigheid: 0 tot 100 % rH, resolutie 0,4 % rH

Nauwkeurigheid vochtigheid: ± 3 % van 20 tot 80 %, anders $\pm 4,5$ %

Meetinterval: elke 100 seconden

Voeding: op zonlicht werkende energie-opslag voor gebruik bij kunstlicht (optioneel batterij CR1225 te gebruiken)

Minimale belichtingssterkte: min. 1200 lxh per dag (25 °C)

Operatie in het donker

Beschermingsklasse: IP40, alleen geschikt voor interieurs

Omgevingsvoorwaarden: -20 tot +60 °C niet gecondenseerd

Kleur: overeenkomstig RAL 9010

Afmetingen: L 76,2 x B 22 x H 15 mm

Easyclickpro-hotelkaart schakelaar

Stroomonafhankelijke hotelkaart schakelaar voor het bewaren van de hotelkaart en voor het schakelen van de voeding per kamer. Onderhoudsvrije Easyclickpro-zender zonder batterijen voor Easyclickpro-ontvanger, bidirectioneel en funk-interfaces voor de gebouwbeheer-techniek, voor opbouwmontage met schroef- of plakbevestiging voor hotelkaart met standaard maat 55 x 85 mm, **zonder afdekraam**.

AURA

Levend-wit

D 20.450.02 FU-BLS HC

00381886

Antraciet

D 20.450.21 FU-BLS HC

00381946

Alu

D 20.450.70 FU-BLS HC

00381966

NOVA

Levend-wit

D 20.450.022 FU-BLS HC

00381856

Piano Zwart

D 20.450.192 FU-BLS HC

00381986

Alu

D 20.450.702 FU-BLS HC

00382046



Afdekramen zie pag. 80, 91-94.

Easyclickpro-minihandzender, 4-kanaals

De Easyclickpro-minihandzender is geschikt om verlichting te schakelen en te dimmen, rolluiken te bedienen en lamellen te verstellen. Er kan zonder batterijen en plaats-onafhankelijk worden geschakeld. Zo kan ook bij thuiskomst de garagedeur worden geopend en de welkom-scène worden geactiveerd. De kleine en ergonomische mini-handzender in gesloten behuizing is als afstandbediening ontworpen en heeft 4 toetsen. Bij de 2-toetsbediening horen het toetsenpaar A/B en C/D samen. Behuizing zwart, toetsen grijs, gewicht ca. 50 g.

Zwart/Grijs

D 450 FU-HS 4

00364113



Afmetingen: L 82 mm x B 50 mm x H 21 mm

Easyclickpro-comfort-handzender, 128-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-comfort-handzender is een gebruiksvriendelijke afstandbediening voor Easyclickpro-ontvangers en voor alle andere ontvangers die op EnOcean-technologie zijn gebaseerd. De Easyclickpro-comfort-handzender is daarom ideaal voor het schakelen/dimmen van verlichting, voor het bedienen van jaloezieën/rol luiken/markiezen en nog vele andere elektrische verbruikers die zijn voorzien van EnOcean-ontvangers. Boven dien biedt het apparaat voor de installateur EnOcean-servicefuncties voor de planning van het ontvangstbereik en voor functiecontrole bij de inbedrijfstelling van het funksysteem. Levering inclusief: 3 AAA NiMH-batterijen met USB-oplader en losse USB-kabel.

D 450 FU-HS 128

00364936

Technische gegevens:

128 bidirectionele funkanalen

32 configureerbare displayniveaus

Tijd, datum en temperatuurweergave in °C of °F

Voorgedefinieerde symbolen

Blokkering met pincode mogelijk

32 programmeerbare schakelklokken

8 configureerbare keuzetoetsen

Het inrichten van de niveaus met de lijstonderdelen kan helemaal met de handzender worden uitgevoerd.

De pc-software is op het internet onder www.peha.de beschikbaar.

Uitbreidingen en software-updates worden via internet gedownload.

Met de software kunnen tot maximaal 32 gebruikersfuncties, b.v. lichtscènes, met maximaal 16 acties worden geconfigureerd.

EnOcean-servicefuncties, b.v. ID-weergave, kwaliteit van de funksignalen en een RadioLink-test die een reikwijdte-test mogelijk maakt tussen twee Easyclickpro-comfort-handzenders.

Afmetingen: L 165 x B 55 x H 21 mm



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-zendprintplaat, 2-kanaals

Voor de aansluiting op conventionele pulsdrukpers b.v. in WAB-pulsdrukker, met 4 ingangen en een gemeenschappelijke draad, met de ingangen kunnen twee wippen van een PTM 200 (zoals in de wandzender en handzender) worden gesimuleerd, dus 2 x AAN/UIT of 2 x OP/NEER, voorbeeld – met twee ingangen kan via een seriepulsdrucker AAN/UIT worden geschakeld – met een tweede seriepulsdrucker kan een andere gebruiker geschakeld worden, éénknopfuncties zijn alleen met Easyclickpro- en bidirectionele ontvangers mogelijk, er mogen geen schakelaars aangesloten worden, met 2 batterijen type CR2032

D 450 FU-SP 2

00364956



Aansluitingsdraden: L ca. 190 mm

Behuizingsafmetingen: L 42 x B 29 x H 16 mm

Easyclickpro-helderheidssensor buitenlicht

Voor de automatische sturing van zonwering, inzetbaar als schemerschakelaar

DSR65 LI

00365506



Technische gegevens:

Technologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequentie: 868 MHz

Meten: Licht

Voeding: Solarcel, interne goldcap, onderhoudsvrij, optioneel: back-up batterij LS14250

Meetbereik: 0 .. 510 Lux, 0 .. 1000 Lux (10 Bit), 0 .. 1020 Lux, 300 .. 30.000 Lux (standaard), 600 .. 60.000 Lux

EnOcean EEP: A5-06-01 (300 .. 30.000, 60 .. 60.000 Lux), A5-06-02 (0 .. 510, 0 .. 1020 Lux), A5-06-03 (10 Bit, 0 .. 1000 Lux)

Behuizing: PA6, levend-wit; deksel: PC, transparant

Beschermingsklasse: IP65 volgens DIN EN 60529

Omgevingsvoorwaarden: -20 tot +70 °C, max. 85 % rH, niet gecondenseerd

Gewicht: 120 g

Easyclickpro-plafond-bewegingsmelder

De draadloze Easyclickpro-plafond-bewegingsmelder wint zijn eigen stroom met solarcellen en detecteert beweging met een 360 graden passieve infrarood sensor. De bewegingsmelder is eenvoudig te installeren en bespaart energie. Zo schakelt bijvoorbeeld de verlichting automatisch AAN wanneer een persoon een ruimte binnenkomt en na een vertragingstijd automatisch UIT bij het verlaten hiervan. Daarbij stuurt de bewegingsmelder draadloos signalen naar de parametreerbare Easyclickpro-ontvangers en/of alle EnOcean-interfaces voor de gebouw-systeemtechniek. Bij een lichtsterkte van < 50 Lux is werking op een batterij (CR2032) mogelijk.

D 451 FU-BM DE

00317316



Technische gegevens:

Zendfrequentie: EnOcean 868,3 MHz

Detectiebereik: ca. 12 m Ø

Montagehoogte: 2-3 m

Zendbereik: ca. 25 m

Min. lichtsterkte: 50 Lux voor automatisch AAN/UIT

Energiegenerator: Solarcel, interne goldcap

Laadstarttijd:

Aanleren = ca. 4 min. bij 100 Lux, ca. 1,5 min. bij 200 Lux

Beweging verzenden = ca. 6 min. bij 100 Lux, ca. 3,5 min. bij 200 Lux

Voor testmode = ca. 5,5 uur bij 200 Lux

Volledige laadtijd: 9 uur bij 200 Lux

Laadtijden voor in bedrijf: 3 uur overdag bij 200 Lux

Bedrijfstijd in het donker: ca. 48 uur

Levensduur batterij: ca. 1 jaar, afhankelijk van gebruiksfrequentie

Zendinterval:

Direct bij bewegingsherkenning

... variabel elke 60 sec. bij 300 Lux tot 300 sec. bij 50 Lux

... UIT elke 10 en 30 min. na de laatste beweging

EnOcean Equipment Profile: EEP A5-07-01

Behuizing: PC, parelwit, overeenkomstig RAL 1013

Beschermingsklasse: IP50

Gewicht: 125 g

Omgevingsvoorwaarden: montage alleen in gebouwen, -10 ° tot 40 °C, 20 % tot 95 % relatieve luchtvochtigheid niet gecondenseerd

Geschikte ontvangers: alle Easyclickpro-ontvangers. Voor een daglichtafhankelijke lichtbesturing kan een afzonderlijke lichtsensor worden geïnstalleerd.

Afmetingen: L 160 x B 60 x H 37 mm



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.


Bestelnr.

Easyclickpro-wand-bewegingsmelder

De draadloze Easyclickpro-wand-bewegingsmelder wint zijn eigen stroom met solarcellen en detecteert beweging met een passieve infrarood sensor. De bewegingsmelder is eenvoudig te installeren en bespaart energie. Zo schakelt bijvoorbeeld de verlichting automatisch AAN wanneer een persoon een ruimte binnenkomt en na een vertragingstijd automatisch UIT bij het verlaten hiervan. Daarbij verstuurt de bewegingsmelder draadloos signalen naar de parametreerbare Easyclickpro-ontvangers en/of alle EnOcean-interfaces voor de gebouwssysteem-techniek. Bij een lichtsterkte van < 50 Lux is werking op een batterij (CR2032) mogelijk. De standaard breedhoeklens kan eenvoudig worden vervangen door een meegeleverde lange-afstandslens.

D 451 FU-BM

00317416

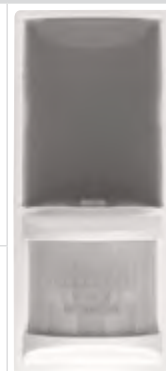

Technische gegevens:

Zendfrequentie: EnOcean 868,3 MHz

Detectiebereik:

Breedhoeklens ca. 120 ° afhankelijk van de reikwijdte 1 tot ca. 15 m

Lange-afstandslens ca. 45 ° afhankelijk van de reikwijdte tot ca. 30 m

Montagehoogte: 1,8–2,4 m

Zendbereik: ca. 25 m

Min. lichtsterkte: 50 Lux voor automatisch AAN/UIT

Energiegenerator: Solarcel, interne goldcap

Laadstarttijd:

Aanleren = ca. 4 min. bij 100 Lux, ca. 1,5 min. bij 200 Lux

Beweging verzenden = ca. 6 min. bij 100 Lux, ca. 3,5 min. bij 200 Lux

Voor testmode = ca. 5,5 uur bij 200 Lux

Volledige laadtijd: 9 uur bij 200 Lux

Laadtijden voor in bedrijf: 3 uur overdag bij 200 Lux

Bedrijfstijd in het donker: ca. 48 uur

Levensduur batterij: ca. 1 jaar, afhankelijk van gebruiksfrequentie

Zendinterval:

Direct bij bewegingsherkenning

... variabel elke 60 sec. bij 300 Lux tot 300 sec. bij 50 Lux

... UIT elke 10 en 30 min. na de laatste beweging

EnOcean Equipment Profile: EEP A5-07-01

Behuizing: PC, parelwit, overeenkomstig RAL 1013

Beschermingsklasse: IP50

Gewicht: 125 g

Omgevingsvoorwaarden: montage alleen in gebouwen, -10 ° tot 40 °C, 20 % tot 95 % relatieve luchtvochtigheid niet gecondenseerd

Gesikte ontvangers: alle Easyclickpro-ontvangers. Voor een daglichtafhankelijke lichtbesturing kan een afzonderlijke lichtsensor worden geïnstalleerd.

Afmetingen: L 148 x B 64 x H 45,7 mm

Easyclickpro-ruimtetemperatuursensor met solar-energieopslag, passend in het NOVA-programma

Voor meten temperatuur en verstellen streefwaarden per ruimte, met geïntegreerde temperatuursensor en controle streefwaarden. De ruimtetemperatuursensor stuurt de meetwaarden batterijloos aan de ontvanger artikel-nr. D 451 FU-E RTR O.T. en aan het Easyclickpro-modulair systeem

Levend-wit
hoogglans

D 20.450.022 FU-RTR

00313706

Alu

D 20.450.702 FU-RTR

00313716



Technische gegevens:

Metten: Temperatuur

Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequentie: 868,3 MHz

EnOcean Profile: EEP A5-10-03

Voeding: Solarcel, interne goldcap, onderhoudsvrij, optioneel: back-up batterij CR1632

Meetbereik: 0 .. +40 °C

Nauwkeurigheid: ±0,4 K

Meetinterval: Wake-up tijd = 100 sec. (standaard)

Zendinterval: direct bij toetsdruk of schuifschakelaar na 10 seconden, elke 100 seconden bij veranderingen > 0,8 K of > 5° hoek (controle streefwaarden), anders elke 1000 seconden

Beschermingsklasse: IP20 volgens DIN EN 60529

Omgevingstemperatuur: -25 .. +65 °C

Gewicht: 45 g

Montage: plakken of schroeven

Minimale belichtingssterkte: 200 Lux (min. 3–4 uur dagelijks)

Materiaal: glanzend



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-ruimtetemperatuursensor met solar-energieopslag, passend in het NOVA-programma

Met schakelaar voor 2 temperatuurinstellingen (dag/nacht) voor meten temperatuur en verstellen streefwaarden per ruimte, met geïntegreerde temperatuursensor en controle streefwaarden. De ruimtetemperatuursensor stuurt de meetwaarden batterijloos aan de ontvanger artikel-nr. D 451 FU-E RTR O.T. en aan het Easyclickpro-modu-lair systeem

Levend-wit
hoogglans
Alu

D 20.450.022 FU-RTR MS
D 20.450.702 FU-RTR MS

00313726
00313736



Technische gegevens:

Meten: Temperatuur
 Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)
 Frequentie: 868,3 MHz
 EnOcean Profile: EEP A5-10-06
 Voeding: Solarcel, interne goldcap, onderhoudvrij, optioneel: back-up batterij CR1632
 Meetbereik: 0 .. +40 °C
 Nauwkeurigheid: ±0,4 K
 Meetinterval: Wake-up tijd = 100 sec. (standaard)
 Zendinterval: direct bij toetsdruk of schuifschakelaar na 10 seconden, elke 100 seconden bij veranderingen > 0,8 K of > 5° hoek (controle streefwaarden), anders elke 1000 seconden
 Beschermingsklasse: IP20 volgens DIN EN 60529
 Omgevingstemperatuur: -25 .. +65 °C
 Gewicht: 45 g
 Montage: plakken of schroeven
 Minimale belichtingssterkte: 200 Lux (min. 3-4 uur dagelijks)
 Materiaal: glanzend

Easyclickpro-ruimtetemperatuursensor met solar-energieopslag, passend in het NOVA-programma

Voor meten temperatuur per ruimte, met geïntegreerde temperatuursensor. De ruimtetemperatuursensor stuurt de meetwaarden batterijloos aan geschikte ontvangers en gateways

Levend-wit
hoogglans
Alu

D 20.450.022 FU-RTS
D 20.450.702 FU-RTS

00313746
00313756



Technische gegevens:

Meten: Temperatuur
 Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)
 Frequentie: 868,3 MHz
 EnOcean Profile: EEP A5-02-05
 Voeding: Solarcel, interne goldcap, onderhoudvrij, optioneel: back-up batterij CR1632
 Meetbereik: 0 .. +40 °C
 Nauwkeurigheid: ±0,4 K (bij 21 °C)
 Meetinterval: Wake-up tijd = 100 sec. (standaard)
 Beschermingsklasse: IP20 volgens DIN EN 60529
 Omgevingstemperatuur: -25 .. +65 °C
 Gewicht: 45 g
 Montage: plakken of schroeven
 Minimale belichtingssterkte: 200 Lux (min. 3-4 uur dagelijks)
 Materiaal: glanzend

Easyclickpro-ruimtetemperatuursensor met solar-energieopslag, passend in het NOVA-programma

Voor meten temperatuur en verstellen streefwaarden per ruimte, met geïntegreerde temperatuursensor, controle streefwaarden en aanwezigheidsmelding. De ruimtetemperatuursensor stuurt de meetwaarden batterijloos aan geschikte ontvangers en gateways

Levend-wit
hoogglans
Alu

D 20.450.022 FU-RTR PT
D 20.450.702 FU-RTR PT

00313766
00313776



Technische gegevens:

Meten: Temperatuur
 Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)
 Frequentie: 868,3 MHz
 EnOcean Profile: EEP A5-10-05
 Voeding: Solarcel, interne goldcap, onderhoudvrij, optioneel: back-up batterij CR1632
 Meetbereik: 0 .. +40 °C
 Nauwkeurigheid: ±0,4 K (bij 21 °C)
 Meetinterval: Wake-up tijd = 100 sec. (standaard)
 Zendinterval: direct bij toetsdruk, elke 100 seconden bij veranderingen > 0,8 K of > 5° hoek (controle streefwaarden), anders elke 1000 seconden
 Beschermingsklasse: IP20 volgens DIN EN 60529
 Omgevingstemperatuur: -25 .. +65 °C
 Gewicht: 45 g
 Montage: plakken of schroeven
 Minimale belichtingssterkte: 200 Lux (min. 3-4 uur dagelijks)
 Materiaal: glanzend



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

SENSOREN

Opbouw-bedieningseenheid met funk voor temperatuurmeting, optioneel verstelling van de streefwaarden en de ventilatiewaarden. Heeft ook presentiemelding in woningen en kantoren.




Solar ruimtesensor temperatuur

Met verstelling streefwaarden, optioneel: back-up batterij LS14250
EnOcean Profile: EEP A5-10-03

Wit

SR04P

00331626



Solar ruimtesensor temperatuur

Met verstelling streefwaarden en schakelaar voor ventilatie (Auto, O, I, II, III) en presentietoets, optioneel: back-up batterij LS14250
EnOcean Profile: EEP A5-10-01

Wit

SR04PST

00331646



Solar ruimtesensor temperatuur + luchtvochtigheid

Zonder bedieningselementen, zonder instelbare zend-cyclus en zonder uitbreidingsmogelijkheid van batterijen
EnOcean Profile: EEP A5-04-01

Wit

LC-SR04 rH

00331656

idem, optioneel: back-up batterij LS14250

Wit

SR04 rH

00331666




Solar ruimtesensor temperatuur + luchtvochtigheid

Met verstelling streefwaarden, optioneel: back-up batterij LS14250
EnOcean Profile: EEP A5-10-12

Wit

SR04P rH

00331676




Ruimtesensor temperatuur + CO₂

24 V-voeding nodig
EnOcean Profile: EEP A5-09-04

Wit

SR04 CO2

00331686



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro sensor CO ₂ , temperatuur en luchtvochtigheid				NIEUW
Easyclickpro multi sensor, zonder batterij, solar gevoed	D 450 FU CO2 SOLAR	00375166		
Technische gegevens: CO ₂ : 0 .. 5.000 ppm Relatieve luchtvochtigheid: 0 .. 99 % Temperatuur: +10 °C..+35 °C EnOcean Profile: EEP D1-09-10 Gewicht: 120 g Afmetingen: L 23 x B 67 x H 116 mm				
Easyclickpro multi sensor met optische weergave, 12 V				NIEUW
Easyclickpro multi sensor, met optische weergave voor CO ₂ , 12 V DC voeding	D 450 FU CO2 AMPEL	00375176		
Technische gegevens: CO ₂ : 0-10.000 ppm Temperatuur: 0-50 °C Luchtvochtigheid: 0-100 % PIR sensor: 100° openingshoek, bereik 3 tot 5 meter Trilling: Gevoeligheid 0,061 g Helderheid: 0-64.000 Lux EnOcean Profile: EEP A5-09-04 CO ₂ sensor EEP A5-07-01 bezetting sensor EEP A5-08-01 helderheid Gewicht: 150 g Afmetingen: L 100 x B 100 x H 28 mm				
Easyclickpro-stelaandrijving				
Met de bidirectionele Easyclickpro-stelaandrijving met batterijvoeding kan een comfortabele verwarmings-/koelregeling worden gerealiseerd. Voor deze toepassing is een schakelmodule (b.v. D 454 FU-SPV 4REG) en de antenne (D 450 ANT) uit het Easyclickpro-Modular-systeem nodig. De schakelmodule beschikt over de functie ruimtetemperatuurregeling en verwerkt de telegrammen van ruimtetemperatuursensoren, venstercontacten/-grepen, hotelkaart schakelaars en stuurt de benodigde gegevens terug naar de stelaandrijving als deze daarom vraagt. De stelaandrijving wordt d.m.v. een toets/LED op de schakelmodule aangeleerd. Inclusief 3 batterijen (AA)	D 451 FU-E MSA2	00324867		
Technische gegevens: Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) Frequentie: 868 MHz Telegram zend richting: bidirectioneel EnOcean Profile: EEP A5-20-01 Voeding: batterijvoeding, 3 Alkaline Mignon batterijen (type AA) Meetbereik temperatuur: 0 .. +40 °C Nauwkeurigheid temperatuur: +/- 0,5 °C (typ. bij 25 °C) Meetinterval: elke 2 .. 20 min, instelbaar Zendinterval: elke 2 .. 20 min, instelbaar Scherm: status-LED, meerkleurig Behuizing: RAL 9010 levend-wit Beschermingsklasse: IP40 volgens DIN EN 60529 Omgevingstemperatuur: 0 .. +50 °C Gewicht: 157 g zonder, 225 g met batterijen Montage: positie +/- 90° Regelgeluid: < 28 dB(A) Regelhub: tot 3 mm Regeltijd: tot 10 s/mm Regelkracht: 100 N nominaal Status scherm: Hubskala Aansluiting voor ventiel: M30 x 1,5 Afmetingen: L 91,5 x B 47 x H 85 mm				



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-stelaandrijving, batterijloos

Met de bidirectionele Easyclickpro-stelaandrijving zonder batterij kan een comfortabele verwarmings-/koelregeling worden gerealiseerd. De batterij loze stelaandrijving haalt zijn elektrische energie uit de warmte van het verwarmingswater. Door de interne opslag worden tekorten voor het werken van de stelaandrijving verhinderd. Voor deze toepassing is een schakelmodule (b.v. D 454 FU-SPV 4REG) en de antenne (D 450 ANT) uit het Easyclickpro-Modular-systeem nodig. De schakelmodule beschikt over de functie ruimtetemperatuurregeling en verwerkt de telegrammen van ruimtetemperatuursensoren, venstercontacten/-grepen, hotelkaart schakelaars en stuurt de benodigde gegevens terug naar de stelaandrijving als deze daarom vraagt. De stelaandrijving wordt d.m.v. een toets/LED op de schakelmodule aangeleerd.

D 451 FU E MSA3

00324886



Technische gegevens:

Voeding: thermische energie opbrengst, Micro-USB-aansluiting (type B)
Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10)

Frequentie: 868 MHz

Zendvermogen: < 10 mW

Telegram zend richting: bidirectioneel

EnOcean Profile: EEP A5-20-01

Scherf: status-LED

Meetbereik: 0... +40 °C

Regelhub: > 3,8 mm

Regeltijd: ca. 0,24 mm/s

Regelkracht: max. > 100 N

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C 70 %rH

Transport- en opslagtemperatuur: -20 °C tot 65 °C 70 % rH

Beschermingsklasse: IP40 volgens DIN EN 60529

Meetinterval: 10 min. (meetinterval = zendinterval)

Behuizing: PC, alu, levend-wit

Montage: Aansluiting voor ventiel M30 x 1,5

Gewicht: 240 g

Afmetingen: L 80,4 x B 62 x H 63 mm

Easyclickpro-thermostaatontvanger

Voor inbouwmontage, voor temperatuurregeling verwarmen AAN/UIT in de woonruimte

D 451 FU-E RTR O.T.

00312296

Functie:

De ontvanger vergelijkt de door de ruimtetemperatuursensor verzonden ruimtetemperatuur met de ingestelde gewenste waarde. Bij overschrijding worden het relais ingeschakeld en bij overschrijding uitgeschakeld (thermostaatfunctie). De relaisuitgang kan direct worden gebruikt voor de aansturing van thermische 2-punts ventielen 230 V AC. De energiebesparingsfunctie kan door het aanleren van maximaal 10 venstercontacten worden gebruikt, bij geopend raam schakelt de ontvanger de stelaandrijving UIT.

Technische gegevens:

Voedingsspanning: 230 V AC, 50 Hz

Schakeluitgang: wisselcontact, max. 2500 W

Schroefcontacten: max. 1,5 mm²

Beschermingsklasse: IP20 volgens EN 60529

Montage: in inbouwdoos met blindafdekking en kabeluitgang

Behuizingshoogte: 28 mm



Easyclickpro-antennemodule voor Centraline HAWK/EAGLEHAWK-sturingen

De antennemodule is onderdeel van het PEHA.Easyclickpro-systeem. De antennemodule is ontwikkeld om als interface tussen de PEHA Easyclickpro-EnOcean-producten en de Centraline HAWK/EAGLEHAWK-sturingen te fungeren. Het communicatieprotocol tussen de Centraline controllers en de antennemodule wordt in een speciaal software stuurprogramma gedefinieerd, die voor de Arena NX-Software beschikbaar is. De signalen worden over de Europees geharmoniseerde frequentie 868,3 MHz overgedragen.

D 450 ANT AX

00377806



Technische gegevens:

De kunststofbehuizing is voor opbouwmontage aan wand of plafond voorbereid en heeft een witte afdekking.

Aansluitklemmen voor de RS485-bus, beschermingsklasse IP20, 868,3 MHz, eigenverbruik in standby stand = ca. 0,4 W, in bedrijf = ca.

22 mA/0,5 W, behuizingsafmeting Ø ca. 104 mm, H ca. 29 mm

Blindafdekking voor inbouw-ontvanger zonder draagframe

Afdekking voor Easyclickpro-inbouw-ontvanger

STANDARD	Wit	D 80.477 W	00372313		
	Levend-wit	D 80.477.02	00372413		
BADORA	Wit	D 11.477.03	00316241		
	Levend-wit	D 11.477.02	00318383		
	Alu	D 11.477.70	00316261		
	NIEUW Mat zwart	D 11.477.193	00276832		
AURA	Levend-wit	D 20.477.02	00372613		
NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.477.022	00030713		



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Afdekking, 1voudig, voor Easyclickpro-inbouw-ontvanger met draagframe D 451 FU-EBI UP O.A. en D 451 FU-EBIM UP O.A.

STANDARD	Wit	D 80.420 W	00149713			
	Levend-wit	D 80.420.02	00127213			
DIALOG	Levend-wit	D 95.420.02	00802713			
	Alu	D 95.420.70	00313513			
AURA	Levend-wit	D 20.420.02	00119113			
NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.420.022	00029513			

Afdekking, 2voudig, voor Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger met draagframe, met opdruk OP/NEER D 452 FU-EBI JR UP O.A. en D 452 FU-EBIM JR UP O.A.

STANDARD	Levend-wit	D 80.425.02 JR	00128913			
DIALOG	Levend-wit	D 95.425.02 JR	00806913			
AURA	Levend-wit	D 20.425.02 JR	00132013			
NOVA brilliance	Levend-wit	D 20.425.022 JR	00029713			



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

EASYCLICKPRO MODULAIR SYSTEEM

Easyclickpro-antennemodule

De bidirectionele Easyclickpro-antennemodule ontvangt alle signalen van de Easyclickpro-zenders en -repeaters binnen zijn ontvangstbereik. Deze worden dan via een RS485-interface doorgegeven aan het Easyclickpro modulair systeem. De Easyclickpro-modulen worden met Modular-stekker-kabel met elkaar verbonden. Er kunnen maximaal 128 modulen op de RS485-bus worden aangesloten. Indien nodig kunnen er ook meerdere antennumodulen op het Easyclickpro-Modular-systeem worden aangesloten.

D 450 ANT

00377816



Technische gegevens:

De kunststofbehuizing is voor opbouwmontage aan wand of plafond voorbereid en heeft een witte afdekking. Aansluitklemmen voor de RS485-bus, beschermingsklasse IP20, 868,3 MHz, eigenverbruik in standby stand = ca. 0,4 W, in bedrijf = ca. 22 mA/0,5 W, behuizingsafmeting Ø ca. 130 mm, H ca. 29 mm

Voeding 230 V AC/24 V DC; 1,5 A

Veiligheidstransformator voor montage op DIN-rail tbv de voeding van het Easyclickpro modulair systeem, incl. verbindingskabel 30 cm, 72 mm breed (4 TE), voeding 220-240 V AC, 50-60 Hz, uitgangsspanning 24 V DC, uitgangsstroom 1,5 A, schroefcontacten voor netaansluiting (N, L), 4 schroefaansluitklemmen voor antenne D 450 ANT en 2 modulaire bussen voor de REG module, beschermingsklasse IP20. De voeding is ook als vervanging voor de PHC-voedingen D 940 SPV/ D 940 SPV CT te gebruiken.

D 942 SPV

00263017



Easyclickpro-module-schakelen met SPV, 4-kanaals, 4 TE

De Easyclickpro-module-schakelen ontvangt de telegrammen via de externe Easyclickpro-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om. De Easyclickpro-module-schakelen beschikt over een eigen voeding en zo kunnen ook andere Easyclickpro-modulen zoals Easyclickpro-modulen-dim en Easyclickpro-modulen-JR via Modular-stekker-kabels samen aangesloten worden. Voor grotere uitbreidingen kan een extra Easyclickpro-module-voeding worden besteld.

D 454 FU-SPV 4REG

00377836



De Easyclickpro-module-schakelen dient voor de schakeling van verlichting en andere elektrische verbruikers waarbij rekening wordt gehouden met verschillen, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. De 4 kanalen zijn onafhankelijk van elkaar te programmeren en voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.

Standaardfunctie: 2-toetsbediening AAN/UIT.

Selecteerbare functies zijn b.v. 1-toetsbediening, tijdfuncties, ventilatiesturing, venstercontact, lichtscènebesturing, hotelkaart schakelaar, tijdgestuurde netafschakeling, temperatuurregeling etc.

Technische gegevens:

Inbouwmodule voor montage op DIN-rail 72 mm breed (4 TE)
Eigenverbruik in standby stand = kleiner 1 W, in bedrijf = max. 100 mA/2,4 W
4 relaisuitgangen 10 A (4 maakcontacten NO)
Draaischakelaar voor functies en parameters
LRN/CLR-toets, LED-indicatie
Incl. voeding 230 V AC/24 V DC
Maximale uitgangsstroom: 300 mA (maximaal 4 DIN-rail modules aan te sluiten, bij meer dan 4 modules is de voeding D 942 SPV te gebruiken.)
Modulaire bussen
Aansluitklemmen voor de RS485-bus (antenne)
Incl. verbindingskabel 30 cm
Beschermingsklasse IP20
Certificeringen CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro-module-schakelen, 4-kanaals, 2 TE

De Easyclickpro-module-schakelen ontvangt de telegrammen via de externe Easyclickpro-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om. De Easyclickpro-modulen worden via Modular-stekker-kabel met elkaar verbonden.

D 454 FU-2REG

00377856



De Easyclickpro-module-schakelen dient voor de schakeling van verlichting en andere elektrische verbruikers waarbij rekening wordt gehouden met verschillen, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. De 4 kanalen zijn onafhankelijk van elkaar te programmeren en voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.

Standaardfunctie: 2-toetsbediening AAN/UIT.

Selecteerbare functies zijn b.v. 1-toetsbediening, tijdfuncties, ventilatiesturing, venstercontact, lichtscènebesturing, hotelkaart schakelaar, tijdgestuurde netafschakeling, temperatuurregeling etc.

Technische gegevens:

Inbouwmodule voor montage op DIN-rail 36 mm breed (2 TE)
Eigenverbruik in standby stand = ca. 0,25 W, in bedrijf = ca. 70 mA/1,7 W
4 relaisuitgangen 10 A (4 maakcontacten NO)
Draaischakelaar voor functies en parameters
Modulaire bussen, LRN/CLR-toets, LED-indicatie
Incl. verbindingskabel 30 cm
Beschermingsklasse IP20
Certificeringen CE; KEMA/KEUR



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-module-schakelen, 2-kanaals, 2 TE

De Easyclickpro-module-schakelen ontvangt de telegrammen via de externe Easyclickpro-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om. De Easyclickpro-modulen worden via Modular-stekker-kabel met elkaar verbonden.

De Easyclickpro-module-schakelen dient voor de schakeling van verlichting en andere elektrische verbruikers waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. De 2 kanalen zijn onafhankelijk van elkaar te programmeren en voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie vastgelegd worden.

D 452 FU 2REG

00324873



Standaardfunctie: 2-toetsbediening AAN/UIT.

Selecteerbare functies zijn b.v. 1-toetsbediening, tijdfuncties, ventilatiesturing, venstercontact, lichtscènebesturing, hotelkaart schakelaar, tijdgestuurde netafschakeling, temperatuurregeling etc.

Technische gegevens:

Inbouwmodule voor montage op DIN-rail 36 mm breed (2 TE)
Eigenverbruik in standby stand = ca. 0,25 W, in bedrijf = ca. 46 mA/1,1 W
2 relaisuitgangen 16 A (2 maakcontacten NO)
Draaischakelaar voor functies en parameters
Modulaire bussen, LRN/CLR-toets, LED-indicatie
Incl. verbindingkabel 30 cm
Bescherminingsklasse IP20
Certificeringen CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro-module-UNI-dim, 1-kanaals, 2 TE

De Easyclickpro-module-UNI-dim ontvangt de telegrammen via de externe Easyclickpro-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om. De Easyclickpro-modulen worden via Modular-stekker-kabels met elkaar verbonden.

De Easyclickpro-module-UNI-dim dient voor het schakelen en dimmen van verlichting waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. Voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie worden vastgelegd.

D 451 FU-DM UN 2REG

00377876



Standaardfunctie: 2-toetsbediening AAN/UIT/DIMMEN met geheugen.

Selecteerbare functies zijn b.v. 2-toetsbediening met voorinstelling lichtsterkte, 1-toetsbediening met geheugen, tijdfuncties, lichtscènebesturing etc.

Technische gegevens:

Inbouwmodule voor montage op DIN-rail 36 mm breed (2 TE)
Eigenverbruik in standby stand = ca. 0,29 W, in bedrijf = ca. 20 mA/0,48 W
Universeeldimmer met 1 kanaal voor R-, L- en C-belastingen
Minimumbelasting 15 W en 20 VA, maximaal 250 W en 200 VA.
Draaischakelaar voor functies en parameters
Modulaire bussen, LRN/CLR-toets, LED-indicatie
Incl. v erbindingskabel 30 cm
Bescherminingsklasse IP20
Certificeringen CE; KEMA/KEUR

Easyclickpro-module-JR, 4-kanaals, 2 TE (voor 2 jaloezieën/rolluiken)

De Easyclickpro-module-JR ontvangt de telegrammen via de externe Easyclickpro-antennemodule en zet de ingestelde functies en parameters via de adapters om. De Easyclickpro-modulen worden via Modular-stekker-kabels met elkaar verbonden. De Easyclickpro-module-JR dient voor het aansturen van jaloezieën/rolluiken waarbij rekening wordt gehouden met verschillende, via draaischakelaar selecteerbare functies en parameters. Voor elke aangeleerde zender kan individueel een functie worden vastgelegd.

D 454 FU-JR 2REG

00377937



Standaardfunctie: OP/STOP/NEER met lamellenverstelling.

Selecteerbare functies zijn b.v. OP/STOP/NEER zonder lamellenverstelling, volgfunctie voor lamellenverstelling, veiligheidsfunctie voor blokkeren, lichtscènes OP/NEER etc.

Technische gegevens:

Inbouwmodule voor montage op DIN-rail 36 mm breed (2 TE)
Eigenverbruik in standby stand = ca. 0,4 W, in bedrijf = ca. 60 mA/1,4 W
4 relaisuitgangen voor twee 230 V~motoren jaloezieën/rolluiken (max. 1 A)
Draaischakelaar voor functies en parameters
Modulaire bussen, LRN/CLR-toets, LED-indicatie
Incl. verbindingkabel 30 cm
Bescherminingsklasse IP20
Certificeringen CE; KEMA/KEUR



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Artikel-nr.

Bestelnr.

EASYCLICKPRO-INBOUW-ONTVANGER

Easyclickpro-LED-inbouw-ontvanger bidirectioneel, 1-kanaals met energiemeting

Easyclickpro-LED-dimontvanger voor het schakelen en dimmen van verlichting rekening houdend met verschillende selecteerbare functies en parameters. Fase-afsnijdingsdimmer voor 230 V LED-lampen.

De bidirectionele Easyclickpro-LED-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug (AAN/UIT/dimwaarde/bedrijfsuren/lampen defect melding).

Via de bidirectionele functies is het tevens mogelijk de Easyclickpro-LED dimontvangers een geïntegreerd energiemeting te uit te lezen over de energiewaarden van de aangesloten lamp. (actuele verbruikstabellen, geven inzicht over de laatste 24 uur, 7 dagen en totaal verbruik na laatste uitlezing). De uitlezing kan bijvoorbeeld via de Easyclickpro-afstandbediening D 450 FU-HS 128. De LED dimmer is geschikt voor bedrade 230 V pulsdrukkers.

D 451 FU-BEP DAB

00363913



Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Geheugendimmer met twee-knop-bediening AAN/UIT/DIMMEN (standaardfunctie)
- Dubbel tast bediening AAN/UIT/DIMMEN met ingestelde waarde
- Geheugendimmer met één-knop-bediening AAN/UIT/DIMMEN (omschakelen)
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- 4 lichtscènes via toetsen (afzonderlijke toetsen) opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Activeren via bewegingsmelder/lichtsensor (volautomatisch of handmatig AAN/automatisch UIT)
- Om een perfecte flakkervrije en gelijkmatige dimming te verkrijgen, kunnen de parameterinstellingen het dimkarakter en minimum/maximum helderheid op de verlichting worden ingesteld.
- Soft IN/Soft UIT functie is voor levensduurverlenging bij in en uit schakelen
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. pulsdrukker, hotelkaart schakelaar en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende standaardfunctie toegewezen.

Technische gegevens:

Zendfrequentie: 868,3 MHz/EnOcean protocol

Voeding: 230 V $\pm$ 10 %/50 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Fase afsnijding

Voeding op de tasteringang: 230 V $\pm$ 10 %/50 Hz

Nauwkeurigheid van de energiemeting W/h: $\pm$ 5 %

Eigenverbruik: < 0,5 W

Omgevingstemperatuur: -0 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

In-/uitgangen: 1x voedingsspanning, 1x dimmen, 1x tasteringang, 2x nulleider

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingsmaten (H x B x D): 52 x 72 (incl. bevestigingsogen) x 28 mm

Bevestigingsogen: voor schroefbevestiging in schakeldozen

Beschermingsklasse: IP20

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen

Dimbare 230 V-LED	max. 150 W (fase-afsnijding)
Gloeilampen	max. 300 W
HV-halogenelampen	max. 300 W
Minimum belasting	1 W



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel, 1-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo b.v. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd.

D 451 FU-EBI O.T.

00364316



De Easyclickpro-ontvanger dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Twee-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie)
- Eén-knop-bediening AAN/UIT (omschakelen)
- Knopbediening (impuls)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd
- Ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- Bewegingsmelder en lichtsensor
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegewezen.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100–240 V~/50–60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingshoogte: 28 mm

Beschermingsklasse: IP20

Bevestigingsogen: voor schroefbevestiging in schakeldozen

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen	230 V~	110 V~
Gloeilampen	2500 W	1250 W
HV-halogenelampen	1200 W	600 W
Motorbelasting	600 VA	300 VA
EVA-belasting	3 stuks ¹⁾	3 stuks ¹⁾

¹⁾ Het aantal is afhankelijk van het type en de fabrikant. Het datablad van het apparaat dient in acht te worden genomen!

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel, 1-kanaals met energiemeting

Naast de bidirectionele functies maakt de Easyclickpro-ontvanger-variant met geïntegreerde energiemeting (energiemeetchip) de registratie van energiewaarden van de aangesloten verbruikers mogelijk.

D 451 FU-EBIM O.T.

00366536



De overige functies, parameters en technische gegevens zijn hetzelfde als bij de D 451 FU-EBI O.T.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-plafond-ontvanger bidirectioneel, 1-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo b.v. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd.

D 451 FU-BEBI

00364376

De Easyclickpro-ontvanger dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Twee-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie)
- Eén-knop-bediening AAN/UIT (omschakelen)
- Knopbediening (impuls)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd
- Ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- Bewegingsmelder en lichtsensor
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegevoegd.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100–240 V~/50–60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Aansluitingsbedrading: 1,5 mm² blauw, zwart, bruin

Behuizingshoogte: 28 mm

Behuizing: met schroefhaakgat

Beschermingsklasse: IP20

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen	230 V~	110 V~
Gloeilampen	2500 W	1250 W
HV-halogenelampen	1200 W	600 W
Motorbelasting	600 VA	300 VA
EVA-belasting	3 stuks ¹⁾	3 stuks ¹⁾

¹⁾ Het aantal is afhankelijk van het type en de fabrikant. Het datablad van het apparaat dient in acht te worden genomen!



Easyclickpro-plafond-ontvanger bidirectioneel, 1-kanaals met energiemeting

Naast de bidirectionele functies maakt de Easyclickpro-ontvanger-variant met geïntegreerde energiemeting (energiemeetchip) de registratie van energiewaarden van de aangesloten verbruikers mogelijk.

D 451 FU-BEBIM

00366616



De overige functies, parameters en technische gegevens zijn hetzelfde als bij de D 451 FU-BEBI.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel met draagframe, 1-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo b.v. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd.

D 451 FU-EBI UP O.A.

00364516



De Easyclickpro-ontvanger dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.

- Met draagframe voor voor schroefbevestiging in schakelkasten met een schroefafstand van 60 mm
- Met busconnector voor de opname van afdekkingen D xx.420.xx voor lokaal schakelen

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters.

Met afdekking:

- Eén-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie omschakelen)
- Eén-knop-bediening (volgfunctie)
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd

Met Easyclickpro-zender:

- Twee-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie)
- Eén-knop-bediening AAN/UIT (omschakelen)
- Knopbediening (impuls)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd
- Ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- Bewegingsmelder en lichtsensor
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegevoegd.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100–240 V~/50–60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingshoogte: 34 mm

Beschermingsklasse: IP20

Met draagframe: voor schroefbevestiging in schakelkasten

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen	230 V~	110 V~
Gloeilampen	2500 W	1250 W
HV-halogenelampen	1200 W	600 W
Motorbelasting	600 VA	300 VA
EVA-belasting	3 stuks ¹⁾	3 stuks ¹⁾

¹⁾ Het aantal is afhankelijk van het type en de fabrikant. Het datablad van het apparaat dient in acht te worden genomen!

Afdekkingen zie pag. 214.

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel met draagframe, 1-kanaals met energiemeting

Naast de bidirectionele functies maakt de Easyclickpro-ontvanger-variant met geïntegreerde energiemeting (energiemeetchip) de registratie van energiewaarden van de aangesloten verbruikers mogelijk.

D 451 FU-EBIM UP O.A.

00366656



De overige functies, parameters en technische gegevens zijn hetzelfde als bij de D 451 FU-EBI UP O.A.

Afdekkingen zie pag. 214.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel, 1-kanaals met potentiaalvrij contact

De bidirectionele Easyclickpro-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo b.v. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd.

D 451 FU-EBI PF O.T.

00364476



De Easyclickpro-ontvanger met potentiaalvrij contact dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Twee-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie)
- Eén-knop-bediening AAN/UIT (omschakelen)
- Knopbediening (impuls)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd
- Ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- Bewegingsmelder en lichtsensor
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegevoegd.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100–240 V~/50–60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingshoogte: 28 mm

Beschermingsklasse: IP20

Bevestigingsogen: voor schroefbevestiging in schakeldozen

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen	230 V~	110 V~	30 V DC
Gloeilampen	1200 W	600 W	150 W
HV-halogenenlampen	600 W	300 W	75 W



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel, 2-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo b.v. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd.

D 452 FU-EBI O.T.

00364336



De Easyclickpro-ontvanger dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Twee-knop-bediening (standaardfunctie AAN/UIT)
- Eén-knop-bediening (omschakelen AAN/UIT)
- Knopbediening (impuls)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd
- Ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- Bewegingsmelder en lichtsensor
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd. De kanalen kunnen onafhankelijk van elkaar worden geprogrammeerd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegevoegd.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100-240 V~/50-60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingshoogte: 28 mm

Beschermingsklasse: IP20

Bevestigingsogen: voor schroefbevestiging in schakeldozen

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen	230 V~	110 V~
Gloeilampen	500 W	250 W
HV-halogenenlampen	100 W	50 W
Motorbelasting	100 VA	50 VA
EVA-belasting	1 stuks ¹⁾	1 stuks ¹⁾

¹⁾ Het aantal is afhankelijk van het type en de fabrikant. Het datablad van het apparaat dient in acht te worden genomen!

Easyclickpro-inbouw-ontvanger bidirectioneel, 2-kanaals met energiemeting

Naast de bidirectionele functies maakt de Easyclickpro-ontvanger-variant met geïntegreerde energiemeting (energiemeetchip) de registratie van energiewaarden van de aangesloten verbruikers mogelijk.

D 452 FU-EBIM O.T.

00366556



De overige functies, parameters en technische gegevens zijn hetzelfde als bij de D 452 FU-EBI O.T.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger bidirektional, 2-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-JR-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug.

D 452 FU-EBI JR O.T.

00364356

De Easyclickpro-ontvanger dient voor het aansturen van rolluiken en jaloezieën.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Twee-knop-bediening OP/STOP/NEER met lamellenverstelling (standaardfunctie jaloezie)
- Twee-knop-bediening OP/STOP/NEER zonder lamellenverstelling (standaardfunctie rolluik)
- Tipbedrijf (volgfunctie)
- Eén-knop-bediening OP/STOP/NEER
- Vergrendeling ter beveiliging bij onderhouds-werkzaamheden
- Automatisch AAN/UIT
- Zonsensor/schemersensor/windsensor/regensensor
- 4 positiesituaties BOVEN/ONDER voor lichtscènes
- Beveiliging tegen buitensluiten met venstercontact/venstergreep
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten en venstergrepen zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegewezen.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100-240 V~/50-60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingshoogte: 28 mm

Beschermingsklasse: IP20

Bevestigingsogen: voor schroefbevestiging in schakeldozen

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Aansluitgegevens: I max. 1,0 A



Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger bidirektional, 2-kanaals met herkenning van de rolluikpositie

Naast de bidirectionele functies maakt de Easyclickpro-ontvanger-variant met herkenning van de rolluikpositie de registratie en terugmeldingen van de looptijden van rolluiken en jaloezieën mogelijk.

D 452 FU-EBIM JR O.T.

00366576

De overige functies, parameters en technische gegevens zijn hetzelfde als bij de D 452 FU-EBI JR O.T. (tot aan I max. 1,6 A).



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger bidirectioneel met draagframe, 2-kanaals

De bidirectionele Easyclickpro-JR-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug.

D 452 FU-EBI JR UP O.A.

00364536

De Easyclickpro-ontvanger dient voor het aansturen van rolluiken en jaloezieën.

- Met draagframe voor voor schroefbevestiging in schakeldozen met een schroefafstand van 60 mm
- Met busconnector voor de opname van 2voudige afdekkingen D xx.425.xx JR voor lokaal schakelen

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters.

Met afdekking:

- Linker knop OP, rechter knop NEER met lamellenverstelling (standaardfunctie jaloezie)
- Linker knop OP, rechter knop NEER zonder lamellenverstelling (standaardfunctie rolluik)
- Tipbedrijf (volgfunctie)

Met Easyclickpro-zender:

- Twee-knop-bediening OP/STOP/NEER met lamellenverstelling (standaardfunctie jaloezie)
- Twee-knop-bediening OP/STOP/NEER zonder lamellenverstelling (standaardfunctie rolluik)
- Tipbedrijf (volgfunctie)
- Eén-knop-bediening OP/STOP/NEER
- Vergrendeling ter beveiliging bij onderhouds-werkzaamheden
- Automatisch AAN/UIT
- Zonsensor/schemersensor/windsensor/regensensor
- 4 positiesituaties BOVEN/ONDER voor lichtscènes
- Beveiliging tegen buitensluiten met venstercontact/venstergreep
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontactene n venstergrepen zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegewezen.

Technische gegevens:

Eigenverbruik: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100-240 V~/50-60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Steekklemmen: max. 1 x 1,5 mm²

Behuizingshoogte: 34 mm

Beschermingsklasse: IP20

Met draagframe: voor schroefbevestiging in schakeldozen

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Aansluitgegevens: I max. 1,0 A

Afdekkingen zie pag. 214.



Easyclickpro-inbouw-JR-ontvanger bidirectioneel met draagframe, 2-kanaals met herkenning van de rolluikpositie

Naast de bidirectionele functies maakt de Easyclickpro-ontvanger-variant met herkenning van de rolluikpositie de registratie en terugmeldingen van de looptijden van rolluiken en jaloezieën mogelijk.

D 452 FU-EBIM JR UP O.A.

00366676

De overige functies, parameters en technische gegevens zijn hetzelfde als bij de D 452 FU-EBI JR UP O.A. (tot aan I max. 1,6 A).

Afdekkingen zie pag. 214.



Easyclickpro funksysteem/EnOcean

Artikelomschrijving

Kleur

Artikel-nr.

Bestelnr.

Easyclickpro-tussenstekker-schakelontvanger bidirectioneel, 1-kanaals met energiemeting (SCHUKO®)

De bidirectionele Easyclickpro-tussenstekker-ontvanger ontvangt niet alleen de draadloze signalen, maar zendt ook bij elke toestandsverandering zijn status terug. Daadwerkelijke schakeltoestanden AAN/UIT kunnen zo b.v. op de handzender D 450 FU-HS 128 worden gevisualiseerd. Door een geïntegreerde energiemeting (energiemeetchip) is ook de registratie van energiewaarden van de aangesloten verbruiker mogelijk.

Levend-wit

D 4511 FU-EBIM ST

00364576



De Easyclickpro-ontvanger dient voor het schakelen van verlichting en andere elektrische verbruikers.

Er kan worden gekozen tussen verschillende functies en parameters:

- Twee-knop-bediening AAN/UIT (standaardfunctie)
- Één-knop-bediening AAN/UIT (omschakelen)
- Knopbediening (impuls)
- Hotelkaart schakelaar met instelbare nalooptijd
- Trappenhuisverlichting met instelbare looptijd en uitschakelwaarschuwing
- Automatisch UIT na instelbare looptijd
- Ventilatorfunctie met vertraagd AAN en instelbare nalooptijd
- 4 lichtscènes via toetsen opslaan en oproepen (per toets één lichtscène)
- Venstergreep en venstercontact, visualisering ook parallel aan de schakeluitgangen
- Bewegingsmelder en lichtsensoren
- Voor elke van de max. 32 aangeleerde zenders kan individueel een functie worden vastgelegd.
- Met handmatige toets AAN/UIT
- Onafhankelijk van de ingestelde functies kunnen geïntegreerde repeater-functies (1-level/2-level) afhankelijk van het project worden ingesteld.
- Bij het aanleren van b.v. venstercontacten, venstergrepen en bewegingsmelders zijn deze al in de desbetreffende functie/parameter toegevoegd.

Technische gegevens:

Eigenverbruik in standby stand: < 0,5 W (bistabiel relais)

Zendfrequentie: 868,3 MHz

Voeding: 100–240 V~/50–60 Hz

Nulleider: noodzakelijk

Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C

Opslagtemperatuur: -40 °C tot +85 °C

Behuizingsafmeting: 136 x 65 x 39 mm

Beschermingsklasse: IP20

Certificeringen: CE; KEMA/KEUR

Belastingstypen	230 V~	110 V~
Gloeilampen	2500 W	1250 W
HV-halogenelampen	1200 W	600 W
Motorbelasting	600 VA	300 VA
EVA-belasting	3 stuks ¹⁾	3 stuks ¹⁾

¹⁾ Het aantal is afhankelijk van het type en de fabrikant. Het datablad van het apparaat dient in acht te worden genomen!





Bluetooth®-funktechnologie voor vele toepassingsgebieden

De batterij en onderhoudsvrije Bluetooth®-wandzender van Honeywell PEHA maakt het mogelijk verlichting en andere elektrische apparaten, draadloos te laten communiceren en besturen. De 2- en 4-kanaals wandzender is leverbaar in de kleuren levend-wit hoogglans en antraciet.



BLUETOOTH®-WANDZENDER

De Bluetooth®-wandzenders zijn draadloos, zonder batterij en onderhoudsvrij, de voedingsspanning ontstaat door bediening van de taster. De 2 en 4 kanaals tasters maken gebruik van de EnOcean Energy Harvesting Technology, om hiermee met andere apparaten te kunnen communiceren, welke de 2,4 GHz Bluetooth Low Energy (BLE) advertising standaard ondersteunen. Hierdoor ontstaat er een comfortable besturing van verlichting en of andere gebruikers. De enkel en meervoudige centraalplaten kunnen optioneel via een NFC gateway (ISO14443) geconfigureerd worden. Montage op de wand is mogelijk middels schroef of plak bevestiging, uitbreiding van combinaties is mogelijk zonder gebruik te maken van inbouwdozen

Bluetooth®-wandzender, 2-kanaals

Met afdekraam, 1voudig, zonder opdruk, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit hoogglans	D 20.450.022 BT-BLS N	00030366			
AURA	Antraciet	D 20.450.21 BT-BLS N	00030376			

Bluetooth®-wandzender, 4-kanaals

Met afdekraam, 1voudig, zonder opdruk, H = 15 mm

NOVA brilliance	Levend-wit hoogglans	D 20.455.022 BT-BLS N	00030666			
AURA	Antraciet	D 20.455.21 BT-BLS N	00030676			



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
B 11.6571.02 SI	00318451	63	B 80.6571.02 NA SI	00465541	48, 57, 148
B 11.6571.02 SI USB	00320181	19, 63	B 80.6571.02 SI	00465441	48
B 11.6571.70 SI	00321891	63	B 80.6571.33 LED/4 NA SI	00482441	152
B 11.6571.70 SI USB	00321061	19, 63	B 80.6571.36 LED/4 NA SI	00467141	152
B 11.6671.02 K SI	00318831	64	B 80.6571.42 LED/4 NA SI	00482541	151
B 11.6671.02 SI	00318631	63	B 80.6671 K LED/4 SI W	00471141	48
B 11.6671.70 K SI	00321511	64	B 80.6671 K SI NA W	00469241	48
B 11.6671.70 SI	00321531	63	B 80.6671 K SI W	00469041	48
B 20.6571.02 SI	00119541	84	B 80.6671 K WU NA SI W	00465941	191
B 20.6571.022 SI	00026041	100	B 80.6671 K WU SI W	00469541	191
B 20.6571.192 SI	00041041	100	B 80.6671 NA SI GRÜN	00411041	151
B 20.6571.21 SI	00121241	84	B 80.6671 NA SI OR	00411241	152
B 20.6571.70 SI	00156041	84	B 80.6671 NA SI ROT	00411141	152
B 20.6571.702 SI	00056041	100	B 80.6671 NA SI W	00480941	48, 57, 148
B 20.6671.02 SI	00112641	84	B 80.6671 SI GRÜN	00483041	151
B 20.6671.022 SI	00026141	100	B 80.6671 SI NA LED/4 W	00469641	48
B 20.6671.192 SI	00041141	100	B 80.6671 SI OR	00483141	152
B 20.6671.21 SI	00120641	84	B 80.6671 SI ROT	00481041	152
B 20.6671.70 SI	00151141	84	B 80.6671 SI W	00467841	48
B 20.6671.702 SI	00056141	100	B 80.6671.02 K SI	00484041	48
B 511	00192141	14	B 80.6671.02 K SI LED/4	00482241	48
B 601 WAB DO	00576041	189	B 80.6671.02 K SI NA	00484141	48
B 602/2 WAB DO	00576341	189	B 80.6671.02 K WU SI	00484241	191
B 603 WAB DO	00576241	189	B 80.6671.02 K WU SI NA	00484561	191
B 622 WAB O. D.	00300341	188	B 80.6671.02 NA SI	00489441	48, 57, 148
B 626 WAB O. D.	00300441	188	B 80.6671.02 SI	00483941	48
B 6271.02 EMS SI	00414341	131	B 80.6671.02 SI LED/4	00482341	48
B 6271.02 EMS SI WI	00414441	131	B 80.6671.02 SI NA LED/4	00449761	48
B 6271.33 EMS SI	00401441	131	B 80.6671.03 SI LED/4	00483841	48
B 6271.33 EMS SI WI	00402041	131	B 80.6671.36 SI LED/4	00483241	152
B 6271.36 EMS SI	00401741	131	B 80.6671.36 SI NA LED/4	00483541	152
B 6271.36 EMS SI WI	00402241	131	B 80.6671.42 SI LED/4	00483341	151
B 6271.42 EMS SI	00401541	131	B 80.6671.42 SI NA LED/4	00483641	151
B 6271.42 EMS SI WI	00402141	131	B 95.6671.02 SI	00815341	74
B 6272.02 EMS SI	00414741	131	B 95.6671.03 SI	00824441	74
B 6272.02 EMS SI WI	00414841	131	B 95.6671.19 SI	00842441	74
B 6272.33 EMS SI	00406341	131	B 95.6671.70 SI	00361741	74
B 6272.33 EMS SI WI	00407041	131	B GL 6671	00575841	24
B 6272.36 EMS SI	00518141	131	B LED 6671/4	00578941	24
B 6272.36 EMS SI WI	00407441	131	D 10 SH	00198713	30
B 6272.42 EMS SI	00406441	131	D 11.1858.02 UAE-C6	00318651	64
B 6272.42 EMS SI WI	00407341	131	D 11.1858.193 UAE-C6	00276902	64
B 6273.02 EMS SI	00415141	131	D 11.1858.70 UAE-C6	00321631	64
B 6273.02 EMS SI WI	00415241	131	D 11.1858/8.02 UAE-C6	00318671	64
B 6273.33 EMS SI	00405141	131	D 11.1858/8.193 UAE-C6	00276912	64
B 6273.33 EMS SI WI	00405741	131	D 11.1858/8.70 UAE-C6	00321651	64
B 6273.36 EMS SI	00405341	131	D 11.450.02 FU-BLS	00322451	203
B 6273.36 EMS SI WI	00405941	131	D 11.450.02 FU-BLS JR	00322891	204
B 6273.42 EMS SI	00405241	131	D 11.450.02 FU-BLS N	00323461	203
B 6273.42 EMS SI WI	00405841	131	D 11.455.02 FU-BLS	00322651	203
B 6571.02 ME LED/4 SI	00255841	144, 161	D 11.455.02 FU-BLS JR	00323161	204
B 6571.02 ME SI	00258041	143, 161	D 11.455.02 FU-BLS N	00323761	204
B 6571.02 SI USB	00245661	19, 47, 73, 100	D 11.477.02	00318383	65, 213
B 6571.03 SI USB	00246161	19, 47, 73	D 11.477.03	00316241	65, 213
B 6571.33 ME LED/4 SI	00255941	144, 161	D 11.477.193	00276832	65, 213
B 6571.33 ME SI	00252541	143, 161	D 11.477.70	00316261	65, 213
B 6571.36 ME LED/4 SI	00253641	144, 161	D 11.484.02 BM	00317693	31
B 6571.36 ME SI	00252841	143, 161	D 11.484.70 BM	00317803	31
B 6571.42 ME LED/4 SI	00256741	144, 161	D 11.515/571.02 GE30 LD	00076571	126
B 6571.42 ME SI	00258541	143, 161	D 11.515/571.02 RD30 LD	00076171	124
B 6571.70 SI USB	00246861	19, 73, 100	D 11.515/571.02 WN30 LD	00076371	122
B 6671 ES SI	00908394	194	D 11.516/571.02 GE30 LD	00076561	126
B 6671 ES SI WE	00908494	197	D 11.516/571.02 RD30 LD	00076161	124
B 6671 WAB SI	00305641	187	D 11.516/571.02 SW WN30	00078291	114
B 6671 WAB SI O. D.	00305741	188	D 11.516/571.02 SW WN30 LD	00076981	122
B 6671.02 ME GLK SI	00255741	144, 161	D 11.516/571.02 WN30 LD	00076361	122
B 6671.02 ME SI	00280141	143, 161	D 11.516/6611/572.02 SI GE30 LD V	00076591	126
B 6671.33 ME GLK SI	00257541	144, 161	D 11.516/6611/572.02 SI RD30 LD V	00076191	124
B 6671.36 ME GLK SI	00274241	144, 161	D 11.516/6611/572.02 SI SW WN30 LD V	00076751	122
B 6671.36 ME SI	00273541	143, 161	D 11.516/6611/572.02 SI WN30 LD V	00076391	122
B 6671.42 ME GLK SI	00256541	144, 161	D 11.517/571.02 WN30 LD	00076861	122
B 6671.42 ME SI	00280541	143, 161	D 11.540.02	00318271	60
B 6672 WAB SI	00295241	187	D 11.540.02 GLK	00318331	60
B 6683 WAB SI	00295341	187	D 11.540.02 NA	00318281	60
B 80.6571 K WU SI W	00469341	191	D 11.540.193	00276712	60
B 80.6571 NA SI W	00465741	48, 57, 148	D 11.540.193 GLK	00276732	60
B 80.6571 SI W	00465641	48	D 11.540.70	00316271	60
B 80.6571.02 K WU SI	00469441	191	D 11.540.70 GLK	00321751	60



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 11.540.70 NA	00321771	60	D 11.6511.70 K	00321481	63
D 11.542.02	00318251	60	D 11.6511.70 SI	00319031	62
D 11.542.02 GLK	00318361	60	D 11.6511.70 SI USB *	00318201	18, 62
D 11.542.02 NA	00318261	60	D 11.6511.70 SI USB CA	00318212	18, 62
D 11.542.70	00316331	60	D 11.6512.02 SI	00318481	63
D 11.542.70 GLK	00321851	60	D 11.6512.193 SI	00276932	63
D 11.542.70 NA	00316371	60	D 11.6512.70 SI	00317471	63
D 11.544.02	00318321	61	D 11.6611.02	00318341	63
D 11.544.193	00276892	61	D 11.6611.02 K	00319071	63
D 11.544.70	00316431	61	D 11.6611.02 SI	00318511	63
D 11.545.02	00318311	61	D 11.6611.70	00317511	63
D 11.545.193	00276722	61	D 11.6611.70 K	00318531	63
D 11.545.70	00316451	61	D 11.6611.70 SI	00317551	63
D 11.550/571.02 GE30 LD	00076581	126	D 11.6611/571.02 SI GE30 LD	00076511	127
D 11.550/571.02 RD30 LD	00076181	124	D 11.6611/571.02 SI RD30 LD	00076111	125
D 11.550/571.02 WN30 LD	00076381	122	D 11.6611/571.02 SI WN30 LD	00076311	123
D 11.571.02	00318911	60	D 11.6612/572.02 SI GE30 LD H	00076521	127
D 11.571.193	00276742	60	D 11.6612/572.02 SI RD30 LD H	00076121	125
D 11.571.70	00316471	60	D 11.6612/572.02 SI WN30 LD H	00076321	123
D 11.571/60.02	00318371	60	D 11.6612/X/573.02 SI GE30 LD H	00076551	127
D 11.571/60.70	00317151	60	D 11.6612/X/573.02 SI RD30 LD H	00076151	125
D 11.572.02	00318931	60	D 11.6612/X/573.02 SI WN30 LD H	00076351	123
D 11.572.193	00276752	60	D 11.6613/573.02 SI GE30 LD H	00076531	127
D 11.572.70	00316531	60	D 11.6613/573.02 SI RD30 LD H	00076131	125
D 11.573.02	00318951	60	D 11.6613/573.02 SI WN30 LD H	00076331	123
D 11.573.193	00276762	60	D 11.6614/574.02 SI GE30 LD H	00076541	127
D 11.573.70	00316571	60	D 11.6614/574.02 SI RD30 LD H	00076141	125
D 11.574.02	00318971	60	D 11.6614/574.02 SI WN30 LD H	00076341	123
D 11.574.193	00276772	60	D 11.670.02 ZV	00318221	65
D 11.574.70	00316631	60	D 11.670.70 ZV	00317571	65
D 11.575.02	00319811	60	D 11.810.02 HR	00318413	61
D 11.575.193	00276782	60	D 11.810.193 HR	00276792	61
D 11.575.70	00319851	60	D 11.810.70 HR	00317633	61
D 11.605.02 RTR	00316141	65	D 1500/2	00398211	54, 181
D 11.605.70 RTR	00316181	65	D 1500/3	00398311	54, 181
D 11.606.02 RTR	00316211	65	D 1500/4	00398411	54, 181
D 11.606.70 RTR	00316251	65	D 1505/2	00397211	54, 181
D 11.610.02 J	00319871	61	D 1505/4	00397411	54, 181
D 11.610.02 MJ1 NA	00318731	65	D 1603/CA USB SPV O.A.	00971403	19, 49, 64, 74, 85, 100, 165
D 11.610.02 MJ2 NA	00318751	65			
D 11.610.02 S3	00319951	61	D 1728.02	00942591	144, 167
D 11.610.02 TAE	00318241	64	D 1730.02	00942891	144, 167
D 11.610.02 TV	00318231	64	D 1758/8.02 UAE	00601611	138
D 11.610.193 J	00276882	61	D 19.02 KEY-Z	00935171	167
D 11.610.193 MJ1 NA	00276862	65	D 19.19 KEY-Z	00935191	167
D 11.610.193 MJ2 NA	00276872	65	D 1921 E O.A.	00930091	17
D 11.610.193 S3	00276962	61	D 1921 G O.A.	00930191	17
D 11.610.193 TAE	00276852	64	D 1923 E O.A.	00931291	17
D 11.610.193 TV	00276802	64	D 1924 E O.A.	00930691	16
D 11.610.70 J	00319931	61	D 1930/4.02 O.A.	00902591	19, 49, 64, 74, 85, 100
D 11.610.70 MJ1 NA	00321951	65	D 1930/4.21 O.A.	00902491	19, 49, 74, 85, 100
D 11.610.70 MJ2 NA	00321971	65	D 1945	00965591	159
D 11.610.70 S3	00320011	61	D 1950 RJ45 C6	00935011	166
D 11.610.70 TAE	00322151	64	D 1950 RJ45 C6A	00935051	166
D 11.610.70 TV	00322171	64	D 1950 RJ45 C6A WI	00935071	166
D 11.610/2.02 KEY	00318421	165	D 1951.02 BNC	00935431	167
D 11.620.02 HR	00320091	61	D 1951.02 HDMI	00935151	166
D 11.640.02	00319131	61	D 1951.02 HDMI AK	00935531	167
D 11.640.02 GLK	00319141	61	D 1951.02 PAL	00935331	166
D 11.640.02 NA	00319151	61	D 1951.02 RCA	00935211	166
D 11.640.70	00316871	61	D 1951.02 RJ45 C6	00935031	166
D 11.640.70 GLK	00316931	61	D 1951.02 USB 2.0	00935131	166
D 11.640.70 NA	00316951	61	D 1951.19 F	00935271	166
D 11.642.02	00319161	61	D 1951.19 USB 2.0	00935111	166
D 11.642.02 GLK	00319171	61	D 1951.19 USB 3.0	00935091	166
D 11.642.02 NA	00319181	61	D 1951.19 USB 3.0 AK	00935871	167
D 11.642.70	00316971	61	D 1954/4.69 UAE AGU WE	00975694	195, 198
D 11.642.70 GLK	00317031	61	D 1956.02 NFN O.A.	00981091	17
D 11.642.70 NA	00317051	61	D 1958 UAE O.A.	00932791	17
D 11.6511.02	00318351	62	D 1958 UAE-C6A O.A.	00927991	17
D 11.6511.02 K	00319051	63	D 1958/8 UAE O.A.	00932991	18
D 11.6511.02 SI	00318521	62	D 1958/8 UAE-C6A O.A.	00928191	18
D 11.6511.02 SI USB CA	00317981	18, 62	D 20.022 JR	00100511	102, 176
D 11.6511.193	00276812	62	D 20.244.02 JR	00158811	82
D 11.6511.193 K	00276922	63	D 20.244.02 T	00157111	82
D 11.6511.193 SI	00276822	62	D 20.244.022 JR	00025311	97
D 11.6511.193 SI USB CA	00276842	18, 62	D 20.244.022 T	00025411	97
D 11.6511.70	00320081	62	D 20.244.192 JR	00040311	97



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 20.244.21 JR	00158911	82	D 20.530.022 L	00022211	96
D 20.244.21 T	00157711	82	D 20.530.192	00037011	95
D 20.244.70 JR	00159011	82	D 20.530.192 L	00037211	96
D 20.244.70 T	00157811	82	D 20.530.702	00052011	95
D 20.244.702 JR	00055311	97	D 20.530.702 L	00052211	96
D 20.245.02 T	00152211	82	D 20.532.022 GLK	00022611	96
D 20.245.022 T	00025511	97	D 20.534.022	00022811	97
D 20.245.21 T	00154111	82	D 20.534.192	00037811	97
D 20.245.70 T	00154311	82	D 20.534.702	00052811	97
D 20.410.02 R	00116413	83	D 20.535.022	00022711	95
D 20.410.022 R	00029413	98	D 20.535.192	00037711	95
D 20.420.02	00119113	83, 214	D 20.535.702	00052711	95
D 20.420.022	00029513	97, 214	D 20.540.02	00103811	81
D 20.425.02 JR	00132013	214	D 20.540.02 GLK	00104111	81
D 20.425.022 JR	00029713	214	D 20.540.02 GLK NA	00105011	82
D 20.450.02 FU-BLS	00384413	202	D 20.540.02 K	00104511	81
D 20.450.02 FU-BLS HC	00381886	207	D 20.540.02 L	00104411	81
D 20.450.02 FU-BLS JR	00384713	202	D 20.540.02 NA	00104811	82
D 20.450.02 FU-BLS N	00130113	202	D 20.540.02 T	00104611	81
D 20.450.022 BT-BLS N	00030366	227	D 20.540.022	00023411	95
D 20.450.022 FU-BLS	00030113	202	D 20.540.022 GLK	00023511	95
D 20.450.022 FU-BLS HC	00381856	207	D 20.540.022 GLK NA	00023611	96
D 20.450.022 FU-BLS JR	00030213	202	D 20.540.022 K	00023811	96
D 20.450.022 FU-BLS N	00030313	202	D 20.540.022 L	00023711	96
D 20.450.022 FU-RTR	00313706	209	D 20.540.022 NA	00024011	96
D 20.450.022 FU-RTR MS	00313726	210	D 20.540.022 T	00023911	96
D 20.450.022 FU-RTR PT	00313766	210	D 20.540.192	00038411	95
D 20.450.022 FU-RTS	00313746	210	D 20.540.192 L	00038711	96
D 20.450.192 FU-BLS	00045113	202	D 20.540.192 T	00038911	96
D 20.450.192 FU-BLS HC	00381986	207	D 20.540.193	00034312	95
D 20.450.192 FU-BLS JR	00045213	202	D 20.540.193 GLK	00034332	95
D 20.450.192 FU-BLS N	00045313	202	D 20.540.21	00105211	81
D 20.450.21 BT-BLS N	00030376	227	D 20.540.21 GLK	00105611	81
D 20.450.21 FU-BLS	00384513	202	D 20.540.21 L	00105811	81
D 20.450.21 FU-BLS HC	00381946	207	D 20.540.21 T	00106011	81
D 20.450.21 FU-BLS JR	00384813	202	D 20.540.70	00107011	81
D 20.450.21 FU-BLS N	00130213	202	D 20.540.70 GLK	00107411	81
D 20.450.56	00130013	204	D 20.540.70 L	00107611	81
D 20.450.70 FU-BLS	00384613	202	D 20.540.70 T	00107811	81
D 20.450.70 FU-BLS HC	00381966	207	D 20.540.702	00053411	95
D 20.450.70 FU-BLS JR	00384913	202	D 20.540.702 L	00053711	96
D 20.450.70 FU-BLS N	00130313	202	D 20.540.702 T	00053911	96
D 20.450.702 FU-BLS	00060113	202	D 20.542.02	00103911	81
D 20.450.702 FU-BLS HC	00382046	207	D 20.542.02 GLK	00104311	81
D 20.450.702 FU-BLS JR	00060213	202	D 20.542.02 GLK NA	00108311	82
D 20.450.702 FU-BLS N	00060313	202	D 20.542.022	00024111	95
D 20.450.702 FU-RTR	00313716	209	D 20.542.022 GLK	00024211	96
D 20.450.702 FU-RTR MS	00313736	210	D 20.542.022 GLK NA	00024311	96
D 20.450.702 FU-RTR PT	00313776	210	D 20.542.022 NA	00024411	96
D 20.450.702 FU-RTS	00313756	210	D 20.542.192	00039111	95
D 20.455.02 FU-BLS	00385713	202	D 20.542.192 GLK	00039211	96
D 20.455.02 FU-BLS JR	00386013	202	D 20.542.21	00105311	81
D 20.455.02 FU-BLS N	00135113	202	D 20.542.70	00107211	81
D 20.455.022 BT-BLS N	00030666	227	D 20.542.702	00054111	95
D 20.455.022 FU-BLS	00030413	202	D 20.542.702 GLK	00054211	96
D 20.455.022 FU-BLS JR	00030513	202	D 20.544.02	00104711	82
D 20.455.022 FU-BLS N	00030613	202	D 20.544.022	00024511	97
D 20.455.192 FU-BLS	00045413	202	D 20.544.192	00039511	97
D 20.455.192 FU-BLS JR	00045513	202	D 20.544.193	00034512	97
D 20.455.192 FU-BLS N	00045613	202	D 20.544.21	00106611	82
D 20.455.21 BT-BLS N	00030676	227	D 20.544.70	00107911	82
D 20.455.21 FU-BLS	00385813	202	D 20.544.702	00054511	97
D 20.455.21 FU-BLS JR	00386113	202	D 20.545.02	00104011	81
D 20.455.21 FU-BLS N	00135213	202	D 20.545.022	00024611	95
D 20.455.70 FU-BLS	00385913	202	D 20.545.192	00039611	95
D 20.455.70 FU-BLS JR	00386313	202	D 20.545.193	00034322	95
D 20.455.70 FU-BLS N	00135313	202	D 20.545.21	00105411	81
D 20.455.702 FU-BLS	00060413	202	D 20.545.70	00107311	81
D 20.455.702 FU-BLS JR	00060513	202	D 20.545.702	00054611	95
D 20.455.702 FU-BLS N	00060613	202	D 20.556.02 HC GLK	00119611	83
D 20.470-2.02 DZE *	00953593	158	D 20.556.022 HC GLK	00027611	98
D 20.470.02 WC SET *	00953493	158	D 20.556.70 HC GLK	00159611	83
D 20.477.02	00372613	213	D 20.571.02 T	00171111	80, 154
D 20.477.022	00030713	213	D 20.571.150.21	00162111	80
D 20.490.02 LED/2	00119013	86	D 20.571.51.70	00101311	80
D 20.490.022 LED/2	00025613	102	D 20.571.52.02	00100011	80
D 20.530.022	00022011	95	D 20.571.52.46	00101811	80
D 20.530.022 GLK	00022111	95	D 20.571.53.70	00102411	80



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 20.571.57.21	00123111	80	D 20.610.21 J	00121111	83
D 20.571.64 T	00174111	80	D 20.610.21 MJ1 NA	00121511	86,174
D 20.571.70 T	00171611	80	D 20.610.21 MJ2 NA	00122411	86,174
D 20.572.02 T	00171211	80,154	D 20.610.21 TAE	00125111	85
D 20.572.150.21	00162211	80	D 20.610.21 TDO	00125611	85
D 20.572.51.70	00101411	80	D 20.610.21 TV	00125711	85
D 20.572.52.02	00100111	80	D 20.610.21 UAE/1 NA	00126411	85
D 20.572.52.46	00101911	80	D 20.610.21 UAE/2 NA	00126511	85
D 20.572.53.70	00102711	80	D 20.610.312 B	00015711	100
D 20.572.57.21	00123911	80	D 20.610.70 J	00152611	83
D 20.572.64 T	00174211	80	D 20.610.70 MJ1 NA	00152711	86,174
D 20.572.70 T	00171711	80	D 20.610.70 MJ2 NA	00152811	86,174
D 20.573.02 T	00171311	80,154	D 20.610.70 TAE	00153411	85
D 20.573.150.21	00162311	80	D 20.610.70 TDO	00153611	85
D 20.573.51.70	00101511	80	D 20.610.70 TV	00153711	85
D 20.573.52.02	00100211	80	D 20.610.70 UAE/1 NA	00154611	85
D 20.573.52.46	00102011	80	D 20.610.70 UAE/2 NA	00154711	85
D 20.573.53.70	00102811	80	D 20.610.702 MJ1 NA	00058111	101,174
D 20.573.57.21	00125311	80	D 20.610.702 MJ2 NA	00058211	101,174
D 20.573.64 T	00174311	80	D 20.610.702 TAE	00058611	101
D 20.573.70 T	00171811	80	D 20.610.702 TDO	00058711	100
D 20.574.02 T	00171411	80,154	D 20.610.702 TV	00058811	101
D 20.574.51.70	00101611	80	D 20.610.702 UAE/1 NA	00058911	101
D 20.574.52.02	00100311	80	D 20.610.702 UAE/2 NA	00059011	101
D 20.574.52.46	00102111	80	D 20.610/2.02 KEY	00335751	165
D 20.574.53.70	00102911	80	D 20.610/2.022 KEY	00335831	101,165
D 20.574.57.21	00127011	80	D 20.610/2.192 KEY	00335851	101,165
D 20.574.64 T	00174411	80	D 20.610/2.702 KEY	00335871	101,165
D 20.574.70 T	00171911	80	D 20.634.022	00023311	97
D 20.575.02 T	00171511	80,154	D 20.634.192	00038311	97
D 20.575.51.70	00101711	80	D 20.634.702	00053311	97
D 20.575.52.02	00100411	80	D 20.635.022	00023211	95
D 20.575.52.46	00102311	80	D 20.635.192	00038211	95
D 20.575.53.70	00103011	80	D 20.635.702	00053211	95
D 20.575.57.21	00127511	80	D 20.640.02	00108411	81
D 20.575.64 T	00174511	80	D 20.640.022	00024711	95
D 20.575.70 T	00172111	80	D 20.640.192	00039711	95
D 20.600.02 EMS	00427211	86,133,165	D 20.640.702	00054711	95
D 20.600.022 EMS	00418111	102,133,165	D 20.642.02 GLK	00108611	81
D 20.605.02 RTR	00940993	87	D 20.642.022 GLK	00024911	96
D 20.605.022 RTR	00940093	103	D 20.642.21 GLK	00110011	81
D 20.606.02 RTR	00941193	87	D 20.642.70 GLK	00111711	81
D 20.606.022 RTR	00940193	103	D 20.644.02	00108711	82
D 20.610.02 AT	00113111	85	D 20.644.022	00025111	97
D 20.610.02 J	00113211	83	D 20.644.192	00040111	97
D 20.610.02 LU/2	00113311	86,174	D 20.644.21	00110111	82
D 20.610.02 MJ1 NA	00113511	86,174	D 20.644.70	00111811	82
D 20.610.02 MJ2 NA	00113611	86,174	D 20.644.702	00055111	97
D 20.610.02 TAE	00114211	85	D 20.645.02	00112511	81
D 20.610.02 TDO	00114511	85	D 20.645.022	00025211	95
D 20.610.02 TV	00114611	85	D 20.645.192	00040211	95
D 20.610.02 UAE/1 NA	00115011	85	D 20.645.21	00109411	81
D 20.610.02 UAE/2 NA	00115111	85	D 20.645.70	00111511	81
D 20.610.02 Z/15	00115411	83	D 20.645.702	00055211	95
D 20.610.022 AT	00027711	101	D 20.6511.02	00115611	83
D 20.610.022 B	00027811	100	D 20.6511.02 K	00115711	84
D 20.610.022 J	00027911	97	D 20.6511.02 NA	00115811	84
D 20.610.022 MJ1 NA	00028111	101,174	D 20.6511.02 OKS	00106511	83
D 20.610.022 MJ2 NA	00028211	101,174	D 20.6511.022	00026311	99
D 20.610.022 TAE	00028611	101	D 20.6511.022 K	00026411	99
D 20.610.022 TDO	00028711	100	D 20.6511.022 LED/4	00032611	99
D 20.610.022 TV	00028811	101	D 20.6511.022 LED/4 NA	00032711	99
D 20.610.022 UAE/1 NA	00028911	101	D 20.6511.022 NA	00026511	99
D 20.610.022 UAE/2 NA	00029011	101	D 20.6511.022 OKS	00027011	99
D 20.610.192 MJ1 NA	00043111	101,174	D 20.6511.022 WI	00027111	99
D 20.610.192 MJ2 NA	00043211	101,174	D 20.6511.192	00041311	99
D 20.610.192 TAE	00043611	101	D 20.6511.192 K	00041411	99
D 20.610.192 TDO	00043711	100	D 20.6511.192 NA	00041511	99
D 20.610.192 TV	00043811	101	D 20.6511.192 OKS	00036911	99
D 20.610.192 UAE/1 NA	00043911	101	D 20.6511.193	00034422	99
D 20.610.192 UAE/2 NA	00044011	101	D 20.6511.193 K	00034542	99
D 20.610.193 J	00034502	97	D 20.6511.193 OKS	00034412	99
D 20.610.193 MJ1 NA	00034482	101,174	D 20.6511.21	00127411	83
D 20.610.193 MJ2 NA	00034492	101,174	D 20.6511.21 K	00127711	84
D 20.610.193 TDO	00034472	100	D 20.6511.21 NA	00127811	84
D 20.610.193 TV	00034402	101	D 20.6511.21 OKS	00124711	83
D 20.610.193 UAE/1 NA	00034522	101	D 20.6511.312	00018921	156
D 20.610.193 UAE/2 NA	00034532	101	D 20.6511.332	00018821	156



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 20.6511.332 LED/4	00018611	156	D 20.672.242.702	00187491	93
D 20.6511.332 LED/4 NA	00018711	156	D 20.672.243.022	00187591	93
D 20.6511.332 LED/4 NA ZSV	00018111	156	D 20.672.244.192	00187691	93
D 20.6511.332 LED/4 ZSV	00018011	156	D 20.672.702 T	00050211	93
D 20.6511.362	00019021	156	D 20.672/83.022 T	00048211	157
D 20.6511.422	00017821	155	D 20.673.022 T	00020311	93, 154
D 20.6511.422 LED/4	00017611	156	D 20.673.022 T NA	00021521	94, 155
D 20.6511.422 LED/4 NA	00017711	156	D 20.673.192 T	00035311	93
D 20.6511.422 LED/4 NA SV	00017111	155	D 20.673.193 T	00034362	93
D 20.6511.70	00155111	83	D 20.673.200.192	00187891	91
D 20.6511.70 K	00155311	84	D 20.673.200.702	00187791	91
D 20.6511.70 NA	00155411	84	D 20.673.201.022	00187991	91
D 20.6511.70 OKS	00124811	83	D 20.673.201.702	00188091	91
D 20.6511.702	00056311	99	D 20.673.220.022	00188591	92
D 20.6511.702 K	00056411	99	D 20.673.220.192	00188691	92
D 20.6511.702 NA	00056511	99	D 20.673.220.702	00188791	92
D 20.6511.702 OKS	00036811	99	D 20.673.221.192	00188891	92
D 20.6611.02 LED/4	00116011	84	D 20.673.222.022	00188991	92
D 20.6611.02 ÜS/25	00116613	157	D 20.673.222.192	00189091	92
D 20.6611.022 LED/4	00026611	99	D 20.673.222.702	00189191	92
D 20.6611.022 OKS	00026631	99	D 20.673.223.192	00189291	92
D 20.6611.022 ÜS/25	00026713	157	D 20.673.240.192	00189391	93
D 20.6611.192 LED/4	00041611	99	D 20.673.241.022	00189491	93
D 20.6611.192 OKS	00041631	99	D 20.673.242.702	00189591	93
D 20.6611.21 LED/4	00127611	84	D 20.673.243.022	00189691	93
D 20.6611.332 NA ZSV	00018311	156	D 20.673.244.192	00189791	93
D 20.6611.332 NA ZSV LED/4	00018511	156	D 20.673.702 T	00050311	93
D 20.6611.422 NA SV	00017311	155	D 20.674.022 T	00020411	93, 154
D 20.6611.422 NA SV LED/4	00017511	155	D 20.674.192 T	00035411	93
D 20.6611.70 LED/4	00155211	84	D 20.674.193 T	00034372	93
D 20.6611.702 LED/4	00056611	99	D 20.674.200.192	00189991	91
D 20.6611.702 OKS	00056631	99	D 20.674.200.702	00189891	91
D 20.6670.02 GB	00116211	84	D 20.674.201.022	00190091	91
D 20.6670/15.02 US	00117411	84	D 20.674.201.702	00190191	91
D 20.6671.02 DK	00119711	84	D 20.674.220.022	00190791	92
D 20.670.02 ZV	00117211	86, 175	D 20.674.220.192	00190891	92
D 20.670.022 ZV	00027211	102, 175	D 20.674.220.702	00190991	92
D 20.671.022 T	00020111	93, 154	D 20.674.221.192	00191091	92
D 20.671.022 T NA	00021111	94, 154	D 20.674.222.022	00191191	92
D 20.671.192 T	00035111	93	D 20.674.222.192	00191291	92
D 20.671.193 T	00034342	93	D 20.674.222.702	00191391	92
D 20.671.200.192	00183691	91	D 20.674.223.192	00191491	92
D 20.671.200.702	00183591	91	D 20.674.240.192	00191591	93
D 20.671.201.022	00183791	91	D 20.674.241.022	00191691	93
D 20.671.201.702	00183891	91	D 20.674.242.702	00191791	93
D 20.671.220.022	00184391	92	D 20.674.243.022	00191891	93
D 20.671.220.192	00184491	92	D 20.674.244.192	00191991	93
D 20.671.220.702	00184591	92	D 20.674.702 T	00050411	93
D 20.671.221.192	00184691	92	D 20.675.022 T	00020511	93, 154
D 20.671.222.022	00184791	92	D 20.675.192 T	00035511	93
D 20.671.222.192	00184891	92	D 20.675.193 T	00034382	93
D 20.671.222.702	00184991	92	D 20.675.200.192	00192191	91
D 20.671.223.192	00185091	92	D 20.675.200.702	00192091	91
D 20.671.240.192	00185191	93	D 20.675.201.022	00192291	91
D 20.671.241.022	00185291	93	D 20.675.201.702	00192391	91
D 20.671.242.702	00185391	93	D 20.675.220.022	00192991	92
D 20.671.243.022	00185491	93	D 20.675.220.192	00193091	92
D 20.671.244.192	00185591	93	D 20.675.220.702	00193191	92
D 20.671.702 T	00050111	93	D 20.675.221.192	00193291	92
D 20.671/83.022 T	00048111	157	D 20.675.222.022	00193391	92
D 20.672.022 T	00020211	93, 154	D 20.675.222.192	00193491	92
D 20.672.022 T NA	00021211	94, 154	D 20.675.222.702	00193591	92
D 20.672.192 T	00035211	93	D 20.675.223.192	00193691	92
D 20.672.193 T	00034352	93	D 20.675.240.192	00193791	93
D 20.672.200.192	00185791	91	D 20.675.241.022	00193891	93
D 20.672.200.702	00185691	91	D 20.675.242.702	00193991	93
D 20.672.201.022	00185891	91	D 20.675.243.022	00194091	93
D 20.672.201.702	00185991	91	D 20.675.244.192	00194191	93
D 20.672.220.022	00186491	92	D 20.675.702 T	00050511	93
D 20.672.220.192	00186591	92	D 20.677.02	00116911	86
D 20.672.220.702	00186691	92	D 20.677.022	00027311	102
D 20.672.221.192	00186791	92	D 20.677.192	00042311	102
D 20.672.222.022	00186891	92	D 20.677.193	00034432	102
D 20.672.222.192	00186991	92	D 20.677.21	00129611	86
D 20.672.222.702	00187091	92	D 20.677.70	00155911	86
D 20.672.223.192	00187191	92	D 20.677.702	00057311	102
D 20.672.240.192	00187291	93	D 20.682.022 T NA	00021011	94, 155
D 20.672.241.022	00187391	93	D 20.682/45.022 NA	00074831	130



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 20.683.022 T NA	00021311	94, 155	D 45 KF	00579513	206
D 20.683/45.022 NA	00074841	130	D 450 ANT	00377816	215
D 20.684.022 T NA	00019111	94, 155	D 450 ANT AX	00377806	213
D 20.685.022 T NA	00019211	94, 155	D 450 FU CO2 AMPEL	00375176	212
D 20.690.022 O.H.	00025711	102	D 450 FU CO2 SOLAR	00375166	212
D 20.691.022	00031031	62, 98	D 450 FU FK	00367113	206
D 20.691.193	00034442	62, 98	D 450 FU TH	00367106	207
D 20.692.022	00031011	62, 98	D 450 FU-HS 128	00364936	207
D 20.692.192	00046011	98	D 450 FU-HS 4	00364113	207
D 20.692.193	00034452	62, 98	D 450 FU-SP 2	00364956	208
D 20.692.702	00061011	98	D 450.02 FU-BLS	00320213	205
D 20.810.02 HR	00117613	82	D 450.02 FU-BLS JR	00320313	205
D 20.810.02 HR DALI	00117603	82	D 450.02 FU-BLS N	00320413	205
D 20.810.022 HR	00029913	97	D 450.022 FU-BLS	00323413	205
D 20.810.022 HR DALI	00029923	97	D 450.022 FU-BLS JR	00323513	205
D 20.810.192 HR	00044913	97	D 450.022 FU-BLS N	00323613	205
D 20.810.193 HR	00034392	97	D 450.70 FU-BLS	00323013	205
D 20.810.21 HR	00131513	82	D 450.70 FU-BLS JR	00323113	205
D 20.810.70 HR	00157413	82	D 450.70 FU-BLS N	00322113	205
D 20.810.702 HR	00059913	97	D 450/61.022 FU-BLS	00343876	206
D 214	00106411	15	D 450/61.022 FU-BLS JR	00343856	206
D 2270 DO	00953094	197	D 450/61.022 FU-BLS N	00343866	206
D 2270/2 DO	00906994	197	D 451 FU E MSA3	00324886	213
D 2271 DO	00949694	197	D 451 FU-BEBI	00364376	219
D 2271/2 DO	00907194	197	D 451 FU-BEBIM	00366616	219
D 254 T	00109811	16	D 451 FU-BEP DAB	00363913	217
D 26.02	00585011	43, 62, 72, 98	D 451 FU-BM	00317416	209
D 26.03	00587611	72, 98	D 451 FU-BM DE	00317316	208
D 26.19	00585511	72	D 451 FU-DM UN 2REG	00377876	216
D 2721.02 E	00524211	130	D 451 FU-E MSA2	00324867	212
D 2723.02 E	00524911	130	D 451 FU-E RTR O.T.	00312296	213
D 2728.02 AK	00935591	133, 167	D 451 FU-EBI O.T.	00364316	218
D 2730.02	00935631	133, 167	D 451 FU-EBI PF O.T.	00364476	221
D 2758.02 UAE-C6	00572111	132, 176	D 451 FU-EBI UP O.A.	00364516	220
D 29.02	00582611	62, 72, 98, 140	D 451 FU-EBIM O.T.	00366536	218
D 29.03	00588511	72, 98	D 451 FU-EBIM UP O.A.	00366656	220
D 29.19	00582811	72	D 4511 FU-EBIM ST	00364576	225
D 300.69 OBT AGU	00901294	194, 197	D 452 FU 2REG	00324873	216
D 31	00587111	179	D 452 FU-EBI JR O.T.	00364356	223
D 32	00587211	179	D 452 FU-EBI JR UP O.A.	00364536	224
D 320.69 OBT DO AGU	00904594	195	D 452 FU-EBI O.T.	00364336	222
D 320.69 OBT LA AGU	00904694	195	D 452 FU-EBIM JR O.T.	00366576	223
D 324/6.69 T AGU WE	00906294	196, 198	D 452 FU-EBIM JR UP O.A.	00366676	224
D 326 ES	00900094	194	D 452 FU-EBIM O.T.	00366556	222
D 326 ES GLK	00900594	194	D 454 FU-2REG	00377856	215
D 326 ES GLK WE	00900994	197	D 454 FU-JR 2REG	00377937	216
D 326 ES WE	00900894	197	D 454 FU-SPV 4REG	00377836	215
D 33	00587311	179	D 455.02 FU-BLS	00320513	205
D 331-2.69 AGU WE	00905194	196, 198	D 455.02 FU-BLS JR	00320613	205
D 336.69 AGU WE	00905494	196, 198	D 455.02 FU-BLS N	00320713	205
D 336.69 T AGU WE	00905594	196, 198	D 455.022 FU-BLS	00323713	205
D 356 ES	00900694	194	D 455.022 FU-BLS JR	00323813	205
D 356 ES GLK	00900794	194	D 455.022 FU-BLS N	00323913	205
D 356 ES WE	00901094	197	D 455.70 FU-BLS	00323213	205
D 370.17 AGU WU	00907894	199	D 455.70 FU-BLS JR	00323313	205
D 371.69 AGU WU	00906794	196	D 455.70 FU-BLS N	00322413	205
D 371.69 AGU WU/DSS	00907494	196	D 455/61.022 FU-BLS	00343896	206
D 372.69 AGU WU	00906894	196	D 455/61.022 FU-BLS JR	00343906	206
D 382.69 AGU WU	00909094	196	D 455/61.022 FU-BLS N	00343886	206
D 391.69 AGU WA	00906394	196	D 484.02 BM	00317683	31
D 391.69 AGU WA/5	00906494	196	D 484.03 BM	00317743	31
D 391.69 AGU WA/6	00906594	196	D 484.70 BM	00317793	31
D 392.69 AGU WA	00906694	196	D 490/220	00582111	185
D 395 ES	00903994	195	D 492 AB O.A. *	00389013	30
D 395.69 OBT AGU	00904194	195	D 493 O.A. *	00370013	30
D 395/2	00976094	199	D 512	00190211	14
D 397.69 AGU WA	00909194	196	D 512 GLK	00191211	15
D 405 R O.A.	00234413	36	D 515	00190511	14
D 409 SR	00919293	36	D 515 GL	00192511	14
D 41	00585111	44	D 515 T	00190811	15
D 416.02 BL	00190643	31, 55, 77, 103	D 515/1	00190321	15
D 42	00585211	44	D 516	00190611	14
D 43	00585311	44	D 516 GLK	00192611	15
D 430 POT O.A.	00210913	29	D 516/4 GL	00191011	14
D 431 DALI O.A.	00395561	28	D 517	00190711	14
D 431 HAN LED O.A.	00260623	28	D 550	00193111	15
D 433 HAB O.A.	00210213	28	D 550 GLK	00193711	15
D 44 AD	00230813	29	D 550/4	00193211	15



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 556	00193511	15, 149	D 623 WAB	00390311	185
D 556 GLK	00193611	15	D 624 T PSS O.A.	00933993	16
D 577	00194011	24	D 624/2 PSS O.A.	00933793	16
D 600 MJ1	00740011	20, 173	D 624/2 T PSS O.A.	00934093	16
D 600 MJ10	00742711	21, 173	D 624/6 PSS O.A.	00933893	16
D 600 MJ11	00743111	21, 173	D 625 T WAB	00390811	185
D 600 MJ12	00743211	21, 173	D 625 WAB	00300511	185
D 600 MJ13	00743461	21, 173	D 625 WAB O. D.	00312711	188
D 600 MJ2	00740111	20, 173	D 626 WAB	00300611	185
D 600 MJ3	00740211	20, 173	D 626 WAB GL	00302111	185
D 600 MJ4	00740711	20, 173	D 626 WAB GLK	00301611	185
D 600 MJ5	00741111	20, 173	D 626 WAB HN	00302011	185
D 600 MJ7	00742111	20, 173	D 626 WAB NA	00302611	185
D 600 MJ8	00742211	21, 173	D 626/4 WAB	00390411	185
D 600 MJ9	00742511	21, 173	D 626/6 WAB	00390611	185
D 601-10/3 O.A.	00931593	16	D 627 WAB	00300711	185
D 601/3 O.A.	00933193	16	D 6271.02 CH EMS SI	00937591	131
D 61	00308111	189	D 629 T WAB	00390911	185
D 610.02 KT-LEX EMS/22,5	00419411	132, 176	D 63	00308311	189
D 610.02 LU/2 EMS/4,7	00415611	132, 176	D 6303	00507011	181
D 610.02 MJ1 EMS/67,5	00423111	132, 177	D 6313	00508511	46
D 610.02 MJ1/22,5 EMS	00513631	165	D 6313.02	00509011	46
D 610.02 MJ10 EMS/67,5	00424211	132, 177	D 635 RTR O.A.	00971693	55, 65, 77, 87, 103
D 610.02 MJ4 EMS/67,5	00423411	132, 177	D 636 RTR O.A.	00971893	55, 65, 77, 87, 103
D 610.02 MJ7 EMS/67,5	00423711	132, 177	D 65 L	00304711	189
D 612/16	00103211	15	D 65 N	00304611	189
D 612/16 GLK	00104211	15	D 65 ROT	00304511	189
D 613	00112311	14	D 6511.02 ME	00264411	142, 160
D 616/2	00110211	14	D 6511.02 ME LED/4	00271611	142, 160
D 616/4	00110411	15	D 6511.02 ME LED/4 SI	00272311	142, 160
D 616/5	00110521	14	D 6511.02 ME SI	00264711	142, 160
D 616/6	00110611	14	D 6511.02 SI USB CA	00243951	18, 44, 72, 98
D 619 T	00110911	15	D 6511.03 SI USB *	00244061	18, 44, 72
D 62	00308211	189	D 6511.193 SI USB CA	00034462	18, 98
D 62 Z	00415911	131	D 6511.31 ME LED/4 SI	00271111	143, 161
D 620 LA WAB	00305411	187	D 6511.33 ME	00264511	143, 161
D 620 MJ ATT/C WAB NA	00309511	188	D 6511.33 ME LED/4	00270811	143, 160
D 620.69 OBT AGU ISO MJ/2	00902791	195, 198	D 6511.33 ME LED/4 SI	00270911	143, 160
D 6211.02 EMS SI	00414111	130	D 6511.33 ME SI	00264811	143, 161
D 6211.02 EMS SI WI	00414211	130	D 6511.36 ME LED/4	00271911	142, 160
D 6211.21 EMS SI	00512111	130	D 6511.36 ME LED/4 SI	00272011	142, 160
D 6211.21 EMS SI WI	00512511	130	D 6511.42 ME	00264611	143, 160
D 6211.33 EMS SI	00517511	130	D 6511.42 ME LED/4	00269711	142, 160
D 6211.33 EMS SI WI	00400311	130	D 6511.42 ME LED/4 SI	00269811	142, 160
D 6211.36 EMS SI	00517911	130	D 6511.42 ME SI	00264911	143, 160
D 6211.36 EMS SI WI	00456211	130	D 6511.70 SI USB CA	00244172	18, 72, 98
D 6211.42 EMS SI	00518311	130	D 6513	00498811	46
D 6211.42 EMS SI WI	00400411	130	D 6513.02	00498211	46
D 6211.70 EMS SI	00516111	130	D 655 K	00584811	41, 179
D 6211.70 EMS SI WI	00516511	130	D 655 L	00584711	41, 179
D 6212.02 EMS SI	00414511	130	D 655 N	00584011	41, 179
D 6212.02 EMS SI WI	00414611	130	D 655 ROT	00584311	41, 179
D 6212.21 EMS SI	00512211	130	D 655 T	00584911	41, 179
D 6212.21 EMS SI WI	00512611	130	D 655 WAB	00303111	185
D 6212.33 EMS SI	00402511	130	D 655 WAB GL	00304111	185
D 6212.33 EMS SI WI	00517611	130	D 655/4 WAB	00390511	185
D 6212.36 EMS SI	00402711	130	D 656 WAB	00303611	185
D 6212.36 EMS SI WI	00456711	130	D 6611.02 ME	00255011	142, 160
D 6212.42 EMS SI	00402611	130	D 6611.02 ME GLK	00255211	142, 160
D 6212.42 EMS SI WI	00518511	130	D 6611.02 ME GLK SI	00255311	142, 160
D 6212.70 EMS SI	00516211	130	D 6611.02 ME LED/4 SI	00256151	142, 160
D 6212.70 EMS SI WI	00516611	130	D 6611.02 ME SI	00255111	142, 160
D 6213.02 EMS SI	00414911	130	D 6611.02 ME WI	00254211	142, 160
D 6213.02 EMS SI WI	00415011	131	D 6611.33 ME	00257011	143, 161
D 6213.21 EMS SI	00512311	130	D 6611.33 ME GLK	00257211	143, 161
D 6213.21 EMS SI WI	00512711	131	D 6611.33 ME GLK SI	00257311	143, 161
D 6213.29 EMS SI	00414931	130	D 6611.33 ME SI	00257111	143, 161
D 6213.33 EMS SI	00403511	130	D 6611.33 ME WI	00254311	143, 161
D 6213.33 EMS SI WI	00517711	131	D 6611.36 ME	00259011	142
D 6213.36 EMS SI	00403711	130	D 6611.36 ME GLK SI	00259311	142, 160
D 6213.36 EMS SI WI	00518011	131	D 6611.36 ME SI	00259111	142, 160
D 6213.42 EMS SI	00518411	130	D 6611.36 ME WI	00248911	142, 160
D 6213.42 EMS SI WI	00518611	131	D 6611.42 ME	00256011	143, 160
D 6213.70 EMS SI	00516311	130	D 6611.42 ME GLK	00256211	143, 160
D 6213.70 EMS SI WI	00516711	131	D 6611.42 ME GLK SI	00256311	143, 160
D 622 WAB	00300211	185	D 6611.42 ME SI	00256111	143, 160
D 622 WAB GLK	00301211	185	D 6611.42 ME WI	00254411	143, 160
D 622 WAB HN	00302211	185	D 6620 WAB	00306111	186



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 6620 WAB GRÜN SV	00803011	162	D 6770/15.02 US	00602511	137
D 6620 WAB NA	00307011	186	D 6770/15.19 US	00617511	137
D 6620 WAB NA LED/4	00333911	186	D 6770/15.70 US	00620951	137
D 6620 WAB NA ROT EDV	00813111	162	D 6771.02 CH SI	00601811	138
D 6620 WAB NA ROT EDV LED/4	00813311	162	D 6771.02 CH-S SI	00606311	138
D 6620 WAB NA VS	00306011	186	D 6771.02 GB	00602411	138
D 6620 WAB SI	00306411	186	D 6771.02 K SI	00602711	137
D 6621 AGU WE BAJ	00957794	195, 198	D 6771.02 SI	00602811	137
D 6621 ES SI	00909394	194	D 6771.19 CH SI	00616811	138
D 6621 ES SI WE	00909494	197	D 6771.19 GB	00617411	138
D 6621 WAB	00390711	186	D 6771.70 GB	00621611	138
D 6621 WAB NA	00311311	186	D 6771/16.02 CH-S	00612531	138
D 6621.69 OBT AGU	00902894	194, 198	D 68	00308811	189
D 6621.69 OBT ISO AGU	00907394	194, 198	D 690/2 KLAR	00391211	54, 102
D 6621.69 OBT OK AGU	00902694	194, 198	D 690/3 ROT	00391311	54, 102
D 6621.69 OBT VS AGU	00907294	194, 198	D 690/4 GRÜN	00391411	54, 102
D 6622 WAB	00306511	186	D 695 WAB O.H.	00305011	185
D 6622 WAB O. D.	00312811	188	D 695/14 O.H.	00278111	181
D 6632 WAB	00306211	186	D 695/14 WAB O.H.	00305111	185
D 6632 WAB NA	00305211	186	D 70 AR4	00610911	141
D 6632 WAB NA GRÜN SV	00803711	162	D 70 AR5	00611411	141
D 6632 WAB NA LED/4	00333511	186	D 70 AR6	00611011	141
D 6632 WAB NA ROT EDV LED/4	00814311	162	D 70.02 NA	00629411	144, 161
D 6632 WAB O. D.	00312751	188	D 70.33 NA	00629511	144, 161
D 6633 WAB	00306311		D 70.36 NA	00629611	144, 161
D 6633 WAB NA	00305311	186	D 70.42 NA	00627311	144, 161
D 6633 WAB O. D.	00312771	188	D 701 DO	00604911	140, 141
D 665/120 O.A.	00936593	16	D 701 DO DZ	00604611	140, 141
D 665/15 O.A.	00936093	16	D 701 DO F	00604411	140
D 6650	00485111	180	D 701 TR	00611311	140, 162
D 6652	00497111	180	D 702 DO	00609911	140
D 6652.02 SI BF	00494811	180	D 702-2 DO	00609811	140
D 6666 WAB	00307611	186	D 703 DO	00609711	140
D 6670.69 OBT AGU	00903194	195, 198	D 71.02 ME	00603911	140
D 6670/15 ES	00901994	195, 198	D 71.02 NA	00626711	141
D 6670/15 US WAB	00306811	187	D 71.33 NA	00626811	141
D 6670/15 US WAB NA	00307111	187	D 71.36 NA	00632611	141
D 6670/20 ES	00902394	195, 198	D 71.42 NA	00627211	141
D 6670/20 US WAB	00306911	187	D 710.02 MJ ATT/B	00615811	138, 170
D 6670/20 US WAB NA	00307211	187	D 710.02 UAE/2	00624811	138
D 6672 DO	00476011	47	D 710/2.02 KEY	00603011	138, 165
D 6672/15 US WAB	00307811	187	D 710/2.12 KEY	00603081	138, 165
D 6672/20 US WAB	00307911	187	D 710/2.19 KEY	00603041	138, 165
D 6682/15 US WAB	00309011	187	D 711.02	00600111	136
D 6682/20 US WAB	00309111	187	D 711.19	00615111	136
D 67	00308711	189	D 711.70	00622411	136
D 6711.02	00602011	137	D 712.02	00600211	136
D 6711.02 K	00602111	137	D 712.02 GLK	00600311	136
D 6711.02 K SI	00612511	137	D 712.19	00615211	136
D 6711.02 NA WE S	00636911	141	D 712.19 GLK	00615311	136
D 6711.02 NA WI WE S	00636411	141	D 712.70	00622511	136
D 6711.02 SI	00602211	137	D 712.70 GLK	00622611	136
D 6711.02 WE S	00648711	141	D 714.02 T	00603451	137
D 6711.02 WI	00602311	137	D 714.13 T	00611111	137
D 6711.02 WI LED/4	00634111	137	D 714.70 T	00623441	137
D 6711.02 WI WE S	00642911	141	D 715.02	00600511	136
D 6711.12 NA WI WE S	00635411	141	D 715.02 T	00600411	136
D 6711.12 WI WE S	00635811	141	D 715.19	00615511	136
D 6711.13	00612011	137	D 715.19 T	00615411	136
D 6711.13 SI	00612211	137	D 715.70	00622811	136
D 6711.19	00617011	137	D 715.70 T	00622911	136
D 6711.19 K	00617111	137	D 716.02	00600611	136
D 6711.19 SI	00617211	137	D 716.19	00615611	136
D 6711.19 WI	00617311	137	D 716.70	00623011	136
D 6711.33 K	00632411	144, 162	D 72.02	00583911	53, 176
D 6711.33 NA WI WE S	00636611	141	D 72.02 ME	00604811	140
D 6711.33 WI WE S	00642711	141	D 73/21.69 AGU WE	00903694	196
D 6711.42 K	00632311	144, 162	D 73/43.69 AGU WE	00903894	196
D 6711.42 NA WI WE S	00636811	141	D 750.02	00601111	136
D 6711.42 WI WE S	00642811	141	D 750.13	00613011	136
D 6711.70	00621011	137	D 750.19	00616111	136
D 6711.70 K	00621211	137	D 750.60	00626111	136
D 6711.70 SI	00621311	137	D 750.70	00623511	136
D 677.02 EMS	00416211	132	D 752.02	00601211	136
D 677.02 EMS/22.5	00416311	132	D 752.19	00616211	136
D 677.21 EMS/22.5	00512011	132	D 752.70 GLK	00625811	136
D 677.29 EMS	00416231	132	D 77/2 CL	00635211	140
D 677.70 EMS/22.5	00516011	132	D 771.02	00603111	139, 142, 159



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 771.02 NA	00600911	139, 142, 159	D 80.516/671.02 SW WN30 LD	00077101	122
D 771.13	00613111	139	D 80.516/671.02 WN30 LD	00076261	122
D 771.19	00618111	139	D 80.517/671.02 WN30 LD	00077041	122
D 771.31	00676811	142, 159	D 80.550/671.02 GE30 LD	00076481	126
D 771.33	00677411	142, 159	D 80.550/671.02 RD30 LD	00076081	124
D 771.33 NA	00677311	142, 159	D 80.550/671.02 WN30 LD	00076281	122
D 771.36	00677711	142, 159	D 80.556 HC GLK W	00194711	43
D 771.36 NA	00677911	142, 159	D 80.556.02 GLK/24 Z	00194611	149
D 771.42	00677111	142, 159	D 80.556.02 HC GLK	00194811	43
D 771.42 NA	00677011	142, 159	D 80.571.02	00240111	40
D 771.70	00623711	139	D 80.571.03	00183111	40
D 772.02	00603211	139, 142, 159	D 80.572.02	00240211	40
D 772.13	00613211	139	D 80.572.03	00183211	40
D 772.19	00618211	139	D 80.573.02	00240311	40
D 772.31	00676911	142, 159	D 80.573.03	00183311	40
D 772.33	00677511	142, 159	D 80.574.02	00240411	40
D 772.36	00677811	142, 159	D 80.574.03	00183411	40
D 772.42	00677211	142, 159	D 80.575.02	00240511	40
D 772.70	00623811	139	D 80.575.03	00183511	40
D 773.02	00603311	139, 142, 159	D 80.600.02 EMS	00219811	54, 133, 165
D 773.13	00613311	139	D 80.605.02 RTR	00972193	55
D 773.19	00618311	139	D 80.606.02 RTR	00973693	55
D 773.70	00623911	139	D 80.610 AMP W	00741811	53
D 777.02	00603811	139	D 80.610 AT W	00144811	50
D 777.13	00613811	139	D 80.610 B GELB	00141711	49
D 777.19	00618811	139	D 80.610 B W	00141811	49
D 777.70	00624011	139	D 80.610 HR W	00150813	42
D 781.02	00640111	139	D 80.610 KT W	00149011	51, 168
D 782.02	00640211	139	D 80.610 KTU W	00148911	50, 168
D 791.02	00603511	140	D 80.610 MJ1 NA W	00752611	53, 174
D 791.02 F	00603611	139	D 80.610 MJ2 NA W	00749811	53, 174
D 791.13	00613511	140	D 80.610 PA W	00142811	49
D 791.13 F	00613611	139	D 80.610 PSS W	00935993	54
D 791.19	00618511	140	D 80.610 TAE W	00510811	50, 57
D 791.19 F	00618611	139	D 80.610 TDO W	00144211	49, 57
D 791.70	00624111	140	D 80.610 TV W	00143811	49
D 791.70 F	00624211	139	D 80.610 TV/4A W	00143511	50
D 792.02	00603711	140	D 80.610 TV/4B w	00142911	49
D 792.13	00613711	140	D 80.610 UAE/1-N W	00506211	50
D 792.19	00618711	140	D 80.610 UAE/2-N W	00506511	50
D 792.70	00624311	140	D 80.610 V HR	00151113	42
D 80 KT-LU/2	00589311	51, 169	D 80.610 Z J W	00133811	43
D 80.240 T JR W	00178411	42	D 80.610.02 AMP	00742011	53
D 80.240.02 T JR	00189211	42	D 80.610.02 AT	00145111	50
D 80.244 JR W	00177611	42	D 80.610.02 B	00141511	49
D 80.244 T W	00177211	42	D 80.610.02 HR	00150313	42
D 80.244.02 JR	00189311	42	D 80.610.02 HR DALI	00150303	42
D 80.244.02 T	00188511	42	D 80.610.02 KT	00148711	51, 168
D 80.245 T W	00177411	42	D 80.610.02 KTU	00148511	50, 168
D 80.245.02 T	00188211	42	D 80.610.02 LU/2	00737811	51, 174
D 80.410 R W	00129913	43	D 80.610.02 MJ1 NA	00753111	53, 174
D 80.410.02 R	00131213	43	D 80.610.02 MJ2 NA	00752411	53, 174
D 80.420 W	00149713	42, 214	D 80.610.02 PA	00142511	49
D 80.420.02	00127213	42, 214	D 80.610.02 PSS	00934193	54
D 80.425.02 JR	00128913	214	D 80.610.02 SC/2	00731911	51, 174
D 80.450 FU-BLS JR W	00200113	203	D 80.610.02 TAE	00510311	50
D 80.450 FU-BLS N W	00203913	203	D 80.610.02 TDO	00143411	49
D 80.450 FU-BLS W	00188613	203	D 80.610.02 TV	00142711	49
D 80.450.02 FU-BLS	00188713	203	D 80.610.02 TV/4A	00145611	50
D 80.450.02 FU-BLS JR	00200213	203	D 80.610.02 TV/4B	00146911	49
D 80.450.02 FU-BLS N	00204013	203	D 80.610.02 UAE/1-N	00506411	50
D 80.455 FU-BLS JR W	00200313	203	D 80.610.02 UAE/2-N	00506711	50
D 80.455 FU-BLS N W	00204113	203	D 80.610.02 V HR	00167613	42
D 80.455 FU-BLS W	00189613	203	D 80.610.02 V HR DALI	00167623	42
D 80.455.02 FU-BLS	00189713	203	D 80.610.02 Z J	00133211	43
D 80.455.02 FU-BLS JR	00200413	203	D 80.610/2.02 KEY	00335711	165
D 80.455.02 FU-BLS N	00204213	203	D 80.620.02 HR	00172551	42
D 80.477 W	00372313	213	D 80.620.03 HR	00173661	42
D 80.477.02	00372413	213	D 80.640 K W	00176811	40
D 80.515/671.02 GE30 LD	00076471	126	D 80.640 N GLK W	00177111	40
D 80.515/671.02 RD30 LD	00076071	124	D 80.640 NA W	00177911	41
D 80.515/671.02 WN30 LD	00076271	122	D 80.640 T W	00176911	40
D 80.516/6611/672.02 SI GE30 LD V	00076491	126	D 80.640 V W	00125011	56
D 80.516/6611/672.02 SI RD30 LD V	00076091	124	D 80.640 W	00176011	40
D 80.516/6611/672.02 SI WN30 LD V	00076291	122	D 80.640 Z WU GLK W	00361011	190
D 80.516/671.02 GE30 LD	00076461	126	D 80.640 Z WU W	00360011	190
D 80.516/671.02 RD30 LD	00076061	124	D 80.640.02	00187111	40
D 80.516/671.02 SW WN30	00078601	114	D 80.640.02 K	00164811	40



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 80.640.02 N GLK	00166011	40	D 80.6512/3.02	00496111	46
D 80.640.02 NA	00187311	41	D 80.6513 W	00496211	46
D 80.640.02 T	00164911	40	D 80.6513.02	00496311	46
D 80.640.02 V	00165111	56	D 80.655 W	00177811	40
D 80.640.02 Z WU	00354111	190	D 80.655 Z WU W	00360711	190
D 80.640.02 Z WU GLK	00354811	190	D 80.655.02	00187911	40
D 80.642 N GLK W	00177311	40	D 80.655.02 Z WU	00355511	190
D 80.642 W	00176211	40	D 80.6611 GRÜN	00567011	151
D 80.642 Z WU GLK W	00361211	190	D 80.6611 GRÜN SV	00800011	150
D 80.642 Z WU W	00360211	190	D 80.6611 K GRÜN	00567221	151
D 80.642.02	00187611	40	D 80.6611 K GRÜN SV	00801011	150
D 80.642.02 N GLK	00166211	40	D 80.6611 K LED/4 GRÜN SV	00801211	150
D 80.642.02 Z WU	00354911	190	D 80.6611 K NA GRÜN SV	00801111	150
D 80.642.02 Z WU GLK	00355111	190	D 80.6611 K OR ZSV	00806011	151
D 80.644 W	00176411	41	D 80.6611 K ROT	00555221	152
D 80.644.02	00187711	41	D 80.6611 K WU NA GRÜN SV	00802111	163
D 80.645 V W	00125511	56	D 80.6611 K WU NA W	00362811	191
D 80.645 W	00176511	40	D 80.6611 K WU OR ZSV	00807011	163
D 80.645 Z WU W	00360511	190	D 80.6611 K WU SI W	00361311	191
D 80.645.02	00187811	40	D 80.6611 K WU W	00362011	190
D 80.645.02 V	00167211	56	D 80.6611 NA GRÜN	00567921	151
D 80.645.02 Z WU	00355411	190	D 80.6611 NA GRÜN SV	00800111	150
D 80.6511 GRÜN	00795111	150	D 80.6611 NA OR	00567421	151
D 80.6511 K NA W	00794011	45	D 80.6611 NA ROT EDV	00810111	152
D 80.6511 K SI W	00794211	45	D 80.6611 ROT	00555011	152
D 80.6511 K VS W	00794411	45	D 80.6611 ROT EDV	00810011	152
D 80.6511 K W	00792811	45	D 80.6611 SI GRÜN	00567121	151
D 80.6511 NA GRÜN	00795611	150	D 80.6611 SI GRÜN SV	00800611	150
D 80.6511 NA ROT	00795511	152	D 80.6611 SI W	00460811	44
D 80.6511 NA W	00793811	44	D 80.6611 ÜS/25 ROT	00232413	157
D 80.6511 ROT	00795011	152	D 80.6611 ÜS/25 W	00231713	157
D 80.6511 ROT EDV	00795311	152	D 80.6611 W	00450811	44
D 80.6511 SI GRÜN	00796121	150	D 80.6611.02	00454621	44
D 80.6511 SI NA W	00791211	44	D 80.6611.02 KWU	00355611	190
D 80.6511 SI ROT	00796011	152	D 80.6611.02 KWU NA	00355711	191
D 80.6511 SI W	00791811	44	D 80.6611.02 KWU SI	00356411	191
D 80.6511 V	00790011	56	D 80.6611.02 NA	00454721	44
D 80.6511 V SI	00791011	56	D 80.6611.02 Si	00448321	44
D 80.6511 W	00790811	44	D 80.6611.02 ÜS/25	00233013	157
D 80.6511 WI W	00793711	44	D 80.6611.03 LED/4	00455711	45
D 80.6511.02	00792011	44	D 80.6611.03 NA LED/4	00447811	45
D 80.6511.02 EK6	00790721	150	D 80.6611.33 K NA ZSV LED/4	00806311	151
D 80.6511.02 K	00792511	45	D 80.6611.33 KWU NA ZSV LED/4	00807311	163
D 80.6511.02 K NA	00793011	45	D 80.6611.33 K ZSV LED/4	00806211	151
D 80.6511.02 K SI	00793311	45	D 80.6611.36 EDV LED/4	00810211	152
D 80.6511.02 K VS	00793511	45	D 80.6611.36 NA EDV LED/4	00810311	152
D 80.6511.02 LED/4 NA	00452511	45	D 80.6611.42 K NA SV LED/4	00801311	150
D 80.6511.02 NA	00794611	44	D 80.6611.42 KWU NA SV LED/4	00802311	163
D 80.6511.02 SI	00790511	44	D 80.6611.42 NA LED/4	00568211	151
D 80.6511.02 SI EK6	00792221	150	D 80.6611.42 SV LED/4	00800211	150
D 80.6511.02 SI NA	00791311	44	D 80.6611/4 W	00448811	45
D 80.6511.02 SI NA EK6	00792621	150	D 80.6611/4.02	00452211	45
D 80.6511.02 SI NA LED/4	00788821	45	D 80.6611/671.02 SI GE30 LD	00076411	127
D 80.6511.02 UB	00706311	57, 148	D 80.6611/671.02 SI RD30 LD	00076011	125
D 80.6511.02 V	00167411	56	D 80.6611/671.02 SI WN30 LD	00076211	123
D 80.6511.02 V SI	00167511	56	D 80.6612 W	00490811	46
D 80.6511.02 WI	00791511	44	D 80.6612.02	00491511	46
D 80.6511.31 LED/4 NA	00784121	153	D 80.6612/672.02 SI GE30 LD H	00076421	127
D 80.6511.31 SI NA	00567531	153	D 80.6612/672.02 SI RD30 LD H	00076021	125
D 80.6511.33 KWU LED/4 NA ZSV	00800811	163	D 80.6612/672.02 SI WN30 LD H	00076221	123
D 80.6511.33 LED/4 NA ZSV	00785911	151	D 80.6612/673.02 SI RD30 LD H	00076051	125
D 80.6511.33 NA	00784421	151	D 80.6612/X/673.02 SI GE30 LD H	00076451	127
D 80.6511.33 NA SI	00791371	151	D 80.6612/X/673.02 SI WN30 LD H	00076251	123
D 80.6511.33 SI NA EK6 LED/4	00786621	150	D 80.6613/673.02 SI GE30 LD H	00076431	127
D 80.6511.36 LED/4 NA	00786321	152	D 80.6613/673.02 SI RD30 LD H	00076031	125
D 80.6511.36 NA SI	00791331	152	D 80.6613/673.02 SI WN30 LD H	00076231	123
D 80.6511.36 SI NA LED/4	00788871	152	D 80.6614/674.02 SI GE30 LD H	00076441	127
D 80.6511.42 K LED/4 NA	00785721	151	D 80.6614/674.02 SI RD30 LD H	00076041	125
D 80.6511.42 K LED/4 NA SV	00785311	150	D 80.6614/674.02 SI WN30 LD H	00076241	123
D 80.6511.42 KWU LED/4 NA SV	00800711	163	D 80.6620 WU W	00369011	191
D 80.6511.42 LED/4 NA	00785521	151	D 80.6620.02 WU	00357111	191
D 80.6511.42 LED/4 NA SV	00785111	150	D 80.6670 GB W	00471811	47
D 80.6511.42 SI NA	00791351	150	D 80.6670.02 GB	00471511	47
D 80.6511.42 SI NA EK6 LED/4	00786661	150	D 80.6670/15 US KW	00478811	47
D 80.6511.42 SI NA LED/4	00788861	151	D 80.6670/15 US KWU W	00362611	191
D 80.6512 SI W	00491611	46	D 80.6670/15 US W	00472811	47
D 80.6512.02 SI	00491711	46	D 80.6670/15.02 US	00472011	47
D 80.6512/3 W	00495911	46	D 80.6670/20 US KWU W	00362711	191



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 80.6671.02 CH SI	00481211	48	D 81.640.36 GLK NA	00182181	149
D 80.6672/15 US W	00476811	47	D 81.642.02 NA	00206011	41, 149
D 80.6672/20 US W	00477811	47	D 81.642.36 NA	00182121	149
D 80.6672/20.02 US	00471911	47	D 81.644.02 NA	00205011	42
D 80.6686 W	00246611	47	D 81.645.02 NA	00204911	41, 149
D 80.670 ZR W	00219311	53, 175	D 814 JS REINWEISS	00925893	36, 43, 71, 83, 98
D 80.670 ZV W	00219411	53, 175	D 83 KT-DD	00598411	51, 169
D 80.670.02 ZR	00218711	53, 175	D 84 KT-MJ4	00593011	51, 169
D 80.670.02 ZV	00219711	53, 175	D 870 DAE WA	00945801	30
D 80.670/55 W	00219511	53, 176	D 88 EW	00931991	17
D 80.670/55.02	00219611	53, 176	D 91 VS	00589111	45, 186
D 80.671 GRÜN	00564111	148	D 93 DR	00977594	199
D 80.671 OR	00197111	148	D 93/16	00977194	199
D 80.671 ROT	00552111	148	D 94 WS/RS	00241717	36
D 80.671 W	00202111	40	D 940 JRM	00258917	35
D 80.671 WU W	00362111	163, 190	D 940 RS	00241617	36
D 80.671.02	00201811	40	D 940 WS	00241417	35
D 80.671.02 WU	00203611	163, 190	D 940 WS-AE	00241517	35
D 80.671/100 UB W	00703011	57, 148	D 940/24 EM RÜ	00285917	35
D 80.671/100 W	00702911	43	D 941 LUX	00257917	35
D 80.671/100.02	00707711	43	D 941 LUX-REG	00257617	35
D 80.671/100.02 UB	00707811	57, 148	D 942 SPV	00263017	215
D 80.672 GRÜN	00564211	148	D 95.02 JR	00581611	76, 176
D 80.672 OR	00197211	148	D 95.244.02 JR	00887011	70
D 80.672 ROT	00552211	148	D 95.244.02 T	00887111	70
D 80.672 W	00202211	40	D 95.244.03 JR	00317921	70
D 80.672 WU W	00362211	163, 190	D 95.244.70 JR	00317011	70
D 80.672.02	00201711	40	D 95.245.02 T	00887511	70
D 80.672.02 WU	00203711	163, 190	D 95.410.02 R	00827413	71
D 80.673 GRÜN	00564311	148	D 95.420.02	00802713	70, 214
D 80.673 OR	00197311	148	D 95.420.70	00313513	70, 214
D 80.673 ROT	00552311	148	D 95.425.02 JR	00806913	214
D 80.673 W	00202311	40	D 95.450.02 FU-BLS	00372713	204
D 80.673 WU W	00362311	163, 190	D 95.450.02 FU-BLS JR	00372913	204
D 80.673.02	00201611	40	D 95.450.70 FU-BLS	00372813	204
D 80.673.02 WU	00203811	163, 190	D 95.450.70 FU-BLS JR	00373013	204
D 80.674 W	00202411	40	D 95.455.02 FU-BLS	00378813	204
D 80.674.02	00201011	40	D 95.455.02 FU-BLS JR	00379013	204
D 80.675 W	00202511	40	D 95.455.70 FU-BLS	00378913	204
D 80.675.02	00200911	40	D 95.455.70 FU-BLS JR	00379113	204
D 80.677 DIO W	00213811	50	D 95.540.02	00821611	68
D 80.677 W	00212811	54	D 95.540.02 GLK	00821811	69
D 80.677-Z W	00529811	51, 175	D 95.540.02 K	00822611	69
D 80.677.02	00213311	54	D 95.540.02 NA	00821711	69
D 80.677.02 DIO	00213211	50	D 95.540.02 T	00822711	69
D 80.677.02-S	00267811	51, 175	D 95.540.03	00830611	68
D 80.677.02-SS	00267911	175	D 95.540.03 GLK	00830811	69
D 80.677.02-Z	00268411	51, 175	D 95.540.19	00848911	68
D 80.686 KLAR	00210011	43, 149	D 95.540.19 GLK	00849111	69
D 80.686 W	00210811	43	D 95.540.70	00309811	68
D 80.686.02	00167811	43	D 95.540.70 GLK	00310011	69
D 80.686.02 KLAR	00163911	43	D 95.542.02	00822011	68
D 80.690 W O.H.	00119811	54	D 95.542.02 GLK	00822211	69
D 80.690.02 O.H.	00119311	54	D 95.542.03	00831011	68
D 80.690/14 W O.H.	00123811	54	D 95.542.19	00849311	68
D 80.691 H W	00207411	43, 176	D 95.542.70	00317711	68
D 80.691 ROT	00552611	148	D 95.544.02	00858111	70
D 80.691 W	00207111	43	D 95.544.03	00858011	70
D 80.691.02	00199511	43	D 95.544.19	00858311	70
D 80.691.02 H	00209011	43, 176	D 95.544.70	00310611	70
D 80.692 W	00207211	43	D 95.545.02	00822411	68
D 80.692.02	00199611	43	D 95.545.03	00831411	68
D 80.693 W	00207311	43	D 95.545.19	00849711	68
D 80.693.02	00199711	43	D 95.545.70	00309911	68
D 80.910-1.02 AR	00140111	157	D 95.556.02 HC GLK	00194911	71
D 80.910-2.02 RT/AT	00138911	157	D 95.556.70 HC GLK	00194411	71
D 81 KTU-D	00594511	51, 75, 169	D 95.571.02	00820111	68, 153
D 81 KTU-DD	00594611	51, 75, 169	D 95.571.02.60	00882111	68
D 81 KTU-TT	00594811	51, 75, 169	D 95.571.02.61	00798111	68
D 81.512 V K HN	00191711	56	D 95.571.03	00829111	68
D 81.516 V K HN	00191811	56	D 95.571.19	00846711	68
D 81.556 V K HERZ	00191911	149	D 95.571.70	00315111	68
D 81.556.02/ROT V K	00192011	56	D 95.571.70.60	00773111	68
D 81.640.02	00184811	41	D 95.572.02	00820211	68, 153
D 81.640.02 GLK	00215511	41	D 95.572.02.60	00882211	68
D 81.640.02 GLK NA	00204811	41, 149	D 95.572.02.61	00798211	68
D 81.640.02 NA	00205911	41, 149	D 95.572.03	00829211	68
D 81.640.03 GLK NA GRÜN	00182141	149	D 95.572.19	00846811	68



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D 95.572.70	00315211	68	D 95.645.02	00823711	69
D 95.572.70.60	00773211	68	D 95.645.03	00832611	69
D 95.573.02	00820311	68, 153	D 95.645.19	00851511	69
D 95.573.02.60	00882311	68	D 95.645.70	00310911	69
D 95.573.02.61	00798311	68	D 95.6511.02	00820011	72
D 95.573.03	00829311	68	D 95.6511.02 K	00821111	73
D 95.573.19	00846911	68	D 95.6511.02 K SI	00821211	73
D 95.573.70	00315311	68	D 95.6511.02 NA	00820711	72
D 95.573.70.60	00773311	68	D 95.6511.02 SI	00820611	72
D 95.574.02	00820411	68, 153	D 95.6511.02 SI NA	00818511	72
D 95.574.02.60	00882411	68	D 95.6511.02 WI	00821011	73
D 95.574.02.61	00798411	68	D 95.6511.03	00829611	72
D 95.574.03	00829411	68	D 95.6511.03 K	00830111	73
D 95.574.19	00847011	68	D 95.6511.03 NA	00829711	72
D 95.574.70	00315411	68	D 95.6511.03 SI	00824211	72
D 95.574.70.60	00773411	68	D 95.6511.03 WI	00830011	73
D 95.575.02	00820511	68, 153	D 95.6511.19	00847811	72
D 95.575.02.60	00882511	68	D 95.6511.19 K	00848411	73
D 95.575.02.61	00798511	68	D 95.6511.19 NA	00848011	72
D 95.575.03	00829511	68	D 95.6511.19 SI	00847911	72
D 95.575.19	00847111	68	D 95.6511.19 WI	00848311	73
D 95.575.70	00315511	68	D 95.6511.33 K LED/4 NA ZSV	00885511	153
D 95.575.70.60	00773511	68	D 95.6511.36 K LED/4	00886621	154
D 95.605.02 RTR	00972893	77	D 95.6511.36 LED/4	00886421	154
D 95.606.02 RTR	00974393	77	D 95.6511.36 LED/4 NA	00886521	154
D 95.610.02 AT	00822811	74	D 95.6511.42 K LED/4 NA SV	00885111	153
D 95.610.02 J	00816511	71	D 95.6511.42 LED/4	00886821	153
D 95.610.02 KTU	00885711	75, 168	D 95.6511.42 LED/4 NA	00886921	153
D 95.610.02 LU/2	00804711	75, 174	D 95.6511.42 LED/4 NA SV	00884911	153
D 95.610.02 MJ1 NA	00801811	75, 174	D 95.6511.70	00314011	72
D 95.610.02 MJ2 NA	00802911	76, 174	D 95.6511.70 K	00314211	73
D 95.610.02 PSS	00927593	77	D 95.6511.70 K SI	00314811	73
D 95.610.02 S3	00815911	71	D 95.6511.70 NA	00314111	72
D 95.610.02 TAE NA	00815511	74	D 95.6511.70 SI	00314311	72
D 95.610.02 TDO NA	00816011	74	D 95.6511.70 SI NA	00314611	72
D 95.610.02 TV NA	00815611	74	D 95.6511.70 WI	00315011	73
D 95.610.02 UAE/1-N	00786811	75	D 95.6512/3.02	00819811	73
D 95.610.02 UAE/2-N	00787511	75	D 95.6512/3.02 NA	00797711	73
D 95.610.02 Z/15	00816311	71	D 95.6512/3.36	00898311	73, 154
D 95.610.03 J	00825611	71	D 95.6512/3.36 NA	00797811	73, 154
D 95.610.03 KTU	00885811	75, 168	D 95.6513.02	00819711	73
D 95.610.03 MJ1 NA	00801911	75, 174	D 95.6513.02 NA	00798011	73
D 95.610.03 MJ2 NA	00803411	76, 174	D 95.6513.36 NA	00798611	73, 154
D 95.610.03 TAE NA	00824611	74	D 95.6611.02 K NA LED/4	00821511	73
D 95.610.03 TDO NA	00825111	74	D 95.6611.02 NA LED/4	00820911	73
D 95.610.03 TV NA	00824711	74	D 95.6611.02 ÜS/25	00807813	157
D 95.610.03 UAE/1-N	00786711	75	D 95.6611.42 NA	00812221	153
D 95.610.03 UAE/2-N	00787411	75	D 95.6611.42 NA SV	00890311	153
D 95.610.19 J	00843611	71	D 95.670.02 KH NA ZV	00819611	76, 175
D 95.610.19 MJ1 NA	00802511	75, 174	D 95.670.02 ZR	00819411	76, 175
D 95.610.19 MJ2 NA	00803811	76, 174	D 95.670.02 ZV	00819511	76, 175
D 95.610.19 TAE NA	00842611	74	D 95.670.03 ZV	00828611	76, 175
D 95.610.19 TDO NA	00843111	74	D 95.670.19 ZV	00847311	76, 175
D 95.610.19 TV NA	00842711	74	D 95.670.70 ZV	00316611	76, 175
D 95.610.19 UAE/1-N	00787011	75	D 95.670/60.02	00827601	76
D 95.610.19 UAE/2-N	00787711	75	D 95.670/60.19	00827631	76
D 95.610.70 AT	00313611	74	D 95.670/60.70	00317211	76
D 95.610.70 J	00311811	71	D 95.677.02	00810511	77
D 95.610.70 MJ1 NA	00318611	75, 174	D 95.677.02-H	00888011	75
D 95.610.70 MJ2 NA	00318711	76, 174	D 95.677.02-Z	00817511	75
D 95.610.70 TAE NA	00315611	74	D 95.677.03	00810411	77
D 95.610.70 TDO NA	00315711	74	D 95.677.19	00810711	77
D 95.610.70 TV NA	00313211	74	D 95.677.70	00316111	77
D 95.610.70 UAE/1-N	00787311	75	D 95.691.02	00815711	71
D 95.610.70 UAE/2-N	00788011	75	D 95.691.03	00831811	71
D 95.610/2.03 KEY	00335931	165	D 95.691.19	00842811	71
D 95.640.02	00823111	69	D 95.691.70	00306611	71
D 95.640.02 NA	00823211	70	D 95.692.02	00815811	71
D 95.640.03	00832011	69	D 95.692.03	00831911	71
D 95.640.19	00850911	69	D 95.692.19	00841011	71
D 95.640.70	00310711	69	D 95.692.70	00306711	71
D 95.642.02	00823311	69	D 95.810.02 HR	00816713	70
D 95.642.03	00832211	69	D 95.810.02 HR DALI	00816703	70
D 95.642.70	00310811	69	D 95.810.03 HR	00825813	70
D 95.644.02	00823811	70	D 95.810.19 HR	00843813	70
D 95.644.03	00832711	70	D 95.810.70 HR	00311513	70
D 95.644.19	00851611	70	D 952 JRM	00299517	35
D 95.644.70	00311011	70	D GL 505	00575011	24



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
D GL 613/230	00579011	24	H 11.6612/572.02 GE30 BW H	00075801	121
D GL 613/400	00581811	24	H 11.6612/572.02 RD30 BW H	00075101	119
D GL 6611	00580111	24	H 11.6612/572.02 RD30 H	00075021	118
D GLÜ 505/12	00575111	24	H 11.6612/572.02 WN H	00075211	107
D GLÜ 505/24	00575211	24	H 11.6612/X/573.02 DG RD30 H	00076811	118
D LED 300/230 GRÜN	00960094	199	H 11.6612/X/573.02 GE H	00075411	110
D LED 300/24 ROT	00960194	199	H 11.6612/X/573.02 GE30 BW H	00075821	121
D LED 505/12	00575311	24	H 11.6612/X/573.02 RD30 BW H	00075181	119
D LED 505/230 GRÜN	00574811	24	H 11.6612/X/573.02 RD30 H	00075041	118
D LED 505/230 W	00574851	24	H 11.6612/X/573.02 WN H	00075231	107
D LED 505/24	00575411	24	H 11.6613/573.02 GE H	00075401	110
D LED 6000/4	00596201	24	H 11.6613/573.02 GE30 BW H	00075811	121
D LED 6511/4	00580611	24	H 11.6613/573.02 RD30 BW H	00075111	119
D LED 6611/4	00580661	24	H 11.6613/573.02 RD30 H	00075031	118
DSR65 LI	00365506	208	H 11.6613/573.02 WN H	00075221	107
H 1022 GLK	00370221	182	H 1626	00386621	182
H 11.1616.02	00320111	64	H 1626 WAB	00387621	187
H 11.1616.70	00320151	64	H 1741.02 PA EMS	00417221	133
H 11.511/571.02 DG RD30	00075651	115	H 1900 V	00401121	181
H 11.511/571.02 DG RD30 BW	00076901	115	H 1900.02 V	00260021	181
H 11.511/571.02 RD30	00075051	115	H 1902	00425021	181
H 11.511/571.02 RD30 BW	00075131	115	H 1902.02	00260121	181
H 11.511/6611/572.02 RD30 BW H	00076961	117	H 1995	00274521	181
H 11.511/6611/572.02 RD30 BW V	00075151	117	H 1996	00274621	181
H 11.511/6611/572.02 RD30 V	00075071	116	H 1996.02	00260221	181
H 11.511/6611/572.02 WN H	00075261	106	H 20.1942.02 PA	00156421	159
H 11.515/571.02 GE	00075431	109	H 20.1942.022 PA	00030921	159
H 11.515/571.02 GE30 BW	00075841	120	H 20.516/671.022 SW RD30	00032191	115
H 11.515/571.02 RD30	00075061	115	H 20.6212.022 SI NA KD GE	00074811	99
H 11.515/571.02 RD30 BW	00075141	115	H 20.6213.022 SI NA KD GE	00074821	100
H 11.515/571.02 WN	00075251	106	H 20.6511.022 EK6	00072021	155
H 11.515/6611/572.02 RD30 BW H	00076931	117	H 20.6611.312/671.022 SI NA GE	00074631	111
H 11.515/6611/572.02 RD30 BW V	00076951	117	H 20.6611.422/671.022 SI NA GE	00074621	111
H 11.515/6611/572.02 RD30 H	00075601	116	H 20.6611/671.022 RD 30	00032181	119
H 11.515/6611/572.02 RD30 V	00075621	116	H 20.6611/671.022 SI NA GE	00074611	111
H 11.516/571.02 GE	00075421	109	H 20.6611/671.022 WN	00075561	107
H 11.516/571.02 GE30 BW	00075831	120	H 20.6612.312/682.022 SI NA GE H	00074651	111
H 11.516/571.02 SW RD30	00076601	115	H 20.6612.332/682.022 SI NA LED/4 GE H	00074301	111
H 11.516/571.02 SW RD30 BW	00076631	115	H 20.6612.332/682.022 SI NA LED/4 WN H	00074341	107
H 11.516/571.02 SW WN	00076201	106	H 20.6612.422/682.022 SI NA GE H	00074641	111
H 11.516/571.02 WN	00075241	106	H 20.6612.422/682.022 SI NA LED/4 GE H	00074321	111
H 11.516/6611/572.02 GE H	00075441	109	H 20.6612.422/682.022 SI NA LED/4 WN H	00074361	107
H 11.516/6611/572.02 GE30 BW H	00075851	120	H 20.6612/672.022 RD30 H	00032171	119
H 11.516/6611/572.02 SW RD30 BW H	00076881	117	H 20.6612/682.022 SI NA GE H	00074221	111
H 11.516/6611/572.02 SW RD30 BW V	00076711	117	H 20.6612/682.022 SI NA LED/4 GE H	00074241	111
H 11.516/6611/572.02 SW RD30 H	00075671	116	H 20.6612/682.022 SI NA LED/4 WN H	00074281	107
H 11.516/6611/572.02 SW RD30 V	00076671	116	H 20.6612/682.022 SI NA WN H	00074261	107
H 11.516/6611/572.02 SW WN H	00076501	106	H 20.6612/682.022 WN H	00075571	107
H 11.516/6611/572.02 SW WN30V	00075631	114	H 20.6613.332/683.022 SI NA LED/4 GE H	00074311	111
H 11.6611/511/572.02 RD30 BW H	00076911	117	H 20.6613.332/683.022 SI NA LED/4 WN H	00074351	107
H 11.6611/511/572.02 RD30 H	00075661	116	H 20.6613.422/683.022 SI NA GE H	00074661	111
H 11.6611/515/572.02 RD30 BW H	00076941	117	H 20.6613.422/683.022 SI NA LED/4 GE H	00074331	111
H 11.6611/515/572.02 RD30 H	00075611	116	H 20.6613.422/683.022 SI NA LED/4 WN H	00074371	107
H 11.6611/516/572.02 SW RD30 BW H	00076921	117	H 20.6613/683.022 SI NA GE H	00074231	111
H 11.6611/516/572.02 SW RD30 H	00075641	116	H 20.6613/683.022 SI NA LED/4 GE H	00074251	111
H 11.6611/571.02 DG RD30	00076611	118	H 20.6613/683.022 SI NA LED/4 WN H	00074291	107
H 11.6611/571.02 DG RD30 BW	00076651	119	H 20.6613/683.022 SI NA WN H	00074271	107
H 11.6611/571.02 GE	00075381	110	H 27 W	00587721	43
H 11.6611/571.02 GE30 BW	00075791	121	H 27.02	00584421	43
H 11.6611/571.02 RD30	00075011	118	H 432 HAN LED O.A. *	00271431	28
H 11.6611/571.02 RD30 BW	00075091	119	H 432-2 HAN LED O.A. *	00272431	28
H 11.6611/571.02 WN	00075201	107	H 515	00190521	14
H 11.6611/572.02 GE H	00076721	110	H 515 GE ATT	00198721	106
H 11.6611/572.02 GE30 BW H	00076821	121	H 516	00190621	14
H 11.6611/572.02 RD30 BW H	00076891	119	H 516 GE ATT	00198621	106
H 11.6611/572.02 RD30 H	00076641	118	H 60 JR	00584521	16
H 11.6611/572.02 WN H	00076741	107	H 604 T O.A.	00933591	16
H 11.6611/572.02 WN30 BW H	00076791	114	H 604/2 T O.A.	00932291	16
H 11.6611/572.02 WN30 H	00076801	114	H 622	00250221	179
H 11.6612.02 SI GE30	00075971	121	H 622 GLK	00251221	179
H 11.6612.02 SI GE30 BW	00075861	121	H 625	00250521	179
H 11.6612.02 SI RD30	00075081	118	H 626	00250621	179
H 11.6612.02 SI RD30 BW	00075161	119	H 626 GLK	00251621	179
H 11.6612.02 SI WN30	00076761	114	H 627	00250721	179
H 11.6612.02 SI WN30 BW	00076771	114	H 6303	00507021	181
H 11.6612/572.02 DG RD30 BW H	00076731	119	H 655	00252121	179
H 11.6612/572.02 DG RD30 H	00076691	118	H 655 GLK	00254121	179
H 11.6612/572.02 GE H	00075391	110	H 6600 V	00480121	180



Nummerregister naar artikelnummer

Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina	Artikel-nr.	Bestelnr.	Pagina
H 6600.02 V	00259821	180	H 80.6613/673.03 SI NA GE H	00073841	113
H 6602	00495021	180	H 80.6613/673.03 SI NA LED/4 GE H	00073901	113
H 6602.02	00259921	180	H 80.6613/673.03 SI NA LED/4 WN H	00074111	108
H 6602/HAF-N	00495321	180	H 80.6613/673.03 SI NA WN H	00074051	108
H 6665 WAB	00307521	186	H 80.6613/673.03 WN H	00074021	108
H 6695	00275521	179	H 80.6614/574.02 SI NA GE H	00074941	112
H 6696	00275621	179	H 80.6614/574.03 SI NA GE H	00073881	112
H 6696/2	00276621	179	H 80.6614/574.03 SI NA WN H	00074091	108
H 80.1616 N W	00376721	54	H 80.6614/674.02 GE H	00073941	113
H 80.1616.02 N	00376921	54	H 80.6614/674.02 SI NA GE H	00073971	113
H 80.1942 PAK W	00429821	159	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 GE H	00074001	113
H 80.1942 PAK WU W	00367021	163	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 WN H	00074211	108
H 80.1942 PA NA W	00428831	159	H 80.6614/674.02 SI NA WN H	00074181	108
H 80.1942.02 PAK	00428121	159	H 80.6614/674.02 WN H	00074151	108
H 80.1942.02 PA NA	00427931	159	H 80.6614/674.03 GE H	00073821	113
H 80.511/6611/672.02 WN H	00075341	106	H 80.6614/674.03 SI NA GE H	00073851	113
H 80.511/671.02 WN	00075321	106	H 80.6614/674.03 SI NA LED/4 GE H	00073911	113
H 80.515/671.02 GE	00075511	109	H 80.6614/674.03 SI NA LED/4 WN H	00074121	108
H 80.515/671.02 GE30 BW	00075921	120	H 80.6614/674.03 SI NA WN H	00074061	108
H 80.515/671.02 WN	00075331	106	H 80.6614/674.03 WN H	00074031	108
H 80.516/6611/672.02 GE V	00075521	109	H 80.6685 W	00246521	47
H 80.516/6611/672.02 GE30 BW H	00075931	120	H 80.6685.02	00239421	47
H 80.516/671.02 GE	00075501	109	H 80.6686.02	00239721	47
H 80.516/671.02 GE BW	00075911	120	H 80.677-TT W	00740821	53
H 80.610 PTT W	00146821	50	H 80.677.02-TT	00740321	53
H 80.610.02 PTT	00142221	50	H 95.1942.02 PA	00845921	159
H 80.6412 SI W	00479521	45	H 95.1942.03 PA	00846021	159
H 80.6412 W	00482721	45	H 95.6611/571.02 SI WN	00074591	109
H 80.6412.02	00482821	45	H 95.6612/572.02 SI WN H	00074711	109
H 80.6412.02 SI	00479621	45	H 95.6613/573.02 SI WN H	00074751	109
H 80.6511.03 EK6	00790621	150	LC-SR04 rH	00331656	211
H 80.6512 SI/572 W	00490221	46	LS1000R		31
H 80.6512 SI/572.02	00490321	46	SR04 CO2	00331686	211
H 80.6512 W	00482921	45	SR04 rH	00331666	211
H 80.6512 WI W	00490521	46	SR04P	00331626	211
H 80.6512.02	00491821	45	SR04P rH	00331676	211
H 80.6512.02 WI	00490621	46	SR04PST	00331646	211
H 80.6512/3 KD GE W	00074451	46			
H 80.6512/3.02 KD GE	00074461	46			
H 80.6513 KD GE W	00074431	47			
H 80.6513.02 KD GE	00074441	47			
H 80.6611/571.02 SI NA GE	00074561	112			
H 80.6611/671.02 GE	00075461	113			
H 80.6611/671.02 GE30 BW	00075871	121			
H 80.6611/671.02 WN	00075281	108			
H 80.6611/671.03 GE	00087741	113			
H 80.6612.02 SI GE30 BW	00075941	121			
H 80.6612/572.02 GE H	00072841	112			
H 80.6612/572.02 SI NA GE H	00074571	112			
H 80.6612/572.03 SI NA GE H	00073861	112			
H 80.6612/572.03 SI NA WN H	00074071	108			
H 80.6612/672.02 GE H	00073921	113			
H 80.6612/672.02 GE30 BW H	00075881	121			
H 80.6612/672.02 SI NA GE H	00073951	113			
H 80.6612/672.02 SI NA LED/4 GE H	00073981	113			
H 80.6612/672.02 SI NA LED/4 WN H	00074191	108			
H 80.6612/672.02 SI NA WN H	00074161	108			
H 80.6612/672.02 WN H	00074131	108			
H 80.6612/672.03 GE H	00073801	113			
H 80.6612/672.03 SI NA GE H	00073831	113			
H 80.6612/672.03 SI NA LED/4 GE H	00073891	113			
H 80.6612/672.03 SI NA LED/4 WN H	00074101	108			
H 80.6612/672.03 SI NA WN H	00074041	108			
H 80.6612/672.03 WN H	00074011	108			
H 80.6612/X/673.02 GE H	00075491	113			
H 80.6612/X/673.02 GE30 BW H	00075901	121			
H 80.6612/X/673.02 WN H	00075311	108			
H 80.6613/573.02 SI NA GE H	00074581	112			
H 80.6613/573.03 SI NA GE H	00073871	112			
H 80.6613/573.03 SI NA WN H	00074081	108			
H 80.6613/673.02 GE H	00073931	113			
H 80.6613/673.02 GE30 BW H	00075891	121			
H 80.6613/673.02 SI NA GE H	00073961	113			
H 80.6613/673.02 SI NA LED/4 GE H	00073991	113			
H 80.6613/673.02 SI NA LED/4 WN H	00074201	108			
H 80.6613/673.02 SI NA WN H	00074171	108			
H 80.6613/673.02 WN H	00074141	108			
H 80.6613/673.03 GE H	00073811	113			



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00015711	D 20.610.312 B	100	00028811	D 20.610.022 TV	101
00017111	D 20.6511.422 LED/4 NA SV	155	00028911	D 20.610.022 UAE/1 NA	101
00017311	D 20.6611.422 NA SV	155	00029011	D 20.610.022 UAE/2 NA	101
00017511	D 20.6611.422 NASV LED/4	155	00029413	D 20.410.022 R	98
00017611	D 20.6511.422 LED/4	156	00029513	D 20.420.022	97, 214
00017711	D 20.6511.422 LED/4 NA	156	00029713	D 20.425.022 JR	214
00017821	D 20.6511.422	155	00029913	D 20.810.022 HR	97
00018011	D 20.6511.332 LED/4 ZSV	156	00029923	D 20.810.022 HR DALI	97
00018111	D 20.6511.332 LED/4 NA ZSV	156	00030113	D 20.450.022 FU-BLS	202
00018311	D 20.6611.332 NA ZSV	156	00030213	D 20.450.022 FU-BLS JR	202
00018511	D 20.6611.332 NA ZSV LED/4	156	00030313	D 20.450.022 FU-BLS N	202
00018611	D 20.6511.332 LED/4	156	00030366	D 20.450.022 BT-BLS N	227
00018711	D 20.6511.332 LED/4 NA	156	00030376	D 20.450.21 BT-BLS N	227
00018821	D 20.6511.332	156	00030413	D 20.455.022 FU-BLS	202
00018921	D 20.6511.312	156	00030513	D 20.455.022 FU-BLS JR	202
00019021	D 20.6511.362	156	00030613	D 20.455.022 FU-BLS N	202
00019111	D 20.684.022 T NA	94, 155	00030666	D 20.455.022 BT-BLS N	227
00019211	D 20.685.022 T NA	94, 155	00030676	D 20.455.21 BT-BLS N	227
00020111	D 20.671.022 T	93, 154	00030713	D 20.477.022	213
00020211	D 20.672.022 T	93, 154	00030921	H 20.1942.022 PA	159
00020311	D 20.673.022 T	93, 154	00031011	D 20.692.022	62, 98
00020411	D 20.674.022 T	93, 154	00031031	D 20.691.022	62, 98
00020511	D 20.675.022 T	93, 154	00032171	H 20.6612/672.022 RD30 H	119
00021011	D 20.682.022 T NA	94, 155	00032181	H 20.6611/671.022 RD 30	119
00021111	D 20.671.022 T NA	94, 154	00032191	H 20.516/671.022 SW RD30	115
00021211	D 20.672.022 T NA	94, 154	00032611	D 20.6511.022 LED/4	99
00021311	D 20.683.022 T NA	94, 155	00032711	D 20.6511.022 LED/4 NA	99
00021521	D 20.673.022 T NA	94, 155	00034312	D 20.540.193	95
00022011	D 20.530.022	95	00034322	D 20.545.193	95
00022111	D 20.530.022 GLK	95	00034332	D 20.540.193 GLK	95
00022211	D 20.530.022 L	96	00034342	D 20.671.193 T	93
00022611	D 20.532.022 GLK	96	00034352	D 20.672.193 T	93
00022711	D 20.535.022	95	00034362	D 20.673.193 T	93
00022811	D 20.534.022	97	00034372	D 20.674.193 T	93
00023211	D 20.635.022	95	00034382	D 20.675.193 T	93
00023311	D 20.634.022	97	00034392	D 20.810.193 HR	97
00023411	D 20.540.022	95	00034402	D 20.610.193 TV	101
00023511	D 20.540.022 GLK	95	00034412	D 20.6511.193 OKS	99
00023611	D 20.540.022 GLK NA	96	00034422	D 20.6511.193	99
00023711	D 20.540.022 L	96	00034432	D 20.677.193	102
00023811	D 20.540.022 K	96	00034442	D 20.691.193	62, 98
00023911	D 20.540.022 T	96	00034452	D 20.692.193	62, 98
00024011	D 20.540.022 NA	96	00034462	D 6511.193 SI USB CA	18, 98
00024111	D 20.542.022	95	00034472	D 20.610.193 TDO	100
00024211	D 20.542.022 GLK	96	00034482	D 20.610.193 MJ1 NA	101, 174
00024311	D 20.542.022 GLK NA	96	00034492	D 20.610.193 MJ2 NA	101, 174
00024411	D 20.542.022 NA	96	00034502	D 20.610.193 J	97
00024511	D 20.544.022	97	00034512	D 20.544.193	97
00024611	D 20.545.022	95	00034522	D 20.610.193 UAE/1 NA	101
00024711	D 20.640.022	95	00034532	D 20.610.193 UAE/2 NA	101
00024911	D 20.642.022 GLK	96	00034542	D 20.6511.193 K	99
00025111	D 20.644.022	97	00035111	D 20.671.192 T	93
00025211	D 20.645.022	95	00035211	D 20.672.192 T	93
00025311	D 20.244.022 JR	97	00035311	D 20.673.192 T	93
00025411	D 20.244.022 T	97	00035411	D 20.674.192 T	93
00025511	D 20.245.022 T	97	00035511	D 20.675.192 T	93
00025613	D 20.490.022 LED/2	102	00036811	D 20.6511.702 OKS	99
00025711	D 20.690.022 O.H.	102	00036911	D 20.6511.192 OKS	99
00026041	B 20.6571.022 SI	100	00037011	D 20.530.192	95
00026141	B 20.6671.022 SI	100	00037211	D 20.530.192 L	96
00026311	D 20.6511.022	99	00037711	D 20.535.192	95
00026411	D 20.6511.022 K	99	00037811	D 20.534.192	97
00026511	D 20.6511.022 NA	99	00038211	D 20.635.192	95
00026611	D 20.6611.022 LED/4	99	00038311	D 20.634.192	97
00026631	D 20.6611.022 OKS	99	00038411	D 20.540.192	95
00026713	D 20.6611.022 ÜS/25	157	00038711	D 20.540.192 L	96
00027011	D 20.6511.022 OKS	99	00038911	D 20.540.192 T	96
00027111	D 20.6511.022 WI	99	00039111	D 20.542.192	95
00027211	D 20.670.022 ZV	102, 175	00039211	D 20.542.192 GLK	96
00027311	D 20.677.022	102	00039511	D 20.544.192	97
00027611	D 20.556.022 HC GLK	98	00039611	D 20.545.192	95
00027711	D 20.610.022 AT	101	00039711	D 20.640.192	95
00027811	D 20.610.022 B	100	00040111	D 20.644.192	97
00027911	D 20.610.022 J	97	00040211	D 20.645.192	95
00028111	D 20.610.022 MJ1 NA	101, 174	00040311	D 20.244.192 JR	97
00028211	D 20.610.022 MJ2 NA	101, 174	00041041	B 20.6571.192 SI	100
00028611	D 20.610.022 TAE	101	00041141	B 20.6671.192 SI	100
00028711	D 20.610.022 TDO	100	00041311	D 20.6511.192	99



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00041411	D 20.6511.192 K	99	00073891	H 80.6612/672.03 SI NA LED/4 GE H	113
00041511	D 20.6511.192 NA	99	00073901	H 80.6613/673.03 SI NA LED/4 GE H	113
00041611	D 20.6611.192 LED/4	99	00073911	H 80.6614/674.03 SI NA LED/4 GE H	113
00041631	D 20.6611.192 OKS	99	00073921	H 80.6612/672.02 GE H	113
00042311	D 20.677.192	102	00073931	H 80.6613/673.02 GE H	113
00043111	D 20.610.192 MJ1 NA	101, 174	00073941	H 80.6614/674.02 GE H	113
00043211	D 20.610.192 MJ2 NA	101, 174	00073951	H 80.6612/672.02 SI NA GE H	113
00043611	D 20.610.192 TAE	101	00073961	H 80.6613/673.02 SI NA GE H	113
00043711	D 20.610.192 TDO	100	00073971	H 80.6614/674.02 SI NA GE H	113
00043811	D 20.610.192 TV	101	00073981	H 80.6612/672.02 SI NA LED/4 GE H	113
00043911	D 20.610.192 UAE/1 NA	101	00073991	H 80.6613/673.02 SI NA LED/4 GE H	113
00044011	D 20.610.192 UAE/2 NA	101	00074001	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 GE H	113
00044913	D 20.810.192 HR	97	00074011	H 80.6612/672.03 WN H	108
00045113	D 20.450.192 FU-BLS	202	00074021	H 80.6613/673.03 WN H	108
00045213	D 20.450.192 FU-BLS JR	202	00074031	H 80.6614/674.03 WN H	108
00045313	D 20.450.192 FU-BLS N	202	00074041	H 80.6612/672.03 SI NA WN H	108
00045413	D 20.455.192 FU-BLS	202	00074051	H 80.6613/673.03 SI NA WN H	108
00045513	D 20.455.192 FU-BLS JR	202	00074061	H 80.6614/674.03 SI NA WN H	108
00045613	D 20.455.192 FU-BLS N	202	00074071	H 80.6612/572.03 SI NA WN H	108
00046011	D 20.692.192	98	00074081	H 80.6613/573.03 SI NA WN H	108
00048111	D 20.671/83.022 T	157	00074091	H 80.6614/574.03 SI NA WN H	108
00048211	D 20.672/83.022 T	157	00074101	H 80.6612/672.03 SI NA LED/4 WN H	108
00050111	D 20.671.702 T	93	00074111	H 80.6613/673.03 SI NA LED/4 WN H	108
00050211	D 20.672.702 T	93	00074121	H 80.6614/674.03 SI NA LED/4 WN H	108
00050311	D 20.673.702 T	93	00074131	H 80.6612/672.02 WN H	108
00050411	D 20.674.702 T	93	00074141	H 80.6613/673.02 WN H	108
00050511	D 20.675.702 T	93	00074151	H 80.6614/674.02 WN H	108
00052011	D 20.530.702	95	00074161	H 80.6612/672.02 SI NA WN H	108
00052211	D 20.530.702 L	96	00074171	H 80.6613/673.02 SI NA WN H	108
00052711	D 20.535.702	95	00074181	H 80.6614/674.02 SI NA WN H	108
00052811	D 20.534.702	97	00074191	H 80.6612/672.02 SI NA LED/4 WN H	108
00053211	D 20.635.702	95	00074201	H 80.6613/673.02 SI NA LED/4 WN H	108
00053311	D 20.634.702	97	00074211	H 80.6614/674.02 SI NA LED/4 WN H	108
00053411	D 20.540.702	95	00074221	H 20.6612/682.022 SI NA GE H	111
00053711	D 20.540.702 L	96	00074231	H 20.6613/683.022 SI NA GE H	111
00053911	D 20.540.702 T	96	00074241	H 20.6612/682.022 SI NA LED/4 GE H	111
00054111	D 20.542.702	95	00074251	H 20.6613/683.022 SI NA LED/4 GE H	111
00054211	D 20.542.702 GLK	96	00074261	H 20.6612/682.022 SI NA WN H	107
00054511	D 20.544.702	97	00074271	H 20.6613/683.022 SI NA WN H	107
00054611	D 20.545.702	95	00074281	H 20.6612/682.022 SI NA LED/4 WN H	107
00054711	D 20.640.702	95	00074291	H 20.6613/683.022 SI NA LED/4 WN H	107
00055111	D 20.644.702	97	00074301	H 20.6612.332/682.022 SI NA LED/4 GE H	111
00055211	D 20.645.702	95	00074311	H 20.6613.332/683.022 SI NA LED/4 GE H	111
00055311	D 20.244.702 JR	97	00074321	H 20.6612.422/682.022 SI NA LED/4 GE H	111
00056041	B 20.6571.702 SI	100	00074331	H 20.6613.422/683.022 SI NA LED/4 GE H	111
00056141	B 20.6671.702 SI	100	00074341	H 20.6612.332/682.022 SI NA LED/4 WN H	107
00056311	D 20.6511.702	99	00074351	H 20.6613.332/683.022 SI NA LED/4 WN H	107
00056411	D 20.6511.702 K	99	00074361	H 20.6612.422/682.022 SI NA LED/4 WN H	107
00056511	D 20.6511.702 NA	99	00074371	H 20.6613.422/683.022 SI NA LED/4 WN H	107
00056611	D 20.6611.702 LED/4	99	00074431	H 80.6513 KD GE W	47
00056631	D 20.6611.702 OKS	99	00074441	H 80.6513.02 KD GE	47
00057311	D 20.677.702	102	00074451	H 80.6512/3 KD GE W	46
00058111	D 20.610.702 MJ1 NA	101, 174	00074461	H 80.6512/3.02 KD GE	46
00058211	D 20.610.702 MJ2 NA	101, 174	00074561	H 80.6611/571.02 SI NA GE	112
00058611	D 20.610.702 TAE	101	00074571	H 80.6612/572.02 SI NA GE H	112
00058711	D 20.610.702 TDO	100	00074581	H 80.6613/573.02 SI NA GE H	112
00058811	D 20.610.702 TV	101	00074591	H 95.6611/571.02 SI WN	109
00058911	D 20.610.702 UAE/1 NA	101	00074611	H 20.6611/671.022 SI NA GE	111
00059011	D 20.610.702 UAE/2 NA	101	00074621	H 20.6611.422/671.022 SI NA GE	111
00059913	D 20.810.702 HR	97	00074631	H 20.6611.312/671.022 SI NA GE	111
00060113	D 20.450.702 FU-BLS	202	00074641	H 20.6612.422/682.022 SI NA GE H	111
00060213	D 20.450.702 FU-BLS JR	202	00074651	H 20.6612.312/682.022 SI NA GE H	111
00060313	D 20.450.702 FU-BLS N	202	00074661	H 20.6613.422/683.022 SI NA GE H	111
00060413	D 20.455.702 FU-BLS	202	00074711	H 95.6612/572.02 SI WN H	109
00060513	D 20.455.702 FU-BLS JR	202	00074751	H 95.6613/573.02 SI WN H	109
00060613	D 20.455.702 FU-BLS N	202	00074811	H 20.6212.022 SI NA KD GE	99
00061011	D 20.692.702	98	00074821	H 20.6213.022 SI NA KD GE	100
00072021	H 20.6511.022 EK6	155	00074831	D 20.682/45.022 NA	130
00072841	H 80.6612/572.02 GE H	112	00074841	D 20.683/45.022 NA	130
00073801	H 80.6612/672.03 GE H	113	00074941	H 80.6614/574.02 SI NA GE H	112
00073811	H 80.6613/673.03 GE H	113	00075011	H 11.6611/571.02 RD30	118
00073821	H 80.6614/674.03 GE H	113	00075021	H 11.6612/572.02 RD30 H	118
00073831	H 80.6612/672.03 SI NA GE H	113	00075031	H 11.6613/573.02 RD30 H	118
00073841	H 80.6613/673.03 SI NA GE H	113	00075041	H 11.6612/X/573.02 RD30 H	118
00073851	H 80.6614/674.03 SI NA GE H	113	00075051	H 11.511/571.02 RD30	115
00073861	H 80.6612/572.03 SI NA GE H	112	00075061	H 11.515/571.02 RD30	115
00073871	H 80.6613/573.03 SI NA GE H	112	00075071	H 11.511/6611/572.02 RD30 V	116
00073881	H 80.6614/574.03 SI NA GE H	112	00075081	H 11.6612.02 SI RD30	118



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00075091	H 11.6611/571.02 RD30 BW	119	00076211	D 80.6611/671.02 SI WN30 LD	123
00075101	H 11.6612/572.02 RD30 BW H	119	00076221	D 80.6612/672.02 SI WN30 LD H	123
00075111	H 11.6613/573.02 RD30 BW H	119	00076231	D 80.6613/673.02 SI WN30 LD H	123
00075131	H 11.511/571.02 RD30 BW	115	00076241	D 80.6614/674.02 SI WN30 LD H	123
00075141	H 11.515/571.02 RD30 BW	115	00076251	D 80.6612/X/673.02 SI WN30 LD H	123
00075151	H 11.511/6611/572.02 RD30 BWV	117	00076261	D 80.516/671.02 WN30 LD	122
00075161	H 11.6612/573.02 SI RD30 BW	119	00076271	D 80.515/671.02 WN30 LD	122
00075181	H 11.6612/X/573.02 RD30 BW H	119	00076281	D 80.550/671.02 WN30 LD	122
00075201	H 11.6611/571.02 WN	107	00076291	D 80.516/6611/672.02 SI WN30 LD V	122
00075211	H 11.6612/572.02 WN H	107	00076311	D 11.6611/571.02 SI WN30 LD	123
00075221	H 11.6613/573.02 WN H	107	00076321	D 11.6612/572.02 SI WN30 LD H	123
00075231	H 11.6612/X/573.02 WN H	107	00076331	D 11.6613/573.02 SI WN30 LD H	123
00075241	H 11.516/571.02 WN	106	00076341	D 11.6614/574.02 SI WN30 LD H	123
00075251	H 11.515/571.02 WN	106	00076351	D 11.6612/X/573.02 SI WN30 LD H	123
00075261	H 11.511/6611/572.02 WN H	106	00076361	D 11.516/571.02 WN30 LD	122
00075281	H 80.6611/671.02 WN	108	00076371	D 11.515/571.02 WN30 LD	122
00075311	H 80.6612/X/673.02 WN H	108	00076381	D 11.550/571.02 WN30 LD	122
00075321	H 80.511/671.02 WN	106	00076391	D 11.516/6611/572.02 SI WN30 LD V	122
00075331	H 80.515/671.02 WN	106	00076411	D 80.6611/671.02 SI GE30 LD	127
00075341	H 80.511/6611/672.02 WN H	106	00076421	D 80.6612/672.02 SI GE30 LD H	127
00075381	H 11.6611/571.02 GE	110	00076431	D 80.6613/673.02 SI GE30 LD H	127
00075391	H 11.6612/572.02 GE H	110	00076441	D 80.6614/674.02 SI GE30 LD H	127
00075401	H 11.6613/573.02 GE H	110	00076451	D 80.6612/X/673.02 SI GE30 LD H	127
00075411	H 11.6612/X/573.02 GE H	110	00076461	D 80.516/671.02 GE30 LD	126
00075421	H 11.516/571.02 GE	109	00076471	D 80.515/671.02 GE30 LD	126
00075431	H 11.515/571.02 GE	109	00076481	D 80.550/671.02 GE30 LD	126
00075441	H 11.516/6611/572.02 GE H	109	00076491	D 80.516/6611/672.02 SI GE30 LD V	126
00075461	H 80.6611/671.02 GE	113	00076501	H 11.516/6611/572.02 SW WN H	106
00075491	H 80.6612/X/673.02 GE H	113	00076511	D 11.6611/571.02 SI GE30 LD	127
00075501	H 80.516/671.02 GE	109	00076521	D 11.6612/572.02 SI GE30 LD H	127
00075511	H 80.515/671.02 GE	109	00076531	D 11.6613/573.02 SI GE30 LD H	127
00075521	H 80.516/6611/672.02 GEV	109	00076541	D 11.6614/574.02 SI GE30 LD H	127
00075561	H 20.6611/671.022 WN	107	00076551	D 11.6612/X/573.02 SI GE30 LD H	127
00075571	H 20.6612/682.022 WN H	107	00076561	D 11.516/571.02 GE30 LD	126
00075601	H 11.515/6611/572.02 RD30 H	116	00076571	D 11.515/571.02 GE30 LD	126
00075611	H 11.6611/515/572.02 RD30 H	116	00076581	D 11.550/571.02 GE30 LD	126
00075621	H 11.515/6611/572.02 RD30 V	116	00076591	D 11.516/6611/572.02 SI GE30 LD V	126
00075631	H 11.516/6611/572.02 SW WN30 V	114	00076601	H 11.516/571.02 SW RD30	115
00075641	H 11.6611/516/572.02 SW RD30 H	116	00076611	H 11.6611/571.02 DG RD30	118
00075651	H 11.511/571.02 DG RD30	115	00076631	H 11.516/571.02 SW RD30 BW	115
00075661	H 11.6611/511/572.02 RD30 H	116	00076641	H 11.6611/572.02 RD30 H	118
00075671	H 11.516/6611/572.02 SW RD30 H	116	00076651	H 11.6611/571.02 DG RD30 BW	119
00075791	H 11.6611/571.02 GE30 BW	121	00076671	H 11.516/6611/572.02 SW RD30 V	116
00075801	H 11.6612/572.02 GE30 BW H	121	00076691	H 11.6612/572.02 DG RD30 H	118
00075811	H 11.6613/573.02 GE30 BW H	121	00076711	H 11.516/6611/572.02 SW RD30 BW V	117
00075821	H 11.6612/X/573.02 GE30 BW H	121	00076721	H 11.6611/572.02 GE H	110
00075831	H 11.516/571.02 GE30 BW	120	00076731	H 11.6612/572.02 DG RD30 BW H	119
00075841	H 11.515/571.02 GE30 BW	120	00076741	H 11.6611/572.02 WN H	107
00075851	H 11.516/6611/572.02 GE30 BW H	120	00076751	D 11.516/6611/572.02 SI SW WN30 LD V	122
00075861	H 11.6612.02 SI GE30 BW	121	00076761	H 11.6612.02 SI WN30	114
00075871	H 80.6611/671.02 GE30 BW	121	00076771	H 11.6612.02 SI WN30 BW	114
00075881	H 80.6612/672.02 GE30 BW H	121	00076791	H 11.6611/572.02 WN30 BW H	114
00075891	H 80.6613/673.02 GE30 BW H	121	00076801	H 11.6611/572.02 WN30 H	114
00075901	H 80.6612/X/673.02 GE30 BW H	121	00076811	H 11.6612/X/573.02 DG RD30 H	118
00075911	H 80.516/671.02 GE BW	120	00076821	H 11.6611/572.02 GE30 BW H	121
00075921	H 80.515/671.02 GE30 BW	120	00076861	D 11.517/571.02 WN30 LD	122
00075931	H 80.516/6611/672.02 GE30 BW H	120	00076881	H 11.516/6611/572.02 SW RD30 BW H	117
00075941	H 80.6612.02 SI GE30 BW	121	00076891	H 11.6611/572.02 RD30 BW H	119
00075971	H 11.6612.02 SI GE30	121	00076901	H 11.511/571.02 DG RD30 BW	115
00076011	D 80.6611/671.02 SI RD30 LD	125	00076911	H 11.6611/511/572.02 RD30 BW H	117
00076021	D 80.6612/672.02 SI RD30 LD H	125	00076921	H 11.6611/516/572.02 SW RD30 BW H	117
00076031	D 80.6613/673.02 SI RD30 LD H	125	00076931	H 11.515/6611/572.02 RD30 BW H	117
00076041	D 80.6614/674.02 SI RD30 LD H	125	00076941	H 11.6611/515/572.02 RD30 BW H	117
00076051	D 80.6612/673.02 SI RD30 LD H	125	00076951	H 11.515/6611/572.02 RD30 BWV	117
00076061	D 80.516/671.02 RD30 LD	124	00076961	H 11.511/6611/572.02 RD30 BW H	117
00076071	D 80.515/671.02 RD30 LD	124	00076981	D 11.516/571.02 SW WN30 LD	122
00076081	D 80.550/671.02 RD30 LD	124	00077041	D 80.517/671.02 WN30 LD	122
00076091	D 80.516/6611/672.02 SI RD30 LD V	124	00077101	D 80.516/671.02 SW WN30 LD	122
00076111	D 11.6611/571.02 SI RD30 LD	125	00078291	D 11.516/571.02 SW WN30	114
00076121	D 11.6612/572.02 SI RD30 LD H	125	00078601	D 80.516/671.02 SW WN30	114
00076131	D 11.6613/573.02 SI RD30 LD H	125	00087741	H 80.6611/671.03 GE	113
00076141	D 11.6614/574.02 SI RD30 LD H	125	00100011	D 20.571.52.02	80
00076151	D 11.6612/X/573.02 SI RD30 LD H	125	00100111	D 20.572.52.02	80
00076161	D 11.516/571.02 RD30 LD	124	00100211	D 20.573.52.02	80
00076171	D 11.515/571.02 RD30 LD	124	00100311	D 20.574.52.02	80
00076181	D 11.550/571.02 RD30 LD	124	00100411	D 20.575.52.02	80
00076191	D 11.516/6611/572.02 SI RD30 LD V	124	00100511	D 20.022 JR	102,176
00076201	H 11.516/571.02 SW WN	106	00101311	D 20.571.51.70	80



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00101411	D 20.572.51.70	80	00116413	D 20.410.02 R	83
00101511	D 20.573.51.70	80	00116613	D 20.6611.02 ÜS/25	157
00101611	D 20.574.51.70	80	00116911	D 20.677.02	86
00101711	D 20.575.51.70	80	00117211	D 20.670.02 ZV	86, 175
00101811	D 20.571.52.46	80	00117411	D 20.6670/15.02 US	84
00101911	D 20.572.52.46	80	00117603	D 20.810.02 HR DALI	82
00102011	D 20.573.52.46	80	00117613	D 20.810.02 HR	82
00102111	D 20.574.52.46	80	00119013	D 20.490.02 LED/2	86
00102311	D 20.575.52.46	80	00119113	D 20.420.02	83, 214
00102411	D 20.571.53.70	80	00119311	D 80.690.02 O.H.	54
00102711	D 20.572.53.70	80	00119541	B 20.6571.02 SI	84
00102811	D 20.573.53.70	80	00119611	D 20.556.02 HC GLK	83
00102911	D 20.574.53.70	80	00119711	D 20.6671.02 DK	84
00103011	D 20.575.53.70	80	00119811	D 80.690 W.O.H.	54
00103211	D 612/16	15	00120641	B 20.6671.21 SI	84
00103811	D 20.540.02	81	00121111	D 20.610.21 J	83
00103911	D 20.542.02	81	00121241	B 20.6571.21 SI	84
00104011	D 20.545.02	81	00121511	D 20.610.21 MJ1 NA	86, 174
00104111	D 20.540.02 GLK	81	00122411	D 20.610.21 MJ2 NA	86, 174
00104211	D 612/16 GLK	15	00123111	D 20.571.57.21	80
00104311	D 20.542.02 GLK	81	00123811	D 80.690/14 W.O.H.	54
00104411	D 20.540.02 L	81	00123911	D 20.572.57.21	80
00104511	D 20.540.02 K	81	00124711	D 20.6511.21 OKS	83
00104611	D 20.540.02 T	81	00124811	D 20.6511.70 OKS	83
00104711	D 20.544.02	82	00125011	D 80.640 V W	56
00104811	D 20.540.02 NA	82	00125111	D 20.610.21 TAE	85
00105011	D 20.540.02 GLK NA	82	00125311	D 20.573.57.21	80
00105211	D 20.540.21	81	00125511	D 80.645 V W	56
00105311	D 20.542.21	81	00125611	D 20.610.21 TDO	85
00105411	D 20.545.21	81	00125711	D 20.610.21 TV	85
00105611	D 20.540.21 GLK	81	00126411	D 20.610.21 UAE/1 NA	85
00105811	D 20.540.21 L	81	00126511	D 20.610.21 UAE/2 NA	85
00106011	D 20.540.21 T	81	00127011	D 20.574.57.21	80
00106411	D 214	15	00127213	D 80.420.02	42, 214
00106511	D 20.6511.02 OKS	83	00127411	D 20.6511.21	83
00106611	D 20.544.21	82	00127511	D 20.575.57.21	80
00107011	D 20.540.70	81	00127611	D 20.6611.21 LED/4	84
00107211	D 20.542.70	81	00127711	D 20.6511.21 K	84
00107311	D 20.545.70	81	00127811	D 20.6511.21 NA	84
00107411	D 20.540.70 GLK	81	00128913	D 80.425.02 JR	214
00107611	D 20.540.70 L	81	00129611	D 20.677.21	86
00107811	D 20.540.70 T	81	00129913	D 80.410 R W	43
00107911	D 20.544.70	82	00130013	D 20.450.56	204
00108311	D 20.542.02 GLK NA	82	00130113	D 20.450.02 FU-BLS N	202
00108411	D 20.640.02	81	00130213	D 20.450.21 FU-BLS N	202
00108611	D 20.642.02 GLK	81	00130313	D 20.450.70 FU-BLS N	202
00108711	D 20.644.02	82	00131213	D 80.410.02 R	43
00109411	D 20.645.21	81	00131513	D 20.810.21 HR	82
00109811	D 254 T	16	00132013	D 20.425.02 JR	214
00110011	D 20.642.21 GLK	81	00133211	D 80.610.02 ZJ	43
00110111	D 20.644.21	82	00133811	D 80.610 ZJ W	43
00110211	D 616/2	14	00135113	D 20.455.02 FU-BLS N	202
00110411	D 616/4	15	00135213	D 20.455.21 FU-BLS N	202
00110521	D 616/5	14	00135313	D 20.455.70 FU-BLS N	202
00110611	D 616/6	14	00138911	D 80.910-2.02 RT/AT	157
00110911	D 619 T	15	00140111	D 80.910-1.02 AR	157
00111511	D 20.645.70	81	00141511	D 80.610.02 B	49
00111711	D 20.642.70 GLK	81	00141711	D 80.610 B GELB	49
00111811	D 20.644.70	82	00141811	D 80.610 B W	49
00112311	D 613	14	00142221	H 80.610.02 PTT	50
00112511	D 20.645.02	81	00142511	D 80.610.02 PA	49
00112641	B 20.6671.02 SI	84	00142711	D 80.610.02 TV	49
00113111	D 20.610.02 AT	85	00142811	D 80.610 PA W	49
00113211	D 20.610.02 J	83	00142911	D 80.610 TV/4B w	49
00113311	D 20.610.02 LU/2	86, 174	00143411	D 80.610.02 TDO	49
00113511	D 20.610.02 MJ1 NA	86, 174	00143511	D 80.610 TV/4A W	50
00113611	D 20.610.02 MJ2 NA	86, 174	00143811	D 80.610 TV W	49
00114211	D 20.610.02 TAE	85	00144211	D 80.610 TDO W	49, 57
00114511	D 20.610.02 TDO	85	00144811	D 80.610 AT W	50
00114611	D 20.610.02 TV	85	00145111	D 80.610.02 AT	50
00115011	D 20.610.02 UAE/1 NA	85	00145611	D 80.610.02 TV/4A	50
00115111	D 20.610.02 UAE/2 NA	85	00146821	H 80.610 PTT W	50
00115411	D 20.610.02 Z/15	83	00146911	D 80.610.02 TV/4B	49
00115611	D 20.6511.02	83	00148511	D 80.610.02 KTU	50, 168
00115711	D 20.6511.02 K	84	00148711	D 80.610.02 KT	51, 168
00115811	D 20.6511.02 NA	84	00148911	D 80.610 KTU W	50, 168
00116011	D 20.6611.02 LED/4	84	00149011	D 80.610 KT W	51, 168
00116211	D 20.6670.02 GB	84	00149713	D 80.420 W	42, 214



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00150303	D 80.610.02 HR DALI	42	00182141	D 81.640.03 GLK NA GRÜN	149
00150313	D 80.610.02 HR	42	00182181	D 81.640.36 GLK NA	149
00150813	D 80.610 HR W	42	00183111	D 80.571.03	40
00151113	D 80.610 V HR	42	00183211	D 80.572.03	40
00151141	B 20.6671.70 SI	84	00183311	D 80.573.03	40
00152211	D 20.245.02 T	82	00183411	D 80.574.03	40
00152611	D 20.610.70 J	83	00183511	D 80.575.03	40
00152711	D 20.610.70 MJ1 NA	86, 174	00183591	D 20.671.200.702	91
00152811	D 20.610.70 MJ2 NA	86, 174	00183691	D 20.671.200.192	91
00153411	D 20.610.70 TAE	85	00183791	D 20.671.201.022	91
00153611	D 20.610.70 TDO	85	00183891	D 20.671.201.702	91
00153711	D 20.610.70 TV	85	00184391	D 20.671.220.022	92
00154111	D 20.245.21 T	82	00184491	D 20.671.220.192	92
00154311	D 20.245.70 T	82	00184591	D 20.671.220.702	92
00154611	D 20.610.70 UAE/1 NA	85	00184691	D 20.671.221.192	92
00154711	D 20.610.70 UAE/2 NA	85	00184791	D 20.671.222.022	92
00155111	D 20.6511.70	83	00184811	D 81.640.02	41
00155211	D 20.6611.70 LED/4	84	00184891	D 20.671.222.192	92
00155311	D 20.6511.70 K	84	00184991	D 20.671.222.702	92
00155411	D 20.6511.70 NA	84	00185091	D 20.671.223.192	92
00155911	D 20.677.70	86	00185191	D 20.671.240.192	93
00156041	B 20.6571.70 SI	84	00185291	D 20.671.241.022	93
00156421	H 20.1942.02 PA	159	00185391	D 20.671.242.702	93
00157111	D 20.244.02 T	82	00185491	D 20.671.243.022	93
00157413	D 20.810.70 HR	82	00185591	D 20.671.244.192	93
00157711	D 20.244.21 T	82	00185691	D 20.672.200.702	91
00157811	D 20.244.70 T	82	00185791	D 20.672.200.192	91
00158811	D 20.244.02 JR	82	00185891	D 20.672.201.022	91
00158911	D 20.244.21 JR	82	00185991	D 20.672.201.702	91
00159011	D 20.244.70 JR	82	00186491	D 20.672.220.022	92
00159611	D 20.556.70 HC GLK	83	00186591	D 20.672.220.192	92
00162111	D 20.571.150.21	80	00186691	D 20.672.220.702	92
00162211	D 20.572.150.21	80	00186791	D 20.672.221.192	92
00162311	D 20.573.150.21	80	00186891	D 20.672.222.022	92
00163911	D 80.686.02 KLAR	43	00186991	D 20.672.222.192	92
00164811	D 80.640.02 K	40	00187091	D 20.672.222.702	92
00164911	D 80.640.02 T	40	00187111	D 80.640.02	40
00165111	D 80.640.02 V	56	00187191	D 20.672.223.192	92
00166011	D 80.640.02 N GLK	40	00187291	D 20.672.240.192	93
00166211	D 80.642.02 N GLK	40	00187311	D 80.640.02 NA	41
00167211	D 80.645.02 V	56	00187391	D 20.672.241.022	93
00167411	D 80.6511.02 V	56	00187491	D 20.672.242.702	93
00167511	D 80.6511.02 V SI	56	00187591	D 20.672.243.022	93
00167613	D 80.610.02 V HR	42	00187611	D 80.642.02	40
00167623	D 80.610.02 V HR DALI	42	00187691	D 20.672.244.192	93
00167811	D 80.686.02	43	00187711	D 80.644.02	41
00171111	D 20.571.02 T	80, 154	00187791	D 20.673.200.702	91
00171211	D 20.572.02 T	80, 154	00187811	D 80.645.02	40
00171311	D 20.573.02 T	80, 154	00187891	D 20.673.200.192	91
00171411	D 20.574.02 T	80, 154	00187911	D 80.655.02	40
00171511	D 20.575.02 T	80, 154	00187991	D 20.673.201.022	91
00171611	D 20.571.70 T	80	00188091	D 20.673.201.702	91
00171711	D 20.572.70 T	80	00188211	D 80.245.02 T	42
00171811	D 20.573.70 T	80	00188511	D 80.244.02 T	42
00171911	D 20.574.70 T	80	00188591	D 20.673.220.022	92
00172111	D 20.575.70 T	80	00188613	D 80.450 FU-BLS W	203
00172551	D 80.620.02 HR	42	00188691	D 20.673.220.192	92
00173661	D 80.620.03 HR	42	00188713	D 80.450.02 FU-BLS	203
00174111	D 20.571.64 T	80	00188791	D 20.673.220.702	92
00174211	D 20.572.64 T	80	00188891	D 20.673.221.192	92
00174311	D 20.573.64 T	80	00188991	D 20.673.222.022	92
00174411	D 20.574.64 T	80	00189091	D 20.673.222.192	92
00174511	D 20.575.64 T	80	00189191	D 20.673.222.702	92
00176011	D 80.640 W	40	00189211	D 80.240.02 T JR	42
00176211	D 80.642 W	40	00189291	D 20.673.223.192	92
00176411	D 80.644 W	41	00189311	D 80.244.02 JR	42
00176511	D 80.645 W	40	00189391	D 20.673.240.192	93
00176811	D 80.640 KW	40	00189491	D 20.673.241.022	93
00176911	D 80.640 TW	40	00189591	D 20.673.242.702	93
00177111	D 80.640 N GLK W	40	00189613	D 80.455 FU-BLS W	203
00177211	D 80.244 TW	42	00189691	D 20.673.243.022	93
00177311	D 80.642 N GLK W	40	00189713	D 80.455.02 FU-BLS	203
00177411	D 80.245 TW	42	00189791	D 20.673.244.192	93
00177611	D 80.244 JR W	42	00189891	D 20.674.200.702	91
00177811	D 80.655 W	40	00189991	D 20.674.200.192	91
00177911	D 80.640 NAW	41	00190091	D 20.674.201.022	91
00178411	D 80.240 T JR W	42	00190191	D 20.674.201.702	91
00182121	D 81.642.36 NA	149	00190211	D 512	14



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00190321	D 515/1	15	00202311	D 80.673 W	40
00190511	D 515	14	00202411	D 80.674 W	40
00190521	H 515	14	00202511	D 80.675 W	40
00190611	D 516	14	00203611	D 80.671.02 WU	163, 190
00190621	H 516	14	00203711	D 80.672.02 WU	163, 190
00190643	D 416.02 BL	31, 55, 77, 103	00203811	D 80.673.02 WU	163, 190
00190711	D 517	14	00203913	D 80.450 FU-BLS N W	203
00190791	D 20.674.220.022	92	00204013	D 80.450.02 FU-BLS N	203
00190811	D 515 T	15	00204113	D 80.455 FU-BLS N W	203
00190891	D 20.674.220.192	92	00204213	D 80.455.02 FU-BLS N	203
00190991	D 20.674.220.702	92	00204811	D 81.640.02 GLK NA	41, 149
00191011	D 516/4 GL	14	00204911	D 81.645.02 NA	41, 149
00191091	D 20.674.221.192	92	00205011	D 81.644.02 NA	42
00191191	D 20.674.222.022	92	00205911	D 81.640.02 NA	41, 149
00191211	D 512 GLK	15	00206011	D 81.642.02 NA	41, 149
00191291	D 20.674.222.192	92	00207111	D 80.691 W	43
00191391	D 20.674.222.702	92	00207211	D 80.692 W	43
00191491	D 20.674.223.192	92	00207311	D 80.693 W	43
00191591	D 20.674.240.192	93	00207411	D 80.691 H W	43, 176
00191691	D 20.674.241.022	93	00209011	D 80.691.02 H	43, 176
00191711	D 81.512 V K HN	56	00210011	D 80.686 KLAR	43, 149
00191791	D 20.674.242.702	93	00210213	D 433 HAB O.A.	28
00191811	D 81.516 V K HN	56	00210811	D 80.686 W	43
00191891	D 20.674.243.022	93	00210913	D 430 POT O.A.	29
00191911	D 81.556 V K HERZ	149	00212811	D 80.677 W	54
00191991	D 20.674.244.192	93	00213211	D 80.677.02 DIO	50
00192011	D 81.556.02/ROTV K	56	00213311	D 80.677.02	54
00192091	D 20.675.200.702	91	00213811	D 80.677 DIO W	50
00192141	B 511	14	00215511	D 81.640.02 GLK	41
00192191	D 20.675.200.192	91	00218711	D 80.670.02 ZR	53, 175
00192291	D 20.675.201.022	91	00219311	D 80.670 ZRW	53, 175
00192391	D 20.675.201.702	91	00219411	D 80.670 ZV W	53, 175
00192511	D 515 GL	14	00219511	D 80.670/55 W	53, 176
00192611	D 516 GLK	15	00219611	D 80.670/55.02	53, 176
00192991	D 20.675.220.022	92	00219711	D 80.670.02 ZV	53, 175
00193091	D 20.675.220.192	92	00219811	D 80.600.02 EMS	54, 133, 165
00193111	D 550	15	00230813	D 44 AD	29
00193191	D 20.675.220.702	92	00231713	D 80.6611 ÜS/25 W	157
00193211	D 550/4	15	00232413	D 80.6611 ÜS/25 ROT	157
00193291	D 20.675.221.192	92	00233013	D 80.6611.02 ÜS/25	157
00193391	D 20.675.222.022	92	00234413	D 405 R O.A.	36
00193491	D 20.675.222.192	92	00239421	H 80.6685.02	47
00193511	D 556	15, 149	00239721	H 80.6686.02	47
00193591	D 20.675.222.702	92	00240111	D 80.571.02	40
00193611	D 556 GLK	15	00240211	D 80.572.02	40
00193691	D 20.675.223.192	92	00240311	D 80.573.02	40
00193711	D 550 GLK	15	00240411	D 80.574.02	40
00193791	D 20.675.240.192	93	00240511	D 80.575.02	40
00193891	D 20.675.241.022	93	00241417	D 940 WS	35
00193991	D 20.675.242.702	93	00241517	D 940 WS-AE	35
00194011	D 577	24	00241617	D 940 RS	36
00194091	D 20.675.243.022	93	00241717	D 94 WS/RS	36
00194191	D 20.675.244.192	93	00243951	D 6511.02 SI USB CA	18, 44, 72, 98
00194411	D 95.556.70 HC GLK	71	00244061*	D 6511.03 SI USB	18, 44, 72
00194611	D 80.556.02 GLK/24 Z	149	00244172	D 6511.70 SI USB CA	18, 72, 98
00194711	D 80.556 HC GLK W	43	00245661	B 6571.02 SI USB	19, 47, 73, 100
00194811	D 80.556.02 HC GLK	43	00246161	B 6571.03 SI USB	19, 47, 73
00194911	D 95.556.02 HC GLK	71	00246521	H 80.6685 W	47
00197111	D 80.671 OR	148	00246611	D 80.6686 W	47
00197211	D 80.672 OR	148	00246861	B 6571.70 SI USB	19, 73, 100
00197311	D 80.673 OR	148	00248911	D 6611.36 ME WI	142, 160
00198621	H 516 GE ATT	106	00250221	H 622	179
00198713	D 10 SH	30	00250521	H 625	179
00198721	H 515 GE ATT	106	00250621	H 626	179
00199511	D 80.691.02	43	00250721	H 627	179
00199611	D 80.692.02	43	00251221	H 622 GLK	179
00199711	D 80.693.02	43	00251621	H 626 GLK	179
00200113	D 80.450 FU-BLS JR W	203	00252121	H 655	179
00200213	D 80.450.02 FU-BLS JR	203	00252541	B 6571.33 ME SI	143, 161
00200313	D 80.455 FU-BLS JR W	203	00252841	B 6571.36 ME SI	143, 161
00200413	D 80.455.02 FU-BLS JR	203	00253641	B 6571.36 ME LED/4 SI	144, 161
00200911	D 80.675.02	40	00254121	H 655 GLK	179
00201011	D 80.674.02	40	00254211	D 6611.02 ME WI	142, 160
00201611	D 80.673.02	40	00254311	D 6611.33 ME WI	143, 161
00201711	D 80.672.02	40	00254411	D 6611.42 ME WI	143, 160
00201811	D 80.671.02	40	00255011	D 6611.02 ME	142, 160
00202111	D 80.671 W	40	00255111	D 6611.02 ME SI	142, 160
00202211	D 80.672 W	40	00255211	D 6611.02 ME GLK	142, 160



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00255311	D 6611.02 ME GLK SI	142, 160	00276922	D 11.6511.193 K	63
00255741	B 6671.02 ME GLK SI	144, 161	00276932	D 11.6512.193 SI	63
00255941	B 6571.33 ME LED/4 SI	144, 161	00276962	D 11.610.193 S3	61
00256011	D 6611.42 ME	143, 160	00278111	D 695/14 O.H.	181
00256111	D 6611.42 ME SI	143, 160	00280141	B 6671.02 ME SI	143, 161
00256151	D 6611.02 ME LED/4 SI	142, 160	00280541	B 6671.42 ME SI	143, 161
00256211	D 6611.42 ME GLK	143, 160	00285917	D 940/24 EM RÜ	35
00256311	D 6611.42 ME GLK SI	143, 160	00295241	B 6672 WAB SI	187
00256541	B 6671.42 ME GLK SI	144, 161	00295341	B 6683 WAB SI	187
00256741	B 6571.42 ME LED/4 SI	144, 161	00299517	D 952 JRM	35
00257011	D 6611.33 ME	143, 161	00300211	D 622 WAB	185
00257111	D 6611.33 ME SI	143, 161	00300341	B 622 WAB O. D.	188
00257211	D 6611.33 ME GLK	143, 161	00300441	B 626 WAB O. D.	188
00257311	D 6611.33 ME GLK SI	143, 161	00300511	D 625 WAB	185
00257541	B 6671.33 ME GLK SI	144, 161	00300611	D 626 WAB	185
00257617	D 941 LUX-REG	35	00300711	D 627 WAB	185
00257917	D 941 LUX	35	00301211	D 622 WAB GLK	185
00258041	B 6571.02 ME SI	143, 161	00301611	D 626 WAB GLK	185
00258541	B 6571.42 ME SI	143, 161	00302011	D 626 WAB HN	185
00258917	D 940 JRM	35	00302111	D 626 WAB GL	185
00259011	D 6611.36 ME	142	00302211	D 622 WAB HN	185
00259111	D 6611.36 ME SI	142, 160	00302611	D 626 WAB NA	185
00259311	D 6611.36 ME GLK SI	142, 160	00303111	D 655 WAB	185
00259821	H 6600.02 V	180	00303611	D 656 WAB	185
00259921	H 6602.02	180	00304111	D 655 WAB GL	185
00260021	H 1900.02 V	181	00304511	D 65 ROT	189
00260121	H 1902.02	181	00304611	D 65 N	189
00260221	H 1996.02	181	00304711	D 65 L	189
00260623	D 431 HAN LED O.A.	28	00305011	D 695 WAB O.H.	185
00263017	D 942 SPV	215	00305111	D 695/14 WAB O.H.	185
00264411	D 6511.02 ME	142, 160	00305211	D 6632 WAB NA	186
00264511	D 6511.33 ME	143, 161	00305311	D 6633 WAB NA	186
00264611	D 6511.42 ME	143, 160	00305411	D 620 LA WAB	187
00264711	D 6511.02 ME SI	142, 160	00305641	B 6671 WAB SI	187
00264811	D 6511.33 ME SI	143, 161	00305741	B 6671 WAB SI O. D.	188
00264911	D 6511.42 ME SI	143, 160	00306011	D 6620 WAB NAVS	186
00267811	D 80.677.02-S	51, 175	00306111	D 6620 WAB	186
00267911	D 80.677.02-SS	175	00306211	D 6632 WAB	186
00268411	D 80.677.02-Z	51, 175	00306311	D 6633 WAB	
00269711	D 6511.42 ME LED/4	142, 160	00306411	D 6620 WAB SI	186
00269811	D 6511.42 ME LED/4 SI	142, 160	00306511	D 6622 WAB	186
00270811	D 6511.33 ME LED/4	143, 160	00306611	D 95.691.70	71
00270911	D 6511.33 ME LED/4 SI	143, 160	00306711	D 95.692.70	71
00271111	D 6511.31 ME LED/4 SI	143, 161	00306811	D 6670/15 US WAB	187
00271431*	H 432 HAN LED O.A.	28	00306911	D 6670/20 US WAB	187
00271611	D 6511.02 ME LED/4	142, 160	00307011	D 6620 WAB NA	186
00271911	D 6511.36 ME LED/4	142, 160	00307111	D 6670/15 US WAB NA	187
00272011	D 6511.36 ME LED/4 SI	142, 160	00307211	D 6670/20 US WAB NA	187
00272311	D 6511.02 ME LED/4 SI	142, 160	00307521	H 6665 WAB	186
00272431*	H 432-2 HAN LED O.A.	28	00307611	D 6666 WAB	186
00273541	B 6671.36 ME SI	143, 161	00307811	D 6672/15 US WAB	187
00274241	B 6671.36 ME GLK SI	144, 161	00307911	D 6672/20 US WAB	187
00274521	H 1995	181	00308111	D 61	189
00274621	H 1996	181	00308211	D 62	189
00275521	H 6695	179	00308311	D 63	189
00275621	H 6696	179	00308711	D 67	189
00276621	H 6696/2	179	00308811	D 68	189
00276712	D 11.540.193	60	00309011	D 6682/15 US WAB	187
00276722	D 11.545.193	61	00309111	D 6682/20 US WAB	187
00276732	D 11.540.193 GLK	60	00309511	D 620 MJ ATT/C WAB NA	188
00276742	D 11.571.193	60	00309811	D 95.540.70	68
00276752	D 11.572.193	60	00309911	D 95.545.70	68
00276762	D 11.573.193	60	00310011	D 95.540.70 GLK	69
00276772	D 11.574.193	60	00310611	D 95.544.70	70
00276782	D 11.575.193	60	00310711	D 95.640.70	69
00276792	D 11.810.193 HR	61	00310811	D 95.642.70	69
00276802	D 11.610.193 TV	64	00310911	D 95.645.70	69
00276812	D 11.6511.193	62	00311011	D 95.644.70	70
00276822	D 11.6511.193 SI	62	00311311	D 6621 WAB NA	186
00276832	D 11.477.193	65, 213	00311513	D 95.810.70 HR	70
00276842	D 11.6511.193 SI USB CA	18, 62	00311811	D 95.610.70 J	71
00276852	D 11.610.193 TAE	64	00312296	D 451 FU-E RTR O.T.	213
00276862	D 11.610.193 MJ1 NA	65	00312711	D 625 WAB O. D.	188
00276872	D 11.610.193 MJ2 NA	65	00312751	D 6632 WAB O. D.	188
00276882	D 11.610.193 J	61	00312771	D 6633 WAB O. D.	188
00276892	D 11.544.193	61	00312811	D 6622 WAB O. D.	188
00276902	D 11.1858.193 UAE-C6	64	00313211	D 95.610.70 TV NA	74
00276912	D 11.1858/8.193 UAE-C6	64	00313513	D 95.420.70	70, 214



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00313611	D 95.610.70 AT	74	00318361	D 11.542.02 GLK	60
00313706	D 20.450.022 FU-RTR	209	00318371	D 11.571/60.02	60
00313716	D 20.450.702 FU-RTR	209	00318383	D 11.477.02	65,213
00313726	D 20.450.022 FU-RTR MS	210	00318413	D 11.810.02 HR	61
00313736	D 20.450.702 FU-RTR MS	210	00318421	D 11.610/2.02 KEY	165
00313746	D 20.450.022 FU-RTS	210	00318451	B 11.6571.02 SI	63
00313756	D 20.450.702 FU-RTS	210	00318481	D 11.6512.02 SI	63
00313766	D 20.450.022 FU-RTR PT	210	00318511	D 11.6611.02 SI	63
00313776	D 20.450.702 FU-RTR PT	210	00318521	D 11.6511.02 SI	62
00314011	D 95.6511.70	72	00318531	D 11.6611.70 K	63
00314111	D 95.6511.70 NA	72	00318611	D 95.610.70 MJ1 NA	75,174
00314211	D 95.6511.70 K	73	00318631	B 11.6671.02 SI	63
00314311	D 95.6511.70 SI	72	00318651	D 11.1858.02 UAE-C6	64
00314611	D 95.6511.70 SI NA	72	00318671	D 11.1858/8.02 UAE-C6	64
00314811	D 95.6511.70 K SI	73	00318711	D 95.610.70 MJ2 NA	76,174
00315011	D 95.6511.70 WI	73	00318731	D 11.610.02 MJ1 NA	65
00315111	D 95.571.70	68	00318751	D 11.610.02 MJ2 NA	65
00315211	D 95.572.70	68	00318831	B 11.6671.02 K SI	64
00315311	D 95.573.70	68	00318911	D 11.571.02	60
00315411	D 95.574.70	68	00318931	D 11.572.02	60
00315511	D 95.575.70	68	00318951	D 11.573.02	60
00315611	D 95.610.70 TAE NA	74	00318971	D 11.574.02	60
00315711	D 95.610.70 TDO NA	74	00319031	D 11.6511.70 SI	62
00316111	D 95.677.70	77	00319051	D 11.6511.02 K	63
00316141	D 11.605.02 RTR	65	00319071	D 11.6611.02 K	63
00316181	D 11.605.70 RTR	65	00319131	D 11.640.02	61
00316211	D 11.606.02 RTR	65	00319141	D 11.640.02 GLK	61
00316241	D 11.477.03	65,213	00319151	D 11.640.02 NA	61
00316251	D 11.606.70 RTR	65	00319161	D 11.642.02	61
00316261	D 11.477.70	65,213	00319171	D 11.642.02 GLK	61
00316271	D 11.540.70	60	00319181	D 11.642.02 NA	61
00316331	D 11.542.70	60	00319811	D 11.575.02	60
00316371	D 11.542.70 NA	60	00319851	D 11.575.70	60
00316431	D 11.544.70	61	00319871	D 11.610.02 J	61
00316451	D 11.545.70	61	00319931	D 11.610.70 J	61
00316471	D 11.571.70	60	00319951	D 11.610.02 S3	61
00316531	D 11.572.70	60	00320011	D 11.610.70 S3	61
00316571	D 11.573.70	60	00320081	D 11.6511.70	62
00316611	D 95.670.70 ZV	76,175	00320091	D 11.620.02 HR	61
00316631	D 11.574.70	60	00320111	H 11.1616.02	64
00316871	D 11.640.70	61	00320151	H 11.1616.70	64
00316931	D 11.640.70 GLK	61	00320181	B 11.6571.02 SI USB	19,63
00316951	D 11.640.70 NA	61	00320213	D 450.02 FU-BLS	205
00316971	D 11.642.70	61	00320313	D 450.02 FU-BLS JR	205
00317011	D 95.244.70 JR	70	00320413	D 450.02 FU-BLS N	205
00317031	D 11.642.70 GLK	61	00320513	D 455.02 FU-BLS	205
00317051	D 11.642.70 NA	61	00320613	D 455.02 FU-BLS JR	205
00317151	D 11.571/60.70	60	00320713	D 455.02 FU-BLS N	205
00317211	D 95.670/60.70	76	00321061	B 11.6571.70 SI USB	19,63
00317316	D 451 FU-BM DE	208	00321481	D 11.6511.70 K	63
00317416	D 451 FU-BM	209	00321511	B 11.6671.70 K SI	64
00317471	D 11.6512.70 SI	63	00321531	B 11.6671.70 SI	63
00317511	D 11.6611.70	63	00321631	D 11.1858.70 UAE-C6	64
00317551	D 11.6611.70 SI	63	00321651	D 11.1858/8.70 UAE-C6	64
00317571	D 11.670.70 ZV	65	00321751	D 11.540.70 GLK	60
00317633	D 11.810.70 HR	61	00321771	D 11.540.70 NA	60
00317683	D 484.02 BM	31	00321851	D 11.542.70 GLK	60
00317693	D 11.484.02 BM	31	00321891	B 11.6571.70 SI	63
00317711	D 95.542.70	68	00321951	D 11.610.70 MJ1 NA	65
00317743	D 484.03 BM	31	00321971	D 11.610.70 MJ2 NA	65
00317793	D 484.70 BM	31	00322113	D 450.70 FU-BLS N	205
00317803	D 11.484.70 BM	31	00322151	D 11.610.70 TAE	64
00317921	D 95.244.03 JR	70	00322171	D 11.610.70 TV	64
00317981	D 11.6511.02 SI USB CA	18,62	00322413	D 455.70 FU-BLS N	205
00318201*	D 11.6511.70 SI USB	18,62	00322451	D 11.450.02 FU-BLS	203
00318212	D 11.6511.70 SI USB CA	18,62	00322651	D 11.455.02 FU-BLS	203
00318221	D 11.670.02 ZV	65	00322891	D 11.450.02 FU-BLS JR	204
00318231	D 11.610.02 TV	64	00323013	D 450.70 FU-BLS	205
00318241	D 11.610.02 TAE	64	00323113	D 450.70 FU-BLS JR	205
00318251	D 11.542.02	60	00323161	D 11.455.02 FU-BLS JR	204
00318261	D 11.542.02 NA	60	00323213	D 455.70 FU-BLS	205
00318271	D 11.540.02	60	00323313	D 455.70 FU-BLS JR	205
00318281	D 11.540.02 NA	60	00323413	D 450.022 FU-BLS	205
00318311	D 11.545.02	61	00323461	D 11.450.02 FU-BLS N	203
00318321	D 11.544.02	61	00323513	D 450.022 FU-BLS JR	205
00318331	D 11.540.02 GLK	60	00323613	D 450.022 FU-BLS N	205
00318341	D 11.6611.02	63	00323713	D 455.022 FU-BLS	205
00318351	D 11.6511.02	62	00323761	D 11.455.02 FU-BLS N	204



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00323813	D 455.022 FU-BLS JR	205	00372713	D 95.450.02 FU-BLS	204
00323913	D 455.022 FU-BLS N	205	00372813	D 95.450.70 FU-BLS	204
00324867	D 451 FU-E MSA2	212	00372913	D 95.450.02 FU-BLS JR	204
00324873	D 452 FU 2REG	216	00373013	D 95.450.70 FU-BLS JR	204
00324886	D 451 FU E MSA3	213	00375166	D 450 FU CO2 SOLAR	212
00331626	SR04P	211	00375176	D 450 FU CO2 AMPEL	212
00331646	SR04PST	211	00376721	H 80.1616 N W	54
00331656	LC-SR04 rH	211	00376921	H 80.1616.02 N	54
00331666	SR04 rH	211	00377806	D 450 ANT AX	213
00331676	SR04P rH	211	00377816	D 450 ANT	215
00331686	SR04 CO2	211	00377836	D 454 FU-SPV4REG	215
00333511	D 6632 WAB NA LED/4	186	00377856	D 454 FU-2REG	215
00333911	D 6620 WAB NA LED/4	186	00377876	D 451 FU-DM UN 2REG	216
00335711	D 80.610/2.02 KEY	165	00377937	D 454 FU-JR 2REG	216
00335751	D 20.610/2.02 KEY	165	00378813	D 95.455.02 FU-BLS	204
00335831	D 20.610/2.022 KEY	101, 165	00378913	D 95.455.70 FU-BLS	204
00335851	D 20.610/2.192 KEY	101, 165	00379013	D 95.455.02 FU-BLS JR	204
00335871	D 20.610/2.702 KEY	101, 165	00379113	D 95.455.70 FU-BLS JR	204
00335931	D 95.610/2.03 KEY	165	00381856	D 20.450.022 FU-BLS HC	207
00343856	D 450/61.022 FU-BLS JR	206	00381886	D 20.450.02 FU-BLS HC	207
00343866	D 450/61.022 FU-BLS N	206	00381946	D 20.450.21 FU-BLS HC	207
00343876	D 450/61.022 FU-BLS	206	00381966	D 20.450.70 FU-BLS HC	207
00343886	D 455/61.022 FU-BLS N	206	00381986	D 20.450.192 FU-BLS HC	207
00343896	D 455/61.022 FU-BLS	206	00382046	D 20.450.702 FU-BLS HC	207
00343906	D 455/61.022 FU-BLS JR	206	00384413	D 20.450.02 FU-BLS	202
00354111	D 80.640.02 Z WU	190	00384513	D 20.450.21 FU-BLS	202
00354811	D 80.640.02 Z WU GLK	190	00384613	D 20.450.70 FU-BLS	202
00354911	D 80.642.02 Z WU	190	00384713	D 20.450.02 FU-BLS JR	202
00355111	D 80.642.02 Z WU GLK	190	00384813	D 20.450.21 FU-BLS JR	202
00355411	D 80.645.02 Z WU	190	00384913	D 20.450.70 FU-BLS JR	202
00355511	D 80.655.02 Z WU	190	00385713	D 20.455.02 FU-BLS	202
00355611	D 80.6611.02 K WU	190	00385813	D 20.455.21 FU-BLS	202
00355711	D 80.6611.02 K WU NA	191	00385913	D 20.455.70 FU-BLS	202
00356411	D 80.6611.02 K WU SI	191	00386013	D 20.455.02 FU-BLS JR	202
00357111	D 80.6620.02 WU	191	00386113	D 20.455.21 FU-BLS JR	202
00360011	D 80.640 Z WU W	190	00386313	D 20.455.70 FU-BLS JR	202
00360211	D 80.642 Z WU W	190	00386621	H 1626	182
00360511	D 80.645 Z WU W	190	00387621	H 1626 WAB	187
00360711	D 80.655 Z WU W	190	00389013*	D 492 AB O.A.	30
00361011	D 80.640 Z WU GLK W	190	00390311	D 623 WAB	185
00361211	D 80.642 Z WU GLK W	190	00390411	D 626/4 WAB	185
00361311	D 80.6611 K WU SI W	191	00390511	D 655/4 WAB	185
00361741	B 95.6671.70 SI	74	00390611	D 626/6 WAB	185
00362011	D 80.6611 K WU W	190	00390711	D 6621 WAB	186
00362111	D 80.671 WU W	163, 190	00390811	D 625 T WAB	185
00362211	D 80.672 WU W	163, 190	00390911	D 629 T WAB	185
00362311	D 80.673 WU W	163, 190	00391211	D 690/2 KLAR	54, 102
00362611	D 80.6670/15 US K WU W	191	00391311	D 690/3 ROT	54, 102
00362711	D 80.6670/20 US K WU W	191	00391411	D 690/4 GRÜN	54, 102
00362811	D 80.6611 K WU NA W	191	00395561	D 431 DALI O.A.	28
00363913	D 451 FU-BEP DAB	217	00397211	D 1505/2	54, 181
00364113	D 450 FU-HS 4	207	00397411	D 1505/4	54, 181
00364316	D 451 FU-EBI O.T.	218	00398211	D 1500/2	54, 181
00364336	D 452 FU-EBI O.T.	222	00398311	D 1500/3	54, 181
00364356	D 452 FU-EBI JR O.T.	223	00398411	D 1500/4	54, 181
00364376	D 451 FU-BEBI	219	00400311	D 6211.33 EMS SI WI	130
00364476	D 451 FU-EBI PF O.T.	221	00400411	D 6211.42 EMS SI WI	130
00364516	D 451 FU-EBI UP O.A.	220	00401121	H 1900 V	181
00364536	D 452 FU-EBI JR UP O.A.	224	00401441	B 6271.33 EMS SI	131
00364576	D 4511 FU-EBIM ST	225	00401541	B 6271.42 EMS SI	131
00364936	D 450 FU-HS 128	207	00401741	B 6271.36 EMS SI	131
00364956	D 450 FU-SP 2	208	00402041	B 6271.33 EMS SI WI	131
00365506	D SR65 LI	208	00402141	B 6271.42 EMS SI WI	131
00366536	D 451 FU-EBIM O.T.	218	00402241	B 6271.36 EMS SI WI	131
00366556	D 452 FU-EBIM O.T.	222	00402511	D 6212.33 EMS SI	130
00366576	D 452 FU-EBIM JR O.T.	223	00402611	D 6212.42 EMS SI	130
00366616	D 451 FU-BEBIM	219	00402711	D 6212.36 EMS SI	130
00366656	D 451 FU-EBIM UP O.A.	220	00403511	D 6213.33 EMS SI	130
00366676	D 452 FU-EBIM JR UP O.A.	224	00403711	D 6213.36 EMS SI	130
00367021	H 80.1942 PA K WU W	163	00405141	B 6273.33 EMS SI	131
00367106	D 450 FU TH	207	00405241	B 6273.42 EMS SI	131
00367113	D 450 FU FK	206	00405341	B 6273.36 EMS SI	131
00369011	D 80.6620 WU W	191	00405741	B 6273.33 EMS SI WI	131
00370013*	D 493 O.A.	30	00405841	B 6273.42 EMS SI WI	131
00370221	H 1022 GLK	182	00405941	B 6273.36 EMS SI WI	131
00372313	D 80.477 W	213	00406341	B 6272.33 EMS SI	131
00372413	D 80.477.02	213	00406441	B 6272.42 EMS SI	131
00372613	D 20.477.02	213	00407041	B 6272.33 EMS SI WI	131



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00407341	B 6272.42 EMS SI WI	131	00482241	B 80.6671.02 K SI LED/4	48
00407441	B 6272.36 EMS SI WI	131	00482341	B 80.6671.02 SI LED/4	48
00411041	B 80.6671 N ASI GRÜN	151	00482441	B 80.6571.33 LED/4 NA SI	152
00411141	B 80.6671 N ASI ROT	152	00482541	B 80.6571.42 LED/4 NA SI	151
00411241	B 80.6671 N ASI OR	152	00482721	H 80.6412 W	45
00414111	D 6211.02 EMS SI	130	00482821	H 80.6412.02	45
00414211	D 6211.02 EMS SI WI	130	00482921	H 80.6512 W	45
00414341	B 6271.02 EMS SI	131	00483041	B 80.6671 SI GRÜN	151
00414441	B 6271.02 EMS SI WI	131	00483141	B 80.6671 SI OR	152
00414511	D 6212.02 EMS SI	130	00483241	B 80.6671.36 SI LED/4	152
00414611	D 6212.02 EMS SI WI	130	00483341	B 80.6671.42 SI LED/4	151
00414741	B 6272.02 EMS SI	131	00483541	B 80.6671.36 SI NA LED/4	152
00414841	B 6272.02 EMS SI WI	131	00483641	B 80.6671.42 SI NA LED/4	151
00414911	D 6213.02 EMS SI	130	00483841	B 80.6671.03 SI LED/4	48
00414931	D 6213.29 EMS SI	130	00483941	B 80.6671.02 SI	48
00415011	D 6213.02 EMS SI WI	131	00484041	B 80.6671.02 K SI	48
00415141	B 6273.02 EMS SI	131	00484141	B 80.6671.02 K SI NA	48
00415241	B 6273.02 EMS SI WI	131	00484241	B 80.6671.02 K WU SI	191
00415611	D 610.02 LU/2 EMS/4,7	132, 176	00484561	B 80.6671.02 K WU SI NA	191
00415911	D 62 Z	131	00485111	D 6650	180
00416211	D 677.02 EMS	132	00489441	B 80.6671.02 N ASI	48, 57, 148
00416231	D 677.29 EMS	132	00490221	H 80.6512 SI/572 W	46
00416311	D 677.02 EMS/22.5	132	00490321	H 80.6512 SI/572.02	46
00417221	H 1741.02 PA EMS	133	00490521	H 80.6512 WI W	46
00418111	D 20.600.022 EMS	102, 133, 165	00490621	H 80.6512.02 WI	46
00419411	D 610.02 KT-LEX EMS/22,5	132, 176	00490811	D 80.6612 W	46
00423111	D 610.02 MJ1 EMS/67,5	132, 177	00491511	D 80.6612.02	46
00423411	D 610.02 MJ4 EMS/67,5	132, 177	00491611	D 80.6512 SI W	46
00423711	D 610.02 MJ7 EMS/67,5	132, 177	00491711	D 80.6512.02 SI	46
00424211	D 610.02 MJ10 EMS/67,5	132, 177	00491821	H 80.6512.02	45
00425021	H 1902	181	00494811	D 6652.02 SI BF	180
00427211	D 20.600.02 EMS	86, 133, 165	00495021	H 6602	180
00427931	H 80.1942.02 PA NA	159	00495321	H 6602/HAF-N	180
00428121	H 80.1942.02 PA K	159	00495911	D 80.6512/3 W	46
00428831	H 80.1942 PA NA W	159	00496111	D 80.6512/3.02	46
00429821	H 80.1942 PA K W	159	00496211	D 80.6513 W	46
00447811	D 80.6611.03 NA LED/4	45	00496311	D 80.6513.02	46
00448321	D 80.6611.02 SI	44	00497111	D 6652	180
00448811	D 80.6611/4 W	45	00498211	D 6513.02	46
00449761	B 80.6671.02 SI NA LED/4	48	00498811	D 6513	46
00450811	D 80.6611 W	44	00506211	D 80.610 UAE/1-N W	50
00452211	D 80.6611/4.02	45	00506411	D 80.610.02 UAE/1-N	50
00452511	D 80.6511.02 LED/4 NA	45	00506511	D 80.610 UAE/2-N W	50
00454621	D 80.6611.02	44	00506711	D 80.610.02 UAE/2-N	50
00454721	D 80.6611.02 NA	44	00507011	D 6303	181
00455711	D 80.6611.03 LED/4	45	00507021	H 6303	181
00456211	D 6211.36 EMS SI WI	130	00508511	D 6313	46
00456711	D 6212.36 EMS SI WI	130	00509011	D 6313.02	46
00460811	D 80.6611 SI W	44	00510311	D 80.610.02 TAE	50
00465441	B 80.6571.02 SI	48	00510811	D 80.610 TAE W	50, 57
00465541	B 80.6571.02 NA SI	48, 57, 148	00512011	D 677.21 EMS/22.5	132
00465641	B 80.6571 SI W	48	00512111	D 6211.21 EMS SI	130
00465741	B 80.6571 NA SI W	48, 57, 148	00512211	D 6212.21 EMS SI	130
00465941	B 80.6671 K WU NA SI W	191	00512311	D 6213.21 EMS SI	130
00467141	B 80.6571.36 LED/4 NA SI	152	00512511	D 6211.21 EMS SI WI	130
00467841	B 80.6671 SI W	48	00512611	D 6212.21 EMS SI WI	130
00469041	B 80.6671 K SI W	48	00512711	D 6213.21 EMS SI WI	131
00469241	B 80.6671 K SI NA W	48	00513631	D 610.02 MJ1/22,5 EMS	165
00469341	B 80.6571 K WU SI W	191	00516011	D 677.70 EMS/22.5	132
00469441	B 80.6571.02 K WU SI	191	00516111	D 6211.70 EMS SI	130
00469541	B 80.6671 K WU SI W	191	00516211	D 6212.70 EMS SI	130
00469641	B 80.6671 SI NA LED/4 W	48	00516311	D 6213.70 EMS SI	130
00471141	B 80.6671 K LED/4 SI W	48	00516511	D 6211.70 EMS SI WI	130
00471511	D 80.6670.02 GB	47	00516611	D 6212.70 EMS SI WI	130
00471811	D 80.6670 GB W	47	00516711	D 6213.70 EMS SI WI	131
00471911	D 80.6672/20.02 US	47	00517511	D 6211.33 EMS SI	130
00472011	D 80.6670/15.02 US	47	00517611	D 6212.33 EMS SI WI	130
00472811	D 80.6670/15 US W	47	00517711	D 6213.33 EMS SI WI	131
00476011	D 6672 DO	47	00517911	D 6211.36 EMS SI	130
00476811	D 80.6672/15 US W	47	00518011	D 6213.36 EMS SI WI	131
00477811	D 80.6672/20 US W	47	00518141	B 6272.36 EMS SI	131
00478811	D 80.6670/15 US K W	47	00518311	D 6211.42 EMS SI	130
00479521	H 80.6412 SI W	45	00518411	D 6213.42 EMS SI	130
00479621	H 80.6412.02 SI	45	00518511	D 6212.42 EMS SI WI	130
00480121	H 6600 V	180	00518611	D 6213.42 EMS SI WI	131
00480941	B 80.6671 NA SI W	48, 57, 148	00524211	D 2721.02 E	130
00481041	B 80.6671 SI ROT	152	00524911	D 2723.02 E	130
00481211	D 80.6671.02 CH SI	48	00529811	D 80.677-ZW	51, 175



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00552111	D 80.671 ROT	148	00602111	D 6711.02 K	137
00552211	D 80.672 ROT	148	00602211	D 6711.02 SI	137
00552311	D 80.673 ROT	148	00602311	D 6711.02 WI	137
00552611	D 80.691 ROT	148	00602411	D 6771.02 GB	138
00555011	D 80.6611 ROT	152	00602511	D 6770/15.02 US	137
00555221	D 80.6611 K ROT	152	00602711	D 6771.02 K SI	137
00564111	D 80.671 GRÜN	148	00602811	D 6771.02 SI	137
00564211	D 80.672 GRÜN	148	00603011	D 710/2.02 KEY	138,165
00564311	D 80.673 GRÜN	148	00603041	D 710/2.19 KEY	138,165
00567011	D 80.6611 GRÜN	151	00603081	D 710/2.12 KEY	138,165
00567121	D 80.6611 SI GRÜN	151	00603111	D 771.02	139,142,159
00567221	D 80.6611 K GRÜN	151	00603211	D 772.02	139,142,159
00567421	D 80.6611 NA OR	151	00603311	D 773.02	139,142,159
00567531	D 80.6511.31 SI NA	153	00603451	D 714.02 T	137
00567921	D 80.6611 NA GRÜN	151	00603511	D 791.02	140
00568211	D 80.6611.42 NA LED/4	151	00603611	D 791.02 F	139
00572111	D 2758.02 UAE-C6	132,176	00603711	D 792.02	140
00574811	D LED 505/230 GRÜN	24	00603811	D 777.02	139
00574851	D LED 505/230 W	24	00603911	D 71.02 ME	140
00575011	D GL 505	24	00604411	D 701 DO F	140
00575111	D GLÜ 505/12	24	00604611	D 701 DO DZ	140,141
00575211	D GLÜ 505/24	24	00604811	D 72.02 ME	140
00575311	D LED 505/12	24	00604911	D 701 DO	140,141
00575411	D LED 505/24	24	00606311	D 6771.02 CH-SSI	138
00575841	B GL 6671	24	00609711	D 703 DO	140
00576041	B 601 WAB DO	189	00609811	D 702-2 DO	140
00576241	B 603 WAB DO	189	00609911	D 702 DO	140
00576341	B 602/2 WAB DO	189	00610911	D 70 AR4	141
00578941	B LED 6671/4	24	00611011	D 70 AR6	141
00579011	D GL 613/230	24	00611111	D 714.13 T	137
00579513	D 45 KF	206	00611311	D 701 TR	140,162
00580111	D GL 6611	24	00611411	D 70 AR5	141
00580611	D LED 6511/4	24	00612011	D 6711.13	137
00580661	D LED 6611/4	24	00612211	D 6711.13 SI	137
00581611	D 95.02 JR	76,176	00612511	D 6711.02 K SI	137
00581811	D GL 613/400	24	00612531	D 6771/16.02 CH-S	138
00582111	D 490/220	185	00613011	D 750.13	136
00582611	D 29.02	62,72,98,140	00613111	D 771.13	139
00582811	D 29.19	72	00613211	D 772.13	139
00583911	D 72.02	53,176	00613311	D 773.13	139
00584011	D 655 N	41,179	00613511	D 791.13	140
00584311	D 655 ROT	41,179	00613611	D 791.13 F	139
00584421	H 27.02	43	00613711	D 792.13	140
00584521	H 60 JR	16	00613811	D 777.13	139
00584711	D 655 L	41,179	00615111	D 711.19	136
00584811	D 655 K	41,179	00615211	D 712.19	136
00584911	D 655 T	41,179	00615311	D 712.19 GLK	136
00585011	D 26.02	43,62,72,98	00615411	D 715.19 T	136
00585111	D 41	44	00615511	D 715.19	136
00585211	D 42	44	00615611	D 716.19	136
00585311	D 43	44	00615811	D 710.02 MJATT/B	138,170
00585511	D 26.19	72	00616111	D 750.19	136
00587111	D 31	179	00616211	D 752.19	136
00587211	D 32	179	00616811	D 6771.19 CH SI	138
00587311	D 33	179	00617011	D 6711.19	137
00587611	D 26.03	72,98	00617111	D 6711.19 K	137
00587721	H 27 W	43	00617211	D 6711.19 SI	137
00588511	D 29.03	72,98	00617311	D 6711.19 WI	137
00589111	D 91 VS	45,186	00617411	D 6771.19 GB	138
00589311	D 80 KT-LU/2	51,169	00617511	D 6770/15.19 US	137
00593011	D 84 KT-MJ4	51,169	00618111	D 771.19	139
00594511	D 81 KTU-D	51,75,169	00618211	D 772.19	139
00594611	D 81 KTU-DD	51,75,169	00618311	D 773.19	139
00594811	D 81 KTU-TT	51,75,169	00618511	D 791.19	140
00596201	D LED 6000/4	24	00618611	D 791.19 F	139
00598411	D 83 KT-DD	51,169	00618711	D 792.19	140
00600111	D 711.02	136	00618811	D 777.19	139
00600211	D 712.02	136	00620951	D 6770/15.70 US	137
00600311	D 712.02 GLK	136	00621011	D 6711.70	137
00600411	D 715.02 T	136	00621211	D 6711.70 K	137
00600511	D 715.02	136	00621311	D 6711.70 SI	137
00600611	D 716.02	136	00621611	D 6771.70 GB	138
00600911	D 771.02 NA	139,142,159	00622411	D 711.70	136
00601111	D 750.02	136	00622511	D 712.70	136
00601211	D 752.02	136	00622611	D 712.70 GLK	136
00601611	D 1758/8.02 UAE	138	00622811	D 715.70	136
00601811	D 6771.02 CH SI	138	00622911	D 715.70 T	136
00602011	D 6711.02	137	00623011	D 716.70	136



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00623441	D 714.70 T	137	00773511	D 95.575.70.60	68
00623511	D 750.70	136	00784121	D 80.6511.31 LED/4 NA	153
00623711	D 771.70	139	00784421	D 80.6511.33 NA	151
00623811	D 772.70	139	00785111	D 80.6511.42 LED/4 NA SV	150
00623911	D 773.70	139	00785311	D 80.6511.42 K LED/4 NA SV	150
00624011	D 777.70	139	00785521	D 80.6511.42 LED/4 NA	151
00624111	D 791.70	140	00785721	D 80.6511.42 K LED/4 NA	151
00624211	D 791.70 F	139	00785911	D 80.6511.33 LED/4 NA ZSV	151
00624311	D 792.70	140	00786321	D 80.6511.36 LED/4 NA	152
00624811	D 710.02 UAE/2	138	00786621	D 80.6511.33 SI NA EK6 LED/4	150
00625811	D 752.70 GLK	136	00786661	D 80.6511.42 SI NA EK6 LED/4	150
00626111	D 750.60	136	00786711	D 95.610.03 UAE/1-N	75
00626711	D 71.02 NA	141	00786811	D 95.610.02 UAE/1-N	75
00626811	D 71.33 NA	141	00787011	D 95.610.19 UAE/1-N	75
00627211	D 71.42 NA	141	00787311	D 95.610.70 UAE/1-N	75
00627311	D 70.42 NA	144, 161	00787411	D 95.610.03 UAE/2-N	75
00629411	D 70.02 NA	144, 161	00787511	D 95.610.02 UAE/2-N	75
00629511	D 70.33 NA	144, 161	00787711	D 95.610.19 UAE/2-N	75
00629611	D 70.36 NA	144, 161	00788011	D 95.610.70 UAE/2-N	75
00632311	D 6711.42 K	144, 162	00788821	D 80.6511.02 SI NA LED/4	45
00632411	D 6711.33 K	144, 162	00788861	D 80.6511.42 SI NA LED/4	151
00632611	D 71.36 NA	141	00788871	D 80.6511.36 SI NA LED/4	152
00634111	D 6711.02 WI LED/4	137	00790011	D 80.6511 V	56
00635211	D 77/2 CL	140	00790511	D 80.6511.02 SI	44
00635411	D 6711.12 NA WI WES	141	00790621	H 80.6511.03 EK6	150
00635811	D 6711.12 WI WES	141	00790721	D 80.6511.02 EK6	150
00636411	D 6711.02 NA WI WES	141	00790811	D 80.6511 W	44
00636611	D 6711.33 NA WI WES	141	00791011	D 80.6511 V SI	56
00636811	D 6711.42 NA WI WES	141	00791211	D 80.6511 SI NA W	44
00636911	D 6711.02 NA WES	141	00791311	D 80.6511.02 SI NA	44
00640111	D 781.02	139	00791331	D 80.6511.36 NA SI	152
00640211	D 782.02	139	00791351	D 80.6511.42 SI NA	150
00642711	D 6711.33 WI WES	141	00791371	D 80.6511.33 NA SI	151
00642811	D 6711.42 WI WES	141	00791511	D 80.6511.02 WI	44
00642911	D 6711.02 WI WES	141	00791811	D 80.6511 SI W	44
00648711	D 6711.02 WES	141	00792011	D 80.6511.02	44
00676811	D 771.31	142, 159	00792221	D 80.6511.02 SI EK6	150
00676911	D 772.31	142, 159	00792511	D 80.6511.02 K	45
00677011	D 771.42 NA	142, 159	00792621	D 80.6511.02 SI NA EK6	150
00677111	D 771.42	142, 159	00792811	D 80.6511 K W	45
00677211	D 772.42	142, 159	00793011	D 80.6511.02 K NA	45
00677311	D 771.33 NA	142, 159	00793311	D 80.6511.02 K SI	45
00677411	D 771.33	142, 159	00793511	D 80.6511.02 K VS	45
00677511	D 772.33	142, 159	00793711	D 80.6511 WI W	44
00677711	D 771.36	142, 159	00793811	D 80.6511 NA W	44
00677811	D 772.36	142, 159	00794011	D 80.6511 K NA W	45
00677911	D 771.36 NA	142, 159	00794211	D 80.6511 K SI W	45
00702911	D 80.671/100 W	43	00794411	D 80.6511 K VS W	45
00703011	D 80.671/100 UB W	57, 148	00794611	D 80.6511.02 NA	44
00706311	D 80.6511.02 UB	57, 148	00795011	D 80.6511 ROT	152
00707711	D 80.671/100.02	43	00795111	D 80.6511 GRÜN	150
00707811	D 80.671/100.02 UB	57, 148	00795311	D 80.6511 ROT EDV	152
00731911	D 80.610.02 SC/2	51, 174	00795511	D 80.6511 NA ROT	152
00737811	D 80.610.02 LU/2	51, 174	00795611	D 80.6511 NA GRÜN	150
00740011	D 600 MJ1	20, 173	00796011	D 80.6511 SI ROT	152
00740111	D 600 MJ2	20, 173	00796121	D 80.6511 SI GRÜN	150
00740211	D 600 MJ3	20, 173	00797711	D 95.6512/3.02 NA	73
00740321	H 80.677.02-TT	53	00797811	D 95.6512/3.36 NA	73, 154
00740711	D 600 MJ4	20, 173	00798011	D 95.6513.02 NA	73
00740821	H 80.677-TT W	53	00798111	D 95.571.02.61	68
00741111	D 600 MJ5	20, 173	00798211	D 95.572.02.61	68
00741811	D 80.610 AMP W	53	00798311	D 95.573.02.61	68
00742011	D 80.610.02 AMP	53	00798411	D 95.574.02.61	68
00742111	D 600 MJ7	20, 173	00798511	D 95.575.02.61	68
00742211	D 600 MJ8	21, 173	00798611	D 95.6513.36 NA	73, 154
00742511	D 600 MJ9	21, 173	00800011	D 80.6611 GRÜN SV	150
00742711	D 600 MJ10	21, 173	00800111	D 80.6611 NA GRÜN SV	150
00743111	D 600 MJ11	21, 173	00800211	D 80.6611.42 SV LED/4	150
00743211	D 600 MJ12	21, 173	00800611	D 80.6611 SI GRÜN SV	150
00743461	D 600 MJ13	21, 173	00800711	D 80.6511.42 K WU LED/4 NA SV	163
00749811	D 80.610 MJ2 NAW	53, 174	00800811	D 80.6511.33 K WU LED/4 NA ZSV	163
00752411	D 80.610.02 MJ2 NA	53, 174	00801011	D 80.6611 K GRÜN SV	150
00752611	D 80.610 MJ1 NAW	53, 174	00801111	D 80.6611 K NA GRÜN SV	150
00753111	D 80.610.02 MJ1 NA	53, 174	00801211	D 80.6611 K LED/4 GRÜN SV	150
00773111	D 95.571.70.60	68	00801311	D 80.6611.42 K NA SV LED/4	150
00773211	D 95.572.70.60	68	00801811	D 95.610.02 MJ1 NA	75, 174
00773311	D 95.573.70.60	68	00801911	D 95.610.03 MJ1 NA	75, 174
00773411	D 95.574.70.60	68	00802111	D 80.6611 K WU NA GRÜN SV	163



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00802311	D 80.6611.42 K WU NA SV LED/4	163	00825813	D 95.810.03 HR	70
00802511	D 95.610.19 MJ1 NA	75, 174	00827413	D 95.410.02 R	71
00802713	D 95.420.02	70, 214	00827601	D 95.670/60.02	76
00802911	D 95.610.02 MJ2 NA	76, 174	00827631	D 95.670/60.19	76
00803011	D 6620 WAB GRÜN SV	162	00828611	D 95.670.03 ZV	76, 175
00803411	D 95.610.03 MJ2 NA	76, 174	00829111	D 95.571.03	68
00803711	D 6632 WAB NA GRÜN SV	162	00829211	D 95.572.03	68
00803811	D 95.610.19 MJ2 NA	76, 174	00829311	D 95.573.03	68
00804711	D 95.610.02 LU/2	75, 174	00829411	D 95.574.03	68
00806011	D 80.6611 K OR ZSV	151	00829511	D 95.575.03	68
00806211	D 80.6611.33 K ZSV LED/4	151	00829611	D 95.6511.03	72
00806311	D 80.6611.33 K NA ZSV LED/4	151	00829711	D 95.6511.03 NA	72
00806913	D 95.425.02 JR	214	00830011	D 95.6511.03 WI	73
00807011	D 80.6611 K WU OR ZSV	163	00830111	D 95.6511.03 K	73
00807311	D 80.6611.33 K WU NA ZSV LED/4	163	00830611	D 95.540.03	68
00807813	D 95.6611.02 ÜS/25	157	00830811	D 95.540.03 GLK	69
00810011	D 80.6611 ROT EDV	152	00831011	D 95.542.03	68
00810111	D 80.6611 NA ROT EDV	152	00831411	D 95.545.03	68
00810211	D 80.6611.36 EDV LED/4	152	00831811	D 95.691.03	71
00810311	D 80.6611.36 NA EDV LED/4	152	00831911	D 95.692.03	71
00810411	D 95.677.03	77	00832011	D 95.640.03	69
00810511	D 95.677.02	77	00832211	D 95.642.03	69
00810711	D 95.677.19	77	00832611	D 95.645.03	69
00812221	D 95.6611.42 NA	153	00832711	D 95.644.03	70
00813111	D 6620 WAB NA ROT EDV	162	00841011	D 95.692.19	71
00813311	D 6620 WAB NA ROT EDV LED/4	162	00842441	B 95.6671.19 SI	74
00814311	D 6632 WAB NA ROT EDV LED/4	162	00842611	D 95.610.19 TAE NA	74
00815341	B 95.6671.02 SI	74	00842711	D 95.610.19 TV NA	74
00815511	D 95.610.02 TAE NA	74	00842811	D 95.691.19	71
00815611	D 95.610.02 TV NA	74	00843111	D 95.610.19 TDO NA	74
00815711	D 95.691.02	71	00843611	D 95.610.19 J	71
00815811	D 95.692.02	71	00843813	D 95.810.19 HR	70
00815911	D 95.610.02 S3	71	00845921	H 95.1942.02 PA	159
00816011	D 95.610.02 TDO NA	74	00846021	H 95.1942.03 PA	159
00816311	D 95.610.02 Z/15	71	00846711	D 95.571.19	68
00816511	D 95.610.02 J	71	00846811	D 95.572.19	68
00816703	D 95.810.02 HR DALI	70	00846911	D 95.573.19	68
00816713	D 95.810.02 HR	70	00847011	D 95.574.19	68
00817511	D 95.677.02-Z	75	00847111	D 95.575.19	68
00818511	D 95.6511.02 SI NA	72	00847311	D 95.670.19 ZV	76, 175
00819411	D 95.670.02 ZR	76, 175	00847811	D 95.6511.19	72
00819511	D 95.670.02 ZV	76, 175	00847911	D 95.6511.19 SI	72
00819611	D 95.670.02 KH NA ZV	76, 175	00848011	D 95.6511.19 NA	72
00819711	D 95.6513.02	73	00848311	D 95.6511.19 WI	73
00819811	D 95.6512/3.02	73	00848411	D 95.6511.19 K	73
00820011	D 95.6511.02	72	00848911	D 95.540.19	68
00820111	D 95.571.02	68, 153	00849111	D 95.540.19 GLK	69
00820211	D 95.572.02	68, 153	00849311	D 95.542.19	68
00820311	D 95.573.02	68, 153	00849711	D 95.545.19	68
00820411	D 95.574.02	68, 153	00850911	D 95.640.19	69
00820511	D 95.575.02	68, 153	00851511	D 95.645.19	69
00820611	D 95.6511.02 SI	72	00851611	D 95.644.19	70
00820711	D 95.6511.02 NA	72	00858011	D 95.544.03	70
00820911	D 95.6611.02 NA LED/4	73	00858111	D 95.544.02	70
00821011	D 95.6511.02 WI	73	00858311	D 95.544.19	70
00821111	D 95.6511.02 K	73	00882111	D 95.571.02.60	68
00821211	D 95.6511.02 K SI	73	00882211	D 95.572.02.60	68
00821511	D 95.6611.02 K NA LED/4	73	00882311	D 95.573.02.60	68
00821611	D 95.540.02	68	00882411	D 95.574.02.60	68
00821711	D 95.540.02 NA	69	00882511	D 95.575.02.60	68
00821811	D 95.540.02 GLK	69	00884911	D 95.6511.42 LED/4 NA SV	153
00822011	D 95.542.02	68	00885111	D 95.6511.42 K LED/4 NA SV	153
00822211	D 95.542.02 GLK	69	00885511	D 95.6511.33 K LED/4 NA ZSV	153
00822411	D 95.545.02	68	00885711	D 95.610.02 KTU	75, 168
00822611	D 95.540.02 K	69	00885811	D 95.610.03 KTU	75, 168
00822711	D 95.540.02 T	69	00886421	D 95.6511.36 LED/4	154
00822811	D 95.610.02 AT	74	00886521	D 95.6511.36 LED/4 NA	154
00823111	D 95.640.02	69	00886621	D 95.6511.36 K LED/4	154
00823211	D 95.640.02 NA	70	00886821	D 95.6511.42 LED/4	153
00823311	D 95.642.02	69	00886921	D 95.6511.42 LED/4 NA	153
00823711	D 95.645.02	69	00887011	D 95.244.02 JR	70
00823811	D 95.644.02	70	00887111	D 95.244.02 T	70
00824211	D 95.6511.03 SI	72	00887511	D 95.245.02 T	70
00824441	B 95.6671.03 SI	74	00888011	D 95.677.02-H	75
00824611	D 95.610.03 TAE NA	74	00890311	D 95.6611.42 NASV	153
00824711	D 95.610.03 TV NA	74	00898311	D 95.6512/3.36	73, 154
00825111	D 95.610.03 TDO NA	74	00900094	D 326 ES	194
00825611	D 95.610.03 J	71	00900594	D 326 ES GLK	194



Nummerregister naar bestelnummern

Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina	Bestelnr.	Artikel-nr.	Pagina
00900694	D 356 ES	194	00935591	D 2728.02 AK	133, 167
00900794	D 356 ES GLK	194	00935631	D 2730.02	133, 167
00900894	D 326 ES WE	197	00935871	D 1951.19 USB 3.0 AK	167
00900994	D 326 ES GLK WE	197	00935993	D 80.610 PSS W	54
00901094	D 356 ES WE	197	00936093	D 665/15 O.A.	16
00901294	D 300.69 OBT AGU	194, 197	00936593	D 665/120 O.A.	16
00901994	D 6670/15 ES	195, 198	00937591	D 6271.02 CH EMS SI	131
00902394	D 6670/20 ES	195, 198	00940093	D 20.605.022 RTR	103
00902491	D 1930/4.21 O.A.	19, 49, 74, 85, 100	00940193	D 20.606.022 RTR	103
00902591	D 1930/4.02 O.A.	19, 49, 64, 74, 85, 100	00940993	D 20.605.02 RTR	87
00902694	D 6621.69 OBT OK AGU	194, 198	00941193	D 20.606.02 RTR	87
00902791	D 620.69 OBT AGU ISO MJ/2	195, 198	00942591	D 1728.02	144, 167
00902894	D 6621.69 OBT AGU	194, 198	00942891	D 1730.02	144, 167
00903194	D 6670.69 OBT AGU	195, 198	00945801	D 870 DAE WA	30
00903694	D 73/21.69 AGU WE	196	00949694	D 2271 DO	197
00903894	D 73/43.69 AGU WE	196	00953094	D 2270 DO	197
00903994	D 395 ES	195	00953493*	D 20.470.02 WC SET	158
00904194	D 395.69 OBT AGU	195	00953593*	D 20.470-2.02 DZE	158
00904594	D 320.69 OBT DO AGU	195	00957794	D 6621 AGU WE BAJ	195, 198
00904694	D 320.69 OBT LA AGU	195	00960094	D LED 300/230 GRÜN	199
00905194	D 331-2.69 AGU WE	196, 198	00960194	D LED 300/24 ROT	199
00905494	D 336.69 AGU WE	196, 198	00965591	D 1945	159
00905594	D 336.69 T AGU WE	196, 198	00971403	D 1603/CA USB SPV O.A.	19, 49, 64, 74, 85, 100, 165
00906294	D 324/6.69 T AGU WE	196, 198	00971693	D 635 RTR O.A.	55, 65, 77, 87, 103
00906394	D 391.69 AGU WA	196	00971893	D 636 RTR O.A.	55, 65, 77, 87, 103
00906494	D 391.69 AGU WA/5	196	00972193	D 80.605.02 RTR	55
00906594	D 391.69 AGU WA/6	196	00972893	D 95.605.02 RTR	77
00906694	D 392.69 AGU WA	196	00973693	D 80.606.02 RTR	55
00906794	D 371.69 AGU WU	196	00974393	D 95.606.02 RTR	77
00906894	D 372.69 AGU WU	196	00975694	D 1954/4.69 UAE AGU WE	195, 198
00906994	D 2270/2 DO	197	00976094	D 395/2	199
00907194	D 2271/2 DO	197	00977194	D 93/16	199
00907294	D 6621.69 OBT VS AGU	194, 198	00977594	D 93 DR	199
00907394	D 6621.69 OBT ISO AGU	194, 198	00981091	D 1956.02 NFN O.A.	17
00907494	D 371.69 AGU WU/DSS	196	00255841	B 6571.02 ME LED/4 SI	144, 161
00907894	D 370.17 AGU WU	199	LS1000R		31
00908394	B 6671 ES SI	194			
00908494	B 6671 ES SI WE	197			
00909094	D 382.69 AGU WU	196			
00909194	D 397.69 AGU WA	196			
00909394	D 6621 ES SI	194			
00909494	D 6621 ES SI WE	197			
00919293	D 409 SR	36			
00925893	D 814 JS REINWEISS	36, 43, 71, 83, 98			
00927593	D 95.610.02 PSS	77			
00927991	D 1958 UAE-C6A O.A.	17			
00928191	D 1958/8 UAE-C6A O.A.	18			
00930091	D 1921 E O.A.	17			
00930191	D 1921 G O.A.	17			
00930691	D 1924 E O.A.	16			
00931291	D 1923 E O.A.	17			
00931593	D 601-10/3 O.A.	16			
00931991	D 88 EW	17			
00932291	H 604/2 T O.A.	16			
00932791	D 1958 UAE O.A.	17			
00932991	D 1958/8 UAE O.A.	18			
00933193	D 601/3 O.A.	16			
00933591	H 604 T O.A.	16			
00933793	D 624/2 PSS O.A.	16			
00933893	D 624/6 PSS O.A.	16			
00933993	D 624 T PSS O.A.	16			
00934093	D 624/2 T PSS O.A.	16			
00934193	D 80.610.02 PSS	54			
00935011	D 1950 RJ45 C6	166			
00935031	D 1951.02 RJ45 C6	166			
00935051	D 1950 RJ45 C6A	166			
00935071	D 1950 RJ45 C6A WI	166			
00935091	D 1951.19 USB 3.0	166			
00935111	D 1951.19 USB 2.0	166			
00935131	D 1951.02 USB 2.0	166			
00935151	D 1951.02 HDMI	166			
00935171	D 19.02 KEY-Z	167			
00935191	D 19.19 KEY-Z	167			
00935211	D 1951.02 RCA	166			
00935271	D 1951.19 F	166			
00935331	D 1951.02 PAL	166			
00935431	D 1951.02 BNC	167			
00935531	D 1951.02 HDMI AK	167			



Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor Nederland

Stand: Mei 2020

I. Algemene bepalingen

1. Voor de omvang van de leveringen of prestaties (hierna: leveringen) zijn de wederzijdse schriftelijke verklaringen doorslaggevend. Algemene zakelijke bepalingen van de koper gelden echter alleen voor zover de leverancier of dienstverlener (hierna: leverancier) met deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd.
2. De leverancier behoudt zich onbeperkt het eigendoms- en auteursrecht voor met betrekking tot kostenramingen, tekeningen en andere stukken (hierna: stukken). De stukken mogen slechts na voorafgaande toestemming van de leverancier voor derden toegankelijk worden gemaakt en moeten, indien de opdracht niet aan de leverancier wordt verleend, desgevraagd onmiddellijk aan deze worden teruggegeven. De zinnen 1 en 2 gelden dienovereenkomstig voor stukken van de koper; deze mogen echter voor dié derden toegankelijk worden gemaakt, aan wie de leverancier met zijn toestemming leveringen heeft overgedragen.
3. Met betrekking tot standaard software heeft de koper het niet-exclusieve recht op het gebruik op de overeengekomen apparaten met de overeengekomen prestatiekenmerken in onveranderde vorm. De koper mag zonder uitdrukkelijke overeenkomst een back-up maken.
4. Deelleveringen zijn toegestaan, voor zover deze voor de koper passend zijn.

II. Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De prijzen zijn af fabriek, exclusief verpakking, plus de steeds geldende wettelijke omzetbelasting.
2. Voor bestellingen met een netto waarde vanaf 300,00 EUR die geleverd worden op één enkel adres in hetzelfde land als de zetel van de leverancier is de levering kostenloos (CPT volgens de Incoterms 2010). Indien de netto waarde van de goederen minder dan 300,00 EUR bedraagt zullen er administratie- en behandelingskosten van 25,00 EUR in rekening gebracht worden. Voor bestellingen onder de 50,00 EUR zal een lid van de leverancier zijn klanten service team contact opnemen met de koper en de klant informeren dat de betrokken bestelling dient te worden verhoogd en/of geconsolideerd met andere bestellingen tot een minimumwaarde van 50,00 EUR. Anders zal de leverancier de bestelling niet opnemen en zal deze worden geweigerd. Als de herziene waarde order waarde minder dan 300,00 EUR bedraagt wordt er 25,00 EUR aan transportkosten in rekening gebracht. Voor nachtelijke leveringen van goederen tot 20 kg worden de standaard administratie- en behandelingskosten van 35,50 EUR in rekening gebracht aan de klant.
3. Heeft de leverancier het opstellen of de montage overgenomen en is niets anders overeengekomen, dan draagt de koper naast de kosten van de overeengekomen vergoeding, alle noodzakelijke bijkomende kosten zoals reiskosten, kosten voor het transport van het handgereedschap en de persoonlijke bagage, evenals de onkostenvergoedingen.
4. Betalingen moeten aan de leverancier zonder bijkomende bankkosten worden gedaan.
5. De koper kan slechts met die vorderingen verrekenen, waarvan is vastgesteld dat ze on betwist en rechtsgeldig zijn.

III. Eigendomsvoorbehoud

1. De goederen van de leveringen (voorbehoudsgoederen) blijven eigendom van de leverancier tot aan de eisen is voldaan, waar hij jegens de koper op basis van de zakelijke verbinding recht op heeft. Voor zover de waarde van alle zekerheidsrechten, waar de leverancier recht op heeft, de hoogte van alle gegarandeerde eisen met meer dan 20 % overstijgt, zal de leverancier op verzoek van de koper een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrijgeven.
2. Tijdens het bestaan van het eigendomsvoorbehoud is het de koper verboden een verpanding of zekerheidsoverdracht te doen, en is de wederkoop aan wederverkopers bij een normale gang van zaken slechts toegestaan op voorwaarde dat de wederverkoper van zijn klant betaling ontvangt, dan wel het voorbehoud maakt dat het eigendom pas overgaat op de klant, als deze aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Bij verpandingen, beslagnames of andere beschikkingen of ingrepen van derden, moet de koper de leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen.
4. Bij plichtverzekeringen van de koper, in het bijzonder bij achterstallige betaling, is de leverancier – na vruchteloos verloop van een aan de koper gestelde redelijke termijn om te presteren – gerechtigd tot terugtrekking uit het contract en tot terugname; de wettelijke bepalingen met betrekking tot de noodzaak van het stellen van een termijn blijven onaangetast. De koper is tot teruggave verplicht.

IV. Termijnen voor leveringen; vertraging

1. Het aanhouden van termijnen voor leveringen veronderstelt het tijdige binnenkomen van alle door de koper te leveren stukken, vereiste toelatingen en vrijgaven, in het bijzonder van plannen, evenals het door de koper in acht nemen van de overeengekomen betalingsvoorwaarden en andere verplichtingen. Wordt niet op tijd aan deze voorwaarden voldaan, dan worden de levertermijnen daarop aangepast; dat geldt niet als de leverancier voor de vertraging verantwoordelijk is.
2. Is het niet in acht nemen van de termijnen terug te voeren op overmacht, bijv. mobilisatie, oorlog, oproer, of op soortgelijke gebeurtenissen, bijv. staking, uitsluiting, dan zullen de termijnen in redelijkheid worden aangepast.
3. Treedt er bij de leverancier vertraging op, dan kan de koper – voor zover hij aannemelijk kan maken dat hieruit voor hem schade is ontstaan – een schadevergoeding eisen voor elke voltooide week van de vertraging van steeds 0,5 %, in totaal echter hoogstens 5 % van de prijs voor dat deel van de leveringen, dat vanwege de vertraging niet nuttig in gebruik kon worden genomen.
4. Zowel aanspraken op schadevergoeding van de koper vanwege vertraging van de levering, als aanspraken op schadevergoeding in plaats van de prestatie, die de in nr. 3 genoemde grenzen overstijgen, worden in alle gevallen van vertraagde levering, ook na afloop van een eventueel aan de leverancier gestelde termijn m.b.t. de levering, uitgesloten. Dat geldt niet voor zover er in gevallen van opzet, grove nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, een verplichte aansprakelijkheid is. De koper kan in het kader van de wettelijke bepalingen zich slechts uit het contract terugtrekken, voor zover de leverancier voor de vertraging van de levering verantwoordelijk is. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet worden afgeleid.
5. De koper is verplicht op verzoek van de leverancier binnen een redelijke termijn te verklaren, of hij zich wegens de vertraging van de leveringen terugtrekt uit het contract, dan wel staat op de levering.
6. Worden de verzending of de bezorging op verzoek van de koper met meer dan een maand na aankondiging van de verzendgereedheid vertraagd, dan kunnen de koper voor elke begonden maand opslagkosten in rekening worden gebracht ter hoogte van 0,5 % van de prijs van de goederen van de leveringen, echter hoogstens in totaal 5 %. Het staat de contractpartijen vrij hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.

V. Risico-overdracht

1. Het risico gaat ook bij een franco levering als volgt over op de koper:
 - a) bij leveringen zonder opstelling of montage, als deze zijn verzonden, dan wel afgehaald. Op verzoek, en op kosten van de koper, worden leveringen door de leverancier tegen de gebruikelijke transportrisico's verzekerd;
 - b) bij leveringen met opstelling of montage op de dag van overname in eigen bedrijf of, voor zover overeengekomen, na foutloos proefdraaien.
2. Als de verzending, de bezorging, de start, de uitvoering van de opstelling of montage, de overname in eigen bedrijf, of het proefdraaien op grond van beweegredenen van de koper wordt vertraagd, dan wel dat de koper om andere redenen de aanvaarding vertraagt, gaat het risico over op de koper.

VI. Opstelling en montage

Voor de opstelling en montage gelden, voor zover niets anders schriftelijk is overeengekomen, de volgende bepalingen:

1. De koper moet op zijn kosten en op tijd voorzien in:
 - a) alle grond-, bouw- en andere branchevreemde nevenwerkzaamheden, met inbegrip van de daartoe benodigde vak- en hulpkrachten, bouwmaterialen en werktuigen,
 - b) de voor de montage en inbedrijfstellingen vereiste gebruiksvoorwerpen en materialen, zoals steigers of stellingen, hefwerktuigen en andere apparatuur, brandstoffen en smeermiddelen,
 - c) energie en water op de plaats van gebruik, met inbegrip van de aansluitingen, verwarming en verlichting,
 - d) bij de plaats van montage – voor het opslaan van machineonderdelen, apparatuur, materialen, werktuigen etc. – voldoende grote, geschikte, droge en afsluitbare ruimtes, en voor het montagepersoneel geschikte werk- en verblijfruimtes, met inbegrip van de aan de omstandigheden aangepaste sanitaire voorzieningen; voor het overige moet de koper ter bescherming van het bezit van de leverancier en van het montagepersoneel op de bouwplaats die maatregelen treffen, die hij ter bescherming van zijn eigen bezit zou treffen,
 - e) beschermende kleding en beschermende inrichtingen, die vanwege bijzondere omstandigheden op de plaats van montage vereist zijn.



Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor Nederland

2. Vóór de start van de montagewerkzaamheden moet de koper uit eigen beweging de nodige gegevens verstrekken betreffende de situatie van verdekt aangelegde stroom-, gas- en waterleidingen of soortgelijke inrichtingen, evenals de noodzakelijke statische gegevens.
 3. Vóór de start van de opstelling of montage moeten de voorzieningen en voorwerpen die voor de start van de werkzaamheden noodzakelijk zijn zich op de plaats van opstelling of montage bevinden, en alle voorwerkzaamheden vóór de start van de opbouw zover zijn gevorderd, dat met de opstelling of montage overeenkomstig de afspraken kan worden begonnen en deze zonder onderbreking kunnen worden uitgevoerd. Aanvoeren en de plaats van opstelling of montage moeten geëgaliseerd en ontruimd zijn.
 4. Wordt de opstelling, montage of inbedrijfstelling vertraagd door omstandigheden waarvoor de leverancier niet verantwoordelijk is, dan moet de koper in redelijke omvang de kosten dragen voor wachttijd en noodzakelijk extra reizen van de leverancier of van het montagepersoneel.
 5. De koper moet de leverancier wekelijks de werktijd van het montagepersoneel onmiddellijk schriftelijk meedelen, evenals de beëindiging van de opstelling, montage of inbedrijfstelling.
 6. Verzoekt de leverancier na de inbedrijfstelling de aanvaarding van de levering, dan moet de koper dat binnen twee weken doen. Gebeurt dat niet, dan geldt de aanvaarding als te hebben plaatsgevonden. De aanvaarding geldt eveneens als te hebben plaatsgevonden, wanneer de levering – eventueel na afsluiting van een overeengekomen testfase – in gebruik is genomen.
- VII. Inontvangstneming**
De koper mag de inontvangstneming van leveringen wegens onbeduidende gebreken niet weigeren.
- VIII. Gebreken**
Voor gebreken is de leverancier als volgt aansprakelijk:
1. Al dié onderdelen of prestaties moeten naar keuze van de leverancier kosteloos achteraf worden geleverd, resp. verbeterd, nieuw worden geleverd, dan wel opnieuw worden uitgevoerd, die binnen de verjaringstermijn – ongeacht de bedrijfstijd – een gebrek vertonen, voor zover de oorzaak ervan al op het tijdstip van de risico-overgang bestond.
 2. Claims op basis van gebreken verjaren binnen 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet overeenkomstig § 5438, hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwwerken en zaken voor bouwwerken), 479 hoofdstuk 1 (Regresaanspraak) en 634a hoofdstuk 1 nr. 2 (Bouwgebrek) BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) langere termijnen voorschrijft, evenals in gevallen van aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim van de leverancier en bij het arglistig verzwijgen van een gebrek. De wettelijke regelingen over verloopbelemmering, belemmering en het opnieuw beginnen van de termijnen, blijven onaangetast.
 3. De koper moet over gebreken onmiddellijk schriftelijk bij de leverancier reclameren.
 4. Bij reclameren over gebreken mogen betalingen van de koper in een omvang worden tegengehouden, die in redelijke verhouding staat tot de opgetreden gebreken. De koper kan betalingen slechts tegenhouden, als een reclamatie betreffende gebreken kenbaar gemaakt wordt, waarbij over de gegrondheid ervan geen twijfel kan bestaan. Is de reclamatie ten onrechte gedaan, dan is de leverancier gerechtigd te verlangen dat de voor hem ontstane kosten door de koper worden vergoed.
 5. Allereerst moet de leverancier gelegenheid worden geven tot nakoming van het contract naderhand, binnen een redelijke termijn.
 6. Mislukt de nakoming van het contract naderhand, dan kan de koper zich – ongeacht eventuele schadevergoedingsclaims overeenkomstig art. XI – uit het contract terugtrekken of de vergoeding verminderen.
 7. Claims naar aanleiding van gebreken houden geen stand bij slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen hoedanigheid, bij slechts onbeduidende beïnvloeding van de bruikbaarheid, bij natuurlijke slijtage of schade, die ontstaat na de risico-overdracht tengevolge van verkeerde of nalatige behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikte bouwgronden, of die ontstaat op grond van bijzondere externe invloeden, die volgens het contract niet verondersteld zijn, evenals bij niet reproduceerbare softwarefouten. Worden door de koper, dan wel door derden, ondeskundig veranderingen of onderhoudswerkzaamheden doorgevoerd, dan houden claims m.b.t. gebreken voor deze en de daaruit ontstane gevolgen, eveneens geen stand.
 8. Claims van de koper m.b.t. de met het oog op de contractvervulling naderhand vereiste kosten – in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten – zijn uitgesloten, voor zover de kosten verhoogd zijn, omdat het voorwerp van de levering naderhand naar een andere plaats is gebracht dan de vestiging van de koper, tenzij de verplaatsing overeenstemt met het gebruik overeenkomstig de bepalingen.
 9. Regresaanspraken van de koper jegens de leverancier overeenkomstig § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) (Regres van de ondernemer) zijn slechts te handhaven voor zover de koper met zijn afnemer geen overeenkomsten heeft getroffen die de wettelijke claims wegens gebreken overstijgen. Voor de omvang van de regresaanspraak van de koper jegens de leverancier volgens § 478 hoofdstuk 2 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek), geldt voorts nr. 8 dienovereenkomstig.
 10. Voor schadevergoedingsclaims geldt voor het overige art. XI (overige schadevergoedingsclaims). Verder gaande of andere dan de in dit art. VIII geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten m.b.t. een gebrek, zijn uitgesloten.
- IX. Commerciële eigendomsrechten en auteursrechten; rechtsgebreken**
1. Voor zover niets anders is overeengekomen, is de leverancier verplicht, de levering alleen in het land van de plaats van bestemming vrij van wettelijke eigendomsrechten en auteursrechten van derden (hierna: eigendomsrechten) tot stand te brengen. Voor zover een derde jegens de koper gegronde claims naar voren brengt, wegens de schending van eigendomsrechten ten gevolge van de door de leverancier gedane, en conform het contract gebruikte leveringen, is de leverancier tegenover de koper als volgt aansprakelijk binnen de in art. VIII nr. 2 bepaalde termijn:
 - a) De leverancier zal naar zijn keuze en op zijn kosten voor de betreffende leveringen of een gebruiksrecht bewerkstelligen, en deze zo veranderen dat het eigendomsrecht niet geschonken wordt, dan wel omruilen. Is dit voor de leverancier niet tegen redelijke voorwaarden mogelijk, dan heeft de koper recht op de wettelijke terugtrekkingsrechten of minderingsrechten.
 - b) De plicht van de leverancier m.b.t. het verstrekken van schadevergoeding richt zich naar art. XI.
 - c) De in het voorgaande genoemde verplichtingen van de leverancier, bestaan slechts voor zover (i) de koper de leverancier onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van de door derden kenbaar gemaakte claims, (ii) een schending niet erkent en (iii) aan de leverancier het recht laat op alle verdedigingsmaatregelen en schikkingsonderhandelingen. Stopt de koper het gebruik van de levering vanwege schademinderung of om andere belangrijke redenen, dan is hij verplicht de derde er op te wijzen dat uit het stoppen van het gebruik, geen erkenning van een schending van het eigendomsrecht kan worden afgeleid.
 2. Claims van de koper zijn uitgesloten, voor zover hij verantwoordelijk is voor de schending van het eigendomsrecht.
 3. Claims van de koper zijn voorts uitgesloten, voor zover de schending van de eigendomsrechten wordt veroorzaakt door speciale opgaven van de koper, vanwege een door de leverancier niet voorzienbaar gebruik, of doordat de levering door de koper veranderd werd, dan wel samen met niet door de leverancier geleverde producten wordt ingezet.
 4. In het geval van schending van eigendomsrechten gelden voor de in nr. 1 a) geregelde claims van de koper voor het overige de bepalingen van art. VIII nr. 4, 5 en 9 dienovereenkomstig.
 5. Bij het voorkomen van overige rechtsgebreken gelden de bepalingen van art. VIII dienovereenkomstig.
 6. Verdergaande of andere dan de in dit art. IX geregelde claims van de koper jegens de leverancier en zijn agenten wegens een rechtsgebrek, zijn uitgesloten.



Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden voor Nederland

X. Onmogelijkheid; contractaanpassing

1. Voor zover de levering onmogelijk is, is de koper gerechtigd schadevergoeding te eisen, tenzij de leverancier niet voor de onmogelijkheid verantwoordelijk is. De aanspraak op schadevergoeding van de koper is echter beperkt tot 10 % van de waarde van dat deel van de levering, waarvan vanwege de onmogelijkheid geen nuttig gebruik kan worden gemaakt. Deze beperking geldt niet, voor zover er in gevallen van opzet, van grove nalatigheid of wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid een verplichte aansprakelijkheid is; een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan hieruit niet worden afgeleid. Het recht van de koper om zich uit het contract terug te trekken blijft onaangetaast.
2. Voor zover onvoorzienbare gebeurtenissen in de zin van art. IV nr. 2 de economische betekenis, of de inhoud van de levering aanzienlijk veranderen, ofwel aanzienlijke invloed hebben op het bedrijf van de leverancier, wordt het contract op goed vertrouwen en op redelijke wijze aangepast. Voor zover dit economisch niet verantwoord is, heeft de leverancier het recht zich uit het contract terug te trekken. Wil hij van dit terugtrekrecht gebruik maken, dan moet hij dit na het besef van de draagwijdte van de gebeurtenis, onmiddellijk meedelen aan de koper en ook in het geval dat van te voren met de koper een verlenging van de levertijd werd overeengekomen.

XI. Overige claims op schadevergoeding

1. Schade- en kostenvergoedingsclaims van de koper (hierna: schadevergoedingsclaims), om het even op basis van welke rechtsgrond, in het bijzonder wegens het verzaken van plichten uit de schuldverhouding en op basis van onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.
2. Dit geldt niet voor zover er verplichte aansprakelijkheid is, bijv. volgens de wet op productaansprakelijkheid, in gevallen van opzet, van grove nalatigheid, wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid, wegens het verzaken van wezenlijke contractuele plichten. Deschadevergoedingsclaim voor de schending van wezenlijke contractuele plichten is echter beperkt tot contractkenmerkende, voorzienbare schade, voor zover geen opzet of grove nalatigheid aan de orde is, dan wel dat men aansprakelijk is wegens aantasting van iemands leven, lijf of gezondheid. Een verandering van de bewijslast ten nadele van de koper kan uit de bovenstaande regelingen niet worden afgeleid.
3. Voor zover de koper volgens dit art. XI recht heeft op schadevergoedingsclaims, verjaren deze met het aflopen van de voor de schadevergoedingsclaims geldende verjaringstermijn, volgens art. VIII nr. 2. Bij schadevergoedingsclaims overeenkomstig de wet op productaansprakelijkheid, gelden de wettelijke verjaringsvorschriften.

XII. Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

1. Als de koper zakelijk koper is, is de bevoegde rechtbank bij alle direct en indirect uit de contractrelatie blijken de geschillen, de vestigingsplaats van de leverancier. De leverancier is echter eveneens gerechtigd een aanklacht in te dienen in de vestigingsplaats van de koper.
2. Voor de rechtsverhouding in samenhang met dit contract, geldt het Duitse materiële recht, onder uitsluiting van het VN-verdrag betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen ('UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods', CISG).

XIII. Contractverplichtingen

Het contract blijft ook bij rechtelijke onwerkzaamheid van individuele bepalingen in zijn overige onderdelen bindend. Dat geldt niet als het vasthouden aan het contract een onredelijke hardheid voor een partij zou betekenen.

XIV. Retouren-afwikkeling

Aangezien elk verkoopniveau in de driefasige verkoop zelf voor haar regelingen verantwoordelijk is, kunnen goederenretouren niet als vanzelfsprekend recht worden beschouwd. In de niet altijd uit te sluiten gevallen zullen wij echter als partners en met coulantie optreden. Hiervoor hebben we evenwel uw ondersteuning nodig, opdat de afwikkeling van retouren niet tot misverstanden leidt. Wij vragen u daarom de volgende regels in acht te nemen:

1. Goederenretouren moeten over het algemeen vooraf schriftelijk, met opgaaf van de hoeveelheid en het artikelnummer, aan de PEHA-verkoopafdeling in Nederland worden aangekondigd. Na controle krijgt u een retourafwikkelingsnummer.
2. In principe kunnen om begrijpelijke redenen alleen verkoopgeschikte goederen in de originele verpakking worden teruggenomen. Uitloopartikelen en artikelen die niet meer in de actuele catalogus voorkomen, evenals speciale producties, zijn van terugname uitgesloten.
3. Na controle van de terug gestuurde goederen door onze servicemedewerkers, berekenen we bij de creditering een korting van 15 % (minimaal 20 euro) voor ontstane afhandelingskosten.
4. Bij elektronische apparaten, waarvan het verpakkingseegel is beschadigd, moet op grond van de meer omslachtige technische controle, een korting van 30 % als basis dienen.
5. Retourzendingen binnen 2 maanden na levering worden in het kader van een coulantieregeling zonder korting gecrediteerd, tenzij bij elektronische apparaten het verpakkingseegel is beschadigd (zie punt 4), of als het gaat om artikelen zoals beschreven in punt 2.
6. Stuur uw retouren s.v.p. met het reçu en vermelding van ons retourafwikkelingsnummer, aan het volgende adres:

PEHA Elektro GmbH & Co. KG
a Honeywell Company
Gartenstraße 49
58511 Lüdenscheid
Duitsland

XV. Kwaliteitsgarantieregels

Wij, de firma PEHA Elektro BV, bieden de elektro-ambachtsman een vereenvoudigde afwikkeling van kwaliteitsgarantiegevallen als volgt aan:

1. Voor claims m.b.t. kwaliteitsgaranties wegens gebrekkige producten, geldt een verjaringstermijn van twee jaar, vanaf de aantoonbare montage bij de eindklant, echter van minimaal drie jaar vanaf de fabricagedatum.
2. Bij reclamaties van gebrekkige producten binnen de genoemde termijnen, ziet de fabrikant af van een bewijs over wanneer het gebrek zich voor het eerst voordeed.
3. De fabrikant ziet af van het bewijs dat de eindklant een particuliere gebruiker is.
4. Bij reclamaties van gebrekkige producten zorgt de fabrikant via de groothandel op de kortste termijn, en kosteloos, voor een vervangend product. Als tegenprestatie ziet de elektro-ambachtsman af van de vergoeding van alle verdere kosten van de omruiling of de reparatie van gebrekkige producten, en moet deze zelf dragen. Hartelijk dank voor uw begrip en de samenwerking als partners.



WEEE-richtlijn 2012/19/EC Elektro- en elektronica apparaten

Aan het einde van de levensduur van een product moeten de verpakking en het product volgens de juiste wijze gerecycled worden. Het apparaat mag niet met het huisvuil worden weggegooid. Het product mag niet verbrand worden.



Meer informatie

www.peha.de

Honeywell PEHA

Tristar 1

Stationsplein Zuid-West 961

1117 CE SCHIPHOL

Nederland

Telefoon +31 (0)26 3687500

pehainfo.nl@honeywell.com

Technisch advies

Telefoon +31 (0)26 3687500

PEHA Elektro GmbH & Co. KG

a Honeywell Company

Gartenstraße 49

58511 Lüdenscheid

Duitsland

Telefoon +49 (0)2351 87979 00

Telefax +49 (0)2351 87979 92

peha@honeywell.com