

Tegeldragers Balkendragers

www.fixplus.nl



Fixplus
MAKKELIJK VLAK



Vloeren op een Hoger Niveau

Een unieke oplossing
voor zowel binnen als
buiten toepassingen

De Fix Plus® tegel- en balkendragers kunnen zowel binnen als buiten worden toegepast. Een effectieve oplossing voor verschillende situaties. De eenvoudige installatie en de hoge kwaliteit kenmerken het Fix Plus® systeem.

Door gebruik te maken van goed geselecteerde grondstoffen, waarborgen wij de kwaliteit van onze tegel- en balkendragers. De Fix Plus® dragers zijn bestand tegen zware en barre omstandigheden, welke in het ontwerp en de productienormen zijn meegenomen.


Fix Plus® tegel- en balkendragers zijn geschikt voor verschillende materialen, waaronder hout, natuursteen, keramiek, composietmaterialen en metaal. Op deze manier biedt het systeem de mogelijkheid om unieke ontwerpen te realiseren.


Dankzij de hoge technische capaciteit is het Fix Plus® systeem ideaal voor zowel privé toepassingen als toepassingen in openbare ruimtes. Het systeem kan veilig worden toegepast op o.a. terrassen, balkons, daken, veranda's, zwembaden en tuinen. Maar ook in technische ruimtes, zoals distributiecentra en onderwijsinstanties, kunnen de dragers worden toegepast.



Wat zijn de voordelen?


- ✓ Tussen de ondergrond en het vloeroppervlak ontstaat een ruimte. Bij toepassingen binnenshuis, waaronder woon- en werkplekken, kan deze ruimte gebruikt worden voor het wegwerken van kabels en leidingen (deze blijven toegankelijk).
- ✓ Bij toepassingen buitenshuis kunnen voegen worden gecreëerd van 2 mm, 3 mm of 4 mm. Deze voegen garanderen een snelle afvoer van regenwater.
- ✓ Verhoogde geluids- en warmte-isolatie.
- ✓ Voor hellende oppervlakken zijn er speciale zelf nivellerende dragers. Dit systeem kan gemakkelijk worden aangebracht op hellende en ongelijke oppervlakken, zonder extra stelwerk. Het systeem is eenvoudig te installeren en toe te passen.
- ✓ Vervaardigd uit 100% milieuvriendelijk materiaal.
- ✓ Bestand tegen extreme weersomstandigheden. Tegen temperaturen variërend van -40 ° tot +80 °.

 Eenvoudig wegwerken van leidingen en kabels	 Absorbeert structurele beweging	 Lichtgewicht constructie	 Nivelleren zonder extra stelwerk	 Tijdbesparing door snelle installatie
 Snelle water drainage	 Isolerend vermogen	 Enorme draagkracht	 Geluidsisolatie	 Milieuvriendelijk

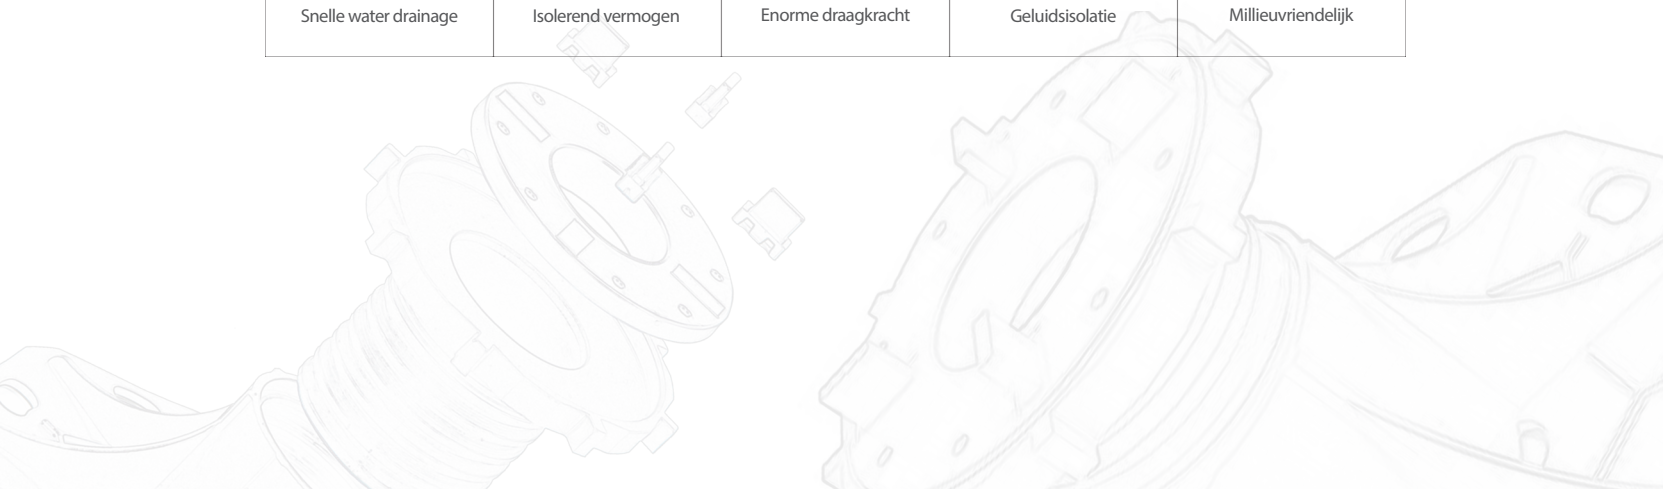

Pro Serie

De Fix Plus® Pro Serie bestaat uit tegel- en balkendragers.
Variërend in hoogte van 32 mm tot 250 mm.
Beschikbaar voor vlakke en hellende ondergronden.

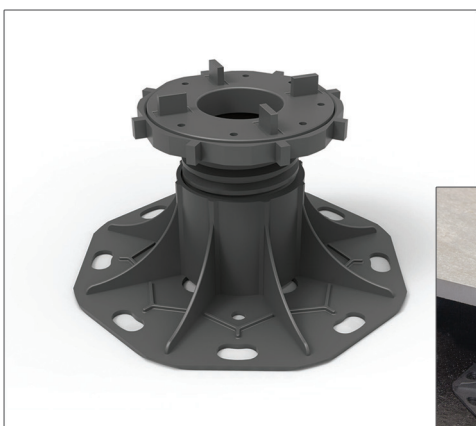

BS60

Tegeldragers

Gebruikt om verhoogde vloeren te creëren met materialen zoals natuursteen, keramiek en composiet.



BSW60

Balkendragers

Toegepast met houten of aluminium draagbalken om verhoogde vloeren te installeren. Ideaal voor vlonders.



SL60

Tegeldragers Zelf Nivellerend

Zelf nivellerend systeem voor verhoogde vloeren. Maakt een automatische hellingcorrectie mogelijk op oppervlakken met een maximale helling van 5%.



SLW60

Balkendragers Zelf Nivellerend

Zelf nivellerend systeem voor houten en aluminium draagbalken. Maakt een automatische hellingcorrectie mogelijk op oppervlakken met een maximale helling van 5%.




BS60

De BS60-serie bestaat uit modulaire tegeldragers, die gebruikt kunnen worden voor het leggen van tegels vanaf 18 mm. Er kunnen verschillende hoogtes worden gecreëerd van 32 mm tot 250 mm, op vlakke en oneffen oppervlakken.

De tegeldragers zijn gemaakt van 100% milieuvriendelijke grondstoffen en bevatten geen schadelijke chemicaliën voor het milieu.

Bestand tegen extreme weersomstandigheden en temperaturen variërend van -40 °C tot +80 °C.

Bij toepassing van de BS60-serie kan een vijfde drager in het midden van de tegel gebruikt worden, zodat de belasting gelijkmatig wordt verdeeld.

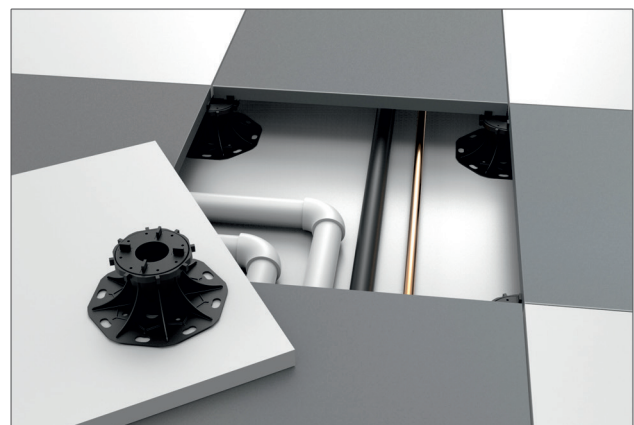





BSW60

De BSW60-serie bestaat uit modulaire balkendragers, die gebruikt kunnen worden voor het leggen van hout en composietmaterialen. Er kunnen verschillende hoogtes worden gecreëerd van 32 mm tot 250 mm, op vlakke en oneffen oppervlakken.

De basis van de BSW60 is gelijk aan de basis van de BS60. Echter worden hier balkensteunen i.p.v. voegtabs gebruikt.


Houten of aluminium balken kunnen worden bevestigd aan de balkensteun WC9801. Op die manier wordt een degelijke basis gecreëerd. Hierop wordt vervolgens de afwerkvloer aangebracht.

De BSW60-serie wordt onder andere gebruikt op terrassen, balkons, daken, veranda's, zwembaden en tuinen. Ook geschikt voor plekken waar vloeren intens belast worden.

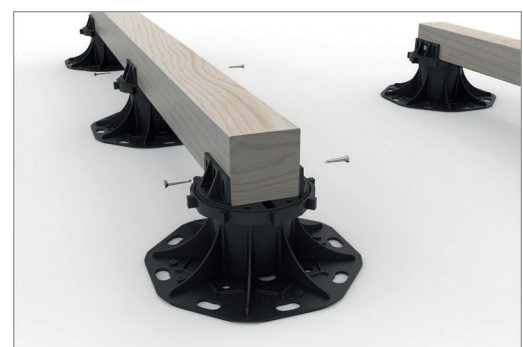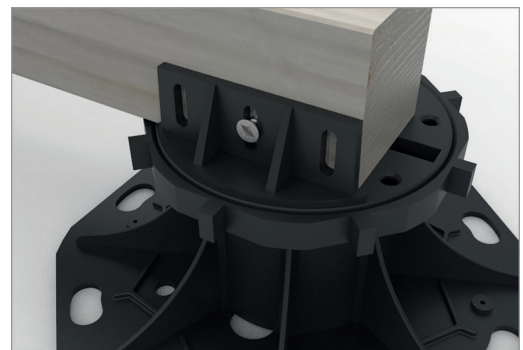

Maximale Helling


5%

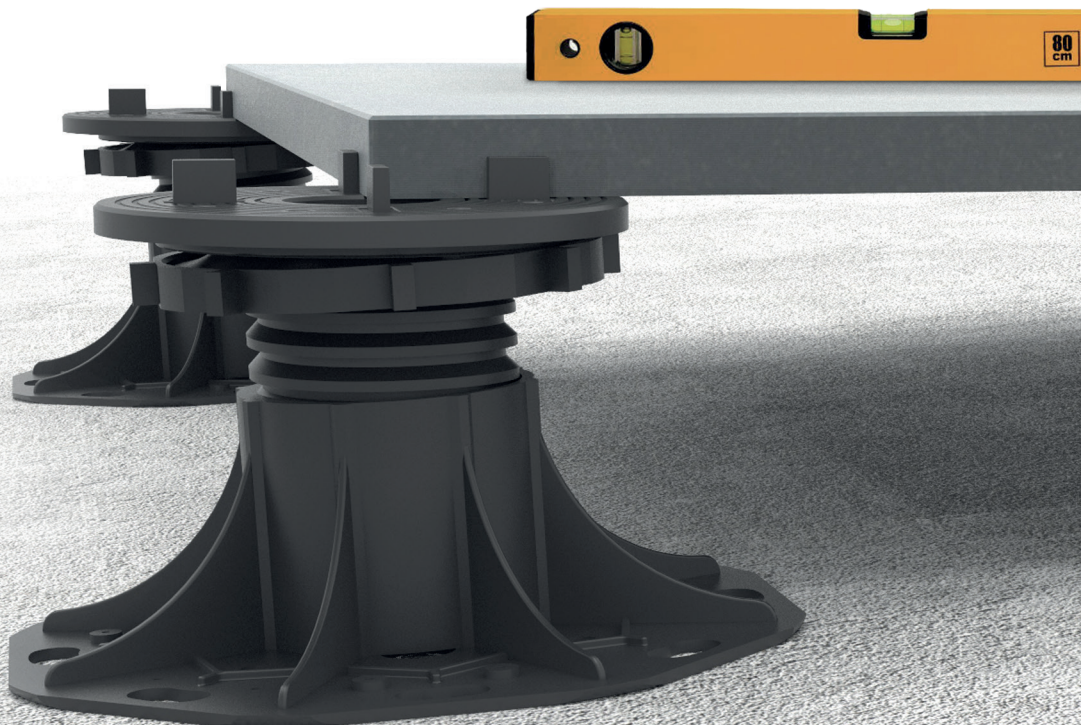


SLC001


SLC001 is een uniek zelf nivellerend systeem en compatibel met de Pro Serie (BS60 & BSW60). Het wordt toegepast op hellende ondergronden met een maximale helling van 5%.

Dankzij de 360 graden roteerbare kop behoort extra stelwerk tot het verleden. Installatie is eenvoudig en snel.

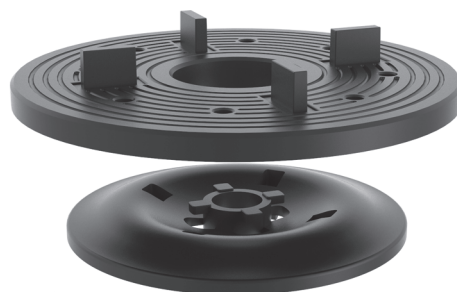

SL60

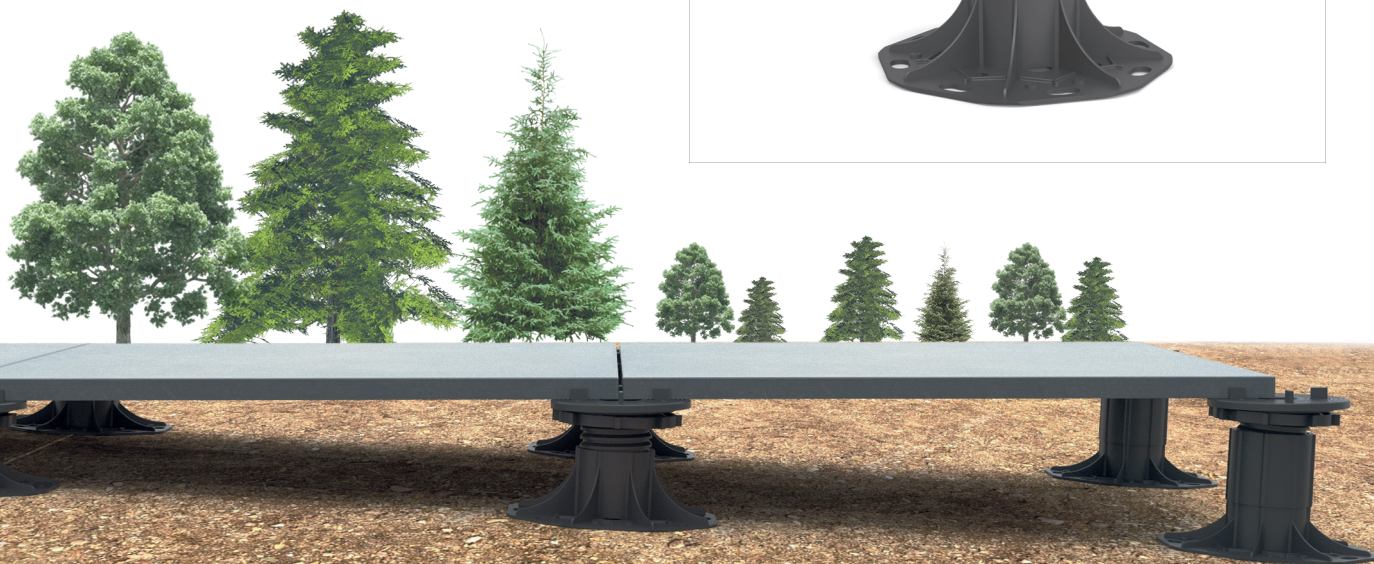

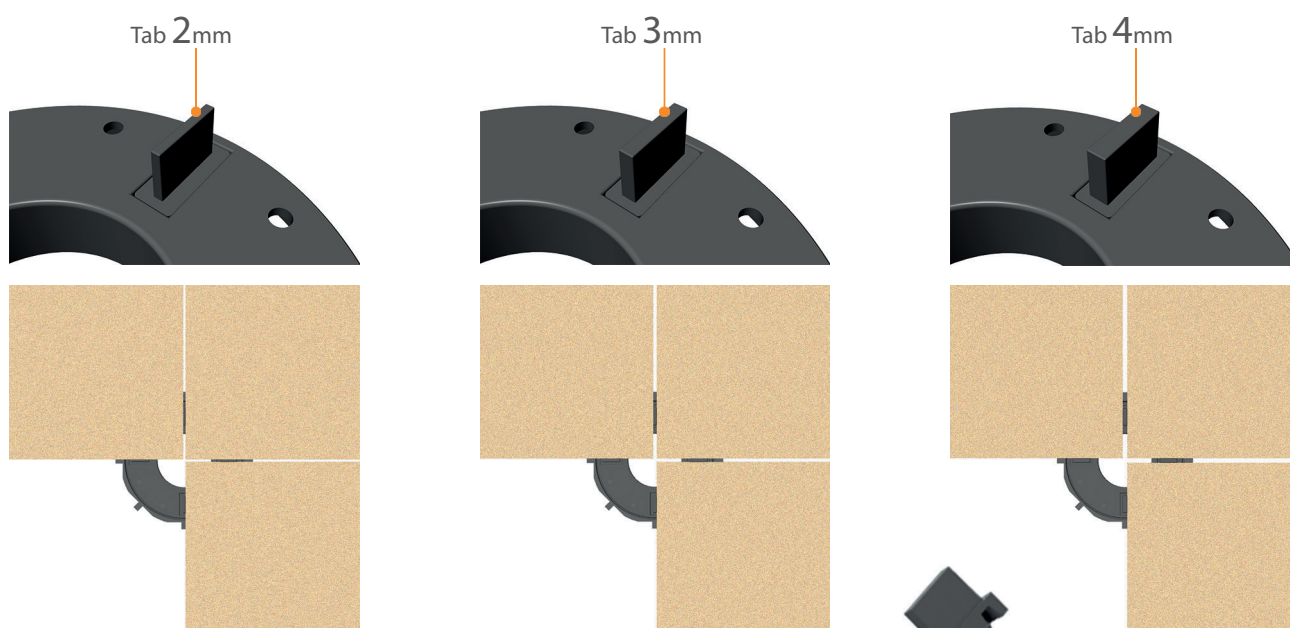

Verwisselbare Voegtabs

Bij alle modules in de Pro-serie en de SP-serie worden dezelfde voegtabs gebruikt. De tabs kunnen optioneel worden verwisseld om de gewenste voegbreedte te creëren.

De tabs worden in en uit de disk geklikt, waardoor de installatie snel kan worden uitgevoerd. Ook bij eventuele zijkanen en hoeken kan op die manier snel doorgewerkt worden.

Bij buitentoepassingen garanderen de tabs een snelle waterafvoer door de voegen.




Installatie Ratel

Ontworpen voor de tegeldragers om een eenvoudige installatie te garanderen. Afhankelijk van de toepassing kan de hoogte worden aangepast met de hand. Bij het installeren van zware vloeren vereenvoudigd de ratel het aanpassen van de hoogtes.





Drainage Kanalen

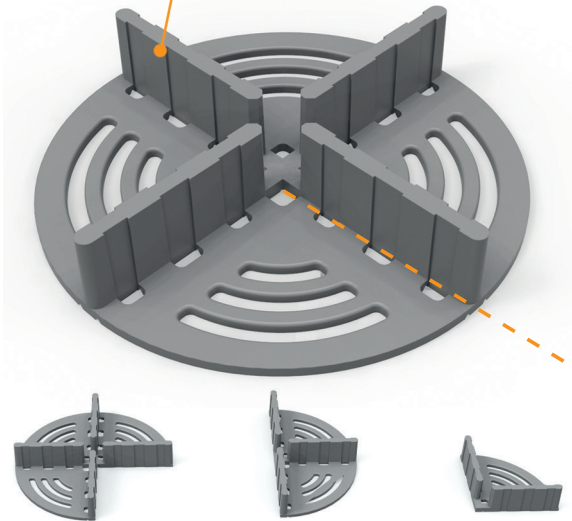

Voegkruis

De voegkruis zorgt voor een snelle en gelijkmatige installatie van tegels op zand, grind en gras. Hierbij wordt een gelijke voegbreedte gerealiseerd.

De voegkruis wordt toegepast in combinatie met diverse betramingsmaterialen, zoals keramiek en natuursteen. Dankzij de drainage kanalen, met een voegbreedte van 3 mm, kan het regenwater effectief worden afgevoerd. Daarnaast zorgt de voegkruis voor een uitstekende stabiliteit.

Door de breeklijnen kan de voegkruis eenvoudig worden toegepast in de hoeken of aan de uiteinden van de bestrating.

Breeklijn

Zoals links op de foto zichtbaar, kan de voegkruis worden afgebroken op de gemarkeerde punte. Hierdoor kan de voegkruis gemakkelijk worden toegepast in hoeken.


SP-10 Tegeldragers




Met de SP-10 module wordt het mogelijk om vloeren te creëren met een verhoging van 10 mm tot 30 mm. Deze module is in hoogte aan te passen in stappen van 1 mm.

De SP-10 module is op zichzelf verstelbaar van 10 mm tot 15 mm. Indien nodig kan een extra hoogte van 5 mm worden verkregen d.m.v. de SP-5. Dit is een vulplaat, welke onder de SP-10 module kan worden geplaatst.

Door de SP-10 module te gebruiken in combinatie met de SP-5 vulplaten kan een totale hoogte van 30 mm bereikt worden. Als er behoefte is aan meer hoogte kunnen de reguliere tegeldragers (BS60-serie) gebruikt worden.

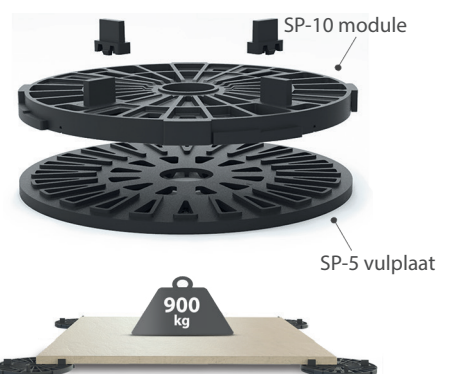

Start Serie

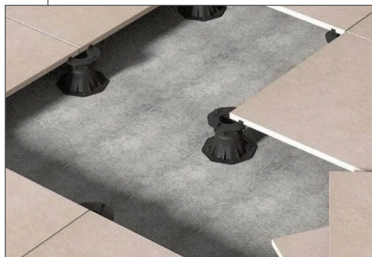

De Fix Plus® Start Serie bestaat uit tegel- en balkendragers. Variërend in hoogte van 32 mm tot 285 mm. Beschikbaar voor vlakke ondergronden.

ES70

Tegeldragers

Gebruikt om verhoogde vloeren te creëren van 32 mm tot 280 mm. Geleverd met voegtabs van 3 mm.

De tegeldragers uit de Fix Plus® Start Serie zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal, waardoor deze voordelig geprijsd zijn. De maximale draagkracht van deze dragers is 750 kg. De tegeldragers zijn verkrijgbaar in vijf verschillende formaten en de voegtabs zijn standaard in de dragers geklikt. Indien gewenst kunnen de voegtabs van 3 mm worden vervangen door een andere voegbreedte. Voor deze serie is een extensie van 120 mm beschikbaar, waarmee de maximale hoogte kan worden vergroot.



ESW70

Balkendragers

Toegepast met houten of aluminium draagbalken om verhoogde vloeren te installeren. Van 37 mm tot 285 mm.

De balkendragers uit de Fix Plus® Start Serie zijn vervaardigd uit gerecycled materiaal, waardoor deze voordelig geprijsd zijn. De maximale draagkracht van deze dragers is 750 kg. De balkendragers zijn verkrijgbaar in vijf verschillende formaten. De balkensteuntjes zijn reeds gemonteerd en kunnen naar behoefte naar links en rechts worden versteld. Voor deze serie is een extensie van 120 mm beschikbaar, waarmee de maximale hoogte kan worden vergroot.



