


MONTAŻ GNIAZDA ZASILAJĄCEGO

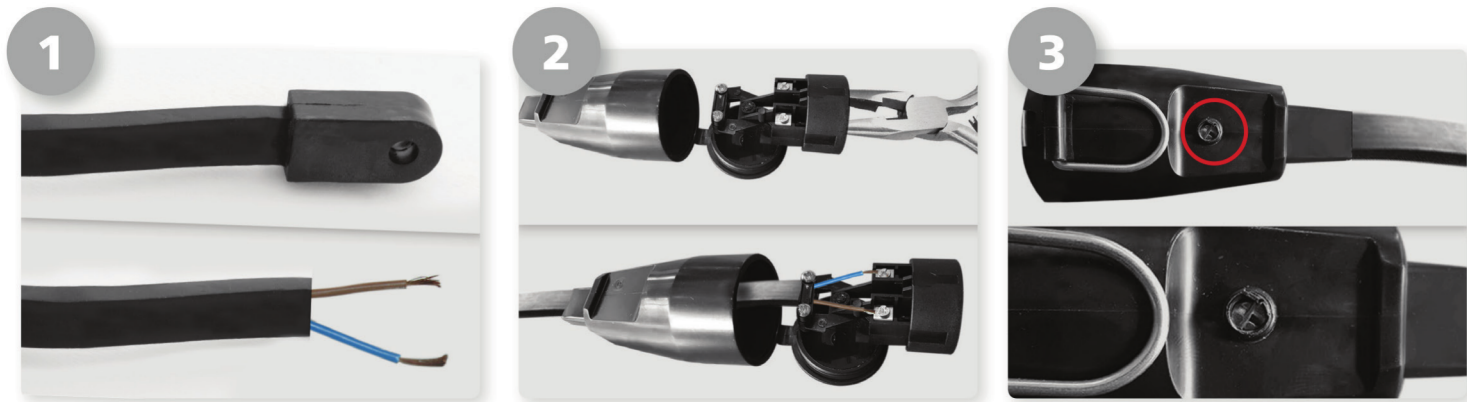

UWAGA! Śrubę gniazda zasilającego dokręć dopiero w kroku 3. Po jej dokręceniu nie będzie można jej ponownie odkręcić.

MONTAŻ:

Krok 1: Odetnij końcówkę przewodu (oczko do zawieszania) i zdejmij izolację z kabla na długości około 3 cm. Patrz rysunek 1.

Krok 2: Za pomocą szczypiec wyciągnij wkład (część wewnętrzną) z gniazda. Patrz rysunek 2. Następnie przełóż przewód przez tylną część gniazda i przykręć dwa przewody zasilające do wkładu gniazda.

Krok 3: Wsuń wkład z powrotem do obudowy gniazda i dokręć górną śrubę. Patrz rysunek 3.

WSKAZÓWKI:

1: Gniazdo posiada stopień ochrony IP44. W przypadku długotrwałego użytkowania na zewnątrz zaleca się dodatkowe zabezpieczenie połączenia przed wpływem warunków atmosferycznych, np. za pomocą koszulki termokurczliwej.

2: Upewnij się, że gniazdo jest skierowane w dół. Jeśli gniazdo będzie skierowane do góry, do jego wnętrza może dostać się woda.