

Ważne informacje

1



Sprawdź, czy każda oprawka posiada pierścień uszczelniający. Pierścień uszczelniający chroni żarówkę przed zachlapaniem wodą.

2




Aby ułatwić wkręcanie żarówki, nałóż palcem niewielką ilość wazeliny na górną część wewnętrznej strony pierścienia uszczelniającego (żółty obszar zaznaczony na rysunku).

3




Wkręć żarówkę w oprawkę. Upewnij się, że gumowy pierścień uszczelniający NIE obraca się razem z żarówką podczas jej wkręcania. Pierścień uszczelniający powinien znajdować się na żarówce.

⚠ UWAGA! Sprawdź oprawkę oraz pierścień uszczelniający

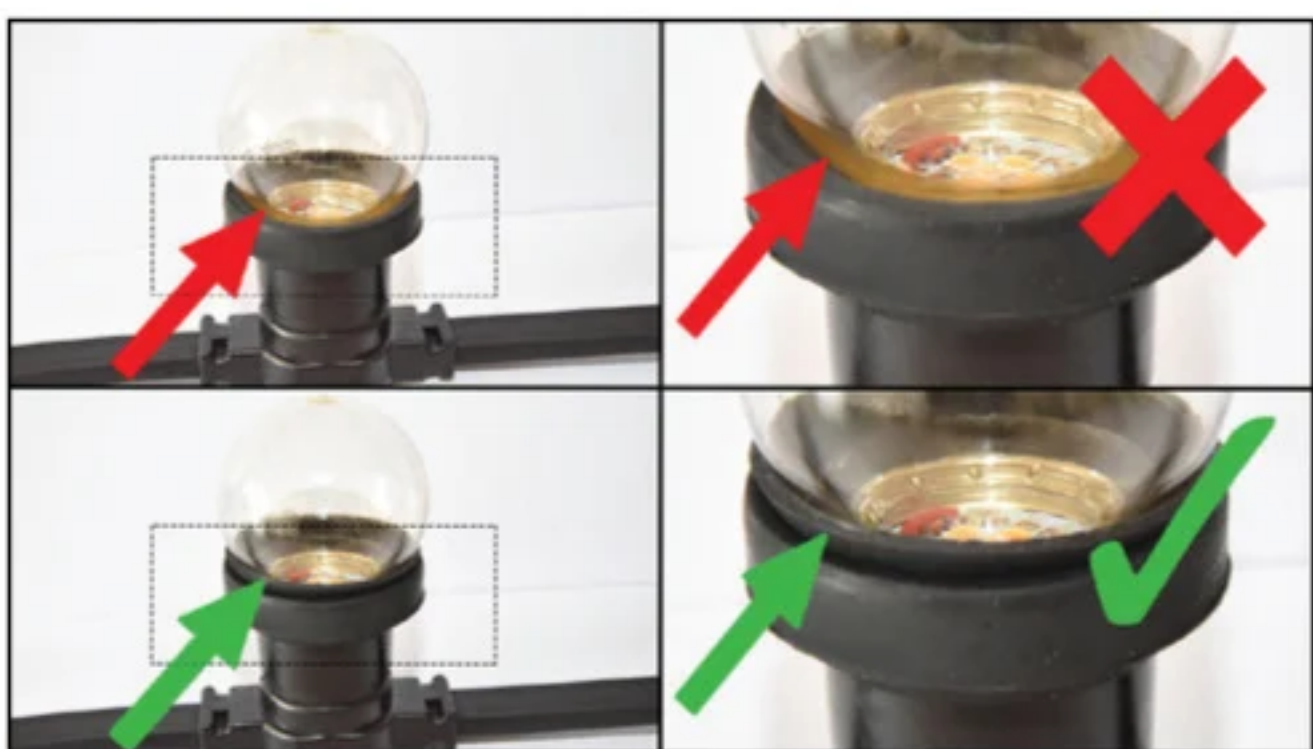

4

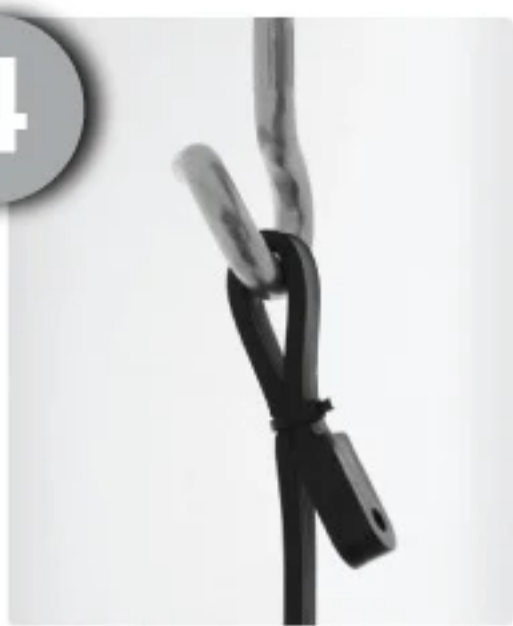

Użyj opaski zaciskowej, aby wykonać oczko do zawieszania na końcu przewodu (opcjonalnie).

Instalacja opaski zaciskowej



Instalacja

Za pomocą dołączonej opaski zaciskowej wykonaj oczko do zawieszania na końcu przewodu.